

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



PROPUNERE FINANCIARĂ

Obiectul Achiziției: Reabilitarea rețelei de apeduct și canalizare pe strada Vierilor,
(segmentul cuprins de strazile Gratiesti - Ion Creanga) or.
Stauceni, mun. Chisinau

Autoritatea contractantă: Primaria orașului Stăuceni

Operator Economic: VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 7

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1769149259412
din "23" Ianuarie 2026

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primaria orașului Stăuceni**
R. MOLDOVA, mun. Chișinău, s. Stăuceni, Alexei Mateevici
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1769149259412 din 23 ian. 2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
(ziua/luna/anul)

Reabilitarea rețelei de apeduct și canalizare pe strada Vierilor, (segmentul cuprins de strazile Gratiesti - Ion Creanga) or. Stăuceni, mun. Chișinău
(denumirea contractului de achiziție publică)

noi VALDCONGRUP S.R.L., am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în
(denumirea/numele ofertantului/candidatului)

documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **5 februarie 2026**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
VALDCONGRUP S.R.L.
(semnătura autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr.

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1769149259412
din "23" Ianuarie 2026

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către

Primaria orașului Stăuceni

R. MOLDOVA, mun. Chișinău, s. Stăuceni, Alexei Mateevici

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul,

ȚURCAN Denis

reprezentanți ai ofertantului

VALDCONGRUP S.R.L.

ne oferim ca, în

(nume, prenume)

(denumirea, numele ofertantului)

conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

Reabilitarea rețelei de apeduct și canalizare pe strada Vierilor, (segmentul cuprins de strazile Gratiesti - Ion Creanga) or. Stăuceni, mun. Chișinău

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de:

1 020 809 lei

(un milion douăzeci mii opt sute nouă lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de:

204 162 lei

(două sute patru mii una sută șasezeci și doi lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

Total suma ofertei inclusiv TVA:

1 224 971 lei

(un milion două sute douăzeci și patru mii nouă sute șaptezeci și unu lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în **60 (șasezeci) zile** calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (**Anexa nr.8**).

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data:

5 februarie 2026

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea/numele ofertantului)

,în calitate de

,legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

MSign

(semnătura)

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____ **0,00%**
(% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de **rețineri bancare** în cuantum de
_____ **5%** (din prețul total oferat)
și constituie _____ **61 249 lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate _____ **60 (șasezeci) luni**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) _____ **3** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
_____ **3** zile calendaristice.

Data completării: _____ **5 februarie 2026**

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)

Nume: _____ **ȚURCAN Denis** **MSign**

Funcția în cadrul _____
firmei: _____ **Director**

Denumirea firmei și _____
sigiliu: _____ **VALDCONGRUP S.R.L.**



Nr. 858/14 din 04.02.2026

Beneficiar: Primăria or. Stauceni, mun. Chisinau IDNO : 1007601009990

Data: 04.02.2026

GARANȚIE DE OFERTĂ Nr.35

Banca Comercială “ENERGBANK” S.A a fost informată că «VALDCONGRUP” SRL (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de **04.02.2026** (numită în continuare „ofertă”) pentru prestarea lucrărilor “**Reabilitarea rețelei de apeduct și canalizare pe strada Vierilor, (segmentul cuprins de strazile Gratiesti-Ion Creanga)** or. Stauceni, mun. Chisinau “ conform invitației la licitația nr. **Ocds-b3wdp1-MD-1769149259415 din 05.02.2026.**

La cererea Ofertantului, noi, “ENERGBANK” prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma **11000 lei (unsprezece mii lei mii lei 00 bani)**, la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau

b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; (ii) nu acceptă rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei; sau (iii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de licitație, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul apariției uneia dintre următoarele situații:

a) Ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului, sau

b) Ofertantul nu devine ofertant câștigător, fie în urma primirii de către noi a copiei înștiințării Dvs. despre numele altui ofertant câștigător; fie la terminarea perioadei de treizeci de zile după expirarea valabilității ofertei depuse de către Ofertant în cadrul licitației.

Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu până la data respectivă inclusiv.

Prezenta garanție este valabilă până la data de **06.04.2026** și expiră în mod automat, dacă cererea scrisă de plată și confirmarea Dumneavoastră nu ne parvin până la această dată inclusiv.

Directorul Sucursalei

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1769149259412
din "23" Ianuarie 2026

DECLARAȚIE

privind valabilitatea ofertei

Către **Primaria orașului Stăuceni**
R. MOLDOVA, mun. Chișinău, s. Stăuceni, Alexei Mateevici
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**
Reabilitarea rețelei de apeduct și canalizare pe strada Vierilor, (segmentul cuprins de strazile Gratiesti - Ion Creanga) or.
Stauceni, mun. Chisinau
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Licitație deschisă** pentru o durată de
(tipul procedurii de achiziției)

60 (șasezeci) zile zile, respectiv până la data de **6 aprilie 2026**
(durata în litere și cifre), (ziua/luna/anul)

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **5 februarie 2026**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
VALDCONGRUP S.R.L.
(semnătura autorizată)

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1769149259412
din “23” Ianuarie 2026

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Reabilitarea rețelei de apeduct și canalizare pe strada Vierilor, (segmentul cuprins de strazile Gratiesti - Ion Creanga) or. Stauceni, mun. Chisinau
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Nr. Deviz	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026							
			I Lună				II Lună			
			1	2	3	4	1	2	3	4
		Organizare de santier								
1	10/2025 - REAC	Reabilitarea drumurilor								
2	10/2025 - REAC	Conectari individuale A1-1								
3	10/2025 - REAC	Reteaua de alimentare cu apa potabila - A1								
4	10/2025 - REAC	Reteaua de canalizare menajer-fecaloida - C1								

Termenul de îndeplinire a lucrărilor: 60 (șasezeci) zile din momentul emiterii dispoziției de începere

Semnat: MSign
(semnătura)

Nume: TURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea firmei și sigiliu: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

NOTĂ: “Valdcongrup” SRL va începe executarea lucrărilor din momentul înregistrării contractului de antrepriză la Trezoreria Regională, conform art. 70, alin. (10) din LP131/15

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr.	Obiect contract	Denumire/Nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului *	Preț contract/valoare lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Extinderea rețelelor de canalizare în satul Vălcineț r-nul Călărași	Primăria s. Vălcineț	contractant unic	6 844 652,00	12 luni	In execuție
2	Execute lucrarile de construcție a retelelor de alimentare cu apa si a 4 castele în satul Ialpuș, si Hîrtop, r-nul Cîmislia	Primăria com. Hîrtop	contractant unic	7 128 739,90	12 luni	In execuție
3	Extinderea rețelelor de canalizare din satul Inești	Primăria s. Inești	contractant unic	9 908 784,00	12 luni	In execuție
4	Construcția rețelei de apeduct satul Vadul-Rașcov, r-nul Șoldănești	Primăria s. Vadul-Rașcov	contractant unic	6 642 736,00	12 luni	In execuție
5	Achiziționarea lucrărilor de Construcție a sistemului de alimentare apă potabilă extins în satul Bobulești și satul Gvozdoșova, comuna Gura Camencii, raionul Florești." localizat în s. Bobulești, com. Gura Camencii, r-nul Florești	Primăria com. Gura Camencii	contractant unic	5 531 605,20	12 luni	In execuție
6	Lucrări de construcție a rețelei de apeduct (sect. Dealul Morilor și Ivașcova) din comuna Trușeni, mun. Chișinău, ETAPA I-II	Primăria com. Trușeni	contractant unic	8 116 654,00	12 luni	In execuție
7	Construcția rețelelor de canalizare în s.Baccealia, r-nul Căușeni (etapa I)	Primăria com. Baccealia	contractant unic	7 470 258,00	12 luni	In execuție
8	Construcția/extinderea sistemului de canalizare din satul Țipala, raionul Ialoveni	Primăria s.Țipala	contractant unic	7 984 510,00	12 luni	In execuție
9	Lucrările de construcție a sistemului de canalizare în satul Buțeni" localizat în s. Buțeni, r-nul Hîncești	Primăria s. Buțeni	contractant unic	7 591 909,20	12 luni	In execuție
10	Lucrări de construcție a rețelelor de canalizare. Instalații de epurare și rețele exterioare din s.Bardar. Etapa IV	Primăria s. Bardar	contractant unic	5 990 399,00	12 luni	In execuție
11	Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă pentru un sector,a unui castel de apă si un rezervor de apă în s.Gordinești,r-l Rezina	Primăria s. Gordinești	contractant unic	3 655 409,00	12 luni	In execuție
12	Costrucția rețelelor de apeduct, stație de pompare a apei și rețele electrice către stația de pompare din s. Negrești, raionul Strășeni	Primăria s. Negrești	contractant unic	4 389 935,00	12 luni	Nr.1 din 03 noiembrie 2025
13	Construcția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din raionul Zayalpujje din mun. Comrat	Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia	contractant unic	4 638 884,00	10 luni	Nr.03/25 din 5 august 2025
14	Construcția rețelelor de alimentare cu apă a satelor Vertiujeni, Țîrgul Vertiujeni și Zăluceni din rl. Florești (Etapa2) și construcția rețelelor magistrale de alimentare cu apă a satelor Temeleuți, Văscăuți, Cernița și Coșernița, rl. Florești în cadrul proiectului Construcția aducțiunii de apă pentru satele Temeleuți, Văscăuți, Coșernița, Cernița raionul Florești, cu conectarea la apeductul existent Zăluceni-Țîrgul Vertiujeni-Vertiujeni raionul Florești	Agenția de Dezvoltare Regională Nord	contractant unic	11 668 370,35	9 luni	Nr.106 din 22 iulie 2025
15	Lucrări de construcție a edificiului Substației de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei	IMSP Centru Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	contractant unic	29 923 855,79	15 luni	Nr.1 din 14 martie 2025
16	Extinderea rețelelor orășăneste de canalizare în cartierul "TANC"	Agenția de Dezvoltare Regionale UTA Găgăuzia	contractant unic	9 412 043,00	10 luni	Nr.01/25 din 21 ianuarie 2025

*Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

Construcția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din
raionul Zayalpujie din mun. Comrat

2. Numărul și data contractului:

Nr. 6L-24 din 24 septembrie 2024

3. Denumirea/numele beneficiarului

Agencia de Dezvoltare Regionale UTA Găgăuzia

4. Adresa beneficiarului:

mun. Comrat, str. Tretiacova 36

5. Țara:

Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la
îndeplinirea contractului:

☒ antreprenorul

☐ antreprenor asociat

☐ subantreprenor

7. Valoarea contractului:	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (lei)	Exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	4 638 884,00	265 838,62
b) finală (la data finalizării contractului)	4 638 884,00	265 838,62

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul
lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni):

a) Contractată:

9 luni

b) Efectiv realizată:

10 luni

c) Motivul de decalare a termenului contractului (dacă este cazul), care va si
susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

finanțare pe etape

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Nr.03/25 din 5 august 2025

11. Principalele remedieri și completări care au fost înscrise în procesul
verbal:

nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la
suprafețe sau volumele fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: nu sunt

Nume:

Denis ȚURCAN

Funcția în cadrul companiei:

Director

Semnăt

(semnătura)

Denumirea firmei și sigiliu

VALDCONGRUP S.R.L.

L.Ș.



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 6L-24

о закупке посредством открытых торгов

24 сентября 2024 г.

мун. Комрат

І ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры открытых торгов MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1705309765569 от 15 января 2024 года, между: **Публичным Учреждением Агентство регионального развития АТО Гагаузия**, расположенным по адресу: мун. Комрат ул. Третьякова, 36, эт. 4; тел./факс: 0(298)22693, e-mail: adr.utag@gmail.com, в лице **директора ПУ АРР АТО Гагаузия Дончевой Т.А.**, в качестве **Соинвестора**, **Примэрии муниципия Комрат**, расположенным по адресу: мун. Комрат, ул. Третьякова, 36; тел./факс: 0(298) 22660, e-mail: primaria.comrat@apl.gov.md, в лице **Примара мун. Комрат Анастасова С.И.** в качестве **Бенефициара**, с одной стороны и **ООО «Valdcongrup»**, расположенного по адресу: мун. Кишинев, с. Чокана, ул. Узинелор, 171/2; тел./факс: 069251598, e-mail: valdcongrup@gmail.com, в лице управляющего **ООО «Valdcongrup» Цуркан Д.**, в качестве **Генерального подрядчика**.

1. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы в рамках реализации проекта **«Строительство сетей водоснабжения и канализации района «Заялпужье» в мун. Комрат»**.

Код CPV: **(45200000-9) Полные или частичные строительные работы и публичные работы**, в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. Период выполнения

2.1. Работы по договору составляет **2 (два) месяца** с момента регистрации данного договора в Агентстве Государственных Закупок, получения приказа о начале работ.

2.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- вызванных **Соинвестором** или **Бенефициаром**;
- вследствие забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала **Генерального подрядчика** или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком **Генерального подрядчика**;
- вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и чрезвычайной ситуации, невменяемой в вину для **Генерального подрядчика**;
- влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
- стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.3. Согласно письменному распоряжению **Соинвестора и/или Бенефициара**, **Генеральный подрядчик** приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором **Соинвестор и/или Бенефициар** считает необходимым. На время приостановления **Генеральный подрядчик** обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается **Соинвестор**. Согласованные дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет **Генеральный подрядчик**, оплачивает **Бенефициар**.

2.4. При завершении работ **Генеральный подрядчик** письменно сообщает **Соинвестору** и

Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления **Бенефициар**, при согласовании с **Соинвестором** созывает комиссию по приемке работ.

- 2.5. На основании документов, подтверждающих выполнение работ и констатации на месте факта выполнения работ, **Соинвестор** и **Бенефициар** оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается **Генеральному подрядчику**, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу **Генерального подрядчика**, **Бенефициар** при согласовании с **Соинвестором** созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций **Бенефициар** утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физических и функционально отдельных частей строительства.

3. Стоимость работ и порядок оплаты

- 3.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора составляет **4 638 884,00 леев (четыре миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят четыре)** включая НДС **773 147,00 леев (семьсот семьдесят три тысячи сто сорок семь)**.
- 3.2. Оплата выполненных работ будет производиться **Соинвестором** в пределах ежегодно выделенных средств, выделенных для данного проекта, из двух источников финансирования: Национального Фонда Регионального и Местного Развития (распорядитель **Соинвестор**) и Бюджета Примэрии мун. Комрат (распорядитель **Бенефициар**), перечислением, в течении **30 дней** со дня получения накладных и подписания актов выполненных работ всеми сторонами.
- 3.3. **Генеральный подрядчик** представляет накладные и акты выполненных работ, которые будут оплачиваться в полном объеме за счет средств одного из источников финансирования. В случае, когда накладная будет оплачиваться за счёт средств **Бенефициара**, **Бенефициар** перечисляет финансовые средства, в размере сумм, представленных накладных и актов выполненных работ, на расчётный счёт **Соинвестора** в течении **20 дней** со дня получения накладных и подписания актов выполненных работ всеми сторонами. **Соинвестор**, в свою очередь, перечисляет финансовые средства, полученные от **Бенефициара**, в полном объеме, на счёт **Генерального подрядчика**.
- 3.4. Все возникшие **дополнительные работы**, во время реализации проекта оплачиваются за счет средств **Бенефициара**.
- 3.5. Оплата финальной накладной осуществляется **Соинвестором** незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.
- 3.6. Договор не будет считаться завершённым до подписания комиссией по приемке протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.
- 3.7. Окончательная приемка осуществляется согласно законным положениям. Оплата последних сумм, задолженных **Соинвестором Генеральному подрядчику** за выполненные работы, не обуславливается подписанием протокола окончательной приемки.

4. Корректировка стоимости договора

- 4.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупке.

5. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

- 5.1. **Генеральный подрядчик** обязан выполнить все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные графиком выполнения работ и обеспечить качество, соответствующее положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.
- 5.2. В случае если часть работ, в отношении которых заключен договор, выполняются в субподряде, **Генеральный подрядчик** должен представить **Соинвестору** и по требованию **Бенефициару**, список специализированных субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

5.3. На протяжении выполнения работ **Генеральный подрядчик** обязуется сообщать, по требованию **Соинвестора**, информацию об изменениях в составе субподрядных организаций.

5.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

6. Права и обязательства генерального подрядчика, соинвестора и бенефициара

6.1. Вся документация, необходимая для выполнения законтрактованных работ, предоставляется **Бенефициаром** в распоряжение **Генерального подрядчика** в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством графика выполнения работ.

6.2. **Генеральный подрядчик** обязуется выполнять работу, в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве. Также, он обязуется руководить выполнением законтрактованных работ и следить за соблюдением порядка на месте, где осуществляется деятельность.

6.3. Документация, предоставленная в распоряжение **Генерального подрядчика**, распределяется следующим образом:

а) полный экземпляр документации предусматривается для заполнения технического паспорта сооружения;

б) два экземпляра проектной документации остаются в распоряжении **Генерального подрядчика**, из которых один экземпляр хранится у прораба, а другой хранится в его распоряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также уполномоченными лицами, в том числе аттестованному специалисту ответственному за технический надзор.

6.4. Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие документы, которые должен составить **Бенефициар** или **Генеральный подрядчик**, и которые затребованы проектирующим субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение **Бенефициаром** или **Генеральным подрядчиком**, при необходимости, по требованию и в сроки, установленные в приложениях договора. Соответствующие документы не могут быть опубликованы, размножены или использованы в иных целях, чем те, что установлены в договоре и должны быть возвращены по требованию, если не предусмотрено иное.

6.5. Выигрышная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все операции для соответствующего завершения или содержания работ. После приема его оферты **Генеральный подрядчик** представляет **Соинвестору** и **Бенефициару** на утверждение график выполнения работ и освоения финансовых средств, необходимых для выполнения работ, согласно технологическому порядку выполнения.

6.6. Если **Соинвестор** или **Бенефициар** не выдает в надлежащее время дополнительные распоряжения, содержащие инструкции или утверждения, приказы, директивы или детали, необходимые для производства работ, **Генеральный подрядчик** сообщает **Соинвестору** и **Бенефициару** посредством писем о причинах задержки и простои в осуществлении работ. Уведомление содержит детали или распоряжения, которые необходимы, и указывает дату, когда они были необходимы, а также задержки и простои, вызванные вследствие отсутствия данных документов.

6.7. Вся документация, необходимая для выполнения работ субподряда предоставляется в распоряжение субподрядчиков **Генеральным подрядчиком**, без оплаты, в двух экземплярах, в сроки, предусмотренные договорами субподряда, установленные графиком выполнения.

6.8. **Генеральный подрядчик** выполняет и обслуживает все работы, обеспечивает рабочую силу, материалы, строительное оборудование и объекты временного характера для выполнения работ. Он берет на себя всю ответственность за все операции, проводимые на строительной площадке и за используемые процедуры выполнения.

6.9. Формой гарантии надлежащего исполнения работ, принятой **Соинвестором** и **Бенефициаром**, является **последовательное удержание** в размере 5 % от стоимости присужденного договора.

6.10. Последовательное удержание будет производиться **Соинвестором** в размере 5 % от счет-фактур, предъявленных к оплате, за выполненные работы, пока не будет достигнуто значение 5 % от общей стоимости контракта. Эти удержания будут осуществляться до погашения гарантии надлежащего исполнения. Таким образом удержанные суммы будут перечисляться в банк, выбранный сторонами - **Генеральным подрядчиком** и **Соинвестором** - и будут перечисляться

на специальный счет. С этой целью перечисление будет производиться в течении 10 рабочих дней с момента удержания. **Соинвестор** должен позаботиться о том, чтобы банк проинформировал **Генерального подрядчика** об осуществленном перечислении, и о его назначении.

- 6.11. Гарантия добросовестного исполнения возвращается **Генеральному подрядчику** на основании уведомления **Соинвестора** и **Бенефициара** банковского агента. Уведомление осуществляется в течении 3 дней после подписания протокола окончательной приемки.
- 6.12. **Генеральный подрядчик** должен обеспечить оформление гарантии надлежащего исполнения работ (открытие счета) после уведомления о присуждении контракта, но не позднее, чем через семь рабочих дней после заключения контракта. До тех пор, пока он не выполнил это обязательство, **Соинвестор** может удержать гарантию на оферту, представленную генеральным подрядчиком.
- 6.13. **Соинвестор** обязуется вернуть **Генеральному подрядчику** гарантию добросовестного выполнения работ в установленный срок после подписания протокола об окончательной приемке работ, если он не предъявил до той даты претензии в отношении качества выполненных работ. **Соинвестор** в праве удерживать соответствующую часть стоимости гарантии, в пределах причиненного ущерба, до тех пор, пока поданные требования не разрешены.
- 6.14. **Генеральный подрядчик** гарантирует, что на день приемки, выполненная работа соответствует качеству, установленному в договоре, соответствует действующим техническим регламентам и не имеет недостатков, которые могут уменьшить или даже аннулировать размер или возможность использования согласно нормальным условиям использования или условиям договора.
- 6.15. Работы, в отношении которых проводятся испытания, считаются выполненными, в случае если результаты испытаний, вписываются в пределы, допустимые действующими техническими регламентами.
- 6.16. **Соинвестор** вправе наблюдать за осуществлением работ в соответствии с положениями договора, посредством аттестованных специалистов ответственных за технический надзор. Им обеспечивается доступ на место работы, в мастерские, склады и везде, где проводится деятельность, связанная с выполнением договорных обязательств. По требованию, в их распоряжение необходимо предоставить чертежи и исполнительную документацию для изучения и дать им все разъяснения, при этом, условием является, чтобы этим не разглашались секреты **Генерального подрядчика**. Секретная информация, а также секретная документация считается **Соинвестором** и **Бенефициаром** конфиденциальной.
- 6.17. **Соинвестор** уполномочен выдать распоряжения, которые считает необходимыми для выполнения работ, с соблюдением прав **Генерального подрядчика**. Распоряжения, в основном, направляются **Генеральному подрядчику** и прорабу, за исключением случаев, когда необходимо вмешаться против неизбежной и объявленной опасности. **Генеральному подрядчику** необходимо сообщить **Соинвестору** фамилию профессионально-технически аттестованного прораба, который руководит выполнением работ и проверяет их качество с его стороны.
- 6.18. Если **Генеральный подрядчик** считает, что распоряжения **Соинвестора** являются необоснованными или нецелесообразными, он может предъявить возражения, но это не освобождает его от выполнения полученных распоряжений, кроме случая, когда они противоречат законным положениям. Если посредством выполнения распоряжений **Соинвестора** создаются трудности в выполнении, вызывающие дополнительные расходы, их оплачивает **Соинвестор**.
- 6.19. Разбивка основных осей, реперов, путей сообщения и пределов земельного участка, предоставленного в распоряжение **Генерального подрядчика**, а также материализация высотных отметок в непосредственной близости участка, относится к обязанностям **Бенефициара**.
- 6.20. Для проверки разбивки **Бенефициаром** или проектировщиком, **Генеральный подрядчик** должен обеспечить сохранность всех реперов, столбов или других предметов, используемых при разбивке работ.
- 6.21. Возведение участка, разбивки и высотные отметки, а также другая документация, предоставленная в распоряжение **Генерального подрядчика** **Бенефициаром** для выполнения

договора, являются решающей. Генеральный подрядчик обязуется проверить полученную документацию и сообщить **Бенефициару** и **Соинвестору** об установленных или предполагаемых ошибках и неточностях.

- 6.22. **Генеральный подрядчик** обязуется регламентировать отношения с отраслевыми субподрядчиками и несет ответственность перед **Бенефициаром** и **Соинвестором** за соблюдение отраслевыми субподрядчиками законных и профессиональных положений и обязательств.
- 6.23. **Бенефициар** обязуется получить все разрешения и заключения, предусмотренные в нормативных актах, а также регламентах (документах), которые позволят выполнение работ по договору.
- 6.24. На протяжении выполнения работ **Бенефициар** и **Соинвестор** вправе распорядиться в письменной форме о:
- а) устранении со строительной площадки любого материала, который не соответствует по качеству;
 - б) замене несоответствующего по качеству материала на другой соответствующий;
 - в) устранении или переделке любой работы или части работы, несоответствующей с точки зрения качества.
- 6.25. В случае невыполнения **Генеральным подрядчиком** распоряжений из пункта 6.24, **Бенефициар** и **Соинвестор** могут остановить работы, нанять и оплатить другим подрядчикам за выполнение данных работ, ставя, таким образом, в известность **Генерального подрядчика**, который будет обязан в условиях закона, возместить расходы, понесенные **Бенефициаром** и **Соинвестором** в связи с фактом невыполнения.
- 6.26. В случае если во время выполнения работ, на участках обнаруживаются исторические, художественные или научные ценности, **Генеральный подрядчик** обязуется остановить выполнение работ в соответствующей зоне и сообщить об этом **Бенефициару**, **Соинвестору**, органам полиции или другим компетентным органам.
- 6.27. Во время выполнения работ **Генеральный подрядчик** обязуется поддерживать подъездные пути свободными, убирать оборудование, устранять избыток материалов, отходов и временных работ любого типа, которые не нужны, а по завершению работ **Генеральный подрядчик** уберет со строительной площадки все строительное оборудование, избыток материалов, отходы и временные сооружения.
- 6.28. **Генеральный подрядчик** должен получить, за собственный счет, все заключения и согласования и оплатить все необходимые сборы, связанные с выполнением работ, а также для имущества или прав, затронутых, или которые могут быть затронуты, выполнением работ. **Бенефициар** вернет **Генеральному подрядчику** все эти суммы в результате его подтверждения.

7. Рабочая сила

- 7.1. Генеральный подрядчик выполняет все формальности, необходимые для найма всей рабочей силы для выполнения договорных работ в соответствии с положениями действующего законодательства.

8. Материалы и выполнение самих работ

- 8.1. Материалы должны соответствовать качеству, предусмотренному в исполнительной документации, они периодически будут подвергаться различным проверкам проектировщика, **Соинвестора** или **Бенефициара**, что будет запрошено. **Генеральный подрядчик** обеспечивает, по требованию, рабочую силу, инструменты, оборудование, материалы, необходимые для рассмотрения, измерения и проверки работ.
- 8.2. Стоимость проверок и испытаний оплачивает **Генеральный подрядчик**, если это предусмотрено в документации, в противном случае расходы оплачивает **Бенефициар**.
- 8.3. Проверки, предусмотренные и заказанные **Бенефициаром** и **Соинвестором** для проверки работ или материалов, используемых в работе, оплачиваются **Генеральным подрядчиком**, если будет доказано, что материалы не соответствуют по качеству или работа не выполнена в соответствии с положениями договора. В противном случае **Бенефициар** оплачивает данные расходы.
- 8.4. **Бенефициар**, **Соинвестор**, проектировщик, или любое другое уполномоченное ими лицо имеют постоянный доступ к работам на строительной площадке и в местах, где готовятся

работы, на склады заготовленного материала и др.

- 8.5. Работы, которые должны быть скрыты, не покрываются без утверждения аттестованного ответственного за технический надзор и, при необходимости, проектировщика, **Генеральный подрядчик** предоставляет им возможность осмотреть и проследить любую работу, которая должна быть скрыта. **Генеральный подрядчик** сообщает аттестованному ответственному за технический надзор, проектировщику о готовности работ к осмотру. Аттестованный технический надзор, и проектировщик принимают участие в осмотре и измерении вышеуказанных работ.
- 8.6. **Генеральный подрядчик** откроет любую часть или части работы по требованию **Бенефициара** и **Соинвестора** и при необходимости переделает эту часть или части работы, если установлено, что работы соответствуют качеству и выполнены согласно исполнительной документации, открытие, переделка и/или ремонт оплачиваются **Бенефициаром** и **Соинвестором**, а в противном случае, **Генеральным подрядчиком**.
- 8.7. **Бенефициар** должен предоставить в распоряжение Генерального подрядчика, в случае если не обговорено иное, бесплатно:
- а) земельные участки, необходимые для складов и рабочих мест на строительной площадке;
 - б) подъездные дороги и железнодорожные дороги;
 - в) подключения инженерных сетей (вода, газ, энергия, канализация и др.) до предела расположения строительной площадки.
- 8.8. Расходы за потребление коммунальных услуг, а также по счетчикам или другим измерительным аппаратам, оплачивает **Генеральный подрядчик**. В случае нескольких подрядчиков расходы делятся пропорционально между ними.
- 8.9. Работы, выполненные **Генеральным подрядчиком** за исключением работ, предусмотренных в договоре и без распоряжения **Соинвестора**, а также тех, которые не соблюдают положения договора, без наличия в этом смысле четкого распоряжения **Соинвестора**, не будут оплачены **Генеральному подрядчику**. **Генеральный подрядчик** должен устранить данные работы в срок, установленный **Соинвестором**. Также, он несет ответственность перед **Соинвестором** за ущерб, который ему причинил. Соответствующие работы будут оплачены **Генеральному подрядчику**, только если будут доказаны необходимыми и предполагается, что они отвечают воле **Бенефициара** и **Соинвестора**, о чем сообщается незамедлительно.
- 8.10. Работы начинаются через 10 дней после подписания и регистрации договора в соответствующем порядке и получения приказа о выполнении.

9. Гарантийный период и исправления в гарантийный период

- 9.1. Гарантийный период для работ, предусмотренных в ст. 1 настоящего договора, составляет **5 лет**.
- 9.2. Гарантийный период начинается с момента окончательной приемки и по истечению срока, предусмотренного в пункте 9.1. настоящей статьи.
- 9.3. **Генеральный подрядчик** обязуется в гарантийный период устранять все недостатки, связанные с несоблюдением условий договора, за собственный счет, вследствие уведомления, переданного **Бенефициаром**.
- 9.4. Если недостатки наступили не вследствие халатности или дефектов по вине **Генерального подрядчика**, работы выполняются им согласно положениям договора, стоимость исправлений будет оценена и оплачена как дополнительные работы.

10. Ответственность сторон

- 10.1. Стороны договора несут ответственность, каждый, за собственные ошибки, а также за ошибки своих законных представителей и физических и юридических лиц, которых используют для выполнения возложенных на них обязательств.
- 10.2. Если в связи с выполнением строительных работ наносится ущерб третьему лицу, стороны договора отвечают в солидарном порядке, согласно законным положениям. Для установления между сторонами размера ответственности за причиненный ущерб, во внимание принимается степень вины каждого из партнеров, если условия договора не предусматривают иное. Если ущерб, причиненный третьему лицу, наступил вследствие меры, о которой распорядился **Бенефициар** и **Соинвестор** в той форме, в которой она была применена, тогда они самостоятельно несут ответственность, только если **Генеральный подрядчик** заранее

предупредил их об опасности, связанной с выполнением распоряжения.

- 10.3. Члены объединения сохраняют индивидуальность в качестве правовых субъектов, однако, они обязаны нести солидарную ответственность перед закупающим органом за порядок выполнения обязательств по договору.
- 10.4. Согласно законным положениям, **Генеральный подрядчик** обязуется возместить ущерб за нарушение или повреждение подъездных дорог или инженерных сетей, смежных участков, используемых для хранения земли, материалов или других объектов, а также вследствие некоторых ограждений или ограничений по собственной вине.
- 10.5. В случае если **Генеральный подрядчик** сомневается относительно порядка выполнения работ, условий обеспечения безопасности, качества материалов или конструктивных частей, технологического оборудования, и т.д., поставленных **Соинвестором**, а также относительно работ, выполненных другими экономическими операторами, тогда он должен предъявить **Соинвестору** возражения, в письменной форме, незамедлительно и насколько возможно до начала работ. **Соинвестор** является ответственным за собственную информацию, распоряжения и поставки.
- 10.6. **Генеральный подрядчик** должен обеспечить выполненные работы и оснащение, находящееся в его распоряжении, от разрушения и хищения до передачи работ **Бенефициару**. Он должен принять меры по защите от разрушения работ вследствие атмосферных действий и воды и удалять снег и лед.
- 10.7. Если несоблюдение **Генеральным подрядчиком** положений любого регламента или решения местных органов публичной власти или других местных органов, законно учрежденных, и с обязательным характером выполнения работ, причиняет ущерб **Бенефициару**, **Генеральный подрядчик** возмещает ему ущерб в размере суммы ущерба.
- 10.8. Если причины принудительного препятствия или простоя вменяются в вину одной из сторон договора, тогда другая сторона может предъявить претензии относительно возмещения причиненного ущерба, который может быть доказан.
- 10.9. За отказ выполнять работы, предусмотренные в настоящем Договоре, удерживается гарантия добросовестного исполнения договора в соответствии с положениями пункта 6.9.
- 10.10. В случае выполнения работ с задержкой Подрядчик несет материальную ответственность в размере 0,1% от суммы работ, за каждый день просрочки, но не более 3 % от общей суммы настоящего Договора. В случае если задержка превышает 60 дней, это считается отказом от выполнения работ, предусмотренных в настоящем Договоре, и у **Подрядчика** удерживается гарантия добросовестного исполнения, которая была установлена в соответствии с положениями пункта 6.9.
- 10.11. **Соинвестор и Бенефициар** не несут ответственность за какой-либо ущерб, оплачиваемый согласно законным положениям компенсации, в отношении или в следствии происшествия или ущерба, причиненного работнику или другому лицу, нанятому **Генеральным подрядчиком**, за исключением происшествия или ущерба, наступившего по вине **Бенефициара** или **Соинвестора**, его агентов или работников.
- 10.12. **Подрядчик** и субподрядчики несут солидарную ответственность за неисполнение обязательств по договору.

11. Разрешение споров

- 11.1. В случае споров относительно качества и характеристик строительного материала, процедур проверки, точности проведения испытаний, используемого строительного оборудования, каждая сторона может, после предварительного уведомления другой стороны, потребовать проведения испытаний государственными исследовательскими учреждениями. Расходы за проведение испытаний оплачивает сторона, вина которой будет доказана.

12. Расторжение договора

- 12.1. **Генеральный подрядчик** может потребовать расторжения договора, если:
 - а) **Бенефициар** и/или **Соинвестор** не выполняют обязательство, возложенное на них, и этим делают невозможным выполнение **Генеральным подрядчиком** работ;
 - б) **Соинвестор** не соблюдает дату оплаты более 3 месяцев;
 - в) **Соинвестор** сообщает генеральному подрядчику, что по непредусмотренным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнения договорных обязательств.

- 12.2. Как **Соинвестор**, так и **Бенефициар** могут потребовать расторжения договора, если:
- а) **Генеральный подрядчик** не выполняет платежи, ликвидируется или его активы арестованы;
 - б) **Генеральный подрядчик** не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента получения письменного распоряжения о возобновлении работ;
 - с) **Генеральный подрядчик** не удалил несоответствующий материал со строительной площадки или не переделал работу в срок, установленный настоящим договором.
 - д) **Бенефициар** уведомляет подрядчика, что по непредвиденным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнение обязательств по договору.
- 12.3. Заявление о расторжении договора по причинам, указанным в пунктах 12.1. и 12.2. настоящей статьи передается стороне договора в письменной форме минимум за 15 рабочих дней до запрашиваемой даты расторжения.
- 12.4. **Бенефициар**, совместно с **Соинвестором**, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ.
- 12.5. В случае расторжения договора **Бенефициар**, совместно с **Соинвестором**, составляет ситуацию эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, которые должен возместить **Генеральный подрядчик**, по вине которого расторгается договор.
- 12.6. Выплата гарантии добросовестного исполнения осуществляется только после истечения гарантийного периода (после осуществления окончательной приемки), а в случаях, предусмотренных в подпунктах с) и д) пункта 12.2. настоящей статьи после расторжения договора.
- 12.7. После расторжения договора **Соинвестор и Бенефициар** могут продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.
- 12.8. Особые случаи прекращения договора о государственных закупках:
- (1) **Соинвестор и Бенефициар** вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор о государственных закупках в период его действия в одной из следующих ситуаций:
 - а) подрядчик находится, на момент его присуждения, в одной из ситуаций, определившая его исключение из процедуры присуждения согласно статье 19 Закона № 131/2015 о государственных закупках;
 - б) договор подвергся существенному изменению, что требует новую процедуру государственной закупки в соответствии со статьей 76 Закона № 131/2015 о государственных закупках;
 - с) договор не должен был быть присужден соответствующему подрядчику, учитывая серьезное нарушение обязательств, вытекающих из Закона № 131/2015 о государственных закупках и/или международных договоров, стороной которых является Республика Молдова, которое было установлено решением национальной или, при необходимости, международной судебной инстанции.

13. Заключительные положения

- 13.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:
- а. Техническое задание;
 - б. Техническое предложение;
 - с. Финансовая оферта;
 - д. График выполнения договора;
 - е. Гарантия добросовестного исполнения.
- 13.2. Документы договора составлены на румынском языке, при необходимости, на другом языке международного обращения.
- 13.3. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях четырех сторон и подписан сегодня, **24 сентября 2024 года**.

13.4. Срок действия договора до **31 декабря 2025 года**.

13.5. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

14. Реквизиты и подписи сторон

Соинвестор ПУБЛИЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АГЕНТСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АТО ГАГАУЗИЯ	Бенефициар ПРИМЭРИЯ МУНИЦИПИЯ КОМРАТ
Почтовый адрес: мун. Комрат, ул. Третьякова, 36	Почтовый адрес: мун. Комрат, ул. Третьякова, 36
Тел/Факс: 0 (298) 22347	Тел./факс: 0 (298) 22660
Код IBAN: MD22TRPCST518430B01024AA	Код IBAN: MD57TRPDAG222500D11166AC
Банк: Trezoreria de Stat	Банк: Trezoreria de Stat
Код: TREZMD2X	Код: TREZMD2X
Фискальный код: 1016601000153	Фискальный код: 1007601000285
 М.П.	 М.П.
Генеральный подрядчик ООО «VALDCONGRUP»	
Почтовый адрес: мун. Кишинев, с. Чокана, ул. Узинелор, 171/2	
Тел/Факс: 069171872	
Код IBAN: MD47EN000000222404607858	
Банк: "Energbank" S.A. fil. Botanica	
Код: ENEGMD 22858	
Фискальный код: 1009600000374	
 М.П.	

PROCES-VERBAL
Акт
de recepție la terminarea lucrărilor
приемки по окончании работ
Nr. 03/25 din 05.08.2025 г.

privind lucrarea **Construcția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din raionul Zayalpujie din mun. Comrat.**

в отношении работы

executată la obiectul **Construcția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din raionul Zayalpujie din mun. Comrat.**

выполненных на объекте

în cadrul contractului nr. **6L-24 om 24.09.2024**

в рамках контракта №

încheiat între

заключенного между

ПУ Агентство регионального Развития АТО Гагаузия, SRL «Valdcongrup» и примарией мун. Комрат

pentru lucrările **Construcția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din raionul Zayalpujie din mun. Comrat.**

в отношении работы

для работ

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr 135 din 20.09.2024г, eliberată de la Примария мун. Комрат,

Работы были выполнены на основании решения №

выданного

cu valabilitate pînă la _____.

действующего до

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **05.08.2025 в 10:00**, fiind formată din:

Приемочная комиссия принимает участие

состоящая из

Сергей АНАСТАСОВ - примар мун. Комрат, **председатель комиссии;**

Татьяна ДОНЧЕВА - Директор ПУ АРРГ АТО Гагаузия;

Валерий МИТИОГЛО - Начальник ОИМП ПУ АРРГ АТО Гагаузия;

Иван САРЫ -специалист ОИМП ПУ АРРГ АТО Гагаузия;

Игорь БАЛАГУЛА - проектировщик SRL «Bil Proiect Prim»;

Вячеслав ПРОЦЮК - представитель технического надзора SRL «Opart Construct».

Виталий ОЛАРЬ -приглашенное аттестованное лицо

Николай МАВРОДИ -приглашенное аттестованное лицо

și actionează în baza **Приказ Директора ПУ АРР АТО Гагаузия от 06.01.2024;**

и действующая на основании

3. Au mai participat la recepție: **исполнитель, Генеральный подрядчик SRL «Valdcongrup»;**

Также присутствовали на приемке

4. Constatările comisiei de recepție:

Выводы приемочной комиссии

1) **din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele**

из проектной и сметной документации, которая должна быть предоставлена, отсутствуют или не предоставлены полностью

cuprinse în lista-anexă nr.1;

указаны в приложении №1

2) **lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;**

работы, которые не были выполнены, указаны в приложении №2

3) **în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.**

в работе, которые не соответствуют проекту, указаны в приложении №3

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Приемочная комиссия, исходя из сделанных выводов, предлагает

Принять выполненные работы

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Приемочная комиссия мотивирует предложение тем, что:

Работы выполнены в полном объеме, с соблюдением стандартов качества

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее:

Установить гарантийный период в 5 лет

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: ул. Танкистов, ул. Дутлова, ул. Баумана, ул. Ворошилова, пер. Солнечный, ул.Дзержинского, , ул. Шукшина, пер. Христо Ботев, ул. Ялпугская, ул. Христо Ботев, ул. Фонтанная, ул. Винзаводская

Описание объекта, рекомендованного к приемке:

obiectul cu numărul cadastral:

объект с кадастровым номером

adresa poștală АТО Гагаузия, Комратский район, мун. Комрат: ул. Танкистов, ул. Дутлова, ул. Баумана, ул. Ворошилова, пер. Солнечный, ул.Дзержинского, , ул. Шукшина, пер. Христо Ботев, ул. Ялпугская, ул. Христо Ботев, ул. Фонтанная, ул. Винзаводская

почтовый адрес

destinația – Жилые дома согласно адресам расположенных по ул. Танкистов, ул. Дутлова, ул. Баумана, ул. Ворошилова, пер. Солнечный, ул.Дзержинского, , ул. Шукшина, пер. Христо Ботев, ул. Ялпугская, ул. Христо Ботев, ул. Фонтанная, ул. Винзаводская

назначение

compus din următoarele construcții, сети канализации длиной 4 700 метров.

состоит из следующих конструкций

suprafața:

площадь земли

этаж

conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

согласно сертификату о результатах недвижимого имущества, приложенному к настоящему акту.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe.

Настоящий акт содержит и с приложения

a fost încheiat astăzi 05.08.2025.

был подписан сегодня

Comisia de recepție:

Приемочная комиссия

Presedinte: Сергей АНАСТАСОВ

Председатель

Membri: Татьяна ДОНЧЕВА

Члены:

Валерий МИТИОГЛО

Иван САРЫ

Игорь БАЛАГУЛА

Digitally signed by Anastasov Serghei

Date: 2025.08.05 15:49:44 MSK

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Donceva Tatiana

Date: 2025.08.05 11:33:02 MSK

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Mitiglo Valeri

Date: 2025.08.05 11:26:35 MSK

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Sarî Ivan

Date: 2025.08.05 11:28:27 MSK

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Balagula Igor

Date: 2025.08.06 14:15:56 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Вячеслав ПРОЦЮК

Digitally signed by Proțiu Iaroslav
Date: 2025.08.06 14:04:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Виталий ОЛАРЬ

Digitally signed by Olari Vitalie
Date: 2025.08.06 15:31:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Николай МАВРОДИ

Digitally signed by Mavrodi Nicolai
Date: 2025.08.06 14:06:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică: _____

Digitally signed by Inspector
Date: 2025.09.08 13:59:25 EEST

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

2025



L.S. MOLDOVA EUROPEANĂ

10. Lucrarea este.

TRANSMISĂ:

Передал

SRL «Valdcongrup»

Генеральный подрядчик

"05" Августа 2025 года

PRIMITĂ:

Принял

INVESTITORUL:

ПУ Агентство Регионального Развития АТО

Гагаузия

Инвестор

"05" Августа 2025 года

Digitally signed by Turcan Denis
Date: 2025.08.06 15:33:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.S. MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Donceva Tatiana
Date: 2025.08.06 15:57:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.S.

MOLDOVA EUROPEANĂ



Lista anexa Nr. 1

Приложение №1

la PROCES-VERBAL

к Акту

de recepție la terminarea lucrărilor

приемки по окончании работ

Nr. 03/25 din 05.08.2025

Documentația scrisă și desenată:

Документация в комплекте:

Сертификаты, подтверждающие качество материалов.

Lista anexa Nr. 2

Приложение №2

la PROCES-VERBAL

к Акту

de recepție la terminarea lucrărilor

приемки по окончании работ

Nr. 3/25 din 05.08.2025

Lucrările nu au fost executate:

Работы не были выполнены:

Замечаний нет

Lista anexa Nr. 3

Приложение №3

la PROCES-VERBAL

к Акту

de recepție la terminarea lucrărilor

приемки по окончании работ

Nr. 03/25 din 05.08.2025 г.

Lucrările nu s-au respectat prevederile proiectului:

Работы, которые не соответствуют положениям проектной документации:

Замечаний нет.

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
BAZE DE PRODUCȚIE				
1	Oficiu	m2	150,00	Proprie
2	Depozite	m2	2.226,90	Proprie
MECANISME				
1	Autobasculanta Mercedes AXOR 18,0 t	buc	1	Proprie
2	Autobasculanta Mercedes AXOR 2528 26,0 t	buc	1	Proprie
3	Autobasculanta Mercedes ATEGO 12,0 t	buc	1	Proprie
4	Automacara Zil ГЯ 133	buc	1	Proprie
5	Basculantă MAN TGL 8.180 7,5 t	buc	1	Proprie
6	Basculantă Iveco Ford 18,0 t	buc	1	Proprie
7	Buldoexcavator CAT 432E 10,7 t	buc	1	Proprie
8	Buldoexcavator CAT 432E 10,7 t	buc	1	Proprie
9	Bus Mercedes Sprinter 213 CDI 2,5 t	buc	1	Proprie
10	Excavator CAT 308E2 CR 8,3 t	buc	1	Proprie
11	Excavator CAT 307C 8,3 t	buc	1	Proprie
12	Excavator CAT 305D 5,1 t	buc	1	Proprie
13	Excavator CAT 307C 8,3 t	buc	1	Proprie
14	Excavator TEREX HR 18 5,0 t	buc	1	Proprie
15	Mercedes Sprinter 311 CDI 2,5 t	buc	1	Proprie
16	Compactor cu rulou vibrator BW100 AD-5	buc	1	Proprie
17	Stivuitor EP	buc	1	Proprie
UTILAJE				
18	Aparat de sudură PE cap la cap Ritmo 160 Basic	buc	1	Proprie
19	Aparat de găurit Makita, Bosch	buc	1	Proprie
20	Aparat de sudură PE cap la cap Ritmo 355 Basic	buc	1	Proprie
21	Aparat de sudură PE cap la cap Techodue PT160	buc	1	Proprie
22	Aparat de sudură Basic 315 -vi-2	buc	1	Proprie
23	Aparat de tăiat faianța 600 mm	buc	1	Proprie
24	Aparat de tăiat faianța 750 mm	buc	1	Proprie
25	Aparata de sudura	buc	1	Proprie
26	Aparata de sudura prin electrofuziune	buc	1	Proprie
27	Aparata de sudura Model Control Unit 0.5 HP A / P2005	buc	1	Proprie
28	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare	buc	1	Proprie
29	Baracă pentru personal	buc	5	Proprie
30	Betoniera 0,33	buc	1	Proprie
31	Ciocan de abataj Hilti TE 6-A36	buc	1	Proprie
32	Ciocan de abataj Stark AG750	buc	1	Proprie
33	Ciocan de abataj Stark RH 1110	buc	2	Proprie
34	Ciocan demolator Bosch	buc	1	Proprie
35	Ciocan rotativ GBH11	buc	1	Proprie
36	Ciocan rotopercutor Einhell TC-RH 900	buc	1	Proprie
37	Ciocan rotopercutor Stark RH 1350	buc	1	Proprie
38	Cofraje din metal	m2	500	Proprie
39	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg Lombardini	buc	2	Proprie
40	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg	buc	1	Proprie
41	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg	buc	1	Proprie
42	Compactor manual 250 kg	buc	1	Proprie
43	Compresor	buc	2	Proprie
44	Compresor, 8atm	buc	1	Proprie
45	Container metalic pentru depozitare materiale	buc	1	Proprie
46	Containere pentru gunoi de construcție	buc	2	Proprie
47	Echipamente și / sau vehicule temporare de control / control	set	2 set	Proprie

48	Fierăstrău vertical Bosch PST 650	buc	1	Proprie
49	Foarfece - Guillotină	buc	1	Proprie
50	Generator de curent 6.8 kW Farmer FAG 6500	buc	1	Proprie
51	Generator Hagel	buc	1	Proprie
52	Generator DWG 4.2	buc	1	Proprie
53	Generator GT 25-17	buc	1	Proprie
54	Generator SPG6500 5.0 kw petrol	buc	1	Proprie
55	Instalație de foraj PU-20 Lifan	buc	1	Proprie
56	Macara de fereastră	buc	2	Proprie
57	Macara mobilă	buc	2	Proprie
58	Mai mecanic	buc	2	Proprie
59	Mașină de găurire diamantată Cedima C-BMH-160	buc	1	Proprie
60	Mașină de găurit Einhell TC-ID 720E	buc	1	Proprie
61	Mașină de găurit Hitachi DS 18DBSL	buc	1	Proprie
62	Mașină de înșurubat Stark CD 12-2 Li-Ion	buc	1	Proprie
63	Mașină de mestecat Einhel TC-MX 1400-2E	buc	1	Proprie
64	Mașină de tăiat asfalt FUBAG Ranger 450	buc	2	Proprie
65	Mașină de tăiat asfalt GDE30-17	buc	1	Proprie
66	Mașină de tăiat faianță și faianță TR201E	buc	1	Proprie
67	Mașină de tencuit Mondial	buc	1	Proprie
68	Miră de nivelment Bosch GR500	buc	1	Proprie
69	Miră de nivelment Kapro 603-5M	buc	1	Proprie
70	Miră de nivelment PH3-3000C	buc	1	Proprie
71	Motoburghiu STIHL BT130	buc	1	Proprie
72	Motocompresor mobil de aer	buc	1	Proprie
73	Nivelă laser pentru faianță Bosch PLT-2	buc	1	Proprie
74	Nivelmetru 2H-10KJ	buc	1	Proprie
75	Nivelmetru 3H-5J	buc	1	Proprie
76	Nivelmetru H3-3	buc	1	Proprie
77	Laborator pentru testarea țevelor PEID	buc	1	Proprie
78	Odometru Silverline	buc	1	Proprie
79	Perforator HR 2450	buc	1	Proprie
80	Pichet pentru stingerea incendiilor	buc	1	Proprie
81	Piciorul de compactare	buc	1	Proprie
82	Piciorul de compactare SRV300	buc	1	Proprie
83	Placa vibrantă CF Hd	buc	1	Proprie
84	Polizor unghiular Hitachi G 23SW2	buc	1	Proprie
85	Polizor unghiular Makita, Bosch	buc	1	Proprie
86	Polizor unghiular Stark AG2500	buc	1	Proprie
87	Polizor unghiular Stark AG750	buc	1	Proprie
88	Polizor unghiular Stark AG850R	buc	1	Proprie
89	Pompă electrică	buc	1	Proprie
90	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
91	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
92	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
93	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
94	Utilaj pentru foraj orizontal dirijat de tip "PRAID"	buc	1	Chirie
95	Sisteme de susținere cu pâlnie de până la 5 m adâncime	m	45	Proprie
96	Schele	m2	2000	Proprie
97	Tăietor de asfalt lamă	buc	1	Proprie
98	Taietoare de faianta electrica 900W	buc	1	Proprie
99	Telemetru Bosch	buc	1	Proprie
100	Teodolit	buc	1	Proprie
101	Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoiului L=15 m	buc	1	Proprie
102	Topitor de bitum	buc	1	Proprie
103	Vibrator de adâncime	buc	1	Proprie
104	Vibrator de suprafața	buc	1	Proprie
105	Vibrator universal cu motor cu ardere internă	buc	1	Proprie
106	WC ecologic	buc	1	Proprie

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f:1009600000374

Email:valdcongrup@gmail.com

Tel:0 22 428393; 0 78 664664

Fax:0 22 428062

Adresa:str. Uzinelor 171/2, Chișinău,



**DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ
„VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN
POSESIA DOTĂRILOR TEHNICE
NECESARE PENTRU ÎNDEPLINIREA
CONTRACUTULUI**

DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ „VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN POSESIA UTILAJULUI

Ca urmare a participării S.C. "Valdcongrup" S.R.L. la procedura de achiziție publică, vă prezentăm spre examinare documente care atestă faptul că utilajul prezentat se află în posesia întreprinderii.

MECANISME

1. Buldoexcavator - CAT 432 E_10,7t_Anul 2011



**Figura 1. Certificat de înmatriculare
CAT432E**



Figura 2. Vedere Nr.1 CAT432E



Figura 3. Vedere Nr.2 CAT432E



Figura 4. Vedere Nr.3 CAT432E

2. Buldoexcavator - CAT 432 E_10,7t_Anul 2008


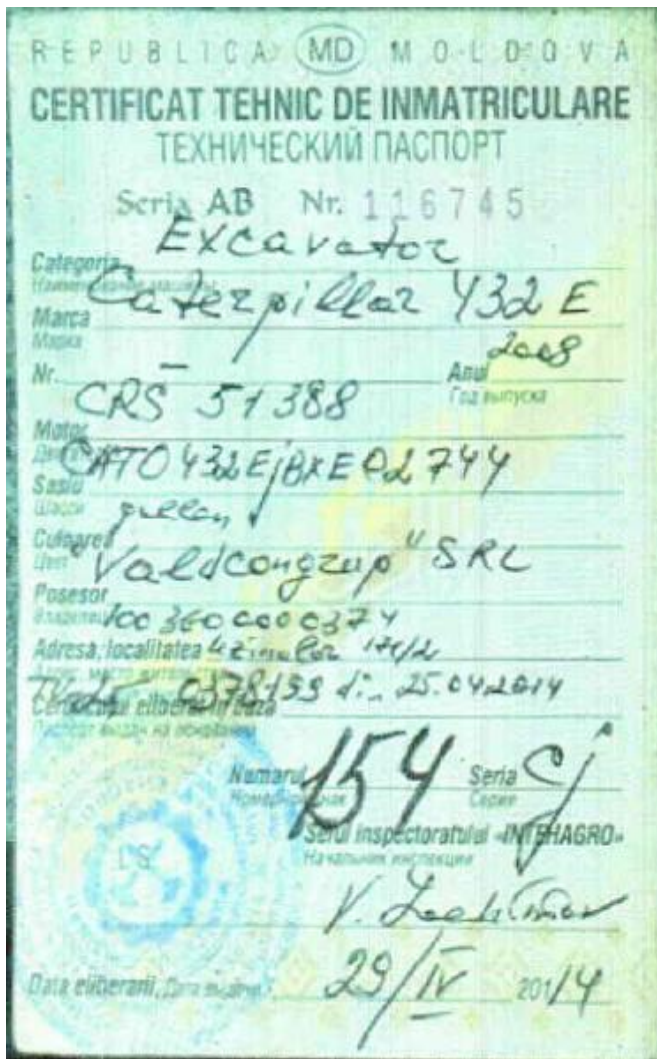


Figura 5. Certificat de înmatriculare CAT432E

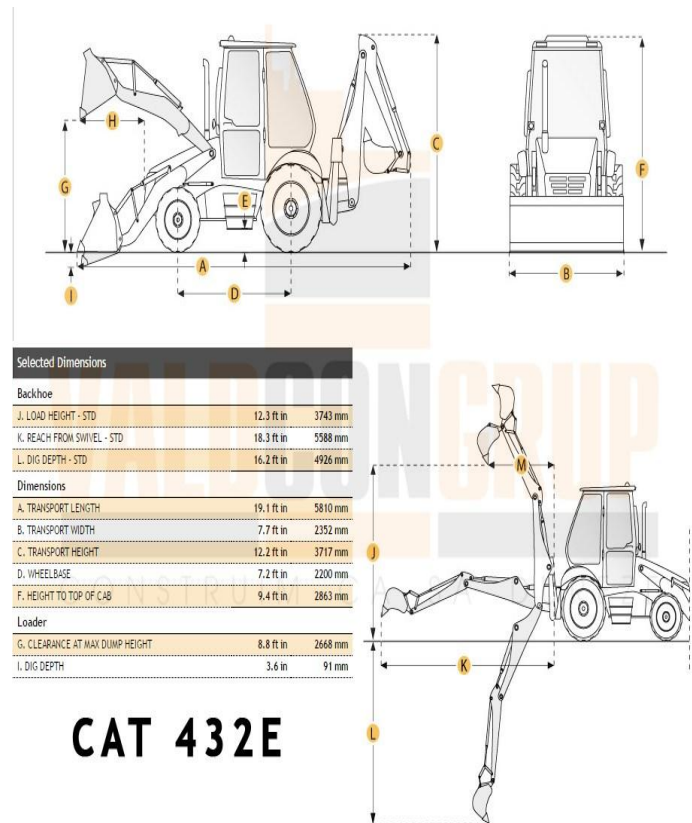

CAT 432E

Figura 6. Caracteristicile tehnice CAT432E



Figura 7. Vedere Nr.1 CAT432E



Figura 8. Vedere Nr.2 CAT432E

3. Excavator – CAT 308E2 CR _8,3t_Anul 2017

Formularul tipizat TV-25

Biroul vamal
Таможня

2070
CHISINAUL (PVI,
(data)
31/01/2023

Republica Moldova
Республика Молдова

ADEVERINȚĂ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Nr. 0768149

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca
Вид и марка

Caroserie nr.
Кузов №

Posesor
Владелец

Domiciliul
Место жительства

Pasaport nr.
Паспорт №

EXCAVATOR CATERPILLAR 308E2 CR

CAT0308EPFJX08130

"VALDCONGRUP" SRL

MUN. CHISINAU

1009600000374

Colaboratorul vamal
Сотрудник таможни

Primit
Получено

Adrian

1328

Scara de importare «Subursa», 85, 95, 97, 1, 980302502

Figura 9. Certificat de înmatriculare CAT 308E2 CR



Figura 10. Vedere Nr.2 CAT 308E2 CR



Figura 11. Vedere Nr.3 CAT 308E2

4. Excavator - CAT-305 D_5,1 t_Anul 2010

Formularul tipizat TV-25

Biroul vamal
Таможня

Republica Moldova
Республика Молдова

2070
MUN. CHISINAU (PVI,
02/07/2019

ADEVERINȚĂ
УДОСТОВЕРЕНИЕ Nr. 0581116

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca
Вид и марка

Caroserie nr.
Кузов № EXCAVATOR CAT 305D

Posesor
Владелец CAT0305DJXER00334

Domiciliul
Место жительства "VALDCONGRUP" SRL

Pasaport nr.
Паспорт № MUN. CHISINAU

1009600000374

Colaboratorul vamal
Сотрудник таможни

Primit
Получил Gutium Adrian

Ștampă de imprimare «Sistec» s.r.l. (17), 0117, 4 4000252

Figura 12. Adeverință CAT-305 D



Figura 13. Vedere Nr.1 CAT-305 D



Figura 14. Vedere Nr.2 CAT-305 D

5. Excavator - CAT 307C_8,3 t_Anul 2008

Formularul tipizat TV-25

Biroul vamal
Таможня

Republica Moldova
Республика Молдова

(data) 19/01/2016

ADEVERINȚĂ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Nr. 0429747

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca
Вид и марка

Caroserie nr.
Кузов №

EXCAVATOR CAT 307 C

Posezor
Владелец

CAT0307CEBNE01669

Domiciliul
Место жительства

"VALDCONGRUP" SRL

Reparatur nr.
Паспорт №

MUN. CHISINAU

1009600000374

Colaboratorul vamal
Сотрудник таможни

Primit
Получил

Draguta Marian

182

Figura 15. Adeverință CAT 307C



Figura 16.. Vedere Nr.1 CAT307C



Figura 17. Vedere Nr.2 CAT307C

Rechnung

USt-DNR	STEUER-Nr.	Datum	Rechnungs-Nr.
DE31496132	0101990057	10.03.2017	17001

Fassatallee 14, 66740 Seelbols
Abnehmer M.O. Baumaschinen und Nutzfahrzeuge GmbH & Co...

Versand an

Rechnung an

Vollkennung SRL
St. Gertraud 71/12
MD-2001 Chisinau

- Mobiltelefon -

Kunden-USt-DNR	Zahlungsbewegung	Kunden-Nr.
----------------	------------------	------------

Buchhalterweisung 2017/01

Ausgabter	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Beschreibung	Menge	Preis	MwSt.	Betrag
10.03.2017	0	Kettensäge	Cat 307 C CAT307C/C30H01250 Häcksler 3 Leitf. Die Gesamtheit von 21.800,00€ wurde am 09.03.17 auf unser Konto überwiesen. Verkauf ab Standort	1	21.800,00	0,00	21.800,00

Die Gesamtheit setzt sich wie folgt zusammen:
anzweifelter Betrag € 21.800,00

Vorauszahlweise Ausfälligkeit

NETTOBETRAG € 21.800,00

MwSt/ GESAMT € 0,00

Summe € 21.800,00

Es ist Ihnen bekannt, dass die Rechnung gesetzlich bindend ist und eventuell das geforderte Sicherheitsbestellungsverlangen nicht einzuweisen, Verkauf und Lieferung erfolgen gemäß den Bedingungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es gelten unsere AGBs, die auf www.mobiltelefon.de veröffentlicht werden.

M.O. Baumaschinen GmbH & Co KG Reg.Gericht Saarbrücken HRA 10408

M.O. Geschäftsführer/geschäftl. Reg.Gericht Saarbrücken HRB 17138

Geschäftsführer: Marcus Bröden

Buchhalterung: Leventhal, Leventhal, Kettler Nr. 6027007; BLZ: 51930000

BANK: KTO 3303 0000 0000 0000 00; SWIFT-BIC: COBODE3300

Handwritten signature and stamp of M.O. Baumaschinen GmbH & Co KG, dated 10.03.2017.

7. Excavator - TEREX HR18_5,0 t_Anul 2004

INVOICE
MORRIS LESLIE PLANT LTD
 Errol Airfield, Errol, Dy Parls, PH12 7TB
 Telephone (01821) 642940 Fax (01821) 641053

Plant Sales, Modular Building Sales and Self Drive Hire

Invoice to:
 Valdcongrup SRL
 Republica Moldova
 Str. Chisinau
 Bld. Muncesi 605

Deliver to:
 VAT No: 0306389 cod TVA

Account Number	Proforma Invoice	Invoice Date	Customer Order No	Hire Reference
	Proforma	12/01/2011		
Description	Amount	VAT Rate	VAT Amount	Total Value
TEREX HR18 EXCAVATOR(2004)(4R043) S/N: 1801693	£10,910.00	exempt	£0.00	£10,910.00

Phone number 0037322507132

Bank details:
 Royal Bank of Scotland
 1000 Road, Perth, PH1 5RB
 Sort Code: 81 47 00
 C/N: 10419189 A/c Name: Morris Leslie Plant Ltd
 IBAN: GB4408083470010419189
 CREDITORS

Terms and Conditions
 Payment is due upon presentation of invoice
 All plant and equipment hired out is subject to the Model
 Conditions of the Construction Plant-Hire Association
 All used equipment is sold as seen, tried and approved
 No warranty given or implied
 The title in these goods does not pass until your payment
 has been cleared through our bank
 Interest is added to overdue accounts at the rate of 2%
 month
 Goods carried under R.H.A. Conditions (1982)
 No Oil must not be used as Road Fuel

INVOICE TOTALS	Amount	VAT Rate	VAT Amount	Total Value
INVOICE TOTALS	£10,910.00	exempt	£0.00	£10,910.00

Figura 22. Adeverință pentru mijlocul de transport



Figura 23. Vedere Nr.1 TEREX HR 18



Figura 24. Vedere Nr.3 TEREX HR18



Figura 25. Vederea .Nr.2 TEREX HR18

8. Autobasculantă - Mercedes ATEGO_18,0 t_Anul 2007



Figura 26. Certificat de înmatriculare Mercedes ATEGO



Figura 28. Vedere Nr2 ATEGO



Figura 27. Vedere Nr1 ATEGO

9. Autobasculantă - Mercedes AXOR _18,0 t _Anul 2007

CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE		REPUBLICA MOLDOVA
MD LAL948		
N3 BA 10 MERCEDES < AXOR 2007 WDB9505092L221473 219501006	X WDB9505092L221473 8200 18000 2 6370 MOTORINĂ COMBINATE X 08 02 2021 X ASP	"VALDCONGRUP" S.R.L. 1009600000374 MDA CHIȘINĂU PROPRIETAR SCHIMB COL. DIR.
A B C1.1 C1.2 D1 D2 D3 E E1 E2 F1 G H I J1 J2 P1 P3 Q R S1 IDNV 3021071002673		

Figura 29. Certificat de înmatriculare Mercedes AXOR



Figura 30. Vedere Nr1 AXOR



Figura 31. Vedere Nr2 AXOR

10. Autobasculantă - Mercedes AXOR 2528_26,0 t_Anul 2005

REPUBLICA MOLDOVA CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE	
A CRF156	E2 WDB9506052K995708
J1 AUTOCAMION	G 11080 F1 26000
D1 MERCEDES	S1 2 P1 6370
D2 AXOR 2528	P5 90692600452905
D3 BENĂ	P3 MOTORINĂ
B 2005	R ROȘU
E WDB9506052K995708	Q X
E1 X	I 29 01 2014
H X	
149500624	

C1.1 "VALDCONGRUP" S.R.L.
C1.2 1009600000374
C1.3 MDA CHIȘINĂU
C4 PROPRIETAR
Z ÎS "CRIS"REGISTRU"
X REUTILARE MECANISM DIRECȚIE DISPOZITIV DE RIDICARE

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ștaș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; X Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.

IDNV (Codul vehiculului în RST) 3014095000668

Figura 32. Certificat de înmatriculare Mercedes AXOR 2528



Figura 33. Vedere Nr.2 MB AXOR 2528



Figura 34. Vedere Nr.3 MB AXOR 2528



Figura 35. Vedere Nr.1 MB AXOR 2528

11. Autobasculantă – Man TGL 8.180 _7,5 t _Anul 2011



Figura 36. Certificat de înmatriculare Man TGL 8.180



Figura 37. Vedere Nr.1 Man TGL 8.180

[illegible]

A yellow Valco Group dump truck is parked on a paved surface. The truck has a yellow cab and a yellow dump body. The Valco Group logo is visible on the side of the cab. The truck is parked in front of a building with a blue roof and some trees in the background.

Figura 39. Vedere Nr 1 IVECO-FORD

13. Bus - Mercedes Sprinter 213 CDI_2,5t_Anul 2002



Figura 40. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 213 CDI



Figura 41. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 213 CDI

14. Bus - Mercedes Sprinter 311 CDI_2,5 t_Anul 2006

REPUBLICA MOLDOVA CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE	
A CR0316	E2 X
J1 AUTOCAMION	G 2500 F1 3500
D1 MERCEDES	S1 7 P1 2148
D2 411CDI	P5 61198131157350
D3 BASCULANTĂ	P3 MOTORINĂ
B 2006	R ROȘU ÎNCHIS
E WDB9046221R907771	Q X
E1 WDB9046221R907771	I 07 05 2014
	H 06 05 2019
149502092	

C1.1 "VALDCONGRUP" S.R.L.
C1.2 1009600000374
C1.3 MDA CHIȘINĂU
C4 UZUFRACTUAR
Z ÎS "CRIS"REGISTRU"
X LOCAȚIUNE

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.

IDNV (Codul vehiculului în RST) 3013080007251

Figura 42. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 311 CDI



Figura 43. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 311 CDI

A yellow and black Zampini ZP 1000 roller is shown from a side profile. The machine has a black cab with 'ZAMPINI' and 'ZP 1000' printed on it. It features two large, heavy-duty rollers at the front and a smaller one at the back. The machine is parked on a dirt surface with trees and other equipment in the background.

Figura 45. Vedere Nr.1



Made by  BOMAG FAYAT GROUP		
DESIGNATION Tandem Roller		NOMINAL POWER 18.4 kW
TYPE BW 100 AD-5	AXLE LOAD, FRONT	
SERIAL NUMBER 961880811038	AXLE LOAD, REAR kg	
YEAR OF CONSTRUCTION 2023	MAX. TOWBAR PULL LOAD kg	
OPERATING MASS / MAX. MASS 2550 / 2900 kg	MAX. TOWBAR DOWN LOAD N	
Made in China		kg

Figura 47. Vedere Nr.3

[illegible]

Figura 51. Vedere Nr.3

17. Macara



Figura 52. Vedere Nr.1

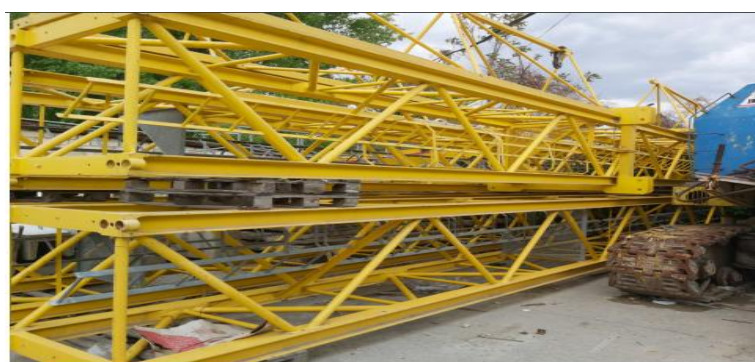


Figura 53. Vedere Nr.2



Figura 54. Vedere Nr.3

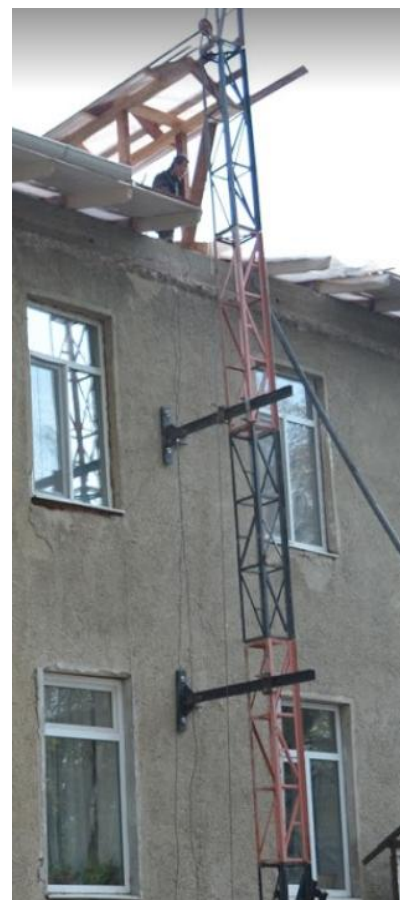


Figura 55. Vedere Nr.1



Figura 56. Vedere Nr.2

18. Compactor mecanic



Figura 57. Vedere Nr.1



Figura 58. Vedere Nr.2



Figura 59. Vedere Nr.1SRV 300

19. Placa vibrantă



Figura 60. Vedere Nr.1



Figura 61 Vedere Nr.2

20. Motoburghiu



Figura 62. Vedere Nr.1 STIHL

21. Tăietor de asfalt lamă



Figura 63. Vedere Nr.1



Figura 65. Vedere Nr.3



Figura 66. Vedere Nr.1



Figura 64. Vedere Nr.2



Figura 67. Vedere Nr.2

22. Compresor mobil de aer



Figura 68. Vedere Nr.1 WIXO



Figura 69. Vedere Nr.1



Figura 70. Vedere Nr.2

23. Aparata de sudura EVERWELD



Figura 71. Vedere Nr.1



Figura 72. Vedere Nr.2

24. Instalație de foraj



Figura 73. Vedere Nr.1



Figura 74. Vedere Nr.2



Figura 75. Vedere Nr.3

25. Ciocan demolator



Figura 76. Vedere Nr.1 BOSCH

26. Pompă mobilă pentru ape subterane



Figura 77. Vedere Nr.1



Figura 78. Vedere Nr.2



Figura 79. Vedere Neptun



Figura 80. Vedere Kappa

27. Generator



Figura 81. Vedere Nr.1 HAGEL

28. Aparata de sudura EVERWELD



Figura 82. Vedere Nr.1

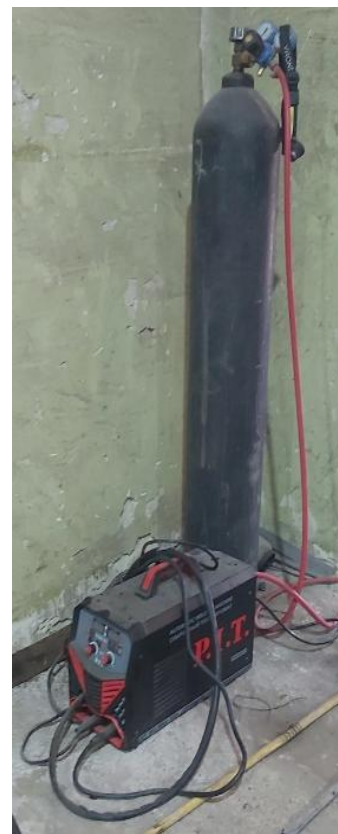


Figura 83. Vedere Nr.2

29. Aparat de sudura cap la cap Ritmo



Figura 84. Vedere Nr.1



Figura 85. Vedere Nr.2



Figura 86. Vedere Nr.2



Figura 87. Vedere Nr.1

30. Aparat de sudura electrofuziune



Figura 88. Vedere Nr.1



Figura 89. Vedere Nr.1

31. Baracă / vagon pentru personal



Figura 90. Baracă Nr.1



Figura 91. Baracă Nr.3



Figura 92. Baracă Nr.2



Figura 93. Baracă Nr.4

32. Compactor manual 250kg



Figura 94. Vedere Nr.1

33. Container metallic pentru depozitare materiale



Figura 95. Vedere Nr.1

34. Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoiului



Figura 96. Vedere Nr.1



Figura 97. Vedere Nr.2

35. Container pentru gunoi de construcție



Figura 98. Vedere



Figura 99. Vedere Nr.2

36. Schele pentru fațade



Figura 100. Vedere Nr.1



Figura 101. Vedere Nr.2

37. Sisteme de susținere cu până



Figura 102. Vedere Nr.1



Figura 103, Vedere Nr.2

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	4	5	6	7
Diriginte de Șantier					
1	Responsabil tehnic pentru executarea lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente construcțiilor	UTM	40	Conform Anexei	Nr. 0070 din 06.06.2025
	Conform Anexei				
	Diriginte de Șantier	UTM	40	Conform Anexei	Nr. 2121 din 23.09.2024
2	Conform Anexei				
	Diriginte de Șantier	UTM	9	Conform Anexei	Nr. 2122 din 23.09.2024
3	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate	UTM	26	Conform Anexei	Nr.0570 din 22.02.2022
	1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare				
4	Diriginte de Șantier	UTM	12	Conform Anexei	Nr. 1790 din 5.05.2023
	1-Terasamente și lucrări de teren				
	2-Executarea/desființarea construcțiilor				
	3-Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor				
5	4-Lucrări de finisare a construcțiilor				
	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate	UTM	38	Conform Anexei	Nr. 0587 din 22.02.2022
	1. Instalații și rețele electrice				
6	2.Instalații de automatizare				
	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate	UTM	21	Conform Anexei	Nr. 0437 din 10.02.2021
	1.Instalații și rețele de încălzire				
7	2.Instalații de ventilație și climatizare.				
	Responsabil tehnic pentru executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor	UTM	20	Conform Anexei	Nr. 0033 din 24.02.2025
	Conform Anexei				
8	Elaborator de devize	UTM	9	Conform Anexei	Nr. 0007 din 03.03.2025
	Conform Anexei				
9	Elaborator de devize	UTM	8	Conform Anexei	Nr. 0394 din 12.11.2024
	Conform Anexei				
Maistru în construcții					
10	Maistru în construcții	UTM	15		
11	Maistru în construcții	UTM	10		
Securitate și Sănătate în Muncă					
12	Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul I	USM	15	Conform Anexei	Seria SSM I Nr.419/24 din 17.01.2024
13	Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II	UTM	8	Conform Anexei	Seria SSM II Nr.05250 din 09.02.2024
14	Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II	UTM	15	Conform Anexei	Seria SSM II Nr.05274 din 09.02.2024
Specialiști					
Instalatori rețele edilitare					

15	Sudor mase plastice	Studii profesionale	10	Conform Anexei	Nr.0344-24 din 26.01.2024
16	Sudor mase plastice	Studii profesionale	15	Conform Anexei	Nr.0343-24 din 26.01.2024
17	Sudor mase plastice	Studii profesionale	8	Conform Anexei	Nr.0345-24 din 26.01.2024
18	Electrosudor la sudarea manuală	Studii profesionale	4	Conform Anexei	Nr.0340-24 din 26.01.2024
19	Electrosudor la sudarea manuală	Studii profesionale	15	Conform Anexei	Nr.0341-24 din 26.01.2024
20	Lăcătuș-instalator	Studii profesionale	10		
Construcții capitale și Reconstrucții					
21	Electrician-montator-cablator	4 persoane			
22	Muncitori auxiliari	17 persoane			
23	Strungar	1 persoană			
24	Sudor	2 persoane			
25	Țimplar în construcții	5 persoane			
26	Tencuitor	4 persoane			
27	Zidar	2 persoane			
Mecanizatori și Logistică					
28	Administrația și logistică	4 persoane			
29	Masinist Excavatorist	4 persoane			
30	Mecanic	1 persoană			
31	Șef de garaj	1 persoană			
32	Șofer Autocamion	3 persoane			

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:

MSign

(semnătura)

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign



S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

IDNO:1009600000374

E-mail: valdcongrup@gmail.com

Tel: +373 224 28 393; +373 786 64 664

Web: valdcongrup.md

Adresa: MD-2037, str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, R. Moldova



CERTIFICATE DE ATESTARE

TEHNICO-PROFESIONALĂ

A DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER / SPECIALIȘTILOR CALIFICAȚI

Compania "Valdcongrup" S.R.L. vă prezintă spre examinare certificatele de atestare tehnico-profesională și a personalului calificat.

1. Țurcan Anatolii – Diriginte de Șantier

➤ Domeniile: **Conform anexei**

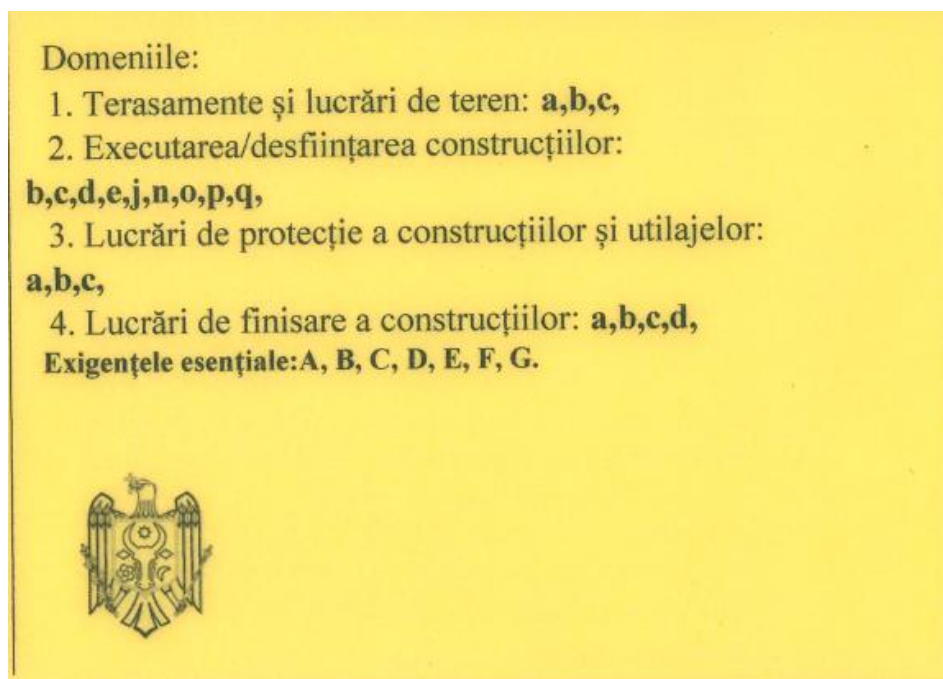


Figura 1. Legitimație Seria 2024-DȘ, Nr.2121

	
REPUBLICA	MOLDOVA
MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE	
CERTIFICAT	
de atestare tehnico-profesională	
Seria 2024-DȘ	Nr. 2121
P-0223/2024	
Eliberat domnului (doamnei): ȚURCAN ANATOLII	
Pentru a activa în calitate de:	
Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)	
Domeniile:	
Conform anexei	
Exigențele esențiale:	
A – rezistența și stabilitate;	
B – siguranță în exploatare;	
C – siguranța la foc;	
D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;	
E – izolație tehnică, hidrofușă și economie de energie;	
F – protecție împotriva zgomotului;	
G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.	
Eliberat la	23.09.2024
Valabil pînă la	20.09.2029
Ministru/Secretar de stat:	
Veaceslav Sipitca	
Digitally signed by Șipitca Veaceslav Date: 2024.09.23 14:13:29 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	
MOLDOVA EUROPEANĂ	
 	

Figura 2. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2121

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**nr. 2121 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2. Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- c) clădiri din panouri mari prefabricate;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;
- n) rezervoare metalice cu volumul peste 60 m³;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;
- q) produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil;

3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4. Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

Figura 3. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2121

2. Țurcan Vadim – Diriginte de Șantier

➤ Domeniile: **Conform anexei**

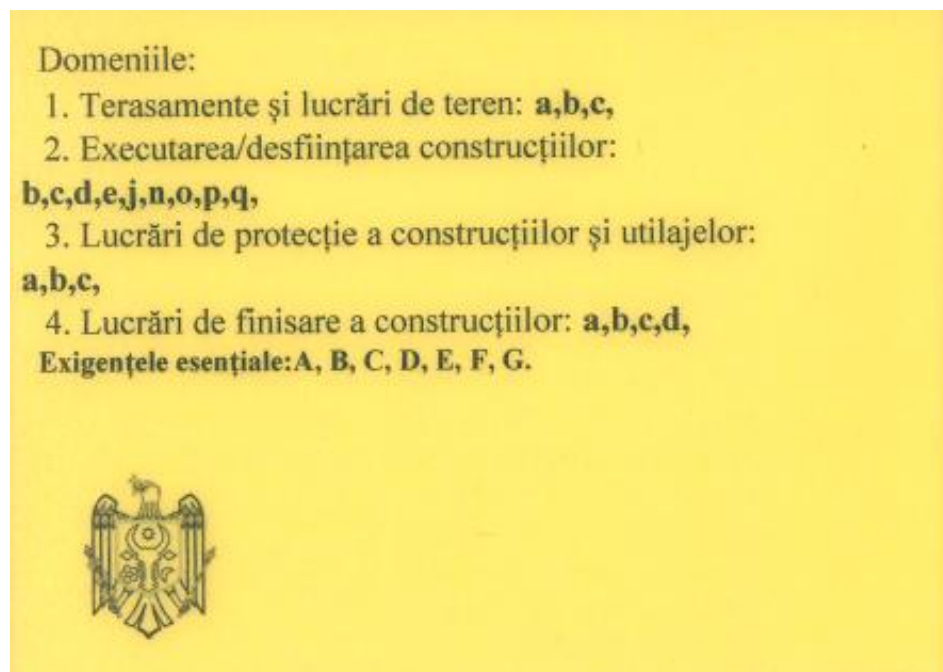


Figura 4. Legitimație Seria 2024-DȘ, Nr.2122

REPUBLICA MOLDOVA



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-DȘ** Nr. **2122**
P-0222/2024

Eliberat domnului (doamnei): **ȚURCAN VADIM**

Pentru a activa în calitate de:
Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)

Domeniile:
Conform anexei
Exigențele esențiale:

- A – rezistența și stabilitate;
- B – siguranță în exploatare;
- C – siguranța la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **23.09.2024**
Valabil până la **20.09.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2024.09.23 14:12:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





Figura 5. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2122

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**nr. 2122 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2. Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- c) clădiri din panouri mari prefabricate;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;
- n) rezervoare metalice cu volumul peste 60 m³;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;
- q) produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil;

3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4. Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

Figura 6. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2122

3. **Ceban Ion** –Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor Specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile: **1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;**

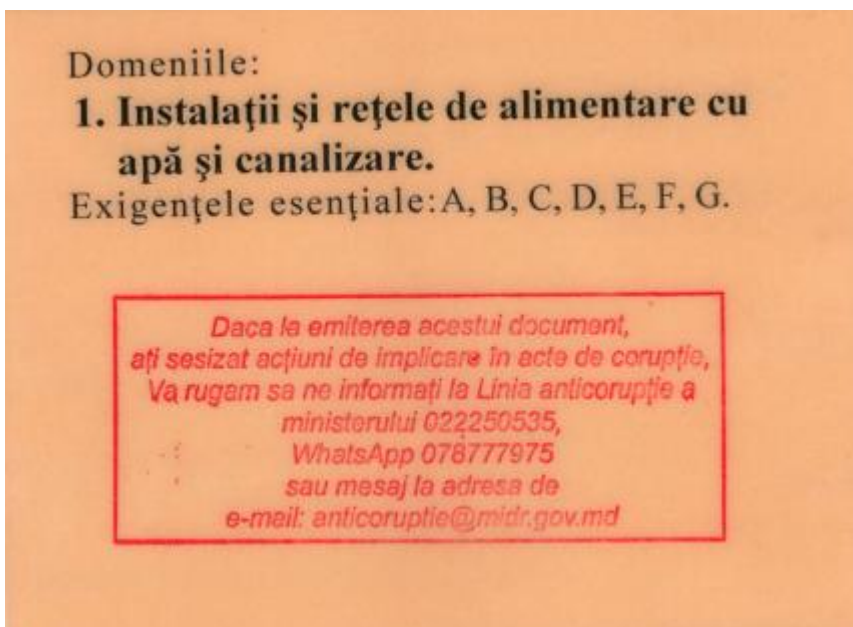


Figura 7. Legitimatie Seria 2020-DLS, Nr.0570



Figura 8. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2020-DLS, Nr.0570

4. Cerap Iulian –Diriginte de Șantier.

➤ Domeniile: **Conform anexei**

**Domeniile:**

- 1) Terasamente și lucrări de teren: **a,b,c.**
- 2) Executarea/desființarea construcțiilor:
b,d,e,f,p.
- 3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:
a,b.
- 4) Lucrări de finisare a construcțiilor: **a,b,c,d.**

Exigentele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

Figura 9. Legitimatie Seria 2023-DS, Nr.1790



Figura 10. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2023-DS, Nr.1790

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională
nr.1790 din 5 mai 2023**

1) Terasamente și lucrări de teren:

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2) Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- f) construcții rutiere;
- p) consolidarea structurilor portante;

3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;

4) Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

Veaceslav ȘIPITCA



Secretar de stat

Figura 11. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2023-DS, Nr.1790

5. **Tăvăluc Semion** – Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile:
1. Instalații și rețele electrice;
 2. Instalații de automatizare.



Figura 12. Legitimatie Seria 2019- DLS, Nr.0587

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE****CERTIFICAT****de atestare tehnico-profesională****Seria 2022-DLS****Numărul 0587**Eliberat domnului (doamnei): **Tăvăluc Simion**Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.**5. Instalații de automatizare.****Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacearea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 februarie 2022**Valabil pînă la **22 februarie 2027****Andrei SPÎNU****Viceprim-ministru, ministru**

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Vă rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@mldr.gov.md*

Figura 13. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2022-DLS, Nr.0587

6. **Gutul Alexandru** - Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.

➤ Domeniile:

- a. Instalații și rețele de încălzire;
- b. Instalații de ventilație și climatizare.



Figura 14. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2021-DLS, Nr.0437

7. **Ivancenco Iurii** – Responsabil tehnic pentru executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile: **Conform anexei**

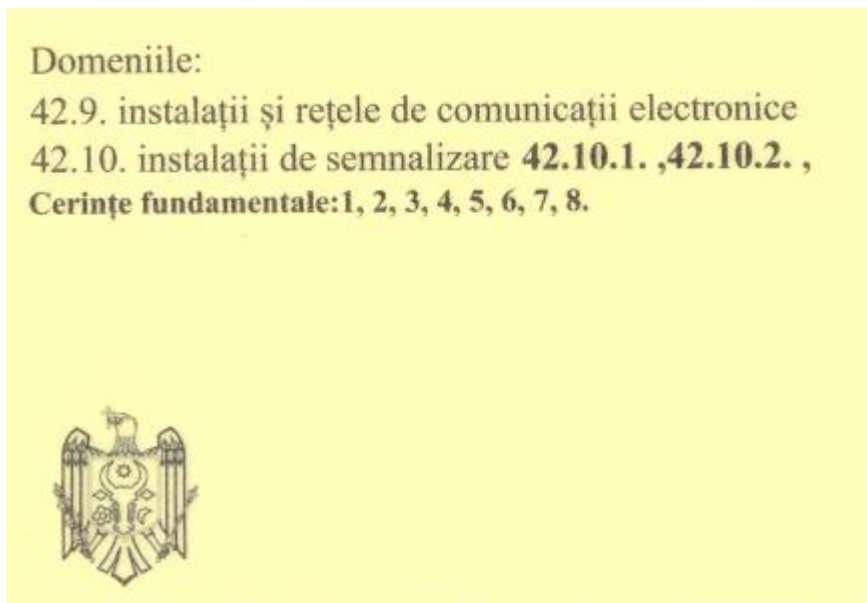


Figura 15. Legitimație Seria 2025-RTLS, Nr.0033



Figura 16. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2025-RTLS, Nr.0033

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0033 din 24 februarie 2025

Domeniile de atestare

42.9. instalații și rețele de comunicații electronice

42.10. instalații de semnalizare

42.10.1. privind semnalizarea incendiului și de pază

42.10.2. de stingere a incendiului

-----SFÎRȘIT-----

Figura 17. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2025-RTLS, Nr.0033

8. Țurcan Vadim – Elaborator de devize

➤ Domeniile: **Conform anexei**



REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale

LEGITIMAȚIE Seria 2025-ED Nr. 0007
Numele **ȚURCAN**
Prenumele **VADIM**



Atestat în calitate de **Elaborator de devize**
Eliberată la **03.03.2025** Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Valabilă până la **27.02.2030** Date: 2025.03.03 07:30:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Șipitca

MOLDOVA EUROPEANĂ

Domeniile:

34.5. Elaborarea devizelor 34.5.1. ,

Cerințe fundamentale: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.



Figura 18. Legitimație Seria 2025-ED, Nr.0007

REPUBLICA  **MOLDOVA**

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT

de atestare

Seria **2025-ED** Nr. **0007**

P-0686/2025

Eliberat domnului (doamnei): **ȚURCAN VADIM**

Pentru a activa în calitate de: **Elaborator de devize**

În domeniile:

Conform anexei

Cerințele fundamentale:

- 1 – Integritatea structurală a construcțiilor
- 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămărilor corporale, determinate de construcții;
- 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Eliberat la **03.03.2025**

Valabil pînă la **27.02.2030**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2025.03.03 07:30:08 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Figura 19. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2025-ED, Nr.0007

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0007 din 03 martie 2025

Domeniile de atestare

34.5. Elaborarea devizelor

34.5.1. elaborarea documentației de deviz

-----SFÎRȘIT-----

Figura 20. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2025-ED, Nr.0007

9. Salamandîc Olga – Elaborator de devize

➤ Domeniile: **Conform anexei**

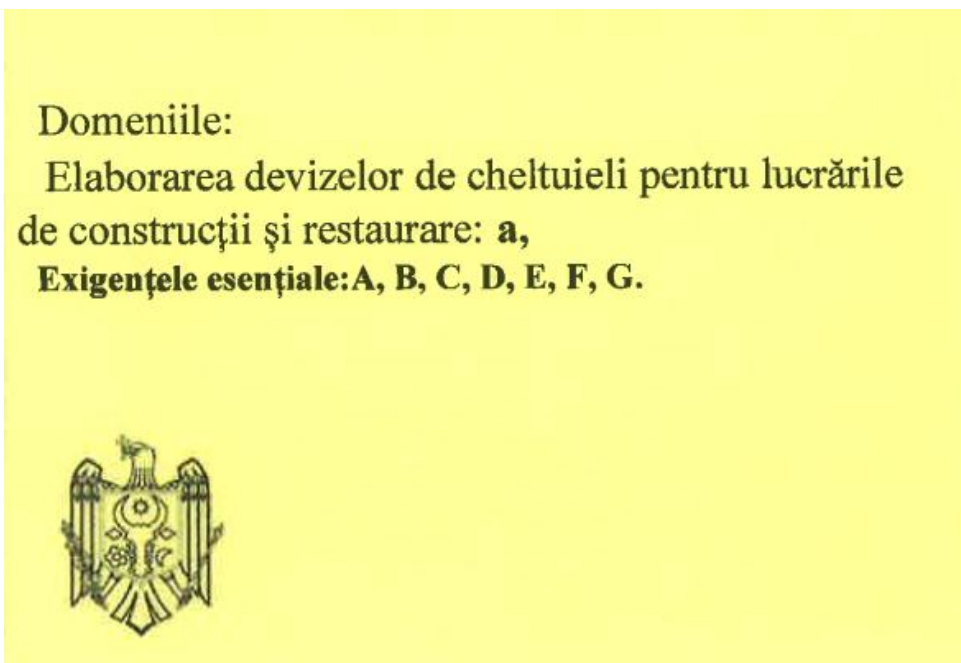


Figura 21. Legitimație Seria 2024-ED, Nr.0394

REPUBLICA MOLDOVA



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-ED** Nr. **0394**
P-0337/2024

Eliberat domnului (doamnei): **SALAMANDÎC OLGA**

Pentru a activa în calitate de:
Elaborator de devize

Domeniile:
Conform anexei
Exigențele esențiale:

- A** – rezistența și stabilitate;
- B** – siguranță în exploatare;
- C** – siguranța la foc;
- D** – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E** – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F** – protecție împotriva zgomotului;
- G** – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **12.11.2024**

Valabil până la **07.11.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2024.11.12 16:39:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ




Figura 22. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-ED, Nr.0394

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0394 din 12 noiembrie 2024

Domeniile de atestare

**Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările de construcții și
restaurare:**

a) Specialist în elaborarea devizelor de cheltuieli la construcții;

-----SFÎRȘIT-----

10. Țurcan Denis – DIRECTOR / SSM I

➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul I

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md
 Seria. SSM I
 Nr. 013649

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Țurcan Denis**, care, la 17.01.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durată de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 17 Ianuarie 2024.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 419/24 din 17.01.2024.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

L.S.

Data eliberării: 17.01.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 17.01.2027.

Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015

Figura 24. Certificat de calificare profesională Seria SSM I Nr.013649

Decizia Comisiei de Certificare nr. 419/24 din 17.01.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia


Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr.419/24-I din 17.01.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice și au stabilit:

Nr. d/o	Denumire Instituției	Nume / Prenume participant	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
49	Valdcongrup SRL	Țurcan Denis	Director	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion




Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei



Figura 25. Decizia de Certificare Nr.419/24 din 17.01.2024

11. Salamandic Olga - Elaborator de devize

➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
 c/f: 1014600010016
 IBAN MD50AG000000022512275625
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
 Cod: AGRNMD2X
 E-mail: director@ssmexpert.md
 Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II
 Nr. 05250

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Salamandic Olga**, care în perioada 05.02.2024 - 09.02.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durata de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 09 Februarie 2024.



Certificatul este eliberat în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 98/24 din 09.02.2024.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

Data eliberării: 09.02.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 09.02.2027

Figura 26. Certificat de calificare profesională Seria SSM II Nr.05250

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
 c/f: 1014600010016
 IBAN MD50AG000000022512275625
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
 Cod: AGRNMD2X
 E-mail: director@ssmexpert.md
 Web: ssmexpert.md



Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 98/24 din 09.02.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 98/24-SSM2 din 05.02.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

Nr.	Locul de muncă	Nume / Prenume	Funcția	Apresiasi cunoștințelor
17	Valdcongrup SRL	Salamandic Olga	Devizier	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

Figura 27. Decizia de Certificare Nr.98/24 din 09.02.2024

12. Jioară Oleg- Masitru

➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
 c/f: 1014600010016
 IBAN MD50AG000000022512275625
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
 Cod: AGRNMD2X
 E-mail: director@ssmexpert.md
 Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II
 Nr. 05274

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă Domnului/Doamnei **Jioară Oleg**, care în perioada 05.02.2024 - 09.02.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durată de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 09 Februarie 2024.



Certificatul este eliberat în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 98/24 din 09.02.2024.

Președintele Comisiei de Certificare: *Darii Ion*

09.02.2024 Semnătura titularului: *[Signature]*

Certificatul este valabil până la 09.02.2027

Figura 28. Certificat de calificare profesională Seria SSM II Nr.05274

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
 c/f: 1014600010016
 IBAN MD50AG000000022512275625
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
 Cod: AGRNMD2X
 E-mail: director@ssmexpert.md
 Web: ssmexpert.md



Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 98/24 din 09.02.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 98/24-SSM2 din 05.02.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

Nr.	Locul de muncă	Nume / Prenume	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
41	Valdcongrup SRL	Jioară Oleg	Maistru	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion

[Signature]



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

[Signature]

Figura 29. Decizia de Certificare Nr.98/24 din 09.02.2024

13. Țurcan Vasiliu – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: TV-92

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: TV-92;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000344

Nr. 0344-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Se permite desfășurarea activității:
Sudor mase plastice
(Sudarea cap la cap)
Poansou: TV-92

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii Nr. 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la
26 " 01 20 24

Președinte al comisiei
[Signature] Beloruc
 (semnătura) (numele, prenumele)

Țurcan Vasiliu
 (numele, prenumele)
SR4, "Valdcongrup" SC
 (denumirea întreprinderii)

Figura 30. Permis de exercitare nr. 0344-24 din 26.01.2024

14. Calestru Ion – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: CI-82

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: CI-82;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000343

Nr. 0343-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Se permite desfășurarea activității:
Sudor mase plastice
(Cap la cap)
Poansou: CI-82

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii Nr. 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la
26 " 01 20 24

Președinte al comisiei
[Signature] Beloruc
 (semnătura) (numele, prenumele)

Calestru Ion
 (numele, prenumele)
SR4, "Valdcongrup" SC
 (denumirea întreprinderii)

Figura 31. Permis de exercitare nr. 0343-24 din 26.01.2024

15. Buinovschi Maxim – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: BM-87

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: BM-87;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000345

Nr. 0345-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:



Se permite desfășurarea activității:
Sudur mase plastice
(Sudarea cap la cap)
Poansou: BM-87

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii № 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
 " 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la
 " 26 " 01 20 24

Președinte al comisiei

 (semnătura) (numele, prenumele)

Buinovschi Maxim
 (numele, prenumele)
 SRL "Valdcongrup" SC
 (denumirea întreprinderii)

Stampa: SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "FLACĂRA ALBASTRĂ" S.R.L. 100800162939 REPUBLICA MOLDOVA, CHIȘINĂU

Figura 32. Legitimăție de sudor nr.0345-24 din 26.01.2024

16. Hîncotă Oleg – Electrosudor la sudarea manuală

- Electrosudor la sudarea manuală;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000190

РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК

Nr. 0190-22

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности



Se permite desfășurarea activității:
 Разрешено осуществлять деятельность:
Electrosudor
la sudarea manuală
Poansou "H"

Cod (CORM006-14) 721206

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
 Проверка знаний проводится согласно:
Conform Legii № 116 din 18.05.2012

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
 Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:
 " 31 " ianuarie 2022

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.
 Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la
 Разрешение годно до " 31 " 01 2022

Președinte al comisiei
 Председатель комиссии

 (semnătura) (numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat
 Представитель Органа Контроля Государственного Технического Надзора

 (numele, prenumele)

Hîncotă Oleg
 (numele, prenumele)
 SRL "Valdcongrup"
 (denumirea întreprinderii)

Stampa: SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "FLACĂRA ALBASTRĂ" S.R.L. 100800162939 REPUBLICA MOLDOVA, CHIȘINĂU

Stampa: ORGANUL DE CONTROL ȘI SUPRAVEGHERE TEHNICĂ DE STAT

Figura 33. Permis de exercitare nr. 0190-22 din 31.01.2022

17. Popa Adrian – Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: PA-02

- Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: PA-02;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000340

Nr. 0340-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarei în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:



Se permite desfășurarea activității:
Electrosudor la sudarea manuală

Poansou: PA-02

Cod (CORM006-21) 721207

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:

Conform Legii Nr. 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la

" 26 " 01

Președinte al comisiei

[Signature] Belous (semnătura) (numele, prenumele)

Popa Adrian (numele, prenumele)

SE "Valdcongrup" SRL (denumirea întreprinderii)

Figura 34. Permis de exercitare nr. 0340-24 din 26.01.2024

18. Iachim Vitalie – Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: IV-84

- Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: IV-84;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000341

Nr. 0341-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarei în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:



Se permite desfășurarea activității:
Electrosudor la sudarea manuală

Poansou: IV-84

Cod (CORM006-21) 721207

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:

Conform Legii Nr. 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la

" 26 " 01

Președinte al comisiei

[Signature] Belous (semnătura) (numele, prenumele)

Iachim Vitalie (numele, prenumele)

SE "Valdcongrup" SRL (denumirea întreprinderii)

Figura 35. Permis de exercitare nr. 0341-24 din 26.01.2024

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 16

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1769149259412
din "23" Ianuarie 2026

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 17

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1769149259412
din "23" Ianuarie 2026

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Reabilitarea rețelei de apeduct și canalizare pe strada Vierilor, (segmentul cuprins de strazile Gratiesti - Ion Creanga)
or. Stauceni, mun. Chisinau

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

Nu sunt

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

Nu sunt

3. Informații privind modul de asociere:

Nu sunt

Semnat:

MSing

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



SCRISOARE DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR

Primaria orașului Stăuceni

R. MOLDOVA, mun. Chișinău, s. Stăuceni, Alexei Mateevici

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Nr.	Obiectul Achiziției	Perioada de garanție a lucrărilor
1	Reabilitarea rețelei de apeduct și canalizare pe strada Vierilor, (segmentul cuprins de strazile Gratiesti - Ion Creanga) or. Stăuceni, mun. Chisinau	60 (șasezeci) luni

Data completării:

5 februarie 2026

Semnat:

MSign

(semnătura)

MSign

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

- 1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.**
- 2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.**
- 3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.**
- 4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.**
- 5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:**
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
- 6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.**

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

MSign

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1769149259412
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primaria orașului Stăuceni
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601009990

Semnat: _____ MSign
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	VALDCONGRUP S.R.L.
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2023
2A.4	Oraș/Localitate	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
2A.5	Adresa juridică	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
2A.6	Pagina web	http://valdcongrup.md/
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	ȚURCAN Denis
2A.7.1	Telefon	0 22 428393; 0 78 664664
2A.7.2	Adresa de e-mail	valdcongrup@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1009600000374
2A.9	Numărul cod TVA	0404313
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Societate cu Răspundere Limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Țurcan Denis, Țurcan Lucia
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Țurcan Denis, Țurcan Lucia

2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i>)	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: · întreprindere mică · întreprindere mijlocie · și altele	· întreprindere mijlocie ☒
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Da ☐ Nu ☒
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Da ☐ Nu ☒
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	<i>Nu se aplică</i>

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.

B. Informații privind reprezentanții operatorului economic

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.

2B.1	Nume și prenume	ȚURCAN Denis
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	0 22 428393; 0 78 664664
2B.5	Adresa de e-mail	http://valdcongrup.md/

C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Da ☐ Nu ☒
------	--	--

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Da ☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	Nu se aplică

Semnat: _____ MSign
(semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu

3A.4	Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	√Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	√Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	√Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da	√Nu
3A.7.1	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale			
	Plata impozitelor		
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	√Da	Nu
3B.1.1	Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?	Nu se aplică	

3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	Da ☒ Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.	Nu se aplică
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	Da ☒ Nu
3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	Da ☒ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://www.sfs.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat
		Referința exactă a documentației: Nu este
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Da ☒ Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Nu se aplică
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Da ☒ Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Nu se aplică
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică

3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Da ✓Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Da ✓Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Da ✓Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Da ✓Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Da ✓Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Da ✓Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Da ✓Nu

3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Da ☒ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Da ☒ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>

Semnat: _____ **MSign**
 (semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	√Da Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Extras MD 0086878 din 03.02.2009 <i>Genul de activitate de baza este construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico - edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările, etc.</i>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://www.asp.gov.md
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agencia Servicii Publice
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Nu este
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	√Da Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	√Da Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://www.asp.gov.md
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agencia Servicii Publice
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Nu este cazul

4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: http://energbank.com
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): B.C. Energbank S.A.
		Referința exactă a documentației: Nu este
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 70 212 025 MDL Perioada Anul 2024 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 46 959 837 MDL Anul 2024
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 70 212 025 MDL Perioada 3 Ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 86 208 687 MDL Anul 2022
		Valoarea 77 467 551 MDL Anul 2023
		Valoarea 46 959 837 MDL Anul 2024
		Valoarea medie totală 70 212 025 MDL
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://statistica.gov.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Biroul Național de Statistică
		Referința exactă a documentației: Nu este

C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	√Da Nu
4C.1.1	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	√Da Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	√Da Nu
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	√Da Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2022
		Angajați 55 persoane
		Anul 2023
		Angajați 61 persoane
		Anul 2024
		Angajați 57 persoane

	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2022
		Angajați 7 persoane
		Anul 2023
		Angajați 7 persoane
		Anul 2024
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	√Da Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Construcția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din raionul Zayalpujie din mun. Comrat
		4 638 884,00 MDL
		24 septembrie 2024
		5 august 2025
		Agencia de Dezvoltare Regionale UTA Găgăuzia
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da √Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da √Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Nu se aplică</i>
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	√Da Nu
D. Standarde de asigurare a calității		

4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	√Da Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	√Da Nu

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.	√Da Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://achizitii.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L. Referința exactă a documentației: ocds-b3wdp1-MD-1769149259412

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	√Da Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	√Da Nu

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca

Primaria orașului Stăuceni

, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție

[ocds-b3wdp1-MD-1769149259412](#)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Data: 5 februarie 2026

Adresa: str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova

Semnătura

Semnăt:

MSign

(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



PROPUNERE TEHNICĂ

Obiectul Achiziției: Reabilitarea rețelei de apeduct și canalizare pe strada Vierilor, (segmentul cuprins de strazile Gratiesti - Ion Creanga) or. Stauceni, mun. Chisinau

Autoritatea contractantă: Primaria orașului Stăuceni

Operator Economic: VALDCONGRUP S.R.L.

DEVIZ CENTRALIZATOR

Denumirea obiectului: Reabilitarea reţelei de apeduct si canalizare pe strada Vierilor, (segmentul cuprins de strazile Gratiesti - Ion Creanga) or. Stauceni, mun. Chisinau

Beneficiar: Primaria oraşului Stăuceni

Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.

Nr/o	Nr. deviz	Denumirea lucrărilor	Valoare de Deviz fără TVA, lei	TVA, lei	Valoare de Deviz inclusiv TVA, lei
1	10/2025 - REAC	Reabilitarea drumurilor	499 975	99 995	599 970
2	10/2025 - REAC	Conectari individuale A1-1	33 580	6 716	40 296
3	10/2025 - REAC	Reţeaua de alimentare cu apa potabila - A1	196 269	39 254	235 523
4	10/2025 - REAC	Reţeaua de canalizare menajer-fecaloida - C1	290 985	58 197	349 182
TOTAL			1 020 809	204 162	1 224 971

Întocmit VALDCONGRUP S.R.L.
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primaria oraşului Stăuceni
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea rețelei de apeduct si
canalizare pe strada Vierilor,
(segmentul cuprins de strazile
Gratiesti - Ion Creanga) or.
Stauceni, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10/2025 - REAC
Reabilitarea drumurilor

Valoarea de deviz 599 970 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea si restabilirea drumului de asfalt: 53 m2 (permanent)				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	104,6100	36,999 20,300	3 870,481 2 123,583
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	6,3600	154,517 112,000	982,725 712,320
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	7,9500	24,399 10,010	193,971 79,576
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	4,3200	15,990 0,000	69,076 0,000
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	97,4200	454,800 63,000	44 306,616 6 137,460
6	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	16,8137	30,000 0,000	504,416 0,000

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,6500	558,100 69,300	1 478,965 183,645
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0731	19 691,655 0,000	1 439,460 0,000
9	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	53,0000	284,802 11,200	15 094,506 593,600
10	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	53,0000	200,692 8,400	10 636,676 445,200
		<i>Total</i>	Lei			78 576,892
		Total Demolarea si restabilirea drumului de asfalt: 53 m2 (permanent) Inclusiv salariu				78 576,892 10 275,384
		2. Demolarea si restabilirea drumului de asfalt: 339 m2 (temporar)				
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	88,1400	558,100 69,300	49 190,934 6 108,102
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	610,2000	454,800 63,000	277 518,960 38 442,600
		<i>Total</i>	Lei			326 709,894
		Total Demolarea si restabilirea drumului de asfalt: 339 m2 (temporar) Inclusiv salariu				326 709,894 44 550,702
		3. Demolarea si restabilirea drumului de beton armat: 14 m2				
13	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea, conductelor, etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	1,4000	339,400 295,400	475,160 413,560
14	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	1,6800	24,413 10,008	41,014 16,814
15	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	8,7000	15,989 0,000	139,104 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 km				
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	27,4200	454,800 63,000	12 470,616 1 727,460
17	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	9,8700	30,000 0,000	296,100 0,000
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,8200	558,100 69,300	1 573,842 195,426
19	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale: Plase d6mm 100x100mm 1m2/3.47kg	kg	48,5800	29,810 3,150	1 448,155 153,027
20	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 10 cm	m2	14,0000	227,032 43,400	3 178,448 607,600
		<i>Total</i>	Lei			19 622,439
		Total Demolarea si restabilirea drumului de beton armat: 14 m2 Inklusiv salariu				19 622,439 3 113,887
		4. Demolarea si restabilirea trotuarelor: 16 m2				
21	RpDB35C	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format: calupuri sau pavele nebitumate	m2	16,0000	15,400 15,400	246,400 246,400
22	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	1,9200	24,405 10,011	46,857 19,222
23	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,2700	10,720 0,000	35,056 0,000
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,2000	558,100 69,300	1 785,920 221,760
25	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat [demontate anterior] asezate pe un	m2	16,0000	173,030 73,080	2 768,480 1 169,280

1	2	3	4	5	6	7
		strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm				
		<i>Total</i>	Lei			4 882,713
		Total Demolarea si restabilirea trotuarelor: 16 m2 Inclusiv salariu				4 882,713 1 656,662
		5. Lucrari de amenajare a zonelor verzi (stratul fertil) - 62 m2				
26	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,1240	436,129 0,000	54,080 0,000
27	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,1240	1 041,750 617,411	129,177 76,559
		<i>Total</i>	Lei			183,257
		Total Lucrari de amenajare a zonelor verzi (stratul fertil) - 62 m2 Inclusiv salariu				183,257 76,559

		Total	Lei	429 976
		Asigurarea sociala	24 %	14 322
		Transportarea	4 %	13 807
		Total		458 105
		Cheltuieli de regie	7 %	32 067
		Total		490 172
		Beneficiu de deviz	2 %	9 803
		Total		499 975
		TVA	20 %	99 995
		Total deviz: Inclusiv salariu	599 970	
			59 674	

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Stauceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea rețelei de apeduct și
canalizare pe strada Vierilor,
(segmentul cuprins de strazile
Gratiesti - Ion Creanga) or.
Stauceni, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 10/2025 - REAC
Reabilitarea drumurilor

Valoarea de deviz 599 970 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 10/2025 - REAC:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	38,4569	70,00	2 691,983
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,9432	70,00	136,024
3.	7129020012800	Pavator	h-om	16,1984	70,00	1 133,888
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	15,1200	70,00	1 058,400
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	764,6596	70,00	53 526,172
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7629	70,00	263,403
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5056	70,00	35,392
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	11,8276	70,00	827,932
		Total manopera				59 674

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	7,4730	1 900,00	14 198,700
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	4,9820	2 000,00	9 964,000
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	111,3315	400,00	44 532,600
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,3180	400,00	127,200
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	808,5440	330,00	266 819,520
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0800	350,00	28,000
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,2160	350,00	425,600
8.	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	2,1000	1 200,00	2 520,000
9.	2010237318750	Distantieri	buc	14,5740	3,00	43,722
10.	23203226000401	Bitum	t	0,0753	19 000,00	1 430,700
11.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,3720	19,00	26,068
12.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	25,6000	2,50	64,000
13.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	422,4000	2,50	1 056,000
14.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,3661	2 500,00	915,250

15.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0700	16,00	1,120
16.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2429	16,00	3,886
17.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,8480	22,00	18,656
18.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,5830	22,00	12,826
19.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,4858	25,00	12,145
20.	2873122004100	Plase sudate	kg	49,0658	25,00	1 226,645
21.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0280	25,00	0,700
22.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,3200	80,00	25,600
23.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	31,8621	15,00	477,932
24.	4100126202818	Apa	m3	83,1850	15,00	1 247,775
		Total materiale de construcții				345 179

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	4,9290	20,00	98,580
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	349,3770	50,00	17 468,850
3.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	174,6885	30,00	5 240,655
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,1200	30,00	33,600
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0291	300,00	8,730
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0219	400,00	8,760
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3976	400,00	159,040
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	1,4840	250,00	371,000
9.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,1594	100,00	15,940
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1352	400,00	54,080
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	4,9290	25,00	123,225
12.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,1200	25,00	28,000
13.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,3220	25,00	8,050
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,1693	45,00	52,618
15.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	30,7553	25,00	768,882
16.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,1594	250,00	39,850
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,8687	280,00	243,236
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,6684	150,00	400,260
		Total utilaje de construcții				25 123

Total	Lei	429 976
Asigurarea sociala	24 %	14 322
Transportarea	4 %	13 807
Total		458 105
Cheltuieli de regie	7 %	32 067
Total		490 172
Beneficiu de deviz	2 %	9 803
Total		499 975

TVA	20 %	99 995
-----	------	--------

Total deviz: **599 970**

Intocmit	<u>VALDCONGRUP SRL</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	<u>Primaria Stauceni</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea rețelei de apeduct și canalizare pe strada Vierilor, (segmentul cuprins de strazile Gratiesti - Ion Creanga) or. Stauceni, mun. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea și restabilirea drumului de asfalt: 53 m2 (permanent)				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie și dilatație în betonul de uzura la drumuri	m			36,999
						20,300
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	25,00	7,35
2	DI109	Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic	m3			154,517
						112,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	400,00	7,64
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	25,00	19,38
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	20,00	15,50
3	DI118	Decaparea mecanizată a imbracamintei din piatra sparta	m3			24,399
						10,010
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0239	400,00	9,56
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	100,00	1,38
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,45
4	TsI51A10	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de 10 km	t			15,990
						0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0571	280,00	15,99
5	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m3			454,800
						63,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	330,00	363,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasă presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	30,00	6,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
6	TsD14A01	Udarea mecanică a straturilor de pămînt cu autocisternă de 5-8 t, prevăzută cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umidității necesare compactării mecanice, precum și pentru udarea suprafețelor în alte scopuri	m3			30,000
						0,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	150,00	15,00
7	TsC54B	Strat de fundație din piatra sparta	m3			558,100
						69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasă presiune, debit 2,0 -	h-ut	0,2100	30,00	6,30

1	2	3	4	5	6	7
		3,9 mc/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			19 691,655 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	19 000,00	19 571,82
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	119,84
9	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			284,802 11,200
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	70,00	11,20
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 900,00	267,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,00	0,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	250,00	4,15
10	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			200,692 8,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	70,00	8,40
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 000,00	188,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	250,00	2,85
		2. Demolarea si restabilirea drumului de asfalt: 339 m2 (temporar)				
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			558,100 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	30,00	6,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			454,800 63,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	330,00	363,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	30,00	6,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
		3. Demolarea si restabilirea drumului de beton armat: 14 m2				
13	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea, conductelor, etc., executate in imbracaminti carosabile	m3			339,400 295,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2200	70,00	295,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000	30,00	24,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000	25,00	20,00
14	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			24,413 10,008
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	400,00	9,57
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	100,00	1,38
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,45
15	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			15,989 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	280,00	15,99
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			454,800

1	2	3	4	5	6	7
						63,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	330,00	363,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	30,00	6,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
17	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			30,000 0,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	150,00	15,00
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			558,100 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	30,00	6,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
19	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale: Plase d6mm 100x100mm 1m2/3.47kg	kg			29,810 3,150
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
20	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 10 cm	m2			227,032 43,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	70,00	1,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	70,00	40,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	70,00	1,40
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,1500	1 200,00	180,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	25,00	0,05
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	19,00	1,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	15,00	1,06
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	25,00	0,57
		4. Demolarea si restabilirea trotuarelor: 16 m2				
21	RpDB35C	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format: calupuri sau pavele nebitumate	m2			15,400 15,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	70,00	15,40
22	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			24,405 10,011
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	400,00	9,56
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	100,00	1,38
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,45
23	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,720 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	280,00	10,72
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			558,100 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	30,00	6,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
25	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat [demontate anterior] asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			173,030 73,080
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	70,00	70,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	70,00	2,21
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,50	66,00
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	350,00	26,60
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	80,00	1,60
		5. Lucrari de amenajare a zonelor verzi (stratul fertil) - 62 m2				
26	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,129 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,13
27	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 041,750 617,411
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,41
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	45,00	424,34

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Stauceni
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea rețelei de apeduct și
canalizare pe strada Vierilor,
(segmentul cuprins de strazile
Gratiesti - Ion Creanga) or.
Stauceni, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10/2025 - REAC
Conectari individuale A1-1

Valoarea de deviz 40 296 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontarea nodurilor apometrice existente				
1	RpAcB41A	Demontarea nodurilor apometrice, din caminele contorului de apa, avind diametrul de pina la 20 mm	buc	3,0000	43,400 40,600	130,200 121,800
		<i>Total</i>	Lei			130,200
		Total Demontarea nodurilor apometrice existente Inclusiv salariu				130,200 121,800
		1.2. Lucrari de terasamente				
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,4945	1 756,036 0,000	868,360 0,000
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,8000	144,200 144,200	259,560 259,560

1	2	3	4	5	6	7
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala, H= 0.3 m)	m3	6,9000	21,700 21,700	149,730 149,730
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)	m3	6,9000	54,000 52,500	372,600 362,250
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,4255	436,005 0,000	185,520 0,000
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,4255	1 041,751 617,398	443,265 262,703
		<i>Total</i>	Lei			2 279,035
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				2 279,035 1 034,243
		1.3. Conducte si accesorii				
8	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava PE100, PN10, D=25 mm)	m	23,0000	25,906 3,780	595,838 86,940
9	pret de piata	Banda de avertizare PE "APA"	m	23,0000	1,200 0,000	27,600 0,000
10	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	23,0000	8,800 2,800	202,400 64,400
11	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee	m	23,0000	0,327 0,287	7,521 6,601

1	2	3	4	5	6	7
		pentru rețelele de alimentare cu apă și canalizare, cu diametru pînă la 100 mm				
12	SD19A	Robinet de retenție cu venturi drepte cu mufe filetate, avînd diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet apă tip FI-FE cu sferă d=1/2" PN25)	buc	2,0000	94,255 16,100	188,510 32,200
13	SE56A	Filtru pentru apă potabilă, cu mufe filetate pentru montaj pe conductă, avînd dimensiunea de 1" - 2". (Filtru, D= 1/2" PN25)	buc	2,0000	236,750 161,000	473,500 322,000
14	SD19A	Robinet de retenție cu venturi drepte cu mufe filetate, avînd diametrul 1/2" - 3/4" (Supapă de sens, D=1/2" PN25)	buc	2,0000	87,150 16,100	174,300 32,200
15	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanice (însurubare). Îmbinare mecanică între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilenă, țevile avînd diametrul de 20-40 mm. [Adaptor compresie FE DN 25*1/2" PN10]	buc	7,0000	38,920 24,500	272,440 171,500
		<i>Total</i>	Lei			1 942,109
		Total Conducte și accesorii Inclusiv salariu				1 942,109 715,841
		1.4. Camine de vizită				
16	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulară (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană	m3	0,0300	1 628,167 742,000	48,845 22,260
17	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apă, în teren fără apă subterană. Nota: resursul cu normă 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIJ-10	buc	3,0000	800,000 0,000	2 400,000 0,000
18	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apă, în teren fără apă subterană. Nota:	buc	3,0000	400,000 0,000	1 200,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-10-6				
19	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-10-9	buc	3,0000	800,000 0,000	2 400,000 0,000
20	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-10-2	buc	3,0000	800,000 0,000	2 400,000 0,000
21	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 - 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KI-1(0,02 m3)	buc	3,0000	170,000 0,000	510,000 0,000
22	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 - 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KI-7-3 (0,05 m3)	buc	3,0000	240,000 0,000	720,000 0,000
23	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 - 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Capacul cu rama din fonta B125 tip blocabil conform EN-124	buc	3,0000	1 300,000 0,000	3 900,000 0,000
24	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: consumul de otel pentru consolidarea caminului	kg	71,4000	41,163 18,200	2 939,038 1 299,480
25	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de metal) exclusiv parapeti: S-01[9.7kg]	kg	29,1000	34,163 11,200	994,143 325,920
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta:	m3	1,1250	558,084	627,845

1	2	3	4	5	6	7
		pentru pereu			69,303	77,966
27	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150): pentru pereu	m3	2,2500	1 944,616 584,500	4 375,385 1 315,125
28	RpCU07B K=2	Matarea golurilor in peretii caminelor de vizita, cu mortar de ciment-nisip, dupa instalatii sau consolidari [K=2 pentru rigidizarea inelelor]	buc	6,0000	64,630 60,200	387,780 361,200
29	pret de piata	Spuma poliuretana de constructie pentru montaj 750gr / 658 ml	buc	2,0000	80,000 0,000	160,000 0,000
30	AcF03A	Umpluturi in santuri executate sum placile de fund la canalizare, ca substrat, executate cu nisip	m3	0,1300	401,315 42,700	52,171 5,551
31	AcF11C	Spalarea tevilor din polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	23,0000	8,800 2,800	202,400 64,400
		<i>Total</i>	Lei			23 317,607
		Total Camine de vizita Inclusiv salariu				23 317,607 3 471,902
		<i>Total</i>	Lei			27 668,951
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 282,509
		<i>Transportarea</i>	4 %			815,668
		<i>Total</i>				29 767,128
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			2 083,699
		<i>Total</i>				31 850,827
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			637,017
		<i>Total</i>				32 487,844
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				32 487,844 5 343,786
		2. Lucrari de montare a utilajelor				
32	SE58A	Contoare de apa rece si calda,	buc	3,0000	17,500	52,500

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de -15..25 mm [demontate anterior]			17,500	52,500
		<i>Total</i>	Lei			52,500
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			12,600
		<i>Total</i>				65,100
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			26,250
		<i>Total</i>				91,350
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			1,827
		<i>Total</i>				93,177
		Total Lucrari de montare a utilajelor Inclusiv salariu				93,177 52,500
		3. Utilaje				
33	Pret de piata	Contor de apa rece (inclusiv 2 cuple 1/2 FE/FI alama PN20 cu garnitura si urechiuse pentru sigiliu) DN1/2", PN10	buc	2,0000	500,000 0,000	1 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 000,000
		Total Utilaje Inclusiv salariu				1 000,000

		Total	Lei			33 580
		TVA	20 %			6 716
		Total deviz: Inclusiv salariu				40 296 5 396

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Stauceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea rețelei de apeduct și
canalizare pe strada Vierilor,
(segmentul cuprins de strazile
Gratiesti - Ion Creanga) or.
Stauceni, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 10/2025 - REAC
Conectari individuale A1-1

Valoarea de deviz 40 296 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 10/2025 - REAC:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,9600	70,00	277,200
2.	7123010010200	Betonist	h-om	17,3250	70,00	1 212,750
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,2700	70,00	438,900
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,2460	70,00	437,220
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,9223	70,00	64,561
6.	7212030022700	Sudor	h-om	1,0050	70,00	70,350
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	20,4960	70,00	1 434,720
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,8887	70,00	1 112,209
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,7955	70,00	335,685
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1020	70,00	7,140
11.	9312040019600	Sapator	h-om	0,0793	70,00	5,551
		Total manopera				5 396

Materiale:

1.	0909	Banda de avertizare PE "APA"	m	23,0000	1,20	27,600
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,0100	0,10	0,201
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,3006	400,00	520,240
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,5567	400,00	622,680
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	350,00	4,200
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,8739	350,00	655,865
7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,2400	5,00	1,200
8.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,0037	200,00	0,740
9.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	24,00	7,200
10.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,0050	65,00	65,325
11.	25132066215001	Banda de avertizare	m	24,8400	1,20	29,808
12.	252121671000118	Teava PE100, PN10, D=25 mm	m	23,0690	10,00	230,690
13.	252315671381115	Adaptor compresiune FE DN 25*1/2" PN10	buc	7,2100	14,00	100,940
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	660,4500	2,50	1 651,125

		S1500				
15.	26611264330911	Inel de reazem KIQ-1(0,02 m3)	buc	3,0000	170,00	510,000
16.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,05 m3)	buc	3,0000	240,00	720,000
17.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIQ-10 (0,18 m3)	buc	3,0000	800,00	2 400,000
18.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)	buc	3,0000	800,00	2 400,000
19.	266112643310113	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-3 (0,16 m3)	buc	3,0000	400,00	1 200,000
20.	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KIQ-10-2(0,2 m3)	buc	3,0000	800,00	2 400,000
21.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,0040	1 100,00	4,400
22.	2664102101126	Var	kg	0,0033	2,00	0,007
23.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0003	1 000,00	0,300
24.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	100,5000	22,00	2 211,000
25.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,5025	45,00	22,612
26.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0024	20,00	0,048
27.	28752742000011	Capacul cu rama din fonta B125	buc	3,0000	1 300,00	3 900,000
28.	291312450315012	Robinet apa tip FI-FE cu sfera d=1/2" PN25	buc	2,0300	77,00	156,310
29.	291312450315014	Supapa de sens, D=1/2" PN25	buc	2,0300	70,00	142,100
30.	292412732206513	Filtru, D= 1/2" PN25	buc	2,0200	75,00	151,500
31.	2929	Spuma poliuretanică de constructie pentru montaj 750gr / 658 ml	buc	2,0000	80,00	160,000
32.	3333	Contor de apa rece (inclusiv 2 cuple 1/2 FE/FI alama PN20 cu garnitura si urechiuse pentru sigiliu) DN1/2", PN10	buc	2,0000	500,00	1 000,000
33.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8040	4,50	3,618
34.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,6900	15,00	10,350
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7310	15,00	10,965
36.	4100116202820	Apa potabila	m3	4,6000	15,00	69,000
37.	4100126202818	Apa	m3	0,1125	15,00	1,688
		Total materiale de construcții				21 390

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4725	50,00	23,625
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0460	20,00	0,920
3.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2362	30,00	7,086
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1800	50,00	9,000
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,5625	300,00	168,750
6.	2952160007253	Utilaj pentru întindere teava	h-ut	0,9200	20,00	18,400
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,1709	400,00	868,360
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,4638	400,00	185,520
9.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,9000	15,00	13,500
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,400
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,0125	45,00	180,562
12.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,9200	250,00	230,000
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0611	300,00	18,330
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	1,3800	150,00	207,000

		stropire				
		Total utilaje de construcții				1 934

Total	Lei	33 580
TVA	20 %	6 716

Total deviz: 40 296

Intocmit

VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Stauceni
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea rețelei de apeduct și canalizare pe strada Vierilor, (segmentul cuprins de strazile Gratiesti - Ion Creanga) or. Stauceni, mun. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontarea nodurilor apometrice existente				
1	RpAcB41A	Demontarea nodurilor apometrice, din caminele contorului de apa, avind diametrul de pina la 20 mm	buc			43,400
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	24,00	2,40
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0800	5,00	0,40
		1.2. Lucrari de terasamente				
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 756,036
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	400,00	1 756,04
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			144,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala, H= 0.3 m)	m3			21,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)	m3			54,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	70,00	52,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,005
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 041,751
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	45,00	424,35

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Conducte si accesorii				
8	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava PE100, PN10, D=25 mm)	m			25,906 3,780
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	70,00	1,26
	252121671000118	Teava PE100, PN10, D=25 mm	m	1,0030	10,00	10,03
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,20	1,30
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
9	pret de piata	Banda de avertizare PE "APA"	m			1,200 0,000
	0909	Banda de avertizare PE "APA"	m	1,0000	1,20	1,20
10	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			8,800 2,800
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	70,00	2,80
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	15,00	1,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	150,00	4,50
11	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,327 0,287
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	70,00	0,29
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	20,00	0,04
12	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet apa tip FI-FE cu sfera d=1/2" PN25)	buc			94,255 16,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	70,00	16,10
	291312450315012	Robinet apa tip FI-FE cu sfera d=1/2" PN25	buc	1,0000	77,00	78,16
13	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2". (Filtru, D= 1/2" PN25)	buc			236,750 161,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	70,00	161,00
	292412732206513	Filtru, D= 1/2" PN25	buc	1,0000	75,00	75,75
14	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Supapa de sens, D=1/2" PN25)	buc			87,150 16,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	70,00	16,10
	291312450315014	Supapa de sens, D=1/2" PN25	buc	1,0000	70,00	71,05
15	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. [Adaptor compresiune FE DN 25*1/2" PN10]	buc			38,920 24,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	70,00	24,50
	252315671381115	Adaptor compresiune FE DN 25*1/2" PN10	buc	1,0300	14,00	14,42
		1.4. Camine de vizita				
16	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 628,167 742,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	70,00	504,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	70,00	238,00
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	1 100,00	146,67
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	200,00	24,67
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 000,00	10,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	400,00	92,00
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,00	0,23
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	20,00	1,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	300,00	611,00
17	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIU-I-10	buc			800,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
18	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-10-6	buc			400,000 0,000
	266112643310113	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,16 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
19	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-10-9	buc			800,000 0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
20	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-10-2	buc			800,000 0,000
	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KII-10-2(0,2 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
21	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 - 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-1(0,02 m3)	buc			170,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KII-1(0,02 m3)	buc	1,0000	170,00	170,00
22	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 - 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc			240,000 0,000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	240,00	240,00
23	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 - 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Capacul cu rama din fonta B125 tip blocabil conform EN-124	buc			1 300,000 0,000
	28752742000011	Capacul cu rama din fonta B125	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
24	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent: consumul de oțel pentru consolidarea caminului	kg			41,163 18,200
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	70,00	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	1,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,10	0,00
25	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de metal) exclusiv parapeti: S-01[9.7kg]	kg			34,163 11,200
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	70,00	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,10	0,00
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta: pentru pereu	m3			558,084 69,303
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	459,98
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 -	h-ut	0,2100	30,00	6,30

1	2	3	4	5	6	7
		3,9 mc/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
27	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150); pentru pereu	m3			1 944,616 584,500
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	70,00	539,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,50	727,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	350,00	270,78
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	400,00	276,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,39
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
28	RpCU07B K=2	Matarea gurilor in peretii caminelor de vizita, cu mortar de ciment-nisip, dupa instalatii sau consolidari [K=2 pentru rigidizarea inelelor]	buc			64,630 60,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	70,00	46,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	14,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	1,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	1,50
29	pret de piata	Spuma poliuretanică de construcție pentru montaj 750gr / 658 ml	buc			80,000 0,000
	2929	Spuma poliuretanică de construcție pentru montaj 750gr / 658 ml	buc	1,0000	80,00	80,00
30	AcF03A	Umpluturi in santuri executate sum placile de fund la canalizare, ca substrat, executate cu nisip	m3			401,315 42,700
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	70,00	42,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	350,00	358,62
31	AcF11C	Spalarea tevilor din polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			8,800 2,800
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	70,00	2,80
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	15,00	1,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	150,00	4,50
		2. Lucrari de montare a utilajelor				
32	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm [demonstate anterior]	buc			17,500 17,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	70,00	17,50
		3. Utilaje				
33	Pret de piata	Contor de apa rece (inclusiv 2 cuple 1/2 FE/FI alama PN20 cu garnitura si urechise pentru sigiliu) DN1/2", PN10	buc			500,000 0,000
	3333	Contor de apa rece (inclusiv 2 cuple 1/2 FE/FI alama PN20 cu garnitura si urechise pentru sigiliu) DN1/2", PN10	buc	1,0000	500,00	500,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Stauceni
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea rețelei de apeduct și
canalizare pe strada Vierilor,
(segmentul cuprins de strazile
Gratiesti - Ion Creanga) or.
Stauceni, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10/2025 - REAC

Reteaua de alimentare cu apa potabila - A1

Valoarea de deviz 235 523 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
		1.1. Ridicare topografică de control				
1	Pret de piață	Cartografierea de teren pentru planuri și hărți Scala de teren 1: 100 suportul hartie de desen sau material plastic se cartografiază, planimetria și hidrografia	10 m2	90,4000	57,680 57,680	5 214,272 5 214,272
		<i>Total</i>	Lei			5 214,272
		Total Ridicare topografică de control Inclusiv salariu				5 214,272 5 214,272
		1.2. Lucrări de terasamente				
2	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3	3,7800	820,000 0,000	3 099,600 0,000
3	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate	100 m3	0,1060	900,000 0,000	95,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	18,0200	50,959 0,000	918,288 0,000
5	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu [20%]	m3	75,6000	92,400 92,400	6 985,440 6 985,440
6	TsF01D	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	85,9000	31,110 25,200	2 672,374 2 164,680
7	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburi, executate cu pamint local [nivelarea patului de fundatie]	m3	18,0800	42,700 42,700	772,016 772,016
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	54,2400	21,700 21,700	1 177,008 1 177,008
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,2370	435,996 0,000	1 411,320 0,000
10	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	54,2400	53,300 51,800	2 890,992 2 809,632
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3	3,2370	1 084,949	3 511,979

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv			617,399	1 998,521
12	AcA08B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	29,0000	11,200 11,200	324,800 324,800
		<i>Total</i>	Lei			23 859,217
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				23 859,217 16 232,097
		1.3. Retele exterioare de alimentare cu apa potabila A1				
13	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (Conducta PE 100, SDR17 .PN10 d110) EN12201-2	m	203,0000	180,110 19,460	36 562,330 3 950,380
14	pret de piata	Banda de avertizare PE "APA"	m	203,0000	1,200 0,000	243,600 0,000
15	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 225 mm PEID PE100 SDR21 PN8	m	19,0000	610,714 91,420	11 603,565 1 736,980
16	pret de piata	Distantieri din plastic, pentru conductele cu D110 mm	buc	8,0000	40,000 0,000	320,000 0,000
17	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	10,0000	28,000 28,000	280,000 280,000
18	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg [D323*6mm L280mm - 2 buc] 1buc = 13.2 kg	kg	26,4000	32,129 8,400	848,216 221,760
19	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg [D219.1.0*6mm L280mm - 5 buc] 1buc = 8.8 kg	kg	44,0000	32,130 8,400	1 413,742 369,600
20	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg [D114.3*6mm	kg	22,5000	32,129 8,400	722,902 189,000

1	2	3	4	5	6	7
		L280mm -5 buc] 1buc = 4.5 kg				
21	RpCU07B K=2	Matarea golurilor in peretii caminelor de vizita, cu mortar de ciment-nisip, dupa instalatii sau consolidari [K=2 pentru rigidizarea inelelor]	buc	10,0000	64,630 60,200	646,300 602,000
22	pret de piata	Spuma poliuretanica de constructie pentru montaj 750gr / 658 ml	buc	2,0000	80,000 0,000	160,000 0,000
23	AcF11D	Spalarea tevelor din polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	203,0000	14,650 4,900	2 973,950 994,700
		<i>Total</i>	Lei			55 774,605
		Total Retele exterioare de alimentare cu apa potabila A1 Inklusiv salariu				55 774,605 8 344,420
		1.4. Accesorii si fittinguri				
24	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm: Compensator de montaj din fonta ductila cu flanse [lungime scurta] DN100, PN 10/16	buc	5,0000	2 649,310 62,300	13 246,550 311,500
25	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce din fonta ductila cu flanse si suport hidrant 100x100 PN10/16)	buc	1,0000	2 799,310 62,300	2 799,310 62,300
26	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm [Teu din fonta ductila cu flanse si suport hidrant, DN200/100, PN10]	buc	1,0000	3 509,310 62,300	3 509,310 62,300
27	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, tevele avind diametrul de 50 - 110 mm [Sa bransament din fonta cu	buc	4,0000	290,600 40,600	1 162,400 162,400

1	2	3	4	5	6	7
		flanse DN110/20, PN 10/16]				
28	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot PEID D110 45* PN10	buc	4,0000	420,800 84,000	1 683,200 336,000
29	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Reductie PEID D110/63 mm PN10	buc	2,0000	340,000 84,000	680,000 168,000
30	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Reductie PEID D63/50 mm PN10	buc	2,0000	288,000 56,000	576,000 112,000
31	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Mufa PEID electrosudabila, D110, PN10	buc	1,0000	340,000 84,000	340,000 84,000
32	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 225 mm. Mufa PEID electrosudabila, D225, PN10	buc	2,0000	1 047,000 84,000	2 094,000 168,000
33	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 225 mm (Adaptor flansa cu mufa de larga toleranta pentru conducte din fonta ductila d=225 mm, PN 10)	buc	2,0000	1 660,600 40,600	3 321,200 81,200
34	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 300 mm	buc	5,0000	430,600 40,600	2 153,000 203,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Adaptor flansa cu flansa libera din otel galvanizat pentru PEID d=110 mm, PN 10/16)				
		<i>Total</i>	Lei			31 564,970
		Total Accesorii si fittinguri Inclusiv salariu				31 564,970 1 750,700
		1.5. Camine de apeduct executate din elemente de beton circulare: seria 3.900-3 editia 7				
35	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	0,1100	1 603,282 674,800	176,361 74,228
36	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 250,000 0,000	1 250,000 0,000
37	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,21 m3)	buc	1,0000	700,000 0,000	700,000 0,000
38	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
39	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII2-15-2 (1.08)m3	buc	1,0000	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
40	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat	m3	0,0200	1 736,400 618,800	34,728 12,376

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana				
41	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	$\frac{2\,600,000}{0,000}$	$\frac{2\,600,000}{0,000}$
42	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-20-6 (0,3 m3)	buc	1,0000	$\frac{1\,500,000}{0,000}$	$\frac{1\,500,000}{0,000}$
43	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	$\frac{2\,000,000}{0,000}$	$\frac{2\,000,000}{0,000}$
44	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП2-20-2(1.02 m3)	buc	1,0000	$\frac{3\,000,000}{0,000}$	$\frac{3\,000,000}{0,000}$
45	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 - 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИО-1(0,02 m3)	buc	3,0000	$\frac{170,000}{0,000}$	$\frac{510,000}{0,000}$
46	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 - 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	2,0000	$\frac{240,000}{0,000}$	$\frac{480,000}{0,000}$
47	AcE11A1	Elemente din beton armat	buc	3,0000	1 600,000	4 800,000

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 - 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Capacul cu rama din fonta C250 tip blocabil conform EN-124			0,000	0,000
48	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: consumul de otel pentru consolidarea caminului	kg	71,4000	41,163 18,200	2 939,038 1 299,480
49	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de metal) exclusiv parapeti: S-01[9.7kg]	kg	29,1000	34,163 11,200	994,143 325,920
50	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de metal) exclusiv parapeti: MH-1 din otel galvanizat	kg	13,8000	34,163 11,200	471,450 154,560
51	RpCU07B K=2	Matarea golurilor in peretii caminelor de vizita, cu mortar de ciment-nisip, dupa instalatii sau consolidari [K=2 pentru rigidizarea inelelor]	buc	6,0000	64,630 60,200	387,780 361,200
52	pret de piata	Spuma poliuretana de constructie pentru montaj 750gr / 658 ml	buc	2,0000	80,000 0,000	160,000 0,000
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta: pentru pereu	m3	1,1250	558,084 69,303	627,845 77,966
54	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR4mm - gura de acces a caminului G-1	kg	7,2000	28,759 2,100	207,066 15,120
55	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150): pentru pereu	m3	2,2500	1 944,616 584,500	4 375,385 1 315,125
56	AcF03A	Umpluturi in santuri executate sum placile de fund la apeduct, ca substrat, executate cu nisip	m3	0,1300	401,315 42,700	52,171 5,551
		Total	Lei			29 665,967

1	2	3	4	5	6	7
		Total Camine de apeduct executate din elemente de beton circulare: seria 3.900-3 editia 7 Inklusiv salariu				29 665,967 3 641,526
		1.6. Scoaterea din functiune a retelei existente de alimentare cu apa				
57	RpAcF33A	Demontarea capacului de fonta existent:	buc	3,0000	79,000 77,000	237,000 231,000
58	RpAcA42B	Ridicarea din sant, pe mal, a placii de acoperire, avind greutatea de 0,250 t: demontarea placii de acoperire KLIИ2-10-1(0,20 m3)	t	0,7500	22,700 7,700	17,025 5,775
59	RpAcA42A	Ridicarea din sant, pe mal, inelului, avind greutatea de pina la 0,16 t: demontarea inelului prefabricat KIИ-10-6 (0,16 m3)	t	1,2000	9,500 3,500	11,400 4,200
60	AcF03D	Umpluturi ca substrat, strat de izolarej, executate cu argila	m3	7,9000	285,900 81,900	2 258,610 647,010
61	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	13,4300	15,989 0,000	214,732 0,000
62	RpAcF08A	Tamponarea capetelor la conductele scoase din functiune cu mortar.	buc	10,0000	164,928 133,000	1 649,280 1 330,000
		<i>Total</i>	Lei			4 388,047
		Total Scoaterea din functiune a retelei existente de alimentare cu apa Inklusiv salariu				4 388,047 2 217,985
		<i>Total</i>	Lei			150 467,078
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			8 976,240
		<i>Transportarea</i>	4 %			3 844,714
		<i>Total</i>				163 288,032
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			11 430,162
		<i>Total</i>				174 718,194
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			3 494,364
		<i>Total</i>				178 212,558

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				178 212,558 37 401,000
		2. Lucrari de montare a utilajelor				
63	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm PN10/16 L=750mm	buc	1,0000	1 798,515 186,200	1 798,515 186,200
64	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa Indicator Hidrant antiincendiar 150*150*3 mm	buc	1,0000	403,892 72,100	403,892 72,100
65	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana sertar pana cauciucata PN10/16 d100mm)	buc	5,0000	38,500 38,500	192,500 192,500
		<i>Total</i>	Lei			2 394,907
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			108,192
		<i>Transportarea</i>	4 %			77,764
		<i>Total</i>				2 580,863
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			225,400
		<i>Total</i>				2 806,263
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			56,125
		<i>Total</i>				2 862,388
		Total Lucrari de montare a utilajelor Inclusiv salariu				2 862,388 450,800
		3. Utilaje				
66	Pret de piata	Hidrant de incediu d100mm PN10*16 L=750mm	buc	1,0000	5 700,000 0,000	5 700,000 0,000
67	Pret de piata	Vana sertar pana cauciucata PN10/16 d100	buc	5,0000	1 900,000 0,000	9 500,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			15 200,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaje Inclusiv salariu				15 200,000
		Total	Lei			196 269
		TVA	20 %			39 254
						235 523
		Total deviz: Inclusiv salariu				37 851

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Stauceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea rețelei de apeduct și
canalizare pe strada Vierilor,
(segmentul cuprins de strazile
Gratiesti - Ion Creanga) or.
Stauceni, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 10/2025 - REAC
Reteaua de alimentare cu apa potabila - A1

Valoarea de deviz 235 523 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 10/2025 - REAC:				

Manopera:

1.	20000015	Cartograf	h-om.	74,4896	70,00	5 214,272
2.	7122050013400	Zidar	h-om	10,8600	70,00	760,200
3.	7123010010200	Betonist	h-om	17,3250	70,00	1 212,750
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1800	70,00	12,600
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	30,9240	70,00	2 164,680
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	22,3000	70,00	1 561,000
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	48,8805	70,00	3 421,635
8.	7136080025000	Montator conducte	h-om	49,5560	70,00	3 468,920
9.	7212030022700	Sudor	h-om	13,5430	70,00	948,010
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0300	70,00	72,100
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	22,4280	70,00	1 569,960
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	186,4081	70,00	13 048,567
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,9475	70,00	2 936,325
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5172	70,00	36,204
15.	9312040019600	Sapator	h-om	20,3511	70,00	1 424,577
		Total manopera				37 851

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,2860	0,10	0,229
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,3286	400,00	531,440
3.	1414	Banda de avertizare PE "APA"	m	203,0000	1,20	243,600
4.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	8,0580	200,00	1 611,600
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,5567	400,00	622,680
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0320	350,00	11,200
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,9453	350,00	680,855
8.	1616	Distantieri din plastic, pentru conductele cu D110 mm	buc	8,0000	40,00	320,000
9.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,3902	40,00	15,608

10.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0975	1 500,00	146,250
11.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0005	2 000,00	1,000
12.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,0176	200,00	3,520
13.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,2319	2 000,00	463,800
14.	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	2,1600	3,00	6,480
15.	2222	Spuma poliuretana de constructie pentru montaj 750gr / 658 ml	buc	4,0000	80,00	320,000
16.	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,0155	55,00	0,853
17.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,0206	65,00	1,339
18.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,1430	65,00	74,295
19.	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,3902	10,00	3,902
20.	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	97,5450	20,00	1 950,900
21.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	10,9718	1,00	10,972
22.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,0857	50,00	4,285
23.	252121671000113	Conducta PE 100, SDR17 .PN10 d110mm	m	204,0150	130,00	26 521,950
24.	252121671600015	Teava din polietilena avind diametrul de 225 mm PEID PE100 SDR21 PN8	m	19,4188	450,00	8 738,460
25.	252315671381127	Sa bransament din fonta cu flanse DN110/20, PN 10/16	buc	4,0000	250,00	1 000,000
26.	252315671381128	Cot PEID D110 45* PN10	buc	4,0400	280,00	1 131,200
27.	252315671381129	Reductie PEID D110/63 mm PN10	buc	2,0200	200,00	404,000
28.	252315671381130	Reductie PEID D110/63 mm PN10	buc	2,0200	200,00	404,000
29.	252315671381131	Mufa PEID electrosudabila, D110, PN10	buc	1,0100	200,00	202,000
30.	252315671381132	Mufa PEID electrosudabila, D225, PN10	buc	2,0200	900,00	1 818,000
31.	252315671381133	Adaptor flansa cu mufa de larga toleranta pentru conducte din fonta ductila d=225 mm, PN 10	buc	2,0000	1 620,00	3 240,000
32.	252315671381134	Adaptor flansa cu flansa libera din otel galvanizat pentru PEID d=110 mm, PN 10/16	buc	5,0000	390,00	1 950,000
33.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	667,3260	2,50	1 668,315
34.	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	3,0000	170,00	510,000
35.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	2,0000	240,00	480,000
36.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIIQ-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,000
37.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
38.	266112643315226	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,21 m3)	buc	1,0000	700,00	700,000
39.	2661126433152322	Placi prefabricate pt. camine KIIPI2-15-2(1.08 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
40.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KIIQ-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 600,00	2 600,000
41.	266112643320122	Placi prefabricate pt. camine KIIPI2-20-2(1.02 m3)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,000
42.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 000,00	2 000,000
43.	266112643320226	Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,3 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000

44.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,0222	1 100,00	24,420
45.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,0057	1 300,00	7,410
46.	2664102101126	Var	kg	0,0153	2,00	0,031
47.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0028	1 000,00	2,800
48.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,2448	1 100,00	269,280
49.	27104036005021	Hidrant antiincendiar 150*150*3 mm [indicator]	buc	1,0300	300,00	309,000
50.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0360	16,00	0,576
51.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0720	25,00	1,800
52.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	114,3000	22,00	2 514,600
53.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,1632	50,00	8,160
54.	2873122004100	Plase sudate	kg	7,2720	25,00	181,800
55.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	1,7867	20,00	35,734
56.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,9755	22,00	21,461
57.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,5715	45,00	25,717
58.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,9755	45,00	43,897
59.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	28,0000	9,00	252,000
60.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	4,0800	9,00	36,720
61.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,1200	4,00	16,480
62.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0800	4,00	16,320
63.	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	4,1200	1,00	4,120
64.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0107	20,00	0,214
65.	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0200	900,00	918,000
66.	28752741101002 4	Compensator de montaj din fonta ductila cu flanse [lungime scurta] DN100, PN 10/16	buc	5,0000	2 550,00	12 750,000
67.	28752741101002 5	Cruce din fonta ductila cu flanse si suport hidrant 100x100 PN10/16	buc	1,0000	2 700,00	2 700,000
68.	28752741101002 6	Teu din fonta ductila cu flanse si suport hidrant, DN200/100, PN10	buc	1,0000	3 410,00	3 410,000
69.	28752742000011	Capacul cu rama din fonta C250	buc	3,0000	1 600,00	4 800,000
70.	2875277313000	Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran	buc	1,0200	600,00	612,000
71.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9144	4,50	4,115
72.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,4240	15,00	81,360
73.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8510	15,00	12,765
74.	4100116202820	Apa potabila	m3	30,4500	15,00	456,750
75.	4100126202818	Apa	m3	0,1125	15,00	1,688
76.	66	Hidrant de incendiu d=100 mm PN10*16 L=750mm	buc	1,0000	5 700,00	5 700,000
77.	67	Vana sertar pana cauciucata PN10/16 d=100 mm	buc	5,0000	1 900,00	9 500,000
		Total materiale de constructii				113 261

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,0615	300,00	18,450
2.	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,9830	300,00	894,900
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4725	50,00	23,625
4.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	2,1362	30,00	64,086
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4800	50,00	24,000

6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,5668	300,00	170,040
7.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	3,2870	25,00	82,175
8.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	14,6820	25,00	367,050
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,9875	400,00	3 195,000
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,5283	400,00	1 411,320
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,9000	15,00	13,500
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3200	20,00	6,400
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	33,6324	45,00	1 513,458
14.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,8000	20,00	56,000
15.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,7432	25,00	18,580
16.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	10,9200	25,00	273,000
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2371	300,00	71,130
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	20,3000	300,00	6 090,000
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,2796	280,00	918,288
20.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,7669	280,00	214,732
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,1500	150,00	1 522,500
Total utilaje de constructii						16 945

Total	Lei	196 269
TVA	20 %	39 254

Total deviz:

235 523

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Stauceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea rețelei de apeduct și canalizare pe strada Vierilor, (segmentul cuprins de strazile Gratiesti - Ion Creanga) or. Stauceni, mun. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Ridicare topografica de control				
1	Pret de piata	Cartografierea de teren pentru planuri si harti Scala de teren 1: 100 suportul hartie de desen sau material plastic se cartografiază, planimetria si hidrografia	10 m2			57,680 57,680
	20000015	Cartograf	h-om.	0,8240	70,00	57,68
		1.2. Lucrari de terasamente				
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			50,959 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	280,00	50,96
5	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu [20%]	m3			92,400 92,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	70,00	92,40
6	TsF01D	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			31,110 25,200
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0019	50,00	0,09
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	2 000,00	5,40
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0208	20,00	0,42
7	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburi, executate cu pamint local [nivelarea patului de fundatie]	m3			42,700 42,700
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	70,00	42,70
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in	m3			21,700

1	2	3	4	5	6	7
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				21,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			435,996 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
10	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			53,300 51,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	70,00	51,80
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 084,949 617,399
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,55
12	AcA08B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			11,200 11,200
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1600	70,00	11,20
		1.3. Retele exterioare de alimentare cu apa potabila A1				
13	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (Conducta PE 100, SDR17 .PN10 d110) EN12201-2	m			180,110 19,460
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	70,00	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	70,00	6,65
	2521216710001113	Conducta PE 100, SDR17 .PN10 d110mm	m	1,0050	130,00	130,65
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,00
14	pret de piata	Banda de avertizare PE "APA"	m			1,200 0,000
	1414	Banda de avertizare PE "APA"	m	1,0000	1,20	1,20
15	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 225 mm PEID PE100 SDR21 PN8	m			610,714 91,420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	70,00	45,71
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	70,00	45,71
	252121671600015	Teava din polietilena avind diametrul de 225 mm PEID PE100 SDR21 PN8	m	1,0200	450,00	459,92
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570	300,00	47,10
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,1980	25,00	4,95
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1730	25,00	4,33
16	pret de piata	Distantieri din plastic, pentru conductele cu D110 mm	buc			40,000 0,000
	1616	Distantieri din plastic, pentru conductele cu D110 mm	buc	1,0000	40,00	40,00
17	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc			28,000 28,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	70,00	25,90
18	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg [D323*6mm L280mm - 2 buc] 1buc = 13.2	kg			32,129 8,400

1	2	3	4	5	6	7
		kg				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	1,0000	20,00	21,00
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,0100	45,00	0,47
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,0400	1,00	0,04
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,0040	40,00	0,17
	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,0040	10,00	0,04
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0010	1 500,00	1,57
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0100	22,00	0,23
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0080	25,00	0,20
19	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg [D219.1.0*6mm L280mm - 5 buc] 1buc = 8.8 kg	kg			32,130 8,400
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	1,0000	20,00	21,00
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,0100	45,00	0,47
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,0400	1,00	0,04
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,0040	40,00	0,17
	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,0040	10,00	0,04
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0010	1 500,00	1,57
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0100	22,00	0,23
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0080	25,00	0,20
20	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg [D114.3*6mm L280mm -5 buc] 1buc = 4.5 kg	kg			32,129 8,400
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	1,0000	20,00	21,00
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,0100	45,00	0,47
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,0400	1,00	0,04
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,0040	40,00	0,17
	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,0040	10,00	0,04
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0010	1 500,00	1,57
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0100	22,00	0,23
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0080	25,00	0,20
21	RpCU07B K=2	Matarea golurilor in peretii caminelor de vizita, cu mortar de ciment-nisip, dupa instalatii sau consolidari [K=2 pentru rigidizarea inelelor]	buc			64,630 60,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	70,00	46,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	14,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	1,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	1,50
22	pret de piata	Spuma poliuretana de constructie pentru montaj 750gr / 658 ml	buc			80,000 0,000
	2222	Spuma poliuretana de constructie pentru montaj 750gr / 658 ml	buc	1,0000	80,00	80,00
23	AcF11D	Spalarea tevilor din polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			14,650 4,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	70,00	4,90
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	15,00	2,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	150,00	7,50
		1.4. Accesorii si fitinguri				
24	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm: Compensator de montaj din fonta ductila cu flanse [lungime scurta] DN100, PN 10/16	buc			2 649,310 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010024	Compensator de montaj din fonta ductila cu flanse [lungime scurta] DN100, PN 10/16	buc	1,0000	2 550,00	2 550,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	1,00	1,01
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	9,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
25	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce din fonta ductila cu flanse si suport hidrant 100x100 PN10/16)	buc			2 799,310 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010025	Cruce din fonta ductila cu flanse si suport hidrant 100x100 PN10/16	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	1,00	1,01
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	9,00	36,00
26	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm [Teu din fonta ductila cu flanse si suport hidrant, DN200/100, PN10]	buc			3 509,310 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010026	Teu din fonta ductila cu flanse si suport hidrant, DN200/100, PN10	buc	1,0000	3 410,00	3 410,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	1,00	1,01
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	9,00	36,00
27	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 50 - 110 mm [Sa bransament din fonta cu flanse DN110/20, PN 10/16]	buc			290,600 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381127	Sa bransament din fonta cu flanse DN110/20, PN 10/16	buc	1,0000	250,00	250,00
28	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot PEID D110 45* PN10	buc			420,800 84,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	70,00	84,00
	252315671381128	Cot PEID D110 45* PN10	buc	1,0100	280,00	282,80
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	25,00	27,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	25,00	27,00
29	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Reductie PEID D110/63 mm PN10	buc			340,000 84,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	70,00	84,00
	252315671381129	Reductie PEID D110/63 mm PN10	buc	1,0100	200,00	202,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	25,00	27,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	25,00	27,00
30	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Reductie PEID D63/50 mm PN10	buc			288,000 56,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	70,00	56,00
	252315671381130	Reductie PEID D110/63 mm PN10	buc	1,0100	200,00	202,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,00
31	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Mufa PEID electrosudabila, D110, PN10	buc			340,000 84,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	70,00	84,00
	252315671381131	Mufa PEID electrosudabila, D110, PN10	buc	1,0100	200,00	202,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	25,00	27,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	25,00	27,00
32	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 225 mm. Mufa PEID electrosudabila, D225, PN10	buc			1 047,000 84,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	70,00	84,00
	252315671381132	Mufa PEID electrosudabila, D225, PN10	buc	1,0100	900,00	909,00

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	25,00	27,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	25,00	27,00
33	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 225 mm (Adaptor flansa cu mufa de larga toleranta pentru conducte din fonta ductila d=225 mm, PN 10)	buc			1 660,600 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381133	Adaptor flansa cu mufa de larga toleranta pentru conducte din fonta ductila d=225 mm, PN 10	buc	1,0000	1 620,00	1 620,00
34	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 300 mm (Adaptor flansa cu flansa libera din otel galvanizat pentru PEID d=110 mm, PN 10/16)	buc			430,600 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381134	Adaptor flansa cu flansa libera din otel galvanizat pentru PEID d=110 mm, PN 10/16	buc	1,0000	390,00	390,00
		1.5. Camine de apeduct executate din elemente de beton circulare: seria 3.900-3 editia 7				
35	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 603,282 674,800
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	70,00	472,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	70,00	202,30
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 100,00	222,00
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	200,00	24,36
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 000,00	10,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	400,00	108,00
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,00	0,23
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	20,00	1,62
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	2 000,00	7,27
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	300,00	555,00
36	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII/I-15 (0,38 m3)	buc			1 250,000 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII/I-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
37	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,21 m3)	buc			700,000 0,000
	266112643315226	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,21 m3)	buc	1,0000	700,00	700,00
38	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc			1 200,000 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
39	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII/II2-15-2 (1.08)m3	buc			1 200,000 0,000
	266112643315232 2	Placi prefabricate pt. camine KII/II2-15-2(1.08 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
40	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 736,400 618,800
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	70,00	420,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	70,00	198,80
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 300,00	370,50
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	200,00	42,00
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	1 000,00	85,00

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	400,00	104,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	20,00	1,80
	2664102101126	Var	kg	0,1470	2,00	0,30
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	2 000,00	10,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	300,00	504,00
41	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)	buc			2 600,00 0,000
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 600,00	2 600,00
42	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,3 m3)	buc			1 500,00 0,000
	266112643320226	Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,3 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
43	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc			2 000,00 0,000
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
44	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-20-2(1.02 m3)	buc			3 000,00 0,000
	266112643320122	Placi prefabricate pt. camine KII-20-2(1.02 m3)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
45	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 - 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-1(0,02 m3)	buc			170,00 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KII-1(0,02 m3)	buc	1,0000	170,00	170,00
46	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 - 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc			240,00 0,000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	240,00	240,00
47	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 - 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Capacul cu rama din fonta C250 tip blocabil conform EN-124	buc			1 600,00 0,000
	28752742000011	Capacul cu rama din fonta C250	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
48	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: consumul de otel pentru consolidarea caminului	kg			41,163 18,200
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	70,00	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	1,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,10	0,00
49	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de metal) exclusiv parapeti: S-01[9.7kg]	kg			34,163 11,200
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	70,00	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,10	0,00

1	2	3	4	5	6	7
50	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de metal) exclusiv parapeti: MH-1 din otel galvanizat	kg			34,163 11,200
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	70,00	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,10	0,00
51	RpCU07B K=2	Matarea gurilor in peretii caminelor de vizita, cu mortar de ciment-nisip, dupa instalatii sau consolidari [K=2 pentru rigidizarea inelelor]	buc			64,630 60,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	70,00	46,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	14,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	1,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	1,50
52	pret de piata	Spuma poliuretanică de constructie pentru montaj 750gr / 658 ml	buc			80,000 0,000
	2222	Spuma poliuretanică de constructie pentru montaj 750gr / 658 ml	buc	1,0000	80,00	80,00
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta: pentru pereu	m3			558,084 69,303
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	459,98
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	30,00	6,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
54	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR4mm - gura de acces a caminului G-1	kg			28,759 2,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
55	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150): pentru pereu	m3			1 944,616 584,500
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	70,00	539,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,50	727,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	350,00	270,78
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	400,00	276,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,39
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
56	AcF03A	Umpluturi in santuri executate sum placile de fund la apeduct, ca substrat, executate cu nisip	m3			401,315 42,700
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	70,00	42,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	350,00	358,62
		1.6. Scoaterea din functiune a retelei existente de alimentare cu apa				
57	RpAcF33A	Demontarea capacului de fonta existent:	buc			79,000 77,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	20,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
58	RpAcA42B	Ridicarea din sant, pe mal, a placii de acoperire, avind greutatea de 0,250 t: demontarea placii de acoperire KIIPI2-10-1(0,20 m3)	t			22,700 7,700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	70,00	7,70
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,0500	300,00	15,00
59	RpAcA42A	Ridicarea din sant, pe mal, inelului, avind greutatea de pina la 0,16 t: demontarea inelului prefabricat KII-10-6 (0,16 m3)	t			9,500 3,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
60	AcF03D	Umpluturi ca substrat, strat de izolarej, executate cu argila	m3			285,900 81,900
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	70,00	81,90
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,0200	200,00	204,00
61	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			15,989 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	280,00	15,99
62	RpAcF08A	Tamponarea capetelor la conductele scoase din functiune cu mortar.	buc			164,928 133,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,9000	70,00	133,00
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0240	1 100,00	26,93
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	20,00	5,00
		2. Lucrari de montare a utilajelor				
63	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm PN10/16 L=750mm	buc			1 798,515 186,200
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,6600	70,00	186,20
	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0000	900,00	918,00
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,0840	50,00	4,29
	2875277313000	Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran	buc	1,0000	600,00	612,00
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	4,0000	9,00	36,72
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	4,00	16,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	350,00	24,99
64	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa Indicator Hidrant antiincendiar 150*150*3 mm	buc			403,892 72,100
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0300	70,00	72,10
	27104036005021	Hidrant antiincendiar 150*150*3 mm [indicator]	buc	1,0000	300,00	309,00
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	4,00	16,48
	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,0150	55,00	0,85
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,0200	65,00	1,34
65	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana sertar pana cauciucata PN10/16 d100mm)	buc			38,500 38,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
		3. Utilaje				
66	Pret de piata	Hidrant de incediu d100mm PN10*16 L=750mm	buc			5 700,000 0,000
	66	Hidrant de incediu d=100 mm PN10*16 L=750mm	buc	1,0000	5 700,00	5 700,00
67	Pret de piata	Vana sertar pana cauciucata PN10/16 d100	buc			1 900,000 0,000
	67	Vana sertar pana cauciucata PN10/16 d=100 mm	buc	1,0000	1 900,00	1 900,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.

**Reabilitarea rețelei de apeduct și
canalizare pe strada Vierilor,
(segmentul cuprins de strazile
Gratiesti - Ion Creanga) or.
Stauceni, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10/2025 - REAC
Reteaua de canalizare menajer-fecaloida - C1

Valoarea de deviz 349 182 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ridicare topografică de control				
1	Pret de piață	Cartografierea de teren pentru planuri și hărți Scala de teren 1: 100 suportul hartie de desen sau material plastic se cartografiază, planimetria și hidrografia	10 m2	82,0000	57,680 57,680	4 729,760 4 729,760
		<i>Total</i>	Lei			4 729,760
		Total Ridicare topografică de control Inclusiv salariu				4 729,760 4 729,760
		2. Lucrări de construcție:				
		2.1. Lucrări de terasamente				
2	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3	3,7500	820,000 0,000	3 075,000 0,000
3	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate	100 m3	0,4850	900,041 0,000	436,520 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	82,3500	50,960 0,000	4 196,556 0,000
5	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu [20%]	m3	84,7000	92,400 92,400	7 826,280 7 826,280
6	TsF01D	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	199,8700	31,111 25,200	6 218,060 5 036,724
7	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburi, executate cu pamint local [nivelarea patului de fundatie]	m3	20,5000	42,700 42,700	875,350 875,350
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	61,5000	21,700 21,700	1 334,550 1 334,550
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,1350	435,994 0,000	1 366,840 0,000
10	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	61,5000	53,300 51,800	3 277,950 3 185,700
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3	3,1350	1 084,951	3 401,320

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv			617,400	1 935,549
12	AcA08B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	38,0000	11,200 11,200	425,600 425,600
		<i>Total</i>	Lei			32 434,026
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				32 434,026 20 619,753
		2.2. Retele exterioare de canalizare menajer-fecaloida C1				
13	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm SN4 SDR41 [SR EN 13476]	m	147,0000	174,468 27,300	25 646,811 4 013,100
14	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41 [SR EN 13476]	m	61,0000	125,646 21,000	7 664,380 1 281,000
15	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41 [SR EN 13476]	m	3,0000	146,550 21,000	439,649 63,000
16	pret de piata	Banda de avertizare PE "CANALIZARE"	m	205,0000	1,200 0,000	246,000 0,000
17	pret de piata	Distantieri din plastic, pentru conductele cu D160 mm	buc	4,0000	50,000 0,000	200,000 0,000
18	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	38,0000	28,000 28,000	1 064,000 1 064,000
19	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg [D323.9*6.0mm L230mm - 16 buc] 1buc = 10.8	kg	172,8000	32,130 8,400	5 552,093 1 451,520

1	2	3	4	5	6	7
		kg				
20	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg [D273.0*6mm L230mm - 17 buc] 1buc = 9.1 kg	kg	154,7000	32,130 8,400	4 970,531 1 299,480
21	RpCU07B K=2	Matarea golurilor in peretii caminelor de vizita, cu mortar de ciment-nisip, dupa instalatii sau consolidari [K=2 pentru rigidizarea inelelor]	buc	38,0000	64,630 60,200	2 455,940 2 287,600
22	pret de piata	Spuma poliuretanica de constructie pentru montaj 750gr / 658 ml	buc	7,0000	80,000 0,000	560,000 0,000
23	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic - teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	20,5000	5,600 5,600	114,800 114,800
		<i>Total</i>	Lei			48 914,204
		Total Retele exterioare de canalizare menajer-fecaloida C1 Inklusiv salariu				48 914,204 11 574,500
		2.3. Sapatura orizontala dirijata:				
24	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0400	820,000 0,000	32,800 0,000
25	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,2500	144,200 144,200	36,050 36,050
26	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	7,6000	28,488 25,200	216,509 191,520

1	2	3	4	5	6	7
27	GD60F	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 280 mm	buc	1,0000	8 245,300 4 776,800	8 245,300 4 776,800
28	GD59D	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 280 mm, PEID PE100 SDR17 PN10 [tub de protectie] [EN 12201]	m	7,0000	1 785,500 588,000	12 498,500 4 116,000
		<i>Total</i>	Lei			21 029,159
		Total Sapatura orizontala dirijata: Inklusiv salariu				21 029,159 9 120,370
		2.4. Coloana pentru disiparea energiei				
29	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41 [SR EN 13476]	m	3,0000	111,764 25,900	335,293 77,700
30	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41 [SR EN 13476]	m	3,0000	125,646 21,000	376,937 63,000
31	AcA21A	Imbinarea tevilor din PVC, cu ramificatie PVC 87GR ,avind diametrul de 160 mm [SR EN 1401]	buc	3,0000	276,171 121,800	828,513 365,400
32	AcA21A	Imbinarea tevilor din PVC, cu ramificatie PVC 87GR ,avind diametrul de 110 mm [SR EN 1401]	buc	3,0000	165,921 121,800	497,763 365,400
33	AcA21A	Imbinarea tevilor din PVC, cu cot PVC 87GR ,avind diametrul de 160 mm [SR EN 1401]	buc	3,0000	239,421 121,800	718,263 365,400
34	AcA21A	Imbinarea tevilor din PVC, cu cot PVC 87GR ,avind diametrul de 110 mm [SR EN 1401]	buc	3,0000	160,671 121,800	482,013 365,400
35	AcA28B	Montarea colierelor de siguranta cu garnitura, din otel lat, la	buc	10,0000	165,000 119,000	1 650,000 1 190,000

1	2	3	4	5	6	7
		imbinarea cu mufa a tuburilor, avind diametrul de 6"				
36	AcA28A	Montarea colierelor de siguranta cu garnitura, din otel lat, la imbinarea cu mufa a tuburilor, avind diametrul de 4"	buc	9,0000	109,470 69,300	985,230 623,700
		<i>Total</i>	Lei			5 874,012
		Total Coloana pentru disiparea energiei Inclusiv salariu				5 874,012 3 416,000
		2.5. Camine de canalizare executate din elemente de beton circulare: seria 3.900-3 editia 7				
37	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	6,7200	2 236,764 970,900	15 031,057 6 524,448
38	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIJ-10 (0,18 m3)	buc	14,0000	800,000 0,000	11 200,000 0,000
39	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc	22,0000	600,000 0,000	13 200,000 0,000
40	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	4,0000	800,000 0,000	3 200,000 0,000
41	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.	buc	14,0000	800,000 0,000	11 200,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		camine KIIΠ2-10-1(0,20 m3)				
42	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 - 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIΟ-1(0,02 m3)	buc	35,0000	170,000 0,000	5 950,000 0,000
43	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 - 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	14,0000	240,000 0,000	3 360,000 0,000
44	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0-1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capacul cu rama din fonta C250 tip blocabil conform EN-124	buc	6,0000	1 600,000 0,000	9 600,000 0,000
45	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0-1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capacul cu rama din fonta B125 conform EN-124	buc	9,0000	1 100,000 0,000	9 900,000 0,000
46	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent: consumul de oțel pentru consolidarea caminului	kg	287,8400	41,163 18,200	11 848,358 5 238,688
47	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scări exterioare de metal) exclusiv parapeti: S-00[6.6kg], S-01[9.7kg], S-02[12.9kg],	kg	149,0000	34,163 11,200	5 090,287 1 668,800
48	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scări exterioare de metal) exclusiv parapeti: MH-1 din oțel galvanizat	kg	11,7000	34,163 11,200	399,707 131,040
49	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă: pentru pereu	m3	5,6000	558,100 69,300	3 125,360 388,080
50	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi	kg	9,2300	28,760	265,451

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR4mm - gura de acces a caminului G-1			2,101	19,390
51	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150): pentru pereu	m3	11,2500	1 944,615 584,500	21 876,917 6 575,625
52	AcF03A	Umpluturi in santuri executate sum placile de fund la canalizare, ca substrat, executate cu nisip	m3	1,1770	401,444 42,702	472,500 50,260
		<i>Total</i>	Lei			125 719,637
		Total Camine de canalizare executate din elemente de beton circulare: seria 3.900-3 editia 7 Inklusiv salariu				125 719,637 20 596,331
		2.6. Scoaterea din functiune a retelei existente de canalizare.				
53	RpAcF33A	Demontarea capacului de fonta existent:	buc	5,0000	79,000 77,000	395,000 385,000
54	RpAcA42B	Ridicarea din sant, pe mal, a placii de acoperire, avind greutatea de 0,250 t: demontarea placii de acoperire KИП2-10-1(0,20 m3)	t	1,2500	22,700 7,700	28,375 9,625
55	RpAcA42A	Ridicarea din sant, pe mal, inelului, avind greutatea de pina la 0,16 t: demontarea inelului prefabricat KИ-10-6 (0,16 m3)	t	2,0000	9,500 3,500	19,000 7,000
56	AcF03D	Umpluturi ca substrat, strat de izolarej, executate cu argila	m3	3,5000	285,900 81,900	1 000,650 286,650
57	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	3,2500	15,990 0,000	51,968 0,000
58	RpAcF08A	Tamponarea capetelor la conductele scoase din functiune cu mortar.	buc	18,0000	164,926 133,000	2 968,660 2 394,000
		<i>Total</i>	Lei			4 463,653
		Total Scoaterea din functiune a retelei existente de canalizare. Inklusiv salariu				4 463,653 3 082,275

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			238 434,691
		Total Lucrari de constructie: Inclusiv salariu				238 434,691 68 409,229

		Total	Lei	243 168
		Asigurarea sociala	24 %	17 554
		Transportarea	4 %	5 894
		Total		266 616
		Cheltuieli de regie	7 %	18 663
		Total		285 279
		Beneficiu de deviz	2 %	5 706
		Total		290 985
		TVA	20 %	58 197
		349 182		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		73 141		

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Stauceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea rețelei de apeduct și
canalizare pe strada Vierilor,
(segmentul cuprins de strazile
Gratiesti - Ion Creanga) or.
Stauceni, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 10/2025 - REAC
Reteaua de canalizare menajer-fecaloida - C1

Valoarea de deviz 349 182 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 10/2025 - REAC:				

Manopera:

1.	20000015	Cartograf	h-om.	67,5680	70,00	4 729,760
2.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	19,7100	70,00	1 379,700
3.	7122050013400	Zidar	h-om	26,2200	70,00	1 835,400
4.	7123010010200	Betonist	h-om	86,6250	70,00	6 063,750
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2308	70,00	16,156
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	74,6892	70,00	5 228,244
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	39,7000	70,00	2 779,000
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6400	70,00	114,800
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	235,9612	70,00	16 517,284
10.	7212030022700	Sudor	h-om	4,4854	70,00	313,978
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	88,7012	70,00	6 209,084
12.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	107,3300	70,00	7 513,100
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	210,0887	70,00	14 706,209
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,3825	70,00	2 546,775
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,1927	70,00	1 973,489
16.	9312040019600	Sapator	h-om	17,3180	70,00	1 212,260
		Total manopera				73 141

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,9708	0,10	0,897
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,4400	400,00	2 576,000
3.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	3,5700	200,00	714,000
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	7,7833	400,00	3 113,320
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0760	350,00	26,600
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,9928	350,00	3 847,480
7.	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	441,0000	7,00	3 087,000
8.	1616	Banda de avertizare PE "CANALIZARE"	m	205,0000	1,20	246,000
9.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	1,3755	40,00	55,020
10.	1717	Distantieri din plastic, pentru conductele	buc	4,0000	50,00	200,000

		cu D160 mm				
11.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,3438	1 500,00	515,700
12.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,8797	200,00	175,940
13.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,5472	2 000,00	1 094,400
14.	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	2,7690	3,00	8,307
15.	2222	Spuma poliuretanică de construcție pentru montaj 750gr / 658 ml	buc	7,0000	80,00	560,000
16.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,4854	65,00	291,551
17.	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	1,3755	10,00	13,755
18.	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	343,8750	20,00	6 877,500
19.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	13,7550	1,00	13,755
20.	2513736601700110	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=110 mm	buc	13,2493	1,00	13,249
21.	2513736601700160	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=160 mm	buc	20,4695	1,00	20,470
22.	2513736601700200	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=200 mm	buc	17,1373	1,00	17,137
23.	252121670000029	Teava din PVC mufata de 9 m lungime avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m	3,2130	80,00	257,040
24.	252121670050013	Teava din PVC mufata de 9 m lungime avind diametrul de 200 mm SN4 SDR41	m	154,3831	140,00	21 613,634
25.	252121670050014	Teava din PVC mufata de 9 m lungime avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41	m	66,8928	100,00	6 689,280
26.	252121670050015	Teava din PVC mufata de 9 m lungime avind diametrul de 1610 mm SN4 SDR41	m	3,1356	120,00	376,272
27.	252121671600228	Teava de polietilena PEID PE100 SDR17 PN10 D280mm	m	7,0210	250,00	1 755,250
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 306,4508	2,50	8 266,127
29.	26511221004022	Ciment M-400	kg	5,4136	2,50	13,534
30.	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	35,0000	170,00	5 950,000
31.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	14,0000	240,00	3 360,000
32.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIIQ-10 (0,18 m3)	buc	14,0000	800,00	11 200,000
33.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	4,0000	800,00	3 200,000
34.	26611264331012	Placi prefabricate pt. camine KIIPI2-10-1(0,20 m3)	buc	14,0000	800,00	11 200,000
35.	26611264331016	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc	22,0000	600,00	13 200,000
36.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,7745	1 300,00	3 606,850
37.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,5211	1 000,00	521,100
38.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,4406	1 100,00	484,660
39.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0462	16,00	0,739
40.	271060343000035	Colier metalic cu garnitura DN6"	buc	10,0000	24,00	240,000
41.	271060343000036	Colier metalic cu garnitura DN4"	buc	9,2700	17,00	157,590
42.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0923	25,00	2,307
43.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	448,5400	22,00	9 867,880
44.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,0228	300,00	6,840
45.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf)	buc	0,3935	50,00	19,675

		L=0,60-1,50 m				
46.	2873122004100	Plase sudate	kg	9,3223	25,00	233,058
47.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	4,2705	20,00	85,410
48.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	3,4387	22,00	75,652
49.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,2427	45,00	100,922
50.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	3,4387	45,00	154,742
51.	2874115800000	Surub cap hexagonal	buc	38,5400	9,00	346,860
52.	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	38,5400	2,00	77,080
53.	28752741099193 1	Ramificatie PVC 87GR, D160	buc	3,1500	145,00	456,750
54.	28752741099193 2	Ramificatie PVC 87GR, D110	buc	3,1500	40,00	126,000
55.	28752741099193 3	Cot PVC 87GR, D160	buc	3,1500	110,00	346,500
56.	28752741099193 4	Cot PVC 87GR, D110	buc	3,1500	35,00	110,250
57.	28752742000011	Capacul cu rama din fonta C250	buc	6,0000	1 600,00	9 600,000
58.	28752742000012	Capacul cu rama din fonta B125	buc	9,0000	1 100,00	9 900,000
59.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,5883	4,50	16,147
60.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,1500	15,00	92,250
61.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,7511	15,00	56,267
62.	4100126202818	Apa	m3	7,9100	15,00	118,650
		Total materiale de construcții				147 353

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,1025	300,00	30,750
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,3520	50,00	117,600
3.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	1,1760	30,00	35,280
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,1400	50,00	57,000
5.	2922140007000	Macara	h-ut	2,8180	300,00	845,400
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,8608	400,00	3 544,320
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,4171	400,00	1 366,840
8.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	19,7100	350,00	6 898,500
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,5000	15,00	67,500
10.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,3640	10,00	3,640
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7600	20,00	15,200
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	32,5727	45,00	1 465,771
13.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,0000	20,00	100,000
14.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,6200	25,00	65,500
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	12,7008	300,00	3 810,240
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14,9877	280,00	4 196,556
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1856	280,00	51,968
		Total utilaje de construcții				22 674

Total	Lei	243 168
Asigurarea sociala	24 %	17 554
Transportarea	4 %	5 894
Total		266 616
Cheltuieli de regie	7 %	18 663

Total		285 279
Beneficiu de deviz	2 %	5 706
Total		290 985
TVA	20 %	58 197

Total deviz: **349 182**

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Stauceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea rețelei de apeduct și canalizare pe strada Vierilor, (segmentul cuprins de strazile Gratiesti - Ion Creanga) or. Stauceni, mun. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ridicare topografică de control				
1	Pret de piață	Cartografierea de teren pentru planuri și hărți Scala de teren 1: 100 suportul hartie de desen sau material plastic se cartografiază, planimetria și hidrografia	10 m2			57,680 57,680
	20000015	Cartograf	h-om.	0,8240	70,00	57,68
		2. Lucrări de construcție:				
		2.1. Lucrări de terasamente				
2	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3			820,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
3	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			900,041 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,04
4	TsI50A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 10 km	t			50,960 0,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1820	280,00	50,96
5	TsA02E	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime < 1,5 m teren mijlociu [20%]	m3			92,400 92,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	70,00	92,40
6	TsF01D	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag așezați orizontal, la săpături executate în spații limitate, având lățimea de până la 1,50 m între maluri adâncimea săpăturii de 2,01...4 m, între dulapi 0,21...0,60 m	m2			31,111 25,200
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0019	50,00	0,10
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	2 000,00	5,40
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0208	20,00	0,42
7	AcF03A	Umpluturi în sănturi la conductele de canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburi, executate cu pământ local [nivelarea patului de fundație]	m3			42,700 42,700
	9312040019600	Săpător	h-om	0,6100	70,00	42,70
8	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în	m3			21,700

1	2	3	4	5	6	7
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				21,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			435,994 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	435,99
10	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			53,300 51,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	70,00	51,80
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 084,951 617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,55
12	AcA08B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			11,200 11,200
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1600	70,00	11,20
		2.2. Retele exterioare de canalizare menajer-fecaloida C1				
13	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm SN4 SDR41 [SR EN 13476]	m			174,468 27,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	70,00	27,30
	252121670050013	Teava din PVC mufata de 9 m lungime avind diametrul de 200 mm SN4 SDR41	m	1,0450	140,00	147,03
	2513736601700200	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=200 mm	buc	0,1160	1,00	0,12
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	10,00	0,02
14	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41 [SR EN 13476]	m			125,646 21,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	70,00	21,00
	252121670050014	Teava din PVC mufata de 9 m lungime avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41	m	1,0400	100,00	104,52
	2513736601700160	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=160 mm	buc	0,1150	1,00	0,12
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,01
15	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41 [SR EN 13476]	m			146,550 21,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	70,00	21,00
	252121670050015	Teava din PVC mufata de 9 m lungime avind diametrul de 1610 mm SN4 SDR41	m	1,0400	120,00	125,42
	2513736601700160	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=160 mm	buc	0,1150	1,00	0,12
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,01
16	pret de piata	Banda de avertizare PE "CANALIZARE"	m			1,200 0,000
	1616	Banda de avertizare PE "CANALIZARE"	m	1,0000	1,20	1,20
17	pret de piata	Distantieri din plastic, pentru conductele cu D160 mm	buc			50,000 0,000
	1717	Distantieri din plastic, pentru conductele cu D160 mm	buc	1,0000	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
18	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc			28,000 28,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	70,00	25,90
19	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg [D323.9*6.0mm L230mm - 16 buc] 1buc = 10.8 kg	kg			32,130 8,400
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	1,0000	20,00	21,00
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,0100	45,00	0,47
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,0400	1,00	0,04
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,0040	40,00	0,17
	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,0040	10,00	0,04
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0010	1 500,00	1,57
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0100	22,00	0,23
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0080	25,00	0,20
20	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg [D273.0*6mm L230mm - 17 buc] 1buc = 9.1 kg	kg			32,130 8,400
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	1,0000	20,00	21,00
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,0100	45,00	0,47
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,0400	1,00	0,04
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,0040	40,00	0,17
	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,0040	10,00	0,04
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0010	1 500,00	1,57
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0100	22,00	0,23
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0080	25,00	0,20
21	RpCU07B K=2	Matarea gurilor in peretii caminelor de vizita, cu mortar de ciment-nisip, dupa instalatii sau consolidari [K=2 pentru rigidizarea inelelor]	buc			64,630 60,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	70,00	46,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	14,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	1,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	1,50
22	pret de piata	Spuma poliuretana de constructie pentru montaj 750gr / 658 ml	buc			80,000 0,000
	2222	Spuma poliuretana de constructie pentru montaj 750gr / 658 ml	buc	1,0000	80,00	80,00
23	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic - teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m			5,600 5,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	70,00	5,60
		2.3. Saptura orizontala dirijata:				
24	TsC03B1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
25	TsA20B	Saptura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			144,200 144,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
26	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			28,488 25,200

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	50,00	0,09
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,0030	300,00	0,90
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0010	2 000,00	2,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	20,00	0,30
27	GD60F	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 280 mm	buc			8 245,300 4 776,800
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	58,3300	70,00	4 083,10
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	9,9100	70,00	693,70
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	9,9100	350,00	3 468,50
28	GD59D	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 280 mm, PEID PE100 SDR17 PN10 [tub de protectie] [EN 12201]	m			1 785,500 588,000
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	7,0000	70,00	490,00
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	1,4000	70,00	98,00
	252121671600228	Teava de polietilena PEID PE100 SDR17 PN10 D280mm	m	1,0030	250,00	250,75
	4100126202818	Apa	m3	1,0500	15,00	15,75
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	63,0000	7,00	441,00
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	1,4000	350,00	490,00
		2.4. Coloana pentru disiparea energiei				
29	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41 [SR EN 13476]	m			111,764 25,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	70,00	25,90
	252121670000029	Teava din PVC mufata de 9 m lungime avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m	1,0500	80,00	85,68
	2513736601700110	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=110 mm	buc	0,1710	1,00	0,17
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,01
30	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41 [SR EN 13476]	m			125,646 21,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	70,00	21,00
	252121670050014	Teava din PVC mufata de 9 m lungime avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41	m	1,0400	100,00	104,52
	2513736601700160	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=160 mm	buc	0,1150	1,00	0,12
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,01
31	AcA21A	Imbinarea tevilor din PVC, cu ramificatie PVC 87GR ,avind diametrul de 160 mm [SR EN 1401]	buc			276,171 121,800
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7400	70,00	121,80
	287527410991931	Ramificatie PVC 87GR, D160	buc	1,0000	145,00	152,25
	2513736601700160	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=160 mm	buc	2,0200	1,00	2,12
32	AcA21A	Imbinarea tevilor din PVC, cu ramificatie PVC 87GR ,avind diametrul de 110 mm [SR EN 1401]	buc			165,921 121,800
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7400	70,00	121,80
	287527410991932	Ramificatie PVC 87GR, D110	buc	1,0000	40,00	42,00
	2513736601700110	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=110 mm	buc	2,0200	1,00	2,12
33	AcA21A	Imbinarea tevilor din PVC, cu cot PVC 87GR ,avind diametrul de 160 mm [SR EN 1401]	buc			239,421 121,800
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7400	70,00	121,80
	287527410991933	Cot PVC 87GR, D160	buc	1,0000	110,00	115,50
	2513736601700160	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=160 mm	buc	2,0200	1,00	2,12
34	AcA21A	Imbinarea tevilor din PVC, cu cot PVC 87GR ,avind diametrul de 110 mm [SR EN 1401]	buc			160,671 121,800

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7400	70,00	121,80
	287527410991934	Cot PVC 87GR, D110	buc	1,0000	35,00	36,75
	2513736601700110	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d=110 mm	buc	2,0200	1,00	2,12
35	AcA28B	Montarea colierelor de siguranta cu garnitura, din otel lat, la imbinarea cu mufa a tuburilor, avind diametrul de 6"	buc			165,000 119,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7000	70,00	119,00
	271060343000035	Colier metalic cu garnitura DN6"	buc	1,0000	24,00	24,00
	2874115800000	Surub cap hexagonal	buc	2,0000	9,00	18,00
	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	2,0000	2,00	4,00
36	AcA28A	Montarea colierelor de siguranta cu garnitura, din otel lat, la imbinarea cu mufa a tuburilor, avind diametrul de 4"	buc			109,470 69,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,9900	70,00	69,30
	271060343000036	Colier metalic cu garnitura DN4"	buc	1,0000	17,00	17,51
	2874115800000	Surub cap hexagonal	buc	2,0000	9,00	18,54
	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	2,0000	2,00	4,12
		2.5. Camine de canalizare executate din elemente de beton circulare: seria 3.900-3 editia 7				
37	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 236,764 970,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	70,00	679,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	70,00	291,20
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 300,00	536,73
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	200,00	26,18
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 000,00	77,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	350,00	56,39
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,50	2,01
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
38	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII/I-10 (0,18 m3)	buc			800,000 0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII/I-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
39	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc			600,000 0,000
	26611264331016	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
40	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc			800,000 0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
41	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII/II2-10-1(0,20 m3)	buc			800,000 0,000
	26611264331012	Placi prefabricate pt. camine KII/II2-10-1(0,20 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
42	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 - 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII/O-1(0,02 m3)	buc			170,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KII/O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	170,00	170,00
43	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 - 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc			240,000 0,000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	240,00	240,00
44	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale	buc			1 600,000

1	2	3	4	5	6	7
		caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0-1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capacul cu rama din fonta C250 tip blocabil conform EN-124				0,000
	28752742000011	Capacul cu rama din fonta C250	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
45	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0-1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capacul cu rama din fonta B125 conform EN-124	buc			1 100,000 0,000
	28752742000012	Capacul cu rama din fonta B125	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
46	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: consumul de otel pentru consolidarea caminului	kg			41,163 18,200
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	70,00	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	1,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,10	0,00
47	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de metal) exclusiv parapeti: S-00[6.6kg], S-01[9.7kg], S-02[12.9kg],	kg			34,163 11,200
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	70,00	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,10	0,00
48	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de metal) exclusiv parapeti: MH-1 din otel galvanizat	kg			34,163 11,200
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	70,00	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,10	0,00
49	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta: pentru pereu	m3			558,100 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	30,00	6,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
50	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR4mm - gura de acces a caminului G-1	kg			28,760 2,101
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
51	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150): pentru pereu	m3			1 944,615 584,500
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	70,00	539,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,50	727,20

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	350,00	270,78
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	400,00	276,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,39
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
52	AcF03A	Umpluturi in santuri executate sum placile de fund la canalizare, ca substrat, executate cu nisip	m3			401,444 42,702
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	70,00	42,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	350,00	358,74
		2.6. Scoaterea din functiune a retelei existente de canalizare.				
53	RpAcF33A	Demontarea capacului de fonta existent:	buc			79,000 77,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	20,00	2,00
54	RpAcA42B	Ridicarea din sant, pe mal, a placii de acoperire, avind greutatea de 0,250 t: demontarea placii de acoperire KIIΠ2-10-1(0,20 m3)	t			22,700 7,700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	70,00	7,70
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,0500	300,00	15,00
55	RpAcA42A	Ridicarea din sant, pe mal, inelului, avind greutatea de pina la 0,16 t: demontarea inelului prefabricat KII-10-6 (0,16 m3)	t			9,500 3,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
56	AcF03D	Umpluturi ca substrat, strat de izolarej, executate cu argila	m3			285,900 81,900
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	70,00	81,90
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,0200	200,00	204,00
57	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			15,990 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	280,00	15,99
58	RpAcF08A	Tamponarea capetelor la conductele scoase din functiune cu mortar.	buc			164,926 133,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,9000	70,00	133,00
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0240	1 100,00	26,93
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	20,00	5,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria Stauceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 4194/25 din 05.08.2025

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii **SRL "VALDCONGRUP" IDNO 100960000374** conform cererii nr. 10370/25 din 04.08.2025. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A;B;C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.	DA		A;B
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A;B;C; D;E;F; G
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct Inspectorat

Sergiu CHIRCU

Ex: A. Dascalescu
Tel: 078840001

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

0916374

Din
От

04.02.2026 09:16



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1009600000374

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "VALDCONGRUP"



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

19.02.2026 09:16



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствие со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 04.02.2026 09:16

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "VALDCONGRUP"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1009600000374

Data înregistrării

03.02.2009

Data eliberării

03.02.2009

Dragomir Ala, registrator

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*


semnătura

MD 0086878



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept

Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 173618 din 04.04.2025



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "VALDCONGRUP"**

Denumirea prescurtată: **"VALDCONGRUP" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1009600000374**

Data înregistrării de stat: **03.02.2009**

Sediu: **MD-2023, strada Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 3. Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;**
- 4. Comerțul cu amănuntul al îmbrăcăminții;**
- 5. Comerțul cu amănuntul al mărfurilor pentru sport și turism;**
- 6. Importul și păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea și comercializarea angro a producției alcoolice și (sau) a berii importate;**
- 7. Fabricarea alcoolului etilic, a berii și a producției alcoolice, cu excepția vinului, produselor obținute pe bază de must și a produselor vitivinicole aromatizate, și (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a berii și a producției alcoolice, cu excepția vinului, produselor obținute pe bază de must și a produselor vitivinicole aromatizate, produse de producătorii autohtoni;**
- 8. Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun;**

Capitalul social: **1376210.5 Lei**

Administrator(i): **ȚURCAN DENIS IDNP 2001002096198**

Asociați:

- 1. ȚURCAN LUCIA (IDNP 0960606546370), partea socială 688105,25 Lei, ce constituie 50%**
- 2. ȚURCAN DENIS (IDNP 2001002096198), partea socială 688105,25 Lei, ce constituie 50%**

Beneficiari efectivi: **ȚURCAN LUCIA (IDNP 0960606546370) , ȚURCAN DENIS (IDNP 2001002096198).**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 04.04.2025

Specialist coordonator

Aliona Lazari

tel. 022-207840