

Lotul 1 Șurubelnițe
Dielectrice YT2828 Yato tools

Set șurubelnițe dielectrice SL, PH, PZ 1000 V Yato



Setul de șurubelnițe dielectrice Yato este ideal pentru lucrul în siguranță cu structuri și rețele energizate, oferind protecție împotriva șocurilor electrice până la 1000 V. Acest set cuprinde 7 șurubelnițe realizate din oțel S2 de înaltă calitate, având mânere acoperite cu material dielectric pentru o siguranță sporită.

Caracteristici ale setului:

Material: Metal/Plastic

Tensiune maximă: 1000 V

Mărimi incluse:

PZ: PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm

PH: PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm

Plat: 5.5 x 125 mm, 4.0 x 100 mm, 3.0 x 100 mm

Aceste șurubelnițe sunt esențiale pentru orice profesionist care lucrează cu sisteme electrice, asigurând nu doar eficiență, ci și un nivel ridicat de protecție. Brandul Yato garantează calitate și durabilitate, făcându-le o alegere excelentă pentru lucrările electrice.

Lotul 2 Clește cu vârf ascuțit YT21154 Yato



Cleștele cu vârf ascuțit izolat Yato de 160 mm este un instrument esențial pentru lucrări electrice, oferind o izolație sigură de până la 1000 V. Mânerele ergonomice cu mai multe componente sunt certificate VDE, asigurând protecție maximă în timpul utilizării.

Construit din oțel cromat de vanadiu de înaltă calitate, acest clește este proiectat pentru precizie și durabilitate. Vârful său lung și subțire, cu profil semicircular, permite accesul în spații înguste, fiind ideal pentru lucrări de detaliu.

Lamele întărite sunt perfecte pentru tăierea firelor moi și dure, oferind performanță excelentă în diverse aplicații. Dimensiunile compacte (160 mm) îl fac ușor de manevrat și transportat, fiind un instrument indispensabil pentru profesioniști și amatori deopotrivă.

Lotul 3 Clește cu tăietor lateral YT21158 Yato



Cleștele tăietor lateral izolat 1000 V de 160 mm de la Yato este un instrument esențial pentru profesioniștii care lucrează în medii electrice. Fabricat din oțel CrV de înaltă calitate și prevăzut cu un mâner din plastic ergonomic, acest clește asigură o prindere sigură și confortabilă în timpul utilizării.

Caracteristici principale:

Rezistență la tensiuni de până la 1000 V, oferind siguranță sporită în lucrul cu circuite electrice.

Dimensiuni compacte de 160 mm, ideal pentru manevrarea în spații restrânse.

Design ergonomic care reduce oboseala mâinii și îmbunătățește eficiența lucrului.

Fiabilitate și durabilitate superioare datorită materialelor de calitate și construcției robuste.

Acest clește face parte din gama de scule manuale profesionale Yato, fiind alegerea perfectă pentru electricieni și tehnicieni care au nevoie de un instrument pe care să se poată baza în fiecare zi.

Lotul 4 Clește pentru îndepărtarea izolației

Clește tăietor și decablator 0.8 - 2.6 mm² 185 mm Vorel VOR45010



Decablatorul Vorel 45010 este un instrument esențial pentru profesioniștii care lucrează cu fire de diverse dimensiuni. Acest clește multifuncțional este fabricat din oțel de scule de înaltă calitate, asigurând durabilitate și rezistență în utilizare. Mânerele din plastic antiderapant oferă un control confortabil și sigur.

Funcționalitățile includ:

Îndepărtarea izolației de pe firele solide și torsadate cu secțiuni transversale variate.


Tăierea precisă a firelor.

Sertizarea conectorilor cu secțiuni transversale de 0,5 - 6,0 mm și a conectorilor coaxiali.

Tăierea șuruburilor cu filet M3.5 și M4.5.

Cleștele dispune de lame ascuțite în șase poziții pentru izolare și găuri pentru formarea buclelor, permițând utilizarea în locuri greu accesibile. Cu o dimensiune de 185 mm, acest instrument este ideal pentru lucrări profesionale și poate fi folosit cu ușurință în diverse aplicații.

Lotul 6 Set de chei VOR58700 216 buc Vorel

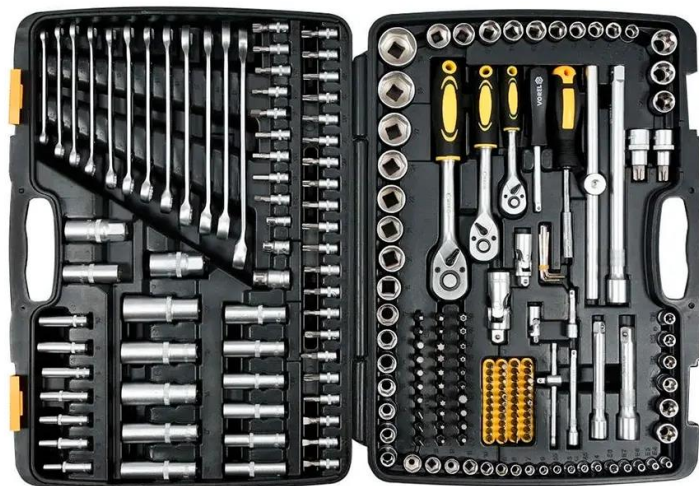

Setul de chei Vorel VOR58700 este o alegere excelentă pentru profesioniști și pasionații de bricolaj, oferind un total de 216 bucăți esențiale pentru diverse activități de reparație și întreținere. Fabricate din oțel crom-vanadiu (Crv) de înaltă calitate, aceste unelte oferă durabilitate și rezistență în utilizare.

Acest set complet este ideal pentru utilizare acasă, în ateliere auto sau în producție, fiind organizat într-o cutie de plastic robustă care asigură transportul și depozitarea ușoară. Indiferent de natura lucrării, acest set de chei asigură versatilitate și eficiență maximă.

Specificațiile Tehnice ale Trusei Vorel 58700 (216 Piese)

Configurație Pătrat 1/2" (Dimensiune Mare)

Tubulare standard (hexagonale): 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm.

Tubulare lungi (adânci): 16, 17, 18, 19, 22 mm.

Tubulare profil TORX (profil E): E20, E22, E24.

Tubulare pentru bujii: 16 mm și 21 mm.

Accesorii de antrenare: Clichet reversibil (antreor cu clichet), două prelungitoare (125 și 250 mm), adaptor culisant (3/8" la 1/2"), articulație cardanică, adaptor pentru biți de 5/16".

Configurație Pătrat 3/8" (Dimensiune Medie)

Tubulare standard: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.

Tubulare lungi: 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm.

Tubulare profil TORX (profil E): E10, E11, E12, E14, E16, E18.

Accesorii de antrenare: Clichet reversibil, prelungitor (125 mm), articulație cardanică, adaptor pentru biți de 5/16".

Configurație Pătrat 1/4" (Dimensiune Mică)

Tubulare standard: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.

Tubulare lungi: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm.

Tubulare profil TORX (profil E): E4, E5, E6, E7, E8.

Tubulare cu bit inclus: TORX (cu și fără gaură), HEX (imbus), PH (cruce), PZ, Slot (drepte).
Accesorii de antrenare: Clichet reversibil, șurubelniță port-tubulară, pârghie tip T, două prelungitoare (50 și 100 mm), articulație cardanică, adaptor pentru biți de 1/4".

Chei și Biți Scurți

Chei combinate (fixe-inelare): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.

Chei imbus (L-uri): 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm.

Biți independenți (5/16" și 1/4"): Peste 100 de bucăți cu diverse profiluri speciale (inclusiv profile Torx securizate cu 5 raze, Spline, RIBE).

Proprietăți Fizice

Material valiză: Plastic rezistent la impact (HDPE) cu închizători metalice.

Lotul 7 Lopată Lotul 8 Hirlet



Lungimea minim: 250 mm;

Lățimea minim: 200 mm;

Confecționat din metal cu o grosime de minim: 1,2 mm;

În complet cu coadă din lemn corespunzătoare cu o lungime de minim 1 m;





Descoperă puterea și eficiența lanternei LED PolyPool PP3172, un instrument esențial pentru orice situație care necesită iluminare de încredere. Cu o putere de 5 W și un flux luminos de 350 lm, această lanternă asigură o lumină puternică și clară, ideală pentru activități în aer liber, camping sau uz casnic.

Designul său în culorile negru și roșu îi conferă un aspect modern și robust, în timp ce mânerul ergonomic asigură o prindere confortabilă și sigură. Indiferent de provocările întâlnite, lanternă PolyPool PP3172 este pregătită să facă față cu brio.

Specificații:

Tip Sursă de Lumină LED (Eficiență înaltă, consum redus)

Putere 5 W

Flux Luminos (Lumeni) 350 lm nominal (configurație spot: 200 lm + lămpi de lucru: 180 lm)

Alimentare Reîncărcabilă prin port USB 5V

Tip Acumulator Baterie integrată pe bază de Litiu (Lithium) 3.7V

Capacitate Acumulator 1800 mAh

Autonomie de lucru Aproximativ 4 ore de funcționare continuă

Timp de Încărcare Circa 3 ore

Indicator Încărcare LED integrat de culoare roșie (activ în timpul încărcării)

Material Carcasă Plastic rezistent (ABS/Polycarbonat)

Dimensiuni 18.5 x 11.5 x 11.5 cm

Greutate 500 grame

Culoare Negru / Roșu



Presul hidraulic IEK ПГРс-300 este un instrument esențial pentru profesionistul din domeniul electric, ideal pentru a asigura conexiuni durabile și sigure. Acest clește de strângere vine cu un set complet de matrice interschimbabile, oferind dimensiuni variate de la 10 mm până la 300 mm, adaptându-se perfect nevoilor tale specifice.

Caracteristici principale:

Dimensiuni disponibile: 10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300 mm

Model: ПГРс-300

Brand: IEK

Lotul 11 Compresor auto

Compresor auto 180 W 12 V 10 bar Yato YT73460



Compresorul auto Yato YT73460 este un dispozitiv esențial pentru orice șofer, oferind performanță și fiabilitate într-un design compact și eficient. Cu o putere de 180 W și o tensiune de 12 V, acest compresor poate genera o presiune de până la 10 bar, fiind ideal pentru umflarea rapidă a anvelopelor auto.

Cu un debit de funcționare de 40 l/min, compresorul asigură umflarea eficientă și rapidă a anvelopelor, economisind timp prețios. Deși nu dispune de un rezervor, designul său compact și greutatea redusă de 1.8 kg îl fac ușor de transportat și depozitat.

Dimensiunile sale de 310 x 210 x 240 mm îl fac ușor de manevrat și utilizat în orice situație. Este un produs de înaltă calitate de la brandul Yato, cunoscut pentru durabilitatea și performanța instrumentelor sale.

Lotul 12 Dispozitiv de încărcare/pornire acumulator ALASKA 150 12 V DC TELWIN



Descoperă dispozitivul de încărcare/pornire acumulator ALASKA 150 12 V DC TELWIN, un echipament esențial pentru întreținerea vehiculelor tale. Proiectat pentru a oferi performanță și fiabilitate, acest încărcător este ideal pentru orice baterie între 10 și 200 Ah.

Caracteristici principale:

Curent de încărcare: 15 A

Tensiune de ieșire: 12 V DC


Tensiune de alimentare: 220 - 240 V AC

Curent de pornire: 100 A

Putere: 220 W

Dimensiuni: 245 x 195 x 130 mm

Greutate: 5.9 kg

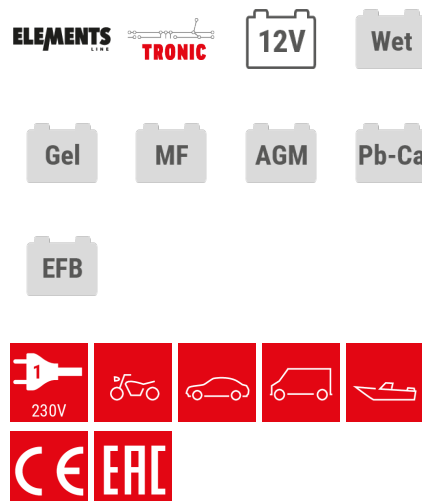

- Battery charger and maintainer with TRONIC technology for 12V lead batteries for motorbikes, cars, vans, etc.
- Normal CHARGE, BOOST charge, automatic charge and maintenance in TRONIC mode of WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB.
- CHARGE, TRONIC mode selection. Display of charging current (CHARGE). LED signalling of the charge, charging ended and maintenance (TRONIC).
- Overload and polarity reversal protection.

TECHNICAL DATA

CODE	807576	EFFICIENT CHARGING CURRENT	20 A	ADJUSTMENT POSITIONS	2
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	230 V	RATED CHAR.CUR.EN60335-2-29	12 A	DIMENSIONS (LxWxH)	24,5 x 19,5 x 13 cm
MAINS FREQUENCY	50 / 60 Hz	QUICK CHARGE/START CURRENT	50 / 100 A	WEIGHT	5,9 kg
CHARGING ABSORBED POWER	220 W	MIN.RATED REFERENCE CAPAC.	10 Ah		
CHARGING VOLTAGE	12 V	MAX.RATED REFERENCE CAPAC.	200 Ah		

DESCRIPTION

Battery charger and maintainer with electronic control of the charging current, automatic interruption and restart (TRONIC), for charging lead-acid batteries with 12V voltage of motorcycles, vehicles, vans, light trucks.

Charge options: normal CHARGE, BOOST quick charge, automatic TRONIC charge and maintenance of WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB batteries.

Features:

- Choice of CHARGE, TRONIC mode;
- Visualization of charging current (CHARGE);
- Warning LED to indicate battery charge status, end of charge, maintenance (TRONIC);
- Choice of output voltage, charge voltage, start;
- Protection against overloads and polarity reversal.

DOWNLOAD



CATALOG IMAGE



INSTRUCTION MANUAL



CERTIFICATE

USEFUL LINKS



VIDEO