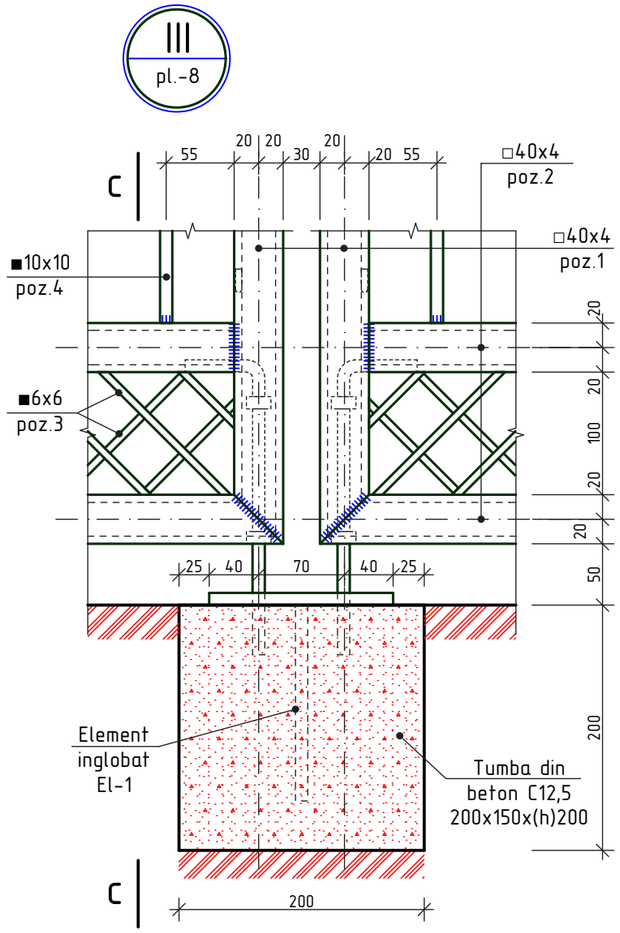

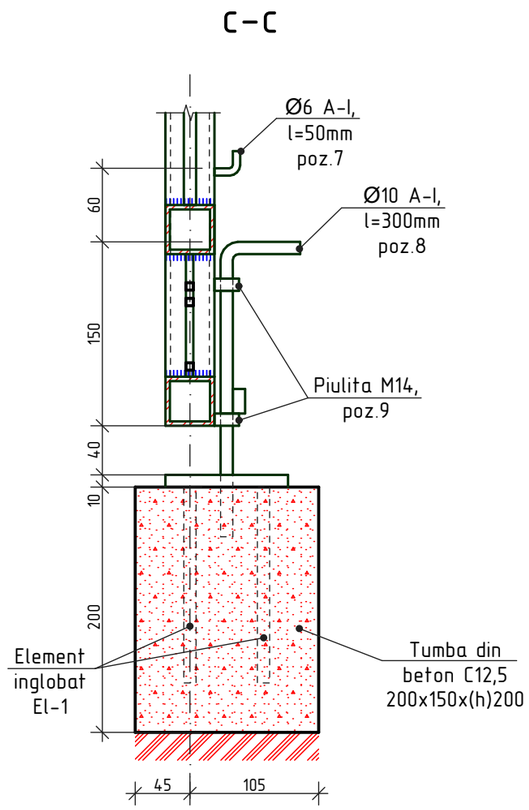

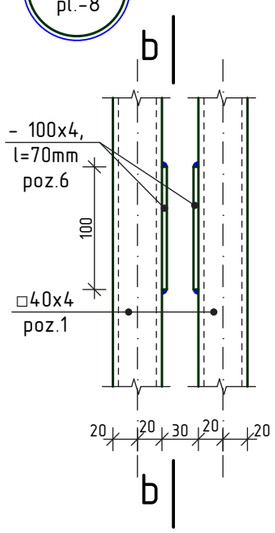

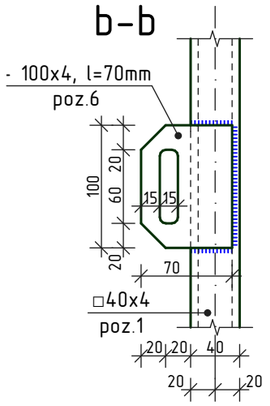

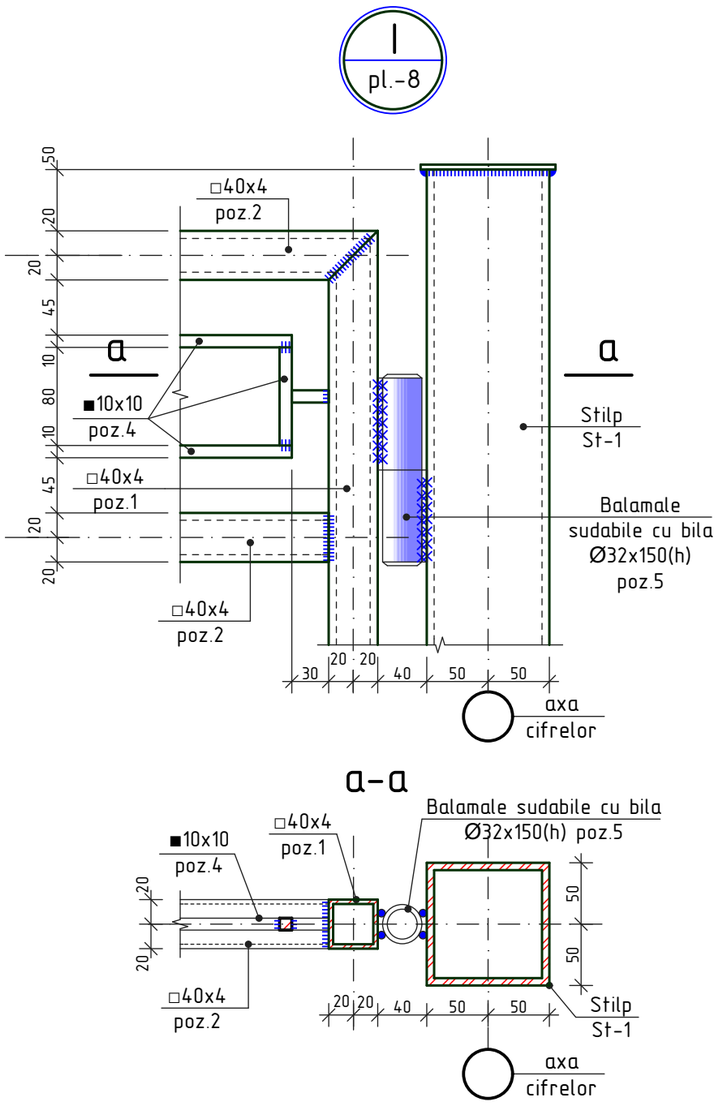

Element inglobat El-1

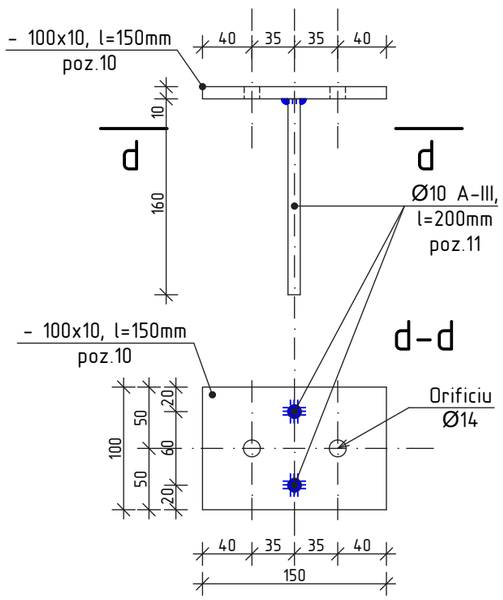

NOTE:

1. Toate imbinarile prin sudura se vor efectua cu electrozi tip Э-42 ГОСТ 9467-75., imbinarea de sutura cu inaltimea h=4mm., lungimea - pe toata lungimea imbinarii.
2. Dupa executarea lucrarilor de sudura imbinarile trebuie curatite si executata grunduirea.
3. Protectia anticoroziva a constructiilor din metal se va efectua in corespundere cu СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии". Constructiile din metal trebuie sa fie grunduite cu 1 strat de grund ГФ-021 (ГОСТ 25125-82), urmata de vopsirea cu vopsea emailata ПФ-133 (ГОСТ 926-82) cu grosimea 100 мкм.
4. Plansa data se citeste cu pl. - 8.

						OBIECTIV NR. - 14.05-D/21-4-SAC	
						Amenajarea teritoriului si reparatia capitala a incaperilor separate Liceul Teoretic "L.Blaga" din str. Alexandr Puskin nr. 69, mun. Balti	
Mod.	Can.	Foaia	Nr.d.	Semnat.	Data		
ASP		Mihaila V.			05.21	Inprejmuire transparenta	faza: PE; plansa: 9; planse:
ISP		Hihlat E.			05.21		
Elaborat		Ciobanu V.			05.21	Nod I, II, III; Element inglobat El-1; Sectiunea a-a, b-b, c-c, d-d	SRL "Geo-Cad-Proiect" mun. Balti

Nr.inve.a orig. | Data si semnatura | Nr.inve.schim.