


VENTILOCONVECTOARE CARCASATE

Serie	FVW	Versiune	FVW / VH-Floyd	Model	43
Racire			Incalzire		
Capacitate					
capacitate de racire totala		[kW]	3,11	capacitate de incalzire	
capacitate de racire sensibila		[kW]	2,42	[kW] 7,03	
Deumidificare		[g/h]	986		
Randuri					
Numar		[n°]	3	Numar	
				[n°] 3	
Aer					
Aspiratie	Temp. B.S.	[°C]	27,0	Aspiratie	Temp. B.S.
	Temp. B.U.	[°C]	18,9		[°C] 20,0
	umiditate relativa	[%]			
lesire	Temp. B.S.	[°C]	13,1	lesire	Temp. B.S.
	Temp. B.U.	[°C]	12,8		[°C] 59,6
	umiditate relativa	[%]	96		
Debit		[m³/h]	540	Debit	[m³/h] 540
Viteza			Max	Viteza	Max
Fluid					
Debit		[l/h]	534,90	Debit	[l/h] 604,70
Pierdere de presiune apa		[kPa]	14,2	Pierdere de presiune apa	[kPa] 10,7
Aspiratie	Temperatura	[°C]	7,0	Aspiratie	Temperatura
lesire	Temperatura	[°C]	12,0	lesire	Temperatura
Tip			Acqua	Tip	Acqua
Dimensiuni si masa			Alte date		
A		[mm]	1170	alimentare electrica	[V/Ph/Hz] 230/1/50
B		[mm]	500	Putere absorbita	[KW] 0,07
C		[mm]	210	putere absorbita	[A] 0,29
D		[mm]	-	Nivel de zgomot	[dB(A)] 44
E		[mm]	-	Nivel de zgomot	[dB(A)] 54
Masa		[kg]	28	Presiune statica	[Pa] 0


Nivel de zgomot masurat la distanta de 1m si cu timp de reverberatie de 0,5 s

VENTILOCONVECTORE CARCASATE

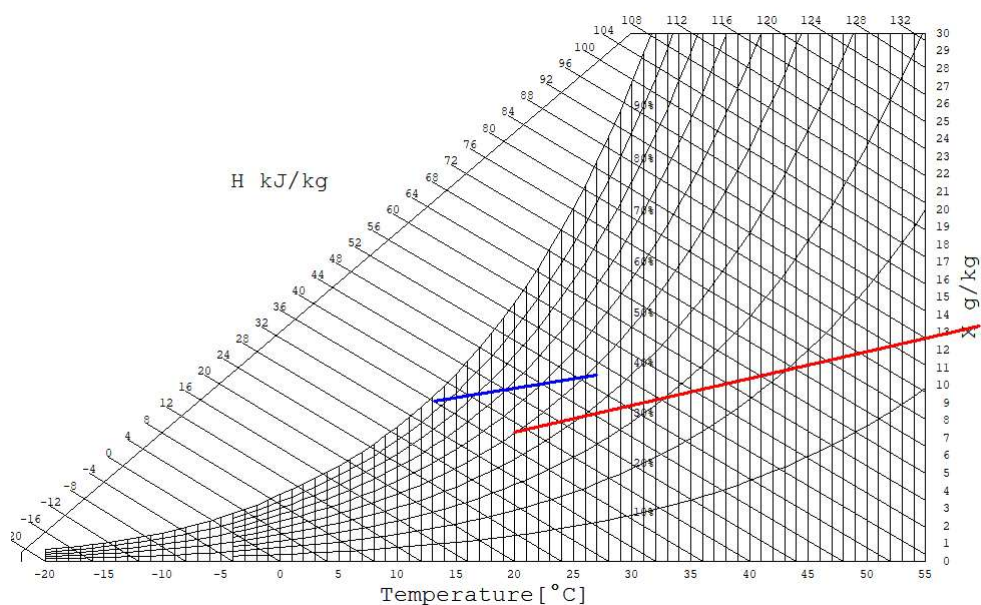

VENTILOCONVECTOARE CARCASATE

Ventiloconvector seria FVW, versiunea VH cu ventilator centrifugal, pentru instalare verticala, carcasat (aspiratie frontala si refulare verticala)

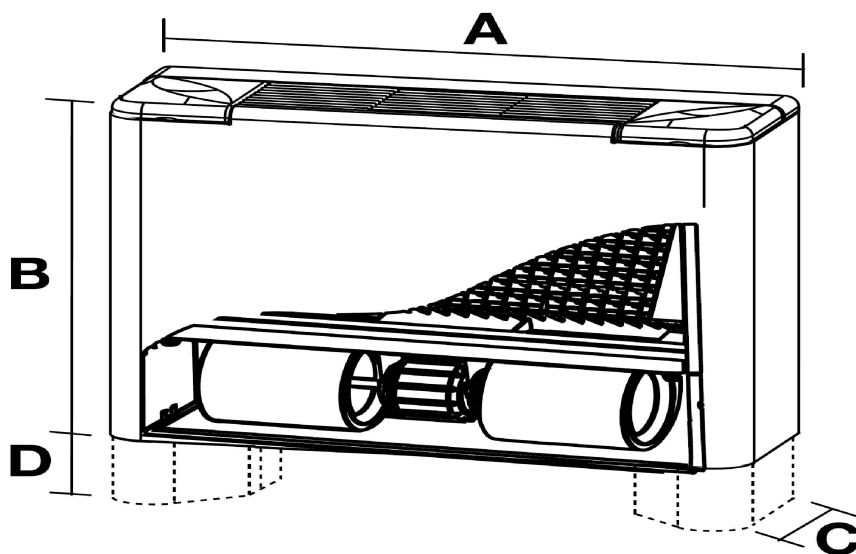

Structura

Fabricat din tabla galvanizata, cu carcasa vopsita si elemente ABS usor de extras pentru eventualele operatiuni de intretinere, complet izolat termic si fonic, cu filtre regenerabile, grile din ABS termorezistent ajustabile in 4 directii si cu tavita de colectare a condensului.

Ventilator

Di tipo centrifugo direttamente accoppiato a un motore elettrico monofase a 6 velocità, delle quali 3 collegate nella configurazione standard, o a un motore EC Inverter (23÷74)

Schimbator de caldura

Fabricat din tevi de cupru si aripioare de aluminiu, cu colectori echipati cu ventile de aerisire.

Accesorii

Picioruse, tavita de condens suplimentara, baterie aditionala pentru sistem 4 tevi, rezistenta electrica de incalzire, panou posterior, inchidere posterioara, cutie de amestec manuala, racord perete cu cutie de amestec, comutator de viteze, panou de comanda electronic, termostate, vane ON/OFF pentru sistem in 2 sau 4 tevi, micropompa pentru condens.