

Declarație privind bunurile oferite

Prin prezenta declarație, furnizorul SRL "Ozonteh Impex" confirmă lista și caracteristicile tehnice ale bunurilor oferite la Licitarea Publică privind achiziționarea tehnicii multifuncționale pentru deszăpezirea și salubritatea spațiilor publice (tractor și accesorii) pentru Primăria or. Codru, după cum urmează:

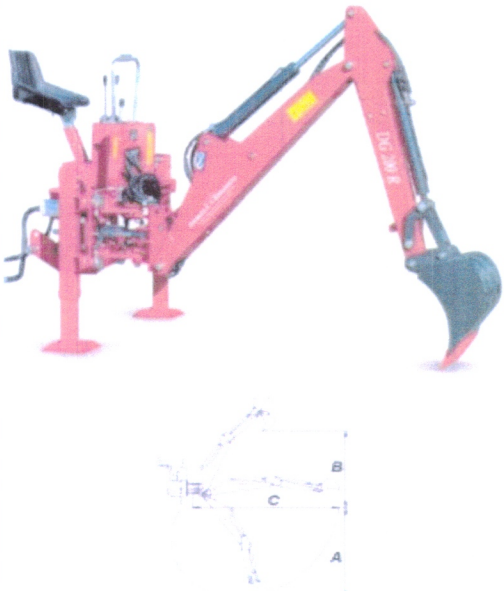
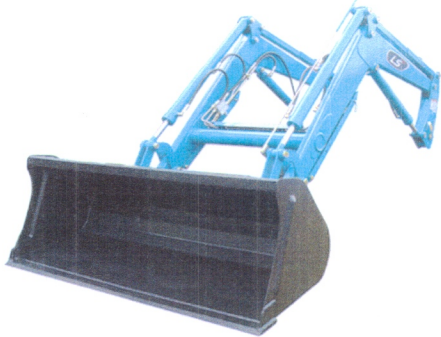
Art.	Descriere	Foto
Tractor	Motor – Iveco FPT NEF de 4475cm³, în 4-timp, dotat cu Turbosuflantă și Intercooler (Furnizează aer comprimat și răcește aerul în turbo-suflanta pentru asigurarea unui cuplu mărit și a eficienței consumului de combustibil) Norme de emisii CO₂: TIER IIIA Turații nominale: 2300 RPM Putere nominală: 97 CP Sistem de injecție: directă Sistem de răcire: lichid Rezervor combustibil: 100L Transmisie: Power Shuttle. Număr de viteze: 32 viteze înainte/32 viteze spate (dotat cu inversor) Sistem de frânare: Multi Disc în baie de ulei Dotat cu frâna automată hidraulică cu frânare la toate 4 roți. Sistem de direcție: servodirecție(hidraulică) volanul reglabil pe înălțime și cu înclinare. Tip priza putere: independent și dependent (Priza de putere este directă, cu multiplicatoare și sisteme de pinioane) Priza putere spate: 3 viteze 540rpm/750rpm/1000rpm Lungime: 3990mm Lățime totală: 2050mm Ampatament: 2286mm Înălțime: 2650mm Greutatea totală fără balast: 3402kg Raza de întoarcere: 3,5m CABINA: Dotată cu sistem de Aer Condiționat cu sistem de filtrare prin filtre de carbon, sistem audio, izolată fonic cu parasolar frontal, lampa pe spate LED. Valve hidraulice spate: 3 perechi de valve controlate prin manete Valve hidraulice fata: 2 perechi de valve controlate prin joystick. Sistem hidraulic: pompa cu debit 78 L/min. Butoane pentru acționare. Comutator 4WD/2WD Comutator electro-hidraulic de blocare diferențiale Comutator PTO: automat/manual Comutator Mod "transport" sau "lucru" Buton pe ambele aripi din spate pentru controlul hidraulic al tiranților Buton pentru acționarea cilindrului hidraulic de înclinare a sistemului de tiranți Buton pentru "ridicarea automată" a sistemului de tiranți în cazul manevrării în spate (pentru protejarea utilajelor) Buton pentru "ridicarea automată" a sistemului de tiranți în cazul rotirii volanului (pentru protejarea utilajelor) Buton cu comutator pentru reglarea regimului de auto-nivelare a sistemului de tiranți Garantie: 24luni sau 2000MH	



Nr. de contact:

mob: +373 698 98 123 - Manager vânzări
 mob: +373 698 98 987 - Manager vânzări
 mob: +373 698 98 772 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 949 - Manager vânzări
 mob: +373 698 98 755 - Contabilitate
 mob: +373 698 98 950 - Departament tehnic

Excavator	Produtor: Daniele Giraudo, Italia Model: DG300R Adincime max de excavare: 3315mm (A) Inaltime max de descărcare: 2895mm (B) Lungime max de excavare: 4345mm (C) Raza de intoarcere: 180° Latime minima transport: 2000mm Putere minima: 80 – 100 CP Greutate: 940 kg Latime utilaj: 2000 mm Forța de rupere: 2800 kgf Optiuni incluse in pret: rotire 180°, deplasare laterala hidraulica; Rezervor de ulei independent de tractorul Pompa hidraulica independenta de 40L/min Presiune de lucru: 19Mpa Cupa din spate: 500 mm. Garantie 24 luni	
Incarcator frontal	Produtor: LS Mtron LTD (Coreea de Sud) Model: LL7101 Grutatea max de ridicare: pînă la 2000 kg Greutate proprie: 620 kg Inaltimea maxima: 3220mm Adîncimea de lucru: 127mm Unghi de lucru: 64° Putere minima: 75 Cp Culoare: Albastru Garantie 2 ani	
Remorca cu două axe, basculabila IN 3 PARTI	Produtor: Palazoglu Tarim Aletleri San. Ve Tic. Ltd. Sti(Turcia) Model: 5 Ton <u>Greutate maxima de ridicare: 5.000 kg</u> <u>Greutatea remrcii: 2650 kg</u> <u>Descarcare: Hdraulica, in 3 parti</u> <u>Inaltimea bortrilor: 500mm + 1000mm(din plasa)</u> <u>Dimensiuni interioare: 3,92m x 2,02m x 1,50m</u> <u>Dimensiuni exterioare: 5,85m x 2,2m x 2,70m</u> <u>Volum incarcare: 11,87 m³</u> <u>Suprafata incarcac: 7,91 m²</u> <u>Grosimea peretilor: 2mm</u> <u>Grosimea podelei: 4mm</u> <u>Dimensiunile rotilor: 12,5/80-15,3 BKT</u> <u>Sistem de frinare: hidraulic</u> <u>Viteza de lucru: maxim 40 km/h</u> <u>Cilindru hydraulic: 4 sectii</u> <u>Sistem de suspensie: arcuri</u> <u>Dulapior din plastic pentru instrumente: inclus</u> <u>Rezervor din plastic pentru apa pentru spalat miinile: inclus</u> <u>Rezervor din plastic petru sapun: inclus</u> <u>Tent si carcas pentru acoperire: inclus</u> Garantie: 2 ani	



Nr. de contact:

mob: +373 698 98 123 - Manager vânzări

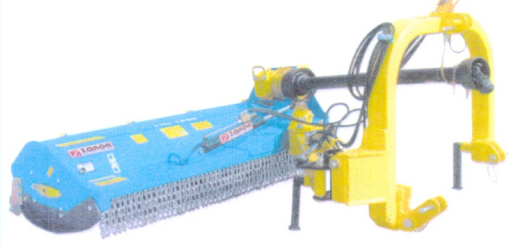
mob: +373 698 98 987 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 772 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 949 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 755 - Contabilitate

mob: +373 698 98 950 - Departament tehnic

Lama pentru desapezire si nivelare	Prodicator: Deleks SRL, Italia Model: LN250-A Putere necesara (CP): 60-80 Lungime (mm): 830 Latime de lucru (mm): 2231 (in unghi de 28°) Latime totala (mm): 2505 Inaltime (mm): 850 Unghi reglabil: hidraulic, 28° Inaltimea reglabila: hidraulic Arcuri pentru amortizare: 16 arcuri Amortizare: +/- 4° Greutate totala (kg) 329,00 Grosimea metalului: 5mm Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa in pret Dimensiunea lamei din cauciuc: 150x2500 Grosimea lamei din cauciuc: 16mm Instalarea se include in pret! Garantie: 2 ani	
Matura cu buncer sisitem de pulverizare a apei, pentru salubritatea strazilor	Prodicator: Pronar SP, Polonia Model: Agata ZM-2000 Actionarea periei central: hydraulic Deschiderea containerului pentru deseuri: hydraulic Latimea de lucru: 2000mm Volumul containerului pentru deseuri: 250L Presiunea de lucru al uleiului: 16-20 MPa Viteza de rotatie a periei central: 100-130rot/min Viteza de lucru: 6km/h Productivitate: 11875m²h Greutate: 470kg Perie laterala pentru bordure: 800mm Sistem de pulverizare a apei: 240L cu pulverizatori Garantie: 2 ani	
Tocator lateral pentru resturi vegetale	Prodicator: Zanon srl (Italia) Model: TMH 2250 Latime de lucru: 2250 mm Dimensiuni totale: 248x168x100 cm Regulare lateral: +90grade ; - 55 grade Deplasare in lateral: 168 cm Greutate: 5710 kg Greutate ciocan: 1200 gr Nr. Ciocane: 24 bucati Nr. Cutite: 48 bucati Sistem de protectie anti-soc: inclus Garantie 2 ani	
Rezervor tractabil pentru apa potabila pentru irigarea pomilor, florilor si arbustilor	Prodicator: Hummel Tarim LTD, Turcia Model: TN1240 Volum: 4.000 L Greutatea: 950 kg Grosimea peretilor rezervorului: 3 mm (GALVANIZAT) Dimensiunile rotilor: 9.00/16 BKT (6 gauri) Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min Sistem de frinare: hydraulic Furtun absorbtie: de 9m cu filtru Iesiri spate: 2 iesiri cu diametrul 25mm(p/u 2 furtune irigare) TUN pentru stingerea incendiilor: INCLUS Garantie: 2 ani	

Nr. de contact:

mob: +373 698 98 123 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 987 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 772 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 949 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 755 - Contabilitate

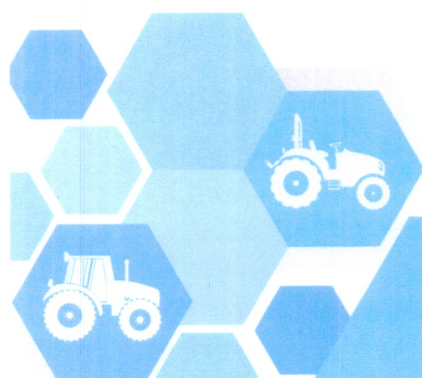
mob: +373 698 98 950 - Departament tehnic

Imprastietor de ingrasamint, nisip si material antiderapant	Imprastietor de ingrasamint, nisip si material antiderapant de 1500L Producator: Axano Tarim Makinalari LTD (Turcia) Model: P-1500 Volum rezervor: 1500 L (1.5 m³) Latimea de lucru: 18-24 m Viteza de lucru: 15 km/h Dimensiunile utilajului: 1,15x1,90x1,26 m Masa utilaj: 260 KG Garantie: 2 ani	
Aspirator de frunze montabil pe burtul remorcii (pentru captarea frunzelor in remorca)	Producator: Peruzzo SRL (Italia) Model: Turbo400 Motor: 13CP, Briggs and Stratton (Benzina) Sistem de fixare: atarnat pe burtul remorcii Sistem de aspirare: Ventilator de 400mm, cu 4 palete Sistem de maruntire a frunzelor: 2 cutite la ventilator Dimensiuni: 150x65x140 Greutate: 170kg Productivitate: 100m³/minut Garantie: 2 ani	TURBO 400 

*** Instructajul privind exploatarea și întreținerea utilajelor se efectuează de către mecanicii întreprinderii „Ozonteh Impex” SRL în ziua predării-primirii bunurilor.

Data: 30.11.2021

Administrator: Cherdivara Ion



Nr. de contact:

mob: +373 698 98 123 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 987 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 772 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 949 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 755 - Contabilitate

mob: +373 698 98 950 - Departament tehnic