

**Lucrari de reparatie a
acoperisurilor Liceului Teoretic
"Ginta Latina", din str. Ginta
Latina 9, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de reparatie acoperis galerie

Valoarea de deviz 69 132,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	204,81	57,66	11 809,35
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,26	57,66	1 687,14
		Total manopera				13 496,49

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,63	25,00	15,75
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,09	250,00	22,50
3.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	1,44	59,92	86,28
4.	2413317346001	Component "A" (poliol)	kg	1,24	98,76	122,46
5.	2413317346002	Component "B" (izocinaurat)	kg	1,12	80,00	89,60
6.	2413317346003	Component "A" (emulsie din bitum de polimeri)	kg	0,75	245,63	184,23
7.	2413317346004	Component "B" (solutie CaCl)	kg	0,09	0,00	0,00
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	28,51	2,63	74,84
9.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	4,83	69,67	336,51
10.	2873102004995	Plasa sirma zincata ochi patrat 30,0 x 2,0 x 1500 S 2543	kg	4,53	25,00	113,25
11.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	8,40	25,00	210,00
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	23,33	0,47
13.	4100126202818	Apa	m3	0,00	23,33	0,00
		Total materiale de construcții				1 255,89

Utilaje de construcții:

1.	2912340002514	Compresor 7 m3/h	h-ut	118,52	50,00	5 926,00
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,02	25,00	0,50
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,97	50,00	98,50
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,08	45,00	3,60
5.	2952270004025	Agregat "Пена-98"	h-ut	111,01	250,00	27 752,50
6.	2952270004026	Agregat RX-25	h-ut	57,83	25,00	1 445,75
		Total utilaje de construcții				35 226,85

Total:

Cheltuieli directe	lei	49 979,23
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	3 239,16
Transportarea materialelor	4,00 %	50,24
Total	100,00 +	53 268,63
Cheltuieli de regie	5,00 %	2 663,43
Total	100,00 +	55 932,06
Beneficiu de deviz	3,00 %	1 677,96
Total	100,00 +	57 610,02
TVA	20,00 %	11 522,00

Total deviz:

69 132,02

Intocmit


(functia, semnatura)

0

Verificat

(functia, semnatura)

0



Investitor
Obiect

**Lucrari de reparatie a acoperisurilor Liceului
Teoretic "Ginta Latina", din str. Ginta Latina 9,
mun. Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1
Lucrari de reparatie acoperis galerie
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Galerie				
1	IzF34A	Executarea stratului de protectie si de hidrotermoizolare din spuma poliuretana cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) k=3, suprafete orizontale	m2			393,74 79,92
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,4120	57,66	71,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	8,65
	241331734 6001	Component "A" (poliol)	kg	0,3850	98,76	1,15
	241331734 6002	Component "B" (izocinaurat)	kg	0,3500	80,00	0,84
	295227000 4025	Agregat "Пена-98"	h-ut	0,3460	250,00	259,49
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	50,00	0,45
	291234000 2514	Compresor 7 m3/h	h-ut	0,3460	50,00	51,90
2	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretana rezistenta la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicata prin pulverizare aeriana in 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafete orizontale	m2			27,19 19,03
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2800	57,66	16,15

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	241331734 6003	Component "A" (emulsie din bitum de polimeri)	kg	0,3000	245,63	0,74
	241331734 6004	Component "B" (solutie CaCl)	kg	0,0350	0,00	0,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,00218	23,33	0,00
	295227000 4026	Agregat RX-25	h-ut	0,2310	25,00	5,77
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	50,00	0,15
	291234000 2514	Compresor 7 m3/h	h-ut	0,0300	50,00	1,50
3	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretanică rezistentă la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicată prin pulverizare aeriană în 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafețe verticale	m2			27,17 19,03
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2800	57,66	16,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	241331734 6003	Component "A" (emulsie din bitum de polimeri)	kg	0,3000	245,63	0,73
	241331734 6004	Component "B" (solutie CaCl)	kg	0,0350	0,00	0,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,00218	23,33	0,00
	295227000 4026	Agregat RX-25	h-ut	0,2310	25,00	5,78
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	50,00	0,15
	291234000 2514	Compresor 7 m3/h	h-ut	0,0300	50,00	1,50
		2. Copertina				
4	RpCE12 B	Strat suport sau sapa de protecție pt. hidroizolații executat la reparații de terase sau balcoane, cu mortar de ciment M 100T în grosime de 3,5-4 cm armat cu plasa de sîrmă neagră de 2,5 mm avînd ochiuri de 30/30 mm, aplicat la șafe	m2			129,91 21,34
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	57,66	14,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	265112210	Ciment portland P 40 saci S388	kg	13,8400	2,63	37,42

1	2	3	4	5	6	7
	0024					
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0450	250,00	11,25
	287310200 4995	Plasa sirma zincata ochi patrat 30,0 x 2,0 x 1500 S 2543	kg	2,2000	25,00	56,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,33	0,23
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0400	45,00	1,80
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,25
5	RpCE01 B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			47,42 4,04
	713403001 2200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	59,92	43,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	50,00	0,25
6	RpCI34 B2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase fixate mecanic in sistem bistrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu	m2			353,85 67,47
	713403001 2200	Izolator hidrofulug	h-om	0,9600	57,66	55,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	57,66	12,11
	268213260 0470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	69,67	168,25
	112020620 1035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	25,00	7,88
	287527631 2522	Accesorii metalice zincate	kg	4,0000	25,00	105,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	25,00	0,25

Intocmit


(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0

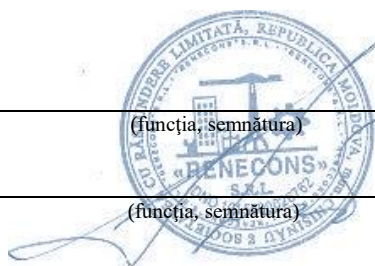

**Lucrari de reparatie a
acoperisurilor Liceului Teoretic
"Ginta Latina", din str. Ginta
Latina 9, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de reparatie acoperis galerie

Valoarea de deviz 69 132,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Galerie				
1	IzF34A	Executarea stratului de protecție și de hidrotermoizolare din spuma poliuretanică cu celule închise grosime 36 mm prin pulverizare aeriană (pentru acoperis plat) k=3, suprafețe orizontale	m2	106,95	393,74 79,92	42 110,01 8 546,95
2	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretanică rezistentă la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicată prin pulverizare aeriană în 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafețe orizontale	m2	192,95	27,19 19,03	5 247,01 3 671,79
3	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretanică rezistentă la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicată prin pulverizare aeriană în 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafețe verticale	m2	57,40	27,17 19,03	1 559,84 1 092,08

1	2	3	4	5	6	7
Total Galerie						48 916,86
Incluziv salariu						13 310,82
		2. Copertina				
4	RpCE12B	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment M 100T in grosime de 3,5-4 cm armat cu plasa de sirma neagra de 2,5 mm avind ochiuri de 30/30 mm, aplicat la scafe	m2	2,00	129,91 21,34	259,83 42,67
5	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	2,00	47,42 4,04	94,85 8,07
6	RpCI34B2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase fixate mecanic in sistem bistrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu	m2	2,00	353,85 67,47	707,69 134,93
Total Copertina						1 062,37
Incluziv salariu						185,67
Cheltuieli directe			lei		49 979,23	
Asigurarea medicala si sociala			24,00 %		3 239,16	
Transportarea materialelor			4,00 %		50,24	
Total			100,00 +		53 268,63	
Cheltuieli de regie			5,00 %		2 663,43	
Total			100,00 +		55 932,06	
Beneficiu de deviz			3,00 %		1 677,96	
Total			100,00 +		57 610,02	
TVA			20,00 %		11 522,00	

Total deviz:

69 132,02

Incluziv salariu

13 496,49

Intocmit

_____ 0

(functia, semnatura)

Verificat

_____ 0

(functia, semnatura)

