

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de de reparație curentă a căilor de comunicare și amenajare a parcului "La Izvor", mun. Chisinau
2. Numărul și data contractului 40/3 din 07/09/2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Pretura sectorului Buiucani
4. Adresa beneficiarului Chisinau
5. Țara MD
- a) 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **subantreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- b) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- c) antreprenor asociat
- d) subantreprenor
7. Valoarea contractului

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------|
| | exprimată în moneda | exprimată |
| | în care s-a | în echivalent |
| încheiat contractul | | dolari SUA |
- a) inițială (la data semnării contractului) 19 193 000,00 MDL
- b) finală (la data finalizării contractului) 16 138 498,55 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 12 luni
- b) efectiv realizată conform acord aditional la contract 12 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.6 din 17/08/2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **26.10/2023**

Semnat: electronic

Nume: Stavila Vitalie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SC "Vastavit"

SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML00000002251329136, c/b MOLDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

Nr. 356


Din 24.08.2021

Scrisoare de recomandare

Exprimam aprecierea fata de colaborare cu întreprinderea SRL „Vastavit”, care s-a angajat sa execute lucrări de ”Reparație curentă a căilor de comunicații si amenajării parcului “La Izvor”.

Subantreprenorul a dat dovadă de o atitudine responsabilă si profesională față de cerintele noastre, respectînd standardele de calitate pentru materialele utilizate.

Aduce mulțumiri companiei Vastavit SRL pentru lucrul calitativ, intrucit a confirmat profesionalismul acuratețea si rapiditatea în efectuarea lucrărilor solicitate .

Semnat: 
Nume: Pelivan Ecaterina
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: Staci Grup „, SRL



CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ nr.40/3

“07” SEPTEMBRIE 2020

mun.Chisinau

I. Părțile contractante

1.1 „STACI GRUP SRL. cu sediul în mun.Chisinau, str.Podgorenilor nr.97, cod IBAN MD79ML000000002251329136 , Banca BC”Moldinconbank” S.A, cod fiscal nr.1011600005156, numit în continuare „Antreprenor”, în persoana Directorului –**Pelivan Ecaterina**, care acționează în baza statutului întreprinderii, pe de o parte

1.2. și S.R.L „VASTAVIT” cu sediul mun. Chișinău, bd. Moscova 1/1, of.31, cod IBAN MD46ML000000002224329295 , Banca Comercială „Moldindconbank” SA, fil. Invest , cod fiscal **1004600066894**, numit în continuare „Subantreprenor”, în persoana Directorului – **Stavila Vitalie**, pe de altă parte au încheiat prezentul contract de subantrepriză cu respectarea următoarelor clauze:

II. Obiectul contractului

2.1. **Subantreprenorul** se obligă să execute : **REPARATIE CURENTA A CAILOR DE COMUNICATII SI AMENAJARII PARCULUI „La Izvor”** la obiectivul de investiții din anexe, în conformitate cu prevederile proiectelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, iar **Antreprenorul** se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul cuvenit.

2.2. Cerințele tehnice și alte cerințe ce țin de obiectul contractului sunt expuse în devizul de cheltuieli nr. 1 parte integranta a prezentului contract (Anexa nr.1).

III. Termen de execuție

3.1. Termenul de execuție a lucrării contractate este de 12 luni din data primirii ordinului de începe a lucrărilor.

IV. Valoarea lucrărilor și modalitate de plată.

4.1. Valoarea lucrărilor conform prezentului contract este în suma de **19193000.00 (nousprezece milioane una suta nouazeci și trei mii 00 bani)** lei, conform anexei.

4.2. Termenele de achitare:

a) în termen de **30 zile** din momentul semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor indeplinite.

4.3. Modul de plată: prin transfer

V. Obligațiile subantreprenorului

5.1. **Subantreprenorul** are următoarele obligații:

- executarea lucrărilor conform contractului ferm (și a actelor adiționale la acestea) încheiat între antreprenor și beneficiar;
- executarea lucrărilor de calitate corespunzătoare, potrivit prevederilor din proiecte, standarde și prescripții tehnice;
- coordonarea fronturilor de lucru între brigada sa și celelalte întreprinderi care concurează la realizarea lucrărilor;
- înștiințarea antreprenorului despre terminarea lucrărilor pentru efectuarea recepției;
- respectarea normelor de tehnică a securității muncii.

VI. Obligațiile antreprenorului

6.1. Antreprenorul general are următoarele obligații:

- asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru și a finanțării lucrărilor;
- coordonarea cantreprizelor din subordine și a subantreprenorilor care participă la realizarea

lucrărilor;

c) decontarea lucrării;

d) întocmirea formelor pentru convocarea recepției la terminarea lucrărilor.

VII. Răspunderea contractuală

7.1. Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a acestor obligații, partea în culpă datorează celeilalte părți penalități și despăgubiri.

7.2. Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

7.3. Actele adiționale la contract se vor încheia în același număr de exemplare.

VIII. Adresele juridice:

"Antreprenorul"

SRL „STACI GRUP”

Mun. Chisinau, str. Podgorenilor nr. 97 bir. 20

c/f - 1011600005156

cod TVA 0607764

IBAN MD79ML0000000022511329136

BC "Moldinconbank" S.A.

c/B MOLDM2X329

tel: 022-46-34-90

"Subantreprenorul"

S.R.L. „ Vastavit ”

Mun. Chisinau, bd. Mosocva 1/1, of. 31

c/f - 1004600066894

cod TVA - 0606132

IBAN MD46ML000000002224329295

Moldindconbank S.A. fil. Invest

c/b MOLDM2X329

tel. (022) 44-04-04

"Antreprenorul"



"Subantreprenorul"



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 6 din 17.08.2021

privind lucrarile executate la obiectul "Reparatie curenta a cailor de comunicatii si amenajarii parcului "La Izvor" în cadrul contractului nr.40/3 din 07 septembrie 2020 încheiat între „STACI GRUP SRL, în calitate de Antreprenor și SRL „Vastavit”, în calitate de Subantreprenor.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 16-17.08.2021, fiind formată din:

Membrii comisiei:

din partea Antreprenorului

Administrator SRI Staci Grup – dna. Ecaterina Pelivan

Inginer pe calitatea lucrărilor – dl. Oleg Caraman

din partea Subantreprenorului

Director SRI Vastavit – dl. Vitalie Stavila

Diriginta de șantier – dl. Bolea Petru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1 - **nu este cazul**;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate - **nu este cazul**;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului - **nu este cazul**.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

se admite recepția la terminarea lucrărilor(etapa I)

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Aleile pietonale și iluminatul public ale parcului La Izvor, pot fi și sunt utilizate conform destinației.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepția obiectivului

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Valoarea lucrărilor executate (etapa I) 16 138 498,55 lei.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și - anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 17.08.2021 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Membri: dna. Ecaterina Pelivan
(numele, prenumele, semnătura)

 dl. Oleg Caraman
(numele, prenumele, semnătura)

 dl. Vitalie Stavila
(numele, prenumele, semnătura)


 dl. Petru Bolea
(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea "Reparatie curenta a cailor de comunicatii si amenajarii parcului "La Izvor" este.

TRANSMISĂ:
SUBANTREPRENOR:

 2021
L.Ș.
(semnătura)



PRIMITĂ:
ANTREPRENOR:

 2021
L.Ș.
(semnătura)



Antreprenor Vastavit SRL
 (denumirea)

Investitor SRL Staci Grup
 (denumirea)

Obiect Reparatia si amenajarea teritoriului. Plaja.

Valoarea lucrarilor executate **1 527 593,02 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe iunie an 2021

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Peretii de sprigin-Prl-Pr-S 1.1. Scaun S-1 (32 elemente) | | | | |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 31,4000 | 68,62 68,62 | 2 154,524 2 154,524 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 20,6000 | 17,87 17,87 | 368,217 368,217 |
| 3 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 19,2000 | 1 235,36 259,47 | 23 718,866 4 981,824 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------|--|----|----------|----------------------|-----------------------------------|
| 4 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 130,6000 | 81,40 60,54 | 10 631,311 7 906,916 |
| 5 | CI11C2 | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv placaj din piatra S=1.9x32 | m2 | 60,8000 | 619,58 386,32 | 37 670,432 23 488,378 |
| 6 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 14,9300 | 5 084,35 1 297,35 | 75 909,420 19 369,436 |
| 7 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade. | m3 | 14,9300 | 343,72 118,20 | 5 131,727 1 764,771 |
| 8 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul S=8.8x32 | m2 | 281,6000 | 79,61 57,66 | 22 418,176 16 237,056 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 178 002,673 76 271,122 |
| | | 1.2. Peretii Pr-1 | | | | |
| 9 | RpCJ12A2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite-10% | m2 | 292,8000 | 134,43 117,63 | 39 361,230 34 441,010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|----|----------|------------------|----------------------------|
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Betoncontact" | m2 | 292,8000 | 4,68 1,73 | 1 370,245 506,485 |
| 11 | RpCM10A | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv placi din piatra de cosauti | m2 | 292,8000 | 547,96 392,09 | 160 441,472 114 803,366 |
| 12 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 2cm | m2 | 65,3000 | 64,14 40,36 | 4 188,662 2 635,639 |
| 13 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -65,3000 | 21,69 13,84 | -1 416,132 -903,648 |
| 14 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 201,4000 | 13,18 3,29 | 2 655,220 661,925 |
| 15 | CI13C | Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri si placajul ancadramentului, sambranii cu sectiunea maxima de 8 x 30 cm, la goluri drepte, fixate cu | m | 163,2000 | 266,96 161,45 | 43 568,277 26 348,314 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|----|----------|----------------------|------------------------------------|
| | | crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T de 5 cm, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra-piatra de cosauti | | | | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 250 168,974 178 493,091 |
| | | 1.3. Peretii Pr-2 | | | | |
| 16 | RpCJ12A2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite-10% | m2 | 141,6000 | 134,43 117,63 | 19 035,350 16 655,899 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Betoncontact" | m2 | 141,6000 | 4,68 1,73 | 662,660 244,940 |
| 18 | RpCM10A | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv placi din piatra de cosauti | m2 | 141,6000 | 547,95 392,09 | 77 590,378 55 519,661 |
| 19 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 5,5000 | 5 084,35 1 297,35 | 27 963,952 7 135,425 |
| 20 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade. | m3 | 5,5000 | 343,72 118,20 | 1 890,460 650,116 |
| 21 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe | m2 | 110,0000 | 79,61 57,66 | 8 757,100 6 342,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|----|----------|----------------------|-----------------------------------|
| | | timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | | | | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 135 899,900 86 548,641 |
| | | 1.4. Peretii Pr-3 | | | | |
| 22 | RpCJ12A2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite-10% | m2 | 141,6000 | 134,43 117,63 | 19 035,350 16 655,899 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Betoncontact" | m2 | 141,6000 | 4,68 1,73 | 662,660 244,940 |
| 24 | RpCM10A | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv placi din piatra de cosauti | m2 | 141,6000 | 547,95 392,09 | 77 590,378 55 519,661 |
| 25 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 5,4000 | 5 084,35 1 297,35 | 27 455,517 7 005,690 |
| 26 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 5,4000 | 343,72 118,20 | 1 856,088 638,296 |
| 27 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv | m2 | 108,0000 | 79,61 57,66 | 8 597,880 6 227,280 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|----|----------|----------------------|-----------------------------------|
| | | grundul | | | | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 135 197,873 86 291,766 |
| | | 1.5. Peretii Pr-4 | | | | |
| 28 | RpCJ12A2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite 15% | m2 | 108,0000 | 134,43 117,63 | 14 518,487 12 703,652 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Betoncontact" | m2 | 108,0000 | 4,68 1,73 | 505,418 186,818 |
| 30 | RpCM10A | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv placi din piatra de cosauti | m2 | 108,0000 | 547,96 392,09 | 59 179,298 42 345,504 |
| 31 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 2,5000 | 5 084,35 1 297,35 | 12 710,887 3 243,374 |
| 32 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 2,5000 | 343,72 118,20 | 859,299 295,507 |
| 33 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 50,0000 | 79,61 57,66 | 3 980,500 2 883,000 |
| | | Total capitol: | | | | 91 753,889 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|----|---------|------------------|----------------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | 61 657,855 |
| | | 1.6. Peretii Pr-5 | | | | |
| 34 | RpCJ12A2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite15% | m2 | 78,4000 | 134,43 117,63 | 10 539,345 9 221,909 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Betoncontact" | m2 | 78,4000 | 4,68 1,73 | 366,896 135,616 |
| 36 | RpCM10A | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampe de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv placi din piatra de cosauti | m2 | 78,4000 | 547,96 392,09 | 42 959,804 30 739,699 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 53 866,045 40 097,224 |
| | | 1.7. Scara exterioara C1-C10 | | | | |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Betoncontact" | m2 | 76,0000 | 4,68 1,73 | 355,665 131,465 |
| 38 | RpCM10A | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampe de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv placi din piatra de cosauti | m2 | 76,0000 | 547,95 392,09 | 41 644,544 29 798,688 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|----|------------|--------------------|--------------------------|
| 39 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 2cm | m2 | 31,2000 | 64,14 40,36 | 2 001,320 1 259,294 |
| 40 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -31,2000 | 21,69 13,84 | -676,621 -431,758 |
| 41 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 96,2500 | 13,18 3,29 | 1 268,945 316,340 |
| 42 | CI13C | Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri si placajul ancadramentului, sambranii cu sectiunea maxima de 8 x 30 cm, la goluri drepte, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T de 5 cm, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra-Piatra de cosauti P1 | m | 78,0000 | 266,96 161,45 | 20 823,073 12 592,944 |
| 43 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare IM1-IM2 | kg | 1 478,2000 | 27,85 12,11 | 41 174,846 17 898,932 |
| 44 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 | t | 1,4800 | 1 305,58 371,33 | 1 932,259 549,569 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|---------------|------------------------------------|
| | | mm inclusiv | | | | |
| 45 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 90,0000 | 11,77 6,92 | 1 059,386 622,728 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 109 583,417 62 738,202 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 954 472,771 592 097,901 |

| | | | |
|--|--|--------|------------------------------------|
| | Total | lei | 954 472,80 |
| | Contributiile la asigurarile sociale | 22,5 % | 133 222,03 |
| | Total | | 1 087 694,83 |
| | Transportarea materialelor | 7 % | 25 062,33 |
| | Total | | 1 112 757,16 |
| | Cheltuieli de regie | 10 % | 111 275,71 |
| | Total | | 1 224 032,87 |
| | Beneficiu de deviz | 4 % | 48 961,31 |
| | Total | | 1 272 994,18 |
| | TVA | 20 % | 254 598,84 |
| | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | 1 527 593,02 592 097,92 |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Vastavit SRL


Investitor
SRL Staci Grup

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



Obiect Conceptul reparatiei curente ale cailor de Investitor SRL Staci Grup
comunicatii si amenajarii parcului "La Izvor"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Peretii de sprigin-Prl-Pr-S | | | | |
| | | 1.1. Scaun S-1 (32 elemente) | | | | |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | | | 68,62 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 57,66 | 68,62 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 17,87 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,87 |
| 3 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | | | 1 235,36 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 | 57,66 | 236,41 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 57,66 | 23,06 |
| | 2663102100001B 15 | Beton clasa..B15 | m3 | 1,0250 | 850,00 | 884,32 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 13,29 | 3,91 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 1,00 | 0,06 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 200,00 | 3,60 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 15,00 | 9,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,00 |
| 4 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 81,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 | 57,66 | 54,78 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 15,22 | 0,76 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 14,50 | 1,16 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 | 50,00 | 4,50 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 000,00 | 10,50 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 000,00 | 1,50 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 20,33 | 2,44 |
| 5 | CI11C2 | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv placaj din piatra S=1.9x32 | m2 | | | 619,58 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8500 | 57,66 | 49,01 |
| | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 5,8500 | 57,66 | 337,31 |
| | 26611128008000 | Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra | m2 | 1,0200 | 200,00 | 206,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|----------|
| | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 0,3900 | 16,50 | 6,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 13,29 | 0,27 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 12,0000 | 1,30 | 15,76 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,4000 | 2,00 | 0,81 |
| | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 0,3800 | 0,40 | 0,15 |
| | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 0,3200 | 10,00 | 3,23 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 6 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | | | 5 084,35 |
| | | | | | | 1 297,35 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 57,66 | 1 167,62 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 57,66 | 129,74 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 49,00 | 367,50 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 3 000,00 | 30,00 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 3 000,00 | 2 790,00 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 3 000,00 | 360,00 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 10,00 | 34,00 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 25,00 | 75,25 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 6,00 | 15,48 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 16,50 | 49,50 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 7,50 | 10,88 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 300,00 | 45,00 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 25,00 | 8,25 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 5,00 | 1,15 |
| 7 | CN50B | Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade. | m3 | | | 343,72 |
| | | | | | | 118,20 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 | 57,66 | 118,20 |
| | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 | 22,00 | 215,60 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 | 1,30 | 6,55 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 | 300,00 | 1,20 |
| | 2952270002921 | Aregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 | 25,00 | 0,73 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 | 180,00 | 1,44 |
| 8 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul S=8.8x32 | m2 | | | 79,61 |
| | | | | | | 57,66 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 | 57,66 | 57,66 |
| | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 | 36,00 | 6,48 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 | 40,00 | 4,80 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 | 30,00 | 5,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,00 | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | | 1.2. Peretii Pr-1 | | | | |
| 9 | RpCJ12A2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite-10% | m2 | | | 134,43 |
| | | | | | | 117,63 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,6700 | 57,66 | 96,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,33 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 1,30 | 12,44 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 150,00 | 4,05 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 13,29 | 0,09 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 25,00 | 0,20 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0040 | 5,00 | 0,02 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Betoncontact" | m2 | | | 4,68 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303B | Betoncontact | kg | 0,1500 | 19,00 | 2,85 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| 11 | RpCM10A | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si | m2 | | | 547,96 |
| | | | | | | 392,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|--------|
| | | mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv placi din piatra de cosauti | | | | |
| | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 6,0000 | 57,66 | 345,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 57,66 | 46,13 |
| | 2661112800800pc | Placi din piatra cosauti | m2 | 1,0200 | 106,00 | 109,20 |
| | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 0,3900 | 16,50 | 6,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0390 | 150,00 | 5,91 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,5000 | 1,80 | 4,54 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0200 | 13,29 | 0,27 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,9500 | 1,30 | 18,32 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 | 3 000,00 | 6,06 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,4000 | 2,00 | 0,81 |
| | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 0,3800 | 0,40 | 0,15 |
| | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 0,3200 | 10,00 | 3,23 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0250 | 25,00 | 0,62 |
| 12 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 2cm | m2 | | | 64,14 |
| | | | | | | 40,36 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,30 | 16,90 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 150,00 | 6,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 13,29 | 0,13 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| 13 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | | | 21,69 |
| | | | | | | 13,84 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 57,66 | 11,53 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 57,66 | 2,31 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 1,30 | 5,59 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 150,00 | 2,10 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 13,29 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 5,00 | 0,03 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 25,00 | 0,07 |
| 14 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | | | 13,18 |
| | | | | | | 3,29 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 | 57,66 | 3,11 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 57,66 | 0,17 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 9,50 | 9,74 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,05 | 0,01 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 15,22 | 0,15 |
| 15 | CI13C | Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri si placajul ancadramentului, sambranii cu sectiunea maxima de 8 x 30 cm, la goluri drepte, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T de 5 cm, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra-piatra de cosauti | m | | | 266,96 |
| | | | | | | 161,45 |
| | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 2,5500 | 57,66 | 147,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,42 |
| | 2874116312400 | Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete) | m | 1,0200 | 75,00 | 76,50 |
| | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 0,3600 | 16,50 | 5,94 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1000 | 1,30 | 5,33 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0010 | 3 000,00 | 3,00 |
| | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0110 | 780,00 | 8,58 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,5000 | 1,80 | 2,70 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,2000 | 2,00 | 0,40 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 | 150,00 | 1,50 |
| | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 0,2000 | 0,40 | 0,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|---------|----------|----------------------|
| | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 0,1200 | 10,00 | 1,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 | 13,29 | 0,16 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0250 | 5,00 | 0,12 |
| | | 1.3. Peretii Pr-2 | | | | |
| 16 | RpCJ12A2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite-10% | m2 | | | 134,43 117,63 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,6700 | 57,66 | 96,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,33 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 1,30 | 12,44 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 150,00 | 4,05 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 13,29 | 0,09 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 25,00 | 0,20 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0040 | 5,00 | 0,02 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Betoncontact" | m2 | | | 4,68 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303B | Betoncontact | kg | 0,1500 | 19,00 | 2,85 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| 18 | RpCM10A | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv placi din piatra de cosauti | m2 | | | 547,95 392,09 |
| | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 6,0000 | 57,66 | 345,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 57,66 | 46,13 |
| | 2661112800800pc | Placi din piatra cosauti | m2 | 1,0200 | 106,00 | 109,20 |
| | 2875275891519 | Cramioane de otel pentru placaje | kg | 0,3900 | 16,50 | 6,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0390 | 150,00 | 5,91 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,5000 | 1,80 | 4,54 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0200 | 13,29 | 0,27 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,9500 | 1,30 | 18,32 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 | 3 000,00 | 6,06 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,4000 | 2,00 | 0,81 |
| | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 0,3800 | 0,40 | 0,15 |
| | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 0,3200 | 10,00 | 3,23 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0250 | 25,00 | 0,62 |
| 19 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | | | 5 084,35 1 297,35 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 57,66 | 1 167,61 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 57,66 | 129,74 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 49,00 | 367,50 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 3 000,00 | 30,00 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 3 000,00 | 2 790,00 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 3 000,00 | 360,00 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 10,00 | 34,00 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 25,00 | 75,25 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 6,00 | 15,48 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 16,50 | 49,50 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 7,50 | 10,87 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 300,00 | 45,00 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 25,00 | 8,25 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 5,00 | 1,15 |
| 20 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | | | 343,72 118,20 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 | 57,66 | 118,20 |
| | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 | 22,00 | 215,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|---------|----------|----------------------|
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 | 1,30 | 6,55 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 | 300,00 | 1,20 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 | 25,00 | 0,73 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 | 180,00 | 1,44 |
| 21 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | | | 79,61 57,66 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 | 57,66 | 57,66 |
| | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 | 36,00 | 6,48 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 | 40,00 | 4,80 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 | 30,00 | 5,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,00 | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | | 1.4. Peretii Pr-3 | | | | |
| 22 | RpCJ12A2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite-10% | m2 | | | 134,43 117,63 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,6700 | 57,66 | 96,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,33 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 1,30 | 12,44 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 150,00 | 4,05 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 13,29 | 0,09 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 25,00 | 0,20 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0040 | 5,00 | 0,02 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Betoncontact" | m2 | | | 4,68 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303B | Betoncontact | kg | 0,1500 | 19,00 | 2,85 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| 24 | RpCM10A | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv placi din piatra de cosauti | m2 | | | 547,95 392,09 |
| | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 6,0000 | 57,66 | 345,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 57,66 | 46,13 |
| | 2661112800800pc | Placi din piatra cosauti | m2 | 1,0200 | 106,00 | 109,20 |
| | 2875275891519 | Cramioane de otel pentru placaje | kg | 0,3900 | 16,50 | 6,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0390 | 150,00 | 5,91 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,5000 | 1,80 | 4,54 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0200 | 13,29 | 0,27 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,9500 | 1,30 | 18,32 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 | 3 000,00 | 6,06 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,4000 | 2,00 | 0,81 |
| | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 0,3800 | 0,40 | 0,15 |
| | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 0,3200 | 10,00 | 3,23 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0250 | 25,00 | 0,62 |
| 25 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | | | 5 084,35 1 297,35 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 57,66 | 1 167,62 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 57,66 | 129,73 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 49,00 | 367,50 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 3 000,00 | 30,00 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 3 000,00 | 2 790,00 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisate de rasinoase $\bar{b}=44$ mm calit II | m3 | 0,1200 | 3 000,00 | 360,00 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 10,00 | 34,00 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 25,00 | 75,25 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 6,00 | 15,48 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 16,50 | 49,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|---------|----------|------------------|
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 7,50 | 10,88 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 300,00 | 45,00 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 25,00 | 8,25 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 5,00 | 1,15 |
| 26 | CN50B | Tratament ignifug al lemnaiei; carcasa, estacade. | m3 | | | 343,72 118,20 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 | 57,66 | 118,20 |
| | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 | 22,00 | 215,60 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 | 1,30 | 6,55 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 | 300,00 | 1,20 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 | 25,00 | 0,72 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 | 180,00 | 1,44 |
| 27 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | | | 79,61 57,66 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 | 57,66 | 57,66 |
| | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 | 36,00 | 6,48 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 | 40,00 | 4,80 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 | 30,00 | 5,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,00 | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | | 1.5. Peretii Pr-4 | | | | |
| 28 | RpCJ12A2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite 15% | m2 | | | 134,43 117,63 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,6700 | 57,66 | 96,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,33 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 1,30 | 12,44 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 150,00 | 4,05 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 13,29 | 0,09 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 25,00 | 0,20 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0040 | 5,00 | 0,02 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Betoncontact" | m2 | | | 4,68 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303B | Betoncontact | kg | 0,1500 | 19,00 | 2,85 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| 30 | RpCM10A | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv placi din piatra de cosauti | m2 | | | 547,96 392,09 |
| | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 6,0000 | 57,66 | 345,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 57,66 | 46,13 |
| | 2661112800800pc | Placi din piatra cosauti | m2 | 1,0200 | 106,00 | 109,20 |
| | 2875275891519 | Cramioane de otel pentru placaje | kg | 0,3900 | 16,50 | 6,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0390 | 150,00 | 5,91 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,5000 | 1,80 | 4,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0200 | 13,29 | 0,27 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,9500 | 1,30 | 18,32 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 | 3 000,00 | 6,06 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,4000 | 2,00 | 0,81 |
| | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 0,3800 | 0,40 | 0,15 |
| | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 0,3200 | 10,00 | 3,23 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0250 | 25,00 | 0,62 |
| 31 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | | | 5 084,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|---------|----------|----------|
| | | | | | | 1 297,35 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 57,66 | 1 167,61 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 57,66 | 129,73 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 49,00 | 367,50 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 3 000,00 | 30,00 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 3 000,00 | 2 790,00 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 3 000,00 | 360,00 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 10,00 | 34,00 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 25,00 | 75,25 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 6,00 | 15,48 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 16,50 | 49,50 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 7,50 | 10,88 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 300,00 | 45,00 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 25,00 | 8,25 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 5,00 | 1,15 |
| 32 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | | | 343,72 |
| | | | | | | 118,20 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 | 57,66 | 118,20 |
| | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 | 22,00 | 215,60 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 | 1,30 | 6,55 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 | 300,00 | 1,20 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 | 25,00 | 0,72 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 | 180,00 | 1,44 |
| 33 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | | | 79,61 |
| | | | | | | 57,66 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 | 57,66 | 57,66 |
| | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 | 36,00 | 6,48 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 | 40,00 | 4,80 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 | 30,00 | 5,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,00 | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | | 1.6. Peretii Pr-5 | | | | |
| 34 | RpCJ12A2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite 15% | m2 | | | 134,43 |
| | | | | | | 117,63 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,6700 | 57,66 | 96,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,33 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 1,30 | 12,44 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 150,00 | 4,05 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 13,29 | 0,09 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 25,00 | 0,20 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0040 | 5,00 | 0,02 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Betoncontact" | m2 | | | 4,68 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303B | Betoncontact | kg | 0,1500 | 19,00 | 2,85 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| 36 | RpCM10A | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv placi din piatra de cosauti | m2 | | | 547,96 |
| | | | | | | 392,09 |
| | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 6,0000 | 57,66 | 345,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 57,66 | 46,13 |
| | 2661112800800pc | Placi din piatra cosauti | m2 | 1,0200 | 106,00 | 109,20 |
| | 2875275891519 | Cramioane de otel pentru placaje | kg | 0,3900 | 16,50 | 6,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0390 | 150,00 | 5,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|---------|----------|------------------|
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,5000 | 1,80 | 4,54 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0200 | 13,29 | 0,27 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,9500 | 1,30 | 18,32 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 | 3 000,00 | 6,06 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,4000 | 2,00 | 0,81 |
| | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 0,3800 | 0,40 | 0,15 |
| | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 0,3200 | 10,00 | 3,23 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0250 | 25,00 | 0,62 |
| | | 1.7. Scara exterioara C1-C10 | | | | |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Betoncontact" | m2 | | | 4,68 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303B | Betoncontact | kg | 0,1500 | 19,00 | 2,85 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| 38 | RpCM10A | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv placi din piatra de cosauti | m2 | | | 547,95 392,09 |
| | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 6,0000 | 57,66 | 345,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 57,66 | 46,13 |
| | 2661112800800pc | Placi din piatra cosauti | m2 | 1,0200 | 106,00 | 109,20 |
| | 2875275891519 | Cramioane de otel pentru placaje | kg | 0,3900 | 16,50 | 6,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0390 | 150,00 | 5,91 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,5000 | 1,80 | 4,54 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0200 | 13,29 | 0,27 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,9500 | 1,30 | 18,32 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 | 3 000,00 | 6,06 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,4000 | 2,00 | 0,81 |
| | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 0,3800 | 0,40 | 0,15 |
| | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 0,3200 | 10,00 | 3,23 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0250 | 25,00 | 0,62 |
| 39 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 2cm | m2 | | | 64,14 40,36 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,30 | 16,90 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 150,00 | 6,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 13,29 | 0,13 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| 40 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | | | 21,69 13,84 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 57,66 | 11,53 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 57,66 | 2,31 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 1,30 | 5,59 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 150,00 | 2,10 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 13,29 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 5,00 | 0,03 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 25,00 | 0,07 |
| 41 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | | | 13,18 3,29 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 | 57,66 | 3,11 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 57,66 | 0,17 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 9,50 | 9,74 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,05 | 0,01 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 15,22 | 0,15 |
| 42 | CI13C | Elemente liniare drepte din materiale speciale | m | | | 266,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | | (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri si placajul ancadramentului, sambranii cu sectiunea maxima de 8 x 30 cm, la goluri drepte, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T de 5 cm, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra-Piatra de cosauti P1 | | | | 161,45 |
| | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 2,5500 | 57,66 | 147,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,41 |
| | 2874116312400p1 | Elemente liniare din piatra cosauti P1 | m | 1,0200 | 75,00 | 76,50 |
| | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 0,3600 | 16,50 | 5,94 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1000 | 1,30 | 5,33 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0010 | 3 000,00 | 3,00 |
| | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0110 | 780,00 | 8,58 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,5000 | 1,80 | 2,70 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,2000 | 2,00 | 0,40 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 | 150,00 | 1,50 |
| | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 0,2000 | 0,40 | 0,08 |
| | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 0,1200 | 10,00 | 1,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 | 13,29 | 0,16 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0250 | 5,00 | 0,12 |
| 43 | CL17B | Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare IM1-IM2 | kg | | | 27,85 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 57,66 | 10,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,58 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,58 |
| | 2811236309800 | Confecții metalice diverse | kg | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 37,00 | 0,18 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,89 | 0,02 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 32,00 | 0,32 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 1,30 | 0,03 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 44 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | | | 1 305,58 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 57,66 | 371,33 |
| | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 98,00 | 764,40 |
| | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | 25,00 | 97,50 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 50,00 | 27,50 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 20,50 | 39,98 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 5,00 | 4,88 |
| 45 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | | | 11,77 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 | 57,66 | 6,92 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 | 1,89 | 2,98 |
| | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 | 5,00 | 1,57 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 | 5,00 | 0,30 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Conceptul reparatiei curente ale
cailor de comunicatii si
amenajarii parcului "La Izvor"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 527 593,02 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|----------------|-----------------------|------|-----------------------|-------|-------------------|
| 1. | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 6 001,1400 | 57,66 | 346 025,733 |
| 2. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 273,2080 | 57,66 | 73 413,174 |
| 3. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 89,5200 | 57,66 | 5 161,723 |
| 4. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 16,0731 | 57,66 | 926,775 |
| 5. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 124,0700 | 57,66 | 7 153,876 |
| 6. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 573,6825 | 57,66 | 33 078,532 |
| 7. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 38,6000 | 57,66 | 2 225,676 |
| 8. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 574,7520 | 57,66 | 33 140,200 |
| 9. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 9,5312 | 57,66 | 549,569 |
| 10. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 14,7820 | 57,66 | 852,330 |
| 11. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 280,8580 | 57,66 | 16 194,272 |
| 12. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 43,7520 | 57,66 | 2 522,741 |
| 13. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1 170,7355 | 57,66 | 67 504,610 |
| 14. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 58,0765 | 57,66 | 3 348,690 |
| | | | | Total manopera | | 592 097,92 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|----------|----------|------------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 29,5640 | 10,00 | 295,640 |
| 2. | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 319,5655 | 10,00 | 3 195,655 |
| 3. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 58,7233 | 150,00 | 8 808,495 |
| 4. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 28,9230 | 5,00 | 144,615 |
| 5. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0653 | 3 000,00 | 195,900 |
| 6. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,4571 | 3 000,00 | 1 371,300 |
| 7. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{MM}$ calit II | m3 | 3,3996 | 3 000,00 | 10 198,800 |
| 8. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,2833 | 3 000,00 | 849,900 |
| 9. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a | m3 | 26,3469 | 3 000,00 | 79 040,700 |
| 10. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 44,6475 | 0,05 | 2,232 |
| 11. | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 11,7540 | 50,00 | 587,700 |
| 12. | 2320166200676 | White spirit | kg | 2,8860 | 20,50 | 59,163 |
| 13. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 15,6720 | 20,33 | 318,612 |


| | | | | | | |
|-----|----------------------|---|-----|-----------------|----------|-------------------|
| 14. | 23203226000361 | Gudron | kg | 73,0914 | 6,00 | 438,548 |
| 15. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 85,2733 | 25,00 | 2 131,833 |
| 16. | 2416586105303 B | Betonocontact | kg | 125,7600 | 19,00 | 2 389,440 |
| 17. | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 11,5440 | 98,00 | 1 131,312 |
| 18. | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 277,6340 | 22,00 | 6 107,948 |
| 19. | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 98,9280 | 36,00 | 3 561,408 |
| 20. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 14,7820 | 32,00 | 473,024 |
| 21. | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 65,9520 | 36,00 | 2 374,272 |
| 22. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 5,7720 | 25,00 | 144,300 |
| 23. | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 93,4320 | 30,00 | 2 802,960 |
| 24. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8140 | 50,00 | 40,700 |
| 25. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 65,9520 | 40,00 | 2 638,080 |
| 26. | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 393,3529 | 0,40 | 157,341 |
| 27. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 142,7832 | 1,30 | 185,618 |
| 28. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 411,5168 | 2,00 | 823,033 |
| 29. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 21 703,734 8 | 1,30 | 28 214,856 |
| 30. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 1,9348 | 3 000,00 | 5 804,400 |
| 31. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2 478,7600 | 1,80 | 4 461,768 |
| 32. | 26611128008000 | Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra | m2 | 62,6362 | 200,00 | 12 527,240 |
| 33. | 2661112800800p c | Placi din piatra cosauti | m2 | 863,7197 | 106,00 | 91 554,289 |
| 34. | 2663102100001 B15 | Beton clasa..B15 | m3 | 19,9752 | 850,00 | 16 978,920 |
| 35. | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 2,6532 | 780,00 | 2 069,496 |
| 36. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 274,8000 | 2,00 | 549,600 |
| 37. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 41,0785 | 7,50 | 308,089 |
| 38. | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 305,0912 | 9,50 | 2 898,366 |
| 39. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 6,5300 | 15,22 | 99,387 |
| 40. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,9765 | 15,22 | 45,302 |
| 41. | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1 478,2000 | 15,00 | 22 173,000 |
| 42. | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 28,3500 | 5,00 | 141,750 |
| 43. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 96,3220 | 10,00 | 963,220 |
| 44. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 10,4480 | 14,50 | 151,496 |
| 45. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 7,3910 | 37,00 | 273,467 |
| 46. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 212,4750 | 49,00 | 10 411,275 |
| 47. | 2874116312400 | Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete) | m | 166,4640 | 75,00 | 12 484,800 |
| 48. | 2874116312400p 1 | Elemente liniare din piatra cosauti P1 | m | 79,5600 | 75,00 | 5 967,000 |
| 49. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 84,9900 | 16,50 | 1 402,335 |
| 50. | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 441,0268 | 16,50 | 7 276,942 |
| 51. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 153,5756 | 1,89 | 290,258 |
| 52. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 15,6899 | 13,29 | 208,517 |
| 53. | 4100126202818 | Apa | m3 | 16,9357 | 13,29 | 225,074 |
| 54. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 41,9200 | 2,00 | 83,840 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 358 033,23 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|----------------|---|------|---------|--------|-----------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,1133 | 300,00 | 33,990 |
| 2. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 4,2495 | 300,00 | 1 274,850 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 44,9696 | 5,00 | 224,848 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| 4. | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 5,4000 | 5,00 | 27 |
| 5. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 6,5159 | 5,00 | 32, |
| 6. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,3860 | 5,00 | 56,1 |
| 7. | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,3456 | 200,00 | 69,1 |
| 8. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,8216 | 25,00 | 20,5 |
| 9. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 11,5200 | 15,00 | 172,80 |
| 10. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 1,0944 | 1,00 | 1,09 |
| 11. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,4765 | 25,00 | 36,91 |
| 12. | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 27,0592 | 25,00 | 676,48 |
| 13. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 9,3489 | 25,00 | 233,722 |
| 14. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 4,8000 | 300,00 | 1 440,000 |
| 15. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,2266 | 180,00 | 40,788 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 4 341,65 |

| | | |
|--------------------------------------|--------|---------------------|
| Total | lei | 954 472,8 |
| Contributiile la asigurarile sociale | 22,5 % | 0 |
| Total | | 133 222,0 |
| Transportarea materialelor | 7 % | 3 |
| Total | | 1 087 694,83 |
| Cheltuieli de regie | 10 % | 25 062,33 |
| Total | | 1 112 757,16 |
| Beneficiu de de viz | 4 % | 1 112 757,16 |
| Total | | 1 224 032,87 |
| TVA | 20 % | 48 961,31 |
| Total deviz: | | 1 272 994,18 |
| | | 254 598,84 |
| | | 1 527 593,02 |

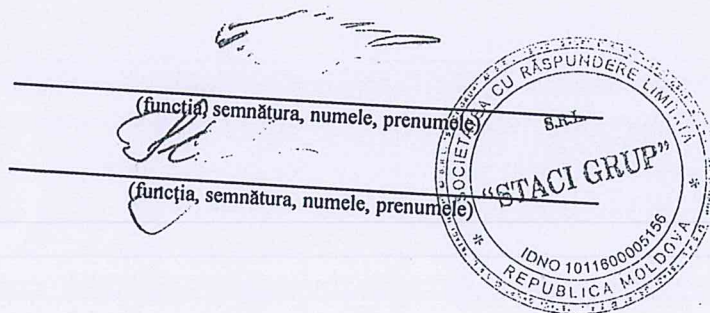

Antreprenor Vastavit SRL
 (denumirea)

Investitor SRL Staci Grup
 (denumirea)

Obiect **Conceptul reparatiei curente ale cailor de comunicatii si amenajarii parcului "La Izvor"**

Valoarea lucrarilor executate **1 231 660 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2021

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) | |
|---------|--------------|--|--------|-----------|----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | 1. Perete de sprijin suplimentar Pr | | | | | |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,2400 | 630,00 0,00 | 151,20 0,00 | |
| 2 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 40,8000 | 30,96 0,00 | 1 263,17 0,00 | |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,2400 | 101,67 20,75 | 24,40 4,98 | |
| 4 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2,2000 | 68,61 68,61 | 150,95 150,95 | |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris t 10cm | m3 | 2,7600 | 351,40 | 969,86 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|---------|---|--------|----------|--------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | 57,08 | 157,55 | |
| 6 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5 | m3 | 2,0000 | 1 096,27 259,47 | 2 192,53 518,94 | |
| 7 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 66,0000 | 81,36 54,78 | 5 369,93 3 615,28 | |
| 8 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 750,0000 | 15,61 5,71 | 11 709,78 4 281,26 | |
| 9 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 9,1300 | 1 219,75 259,47 | 11 136,31 2 368,96 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 32 968,13 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 32 968,13 11 097,92 | |
| | | 2. Rigola (PG-4, PL-6, nod.a-a)(capitol 3.1 din oferta) | | | | | |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (solului de prisos) | 100 m3 | 0,8736 | 630,00 0,00 | 550,37 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|---------|--|-----|------------|-----------------|-------------------------------|--|
| 11 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 148,5100 | 30,96 0,00 | 4 597,87 0,00 | |
| 12 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum -Geotextil | m2 | 182,0000 | 29,26 4,61 | 5 324,47 839,53 | |
| 13 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 87,3600 | 351,40 57,08 | 30 697,99 4 986,81 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 41 170,70 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 41 170,70 5 826,34 | |
| | | 3. Perete Pr-1(capitol 3.3 din oferta) | | | | | |
| 14 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d12mmm l 120 mm k=0.3 | buc | 1 392,0000 | 3,53 2,08 | 4 915,55 2 889,46 | |
| 15 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 10AIII | kg | 215,0000 | 11,70 1,96 | 2 515,06 421,50 | |
| 16 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 41,7500 | 80,75 57,66 | 3 371,42 2 407,30 | |
| 17 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 604,0000 | 11,70 1,96 | 7 065,56 1 184,11 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|------------|--------------------|------------------------|
| 18 | CC02I | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 723,0000 | 15,61 5,71 | 11 288,23 4 127,13 |
| 19 | CA04F | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice Briuri .B15 | m3 | 17,4000 | 1 199,60 305,60 | 20 873,04 5 317,40 |
| 20 | TsC03F1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,7500 | 630,00 0,00 | 1 102,50 0,00 |
| 21 | TsI50B5 | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km | t | 297,0200 | 30,96 0,00 | 9 195,74 0,00 |
| 22 | TsC54C | Strat de fundație din pietris | m3 | 16,3800 | 351,40 57,08 | 5 755,88 935,03 |
| 23 | CB03B | Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în elevații, ziduri drepte pînă la 6 m înălțime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 455,2000 | 81,36 54,78 | 37 036,26 24 934,49 |
| 24 | CC02I | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 3 460,0000 | 15,61 5,71 | 54 021,12 19 750,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|---------|--|--------|------------|--------------------|---------------------------------|--|
| 25 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..B15 | m3 | 71,4600 | 1 207,77 253,70 | 86 306,97 18 129,69 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 243 447,33 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 243 447,33 80 096,97 | |
| | | 4. Perete Pr-2 (capitol 3.4 din oferta) | | | | | |
| 26 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 65,2800 | 650,84 649,83 | 42 487,10 42 420,79 | |
| 27 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 124,0300 | 64,00 64,00 | 7 938,24 7 938,24 | |
| 28 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 124,0300 | 30,96 0,00 | 3 839,96 0,00 | |
| 29 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,6528 | 107,03 21,91 | 69,87 14,30 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 54 335,17 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 54 335,17 50 373,33 | |
| | | 5. Perete Pr-3 L=173m (capitol 3.5 din oferta) | | | | | |
| 30 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d12mmm l 120 mm k=0.3 | buc | 1 038,0000 | 3,53 2,08 | 3 665,47 2 154,64 | |
| 31 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul | kg | 160,9000 | 11,70 1,96 | 1 882,20 315,44 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|---------|--|--------|--------|------------------|------------------------------|--|
| | | barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 10AIII | | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 547,67 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 5 547,67 2 470,08 | |
| | | 6. Scara exterioara C1-C10 (suplimentar 40 m) (capitol 3.8 din oferta) | | | | | |
| 32 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat cu mijloace mecanice | m3 | 3,6300 | 349,59 317,13 | 1 269,02 1 151,18 | |
| 33 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 6,8970 | 64,00 64,00 | 441,43 441,43 | |
| 34 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 6,8970 | 30,96 0,00 | 213,53 0,00 | |
| 35 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 6,8970 | 107,01 21,91 | 738,05 151,12 | |
| 36 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2,2000 | 68,61 68,61 | 150,95 150,95 | |
| 37 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din | m3 | 1,4000 | 17,87 17,87 | 25,02 25,02 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|----------|------------------|-----------------------|
| | | teren mijlociu | | | | |
| 38 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,5400 | 351,40 57,08 | 541,16 87,91 |
| 39 | CB03A | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 11,8200 | 81,41 60,54 | 962,25 715,62 |
| 40 | CA04K | Beton M20 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa | m3 | 4,7800 | 971,34 57,66 | 4 642,99 275,61 |
| 41 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5Bp,150x150mm) | kg | 45,0000 | 18,18 2,59 | 818,31 116,76 |
| 42 | CH01A | Trepte exterioare din piatra simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor (Montare trepte din beton mozaic T-1 - 40 buc) | m | 40,0000 | 380,37 172,98 | 15 214,79 6 919,20 |
| 43 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 346,5000 | 17,87 17,87 | 6 193,55 6 193,55 |
| 44 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in | 100 m3 | 0,7425 | 378,01 0,00 | 280,67 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|---------|---|--------|------------|--------------------|--------------------------------|--|
| | | teren catg. 1(pamint vegetal) | | | | | |
| 45 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 | 0,7425 | 957,60 0,00 | 711,02 0,00 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 32 202,74 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 32 202,74 16 228,35 | |
| | | 7. Curatire malurile lacului de stuh si namol | | | | | |
| 46 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 Repetare 2 ori | 100 m3 | 11,7000 | 7 890,46 274,46 | 92 318,40 3 211,20 | |
| 47 | TsC61C | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3 | 100 m3 | 11,7000 | 9 025,60 576,60 | 105 599,52 6 746,22 | |
| 48 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 1 888,0000 | 30,96 0,00 | 58 452,48 0,00 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 256 370,40 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 256 370,40 9 957,42 | |
| | | 8. Teren provizoriu | | | | | |
| 49 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in | 100m2 | 22,5000 | 68,04 0,00 | 1 530,90 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-------|----------|------------------|---------------------------------|
| | | goluri a pamintului sapat in teren catg. II | | | | |
| 50 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 | 2,5000 | 616,38 616,38 | 1 540,96 1 540,96 |
| 51 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (prundis) | m3 | 375,0000 | 427,30 57,08 | 160 236,16 21 406,28 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 163 308,02 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 163 308,02 22 947,24 |

| | | | |
|--|--|--------|------------------------------|
| | Total | lei | 829 347 |
| | Contributiile la asigurarile sociale | 22,5 % | 44 774 |
| | Total | | 874 121 |
| | Transportarea materialelor | 7 % | 23 067 |
| | Total | | 897 188 |
| | Cheltuieli de regie | 10 % | 89 719 |
| | Total | | 986 907 |
| | Beneficiu de deviz | 4 % | 39 477 |
| | Total | | 1 026 384 |
| | TVA | 20 % | 205 276 |
| | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | 1 231 660 198 996 |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

Vastavit SRL


SRL Staci Grup

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



L.Ș.

**Conceptul reparatiei curente ale
cailor de comunicatii si
amenajarii parcului "La Izvor"**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2 SE INCLUDE

Reparatia si amenajarea teritoriului. Plaja..

Valoarea de deviz 1 231 660 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2 SE INCLUDE: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|----------------|-----------------------|------|------------|-------|----------------|
| 1. | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 106,0000 | 57,66 | 6 111,960 |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1 037,3770 | 57,66 | 59 815,157 |
| 3. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 508,6846 | 57,66 | 29 330,755 |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 452,4475 | 57,66 | 26 088,123 |
| 5. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 11,2290 | 57,66 | 647,464 |
| 6. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 14,5600 | 57,66 | 839,530 |
| 7. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 766,3040 | 57,66 | 44 185,088 |
| 8. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 381,9311 | 57,66 | 22 022,147 |
| 9. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 172,6920 | 57,66 | 9 957,421 |
| | | Total manopera | | | | 198 996 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------------|---|-----|------------|----------|-------------|
| 1. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,8098 | 220,00 | 398,156 |
| 2. | 1411122201752p r | Prundis | m3 | 431,2500 | 286,00 | 123 337,500 |
| 3. | 1421102200068 | Pietris ciuruuit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 122,4750 | 220,00 | 26 944,500 |
| 4. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,4800 | 150,00 | 72,000 |
| 5. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,7877 | 3 000,00 | 2 363,100 |
| 6. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,6044 | 3 000,00 | 1 813,200 |
| 7. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,5630 | 3 000,00 | 1 689,000 |
| 8. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 493,4000 | 0,05 | 74,670 |
| 9. | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 63,8233 | 50,00 | 3 191,165 |
| 10. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 182,0000 | 0,40 | 72,800 |
| 11. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0910 | 400,00 | 36,400 |
| 12. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 68,9724 | 20,33 | 1 402,209 |
| 13. | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 273,0000 | 8,50 | 2 320,500 |
| 14. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 140,0000 | 1,30 | 182,000 |
| 15. | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 54,6000 | 0,60 | 32,760 |
| 16. | 2663102100000 | Beton B15 | m3 | 74,3452 | 835,00 | 62 078,242 |
| 17. | 26631021000002 00 | Beton M200 | m3 | 5,0955 | 850,00 | 4 331,175 |
| 18. | 2663102100000 B15 | Beton B15 | m3 | 18,3700 | 835,00 | 15 338,950 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|-----|------------|--------|----------------|
| 19. | 2663102100000 B7.5 | Beton B7.5 | m3 | 2,0705 | 800,00 | 1 656,400 |
| 20. | 2663102100001 B15 | Beton clasa..B15 | m3 | 9,4986 | 835,00 | 7 931,331 |
| 21. | 2670112203200 | Trepte din beton mozaic T1-180 buc | m | 40,2000 | 200,00 | 8 040,000 |
| 22. | 2682132601626g h | Carton bitumat-gheotextil | m2 | 200,2000 | 9,00 | 1 801,800 |
| 23. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 5 056,5500 | 9,50 | 48 037,226 |
| 24. | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 004,3975 | 9,50 | 9 541,776 |
| 25. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,5910 | 15,22 | 8,995 |
| 26. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 49,7800 | 15,22 | 757,652 |
| 27. | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 229,6350 | 5,00 | 1 148,175 |
| 28. | 28731220041010 | Plase sudate (5Bp,150x150mm) | kg | 45,4500 | 15,22 | 691,749 |
| 29. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 17,8341 | 14,50 | 258,594 |
| 30. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 168,8850 | 1,50 | 253,328 |
| 31. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 168,8850 | 0,50 | 84,443 |
| 32. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 2,8147 | 0,20 | 0,563 |
| 33. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 16,8885 | 37,00 | 624,875 |
| 34. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1 148,1750 | 1,89 | 2 170,051 |
| 35. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 15,1837 | 13,29 | 201,792 |
| 36. | 4100126202818 | Apa | m3 | 48,3040 | 13,29 | 641,960 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 329 531 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|------|----------|--------|----------------|
| 1. | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,4780 | 25,00 | 11,950 |
| 2. | 2592270004021 | Compactor | h-ut | 202,8768 | 65,20 | 13 227,567 |
| 3. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 101,4384 | 60,00 | 6 086,304 |
| 4. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,2705 | 60,00 | 76,230 |
| 5. | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 10,5180 | 5,00 | 52,590 |
| 6. | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,4550 | 5,00 | 2,275 |
| 7. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,3990 | 5,00 | 26,995 |
| 8. | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 43,7400 | 5,00 | 218,700 |
| 9. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,2525 | 360,00 | 1 530,900 |
| 10. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 6,4431 | 280,00 | 1 804,068 |
| 11. | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 552,8250 | 340,00 | 187 960,500 |
| 12. | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,1643 | 200,00 | 32,860 |
| 13. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 5,5094 | 180,00 | 991,692 |
| 14. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 3,2669 | 200,00 | 653,380 |
| 15. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,8000 | 15,00 | 12,000 |
| 16. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 59,7500 | 15,00 | 896,250 |
| 17. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,2705 | 28,00 | 35,574 |
| 18. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,5204 | 1,00 | 0,520 |
| 19. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 4,5500 | 48,00 | 218,400 |
| 20. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 31,4065 | 300,00 | 9 421,950 |
| 21. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 646,3563 | 120,00 | 77 562,756 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 300 820 |

| | | |
|--------------------------------------|--------|---------|
| Total | lei | 829 347 |
| Contributiile la asigurarile sociale | 22,5 % | 44 774 |
| Total | | 874 121 |
| Transportarea materialelor | 7 % | 23 067 |

| | | |
|---------------------|------|-----------|
| Total | | 897 188 |
| Cheltuieli de regie | 10 % | 89 719 |
| Total | | 986 907 |
| Beneficiu de deviz | 4 % | 39 477 |
| Total | | 1 026 384 |
| TVA | 20 % | 205 276 |

Total deviz: 1 231 660

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor SC "VASTAVIT" SRL
 (denumirea)

Investitor SRL Staci Grup, mun. Chisinau str.
 Podgorenilor, 79
 (denumirea)

Obiect Conceptul reparatiei curente ale
 cailor de comunicatii si amenajarii
 parcului "La Izvor" Reconstructia
 si amenajarea teritoriului. Aleile in
 jurul lacurilor

Valoarea lucrarilor executate

1 300 089,60 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2020

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de pregatire | | | | |
| 1 | RCsG52A | Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat -WC public | m3 | 300,0000 | 91,939 75,535 | 27 581,580 22 660,380 |
| 2 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu-fundatie pavilion comercial si trepte din beton | m3 | 29,5000 | 221,982 197,197 | 6 548,460 5 817,317 |
| 3 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu-acoperisului vechi din beton V=340m2x0.2 | m3 | 68,0000 | 221,982 197,197 | 15 094,756 13 409,410 |
| 4 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat cu mijloace mecanice-acoperisului vechi din b.a. V=2130m2x0.1 | m3 | 213,0000 | 347,094 317,130 | 73 931,128 67 548,690 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|--------|------------|-------------------|----------------------------|
| 5 | RpCS19D | Demontari: pavaje din piatra sau pavele | m2 | 2 130,0000 | 20,181 20,181 | 42 985,530 42 985,530 |
| 6 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 70,0000 | 20,758 20,758 | 1 453,032 1 453,032 |
| 7 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 1 180,0000 | 64,003 64,003 | 75 523,068 75 523,068 |
| 8 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 1 180,0000 | 29,167 0,000 | 34 416,942 0,000 |
| 9 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 6,8100 | 107,009 21,911 | 728,733 149,213 |
| | | Total capitul: | | | | |
| | | Total Inklusiv salariu | | | | 278 263,229 229 546,640 |
| | | 2. Imbracaminti si pavaje | | | | |
| | | 2.1. Accese din beton asfaltic S=1740m2 (09.2020-320m2) | | | | |
| 10 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 48,0000 | 292,214 66,309 | 14 026,277 3 182,832 |
| 11 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 48,0000 | 345,883 17,298 | 16 602,379 830,304 |
| 12 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica - тип Б М-1 ЦКБг-1/2,75 | m2 | 320,0000 | 156,135 3,460 | 49 963,072 1 107,072 |
| 13 | DB16H k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - БМ-II ЦМБг II gr.5cm | m2 | 320,0000 | 149,679 3,604 | 47 897,200 1 153,200 |
| | | Total capitul: | | | | |
| | | Total | | | | 128 488,928 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|------------|-------------------|---------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | 6 273,408 |
| | | 2.2. Trotuar S=3980m2 (09.2020-750m2) | | | | |
| 14 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150,0 mm | m3 | 112,5100 | 345,883 17,298 | 38 915,274 1 946,198 |
| 15 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm) | m2 | 750,0000 | 156,346 34,365 | 117 259,770 25 774,020 |
| | | Total capitul: | | | | |
| | | Total Inclusiv salariu | | | | 156 175,044 27 720,218 |
| | | 2.3. Alte lucrari | | | | |
| 16 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 340,0000 | 180,683 38,632 | 61 432,200 13 134,948 |
| 17 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 1 931,0000 | 116,136 17,298 | 224 257,689 33 402,438 |
| | | Total capitul: | | | | |
| | | Total Inclusiv salariu | | | | 285 689,889 46 537,386 |
| | | Total capitul: | | | | |
| | | Total Inclusiv salariu | | | | 570 353,861 80 531,012 |

Total proces-verbal:

| | | | |
|--|--------------------------------|----------|--------------|
| | Прямые затраты | Lei | 848 617,10 |
| | Asigurarea medicala si sociala | 22,50 % | 69 767,47 |
| | Cheltuieli de transport | 6,00 % | 28 650,39 |
| | Total | 100,00 + | 947 034,96 |
| | Cheltuieli de regie | 10,00 % | 94 703,50 |
| | Total | 100,00 + | 1 041 738,46 |
| | Beneficiu | 4,00 % | 41 669,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---------------|----------|---|---|-------------------|
| | | Total | 100,00 + | | | 1 083 408,00 |
| | | TVA | 20,00 % | | | 216 681,60 |
| | | | | | | 1 300 089,60 |
| | | TOTAL: | | | | <u>310 077,65</u> |

INTOCMIT

Subantreprenor

SC "VASTAVIT" SRL

L.S.



APROBAT:

Antreprenor general

SRL Staci Grup

L.S.



Antreprenor Vastavit SRL
 (denumirea)

Investitor SRL Staci Grup
 (denumirea)

Obiect **Conceptul reparatiei curente ale cailor de comunicatii si amenajarii
 parcului "La Izvor"**

Valoarea lucrarilor executate **1 551 535 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2021

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--|------|------------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Imbracaminti si pavaje | | | | |
| | | 1.1. Accese din beton asfaltic S=1740m2 (capitol 3.1) | | | | |
| 1 | D1107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2 | t | 1,0440 | 8 329,847 0,000 | 8 696,360 0,000 |
| 2 | D1107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2 | t | 0,5220 | 8 330,613 0,000 | 4 348,580 0,000 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 13 044,940 |
| | | 1.2. Acoperisi drumurilor pentru trotuar asfalt S=6170m2 (capitol 3.2) | | | | |
| 3 | D1107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2 | t | 3,7020 | 8 330,086 0,000 | 30 837,980 0,000 |
| 4 | DB16E k=2 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica (50-mm) | m2 | 5 258,0000 | 152,217 4,613 | 800 355,934 24 254,102 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 831 193,914 24 254,102 |
| | | 1.3. Acoperis asfalt drumuri velosiped S=3700m2 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|--------|----------|--------------------|----------------------------------|
| | | (capitol 3.4) | | | | |
| 5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2 | t | 1,6380 | 8 329,805 0,000 | 13 644,220 0,000 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 13 644,220 |
| | | 1.4. Altele | | | | |
| 6 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 772,0000 | 18,451 18,451 | 14 244,326 14 244,326 |
| 7 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm FARA COST BORDURI DE LA DEMOLARI | m | 60,0000 | 80,183 38,632 | 4 810,976 2 317,932 |
| 8 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 345,0000 | 180,683 38,632 | 62 335,614 13 328,109 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 81 390,916 29 890,367 |
| | | 1.5. Aleia pentru pietoni-beton asfalt L=85m, B=2m, S=170m2) | | | | |
| 9 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1(pamint vegetal) | 100 m3 | 0,1700 | 378,000 0,000 | 64,260 0,000 |
| 10 | TsC22A1 k=1,5 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 | 0,1700 | 359,153 0,000 | 61,056 0,000 |
| 11 | DA12C | Strat de fundatie sau | m3 | 25,5000 | 356,783 | 9 097,964 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|--------|----------|-------------------|---------------------------------|
| | | reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | | | 17,298 | 441,099 |
| 12 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 170,0000 | 116,136 17,298 | 19 743,039 2 940,660 |
| 13 | DB16E k=2 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica (50 mm) | m2 | 170,0000 | 152,217 4,613 | 25 876,856 784,176 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 54 843,175 4 165,935 |
| | | 1.6. Drum de acces spre statia de salvare S=270m2 | | | | |
| 14 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1(pamint vegetal) | 100 m3 | 0,2700 | 378,000 0,000 | 102,060 0,000 |
| 15 | TsC22A1 k=1,5 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 | 0,2700 | 359,133 0,000 | 96,966 0,000 |
| 16 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 40,5000 | 356,783 17,298 | 14 449,707 700,569 |
| 17 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, | m | 130,0000 | 116,136 17,298 | 15 097,618 2 248,740 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------|---|----|----------|------------------|-------------------------------------|
| | | trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | | | | |
| 18 | DB16E k=2 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica (50 mm) | m2 | 170,0000 | 152,217 4,613 | 25 876,856 784,176 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 55 623,207 3 733,485 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 1 049 740,372 62 043,889 |

| | | | |
|--|--|--------|------------------|
| | Total | Lei | 1 049 741 |
| | Asigurarea medicala si sociala | 22,5 % | 13 960 |
| | Cheltuieli de transport | 7 % | 66 496 |
| | Total | | 1 130 197 |
| | Cheltuieli de regie | 10 % | 113 020 |
| | Total | | 1 243 217 |
| | Beneficiu | 4 % | 49 729 |
| | Total | | 1 292 946 |
| | TVA | 20 % | 258 589 |
| | | | 1 551 535 |
| | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | 62 044 |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Vastavit SRL

Investitor
SRL Staci Grup

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.



L.S.

**Conceptul reparatiei curente ale
cailor de comunicatii si
amenajarii parcului "La Izvor"**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2 SE INCLUDE
Reconstructia si amenajarea teritoriului. Aleile in jurul lacurilor.

Valoarea de deviz 1 551 535 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2 SE INCLUDE: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------|------|----------|-------|---------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 284,4000 | 57,66 | 16 398,504 |
| 2. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 447,8400 | 57,66 | 25 822,454 |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 343,7900 | 57,66 | 19 822,931 |
| | | Total manopera | | | | 62 044 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------------|--|----|------------|----------|----------------|
| 1. | 11110001000131 1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 660,5640 | 1 200,00 | 792 676,800 |
| 2. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 83,8200 | 220,00 | 18 440,400 |
| 3. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 33,5880 | 10,00 | 335,880 |
| 4. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,5450 | 150,00 | 681,750 |
| 5. | 23203226000401 | Bitum | t | 7,1132 | 8 000,00 | 56 905,600 |
| 6. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 589,8500 | 1,30 | 2 066,805 |
| 7. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 32,6250 | 800,00 | 26 100,000 |
| 8. | 26661228002861 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 150 | m | 346,7250 | 100,00 | 34 672,500 |
| 9. | 26661228002861 1 | Bordura FARA COST DIN DEMOLARE | m | 60,3000 | 0,00 | 0,000 |
| 10. | 26661228003251 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 | m | 301,5000 | 58,33 | 17 586,496 |
| 11. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 78,3720 | 5,00 | 391,860 |
| 12. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,3000 | 13,29 | 43,857 |
| 13. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,3300 | 13,29 | 44,255 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 949 947 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|----|---------------|--|------|---------|--------|-----------|
| 1. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 2,0718 | 300,00 | 621,540 |
| 2. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,7720 | 360,00 | 997,920 |
| 3. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 36,9468 | 240,00 | 8 867,232 |
| 4. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 16,6320 | 200,00 | 3 326,400 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|------|---------|--------|---------------|
| 5. | 29522400040100 | Compactor static autopropulsat | h-ut | 34,7028 | 200,00 | 6 940,560 |
| 6. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 36,9468 | 450,00 | 16 626,060 |
| 7. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,8019 | 180,00 | 324,342 |
| 8. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3300 | 140,08 | 46,226 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 37 750 |

| | | |
|--------------------------------|--------|-----------|
| Total | Lei | 1 049 741 |
| Asigurarea medicala si sociala | 22,5 % | 13 960 |
| Cheltuieli de transport | 7 % | 66 496 |
| Total | | 1 130 197 |
| Cheltuieli de regie | 10 % | 113 020 |
| Total | | 1 243 217 |
| Beneficiu | 4 % | 49 729 |
| Total | | 1 292 946 |
| TVA | 20 % | 258 589 |

Total deviz:

1 551 535



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor SC "VASTAVIT" SRL
 (denumirea)

Investitor SRL Staci Grup, mun. Chisinau str.
 Podgorenilor, 79
 (denumirea)

Obiect Conceptul reparatiei curente ale
 cailor de comunicatii si amenajarii
 parcului "La Izvor"
 Iluminat electric exterior

Valoarea lucrarilor executate

897 000 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie an 2020

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie a retelei electrice | | | | |
| | | 1.1. Volume pentru lucrarile de constructie | | | | |
| | | 1.1.1. Lucrari de terasamente | | | | |
| 1 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare | m3 | 330,0000 | <u>128,005</u> 128,005 | <u>42 241,716</u> 42 241,716 |
| 2 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare (groapa p/n trecere inchis) | m3 | 2,1100 | <u>128,005</u> 128,005 | <u>270,091</u> 270,091 |
| 3 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor | m3 | 251,9660 | <u>57,430</u> 55,930 | <u>14 470,457</u> 14 092,508 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|-----|------------|------------------------|--------------------------|
| | | electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | | | | |
| 4 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 112,0000 | 137,673 35,173 | 15 419,331 3 939,331 |
| 5 | 10-1 | Caramida | buc | 5 956,0000 | 2,282 0,000 | 13 592,783 0,000 |
| | | Total capitul: | | | | |
| | | Total Inclusiv salariu | | | | 85 994,378 60 543,646 |
| | | 1.1.2. lucrari constructive | | | | |
| 6 | 33-01-016-1 | Montarea stlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (CC6m76/160/4 masa 86 kg/buc) | t | 4,3000 | 3 914,359 1 679,059 | 16 831,745 7 219,955 |
| 7 | | Stilpi CC6m76/160/4 | buc | 50,0000 | 5 200,000 0,000 | 260 000,000 0,000 |
| 8 | | Fundatie pentru stilpi FM2 50 buc | ??? | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 9 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...C 15 | m3 | 20,0000 | 1 158,853 253,704 | 23 177,059 5 074,080 |
| 10 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 392,0000 | 14,400 4,555 | 5 644,855 1 785,615 |
| 11 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 1 377,6000 | 13,247 3,402 | 18 248,985 4 686,513 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|----------|-------------------|---------------------------|
| 12 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 113,5000 | 28,909 12,109 | 3 281,139 1 374,326 |
| | | Total capitul: | | | | |
| | | Total Inklusiv salariu | | | | 327 183,783 20 140,489 |
| | | 1.1.3. Lucrari de desfacerea b=0.5 m si restabilire btrotuar b=0.7m | | | | |
| 13 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri l=0.5 m | m | 38,0000 | 49,171 16,721 | 1 868,513 635,413 |
| 14 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0,3000 | 167,677 92,257 | 50,303 27,677 |
| 15 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 1,0000 | 20,777 8,245 | 20,777 8,245 |
| 16 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare imbracamintei de betonasfaltic+pietris) | 100 m3 | 0,0130 | 780,000 0,000 | 10,140 0,000 |
| 17 | TsI50A9 | Transportarea(asfalt+pietris) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 9 km | t | 1,9200 | 30,028 0,000 | 57,654 0,000 |
| 18 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (imb.de asfalt pietris decapat) | 100 m3 | 0,0130 | 141,923 21,769 | 1,845 0,283 |
| | | Total capitul: | | | | |
| | | Total Inklusiv salariu | | | | 2 009,232 671,618 |
| | | 1.1.4. Intersectia cu partea carosabila ,inclusiv desfacerea imbracamintei partii carosabile (B=0.5m) | | | | |
| 19 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri | m | 164,0000 | 49,171 | 8 064,110 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----------|---------|-------------------|---------------------------|
| | | diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | | | 16,721 | 2 742,310 |
| 20 | DII09 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 15cm | m3 | 6,1500 | 167,717 92,256 | 1 031,458 567,374 |
| 21 | DII18 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta b=35cm | m3 | 14,3500 | 20,778 8,245 | 298,158 118,318 |
| 22 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare imbracamintei de betonasfaltic+pietris) | 100 m3 | 0,2050 | 780,000 0,000 | 159,900 0,000 |
| 23 | TsI50A9 | Transportarea (asfalt+pietris) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 9 km | t | 31,7900 | 30,024 0,000 | 954,468 0,000 |
| 24 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (imb.de asfalt pietris decapat) | 100 m3 | 0,2050 | 140,585 21,912 | 28,820 4,492 |
| | | Total capitul: | | | | |
| | | Total Inklusiv salariu | | | | 10 536,914 3 432,494 |
| | | Total capitul: | | | | |
| | | Total Inklusiv salariu | | | | 425 724,307 84 788,247 |
| | | Total capitul: <i>Прямые затраты</i> | Lei | | | 425 724,307 |
| | | <i>Asigurarea medicala si sociala</i> | 22,50 % | | | 19 077,356 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 7,00 % | | | 22 544,800 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 467 346,463 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,00 % | | | 65 428,505 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 532 774,968 |
| | | <i>Beneficiul</i> | 6,00 % | | | 31 966,498 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 564 741,466 |
| | | Total Inklusiv salariu | | | | 564 741,466 84 788,247 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|-------|------------|----------------------|---------------------------|
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| 25 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 16,0000 | 1 879,286 382,286 | 30 068,573 6 116,573 |
| 26 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 16,0000 | 1 445,969 789,942 | 23 135,498 12 639,072 |
| 27 | | Кабель АПВББШп 5х16-1 | m | 1 600,0000 | 39,900 0,000 | 63 840,000 0,000 |
| 28 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 16,0000 | 1 647,367 375,367 | 26 357,866 6 005,866 |
| | | Total capitul: <i>Прямые затраты</i> | | Lei | | 143 401,937 |
| | | <i>Asigurarea medicala si sociala</i> | | 22,50 % | | 5 571,340 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | | 7,00 % | | 4 621,710 |
| | | <i>Total</i> | | 100,00 + | | 153 594,987 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | | 76,00 % | | 18 818,748 |
| | | <i>Total</i> | | 100,00 + | | 172 413,735 |
| | | <i>Beneficiul</i> | | 6,00 % | | 10 344,824 |
| | | <i>Total</i> | | 100,00 + | | 182 758,559 |
| | | Total Inklusiv salariu | | | | 182 758,559 24 761,511 |

Total proces-verbal:

| | | | | |
|--|--|----------------|---------|------------|
| | | Прямые затраты | Lei | 747 500,00 |
| | | TVA | 20,00 % | 149 500,00 |
| | | | | 897 000,00 |
| | | TOTAL: | | 109 549,75 |

INTOCMIT

Subantreprenor

SC "VASTAVIT" SRL

L.S.



APROBAT:

Antreprenor general

SRL Staci Grup

L.S.



Antreprenor Vastavit SRL
 (denumirea)

Investitor SRL Staci Grup
 (denumirea)

Obiect **Conceptul reparatiei curente ale
 cailor de comunicatii si
 amenajarii parcului "La Izvor"**

Valoarea lucrarilor executate **392 538 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2021

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) | |
|---------|--------------|---|------|-----------|----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | 1. Imbracaminti si pavaje | | | | | |
| | | 1.1. Acoperisi drumurilor pentru trotuar asfalt S=6170m2 | | | | | |
| 1 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150,0 mm | m3 | 190,2000 | 356,783 17,298 | 67 860,108 3 290,080 | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 67 860,108 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 67 860,108 3 290,080 | |
| | | 1.2. Acoperis asfalt drumuri velosiped S=3700m2 | | | | | |
| 2 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150,0 mm | m3 | 145,5000 | 356,783 17,298 | 51 911,912 2 516,859 | |
| 3 | DB16E k=2 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica (50 mm) | m2 | 970,0000 | 152,217 4,613 | 147 650,296 4 474,416 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|-----|---|---|-----------------------------------|
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 199 562,208 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 199 562,208 6 991,275 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 267 422,316 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 267 422,316 10 281,355 |

| | | | | |
|--|--|--|--------|----------------|
| | | Total | Lei | 267 422 |
| | | Asigurarea medicala si sociala | 22,5 % | 2 313 |
| | | Cheltuieli de transport | 7 % | 16 205 |
| | | Total | | 285 940 |
| | | Cheltuieli de regie | 10 % | 28 594 |
| | | Total | | 314 534 |
| | | Beneficiu | 4 % | 12 581 |
| | | Total | | 327 115 |
| | | TVA | 20 % | 65 423 |
| | | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | 392 538 |
| | | | | 10 281 |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Vastavit SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

APROBAT:

Investitor
SRL Staci Grup

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

**Conceptul reparatiei curente ale
cailor de comunicatii si
amenajarii parcului "La Izvor"**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Reconstructia si amenajarea teritoriului. Aleile in jurul lacurilor

Valoarea de deviz 392 538 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------|------|----------|-------|---------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 100,7100 | 57,66 | 5 806,939 |
| 2. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 77,6000 | 57,66 | 4 474,416 |
| Total manopera | | | | | | 10 281 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|--|----|----------|----------|----------------|
| 1. | 11110001000131 1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 114,4600 | 1 200,00 | 137 352,000 |
| 2. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 426,3390 | 220,00 | 93 794,580 |
| 3. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 5,8200 | 10,00 | 58,200 |
| 4. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 13,5800 | 5,00 | 67,900 |
| 5. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 16,7850 | 13,29 | 223,073 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 231 495 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|---------|--------|---------------|
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 14,0994 | 360,00 | 5 075,784 |
| 2. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 6,4020 | 240,00 | 1 536,480 |
| 3. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat | h-ut | 79,5846 | 200,00 | 15 916,920 |
| 4. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 6,4020 | 450,00 | 2 880,900 |
| 5. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,6785 | 140,08 | 235,124 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 25 646 |

| | | |
|--------------------------------|--------|---------|
| Total | Lei | 267 422 |
| Asigurarea medicala si sociala | 22,5 % | 2 313 |
| Cheltuieli de transport | 7 % | 16 205 |
| Total | | 285 940 |
| Cheltuieli de regie | 10 % | 28 594 |
| Total | | 314 534 |

| | | |
|-----------|------|---------|
| Beneficiu | 4 % | 12 581 |
| Total | | 327 115 |
| TVA | 20 % | 65 423 |

Total deviz:


392 538

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

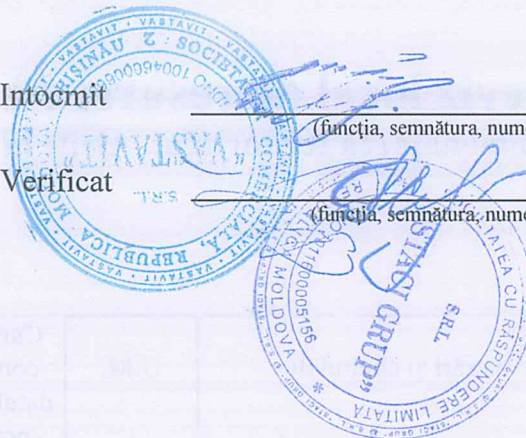

| Valoarea de facturare | Contract | Unitate | Tip | Valoarea de facturare |
|-----------------------|----------|---------|-----|-----------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Tip | Descriere | Unitate | Valoarea de facturare | Valoarea de facturare |
|------------------|------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Proiect | h-cm | 100.000 | 37.00 |
| 2 | Activitate | h-om | 37.000 | 37.00 |
| Total activitate | | | | 19.281 |

| Tip | Descriere | Unitate | Valoarea de facturare | Valoarea de facturare |
|-------------------------------|-----------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Material | kg | 114.000 | 1.200,00 |
| 2 | Material | kg | 120.000 | 330,00 |
| 3 | Material | kg | 2.000 | 10,00 |
| 4 | Material | kg | 12.000 | 2,00 |
| 5 | Material | kg | 10.000 | 13,20 |
| Total material de constructii | | | | 253,073 |

| Tip | Descriere | Unitate | Valoarea de facturare | Valoarea de facturare |
|---------------------------------|-----------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Material | h-cm | 14.000 | 300,00 |
| 2 | Material | h-cm | 6.000 | 1.200,00 |
| 3 | Material | h-cm | 20.000 | 1.200,00 |
| 4 | Material | h-cm | 4.000 | 800,00 |
| 5 | Material | h-cm | 1.000 | 140,00 |
| Total activitate de constructii | | | | 5.800,00 |

| Tip | Descriere | Unitate | Valoarea de facturare | Valoarea de facturare |
|---------------------------------|-----------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Material | h-cm | 14.000 | 300,00 |
| 2 | Material | h-cm | 6.000 | 1.200,00 |
| 3 | Material | h-cm | 20.000 | 1.200,00 |
| 4 | Material | h-cm | 4.000 | 800,00 |
| 5 | Material | h-cm | 1.000 | 140,00 |
| Total activitate de constructii | | | | 5.800,00 |

Antreprenor SC "VASTAVIT" SRL
(denumirea)

Investitor SRL Staci Grup, mun. Chisinau str.
Podgorenilor, 79
(denumirea)

Obiect Conceptul reparatiei curente ale
cailor de comunicatii si amenajarii
parcului "La Izvor" Reparatia si
amenajarea teritoriului. Plaja.

Valoarea lucrarilor executate
618 744,64 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2020__

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--|--------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de pregatire | | | | |
| 1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat cu mijloace mecanice-Scara exterioara (pe plaja 10buc) V=2.9*10 | m3 | 29,0000 | 346,39 317,13 | 10 045,20 9 196,77 |
| 2 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 56,5500 | 64,00 64,00 | 3 619,35 3 619,35 |
| 3 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 56,5500 | 29,17 0,00 | 1 649,39 0,00 |
| 4 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,2900 | 106,97 21,90 | 31,02 6,35 |
| | | Total capitul: | | | | |
| | | Total Inklusiv salariu | | | | 15 344,96 12 822,47 |
| | | 2. Plaj terenului nisip h=400mm S=11070m2 | | | | |
| 5 | TsC18B1 | Sapatura mecanicacu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg.2 - Saparea albiei sub accese | 100 m3 | 44,2800 | 548,00 0,00 | 24 265,44 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|--|--------|------------|-----------------|-------------------------|
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (solului de prisos) | 100 m3 | 42,3200 | 630,00 0,00 | 26 661,60 0,00 |
| 7 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 7 749,0000 | 29,17 0,00 | 226 014,31 0,00 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 44,2800 | 101,64 20,76 | 4 500,51 919,15 |
| 9 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=400 mm | m3 | 819,6340 | 172,75 21,33 | 141 591,22 17 486,24 |
| | | Total capital: | | | | |
| | | Total | | | 423 033,08 | |
| | | Inclusiv salariu | | | 18 405,39 | |

Total proces-verbal:

| | | | |
|---------------|--------------------------------------|----------|------------|
| | Прямые затраты | lei | 438 378,04 |
| | Contributiile la asigurarile sociale | 22,50 % | 7 026,27 |
| | Total | 100,00 + | 445 404,31 |
| | Transportarea materialelor | 6,00 % | 5 312,94 |
| | Total | 100,00 + | 450 717,25 |
| | Cheltuieli de regie | 10,00 % | 45 071,72 |
| | Total | 100,00 + | 495 788,97 |
| | Beneficiu de deviz | 4,00 % | 19 831,56 |
| | Total | 100,00 + | 515 620,53 |
| | TVA | 20,00 % | 103 124,11 |
| | | | 618 744,64 |
| TOTAL: | | | 31 227,86 |

INTOCMIT:

Subantreprenor

SC "VASTAVIT" SRL



L.S.

APROBAT:

Antreprenor general

SRL Staci Grup



L.S.

Antreprenor SC "VASTAVIT" SRL
 (denumirea)

Investitor SRL Staci Grup, mun. Chisinau str.
 Podgorenilor, 79
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia si amenajarea
 teritoriului. Aleile in jurul
 lacurilor**

Valoarea lucrarilor executate

1 222 400,00 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie an 2020

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|------------------|---|--------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Nivelarea maselor de pamint | | | | |
| 1 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1(pamint vegetal) | 100 m3 | 4,6060 | 378,000 0,000 | 1 741,068 0,000 |
| 2 | TsC22A1 k=1,5 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 | 4,6060 | 359,101 0,000 | 1 654,020 0,000 |
| 3 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (dupa cartograma) | 100 m3 | 12,9010 | 493,199 0,000 | 6 362,766 0,000 |
| 4 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - | 100 m3 | 1,9600 | 493,200 0,000 | 966,672 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|--------|---------|----------------------|-------------------------|
| | | Saparea albiei sub accese | | | | |
| 5 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - (umplutura dupa cartograma) | 100 m3 | 1,8760 | 493,196 0,000 | 925,236 0,000 |
| 6 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - (umplutura pina la fundatia albiilor drumurilor de pieptoni si terenului) | 100 m3 | 8,6240 | 493,201 0,000 | 4 253,364 0,000 |
| 7 | TsC22B1 k=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 14,8610 | 1 159,200 0,000 | 17 226,864 0,000 |
| 8 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. | 100 m3 | 10,5000 | 2 380,816 292,336 | 24 998,570 3 069,530 |
| 9 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - (admiterea solului insuficient) | 100 m3 | 10,5000 | 493,200 0,000 | 5 178,600 0,000 |
| 10 | TsC22B1 k=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la | 100 m3 | 10,5000 | 1 159,200 0,000 | 12 171,600 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------|---|--------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| | | articolele respective TSC18B1 teren catg. II | | | | |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (solului de prisos) | 100 m3 | 4,3610 | <u>629,997</u> 0,000 | <u>2 747,416</u> 0,000 |
| 12 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 763,1750 | <u>41,280</u> 0,000 | <u>31 503,856</u> 0,000 |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 4,3610 | <u>101,636</u> 20,758 | <u>443,234</u> 90,526 |
| 14 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (pamint vegetal) din rezerv | 100 m3 | 18,0600 | <u>378,000</u> 0,000 | <u>6 826,680</u> 0,000 |
| 15 | TsC22A1k=4 | Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 | 18,0600 | <u>957,600</u> 0,000 | <u>17 294,256</u> 0,000 |
| | | Total capitol: | | | | |
| | | Total Inclusiv salariu | | | | 134 294,202 3 160,056 |
| | | 2. Imbracaminti si pavaje 2.1. Accese din beton asfaltic S=1740m2 (11.2020-191m2) | | | | |
| 16 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 28,6900 | <u>299,865</u> 66,309 | <u>8 603,114</u> 1 902,405 |
| 17 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara | m3 | 28,6900 | <u>356,783</u> 17,298 | <u>10 236,112</u> 496,280 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|----|------------|--------------------------|------------------------------------|
| | | impanare, fara innoroire | | | | |
| 18 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica - тип Б М-1 ЦКБг-1/2,75 | m2 | 191,0000 | $\frac{157,166}{3,460}$ | $\frac{30\ 018,628}{660,784}$ |
| 19 | DB16H k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - БМ-II ЦМБг II gr.5cm | m2 | 191,0000 | $\frac{150,542}{3,604}$ | $\frac{28\ 753,504}{688,316}$ |
| | | Total capitul: | | | | |
| | | Total Inclusiv salariu | | | | $\frac{77\ 611,358}{3\ 747,785}$ |
| | | 2.2. Acoperisi drumurilor pentru trotuar asfalt S=6170m2 (11.202-462m2) | | | | |
| 20 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150,0 mm | m3 | 69,3000 | $\frac{356,783}{17,298}$ | $\frac{24\ 725,055}{1\ 198,751}$ |
| 21 | DB16E k=1,4 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica (35 mm) | m2 | 462,0000 | $\frac{106,506}{3,229}$ | $\frac{49\ 205,653}{1\ 491,780}$ |
| | | Total capitul: | | | | |
| | | Total Inclusiv salariu | | | | $\frac{73\ 930,708}{2\ 690,531}$ |
| | | 2.3. Trotuar S=3980m2 (11.2020-1700.4m2) | | | | |
| 22 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150,0 mm | m3 | 255,0000 | $\frac{356,783}{17,298}$ | $\frac{90\ 979,639}{4\ 410,990}$ |
| 23 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime | m2 | 1 700,4000 | $\frac{156,346}{34,365}$ | $\frac{265\ 851,347}{58\ 434,858}$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|---|------------|-------------------|---------------------------|
| | | strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm) | | | | |
| | | Total capitul: | | | | |
| | | Total Inklusiv salariu | | | | 356 830,986 62 845,848 |
| | | 2.4. Alte lucrari | | | | |
| 24 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 1 529,0000 | 116,136 17,298 | 177 571,210 26 448,642 |
| | | Total capitul: | | | | |
| | | Total Inklusiv salariu | | | | 177 571,210 26 448,642 |
| | | Total capitul: | | | | |
| | | Total Inklusiv salariu | | | | 685 944,262 95 732,806 |

Total proces-verbal:

| | | | |
|--|--------------------------------|----------|--------------|
| | Прямые затраты | Lei | 820 238,48 |
| | Asigurarea medicala si sociala | 22,50 % | 22 250,89 |
| | Cheltuieli de transport | 7,00 % | 39 473,10 |
| | Total | 100,00 + | 881 962,47 |
| | Cheltuieli de regie | 10,00 % | 88 196,25 |
| | Total | 100,00 + | 970 158,72 |
| | Beneficiu | 5,00 % | 48 507,95 |
| | Total | 100,00 + | 1 018 666,67 |
| | TVA | 20,00 % | 203 733,33 |
| | | | 1 222 400,00 |
| | TOTAL: | | 98 892,86 |

INTOCMIT:

Subantreprenor

SC "VASTAVIT" SRL



L.S.

APROBAT:

Antreprenor general

SRL Staci Grup



L.S.

