

## ROBINET CU BILĂ Fx F, MANETĂ

## FIȘA TEHNICĂ




| CONEXIUNE         | TEMPERATURA | PRESIUNE | COD     |
|-------------------|-------------|----------|---------|
| 1/2"x1/2"Fx F     | +120°C      | 30 bar   | 0470001 |
| 3/4"x3/4"Fx F     | +120°C      | 30 bar   | 0470002 |
| 1"x1"Fx F         | +120°C      | 30 bar   | 0470003 |
| 1 1/4"x1 1/4"Fx F | +120°C      | 30 bar   | 0470004 |
| 1 1/2"x1 1/2"Fx F | +120°C      | 30 bar   | 0470005 |
| 2"x2"Fx F         | +120°C      | 30 bar   | 0470006 |
| 2 1/2"x2 1/2"Fx F | +120°C      | 30 bar   | 0470007 |
| 3"x3"Fx F         | +120°C      | 30 bar   | 0470008 |
| 4"x4"Fx F         | +120°C      | 30 bar   | 0470009 |

## DESCRIERE


Robinetul cu bilă este robinet sferic cu acționare manuală. Scop: pentru instalarea în conducte ca un dispozitiv de închidere. Mediul de lucru: apă, abur, ulei, aer comprimat, aplicații pneumatice sau hidraulice. Este exclusă instalarea în zone cu risc de îngheț. Temperatura : +120°C  
Presiunea maximă de lucru: 30 bar

## MATERIALE

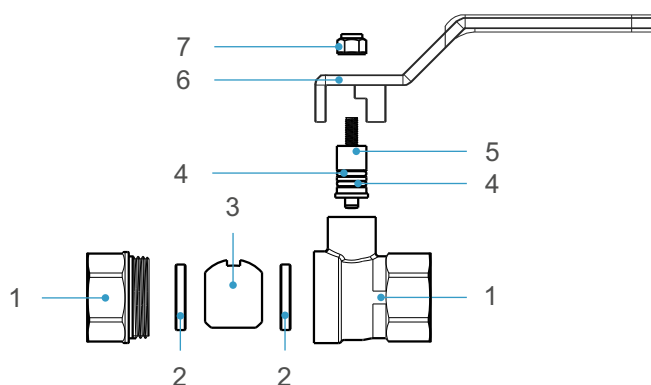

| NR. | DESCRIERE | MATERIAL        | CULOARE           |
|-----|-----------|-----------------|-------------------|
| 1   | CORP      | ALAMĂ           | METAL-ARGINTIU    |
| 2   | GARNITURĂ | PTFE            | ALB               |
| 3   | BILĂ      | ALAMĂ           | METAL-ARGINTIU    |
| 4   | O-RING    | NBR             | NEAGRĂ            |
| 5   | PISTON    | ALAMĂ           | GALBEN-AURIU      |
| 6   | MÂNER     | OȚEL INOXIDABIL | ARGINTIU/ALBASTRU |
| 7   | PIULIȚĂ   | OȚEL ZINCAT     | METAL-ARGINTIU    |

## DIMENSIUNI

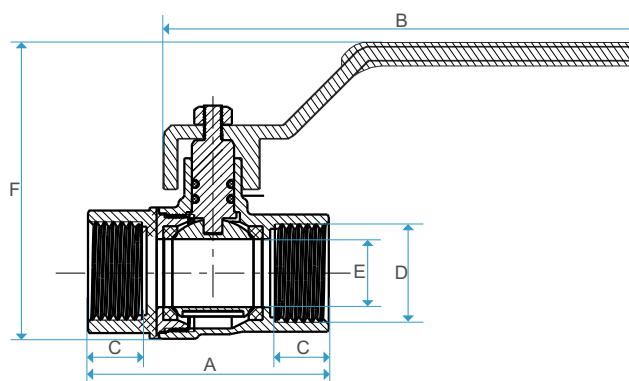

| Cod     | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (inch) | E (mm) | F (mm) | GREUTATE (gr) |
|---------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|---------------|
| 0470001 | 46     | 110    | 10     | 1/2"     | 13     | 61     | 150,9         |
| 0470002 | 52     | 110    | 10     | 3/4"     | 17     | 69     | 219,4         |
| 0470003 | 65     | 141    | 14     | 1"       | 21     | 83     | 405,0         |
| 0470004 | 74     | 159    | 14     | 1 1/4"   | 29     | 96     | 520,0         |
| 0470005 | 86     | 180    | 17     | 1 1/2"   | 32     | 106    | 720,0         |
| 0470006 | 98     | 208    | 17     | 2"       | 41     | 132    | 1180,0        |
| 0470007 | 125    | 280    | 17     | 2 1/2"   | 59     | 174    | 2245,0        |
| 0470008 | 140    | 335    | 20     | 3"       | 70     | 196    | 3360,0        |
| 0470009 | 150    | 327    | 22     | 4"       | 78     | 207    | 5145,0        |