

FORMULARUL3.1

OFERTĂ

Către Primaria mun. Cahul

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Maximenco Pavel

reprezentanți ai ofertantului SRL "Noul Ered"

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrari de reparatie**

1.1. Inlocuirea timplariei la gradinita nr. 14 "Spicisor" din mun. Cahul

pentru suma fără TVA de **417 762,40**

(patrusute saptesprezecemii sapte sute saizeci si doua lei 40 bani) lei,

1.2. Reparati capitala a fatadei edificiului Cresei - gradinita pentru copii nr. 14 "Spicisor" din str. F. Seliviorstov nr. 2, mun. Cahul

pentru suma de **1 211 172,31** (un million doua sute unsprezece mii una suta saptezeci si doi lei 31 bani) lei,

Total: Reparati capitala edificiului Cresei - gradinita pentru copii nr. 14 "Spicisor" din str. F. Seliviorstov nr. 2, mun. Cahul

1 628 934,71 (un million sase sute douazeci si opt mii noua sute streizeci si patrulei 71 bani) lei,

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 4 (patru) luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (saizeci) zile, respectiv pînă la data de 13 aprilie. 2020

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi 13 aprilie. 2020

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.


5. Alături de oferta de bază:
[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
[x] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 12/februarie/2020

Maximenco Pavel, în calitate de Administrator
, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele SRL Noul Ered



**Inlocuirea timplariei la gradinita
nr. 14 "Spicusor" din mun.
Cahul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Inlocuirea timplariei**

Valoarea de deviz 417 762,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Inlocuirea timplariei				
		1.1. Capitolul 1. Inlocuirea timplariei				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	293,00	14,70	4 307,10
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	10,00	14,70	147,00
3	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Rame PVC din PVC nereciclat , cinci {5} camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din naterial plastic, fara punti termice. Suprafe.ele de sticla : Sticla dubla cu o distan.a minima de 16 mm (4-16-4), realizat din sticla cu acoperite de joasa emisivitate.	m2	293,00	994,88	291 498,38
4	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (pervazuri PVC de culoare alba si latimea de 450mm) Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	173,00	121,74	21 061,02
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din	m	165,00	95,00	15 675,00

1	2	3	4	5	6	7
		aluminii (Подоконники для окон из алюминия)				
6	RCsJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых тянутых наличников шириной 25-35 см, на криволинейных поверхностях)	m	173,00	49,42	8 549,18
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,00	1 226,98	12 269,75
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi interioare(Profiluri de colt din aluminiu 25*25 mm - 718.2 ml)	m2	215,25	99,81	21 485,07
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	215,25	21,89	4 711,23
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	215,25	36,08	7 766,65
11	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	10,00	38,70	387,00
12	TrI1AG24 G1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1	t	10,00	18,00	180,00

1	2	3	4	5	6	7
13		Примечание. Возврат оконных блоков б/у парапетов б/у определить двухсторонним актом между заказчиком и подрядчиком		0,00	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			388 037,38
		Total Capitolul 1.Inlocuirea timplariei inclusiv salariu				388 037,38 44 755,42
		<i>Total</i>	lei			388 037,38
		Total Inlocuirea timplariei inclusiv salariu				388 037,38 44 755,42


		Total	lei	388 037,38
		CASM	22,5 %	10 069,97
		Total		398 107,35
		Transportarea materialelor	1 %	3 432,82
		Total		401 540,17
		Cheltuieli de regie	2 %	8 030,81
		Total		409 570,98
		Beneficiu	2 %	8 191,42
		Total		417 762,40
		Total deviz: Inclusiv salariu		417 762,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

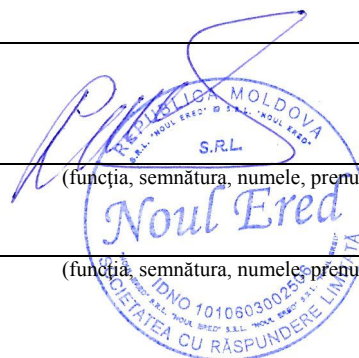

**Inlocuirea timplariei la gradinita
nr. 14 "Spicisor" din mun.
Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Inlocuirea timplariei**

Valoarea de deviz 417 762,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	96,8625	35,00	3 390,19
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	171,27	35,00	5 994,45
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	200,68	35,00	7 023,80
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	118,3875	35,00	4 143,56
5.	7422010060100	Timplar	h-om	164,87	35,00	5 770,45
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,90	30,00	567,00
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	126,965	35,00	4 443,78
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	63,63	35,00	2 227,05
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	319,8615	35,00	11 195,15
Total manopera						44 755,42

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4878	100,00	148,78
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,7625	10,00	107,62
3.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	293,00	925,00	271 025,00
4.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	10,00	1 150,00	11 500,00
5.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	142,71	65,00	9 276,15
6.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	86,10	28,00	2 410,80
7.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	64,575	18,00	1 162,35
8.	2430226101600	Chit siliconic	kg	50,095	35,00	1 753,32
9.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	176,46	103,00	18 175,38
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	245,66	1,66	407,80
11.	2652102100713	Var pasta	m3	0,2422	0,00	0,00
12.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,915	2,20	28,41
13.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	227,0672	2,50	567,67
14.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	3 144,8025	2,40	7 547,53
15.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,211	0,00	0,00
16.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	230,825	10,00	2 308,25
17.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	165,00	77,00	12 705,00
18.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	718,20	2,20	1 580,04
19.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 577,84	1,00	2 577,84

20.	4011106202741	Energie electrica	kw	244,40	0,00	0,00
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8111	0,00	0,00
22.	4100126202818	Apa	m3	2,6261	0,00	0,00
Total materiale de construcții						343 281,96

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2595	0,00	0,00
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	26,66	0,00	0,00
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2595	0,00	0,00
4.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	6,3714	0,00	0,00
Total utilaje de construcții						0,00

Total	lei	388 037,38
CASM	22,5 %	10 069,97
Total		398 107,35
Transportarea materialelor	1 %	3 432,82
Total		401 540,17
Cheltuieli de regie	2 %	8 030,81
Total		409 570,98
Beneficiu	2 %	8 191,42
Total		417 762,40

Total deviz: 417 762,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect : Inlocuirea timplariei la
gradinita nr. 14 "Spicisor" din mun.
Cahul**

Investitor :

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Inlocuirea timplariei				
		1.1. Capitolul 1. Inlocuirea timplariei				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			14,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,00	7,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,00	7,35
		<i>Total</i>	lei			4 307,10
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			14,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,00	7,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,00	7,35
		<i>Total</i>	lei			147,00
3	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Rame PVC din PVC nereciclat , cinci {5} camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Suprafetele de sticla : Sticla dubla cu o distan. a minima de 16 mm (4-16-4), realizat din sticla cu acoperite de joasa emisivitate.	m2			994,88
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	35,00	23,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	35,00	2,45
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	925,00	925,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	65,00	30,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	35,00	5,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			291 498,38
4	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (pervazuri PVC de culoare alba si latimea de 450mm) Materiale marunte (dopuri)=1,02	m			121,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	35,00	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,80
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	103,00	105,06
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			21 061,02
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m			95,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	35,00	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,80
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	77,00	77,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			15 675,00
6	RCsJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых тянутых наличников шириной 25-35 см, на криволинейных поверхностях)	m			49,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9900	35,00	34,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	35,00	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4200	1,66	2,36
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	100,00	0,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			8 549,18
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 226,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			12 269,75
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi interioare(Profiluri de colt din aluminiu 25*25 mm - 718.2 ml)	m2			99,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	35,00	52,01
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	18,00	5,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,40	35,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m		2,20	7,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00	0,00
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			21 485,07
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			21,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,50	2,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 711,23
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2			36,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			7 766,65
11	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t			38,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900	30,00	38,70
		<i>Total</i>	lei			387,00
12	TrI1AG24G1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1	t			18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	30,00	18,00
		<i>Total</i>	lei			180,00
13		Примечание. Возврат оконных блоков б/у парапетов б/у определить двухсторонним актом между заказчиком и подрядчиком				0,00
		<i>Total</i>	lei			

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Reparatia capitala a fatadei
edificiului Cresei -gradinita
pentru copii nr.14 "Spicisor"
din str. F.Seliviorstov nr.2, mun.
Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Reparatia capitala a fatadei edificiului Cresei -gradinita pentru copii
nr.14 "Spicisor" din str. F.Seliviorstov nr.2, mun. Cahul**

Valoarea de deviz 1 211 172,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fatada				
1	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m	243,00	91,00	22 113,00
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 658,00	29,85	79 349,27
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grunduire cu Betonocontact)	m2	2 370,00	4,15	9 835,50
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 145kg/m3 , grosimea 100mm (cornier perforata Ltotal= 186m) (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с	m2	2 150,00	318,83	685 485,23

1	2	3	4	5	6	7
		жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01				
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 180 kg/m3, grosimea 40mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	220,00	239,26	52 637,42
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 370,00	14,16	33 561,57
7	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopseaua hidroizolantă structurată de tip Fleksodecor) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	2 370,00	59,85	141 844,50
8	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	99,40	230,05	22 866,97
		<i>Total</i>	lei			1 047 693,46
		Total Fatada Inklusiv salariu				1 047 693,46 341 488,70
		2. Panta intrare				
9	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,05	1 923,20	96,16
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	3,19	13,49	43,03
11	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3	0,65	1 292,75	840,29

1	2	3	4	5	6	7
		(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона на бетономешалке на стройплощадке используется норма СА01, его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01				
12	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (gr 10mm)	m2	7,83	257,03	2 012,58
		<i>Total</i>	lei			2 992,06
		Total Panta intrare Inclusiv salariu				2 992,06 1 174,11


		Total	lei	1 050 685,52
		CASM	22,5 %	77 099,13
		Total		1 127 784,65
		Transportarea materialelor	2 %	13 969,04
		Total		1 141 753,69
		Cheltuieli de regie	4 %	45 670,15
		Total		1 187 423,84
		Beneficiu	2 %	23 748,48
		Total		1 211 172,31
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 211 172,31

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

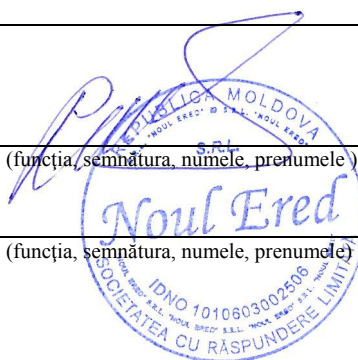

**Reparatia capitala a fatadei
edificiului Cresei -gradinita
pentru copii nr.14 "Spicisor"
din str. F.Seliviorstov nr.2,**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Reparatia capitala a fatadei edificiului Cresei -gradinita pentru copii nr.14 "Spicisor" din str. F.Seliviorstov nr.2, mun. Cahul

Valoarea de deviz 1 211 172,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,5025	35,00	87,59
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0798	35,00	2,79
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 993,50	35,00	69 772,50
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4 594,48	35,00	160 806,80
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 682,70	35,00	58 894,50
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	284,40	35,00	9 954,00
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	89,46	35,00	3 131,10
8.	7422010060100	Timplar	h-om	77,76	35,00	2 721,60
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3405	35,00	11,92
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,8785	35,00	695,75
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 015,08	35,00	35 527,80
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	30,1847	35,00	1 056,46
		Total manopera				342 662,81

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,255	320,00	81,60
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	118,50	5,00	592,50
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2658	0,00	0,00
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,7974	0,00	0,00
5.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,7974	0,00	0,00
6.	2010237318750	Distantieri	buc	0,957	0,03	0,03
7.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,319	25,00	7,97
8.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	355,50	19,00	6 754,50
9.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata	kg	2 630,70	30,00	78 921,00

		"Fleksodecor"				
10.	24302261000001	Fuga	kg	1,566	18,00	28,19
11.	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	983,55	23,40	23 015,07
12.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	278,32	0,50	139,16
13.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	9 574,80	2,30	22 022,04
14.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	11 968,50	2,50	29 921,25
15.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	45,414	3,20	145,32
16.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 180 kg/m3, gr.40MM	m2	237,754	82,00	19 495,83
17.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 670,844	8,00	21 366,75
18.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,1745	15,00	17,62
19.	2663102100000	Beton	m3	0,6696	1 100,00	736,59
20.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	7,9866	95,00	758,73
21.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 145 kg/m3, gr.100MM	m2	2 323,505	175,00	406 613,38
22.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0159	12,00	0,19
23.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	186,00	3,20	595,20
24.	2732103646070	Tabla cutata	m2	110,334	95,00	10 481,73
25.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0319	25,00	0,80
26.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	243,00	77,00	18 711,00
27.	2873122004100	Plase sudate	kg	3,2219	12,00	38,66
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,974	0,00	0,00
29.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	972,00	0,00	0,00
30.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	278,32	1,50	417,48
31.	2874125886734	Nituri POP	buc	347,90	25,00	8 697,50
32.	2874136313400	Diblu din material plastic с мет гвоздем	buc	17 372,00	2,20	38 218,40
33.	28741363134001	Diblu 140 mm с мет гвоздем	buc	1 777,60	2,00	3 555,20
34.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1566	35,00	5,48
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0657	20,00	1,31
36.	4100126202818	Apa	m3	0,0642	20,00	1,28
37.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 422,00	5,00	7 110,00
		Total materiale de constructii				698 451,77

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	11 961,00	0,80	9 568,80
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	59,5319	0,00	0,00
3.	2922140007000	Macara	h-ut	4,1404	0,00	0,00
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	130,50	0,00	0,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,488	0,00	0,00
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	49,77	0,00	0,00
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,26	0,00	0,00
8.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,6857	0,00	0,00
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,107	20,00	2,14
10.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0564	0,00	0,00
		Total utilaje de constructii				9 570,94

Total	lei	1 050 685,52
CASM	22,5 %	77 099,13
Total		1 127 784,65
Transportarea materialelor	2 %	13 969,04
Total		1 141 753,69
Cheltuieli de regie	4 %	45 670,15
Total		1 187 423,84
Beneficiu	2 %	23 748,48
Total		1 211 172,31

Total deviz:


**1 211 172,
31**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

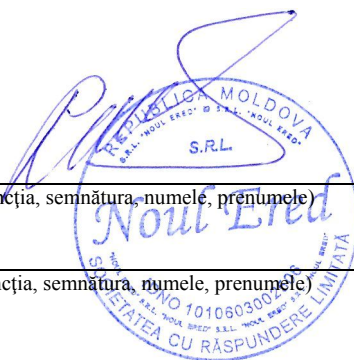

**Obiect: Reparatia capitala a fatadei
edificiului Cresei -gradinita pentru
copii nr.14 "Spicisor" din str.
F.Seliviorstov nr.2, mun. Cahul**

Investitor :

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fatada				
1	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m			91,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	35,00	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,80
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	77,00	77,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			22 113,00
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			29,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	35,00	26,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,00	0,00
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,00	0,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	25,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	0,00	0,00
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,80	3,60
		<i>Total</i>	lei			79 349,27
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grunduire cu Betonocontact)	m2			4,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			9 835,50
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 145kg/m3 , grosimea 100mm (cornier perforata Ltotal= 186m) (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			318,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	35,00	66,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	35,00	14,63
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,30	9,29
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,50	12,62
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 145 kg/m3, gr.100mm	m2	1,0700	175,00	189,12
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l= 3m	m		3,20	0,28
	2874136313400	Diblu din material plastic c met гвоздем	buc	8,0000	2,20	17,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			685 485,23
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 180 kg/m3, grosimea 40mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			239,26
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	35,00	83,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	35,00	18,52
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,30	9,29
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,50	12,62
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 180 kg/m3, gr.40MM	m2	1,0700	82,00	88,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,00	10,26
	28741363134001	Diblu 140 mm с мет гвоздем	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	0,00	0,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			52 637,42
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,16
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	35,00	4,20
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	23,40	9,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			33 561,57
7	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata Fleksodecor) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			59,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	35,00	23,80
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	30,00	33,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			141 844,50
8	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			230,05
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	35,00	31,50
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	95,00	105,45
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	25,00	87,50
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	1,50	4,20
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,50	1,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			22 866,97
		2. Panta intrare				
9	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 923,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	35,00	238,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	320,00	1 632,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	20,00	42,80
		<i>Total</i>	lei			96,16
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			13,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	35,00	0,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,00	0,17
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	12,00	12,12

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	0,03	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			43,03
11	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона на бетономешалке на стройплощадке используется норма CA01, его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 292,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	35,00	134,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,00	22,75
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 100,00	1 133,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	0,00	0,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			840,29
12	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (gr 10mm)	m2			257,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	35,00	134,93
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	95,00	96,90
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,20	18,56
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	15,00	2,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,00	3,60
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	35,00	0,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 012,58

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

