

Dalian Shangdu WJH Co., Ltd.

CERTIFICATE OF QUALITY

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Product name: Oil-gasoline Resistant Asbestos Rubber Sheet NY300 (paronite PMB)
Найменування продукції: Азбодисти маслобензостійкі NY300 (пароніт ПМБ)

Manufacturing Date: January 2023
Дата виготовлення: Січень

Description: Sheet gasket material made by compressing the mass of asbestos, with the addition of oil-gasoline resisting rubber and powder ingredients. Asbestos compressed jointing sheet supplied in sheets thickness from 0,4mm up to 6mm.


Опис: Листовий прокладочний матеріал, виготовлений пресуванням маси з азбесту, з додаванням маслобензостійкого каучука та порошкових інгредієнтів. Поставляються у листах товщиною від 0,4мм до 6мм

TEST ITEM ОБ'ЄКТ ВИПРОБУВАННЯ	UNIT ОДИНИЦЯ	TEST RESULT РЕЗУЛЬТАТ	CONCLUSION ВИСНОВОК
Thickness/ Товщина	mm/мм	1,0	QUALIFED/ПІДТВЕРДЖЕНО
		1,5	QUALIFED/ПІДТВЕРДЖЕНО
		4,0	QUALIFED/ПІДТВЕРДЖЕНО
		3,0	QUALIFED/ПІДТВЕРДЖЕНО
Width/Ширина	mm/мм	1500+2	QUALIFED/ПІДТВЕРДЖЕНО
Length/Довжина	mm/мм	2000+2	QUALIFED/ПІДТВЕРДЖЕНО
Temperature/Температура	°C	-40 + 300	QUALIFED/ПІДТВЕРДЖЕНО
Density/Густина	g/cm ³ гр/см ³	2	QUALIFED/ПІДТВЕРДЖЕНО
Maximum Pressure/Витримув. тиск	MPa МПа	6,4	QUALIFED/ПІДТВЕРДЖЕНО
Compressibility/Стисливість	%	12 ± 7	QUALIFED/ПІДТВЕРДЖЕНО
Rebound Degree/Відновлюємость	%	40	QUALIFED/ПІДТВЕРДЖЕНО
Transverse Tensile Strength/ Поперечна межа міцності на розрив	MPa/МПа	9-10	QUALIFED/ПІДТВЕРДЖЕНО
IRM #903 Normal Oil 150°C x 5h 5 часів в маслі 150°C			
Tensile Strength/ Міцн. на розрив	≥MPa/МПа	10.8	QUALIFED/ПІДТВЕРДЖЕНО
Changing Thickness/ Змінення товщини	≤%	15	QUALIFED/ПІДТВЕРДЖЕНО
Changing Weight/ Збільшення маси	≤%	23	QUALIFED/ПІДТВЕРДЖЕНО

Meet requirements of GOST 481-80/ Відповідає ГОСТ 481-80

Guaranteed term storage of paronite PMB is 2 years from the date of production / Гарантійний термін зберігання складає 2 роки з дати виготовлення

Dalian Shangdu WJH Co.,Ltd

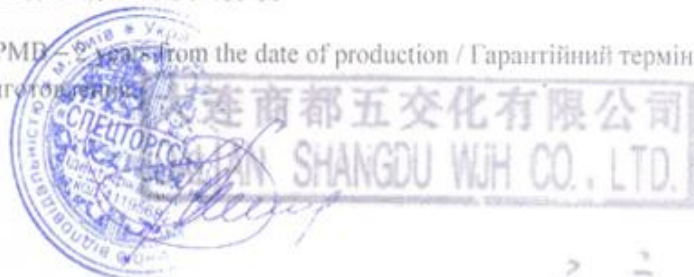

高广士

Dalian Shangdu WJH Co., Ltd.

CERTIFICATE OF QUALITY

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Product name: Compressed Asbestos Sheet XB200 (paronite PON-B)
Найменування продукції: Стиснуті азболости XB200 (пароніт ПОН-Б)

Manufacturing Date: January 2023
Дата виготовлення: Січень,

Description: Sheet gasket material made by compressing the mass of asbestos, with the addition of rubber and powder ingredients. Asbestos compressed jointing sheet supplied in plate thickness from 0,4mm up to 6mm.

Опис: Листовий прокладочний матеріал, виготовлений пресуванням маси з азбесту, з додаванням каучука та порошкових інгредієнтів. Поставляються у листах товщиною від 0,4мм до 6мм

TEST ITEM ОБ'ЄКТ ВИПРОБУВАННЯ	UNIT ОДИНИЦЯ	TEST RESULT РЕЗУЛЬТАТ	CONCLUSION ВИСНОВОК
Thickness/ Товщина	mm/мм	1	QUALIFIED/ПІДТВЕРДЖЕНО
		1,5	QUALIFIED/ПІДТВЕРДЖЕНО
		2,0	QUALIFIED/ПІДТВЕРДЖЕНО
		3,0	QUALIFIED/ПІДТВЕРДЖЕНО
		4,0	QUALIFIED/ПІДТВЕРДЖЕНО
Width/Ширина	mm/мм	1500±2	QUALIFIED/ПІДТВЕРДЖЕНО
Length/ Довжина	mm/мм	2000±2	QUALIFIED/ПІДТВЕРДЖЕНО
Temperature/ Температура	°C	-50 +450	QUALIFIED/ПІДТВЕРДЖЕНО
Maximum Pressure/ Витримує тиск	MPa МПа	6,4	QUALIFIED/ПІДТВЕРДЖЕНО
Density/Густина	g/cm ³ гр/см ³	2	QUALIFIED/ПІДТВЕРДЖЕНО
Tensile Strength/ Поперечна межа міцності на розрив	MPa/МПа	6	QUALIFIED/ПІДТВЕРДЖЕНО
Pressure/ Тиск	MPa/МПа	2-3	QUALIFIED/ПІДТВЕРДЖЕНО
Loss on ignition/ Втрати при проколюванні	%	<30%	QUALIFIED/ПІДТВЕРДЖЕНО

Meet requirements of GOST 481-80/ Відповідає ГОСТ 481-80

Guaranteed term storage of paronite PMB – 2 years from the date of production / Гарантійний термін зберігання складає 2 роки з дати виготовлення.

Dalian Shangdu WJH Co.,Ltd

大連商都五交化有限公司
DALIAN SHANGDU WJH CO., LTD.



高正

Dalian Shangdu WJH Co., Ltd.

CERTIFICATE OF QUALITY

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Product name: Compressed Asbestos Sheet XB200 (paronite PON)

Найменування продукції: Стиснуті азболісти XB200 (пароніт ПОН)

Manufacturing Date: January 2023

Дата виготовлення: Січень

Description: Sheet gasket material made by compressing the mass of asbestos, with the addition of rubber and powder ingredients. Asbestos compressed jointing sheet supplied in plate thickness from 0,4mm up to 6mm.

Опис: Листовий прокладочний матеріал, виготовлений пресуванням маси з азбесту, з додаванням каучука та порошкових інгредієнтів. Поставляються у листах товщиною від 0,4мм до 6мм

TEST ITEM ОБ'ЄКТ ВИПРОБУВАННЯ	UNIT ОДИНИЦЯ	TEST RESULT РЕЗУЛЬТАТ	CONCLUSION ВИСНОВОК
Thickness/ Товщина	mm/мм	0,8	QUALIFED/ПІДТВЕРДЖЕНО
Width/Ширина	mm/мм	1500±2	QUALIFED/ПІДТВЕРДЖЕНО
Length/ Довжина	mm/мм	2000±2	QUALIFED/ПІДТВЕРДЖЕНО
Temperature/ Температура	°C	-50 +450	QUALIFED/ПІДТВЕРДЖЕНО
Maximum Pressure/ Витримує тиск	MPa МПа	6,4	QUALIFED/ПІДТВЕРДЖЕНО
Density/Густина	g/cm ³ гр/см ³	2	QUALIFED/ПІДТВЕРДЖЕНО
Tensile Strength/ Поперечна межа міцності на розрив	MPa/МПа	6	QUALIFED/ПІДТВЕРДЖЕНО
Pressure/ Тиск	MPa/МПа	2-3	QUALIFED/ПІДТВЕРДЖЕНО
Loss on ignition/ Втрати при проколюванні	%	<30%	QUALIFED/ПІДТВЕРДЖЕНО

Meets requirements of GOST 481-80/ Відповідає ГОСТ 481-80

Guaranteed term storage of paronite PMB – 2 years from the date of production / Гарантійний термін зберігання складає 2 роки з дати виготовлення.

Dalian Shangdu WJH Co.,Ltd

大連商都五交化有限公司
DALIAN SHANGDU WJH CO., LTD.



高正