

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

I.

1. Denumirea și obiectul contractului „Lucrări de reabilitare a drumului G135 Ceadîr-Lunga-Congaz-Dimitrovca-G131, sectorul km 10+000-18+000”
2. Numărul și data contractului Contract de antrepriză Nr. 06-14/80 din 24 martie 2020;
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor
4. Adresa beneficiarului Chișinău str. Bucuriei 12-a MD-2004
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general 100%
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială 29 987 194,80 lei
(la data semnării contractului) 40 611 871,84 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 40 611 871,84 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 12 luni
 - b) efectiv realizată 12 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ”Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate pe luna decembrie 2020 Conform proceselor verbale Nr.11 din 28 decembrie 2020”
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

II.

1. Denumirea și obiectul contractului ”Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raionul Taraclia , UTA Găgăuzia(Lucrări în raionul taraclia)”
2. Numărul și data contractului Contract de subantrepriză Nr. 01/08 din 01 august 2020;
3. Denumirea/numele beneficiarului S.A.”Drumuri Comrat”
4. Adresa beneficiarului or.Comrat, str.Tanchistov 2a
5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____ antreprenorul sau antreprenorul general 100%

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată în echivalent
în care s-a încheiat contractul _____ dolari SUA

a) inițială _____ lei _____
(la data semnării contractului) _____ 14 741 983,64 lei _____

b) finală _____
(la data finalizării contractului) _____ 14 741 983,64 _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată _____ 12 luni _____

e) efectiv realizată _____ 12 luni _____

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Conform registrului proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate pe luna decembrie 2020; Proces verbal din septembrie 2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: _____ 16.04.2021 _____

Semnat: _____

Nume: _____ Sergiu Drangoi _____

Funcția în cadrul firmei: _____ Director interimar _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____ S.A. "Drumuri Cahul" _____



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/80 privind achiziția prin licitație deschisă

"24" martie 2020

mun. Chişinău

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1579091607166** din **03.03.2020**, între **Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”**, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general interimar dl Andrei Cuculescu în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.A. „Drumuri Cahul”** cu sediul în or. Cahul, str. M. Viteazu 25, tel/fax. 0299 43494, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003603151541 din 30.06.1998, reprezentată de directorul interimar dl Nicolae Bocicovar în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reabilitare a drumului G135 Ceadâr-Lunga - Congaz - Dimitrovca - G131, sectorul km 10+000 – 18+000** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **decembrie 2020**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum

va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **40 611 871,84 (patruzeci milioane șase sute unsprezece mii opt sute șaptezeci și unu lei, 84 bani) inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar rămânând la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea sînt necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit sub formă de garanție bancară, sau transfer direct la contul de decontare a Beneficiarului sau prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar.
- 6.10. În cazul modificării sumei contractului garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.
- 6.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor conform punctului 9.1 a prezentului contract.
- 6.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul va reține garanția pentru ofertă depusă.

Ordoneaza

- 6.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 10 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15. La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră îndeplinită atâta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16. Beneficiarul are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general.
- 6.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt obligatorii. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona

respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

- 6.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.28. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

VII. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

VIII. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de proiect, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantiere și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de proiect, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

- 9 Lucrările vor începe după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și prim ordinului de execuție.

IX. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **1 (unu)** an.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

X. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului în valoare de 5% din suma totală a contractului. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul general i se va reține garanția de bună executare a contractului. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiile contractuale.

XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

XII. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina cărui s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
 - Propunerea tehnică;
 - Oferta financiară;
 - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - Garanția de bună execuție.

- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar
Andrei Cuculescu



"Antreprenor general"

S.A. "Drumuri Cahul"

or. Cahul, str. M. Viteazu 25


c/f 1003603151541

c/ IBAN MD34TRPCCF518430A01009AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria Regională
Cahul, TREZMD2X

c/TVA 3400180

Director interimar
Nicolae Bocicovar






NOTA INFORMATIVA
privind valoarea lucrarilor executate pe luna decembrie 2020
Conform procesilor verbale N° 11 din 28 decembrie 2020

Investitor (Beneficiar)	Î.S., Administratia de Stat a Drumurilor,,	c/f 1003600023559	
Antreprenor general	S.A. "Drumuri Cahul" , sectorul Taraclia	c/f 1003603151541	
Contract Nr.	N° 06-14/80 din 24.03.2020		
Denumirea obiectului de executat si adresa B/S	Lucrari de reabilitare a drumului G135 Ceadar - Lunga-Congaz-Dimitrovca =G131, sectorul km 10+000-18+000 tronsonul Baurci-Congaz Reparatii drumuri		
Se prezenta lunar de catre subantreprenor- antreprenorului general si de catre antreprenorul general-beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor			
Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate, lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	
1	2	3	
Valoarea lucrarilor de antrepriza	24989329,00	303 434,00	
TVA 20 %	4997865,80	60686,80	
Total inclusiv TVA	29987194,80	364 120,80	


Antreprenor general S.A. "Drumuri Cahul" , sectorul
Taraclia




sef.sector, F.Tanov
Functia, numele, semnatura


Beneficiar Î.S., Administratia de Stat a
Drumurilor,,




sef Directia Tehnica, I.Grosu
Functia, numele, semnatura

Executat: M.Damanceva

28.12.2020

Serviciul monitorizare proiecte	Serviciul Supraveghere	Direcția construcții și reparații drumurile
		

Investitor I.S.Administratia de Stat a Drumurilor
 (denumirea)

Antreprenor S.A.Drumuri Cahul, sector Taraclia
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare a drumului G135 Ceadar - Lunga-Congaz-Dimitrovca =G131, sectorul km 10+000-18+000 tronsonul Baurci-Congaz Reparatii drumuri Sector II**

Valoarea lucrarilor executate


4 687 647,60 le

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari pregatitoare.						
1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente.						
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta Hmed=20cm	m3	240.210	23.28	5 592.507
2	TsC03F1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II K=0.8	100 m3	2.402	358.53	861.187
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	384.340	9.27	3 562.163
Total					lei	10 015.857
Total Demolarea imbracamintei rutiere existente.						10 015,857
Inclusiv salariu						1 738,110
Total					lei	10 015.857
Total Lucrari pregatitoare.						10 015,857
Inclusiv salariu						1 738,110
2. Amenajarea sistemului rutier.						
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=10cm. Nisip - 466.18mc	m3	83.905	262.77	22 047.975
5	DA12C	Amenajare strat de fundatie din piatra sparta, M400 (stratul de jos) H=18cm	m3	151.029	635.62	95 997.205

6	DA12B	Amenajare strat de fundatie din piatra sparta, M400 (stratul de sus) H=14cm	m3	97.480	743.68	72 493.555
7	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 -6 cm , K=1.12	m2	406.000	20.07	8 150.345
8	Ts151A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	51.700	10.79	557.674
9	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	133.021	46.05	6 125.750
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=variabil	m3	2 651.950	633.31	1 679 508.058
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu bitum 0,61g/mp	t	5.881	7 201.79	42 353.699
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	9 640.486	161.30	1 555 045.802
Total					lei	3 482 280.063
Total Amenajarea sistemului rutier.						3 482 280,063
Inclusiv salariu						78 725,156
Total					lei	3 492 295.920
CASM					22.5 %	18 104.235
Total						3 510 400.155
Chelt de regie					7 %	245 728.010
Total						3 756 128.165
Beneficiul					4 %	150 245.126
Total						3 906 373.00
TVA					20 %	781 274.60
Total deviz:						4 687 647,60
Inclusiv salariu						80 463,266

Întocmit,
Antreprenor general, (Subantreprenor)
S.A.Drumuri Cahul,sectorul Taraclia



Aprobat,
Investitor
Administratia de Stat a Drumurilor

(denumirea)
Sef sector
S.A. DRUMURI CAHUL
L.S.

S.Bocicovar

Sef directiei tehnice Grosu Ion

Direginte de santier

(functia, semnatura)



Responsabil tehnic



P.Zlatov

Ex.M.Darmanceva

Investitor I.S.Administratia de Stat a Drumurilor
 (denumirea)

Antreprenor S.A.Drumuri Cahul
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare a drumului G135 Ceadar -
 Lunga- Congaz-Dimitrovca =G131, sectorul km
 10+000-18+000 tronsonul Baurci-Congaz Reparatii
 drumuri Sector I**

Valoarea lucrarilor executate

264 728,40 lei

Proces - verbal №2
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari pregatitoare.						
1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente.						
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 14 cm, K=1.4	m2	990.000	53.83	53 294.771
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	316.800	9.27	2 936.178
Total			lei			56 230.949
Total Demolarea imbracamintei rutiere existente.						56 230,949
Inclusiv salariu						4 074,666
Total			lei			56 230.949
Total Lucrari pregatitoare.						56 230,949
Inclusiv salariu						4 074,666
2. Amenajarea sistemului rutier.						
3	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: Hmed=10 cm	m2	11 430.000	9.41	107 536.057
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2 563.000	10.79	27 644.415
Total			lei			135 180.472
Total Amenajarea sistemului rutier.						135 180,472
Inclusiv salariu						10 063,429
3. Amenajarea drumurilor laterale , instalatii si semnalizare rutiera.						

3.1. Amenajarea drumurilor laterale.

3.1.1. Tip 1 (293.4 m2)

5	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed = 4 cm , K=0.8	m2	293,400	12.19	3 577.702
Total					lei	3 577.702
Total Tip 1 (293.4 m2)						3 577,702
Inclusiv salariu						331,582
Total					lei	3 577.702
Total Amenajarea drumurilor laterale.						3 577,702
Inclusiv salariu						331,582
Total					lei	3 577.702
Total Amenajarea drumurilor laterale , instalatii si semnalizare rutiera.						3 577,702
Inclusiv salariu						331,582
Total					lei	194 989.123
CASM					22.5 %	3 255.677
Total						198 244.800
Chelt de regie					7 %	13 877.136
Total						212 121.936
Beneficiul					4 %	8 484.877
Total						220 607.0
TVA					20 %	44 121.40
Total deviz:						264 728,40
Inclusiv salariu						14 469,677


Întocmit,
Antreprenor general, (Subantreprenor)
S.A.Drumuri Cahul,sectorul Taraclia

(denumirea)

Sef.sector

(functia, semnatura)

S.Bocicovar



Aprobat, *
Investitor

S.Administratia de Stat a Drumurilor

(denumirea)

Sef directiei tehnice

(functia, semnatura)

Grosu Ion

Directie de santier

(functia, semnatura)


D.Pancev

Responsabil tehnic

(functia, semnatura)

P.Zlatov

Ex. M.Darnanceva



[Handwritten signature]

Investitor I.S.Administratia de Stat a Drumurilor
 (denumirea)

Antreprenor S.A.Drumuri Cahul
 (denumirea)

Obiect Lucrari de reabilitare a drumului G135 Ceadar -
 Lunga- Congaz-Dimitrovca =G131, sectorul km
 10+000-18+000 tronsonul Baurci-Congaz Reparatii
 drumuri Sector II

Valoarea lucrarilor executate

4 029 974,40 lei

Proces - verbal №3
 de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Amenajarea sistemului rutier.						
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=10cm, Nisip - 466.18mc	m3	286,040	262,78	75 164,485
2	DA12C	Amenajare strat de fundatie din piatra sparta, M400 (stratul de jos) H=18cm	m3	446,120	635,62	283 563,554
3	DA12B	Amenajare strat de fundatie din piatra sparta, M400 (stratul de sus) H=14cm	m3	396,120	743,68	294 586,140
4	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	76,562	46,05	3 525,472
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=variabil	m3	1 398,150	633,31	885 463,498
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu bitum 0,61g/mp	t	5,280	7 201,78	38 025,406
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	8 809,450	161,30	1 420 995,984
Total			lei			3 001 324,539
Total						3 001 324,539
Inclusiv salariu						73 639,950
Total			lei			3 001 324,539



CASM	22,5 %	16 568,989
Total		3 017 893,528
Chelt de regie	7 %	211 252,547
Total		3 229 146,075
Beneficiul	4 %	129 165,844
Total		3 358 312,0
TVA	20 %	671 662,40
Total deviz:		4 029 974,40
Inclusiv salariu		73 639,950

Întocmit,
Antreprenor general, (Subantreprrenor)
S.A.Drumuri Cahul,sectorul Taraclia

Aprobat,
Investitor
I.S.Administratia de Stat a Drumurilor

(denumirea)
Sef.sector _____ F.Tanov

(denumirea)
Sef directiei tehnice _____ Grosu Ion

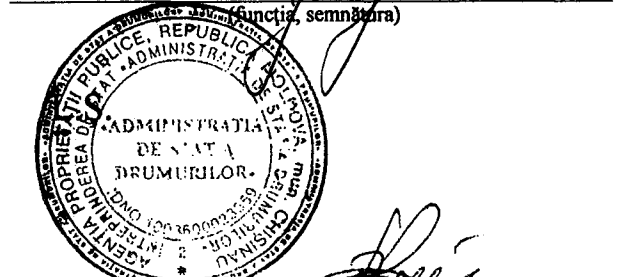

Direginte de santier _____
(funcția, semnătura)

Responsabil tehnic _____ P.Zlatov
(funcția, semnătura)

Investitor I.S. Administratia de Stat a Drumurilor
 (denumirea)

Antreprenor S.A. Drumuri Cahul
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare a drumului G135
 Ceadar - Lunga- Congaz-Dimitrovca =G131,
 sectorul km 10+000-18+000 tronsonul Baurci-
 Congaz Reparatii drumuri Sector I**

Valoarea lucrarilor executate

2 028 129.60 lei

Proces - verbal NR. 4
 de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz. lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari pregatitoare.						
1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente.						
1	TsIS1A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	150,920	9,27	1 398,579
2	D1118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta Hmed =20cm	m3	98,000	25,69	2 512,781
3	TsC03F1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica. in pamint cu umiditate naturala. descarcare in autovehicule teren catg. II K = 0,8	100 m3	0,980	358,17	351,297
Total			lei			4 267,657
Total Inklusiv salariu						4 267,657 709,108
Total			lei			4 267,657
Total Inklusiv salariu						4 267,657 709,108
2. Amenajarea sistemului rutier.						
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta. izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=10cm. Nisip = 123,53mc	m3	92,300	262,77	24 254,10
5	DA12C	Amenajare strat de fundatie din piatra sparta, M400 (stratul de jos) H=13cm	m3	117,600	708,71	83 344,316
6	DA12B	Amenajare strat de fundatie din piatra sparta, M400 (stratul de sus) H=14cm	m3	104,400	816,05	85 195,939

7	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	57.090	46.05	2 629.059
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta. pentru drumuri. cu asternere mecanica. executat fara impanare. fara innoroire H=variabil	m3	1 039.000	633.31	658 009.775
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu bitum 0.61g/mp	t	1.713	7 200.75	12 334.882
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II. executata la cald. in grosime de 6.0 cm. cu asternere mecanica	m2	2 854.600	161.29	460 414.787
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	11.100	679.39	7 541.219
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton. pentru trotuare Бр100.30.15., pe fundatie de beton (beton-0.035 m3/m pentru proiect)	m	740.000	222.24	164 457.652
Total			lei			1498481.77
Total Inklusiv salariu						1501479.065
Total			lei			57 256.464
CASM			22.5 %			13 042.251
Chelt de regie			7 %			10608.244
Beneficiul			4 %			6486.346
Total						1685439.0
IVA			20 %			337087.8
Total deviz:						2028129.64
Inklusiv salariu						2023706.8

Intocmit,
Antreprenor general, (Subantreprenor)
S.A.Drumuri Cahul.sectorul Taraclia

Aprobat,
Investitor
S.A Administratia de Stat a Drumurilor

Sef.sect (denumirea)
F.Tanov



tehnice (denumirea)
Grosu Ion
(functia, semnatura)

L.Ş.

Directie de santier

Responsabil

P.Zlatov



(Handwritten signature)

Investitor I.S.Administratia de Stat a Drumurilor
 (denumirea)

Antreprenor S.A.Drumuri Cahul
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare a drumului G135 Ceadar -
 Lunga- Congaz-Dimitrovca =G131, sectorul km
 10+000-18+000 tronsonul Baurci-Congaz Reparatii
 drumuri Sector II**

Valoarea lucrarilor executate

2 301 770,40 le

Proces - verbal *N5*
 de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2020

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari pregatitoare.						
1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente.						
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta Hmed=20cm	m3	295,790	23,28	6 886,316
2	TsC03F1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II K=0.8	100 m3	2,958	358,56	1 060,612
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	473,260	9,27	4 386,290
Total			lei			12 333,218
Total						12 333,218
Inclusiv salariu						2 140,279
Total			lei			12 333,218
Total						12 333,218
Inclusiv salariu						2 140,279
2. Terasamente.						
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleu in rambleu, V=1.8 t/m3)	100 m3	10,920	560,18	6 117,193
5	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 965,600	10,79	21 200,803
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (in locul	100 m3	10,000	560,18	5 601,825

		acumulare , V=1.8 t/m3)				
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 800,000	15,30	27 540,151
8	TsC21B1	Excavarea santurilor laterale cu autogreiderul cu impingere la 30m	100 m3	10,550	1 889,14	19 930,404
9	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta , teren catg. II K=2	100 m3	10,550	1 674,56	17 666,608
10	TsC03F1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II K=0.8	100 m3	10,550	358,52	3 782,352
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 899,000	15,30	29 054,979
12	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , grosimea stratului 30cm ,8 parcursuri pe o urma (numai compactor autopropulsate)	100 m3	10,920	1 140,90	12 458,636
13	DI97	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96 K=4	100 m3	10,920	1 285,89	14 041,940
14	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , grosimea stratului 25cm ,6-8 parcursuri pe o urma (numai compactor autopropulsate)	100 m3	10,600	1 140,87	12 093,191
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	31,470	145,15	4 567,891
Total			lei	174 055,973		
Total				174 055,973		
Inclusiv salariu				573,247		
3. Lucrari de consolidare.						
3.1. Constructia drenelor longitudinale.						
16	TsC03B1	Excavarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc	100 m3	1,210	510,29	617,446
17	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Geotextil TS-60-1898.8 m2)	m2	1 210,000	5,71	6 907,164
18	DI129	Umpluturi santului drenei cu piatra sparta fr. 20-40 mm M1000	m3	121,000	706,27	85 458,428
Total			lei	92 983,038		
Total				92 983,038		
Inclusiv salariu				19 347,416		
Total			lei	92 983,038		
Total				92 983,038		
Inclusiv salariu				19 347,416		
4. Amenajarea sistemului rutier.						
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=10cm, Nisip - 466.18mc	m3	53,855	262,78	14 151,951
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=30cm, Nisip - 1613.37mc	m3	733,700	262,78	192 798,933
21	DA12C	Amenajare strat de fundatie din piatra	m3	220,631	635,62	140 238,129

		sparta, M400 (stratul de jos) H=18cm				
22	DA12B	Amenajare strat de fundatie din piatra sparta, M400 (stratul de sus) H=14cm	m3	231,340	743,68	172 042,579
23	DH02A	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	19,687	46,04	906,356
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=variabil	m3	344,700	633,31	218 302,188
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu bitum 0,61g/mp	t	2,544	7 201,96	18 320,396
26	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 170,840	161,30	672 772,106

Total lei 1 429 532,638

Total Inklusiv salariu 1 429 532,638
43 730,646

Total lei 1 708 904,867

CASM 22,5 % 14 803,107

Total 1 723 707,974

Chelt de regie 7 % 120 659,558

Total 1 844 367,532

Beneficiul 4 % 73 774,701

Total 1 918 142,00

TVA 20 % 383 628,40

Total deviz: 2 301 770,40

Inklusiv salariu 65 791,588


Întocmit,
Antreprenor general, (Subanteprenor)
S.A.Drumuri Cahul,sectorul Taraclia

(denumirea)

Sef.sector

F.Tanov

(funcția, semnătura)



Aprobat,
Investitor
I.S.Administratia de Stat a Drumurilor

(denumirea)

Sef directia tehnice

Grosu Ion

(funcția, semnătura)



L.Ș.

Direginte de santier

D.Pancev


(funcția, semnătura)



Responsabil tehnic

P.Zlatov

(funcția, semnătura)



Investitor I.S.Administratia de Stat a Drumurilor
 (denumirea)

Antreprenor S.A.Drumuri Cahul
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare a drumului G135 Ceadar - Lunga- Congaz-Dimitrovca =G131, sectorul km 10+000-18+000 tronsonul Baurci-Congaz Reparatii drumuri Sector I**

Valoarea lucrarilor executate

1 757 217.60 le

Proces - verbal *WG*
 de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari pregatitoare.						
1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente.						
1	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	77,000	9,27	713,471
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta Hmed=20cm	m3	50,000	25,69	1 284,724
3	TsC03F1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule terenr catg. II K=0.8	100 m3	0,500	358,49	179,258
Total			lei		2 177,453	
Total					2 177,453	
Inclusiv salariu					361,790	
1.2. Demolarea bordurelor mari existente.						
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1 283,000	16,19	20 774,336
5	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit terenr catg. II. (demolarea fundatiei din beton)	100 m3	0,577	1 092,97	630,641
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto terenr catg. II. (incarcarea gunoiului cu exavatorul 0.25mc, K=0.8)	100 m3	1,142	759,99	867,909
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	251,200	15,30	3 843,397
Total			lei		26 116,283	

Total						26 116,283
Inclusiv salariu						20 774,336
1.3. Demolarea trorarului existent.						
8	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	2 184,000	27,32	59 675,616
9	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu exavatorul 0.25mc, K=0.8	100 m3	0,655	760,21	497,940
10	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	131,000	9,27	1 214,020
Total			lei		61 387,576	
Total						61 387,576
Inclusiv salariu						59 675,616
1.4. Demolarea imbracamintei rutiere existente la accese in proprietati.						
11	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta Hmed=10cm	m3	27,000	25,70	693,767
12	DG06B	Demolarea betonului existent Hmed=10cm	m3	4,600	273,87	1 259,793
13	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	48,800	27,32	1 333,411
14	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu exavatorul 0.25mc, K=0.8	100 m3	0,331	759,70	251,460
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	56,700	15,30	867,671
Total			lei		4 406,102	
Total						4 406,102
Inclusiv salariu						2 315,507
1.5. Demontarea podetelor existente la accese in proprietati.						
16	PI06A	Demontarea burlane TH 60-III (fara materialului) K=0.8	buc	22,000	272,55	5 996,016
17	TrB22F1AD	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de peste 1,5 t	t	29,900	11,45	342,248
18	TsI51A10	Transportarea burlanului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	29,900	22,81	681,912
19	PJ04B	Demolare podet din elemente prefabricate din beton armat,asbest.	m3	8,000	67,03	536,269
20	PI06A	Demolare podet tubular existent de metal (fara materialului) K=0.8	buc	1,000	272,38	272,385
21	PI06A	Demolare dala existenta de metal (fara materialului) K=0.8	buc	2,000	272,58	545,164
22	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu exavatorul 0.25mc, K=0.8	100 m3	0,073	760,55	55,520
23	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	21,200	9,27	196,544
24	DH16A	Curatirea podetului existent.	m3	49,100	204,93	10 062,063
25	TsC02D1	Incarcarea molozului cu exavatorul 0.25mc, K=0.8	100 m3	0,491	760,09	373,206
26	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	88,380	9,27	818,934
27	TrB22F1AD	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de peste 1,5 t	t	12,950	11,45	148,256
28	TsI51A10	Transportarea burlanului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	29,900	22,81	681,912
Total			lei		20 710,429	
Total						20 710,429

Inclusiv salariu						11 472,791
1.6. Demolarea santurilor existente din beton.						
29	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (demolarea santurilor din beton)	100 m3	0,040	1 095,47	43,819
30	TsC02D1	Incarcarea molozului cu exavatorul 0.25mc, K=0.8	100 m3	0,040	759,35	30,374
31	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	8,700	9,28	80,695
Total			lei		154,888	
Total						154,888
Inclusiv salariu						0,000
Total			lei		114 952,731	
Total .						114 952,731
Inclusiv salariu						94 600,040
2. Terasamente.						
32	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleu in rambieu, V=1.8 t/m3)	100 m3	3,065	560,20	1 716,897
33	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	551,700	10,79	5 950,654
Total			lei		7 667,551	
Total Inclusiv salariu						7 667,551
0,000						
3. Lucrari de consolidare.						
3.1. Reparatia si curatirea santurilor dreptunghiulare existente.						
Total			lei		0,000	
Total						0,000
Inclusiv salariu						0,000
Total			lei		0,000	
Total						0,000
Inclusiv salariu						0,000
4. Amenajarea sistemului rutier.						
34	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m ²	39,200	46,06	1 805,385
35	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=variabil	m3	432,050	633,31	273 622,019
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu bitum 0,61g/mp	t	2,448	7 202.08	17 628,089
37	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 013,190	161,29	647 282,313
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	4,170	679,39	2 832,799
39	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare Bp100.30.15., pe fundatie de beton (beton-0.035 m3/m pentru proect)	m	278,000	222,24	61 782,740
Total			lei		1 004 953,345	
Total						1 004 953,345
Inclusiv salariu						29 067,247
5. Amenajarea drumurilor laterale , instalatii si semnalizare rutiera.						

Investitor I.S.Administratia de Stat a Drumurilor
 (denumirea)

Antreprenor S.A.Drumuri Cahul
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare a drumului G135 Ceadar -
 Lunga- Congaz-Dimitrovca =G131, sectorul km
 10+000-18+000 tronsonul Baurci-Congaz Reparatii
 drumuri Sector II**

Valoarea lucrarilor executate

3 156 756,00 lei

Proces - verbal № 7
 de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Terasamente.						
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleu in rambleu, V=1.8 t/m3)	100 m3	10,000	560,18	5 601,825
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 800,000	10,79	19 414,728
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (in locul acumulare , V=1.8 t/m3)	100 m3	7,090	560,19	3 971,818
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 276,200	15,30	19 525,783
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , grosimea stratului 30cm ,8 parcursuri pe o urma (numai compactor autopropulsate)	100 m3	10,000	1 140,89	11 408,772
6	DI97	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96 K=4	100 m3	10,000	1 285,90	12 859,058
Total			lei		72 781,984	
Total Terasamente.					72 781,984	

Inclusiv salariu						0,000
2. Lucrari de consolidare.						
2.1. Constructia drenelor longitudinale.						
7	TsC03B1	Excavarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc	100 m3	0,670	510,39	341,836
8	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Geotextil TS-60-1898.8 m2)	m2	670,000	5,71	3 824,628
9	DI129	Umpluturi santului drenei cu piatra sparta fr. 20-40 mm M1000	m3	67,000	706,27	47 319,956
Total			lei		51 486,420	
Total Constructia drenelor longitudinale.						51 486,420
Inclusiv salariu						10 713,032
Total			lei		51 486,420	
Total Lucrari de consolidare.						51 486,420
Inclusiv salariu						10 713,032
3. Amenajarea sistemului rutier.						
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=30cm, Nisip - 1613.37mc	m3	733,000	262,78	192 614,837
11	DA12C	Amenajare strat de fundatie din piatra sparta, M400 (stratul de jos) H=18cm	m3	500,000	635,62	317 811,030
12	DA12B	Amenajare strat de fundatie din piatra sparta, M400 (stratul de sus) H=14cm	m3	300,000	743,68	223 103,913
13	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	933,900	10,79	10 065,324
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=variabil	m3	1 000,000	633,31	633 310,660
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu bitum 0,61g/mp	t	3,116	7 202,29	22 439,122
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 108,400	161,30	824 002,619
Total			lei		2 223 347,505	
Total Amenajarea sistemului rutier.						2 223 347,505
Inclusiv salariu						61 989,995
Total			lei		2 347 615,909	
CASM			22,5 %		16 358,181	
Total			lei		2 363 974,09	
Chelt de regie			7 %		165 478,187	
Total			lei		2 529 452,276	
Beneficiul			4 %		101 178,090	

Total	lei	2 630 630,00
TVA	20 %	526 126,00
Total deviz:		3 156 756,00
Inclusiv salariu		72 703,027

Întocmit,
Antreprenor general, (Subantreprenor)
S.A.Drumuri Cahul,sectorul Taraclia

(denumirea)

Sef.sector

F.Tanov

(funcția, semnătura)




Aprobat,
Investitor
CS Administratia de Stat a Drumurilor

(denumirea)

Sef directiei tehnice

Grosu Ion

(funcția, semnătura)



L.Ş.

Direginte de santier



D.Pancev

Responsabil tehnic

P.Zlatov

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



(Handwritten signature)

Investitor I.S.Administratia de Stat a Drumurilor
 (denumirea)

Antreprenor S.A.Drumuri Cahul
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare a drumului G135 Ceadar -
 Lunga- Congaz-Dimitrovca =G131, sectorul km
 10+000-18+000 tronsonul Baurci-Congaz Reparatii
 drumuri Sector I**

Valoarea lucrarilor executate

1 599 613.20 lei

Proces - verbal *NR*
 de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari pregatitoare.						
1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente.						
1	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	77,000	9,27	713,471
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta Hmed=20cm	m3	50,000	25,69	1 284,724
3	TsC03F1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II K=0.8	100 m3	0,500	358,52	179,258
Total					lei	2 177,453
Total Demolarea imbracamintei rutiere existente.						2 177,453
Inclusiv salariu						361,790
Total					lei	2 177,453
Total Lucrari pregatitoare.						2 177,453
Inclusiv salariu						361,790
2. Amenajarea sistemului rutier.						
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=10cm, Nisip - 123,53mc	m3	9,060	262,78	2 380,680
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu	m3	303,450	262,78	79 739,544

		nisip H=30cm, Nisip - 503,91mc				
6	DA12C	Amenajare strat de fundatie din piatra sparta, M400 (stratul de jos) H=18cm	m3	169,840	708,71	120 367,277
7	DA12B	Amenajare strat de fundatie din piatra sparta, M400 (stratul de sus) H=14cm	m3	*174,740	816,05	142 596,706
8	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogredet	100m2	15,875	46,05	731,050
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=variabil	m3	376,200	633,31	238 251,379
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu bitum 0,61g/mp	t	1,373	7 201,37	9 887,480
11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 251,380	161,29	363 122,361
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	12,260	679,39	8 329,326
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare Bp100.30.15., pe fundatie de beton (beton-0.035 m3/m pentru proiect)	m	816,000	222,24	181 347,897
Total			lei		1 146 753,700	
Total Amenajarea sistemului rutier.					1 146 753,700	
Inclusiv salariu					54 945,822	
3. Amenajarea drumurilor laterale , instalatii si semnalizare rutiera.						
3.1. Amenajarea trotuarului proiectat.						
14	TsA20A	Sapatura manuala de pamint,	m3	35,400	76,41	2 704,772
15	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	2,805	198,86	557,814
16	DA11C	Amenajarea fundatiei din piatra sparta (50%) si asfalt frezat reciclat(50%) de la demolarea sistemului rutier Hmed=0,1 m, manual	m3	28,054	389,02	10 913,437
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton Bp 100.20.8, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	140,000	147,70	20 678,062
Total			lei		34 854,085	
Total Amenajarea trotuarului proiectat.					34 854,085	
Inclusiv salariu					7 375,152	
Total			lei		34 854,085	
Total Amenajarea drumurilor laterale , instalatii si semnalizare rutiera.					34 854,085	
Inclusiv salariu					7 375,152	
Total			lei		1 183 785,238	
CASM			22,5 %		14 103,622	
Chelt de regie			7 %		83 852,221	
Beneficiul			4 %		51 269,644	
Total					1 333 011,00	

TVA

20 %

266 602,

Total deviz:

1 599 613,

Inclusiv salariu

62 682,7

Întocmit,

Antreprenor general, (Subantreprrenor)
S.A.Drumuri Cahul, sectorul Taraclia

(denumirea)

Sef.sector

F.Tanov

(funcția, semnătura)



Direginte de santier
S.A.Drumuri Cahul

(funcția, semnătura)




D.Pancev

Direginte de santier
SRL „Constdrum,,

(funcția, semnătura)

S.Chiciuc



**Aprobat,
Investitor**

I.S. Administratia de Stat a Drumurilor

(denumirea)

Sef directiei tehnice

Grosu Ion

(funcția, semnătura)




L.Ș.

Responsabil tehnic

P.Zlatov

(funcția, semnătura)



Investitor I.S.Administratia de Stat a Drumurilor
 (denumirea)

Antreprenor S.A.Drumuri Cahul
 (denumirea)

Obiect Lucrari de reabilitare a drumului G135 Ceadar -
 Lunga- Congaz-Dimitrovca =G131, sectorul km
 10+000-18+000 tronsonul Baurci-Congaz Reparatii
 drumuri Sector I

Valoarea lucrarilor executate

4 379.828.40

Proces - verbal nr 9

de receptie a lucrarilor executate

pe decembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Amenajarea sistemului rutier.						
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=10cm, Nisip - 123,53mc	m3	10,940	262,77	2 874,842
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=30cm, Nisip - 503,91mc	m3	154,650	262,78	40 638,11
3	DA12C	Amenajare strat de fundatie din piatra sparta, M400 (stratul de jos) H=18cm	m3	55,640	708,72	39 432,91
4	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m 2	2,133	46,05	98,380
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=variabil	m3	565,750	633,31	358 296,18
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu bitum 0,61g/mp	t	2,274	7 202,08	16 376,46
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 894,830	161,29	628 191,05
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu bitum 0,31g/mp	t	3,904	7 202,08	28 116,91
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, cu granulare fina dens SMAg-II, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	13 014,000	126,52	1 646 553,8
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	13,170	679,39	8 947,300


11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare Bp100.30.15., pe fundatie de beton (beton-0.035 m3/m pentru proiect)	m	876,000	222,24	194 682,301
12	DA12B	Amenajare strat de fundatie din piatra sparta, M400 (stratul de sus) H=14cm	m3	-12,300	816,05	-10 037,624
Total			lei		2 954 170,734	
Total Amenajarea sistemului rutier.					2 954 170,734	
Inclusiv salariu					89 805,692	
2. Amenajarea drumurilor laterale , instalatii si semnalizare rutiera.						
2.1. Amenajarea trotuarului proiectat.						
13	TsA20A	Sapatura manuala de pamint,	m3	240,600	76,41	18 383,284
14	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m 2	18,540	198,86	3 686,817
15	DA11C	Amenajarea fundatiei din piatra sparta (50%) si asfalt frezat reciclat(50%) de la demolarea sistemului rutier Hmed=0,1 m, manual	m3	185,376	389,02	72 115,831
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton Bp 100.20.8, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1 346,000	147,70	198 804,792
Total			lei		292 990,724	
Total Amenajarea trotuarului proiectat.					292 990,724	
Inclusiv salariu					55 634,397	
Total			lei		292 990,724	
Total					292 990,724	
Inclusiv salariu					55 634,397	
Total			lei		3 247 161,458	
CASM			22,5 %		32 724,020	
Chelt de regie			7 %		229 591,983	
Beneficiul			4 %		140 379,098	
Total					3 649 857,00	
TVA			20 %		729 971,40	
Total deviz:					4 379 828,40	
Inclusiv salariu					145 440,089	

Întocmit,
Antreprenor general, (Subantreprenor)
S.A.Drumuri Cahul, sectorul Taraclia


Aprobat,
Investitor
I.S.Administratia de Stat a Drumurilor

(denumirea)

(denumirea)



F. Tanov



Grosu Ion

Direginte de santier
S.A.Drumuri Cahul
D.Pancev
(functia, semnatura)

Responsabil tehnic
P.Zlato
(functia, semnatura)

Direginte de santier
SRL „Constdrum,,
Chicofuc
(functia, semnatura)



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Investitor I.S.Administratia de Stat a Drumurilor
 (denumirea)

Antreprenor S.A.Drumuri Cahul
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare a drumului G135 Ceadar -
 Lunga- Congaz-Dimitrovca =G131, sectorul km
 10+000-18+000 tronsonul Baurci-Congaz Reparatii
 drumuri Sector II**

Valoarea lucrarilor executate

5 421 811,20 lei

Proces - verbal N10
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2020


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Amenajarea sistemului rutier.						
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 -6 cm , K=1.12	m2	42,000	20,07	763,287
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu bitum 0,61g/mp	t	0,814	7 202,29 *	5 859,717
3	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 661,824	161,30	268 057,183
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu bitum 0,31g/mp	t	8,817	7 202,69	63 506,081
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, cu granulare fina dens SMAg-II, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	29 391,000	125,99	3 703 104,707
Total			lei			4 041 290,975
Total Amenajarea sistemului rutier.						4 041 290,975
Inclusiv salariu						83 982,458
Total			lei			4 041 290,975
CASM				22,5 %		18 896,053
Chelt de regie				7 %		284 213,092
Beneficiul				4 %		173 776,005

Total		4 518 176,00
TVA	20 %	903 635,20
Total deviz:		5 421 811,20
Inclusiv salariu		83 982,458

Întocmit,
Antreprenor general, (Subantreprenor)
S.A.Drumuri Cahul,sectorul Taraclia

(denumirea)

Sef.sector

 F.Tanov
(funcția, semnătura)



Direginte de santier  D.Pancev
(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Aprobat,
Investitor
I.S.Administratia de Stat a Drumurilor


(denumirea)

Sef.directiei tehnice  Grosu Ion
(funcția, semnătura)



Responsabil tehnic  P.Zlatov
(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)







CONTRACT
DE SUBANTREPRIZĂ
nr. 01/08

mun. Comrat

01 August 2020

S.A. „Drumuri Comrat” cu sediul în or. Comrat str. Tankistov 2a, cod fiscal 1003611010865, cod TVA 4600217, IBAN MD55ML000000002251150118, deschis BC Moldindconbank SA fil. Comrat, BIC: MOLDMD2X350, tel. 0 298 2 34 08 Fax 0 298 2 49 56, e-mail: comrat_drum@asd.md, reprezentată de către directorul Tatar Nicolai, în calitate de „Antreprenor General”, pe de o parte, și

S.A. „Drumuri Cahul”, cu sediul în or. Cahul str. Mihai Viteazu, 25 tel: 079589568, email: drumuri.cahul@mail.ru, cod fiscal: 1003603151541, cod TVA: 3400180, IBAN: MD55ML000000002251448296, deschis în B.C. „MOLDINCOMBANK” S.A., fil. Cahul, BIC: MOLDMD2X348, reprezentată de către directorul general Bocicovar N.M., în calitate de „Subantreprenor”, pe de altă parte, numite în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract în următoarele condiții:

I. Obiectul contractului

1.1. „Subantreprenorul” se obligă să execute pe riscul său lucrări de construcție potrivit Devizelor locale, având ca obiectiv: **:Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raionul Taraclia, UTA Găgăuzia (lucrări în Raionul Taraclia):**

1.1.1. **Raionul Taraclia, conform devizelor F.3,5,7 parte a prezentului contract.**

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, potrivit obiectivului stabilit de Administrația de Stat a Drumurilor, cu calitatea de „Autoritate contractantă”, iar calitatea de „Antreprenor General” o deține S.A. „Drumuri Comrat”, din Contractul de Antrepriză **06-14/278 din 10.07.2020**, în volumul stabilit de devizele „Autoritate contractantă”, iar Antreprenorul General se obligă să recepționeze lucrările executate și să achite prețul convenit.


1.2. „Subantreprenorul” declară și garantează „Antreprenorului General” că posedă toate autorizațiile, licențele de stat necesare pentru executarea Obiectului contractual și se obligă să le mențină valabile pe toată perioada acțiunii prezentului Contract. „Subantreprenorul” dispune de materiale, mecanisme și utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă și în termen a lucrărilor ce se solicită.

2. Prețul și modalitatea de achitare

2.1. Valoarea Retribuției, pentru lucrările executate de „Subantreprenor”, potrivit Obiectivelor prezentului Contract, constituie: **14 741 983,64 lei (paisprezece milioane șapte sute patruzeci și unu mii nouă sute optzeci și trei,64) (TVA inclus)** și va fi reflectat în Procesul verbal de recepție și facturile fiscale emise.

2.2. Achitarea sumei indicate în p.2.1 al prezentului Contract se face de către „Antreprenorul General”, în felul următor:

Achitarea 100 %, după semnarea de către „Autoritatea Contractantă” și „Antreprenorul General” a procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate, cu respectarea unui termen de



calendaristic din data transferării din partea „Autorității Contractante ” la contul de decontare a „Antreprenorului General” a mijloacelor bănești pentru lucrările de interes public executate.

2.3. Ținând cont de specificul activității ca obligație expresă așumată de „Antreprenor General” conform prezentului Contract, va fi condiționată direct de limitele alocațiilor "Autorității contractante" transferate din bugetul pentru executarea Obiectului prezentului Contract.

2.4. Antreprenorul va reține succesiv din facturile fiscale în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor efectuate, în calitate de garanție de bună execuție, care ulterior va fi restituită odată cu executarea și recepție finală a lucrărilor, după expirarea perioadei de garanție d 12 luni.

3. Obligațiile părților

3.1. Obligațiile „Subantreprenorului”:

3.1.1 A începe executarea lucrărilor. odată cu transmiterea obiectivului.

3.1.2 Intru executarea obligațiunilor asumate contractual, „Subantreprenorul”. va procura de sine stătător, materialele necesare executării lucrărilor.

3.1.3 De a menține locul de muncă în curățenie și de a realiza la fața locului măsurile necesare de asigurare a securității circulației rutiere, în conformitate cu punctele 31; 128 și 129 din Regulamentul Circulației Rutiere aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 357 din 13.05.2009, cît și Ordinul comun al MAI și MTGD nr.194/108 din 25 mai 2004.

3.1.4 Să îndeplinească calitativ, cantitativ și în termen de pînă la 31.10.2020 din momentul semnării contractului, lucrările solicitate de către „Antreprenor”.

3.1.5 Să informeze "Antreprenorul", în scris, despre orice circumstanțe intervenite, care împiedică sau fac dificilă executarea lucrărilor și care conduc la depășirea termenului contractual.

3.1.6 Să predea în termen „Antreprenorului” lucrările executate, în baza **Procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate**, ce urmează a fi semnat de reprezentanții desemnați a părților, ca act confirmativ de predare-primire a lucrărilor executate de către „Subantreprenor”.

3.1.7 Asigură organizarea executării lucrărilor și poartă răspundere de sănătatea și securitatea la locul de muncă și industrială.

3.1.8 să informeze persoana responsabilă a Antreprenorului General despre măsurile întreprinse în scopul asigurării siguranței traficului rutier și despre mersul lucrărilor.

3.1.9 Să respecte și alte obligațiuni stipulate de prezentul Contract.

3.2. Obligațiile „Antreprenorului General”:

3.2.1 După executarea lucrărilor, „ Antreprenorul” este obligat să le recepționeze în modul, la locul și în termenul stabilit de Contract, potrivit Procesului-verbal de recepționare a lucrărilor executate.

3.2.2 De a achita în termen lucrările executate, conform prevederilor Contractului incluse în Capitolul II.

3.2.3 Să respecte și alte obligațiuni stipulate de prezentul Contract.

4. Garanții și responsabilități


4.1. Garanțiile Subantreprenorului:

4.1.1. Subantreprenorul garantează îndeplinirea calitativă și în termenii stabiliți în punctul 3.1.4.a volumelor de lucrări preconizate.

4.1.2. Garantează calitatea materialelor utilizate la executarea lucrărilor.

4.1.3. Garanția pentru lucrările îndeplinite este de **12 luni** din ziua recepționării lucrărilor, conform procesului-verbal de recepție final a lucrărilor executate semnat de "Autoritatea Contractantă/Investitor" și Antreprenor.

4.1.4. Viciile/abaterile constatate ce au fost admise la executarea lucrărilor sau de pe parcursul termenului de garanție vor fi înlăturate de către „Subantreprenor”, în termen de **15 zile calendaristice**, sau din contul părții vinovate, după examinarea și stabilirea factorilor ce au condus la apariția acestora.



4.1.5. în caz de neexecutare sau executare tardivă a lucrărilor de către „Subantreprenor”, „Antreprenorul General” va calcula penalitatea, în mărime de 0,01 % din valoarea lucrărilor incluse în Deviz/Proces - Verbal de recepție, pentru fiecare zi de întârziere.

4.1.6. Subantreprenorul garantează achitarea a 1,5 % din volumul de lucru executat cu titlu de cheltuieli de antreprenoriat general care urmează fie achitate Antreprenorului General, fie reținute din costul lucrărilor.

4.2. Garanțiile Antreprenorului:

4.2.1. Antreprenorul garantează achitarea condiționată a Retribuției convenite contractual.

5. Forța majoră

5.1. Părțile vor fi eliberate de răspunderea pentru executarea parțială sau neexecutarea obligațiilor ce le revin în baza prezentului Contract, în cazul când neexecutarea respectivă este cauzată sau ocazionată de survenirea unei circumstanțe de Forță Majoră. În sensul prezentului Contract, Forța Majoră semnifică și include circumstanțele sau situațiile ce nu se află sub controlul rezonabil al uneia dintre Părți și care nu puteau fi prevăzute la momentul semnării prezentului Contract, în rezultatul cărora Părții nu i se poate pretinde în mod rezonabil să-și execute obligațiile din prezentul Contract pe durata Forței Majoră.

5.2. Circumstanțele sau situațiile susmenționate vor include, fără limitare, calamități naturale, războaie, tulburări civile, atacuri teroriste, epidemii, incendii, inundații, condiții meteorologice neobișnuit de adverse sau alte dezastre similare, greve, inclusiv patronale, conflicte de muncă, incapacitatea de a procura materiale, legi și reglementări normative restrictive, emiterea unei interdicții judiciare care nu permite desfășurarea normală a activităților în baza prezentului Contract, astfel de interdicție nefiind aplicată din vina Părții care invocă Forța Majoră, sau alte motive, care nu sunt imputabile Părții care are obligația să acționeze.

5.3. În cazul când o Parte se află în imposibilitatea de a-și executa obligațiile în baza prezentului Contract sau oricare parte a acestora, ca urmare a survenirii unei circumstanțe de Forță Majoră, Partea respectivă va înștiința imediat, în scris, în termen de o zi, cealaltă Parte afectată față de care Partea, respectivă are obligația de a-și executa obligațiile. Notificarea va include următoarele: specificarea obligațiilor pe care Partea nu are posibilitatea să le execute; descrierea completă a situației de Forță Majoră; estimarea duratei de acțiune a situației de Forță Majoră; și specificarea măsurilor propuse pentru a fi întreprinse de Partea respectivă pentru a remedia sau a diminua efectele circumstanței de Forță Majoră.

5.4. În cazul când situația de Forță Majoră va continua pe o durată mai mare de cinci (5) zile din data înștiințării despre situația de Forță Majoră în conformitate cu prevederile prezentului Articol, Părțile se vor consulta cu privire la viitorul prezentului Contract.



6 Rezilierea contractului

6.1. Acțiunea prezentului Contract va înceta în mod automat la expirarea Termenului sau executării lucrărilor;

6.2. Rezilierea unilaterală: Fără a afecta orice alte drepturi sau remedii ale Părților, rezilierea unilaterală anticipată a prezentului Contract în termen de 5 zile, poate avea loc în următoarele cazuri:

- Inițierea de către una din părți, în privința sa, sau față de aceștia de către terți a unei proceduri în conformitate cu prevederile legislației cu privire la insolvență, sau emiterea unei decizii de către o instanță competentă în acest sens.

- Încălcarea termenului de plată de către Antreprenor cu 30 zile din momentul de



6.3. Părțile contractante pot rezilia, înainte de termen, prezentul Contract, printr-un Acord de reziliere, semnat de ambele părți, în cazul în care una din ele nu-și execută corespunzător obligațiile asumate contractual.

6.4. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului Contract, va notifica cealaltă parte, cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

6.5. Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

7 Modalitatea de soluționare a litigiilor

7.1. Sub rezerva prevederilor contrare exprese din legislație, toate notificările sau alte comunicări cerute sau permise prin prezentul Contract sau prin lege spre a fi transmise sau înmânate oricărei Părți de către cealaltă Parte vor fi transmise în formă scrisă și vor fi considerate transmise sau efectuate în mod corespunzător în momentul înmânării acestora personal Părții respective, inclusiv unui angajat cu funcție de răspundere al Părții respective, sau prin scrisoare recomandată sau fax către Partea căreia urmează să i se transmită să i se efectueze notificarea, la adresa acestei Părți indicată mai jos sau la o altă adresă comunicată de această Parte printr-o notificare transmisă Părții care transmite sau prezintă o notificare.

7.2. Părțile vor întreprinde toate măsurile posibile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice diferende și discordanțe privind prezentul Contract. În cazul în care Părțile nu ajung la o înțelegere, orice litigiu va fi soluționat de instanțele judecătorești naționale conform competenței stabilite.

8 Clauze finale


8.1. Prezentul contract produce efecte juridice din momentul semnării lui de către ambele Părți. În partea nereglementată de contract vor fi aplicate prevederile legislației civile care guvernează prezentul raport juridic, precum și alte acte normative în vigoare.


8.2. Contractul reprezintă manifestarea de voință a Părților la momentul semnării lui și înlocuiește toate negocierile și înțelegerea verbale sau scrise de până la încheierea acestuia.

8.3. Prezentul contract este încheiat în două exemplare, în limba română; câte unul pentru fiecare parte. Anexele semnate de părți sunt parte integrantă a contractului, sunt obligatorii pentru părți și urmează prevederile contractului.

Antreprnor General:


Subantreprnor:

Director S.A. „Drumuri Comrat”
S.A.
Tatar Nicolai


Director S.A. „Drumuri Cahul”
Bociov M. S.A.


Registrul proceselor verbale
 de recepție a lucrărilor executate
 Pe luna decembrie an. 2020

	Denumirea întreprinderii	de la începutul anului fără TVA	de la începutul anului cu TVA	luna raportivă fără TVA	luna raportivă cu TVA
1	raionul Taraclia, or. Nardita	910 711,00	1 092 853,20		
2	raionul Taraclia, s. Valea Perjei	823 044,00	987 652,80		
3	raionul Taraclia, s. Aluat	684 705,00	821 646,00		
4	raionul Taraclia, s/ Novosiolovca	779 847,00	935 816,40		
5	raionul Taraclia, s. Cairaclia	780 213,00	936 255,60		
6	raionul Taraclia, s. Mirnoe	493 432,00	592 118,40	493 432,00	592 118,40
7	raionul Taraclia, s. Ciumai	471 376,00	565 651,20	471 376,00	565 651,20
8	raionul Taraclia, s. Salcie	779 117,00	934 940,40	779 117,00	934 940,40
9	raionul Taraclia, s. Musaitu	706 064,00	847 276,80	706 064,00	847 276,80
10	raionul Taraclia, s. Budai	768 907,00	922 688,40	768 907,00	922 688,40
11	raionul Taraclia, Albota de Sus	889 813,00	1 067 775,60	889 813,00	1 067 775,60
12	raionul Taraclia, Albota de Jos	872 531,00	1 047 037,20	872 531,00	1 047 037,20
13	raionul Taraclia, s. Ceatic	805 126,00	966 151,20	805 126,00	966 151,20
14	raionul Taraclia, s. Balabanu	701 316,00	841 579,20	701 316,00	841 579,20
15	raionul Taraclia, s. Corten	752 622,00	903 146,40	752 622,00	903 146,40
16	raionul Taraclia, or. Taraclia	1 066 388,00	1 279 665,60	1 066 388,00	1 279 665,60
	Total	12 285 212,00	14 742 254,40	8 306 692,00	9968030,40



Drumuri Cahul S.A. „Drumuri Cahul” director, S. Drangoi

Drumuri Comrat S.A. „Drumuri Comrat” director, N. Tatar



Investitor SA „Drumuri -Comrat”
 (denumirea)

Antreprenor SA „Drumuri-Cahul”
 (denumirea)

**Lucrari de reparatie periodica intretinere a
 drumurilor publice locale, comunale si
 strazi amplasate teritorial in raionul
 Taraclia, UTA Gagauzia**

Obiect raionul Taraclia, or. Tvardita

Valoarea lucrarilor executate

_____ 1 092 853.20 _____ lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe septembrie an 2020


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de de viz. lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
I. or. Tvardita, str. Mihail Frunze, L - 1287 m						
I.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						
1	DH106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	38.64	4.29	165.72
2	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1.16	78.44	90.99
3	TsF50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1.16	27.38	31.65
4	DH158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata cu suprafata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	386.00	218.00	84 171.19
5	DH155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	386.00	14.39	5 553.41
6	TsF51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54.04	15.43	833.65
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.27	102.63	27.71
8	DH11A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	722.00	3.82	2 718.96
9	DH107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplearii unui strat de beton asfaltic	t	1.16	213.19	8 307.30
10	DH133	Amenajarea stratului de egalizare	t	96.00	1 397.75	131 183.83

II	DBI6H	din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitoarelor de mixturi asfaltice Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald. in grosime de 4.0 cm. cu asternere mecanica	m2	3 861.00	131.56	507 964.32
	Total			Lei		744 105.67
Total						744 105.67
Inclusiv salariu						27 791.95
	Total			Lei		744 105.67
	Asigurari sociale si medicare			22.5 %		6 253.19
	Cheltuieli directe					750 358.86
	Cheltuieli de regie			14.5 %		108 802.03
	Total					859 161.89
	Beneficiu de deviz			6 %		51 510.65
	Total					910 711.00
	TVA			20 %		182 142.20
Total deviz:						1 092 853.20
Inclusiv salariu						27 791.95


Întocmit,
Antreprenor general. (Subantreprenor)
SA Drumuri Cahul. sectorul Taraclia

Aprobat,
Investitor
SA Drumuri Comrat

(denumirea)
Sef. sect. Tanov Fiodor
(semnatura)



(denumirea)
Director Nicolai Tatar
(denumirea semnatura)



Responsabil tehnic Popal Veaceslav

Direginte de santier
SA Drumuri Cahul

Direginte de santier
SA Drumuri Comrat D.Cheosea

