


CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 13 L0006725-20**

Data emiterii

31 iulie 2020

Valabil până

31 iulie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NCM
5903

Țesătura din 100% PES, acoperită cu peliculă (laminată cu membrană din PU),
cu impregnare hidrofugă, art. 06C17, pentru scurte:

- tip RipStop „stretch”, culoarea neagră, densitatea superficială 160 g/m², lot - 900,0m;
- tip RipStop cu desen imprimat (camuflat în 4 culori), densitatea superficială 180 g/m², lot - 516,0m;

Facturi fiscale seria nr. EAA000468195 din 04.07.2019, seria nr. IM1646974 din 24.07.2020.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

GOST 28486-90 p. 1.2.2 (tab. 1 ind. 3, 6, 9), 1.2.4 (tab.2), 1.3, 1.4, 4; Reglementarea Tehnică
"Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile" din 23.04.2007

PRODUCĂTOR

„ZILANT CO.” Ltd, Hong Kong, China

Codul țării
CN

SOLICITANT

Î.S. "RUSSCA", s. Lăpușna, rl. Hîncești, Republica Moldova

Codul IDNO
1003605003817

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări Nr. 404-20C, Nr. 405-20C din 30.07.2020, eliberate de CAÎ "PIELART-AIRIN"
SRL, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10, certificatul de acreditare Nr.LÎ-016 valabil până la 13.04.2021;
Raportului de identificare a produselor Nr. M-8800-20 din 27.07.2020, Raportului sumar Nr. M-8800-20
din 30.07.2020, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema certificării produselor Nr.1b. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs
certificat cu informația amplă în limba de stat în conformitate cu legislația în vigoare


Seria A Nr. 0006725



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE




Savoi V.
Pentru procesul
1584983839336



În atenția antreprenorilor și organelor de control

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de ștampilă și semnătura deținătorului certificatului

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 404 - 20 C « 30 » iulie 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1 Ediția: 4 Data: 05.07.2018 Pag. 1/2
--	--	---

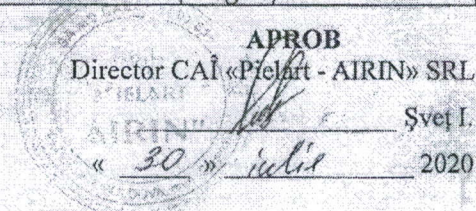

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură tip RipStop „stretch” vopsită (culoarea neagră), cu impregnare hidrofugă, hidrofugă, acoperită cu peliculă (laminarea cu membrană din PU), art. 06C17, din 100%PES, densitatea superficială 160 g/m², pentru scurte, lățime 148 cm.*

Solicitant „RUSSCA”, RM, rl. Hincești, s. Lăpușna, rl. Hincești

Producător „ZILANT CO” Ltd, Hong Kong, China

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1,0x1,48 cm

Data primirii mostrelor 28.07.2020

Data începerii încercării 28.07.2020

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-8800-20/1 din 27.07.2020, și programului Nr. M-8800-20/1 din 27.07.2020,

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse GOST 28486 - 90 „Ткани плащевые и курточные из синтетических нитей. ОТУ”,

DN la metode de încercări GOST 9733.0-83 „Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям”, GOST 9733.4-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам», GOST 9733.5-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к дистиллированной воде», GOST 9733.27-83

«Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению», GOST 30157.0-95

«Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения», GOST 30157.1-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработки»,

SM SR EN ISO 13934-1:2013 „Materiale textile. Proprietăți de tracțiune ale țesăturilor. Partea 1: Determinarea forței maxime și a alungirii la forța maximă prin metoda de bandă”, Reglementare tehnică „Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile”

(Ordin nr. 154 din 20.11.07), SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici»

Condițiile mediului în timpul încercărilor t = 18 - 22 °C

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.



Pentru procedura
15949838393

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 404 - 20 C « 30 » iulie 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură tip RipStop „stretch” vopsită (culoarea neagră), cu
impregnare hidrofugă, hidrofugă, acoperită cu peliculă (laminarea cu membrană din PU),
art. 06C17, din 100% PES, densitatea superficială 160 g/m², pentru scurte, lățime 148 cm.*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28486 pct. 1.2.4 Tab. 2	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4	4 3	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.5	4 3	4 4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.27	3	4
2	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, daH, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 28486 pct. 1.2.2 Tab. 1. ind. 3	SM SR EN ISO 13934-1	39 24	77,6 85,4
3	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 28486 pct. 1.2.2 Tab. 1 ind. 9	GOST 30157.1 GOST 30157.0 Regim 3 ₂ B ₂ O ₅	3,0 2,0	0 0
4	Impermeabilitate de apă, un. conv., min	GOST 28486 pct. 1.2.2 Tab. 1 ind. 6	GOST 28486 pct. 3.9	70	90
5	Compoziția fibroasă, % masice: - bază țesută - membrană	RT „Denumirea, marcarea ...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 4, 7	± 3% din marcarea	100% PES 100% PU
6	Densitatea superficială, g/m ²	GOST 29223 pct. 1.3.4 Tab. 3	SM SR EN 12127	Min. 152	168

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAL.
Încertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	<i>Șveț E.</i>	<i>Evel</i>
Tehnic - laborant	<i>Moșnoi T.</i>	<i>Moșnoi</i>

