

# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 2015

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 13.11.2021 FLIT\_S\_LE-211113

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Наименование продукции: | Смазка Favorit Литол-24 Стандарт |
|-------------------------|----------------------------------|

| Наименование показателя качества                                                                                                   | Требования ТР ТС 030/2012 | Требования по ТУ ВУ 690567607.034-2017                        | Фактическое значение | Метод испытания                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Внешний вид                                                                                                                        | не норм                   | Однородная мазь от светло-коричневого до темно-зеленого цвета | соответствует        | п.5.2. ТУ ВУ 690567607.030-2016 |
| Пенетрация при 25°C с перемешиванием, мм·10-1, в пределах                                                                          | не норм                   | 220 – 295                                                     | 249                  | ГОСТ 5346-78, метод В           |
| Температура каплепадения, °C, не ниже                                                                                              | не норм                   | 185                                                           | 210                  | ГОСТ 6793-74                    |
| Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более                                                                             | не норм                   | 14                                                            | 13,1                 | ГОСТ 7142-74                    |
| Предел прочности, Па, при 20 °C, не менее                                                                                          | не норм                   | 300                                                           | 340                  | ГОСТ 7143-73, метод Б           |
| Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более                                                                    | не норм                   | 0,1                                                           | 0,08                 | ГОСТ 6707-76                    |
| Массовая доля воды, %, не более                                                                                                    | следы                     | отсутствие                                                    | отсутствие           | ГОСТ 2477-65                    |
| Массовая доля механических примесей, %, не более                                                                                   | 0,03                      | 0,03                                                          | 0,01                 | ГОСТ 6479-73                    |
| Коррозионное воздействие на металлы                                                                                                | не норм                   | выдерживает                                                   | соответствует        | ГОСТ 9.080-77                   |
| Смазывающие свойства на четырехшариковой машине трения, при 20°C, не менее:<br>• нагрузка сваривания (Рс), Н<br>• индекс задира, Н | не норм                   | 1410<br>280                                                   | 1410<br>310          | ГОСТ 9490-75                    |

Хранение и транспортировка смазки - по ГОСТ 1510. Срок хранения смазки в течение 5 лет со дня изготовления.

Смазка соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.034-2017.

Дата выдачи паспорта:

16.11.2021

Инженер-химик:

Евменова А.В.

# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 2014

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 22.10.2021 FLIT\_S\_LE-211022

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Наименование продукции: | Смазка Favorit Литол-24 Стандарт |
|-------------------------|----------------------------------|

| Наименование показателя качества                                                                                                   | Требования ТР ТС 030/2012 | Требования по ТУ ВУ 690567607.034-2017                        | Фактическое значение | Метод испытания                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Внешний вид                                                                                                                        | не норм                   | Однородная мазь от светло-коричневого до темно-зеленого цвета | соответствует        | п.5.2. ТУ ВУ 690567607.030-2016 |
| Пенетрация при 25°C с перемешиванием, мм·10-1, в пределах                                                                          | не норм                   | 220 – 295                                                     | 266                  | ГОСТ 5346-78, метод В           |
| Температура каплепадения, °C, не ниже                                                                                              | не норм                   | 185                                                           | 208                  | ГОСТ 6793-74                    |
| Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более                                                                             | не норм                   | 14                                                            | 12,5                 | ГОСТ 7142-74                    |
| Предел прочности, Па, при 20 °C, не менее                                                                                          | не норм                   | 300                                                           | 340                  | ГОСТ 7143-73, метод Б           |
| Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более                                                                    | не норм                   | 0,1                                                           | 0,08                 | ГОСТ 6707-76                    |
| Массовая доля воды, %, не более                                                                                                    | следы                     | отсутствие                                                    | отсутствие           | ГОСТ 2477-65                    |
| Массовая доля механических примесей, %, не более                                                                                   | 0,03                      | 0,03                                                          | 0,01                 | ГОСТ 6479-73                    |
| Коррозионное воздействие на металлы                                                                                                | не норм                   | выдерживает                                                   | соответствует        | ГОСТ 9.080-77                   |
| Смазывающие свойства на четырехшариковой машине трения, при 20°C, не менее:<br>• нагрузка сваривания (Рс), Н<br>• индекс задира, Н | не норм                   | 1410<br>280                                                   | 1410<br>310          | ГОСТ 9490-75                    |

Хранение и транспортировка смазки - по ГОСТ 1510. Срок хранения смазки в течение 5 лет со дня изготовления.

Смазка соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.034-2017.

Дата выдачи паспорта:

16.11.2021

Инженер-химик:

Евменова А.В.



# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 2013

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 12.11.2021 FLIT\_S\_LE-211112

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Наименование продукции: | Смазка Favorit Литол-24 Стандарт |
|-------------------------|----------------------------------|

| Наименование показателя качества                                                                                                   | Требования ТР ТС 030/2012 | Требования по ТУ ВУ 690567607.034-2017                        | Фактическое значение | Метод испытания                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Внешний вид                                                                                                                        | не норм                   | Однородная мазь от светло-коричневого до темно-зеленого цвета | соответствует        | п.5.2. ТУ ВУ 690567607.030-2016 |
| Пенетрация при 25°C с перемешиванием, мм·10-1, в пределах                                                                          | не норм                   | 220 – 295                                                     | 258                  | ГОСТ 5346-78, метод В           |
| Температура каплепадения, °C, не ниже                                                                                              | не норм                   | 185                                                           | 204                  | ГОСТ 6793-74                    |
| Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более                                                                             | не норм                   | 14                                                            | 12,9                 | ГОСТ 7142-74                    |
| Предел прочности, Па, при 20 °C, не менее                                                                                          | не норм                   | 300                                                           | 340                  | ГОСТ 7143-73, метод Б           |
| Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более                                                                    | не норм                   | 0,1                                                           | 0,08                 | ГОСТ 6707-76                    |
| Массовая доля воды, %, не более                                                                                                    | следы                     | отсутствие                                                    | отсутствие           | ГОСТ 2477-65                    |
| Массовая доля механических примесей, %, не более                                                                                   | 0,03                      | 0,03                                                          | 0,01                 | ГОСТ 6479-73                    |
| Коррозионное воздействие на металлы                                                                                                | не норм                   | выдерживает                                                   | соответствует        | ГОСТ 9.080-77                   |
| Смазывающие свойства на четырехшариковой машине трения, при 20°C, не менее:<br>• нагрузка сваривания (Рс), Н<br>• индекс задира, Н | не норм                   | 1410<br>280                                                   | 1410<br>310          | ГОСТ 9490-75                    |

Хранение и транспортировка смазки - по ГОСТ 1510. Срок хранения смазки в течение 5 лет со дня изготовления.

Смазка соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.034-2017.

Дата выдачи паспорта:

16.11.2021

Инженер-химик:

Евменова А.В.

# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13194

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 15.10.2021 CA\_S-211015

|                         |                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | <b>Масло моторное полусинтетическое универсальное<br/>всесезонное Chempioil Super SL SAE 10W-40 API SL/CH-4</b> |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                   | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ ВУ<br>690655557.009-<br>2012 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с             | не норм                      | 12,6-16,3                                        | 13,66                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не<br>менее | не норм                      | 80                                               | 107,8                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Индекс вязкости, не менее                                          | не норм                      | 110                                              | 126                     | СТБ 1797-2007                         |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                                 | не норм                      | 4,5                                              | 7,59                    | ГОСТ 11362-96                         |
| Массовая доля воды, %, не более                                    | следы                        | следы                                            | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                          |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более                 | не норм                      | 905                                              | 881,6                   | ГОСТ 3900-85                          |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С,<br>не ниже               | 135                          | 210                                              | 220                     | СТБ 1651-2006                         |
| Температура застывания, °С, не выше                                | не норм                      | -25                                              | -40                     | СТБ 1557-2008                         |
| Содержание механических примесей, %, не<br>более                   | 0,03                         | не норм                                          | отсутствие              | ГОСТ 6370-83                          |
| Температура самовоспламенения, °С,<br>не ниже                      | 165                          | не норм                                          | более 220               | СТБ 1651-2006                         |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.009-2012.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13195

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 19.10.2021 FW-211019

|                         |                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Масло минеральное универсальное всесезонное для автоматических трансмиссий Favorit ATF-A |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                | Требования ТР ТС 030/2012 | Требования по ТУ BY 690567607.015-2013 | Фактическое значение | Метод испытания                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с          | не норм                   | 5,6-9,3                                | 5,62                 | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с, не менее | не норм                   | 30                                     | 30,06                | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94) |
| Индекс вязкости, не менее                                       | не норм                   | 80                                     | 128                  | СТБ 1797-2007                  |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                              | не норм                   | не норм                                | не норм              | ГОСТ 11362-96                  |
| Массовая доля воды, %, не более                                 | следы                     | следы                                  | отсутствие           | ГОСТ 2477-65                   |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °C, не более              | не норм                   | 910                                    | 849,1                | ГОСТ 3900-85                   |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже               | 135                       | 135                                    | 194                  | СТБ 1651-2006                  |
| Температура застывания, °C, не выше                             | не норм                   | -25                                    | -25                  | СТБ 1557-2008                  |
| Содержание механических примесей, %, не более                   | 0,03                      | 0,03                                   | 0,004                | ГОСТ 6370-83                   |
| Температура самовоспламенения, °C, не ниже                      | 165                       | 165                                    | более 194            | СТБ 1651-2006                  |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °C и не выше плюс 35 °C, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ BY 690567607.015-2013.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13196

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 26.09.2021 FKN\_S-210926

|                         |                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Масло моторное полусинтетическое универсальное<br>всесезонное Favorit Extra SL SAE 10W-40 API SL/CF |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                   | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ ВУ<br>690567607.020-<br>2015 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с             | не норм                      | 12,6-16,3                                        | 13,5                    | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не<br>менее | не норм                      | 80                                               | 98,38                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Индекс вязкости, не менее                                          | не норм                      | 110                                              | 137                     | СТБ 1797-2007                         |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                                 | не норм                      | 4,5                                              | 7,59                    | ГОСТ 11362-96                         |
| Массовая доля воды, %, не более                                    | следы                        | следы                                            | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                          |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более                 | не норм                      | 905                                              | 880,3                   | ГОСТ 3900-85                          |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С,<br>не ниже               | 135                          | 210                                              | 220                     | СТБ 1651-2006                         |
| Температура застывания, °С, не выше                                | не норм                      | -25                                              | -40                     | СТБ 1557-2008                         |
| Содержание механических примесей, %, не<br>более                   | 0,03                         | не норм                                          | отсутствие              | ГОСТ 6370-83                          |
| Температура самовоспламенения, °С,<br>не ниже                      | 165                          | не норм                                          | более 220               | СТБ 1651-2006                         |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.020-2015.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



Евменова А.В.

# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13197

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 29.10.2021 FXEN-211029

|                         |                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | <b>Масло моторное синтетическое универсальное всесезонное<br/>Favorit Ultra XFE SAE 5W-40 API SN/CF</b> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ ВУ<br>690567607.020-<br>2015 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с          | не норм                      | 12,5-16,3                                        | 13,49                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не менее | не норм                      | не норм                                          | 86,18                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-94) |
| Индекс вязкости, не менее                                       | не норм                      | 100                                              | 159                     | СТБ 1797-2007                     |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                              | не норм                      | 6                                                | 6,82                    | ГОСТ 11362-96                     |
| Массовая доля воды, %, не более                                 | следы                        | следы                                            | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                      |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более              | не норм                      | 905                                              | 856,1                   | ГОСТ 3900-85                      |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже               | 135                          | 135                                              | 226                     | СТБ 1651-2006                     |
| Температура застывания, °С, не выше                             | не норм                      | -30                                              | -39                     | СТБ 1557-2008                     |
| Содержание механических примесей, %, не более                   | 0,03                         | 0,03                                             | 0,01                    | ГОСТ 6370-83                      |
| Температура самовоспламенения, °С, не ниже                      | 165                          | 165                                              | 226                     | СТБ 1651-2006                     |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 ТУ ВУ 690567607.020-2015.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



Евменова А.В.

# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13198

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 18.10.2021 CDI\_S-211018

|                         |                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | <b>Масло моторное полусинтетическое универсальное<br/>всесезонное Chempioil Turbo DI SAE 10W-40 API CH-4/SL</b> |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                   | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ ВУ<br>690655557.009-<br>2012 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с             | не норм                      | 12,6-16,3                                        | 14,22                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не<br>менее | не норм                      | 80                                               | 110,2                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Индекс вязкости, не менее                                          | не норм                      | 110                                              | 131                     | СТБ 1797-2007                         |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                                 | не норм                      | 4,5                                              | 7,59                    | ГОСТ 11362-96                         |
| Массовая доля воды, %, не более                                    | следы                        | следы                                            | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                          |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более                 | не норм                      | 905                                              | 883,4                   | ГОСТ 3900-85                          |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С,<br>не ниже               | 135                          | 210                                              | 220                     | СТБ 1651-2006                         |
| Температура застывания, °С, не выше                                | не норм                      | -25                                              | -40                     | СТБ 1557-2008                         |
| Содержание механических примесей, %, не<br>более                   | 0,03                         | не норм                                          | отсутствие              | ГОСТ 6370-83                          |
| Температура самовоспламенения, °С,<br>не ниже                      | 165                          | не норм                                          | более 220               | СТБ 1651-2006                         |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.009-2012.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13199

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 22.09.2021 CDI\_S-210922

|                         |                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | <b>Масло моторное полусинтетическое универсальное<br/>всесезонное Chempioil Turbo DI SAE 10W-40 API CH-4/SL</b> |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                   | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ ВУ<br>690655557.009-<br>2012 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с             | не норм                      | 12,6-16,3                                        | 13,46                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не<br>менее | не норм                      | 80                                               | 92,42                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Индекс вязкости, не менее                                          | не норм                      | 110                                              | 147                     | СТБ 1797-2007                         |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                                 | не норм                      | 4,5                                              | 7,59                    | ГОСТ 11362-96                         |
| Массовая доля воды, %, не более                                    | следы                        | следы                                            | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                          |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более                 | не норм                      | 905                                              | 878,3                   | ГОСТ 3900-85                          |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С,<br>не ниже               | 135                          | 210                                              | 220                     | СТБ 1651-2006                         |
| Температура застывания, °С, не выше                                | не норм                      | -25                                              | -40                     | СТБ 1557-2008                         |
| Содержание механических примесей, %, не<br>более                   | 0,03                         | не норм                                          | отсутствие              | ГОСТ 6370-83                          |
| Температура самовоспламенения, °С,<br>не ниже                      | 165                          | не норм                                          | более 220               | СТБ 1651-2006                         |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.009-2012.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



Евменова А.В.

# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13200

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 13.10.2021 FMF10\_LE-211013

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Масло моторное полусинтетическое Favorit Formel Super MoS2 10W-40 SG/CD |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                | Требования ТР ТС 030/2012 | Требования по ТУ ВУ 690567607.044-2021 | Фактическое значение | Метод испытания                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с          | не норм                   | 10,0-14,0                              | 10,48                | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не менее | не норм                   | не норм                                | 73,71                | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94) |
| Индекс вязкости, не менее                                       | не норм                   | 85                                     | 128                  | СТБ 1797-2007                  |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                              | не норм                   | 6,5                                    | 7,6                  | ГОСТ 11362-96                  |
| Массовая доля воды, %, не более                                 | следы                     | следы                                  | отсутствие           | ГОСТ 2477-65                   |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более              | не норм                   | 905                                    | 871                  | ГОСТ 3900-85                   |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже               | 135                       | 210                                    | 236                  | СТБ 1651-2006                  |
| Температура застывания, °С, не выше                             | не норм                   | -18                                    | -18                  | СТБ 1557-2008                  |
| Содержание механических примесей, %, не более                   | 0,03                      | не норм                                | 0,004                | ГОСТ 6370-83                   |
| Температура самовоспламенения, °С, не ниже                      | 165                       | не норм                                | более 236            | СТБ 1651-2006                  |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.044-2021.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



Евменова А.В.

# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13201

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 02.11.2021 FSM\_L-211102

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Масло моторное полусинтетическое универсальное<br>всесезонное Favorit Super DI SAE 10W-40 API CF-4/SG |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                   | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ BY<br>690567607.020-<br>2015 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с             | не норм                      | 12,6-16,3                                        | 13,57                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не<br>менее | не норм                      | 80                                               | 101,9                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Индекс вязкости, не менее                                          | не норм                      | 110                                              | 133                     | СТБ 1797-2007                         |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                                 | не норм                      | 4,5                                              | 7,59                    | ГОСТ 11362-96                         |
| Массовая доля воды, %, не более                                    | следы                        | следы                                            | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                          |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более                 | не норм                      | 905                                              | 877,8                   | ГОСТ 3900-85                          |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С,<br>не ниже               | 135                          | 210                                              | 220                     | СТБ 1651-2006                         |
| Температура застывания, °С, не выше                                | не норм                      | -25                                              | -40                     | СТБ 1557-2008                         |
| Содержание механических примесей, %, не<br>более                   | 0,03                         | не норм                                          | отсутствие              | ГОСТ 6370-83                          |
| Температура самовоспламенения, °С,<br>не ниже                      | 165                          | не норм                                          | более 220               | СТБ 1651-2006                         |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ BY 690567607.020-2015.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



Евменова А.В.

# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13202

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 06.10.2021 CXE-211006

|                         |                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Масло моторное синтетическое универсальное всесезонное<br>Chempioil Ultra XTT SAE 5W-40 API SN/CF |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                   | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ ВУ<br>690655557.009-<br>2012 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с             | не норм                      | 12,5-16,3                                        | 13,84                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не<br>менее | не норм                      | не норм                                          | 93,09                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Индекс вязкости, не менее                                          | не норм                      | 100                                              | 152                     | СТБ 1797-2007                         |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                                 | не норм                      | 6                                                | 6,82                    | ГОСТ 11362-96                         |
| Массовая доля воды, %, не более                                    | следы                        | следы                                            | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                          |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более                 | не норм                      | 905                                              | 864,7                   | ГОСТ 3900-85                          |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С,<br>не ниже               | 135                          | 135                                              | 226                     | СТБ 1651-2006                         |
| Температура застывания, °С, не выше                                | не норм                      | -30                                              | -39                     | СТБ 1557-2008                         |
| Содержание механических примесей, %, не<br>более                   | 0,03                         | 0,03                                             | 0,01                    | ГОСТ 6370-83                          |
| Температура самовоспламенения, °С,<br>не ниже                      | 165                          | 165                                              | 226                     | СТБ 1651-2006                         |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 ТУ ВУ 690655557.009-2012.

Дата выдачи паспорта:

16.11.2021

Инженер-химик:

Евменова А.В.



# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13203

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 19.10.2021 FPDF-211019

|                         |                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Масло моторное синтетическое универсальное всесезонное<br>Favorit Premium DPF SAE 5W-30 API SN/CF |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

ACEA C3 BMW LL-04 MB 229.51 VW 505.01/505.00/502.00 GM dexos2

| Наименование показателя качества                                   | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ ВУ<br>690567607.020-<br>2015 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с             | не норм                      | 9,3-12,5                                         | 11,56                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не<br>менее | не норм                      | 60                                               | 71,18                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Индекс вязкости, не менее                                          | не норм                      | 110                                              | 157                     | СТБ 1797-2007                         |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                                 | не норм                      | 6                                                | 6,82                    | ГОСТ 11362-96                         |
| Массовая доля воды, %, не более                                    | следы                        | следы                                            | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                          |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более                 | не норм                      | 905                                              | 857                     | ГОСТ 3900-85                          |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С,<br>не ниже               | 135                          | 150                                              | 234                     | СТБ 1651-2006                         |
| Температура застывания, °С, не выше                                | не норм                      | -30                                              | -39                     | СТБ 1557-2008                         |
| Содержание механических примесей, %, не<br>более                   | 0,03                         | 0,03                                             | 0,01                    | ГОСТ 6370-83                          |
| Температура самовоспламенения, °С,<br>не ниже                      | 165                          | 165                                              | 234                     | СТБ 1651-2006                         |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.020-2015.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



Евменова А.В.

# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13204

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 04.11.2021 FPE-211104

|                         |                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Масло моторное синтетическое универсальное всесезонное<br>Favorit Premium XFE SAE 5W-30 API SN/CF |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

ACEA C3 BMW LL-04 MB 229.51 VW 505.01/505.00/502.00 GM dexos2

| Наименование показателя качества                                   | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ BY<br>690567607.020-<br>2015 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с             | не норм                      | 9,3-12,5                                         | 10,96                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не<br>менее | не норм                      | 60                                               | 65,17                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Индекс вязкости, не менее                                          | не норм                      | 110                                              | 160                     | СТБ 1797-2007                         |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                                 | не норм                      | 6                                                | 6,82                    | ГОСТ 11362-96                         |
| Массовая доля воды, %, не более                                    | следы                        | следы                                            | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                          |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более                 | не норм                      | 905                                              | 854,7                   | ГОСТ 3900-85                          |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С,<br>не ниже               | 135                          | 150                                              | 234                     | СТБ 1651-2006                         |
| Температура застывания, °С, не выше                                | не норм                      | -30                                              | -39                     | СТБ 1557-2008                         |
| Содержание механических примесей, %, не<br>более                   | 0,03                         | 0,03                                             | 0,01                    | ГОСТ 6370-83                          |
| Температура самовоспламенения, °С,<br>не ниже                      | 165                          | 165                                              | 234                     | СТБ 1651-2006                         |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ BY 690567607.020-2015.

Дата выдачи паспорта:

16.11.2021

Инженер-химик:

Евменова А.В.



# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13205

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 24.05.2021 FON-210524

|                         |                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | <b>Масло минеральное универсальное всесезонное для автоматических трансмиссий Favorit ATF D II</b> |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                | Требования ТР ТС 030/2012 | Требования по ТУ ВУ 690567607.015-2013 | Фактическое значение | Метод испытания                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с          | не норм                   | 5,6-9,3                                | 7.209                | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не менее | не норм                   | 30                                     | 37,28                | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94) |
| Индекс вязкости, не менее                                       | не норм                   | 80                                     | 161                  | СТБ 1797-2007                  |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                              | не норм                   | не норм                                | не норм              | ГОСТ 11362-96                  |
| Массовая доля воды, %, не более                                 | следы                     | следы                                  | отсутствие           | ГОСТ 2477-65                   |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более              | не норм                   | 910                                    | 846,7                | ГОСТ 3900-85                   |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже               | 135                       | 135                                    | 194                  | СТБ 1651-2006                  |
| Температура застывания, °С, не выше                             | не норм                   | -25                                    | -25                  | СТБ 1557-2008                  |
| Содержание механических примесей, %, не более                   | 0,03                      | 0,03                                   | 0,004                | ГОСТ 6370-83                   |
| Температура самовоспламенения, °С, не ниже                      | 165                       | 165                                    | более 194            | СТБ 1651-2006                  |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.015-2013.

Дата выдачи паспорта:

16.11.2021

Инженер-химик:

Евменова А.В.



# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13206

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 29.10.2021 CXE-211029

|                         |                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Масло моторное синтетическое универсальное всесезонное<br>Chemploil Ultra XTT SAE 5W-40 API SN/CF |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                   | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ BY<br>690655557.009-<br>2012 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с             | не норм                      | 12,5-16,3                                        | 13,89                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не<br>менее | не норм                      | не норм                                          | 90,25                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Индекс вязкости, не менее                                          | не норм                      | 100                                              | 158                     | СТБ 1797-2007                         |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                                 | не норм                      | 6                                                | 6,82                    | ГОСТ 11362-96                         |
| Массовая доля воды, %, не более                                    | следы                        | следы                                            | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                          |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более                 | не норм                      | 905                                              | 857,7                   | ГОСТ 3900-85                          |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С,<br>не ниже               | 135                          | 135                                              | 226                     | СТБ 1651-2006                         |
| Температура застывания, °С, не выше                                | не норм                      | -30                                              | -39                     | СТБ 1557-2008                         |
| Содержание механических примесей, %, не<br>более                   | 0,03                         | 0,03                                             | 0,01                    | ГОСТ 6370-83                          |
| Температура самовоспламенения, °С,<br>не ниже                      | 165                          | 165                                              | 226                     | СТБ 1651-2006                         |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 ТУ BY 690655557.009-2012.

Дата выдачи паспорта:

16.11.2021

Инженер-химик:

Евменова А.В.



# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13207

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 11.08.2021 CDI\_S-210811

|                         |                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | <b>Масло моторное полусинтетическое универсальное<br/>всесезонное Champioli Turbo DI SAE 10W-40 API CH-4/SL</b> |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                   | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ ВУ<br>690655557.009-<br>2012 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с             | не норм                      | 12,6-16,3                                        | 14,21                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не<br>менее | не норм                      | 80                                               | 100,5                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Индекс вязкости, не менее                                          | не норм                      | 110                                              | 145                     | СТБ 1797-2007                         |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                                 | не норм                      | 4,5                                              | 7,59                    | ГОСТ 11362-96                         |
| Массовая доля воды, %, не более                                    | следы                        | следы                                            | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                          |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более                 | не норм                      | 905                                              | 878,2                   | ГОСТ 3900-85                          |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С,<br>не ниже               | 135                          | 210                                              | 220                     | СТБ 1651-2006                         |
| Температура застывания, °С, не выше                                | не норм                      | -25                                              | -40                     | СТБ 1557-2008                         |
| Содержание механических примесей, %, не<br>более                   | 0,03                         | не норм                                          | отсутствие              | ГОСТ 6370-83                          |
| Температура самовоспламенения, °С,<br>не ниже                      | 165                          | не норм                                          | более 220               | СТБ 1651-2006                         |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.009-2012.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:

16.11.2021  
Евменова А.В.

# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13208

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 08.11.2021 CA\_S-211108

|                         |                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | <b>Масло моторное полусинтетическое универсальное<br/>всесезонное Chempioil Super SL SAE 10W-40 API SL/CH-4</b> |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                   | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ ВУ<br>690655557.009-<br>2012 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с             | не норм                      | 12,6-16,3                                        | 13,69                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не<br>менее | не норм                      | 80                                               | 107,3                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Индекс вязкости, не менее                                          | не норм                      | 110                                              | 127                     | СТБ 1797-2007                         |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                                 | не норм                      | 4,5                                              | 7,59                    | ГОСТ 11362-96                         |
| Массовая доля воды, %, не более                                    | следы                        | следы                                            | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                          |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более                 | не норм                      | 905                                              | 878,6                   | ГОСТ 3900-85                          |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С,<br>не ниже               | 135                          | 210                                              | 220                     | СТБ 1651-2006                         |
| Температура застывания, °С, не выше                                | не норм                      | -25                                              | -40                     | СТБ 1557-2008                         |
| Содержание механических примесей, %, не<br>более                   | 0,03                         | не норм                                          | отсутствие              | ГОСТ 6370-83                          |
| Температура самовоспламенения, °С,<br>не ниже                      | 165                          | не норм                                          | более 220               | СТБ 1651-2006                         |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.009-2012.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



Евменова А.В.

# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13209

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 25.10.2021 FPE-211025

|                         |                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Масло моторное синтетическое универсальное всесезонное<br>Favorit Premium XFE SAE 5W-30 API SN/CF |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

ACEA C3 BMW LL-04 MB 229.51 VW 505.01/505.00/502.00 GM dexos2

| Наименование показателя качества                                   | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ BY<br>690567607.020-<br>2015 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с             | не норм                      | 9,3-12,5                                         | 12,1                    | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не<br>менее | не норм                      | 60                                               | 80,23                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Индекс вязкости, не менее                                          | не норм                      | 110                                              | 146                     | СТБ 1797-2007                         |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                                 | не норм                      | 6                                                | 6,82                    | ГОСТ 11362-96                         |
| Массовая доля воды, %, не более                                    | следы                        | следы                                            | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                          |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более                 | не норм                      | 905                                              | 870,3                   | ГОСТ 3900-85                          |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С,<br>не ниже               | 135                          | 150                                              | 234                     | СТБ 1651-2006                         |
| Температура застывания, °С, не выше                                | не норм                      | -30                                              | -39                     | СТБ 1557-2008                         |
| Содержание механических примесей, %, не<br>более                   | 0,03                         | 0,03                                             | 0,01                    | ГОСТ 6370-83                          |
| Температура самовоспламенения, °С,<br>не ниже                      | 165                          | 165                                              | 234                     | СТБ 1651-2006                         |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ BY 690567607.020-2015.

Дата выдачи паспорта:

16.11.2021

Инженер-химик:

Евменова А.В.



# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13210

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 08.11.2021 FMF10\_LE-211108

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | <b>Масло моторное полусинтетическое Favorit Formel Super MoS2 10W-40 SG/CD</b> |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                | Требования ТР ТС 030/2012 | Требования по ТУ ВУ 690567607.044-2021 | Фактическое значение | Метод испытания                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с          | не норм                   | 10,0-14,0                              | 12,45                | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не менее | не норм                   | не норм                                | 93,45                | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94) |
| Индекс вязкости, не менее                                       | не норм                   | 85                                     | 128                  | СТБ 1797-2007                  |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                              | не норм                   | 6,5                                    | 7,6                  | ГОСТ 11362-96                  |
| Массовая доля воды, %, не более                                 | следы                     | следы                                  | отсутствие           | ГОСТ 2477-65                   |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более              | не норм                   | 905                                    | 869,1                | ГОСТ 3900-85                   |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже               | 135                       | 210                                    | 236                  | СТБ 1651-2006                  |
| Температура застывания, °С, не выше                             | не норм                   | -18                                    | -18                  | СТБ 1557-2008                  |
| Содержание механических примесей, %, не более                   | 0,03                      | не норм                                | 0,004                | ГОСТ 6370-83                   |
| Температура самовоспламенения, °С, не ниже                      | 165                       | не норм                                | более 236            | СТБ 1651-2006                  |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.044-2021.

Дата выдачи паспорта:

16.11.2021

Инженер-химик:

Евменова А.В.



# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 2012

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 03.11.2021 FLC2-211103

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Смазка Favorit High Temperature Grease LC-2 |
|-------------------------|---------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                                                                                   | Требования ТР ТС 030/2012 | Требования по ТУ ВУ 690567607.030-2016 | Фактическое значение | Метод испытания                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Внешний вид                                                                                                                        | не норм                   | однородная мазь синего цвета           | соответствует        | п.5.2. ТУ ВУ 690567607.030-2016 |
| Пенетрация при 25°C с перемешиванием, мм·10-1, в пределах                                                                          | не норм                   | 265 – 295                              | 283                  | ГОСТ 5346-78, метод В           |
| Температура каплепадения, °C, не ниже                                                                                              | не норм                   | 240                                    | 250                  | ГОСТ 6793-74                    |
| Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более                                                                             | не норм                   | 14                                     | 13,9                 | ГОСТ 7142-74                    |
| Предел прочности, Па, при 20 °C, не менее                                                                                          | не норм                   | 500                                    | 560                  | ГОСТ 7143-73, метод Б           |
| Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более                                                                    | не норм                   | 0,1                                    | 0,05                 | ГОСТ 6707-76                    |
| Массовая доля воды, %, не более                                                                                                    | следы                     | отсутствие                             | отсутствие           | ГОСТ 2477-65                    |
| Массовая доля механических примесей, %, не более                                                                                   | 0,03                      | 0,05                                   | 0,006                | ГОСТ 6479-73                    |
| Коррозионное воздействие на металлы                                                                                                | не норм                   | выдерживает                            | соответствует        | ГОСТ 9.080-77                   |
| Смазывающие свойства на четырехшариковой машине трения, при 20°C, не менее:<br>• нагрузка сваривания (Рс), Н<br>• индекс задира, Н | не норм                   | 2400<br>360                            | 2400<br>360          | ГОСТ 9490-75                    |

Хранение и транспортировка смазки - по ГОСТ 1510. Срок хранения смазки в течение 5 лет со дня изготовления.

Смазка соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.030-2016.

Дата выдачи паспорта:

16.11.2021

Инженер-химик:

Евменова А.В.



# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13211

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 04.11.2021 FMS\_S\_EEU-211104

|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Масло моторное минеральное универсальное всесезонное<br>Favorit Multi SL SAE 15W-40 API SL/CF |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                   | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ BY<br>690567607.020-<br>2015 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с             | не норм                      | 13,0-16,3                                        | 13,68                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не<br>менее | не норм                      | 85                                               | 115,2                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Индекс вязкости, не менее                                          | не норм                      | 125                                              | 117                     | СТБ 1797-2007                         |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                                 | не норм                      | 5,5                                              | 6,1                     | ГОСТ 11362-96                         |
| Массовая доля воды, %, не более                                    | следы                        | следы                                            | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                          |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более                 | не норм                      | 905                                              | 885,6                   | ГОСТ 3900-85                          |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С,<br>не ниже               | 135                          | 210                                              | 225                     | СТБ 1651-2006                         |
| Температура застывания, °С, не выше                                | не норм                      | -15                                              | -34                     | СТБ 1557-2008                         |
| Содержание механических примесей, %, не<br>более                   | 0,03                         | не норм                                          | 0,004                   | ГОСТ 6370-83                          |
| Температура самовоспламенения, °С,<br>не ниже                      | 165                          | не норм                                          | более 225               | СТБ 1651-2006                         |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ BY 690567607.020-2015.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



Евменова А.В.

# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13212

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 16.11.2021 FVN\_LE-211116

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Масло моторное минеральное сезонное Favorit Turbo M10DM-M API CD |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                | Требования ТР ТС 030/2012 | Требования по ТУ ВУ 690655557.013-2013 | Фактическое значение | Метод испытания                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с          | не норм                   | 10,0-14,0                              | 11,77                | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не менее | не норм                   | не норм                                | 87,87                | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94) |
| Индекс вязкости, не менее                                       | не норм                   | 85                                     | 125                  | СТБ 1797-2007                  |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                              | не норм                   | 6,5                                    | 7,6                  | ГОСТ 11362-96                  |
| Массовая доля воды, %, не более                                 | следы                     | следы                                  | отсутствие           | ГОСТ 2477-65                   |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более              | не норм                   | 905                                    | 884,8                | ГОСТ 3900-85                   |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже               | 135                       | 210                                    | 236                  | СТБ 1651-2006                  |
| Температура застывания, °С, не выше                             | не норм                   | -18                                    | -18                  | СТБ 1557-2008                  |
| Содержание механических примесей, %, не более                   | 0,03                      | не норм                                | 0,004                | ГОСТ 6370-83                   |
| Температура самовоспламенения, °С, не ниже                      | 165                       | не норм                                | более 236            | СТБ 1651-2006                  |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.013-2013.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13213

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 04.11.2021 FSM\_L-211104

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Масло моторное полусинтетическое универсальное<br>всесезонное Favorit Super DI SAE 10W-40 API CF-4/SG |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                   | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ ВУ<br>690567607.020-<br>2015 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с             | не норм                      | 12,6-16,3                                        | 14,08                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не<br>менее | не норм                      | 80                                               | 112,9                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Индекс вязкости, не менее                                          | не норм                      | 110                                              | 125                     | СТБ 1797-2007                         |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                                 | не норм                      | 4,5                                              | 7,59                    | ГОСТ 11362-96                         |
| Массовая доля воды, %, не более                                    | следы                        | следы                                            | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                          |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более                 | не норм                      | 905                                              | 883,1                   | ГОСТ 3900-85                          |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С,<br>не ниже               | 135                          | 210                                              | 220                     | СТБ 1651-2006                         |
| Температура застывания, °С, не выше                                | не норм                      | -25                                              | -40                     | СТБ 1557-2008                         |
| Содержание механических примесей, %, не<br>более                   | 0,03                         | не норм                                          | отсутствие              | ГОСТ 6370-83                          |
| Температура самовоспламенения, °С,<br>не ниже                      | 165                          | не норм                                          | более 220               | СТБ 1651-2006                         |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.020-2015.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



Евменова А.В.

# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13214

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 04.11.2021 FSN\_L-211104

|                         |                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | <b>Масло моторное полусинтетическое универсальное<br/>всесезонное Favorit Super SG SAE 10W-40 API SG/CD</b> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ ВУ<br>690567607.020-<br>2015 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с          | не норм                      | 12,6-16,3                                        | 14,08                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не менее | не норм                      | 80                                               | 112,9                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-94) |
| Индекс вязкости, не менее                                       | не норм                      | 110                                              | 125                     | СТБ 1797-2007                     |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                              | не норм                      | 4,5                                              | 7,59                    | ГОСТ 11362-96                     |
| Массовая доля воды, %, не более                                 | следы                        | следы                                            | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                      |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более              | не норм                      | 905                                              | 883,1                   | ГОСТ 3900-85                      |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже               | 135                          | 210                                              | 220                     | СТБ 1651-2006                     |
| Температура застывания, °С, не выше                             | не норм                      | -25                                              | -40                     | СТБ 1557-2008                     |
| Содержание механических примесей, %, не более                   | 0,03                         | не норм                                          | отсутствие              | ГОСТ 6370-83                      |
| Температура самовоспламенения, °С, не ниже                      | 165                          | не норм                                          | более 220               | СТБ 1651-2006                     |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.020-2015.

Дата выдачи паспорта:

16.11.2021

Инженер-химик:

Евменова А.В.



# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13215

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 04.11.2021 FLL\_LE-211104

|                         |                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Масло трансмиссионное минеральное универсальное<br>всесезонное Favorit ТАД-17 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                   | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ ВУ<br>690567607.015-<br>2013 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с             | не норм                      | 13,5-18,5                                        | 13,53                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не<br>менее | не норм                      | не норм                                          | 120,3                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Индекс вязкости, не менее                                          | не норм                      | 70                                               | 109                     | СТБ 1797-2007                         |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                                 | не норм                      | не норм                                          | не норм                 | ГОСТ 11362-96                         |
| Массовая доля воды, %, не более                                    | следы                        | следы                                            | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                          |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более                 | не норм                      | 970                                              | 895,7                   | ГОСТ 3900-85                          |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С,<br>не ниже               | 135                          | 165                                              | 235                     | СТБ 1651-2006                         |
| Температура застывания, °С, не выше                                | не норм                      | -10                                              | -15                     | СТБ 1557-2008                         |
| Содержание механических примесей, %, не<br>более                   | 0,03                         | не норм                                          | 0,004                   | ГОСТ 6370-83                          |
| Температура самовоспламенения, °С, не<br>ниже                      | 165                          | не норм                                          | более 235               | СТБ 1651-2006                         |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.015-2013.

Дата выдачи паспорта:

16.11.2021

Инженер-химик:

Евменова А.В.

# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13216

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 20.09.2021 FQ\_LE-210920

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Масло моторное минеральное сезонное Favorit Diesel<br>M10G2K-M API CC |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                   | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ ВУ<br>690655557.013-<br>2013 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с             | не норм                      | 10,0-14,0                                        | 11,43                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не<br>менее | не норм                      | не норм                                          | 74,78                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Индекс вязкости, не менее                                          | не норм                      | 85                                               | 145                     | СТБ 1797-2007                         |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                                 | не норм                      | 6,5                                              | 7,6                     | ГОСТ 11362-96                         |
| Массовая доля воды, %, не более                                    | следы                        | следы                                            | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                          |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более                 | не норм                      | 905                                              | 871                     | ГОСТ 3900-85                          |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С,<br>не ниже               | 135                          | 210                                              | 236                     | СТБ 1651-2006                         |
| Температура застывания, °С, не выше                                | не норм                      | -18                                              | -18                     | СТБ 1557-2008                         |
| Содержание механических примесей, %, не<br>более                   | 0,03                         | не норм                                          | 0,004                   | ГОСТ 6370-83                          |
| Температура самовоспламенения, °С,<br>не ниже                      | 165                          | не норм                                          | более 236               | СТБ 1651-2006                         |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.013-2013.

Дата выдачи паспорта:

16.11.2021

Инженер-химик:

Евменова А.В.



# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13217

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 03.11.2021 FGE\_LE-211103

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Масло для гидрообъемных передач Favorit МГЕ-46В |
|-------------------------|-------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                       | Требования ТР ТС 030/2012 | Требования по ТУ ВУ 690655557.014-2013 | Фактическое значение | Метод испытания                |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с | не норм                   | не норм                                | 6,151                | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с  | не норм                   | 41,4-50,6                              | 41,89                | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94) |
| Индекс вязкости, не менее                              | не норм                   | 70                                     | 89                   | СТБ 1797-2007                  |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                     | не норм                   | не норм                                | не норм              | ГОСТ 11362-96                  |
| Массовая доля воды, %, не более                        | следы                     | следы                                  | отсутствие           | ГОСТ 2477-65                   |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более     | не норм                   | 905                                    | 863,4                | ГОСТ 3900-85                   |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже      | 135                       | 165                                    | 225                  | СТБ 1651-2006                  |
| Температура застывания, °С, не выше                    | не норм                   | -25                                    | -37                  | СТБ 1557-2008                  |
| Содержание механических примесей, %, не более          | 0,03                      | 0,03                                   | 0,004                | ГОСТ 6370-83                   |
| Температура самовоспламенения, °С, не ниже             | 165                       | 165                                    | более 225            | СТБ 1651-2006                  |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.014-2013.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



Евменова А.В.

# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13218

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 01.11.2021 FVN\_LE-211101

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Масло моторное минеральное сезонное Favorit Turbo M10DM-M API CD |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                | Требования ТР ТС 030/2012 | Требования по ТУ ВУ 690655557.013-2013 | Фактическое значение | Метод испытания                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с          | не норм                   | 10,0-14,0                              | 10,87                | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не менее | не норм                   | не норм                                | 84,61                | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94) |
| Индекс вязкости, не менее                                       | не норм                   | 85                                     | 114                  | СТБ 1797-2007                  |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                              | не норм                   | 6,5                                    | 7,6                  | ГОСТ 11362-96                  |
| Массовая доля воды, %, не более                                 | следы                     | следы                                  | отсутствие           | ГОСТ 2477-65                   |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более              | не норм                   | 905                                    | 870,3                | ГОСТ 3900-85                   |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже               | 135                       | 210                                    | 236                  | СТБ 1651-2006                  |
| Температура застывания, °С, не выше                             | не норм                   | -18                                    | -18                  | СТБ 1557-2008                  |
| Содержание механических примесей, %, не более                   | 0,03                      | не норм                                | 0,004                | ГОСТ 6370-83                   |
| Температура самовоспламенения, °С, не ниже                      | 165                       | не норм                                | более 236            | СТБ 1651-2006                  |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.013-2013.

Дата выдачи паспорта:

16.11.2021

Инженер-химик:

Евменова А.В.



# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13219

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 01.11.2021 FDV\_EU-211101

|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Масло моторное минеральное универсальное всесезонное<br>Favorit Diesel SAE 15W-40 API CH-4/SJ |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                   | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ ВУ<br>690567607.020-<br>2015 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с             | не норм                      | 12,6-16,3                                        | 13,56                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не<br>менее | не норм                      | 85                                               | 108,7                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Индекс вязкости, не менее                                          | не норм                      | 90                                               | 123                     | СТБ 1797-2007                         |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                                 | не норм                      | 7,5                                              | 8                       | ГОСТ 11362-96                         |
| Массовая доля воды, %, не более                                    | следы                        | следы                                            | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                          |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более                 | не норм                      | 905                                              | 889,3                   | ГОСТ 3900-85                          |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С,<br>не ниже               | 135                          | 210                                              | 234                     | СТБ 1651-2006                         |
| Температура застывания, °С, не выше                                | не норм                      | -25                                              | -36                     | СТБ 1557-2008                         |
| Содержание механических примесей, %, не<br>более                   | 0,03                         | не норм                                          | 0,006                   | ГОСТ 6370-83                          |
| Температура самовоспламенения, °С,<br>не ниже                      | 165                          | не норм                                          | более 234               | СТБ 1651-2006                         |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.


Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.020-2015.

Дата выдачи паспорта:

16.11.2021

Инженер-химик:

Евменова А.В.

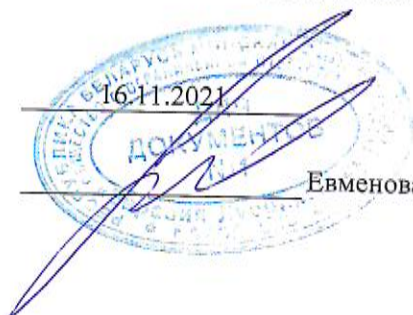

# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13225

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 09.10.2021 FVN\_LE-211009

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | <b>Масло моторное минеральное сезонное Favorit Turbo M10DM-M API CD</b> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                | Требования ТР ТС 030/2012 | Требования по ТУ ВУ 690655557.013-2013 | Фактическое значение | Метод испытания                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с          | не норм                   | 10,0-14,0                              | 10,9                 | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не менее | не норм                   | не норм                                | 70,41                | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94) |
| Индекс вязкости, не менее                                       | не норм                   | 85                                     | 145                  | СТБ 1797-2007                  |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                              | не норм                   | 6,5                                    | 7,6                  | ГОСТ 11362-96                  |
| Массовая доля воды, %, не более                                 | следы                     | следы                                  | отсутствие           | ГОСТ 2477-65                   |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более              | не норм                   | 905                                    | 865,6                | ГОСТ 3900-85                   |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже               | 135                       | 210                                    | 236                  | СТБ 1651-2006                  |
| Температура застывания, °С, не выше                             | не норм                   | -18                                    | -18                  | СТБ 1557-2008                  |
| Содержание механических примесей, %, не более                   | 0,03                      | не норм                                | 0,004                | ГОСТ 6370-83                   |
| Температура самовоспламенения, °С, не ниже                      | 165                       | не норм                                | более 236            | СТБ 1651-2006                  |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.013-2013.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



Евменова А.В.

# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13220

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 03.11.2021 CP\_B-211103

|                         |                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | <b>Масло моторное полусинтетическое универсальное<br/>всесезонное Chempioil CH-5 Truck Ultra UHPD SAE 10W-40<br/>API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL</b> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ ВУ<br>690655557.009-<br>2012 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с          | не норм                      | 12,6-16,3                                        | 13,85                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не менее | не норм                      | 80                                               | 104                     | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-94) |
| Индекс вязкости, не менее                                       | не норм                      | 110                                              | 134                     | СТБ 1797-2007                     |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                              | не норм                      | 8                                                | 8,17                    | ГОСТ 11362-96                     |
| Массовая доля воды, %, не более                                 | следы                        | следы                                            | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                      |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более              | не норм                      | 905                                              | 881,6                   | ГОСТ 3900-85                      |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже               | 135                          | 210                                              | 220                     | СТБ 1651-2006                     |
| Температура застывания, °С, не выше                             | не норм                      | -25                                              | -38                     | СТБ 1557-2008                     |
| Содержание механических примесей, %, не более                   | 0,03                         | не норм                                          | 0,015                   | ГОСТ 6370-83                      |
| Температура самовоспламенения, °С, не ниже                      | 165                          | не норм                                          | более 220               | СТБ 1651-2006                     |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.009-2012.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



Евменова А.В.

# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13221

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 03.11.2021 СК\_B-211103

|                         |                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | <b>Масло моторное минеральное универсальное всесезонное<br/>Chempioil CH-4 Truck Super SHPD SAE 15W-40 API CI-<br/>4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL</b> |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                   | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ BY<br>690655557.011-<br>2012 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с             | не норм                      | 12,6-16,3                                        | 13,32                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не<br>менее | не норм                      | 85                                               | 103,4                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Индекс вязкости, не менее                                          | не норм                      | 90                                               | 127                     | СТБ 1797-2007                         |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                                 | не норм                      | 7,5                                              | 9,69                    | ГОСТ 11362-96                         |
| Массовая доля воды, %, не более                                    | следы                        | следы                                            | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                          |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более                 | не норм                      | 905                                              | 885,4                   | ГОСТ 3900-85                          |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С,<br>не ниже               | 135                          | 210                                              | 234                     | СТБ 1651-2006                         |
| Температура застывания, °С, не выше                                | не норм                      | -25                                              | -37                     | СТБ 1557-2008                         |
| Содержание механических примесей, %, не<br>более                   | 0,03                         | не норм                                          | 0,007                   | ГОСТ 6370-83                          |
| Температура самовоспламенения, °С, не<br>ниже                      | 165                          | не норм                                          | более 234               | СТБ 1651-2006                         |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ BY 690655557.011-2012.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



Евменова А.В.

# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13222

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 15.10.2021 FGG-211015

|                         |                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Масло трансмиссионное минеральное универсальное<br>всесезонное Favorit Gear GL-4 SAE 80W-90 API GL-4 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                   | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ ВУ<br>690567607.015-<br>2013 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с             | не норм                      | 13,5-18,5                                        | 14,75                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не<br>менее | не норм                      | 75                                               | 164,5                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Индекс вязкости, не менее                                          | не норм                      | 80                                               | 87                      | СТБ 1797-2007                         |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                                 | не норм                      | не норм                                          | не норм                 | ГОСТ 11362-96                         |
| Массовая доля воды, %, не более                                    | следы                        | следы                                            | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                          |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более                 | не норм                      | 910                                              | 901,6                   | ГОСТ 3900-85                          |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С,<br>не ниже               | 135                          | 170                                              | 224                     | СТБ 1651-2006                         |
| Температура застывания, °С, не выше                                | не норм                      | -25                                              | -30                     | СТБ 1557-2008                         |
| Содержание механических примесей, %, не<br>более                   | 0,03                         | 0,03                                             | 0,008                   | ГОСТ 6370-83                          |
| Температура самовоспламенения, °С,<br>не ниже                      | 165                          | 165                                              | более 224               | СТБ 1651-2006                         |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.015-2013.

Дата выдачи паспорта:

16.11.2021

Инженер-химик:

Евменова А.В.



# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13223

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 01.11.2021 FQ\_LE-211101

|                         |                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | <b>Масло моторное минеральное сезонное Favorit Diesel<br/>M10Г2К-М API CC</b> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|


| Наименование показателя качества                                   | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ BY<br>690655557.013-<br>2013 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с             | не норм                      | 10,0-14,0                                        | 10,87                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не<br>менее | не норм                      | не норм                                          | 84,61                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Индекс вязкости, не менее                                          | не норм                      | 85                                               | 114                     | СТБ 1797-2007                         |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                                 | не норм                      | 6,5                                              | 7,6                     | ГОСТ 11362-96                         |
| Массовая доля воды, %, не более                                    | следы                        | следы                                            | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                          |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более                 | не норм                      | 905                                              | 870,3                   | ГОСТ 3900-85                          |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С,<br>не ниже               | 135                          | 210                                              | 236                     | СТБ 1651-2006                         |
| Температура застывания, °С, не выше                                | не норм                      | -18                                              | -18                     | СТБ 1557-2008                         |
| Содержание механических примесей, %, не<br>более                   | 0,03                         | не норм                                          | 0,004                   | ГОСТ 6370-83                          |
| Температура самовоспламенения, °С,<br>не ниже                      | 165                          | не норм                                          | более 236               | СТБ 1651-2006                         |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ BY 690655557.013-2013.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:

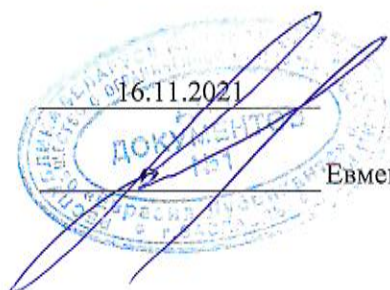

Евменова А.В.

# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13224

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 03.11.2021 FGE\_LE-211103

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Масло для гидрообъемных передач Favorit МГЕ-46В |
|-------------------------|-------------------------------------------------|


| Наименование показателя качества                       | Требования ТР ТС 030/2012 | Требования по ТУ ВУ 690655557.014-2013 | Фактическое значение | Метод испытания                |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с | не норм                   | не норм                                | 6.151                | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с  | не норм                   | 41,4-50,6                              | 41,89                | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94) |
| Индекс вязкости, не менее                              | не норм                   | 70                                     | 89                   | СТБ 1797-2007                  |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                     | не норм                   | не норм                                | не норм              | ГОСТ 11362-96                  |
| Массовая доля воды, %, не более                        | следы                     | следы                                  | отсутствие           | ГОСТ 2477-65                   |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более     | не норм                   | 905                                    | 863,4                | ГОСТ 3900-85                   |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже      | 135                       | 165                                    | 225                  | СТБ 1651-2006                  |
| Температура застывания, °С, не выше                    | не норм                   | -25                                    | -37                  | СТБ 1557-2008                  |
| Содержание механических примесей, %, не более          | 0,03                      | 0,03                                   | 0,004                | ГОСТ 6370-83                   |
| Температура самовоспламенения, °С, не ниже             | 165                       | 165                                    | более 225            | СТБ 1651-2006                  |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.014-2013.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:

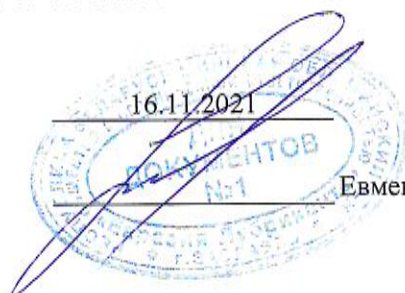

Евменова А.В.

# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13226

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 03.11.2021 FKN\_S-211103

|                         |                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | <b>Масло моторное полусинтетическое универсальное<br/>всесезонное Favorit Extra SL SAE 10W-40 API SL/CF</b> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ ВУ<br>690567607.020-<br>2015 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с          | не норм                      | 12,6-16,3                                        | 13,89                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не менее | не норм                      | 80                                               | 107,6                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-94) |
| Индекс вязкости, не менее                                       | не норм                      | 110                                              | 129                     | СТБ 1797-2007                     |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                              | не норм                      | 4,5                                              | 7,59                    | ГОСТ 11362-96                     |
| Массовая доля воды, %, не более                                 | следы                        | следы                                            | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                      |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более              | не норм                      | 905                                              | 881,6                   | ГОСТ 3900-85                      |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже               | 135                          | 210                                              | 220                     | СТБ 1651-2006                     |
| Температура застывания, °С, не выше                             | не норм                      | -25                                              | -40                     | СТБ 1557-2008                     |
| Содержание механических примесей, %, не более                   | 0,03                         | не норм                                          | отсутствие              | ГОСТ 6370-83                      |
| Температура самовоспламенения, °С, не ниже                      | 165                          | не норм                                          | более 220               | СТБ 1651-2006                     |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.020-2015.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



Евменова А.В.

# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13227

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 03.11.2021 FON-211103

|                         |                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Масло минеральное универсальное всесезонное для автоматических трансмиссий Favorit ATF D II |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                | Требования ТР ТС 030/2012 | Требования по ТУ ВУ 690567607.015-2013 | Фактическое значение | Метод испытания                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с          | не норм                   | 5,6-9,3                                | 5.663                | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не менее | не норм                   | 30                                     | 30,24                | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94) |
| Индекс вязкости, не менее                                       | не норм                   | 80                                     | 129                  | СТБ 1797-2007                  |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                              | не норм                   | не норм                                | не норм              | ГОСТ 11362-96                  |
| Массовая доля воды, %, не более                                 | следы                     | следы                                  | отсутствие           | ГОСТ 2477-65                   |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более              | не норм                   | 910                                    | 865,7                | ГОСТ 3900-85                   |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже               | 135                       | 135                                    | 194                  | СТБ 1651-2006                  |
| Температура застывания, °С, не выше                             | не норм                   | -25                                    | -25                  | СТБ 1557-2008                  |
| Содержание механических примесей, %, не более                   | 0,03                      | 0,03                                   | 0,004                | ГОСТ 6370-83                   |
| Температура самовоспламенения, °С, не ниже                      | 165                       | 165                                    | более 194            | СТБ 1651-2006                  |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.015-2013.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



Евменова А.В.

# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13227

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 28.07.2021 FDV\_EU-210728

|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Масло моторное минеральное универсальное всесезонное<br>Favorit Diesel SAE 15W-40 API CH-4/SJ |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                   | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ ВУ<br>690567607.020-<br>2015 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с             | не норм                      | 12,6-16,3                                        | 13,7                    | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не<br>менее | не норм                      | 85                                               | 108,1                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Индекс вязкости, не менее                                          | не норм                      | 90                                               | 126                     | СТБ 1797-2007                         |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                                 | не норм                      | 7,5                                              | 8                       | ГОСТ 11362-96                         |
| Массовая доля воды, %, не более                                    | следы                        | следы                                            | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                          |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более                 | не норм                      | 905                                              | 879,5                   | ГОСТ 3900-85                          |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С,<br>не ниже               | 135                          | 210                                              | 234                     | СТБ 1651-2006                         |
| Температура застывания, °С, не выше                                | не норм                      | -25                                              | -36                     | СТБ 1557-2008                         |
| Содержание механических примесей, %, не<br>более                   | 0,03                         | не норм                                          | 0,006                   | ГОСТ 6370-83                          |
| Температура самовоспламенения, °С, не<br>ниже                      | 165                          | не норм                                          | более 234               | СТБ 1651-2006                         |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.020-2015.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



Евменова А.В.

# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13228

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 04.11.2021 FQ\_LE-211104

|                         |                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | <b>Масло моторное минеральное сезонное Favorit Diesel<br/>M10G2K-M API CC</b> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                   | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ ВУ<br>690655557.013-<br>2013 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с             | не норм                      | 10,0-14,0                                        | 11,21                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не<br>менее | не норм                      | не норм                                          | 74,01                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Индекс вязкости, не менее                                          | не норм                      | 85                                               | 143                     | СТБ 1797-2007                         |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                                 | не норм                      | 6,5                                              | 7,6                     | ГОСТ 11362-96                         |
| Массовая доля воды, %, не более                                    | следы                        | следы                                            | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                          |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более                 | не норм                      | 905                                              | 865,3                   | ГОСТ 3900-85                          |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С,<br>не ниже               | 135                          | 210                                              | 236                     | СТБ 1651-2006                         |
| Температура застывания, °С, не выше                                | не норм                      | -18                                              | -18                     | СТБ 1557-2008                         |
| Содержание механических примесей, %, не<br>более                   | 0,03                         | не норм                                          | 0,004                   | ГОСТ 6370-83                          |
| Температура самовоспламенения, °С, не<br>ниже                      | 165                          | не норм                                          | более 236               | СТБ 1651-2006                         |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.013-2013.

Дата выдачи паспорта:

16.11.2021

Инженер-химик:

Евменова А.В.



# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13229

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 02.07.21 FTP-210702

|                         |                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Масло трансмиссионное минеральное универсальное<br>всесезонное Favorit ТЭп-15 (Нигрол) SAE 90 API GL-2 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                   | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ ВУ<br>690567607.015-<br>2013 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с             | не норм                      | 13,5-18,5                                        | 15,77                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не<br>менее | не норм                      | не норм                                          | 189,1                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Индекс вязкости, не менее                                          | не норм                      | 70                                               | 83                      | СТБ 1797-2007                         |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                                 | не норм                      | не норм                                          | не норм                 | ГОСТ 11362-96                         |
| Массовая доля воды, %, не более                                    | следы                        | следы                                            | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                          |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более                 | не норм                      | 970                                              | 919,6                   | ГОСТ 3900-85                          |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С,<br>не ниже               | 135                          | 165                                              | 235                     | СТБ 1651-2006                         |
| Температура застывания, °С, не выше                                | не норм                      | -10                                              | -15                     | СТБ 1557-2008                         |
| Содержание механических примесей, %, не<br>более                   | 0,03                         | не норм                                          | 0,004                   | ГОСТ 6370-83                          |
| Температура самовоспламенения, °С,<br>не ниже                      | 165                          | не норм                                          | более 235               | СТБ 1651-2006                         |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.015-2013.

Дата выдачи паспорта:

16.11.2021

Инженер-химик:

Евменова А.В.

# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13230

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 03.11.2021 FLL\_LE-211103

|                         |                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Масло трансмиссионное минеральное универсальное<br>всесезонное Favorit ТАД-17 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                   | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ ВУ<br>690567607.015-<br>2013 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с             | не норм                      | 13,5-18,5                                        | 13,53                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не<br>менее | не норм                      | не норм                                          | 120,3                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Индекс вязкости, не менее                                          | не норм                      | 70                                               | 109                     | СТБ 1797-2007                         |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                                 | не норм                      | не норм                                          | не норм                 | ГОСТ 11362-96                         |
| Массовая доля воды, %, не более                                    | следы                        | следы                                            | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                          |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более                 | не норм                      | 970                                              | 895,7                   | ГОСТ 3900-85                          |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С,<br>не ниже               | 135                          | 165                                              | 235                     | СТБ 1651-2006                         |
| Температура застывания, °С, не выше                                | не норм                      | -10                                              | -15                     | СТБ 1557-2008                         |
| Содержание механических примесей, %, не<br>более                   | 0,03                         | не норм                                          | 0,004                   | ГОСТ 6370-83                          |
| Температура самовоспламенения, °С,<br>не ниже                      | 165                          | не норм                                          | более 235               | СТБ 1651-2006                         |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.015-2013.

Дата выдачи паспорта:

16.11.2021

Инженер-химик:

Евменова А.В.



# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13231

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 07.10.2021 CP-211007

|                         |                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | <b>Масло моторное полусинтетическое универсальное<br/>всесезонное Chempioil CH-5 Truck Ultra UHPD SAE 10W-40<br/>API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL</b> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                   | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ BY<br>690655557.009-<br>2012 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с             | не норм                      | 12,6-16,3                                        | 14,16                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с, не<br>менее | не норм                      | 80                                               | 106,3                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Индекс вязкости, не менее                                          | не норм                      | 110                                              | 135                     | СТБ 1797-2007                         |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                                 | не норм                      | 8                                                | 8,17                    | ГОСТ 11362-96                         |
| Массовая доля воды, %, не более                                    | следы                        | следы                                            | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                          |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °C, не более                 | не норм                      | 905                                              | 880,6                   | ГОСТ 3900-85                          |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C,<br>не ниже               | 135                          | 210                                              | 220                     | СТБ 1651-2006                         |
| Температура застывания, °C, не выше                                | не норм                      | -25                                              | -38                     | СТБ 1557-2008                         |
| Содержание механических примесей, %, не<br>более                   | 0,03                         | не норм                                          | 0,015                   | ГОСТ 6370-83                          |
| Температура самовоспламенения, °C,<br>не ниже                      | 165                          | не норм                                          | более 220               | СТБ 1651-2006                         |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °C и не выше плюс 35 °C, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.


Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ BY 690655557.009-2012.

Дата выдачи паспорта:

16.11.2021

Инженер-химик:

Евменова А.В.

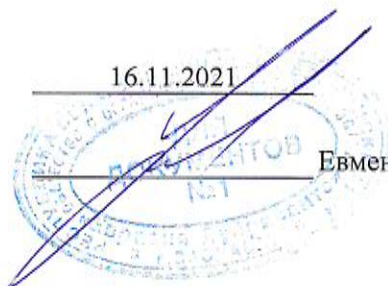

# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13232

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 03.11.2021 FTN-211103

|                         |                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Масло моторное минеральное для двухтактных двигателей<br>Favorit Moto 2T API TC |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ ВУ<br>690567607.016-<br>2013 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с          | не норм                      | 9,3-12,5                                         | 9.413                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не менее | не норм                      | не норм                                          | 75,43                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-94) |
| Индекс вязкости, не менее                                       | не норм                      | 90                                               | 101                     | СТБ 1797-2007                     |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                              | не норм                      | 0,5                                              | 4,2                     | ГОСТ 11362-96                     |
| Массовая доля воды, %, не более                                 | следы                        | следы                                            | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                      |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более              | не норм                      | 905                                              | 882,8                   | ГОСТ 3900-85                      |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже               | 135                          | 190                                              | 212                     | СТБ 1651-2006                     |
| Температура застывания, °С, не выше                             | не норм                      | -25                                              | -27                     | СТБ 1557-2008                     |
| Содержание механических примесей, %, не более                   | 0,03                         | не норм                                          | 0,003                   | ГОСТ 6370-83                      |
| Температура самовоспламенения, °С, не ниже                      | 165                          | не норм                                          | более 212               | СТБ 1651-2006                     |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.016-2013.

Дата выдачи паспорта:

16.11.2021

Инженер-химик:

Евменова А.В.

# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13233

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 24.08.2021 FSM\_L-210824

|                         |                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | <b>Масло моторное полусинтетическое универсальное<br/>всесезонное Favorit Super DI SAE 10W-40 API CF-4/SG</b> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                   | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ ВУ<br>690567607.020-<br>2015 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с             | не норм                      | 12,6-16,3                                        | 13,68                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не<br>менее | не норм                      | 80                                               | 90,25                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Индекс вязкости, не менее                                          | не норм                      | 110                                              | 154                     | СТБ 1797-2007                         |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                                 | не норм                      | 4,5                                              | 7,59                    | ГОСТ 11362-96                         |
| Массовая доля воды, %, не более                                    | следы                        | следы                                            | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                          |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более                 | не норм                      | 905                                              | 883,6                   | ГОСТ 3900-85                          |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С,<br>не ниже               | 135                          | 210                                              | 220                     | СТБ 1651-2006                         |
| Температура застывания, °С, не выше                                | не норм                      | -25                                              | -40                     | СТБ 1557-2008                         |
| Содержание механических примесей, %, не<br>более                   | 0,03                         | не норм                                          | отсутствие              | ГОСТ 6370-83                          |
| Температура самовоспламенения, °С,<br>не ниже                      | 165                          | не норм                                          | более 220               | СТБ 1651-2006                         |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.020-2015.

Дата выдачи паспорта:

16.11.2021

Инженер-химик:

Евменова А.В.

# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13234

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 26.10.2021 FSN\_L-211026

|                         |                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | <b>Масло моторное полусинтетическое универсальное<br/>всесезонное Favorit Super SG SAE 10W-40 API SG/CD</b> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ ВУ<br>690567607.020-<br>2015 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с          | не норм                      | 12,6-16,3                                        | 13,46                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не менее | не норм                      | 80                                               | 104,6                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-94) |
| Индекс вязкости, не менее                                       | не норм                      | 110                                              | 127                     | СТБ 1797-2007                     |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                              | не норм                      | 4,5                                              | 7,59                    | ГОСТ 11362-96                     |
| Массовая доля воды, %, не более                                 | следы                        | следы                                            | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                      |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более              | не норм                      | 905                                              | 883,3                   | ГОСТ 3900-85                      |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже               | 135                          | 210                                              | 220                     | СТБ 1651-2006                     |
| Температура застывания, °С, не выше                             | не норм                      | -25                                              | -40                     | СТБ 1557-2008                     |
| Содержание механических примесей, %, не более                   | 0,03                         | не норм                                          | отсутствие              | ГОСТ 6370-83                      |
| Температура самовоспламенения, °С, не ниже                      | 165                          | не норм                                          | более 220               | СТБ 1651-2006                     |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.


Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.020-2015.

Дата выдачи паспорта:

16.11.2021

Инженер-химик:

Евменова А.В.

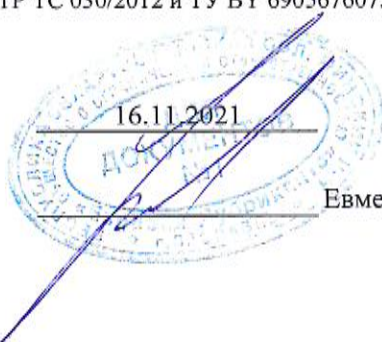

# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13235

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 03.11.2021 FUN\_LE-211103

|                         |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | <b>Масло моторное минеральное сезонное Favorit Super M8B-M SAE 20W-20 API SD/CB</b> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                | Требования ТР ТС 030/2012 | Требования по ТУ ВУ 690655557.013-2013 | Фактическое значение | Метод испытания                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с          | не норм                   | 7,5-8,5                                | 7,51                 | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не менее | не норм                   | не норм                                | 47,64                | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94) |
| Индекс вязкости, не менее                                       | не норм                   | 90                                     | 122                  | СТБ 1797-2007                  |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                              | не норм                   | 3,5                                    | 4                    | ГОСТ 11362-96                  |
| Массовая доля воды, %, не более                                 | следы                     | следы                                  | отсутствие           | ГОСТ 2477-65                   |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более              | не норм                   | 905                                    | 869                  | ГОСТ 3900-85                   |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже               | 135                       | 205                                    | 227                  | СТБ 1651-2006                  |
| Температура застывания, °С, не выше                             | не норм                   | -25                                    | -25                  | СТБ 1557-2008                  |
| Содержание механических примесей, %, не более                   | 0,03                      | не норм                                | 0,003                | ГОСТ 6370-83                   |
| Температура самовоспламенения, °С, не ниже                      | 165                       | не норм                                | более 227            | СТБ 1651-2006                  |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.013-2013.

Дата выдачи паспорта:

16.11.2021

Инженер-химик:

Евменова А.В.



# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13236

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 11.10.2021 FVN\_LE-211011

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Масло моторное минеральное сезонное Favorit Turbo<br>M10DM-M API CD |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                   | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ ВУ<br>690655557.013-<br>2013 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с             | не норм                      | 10,0-14,0                                        | 10,91                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не<br>менее | не норм                      | не норм                                          | 70,97                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-<br>94) |
| Индекс вязкости, не менее                                          | не норм                      | 85                                               | 144                     | СТБ 1797-2007                         |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                                 | не норм                      | 6,5                                              | 7,6                     | ГОСТ 11362-96                         |
| Массовая доля воды, %, не более                                    | следы                        | следы                                            | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                          |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более                 | не норм                      | 905                                              | 868                     | ГОСТ 3900-85                          |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С,<br>не ниже               | 135                          | 210                                              | 236                     | СТБ 1651-2006                         |
| Температура застывания, °С, не выше                                | не норм                      | -18                                              | -18                     | СТБ 1557-2008                         |
| Содержание механических примесей, %, не<br>более                   | 0,03                         | не норм                                          | 0,004                   | ГОСТ 6370-83                          |
| Температура самовоспламенения, °С,<br>не ниже                      | 165                          | не норм                                          | более 236               | СТБ 1651-2006                         |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.013-2013.

Дата выдачи паспорта:

16.11.2021

Инженер-химик:

Евменова А.В.



# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13237

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 27.09.2021 CXE-210927

|                         |                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Масло моторное синтетическое универсальное всесезонное<br>Chempioil Ultra XTT SAE 5W-40 API SN/CF |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ ВУ<br>690655557.009-<br>2012 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с          | не норм                      | 12,5-16,3                                        | 13,11                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не менее | не норм                      | не норм                                          | 84,85                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-94) |
| Индекс вязкости, не менее                                       | не норм                      | 100                                              | 155                     | СТБ 1797-2007                     |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                              | не норм                      | 6                                                | 6,82                    | ГОСТ 11362-96                     |
| Массовая доля воды, %, не более                                 | следы                        | следы                                            | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                      |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более              | не норм                      | 905                                              | 864,4                   | ГОСТ 3900-85                      |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже               | 135                          | 135                                              | 226                     | СТБ 1651-2006                     |
| Температура застывания, °С, не выше                             | не норм                      | -30                                              | -39                     | СТБ 1557-2008                     |
| Содержание механических примесей, %, не более                   | 0,03                         | 0,03                                             | 0,01                    | ГОСТ 6370-83                      |
| Температура самовоспламенения, °С, не ниже                      | 165                          | 165                                              | 226                     | СТБ 1651-2006                     |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 ТУ ВУ 690655557.009-2012.

Дата выдачи паспорта:

16.11.2021

Инженер-химик:

Евменова А.В.

# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13238

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 03.11.2021 CUE-211103

|                         |                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Масло моторное синтетическое универсальное всесезонное<br>Chempioil Ultra LRX SAE 5W-30 API SN/CF |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

ACEA C3 BMW LL-04 MB 229.51 VW 505.01/505.00/502.00 GM dexos2

| Наименование показателя качества                                | Требования ТР<br>ТС 030/2012 | Требования по<br>ТУ ВУ<br>690655557.009 -<br>2012 | Фактическое<br>значение | Метод<br>испытания                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с          | не норм                      | 9,3-12,5                                          | 10,96                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не менее | не норм                      | 60                                                | 65,17                   | ГОСТ 33-2000<br>(СТБ ИСО 3104-94) |
| Индекс вязкости, не менее                                       | не норм                      | 110                                               | 160                     | СТБ 1797-2007                     |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                              | не норм                      | 6                                                 | 6,82                    | ГОСТ 11362-96                     |
| Массовая доля воды, %, не более                                 | следы                        | следы                                             | отсутствие              | ГОСТ 2477-65                      |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более              | не норм                      | 905                                               | 854,7                   | ГОСТ 3900-85                      |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже               | 135                          | 150                                               | 234                     | СТБ 1651-2006                     |
| Температура застывания, °С, не выше                             | не норм                      | -30                                               | -39                     | СТБ 1557-2008                     |
| Содержание механических примесей, %, не более                   | 0,03                         | 0,03                                              | 0,01                    | ГОСТ 6370-83                      |
| Температура самовоспламенения, °С, не ниже                      | 165                          | 165                                               | 234                     | СТБ 1651-2006                     |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.009 -2012.

Дата выдачи паспорта:

16.11.2021

Инженер-химик:

Евменова А.В.



# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 13239

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 03.11.2021 FON-211103

|                         |                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | <b>Масло минеральное универсальное всесезонное для автоматических трансмиссий Favorit ATF D II</b> |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества                                | Требования ТР ТС 030/2012 | Требования по ТУ ВУ 690567607.015-2013 | Фактическое значение | Метод испытания                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с          | не норм                   | 5,6-9,3                                | 5.663                | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не менее | не норм                   | 30                                     | 30,24                | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94) |
| Индекс вязкости, не менее                                       | не норм                   | 80                                     | 129                  | СТБ 1797-2007                  |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее                              | не норм                   | не норм                                | не норм              | ГОСТ 11362-96                  |
| Массовая доля воды, %, не более                                 | следы                     | следы                                  | отсутствие           | ГОСТ 2477-65                   |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С, не более              | не норм                   | 910                                    | 865,7                | ГОСТ 3900-85                   |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже               | 135                       | 135                                    | 194                  | СТБ 1651-2006                  |
| Температура застывания, °С, не выше                             | не норм                   | -25                                    | -25                  | СТБ 1557-2008                  |
| Содержание механических примесей, %, не более                   | 0,03                      | 0,03                                   | 0,004                | ГОСТ 6370-83                   |
| Температура самовоспламенения, °С, не ниже                      | 165                       | 165                                    | более 194            | СТБ 1651-2006                  |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.  
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.015-2013.

Дата выдачи паспорта:

16.11.2021

Инженер-химик:

Евменова А.В.

