

Caietul de sarcini

Strada Chișinăului 95

1) Complex de joacă Corabie – 1 buc



Complexul de joacă are 11300 mm lungime, 6700 mm lățime și 6500 mm înălțime. Modulul de joc are o singură structură sub forma unei nave cu două catarge și o velă. Complexul include elemente de joc: 2 turnuri de sprijin, o scară, 2 tobogane drepte, 1 tobogan elicoidal, o scară de frânghie verticală, o masă, o tranziție cu val. Stâlpii de susținere ai complexului, în număr de 26 de piese, din cherestea de furnir laminat din lemn de esență moale cu o secțiune transversală de 100x100 mm. Marginile grinzii de-a lungul lungimii sale au raze netede de rotunjire și caneluri în centru. În partea superioară, stâlpii deschisi au capace de protecție din plastic acrilonitril butadienă stiren rezistent la impact, cu o densitate de 1,02 g/cm. În partea inferioară, stâlpii au piese încastate din oțel cu lungimea de 600 (± 10) mm, realizate dintr-o țevă de profil cu secțiunea transversală de 60x60 mm.

Primul turn este deschis cu o dimensiune a șantierului de 996x2938 mm, o înălțime până la nivelul podelei șantierului de 1800 mm. Garduri cu panouri cu dimensiunea de 1170x723 mm în cantitate de 4 bucati, cu dimensiunea de 1170x1112mm în cantitate de 2 bucati. Între doi stâlpi de susținere deasupra ieșirii în tobogan este instalat un arc decorativ de 736x553mm. Panourile din placaj de mestecăn rezistent la umiditate, de 21 mm grosime. Cadrul platformei turnului din lemn masiv de conifere cu o secțiune transversală de 50x100mm. Planul platformei turnului din placaj de mestecăn rezistent la umiditate, de 21 mm grosime, laminat cu plastic cu gofrare antiderapante. Turnul echipat cu următoarele elemente funcționale:

- Element de joc „Tobogan – rampă”, cu o înălțime de 1800 (± 10) mm, o lățime de 550 (± 10) mm. Panta de alunecare este realizată din fibra de sticlă (PAFS) cu o grosime de 4 mm. Unghiul mediu al secțiunii de alunecare față de rampa de lansare este de 40°. Lungimea rampei de lansare al diapozitivei este de 120(± 10)mm. Înălțimea secțiunii finale a toboganului de 300 (± 10) mm, lungimea secțiunii finale a toboganului paralelă cu solul de 200 (± 10) mm, secțiunea finală a toboganului are o rotunjire rezistentă la răni. Înălțimea laturii față de planul de alunecare al pantei de alunecare este de 150 (± 5) mm. Padul de lansare al toboganului este echipat cu laturi de protecție cu o înălțime de 720 (± 10) mm. Laturile toboganului și platformei de lansare este din placaj de mestecăn rezistent la umiditate, de 21 mm grosime. Glisiera are inserții metalice cu lungimea de 600 (± 10) mm, realizate dintr-o țevă profilată cu secțiunea transversală de 40x40 mm.

- Element de joc „Tobogan – elicoidal” cu o înălțime de 1500 (± 10) mm, o lățime de 550 (± 10) mm. Panta de alunecare este realizată din fibra de sticlă (PAFS) cu o grosime de 4 mm. Toboganul să îmbrățișeze o țevă cu diametrul de 120 mm pentru susținere și rigiditate. Toboganul are o secțiune de pornire de 500 mm și zona de frânare de 500 mm.

- Element de joc „Masa” care măsoară de 1044x960mm. Rama mesei cu dimensiunea de 750x270 mm în cantitate de 2 bucăți din placaj de mesteacan de calitate superioară rezistentă la umezeală, cu grosimea de 18 mm. Suprafața mesei cu diametrul de 700 mm din placaj de mesteacan rezistent la umiditate, de 18 mm grosime, laminat cu plastic.

În partea inferioară, turnul este echipat cu două băncuțe de 1160x220mm cu spate decorativ în formă de undă de 1350x250mm, din placaj de mesteacan rezistent la umiditate de 18 mm grosime.

Trecerea exterioară a turnului spre deal echipată cu mâner de prindere între stâlpi verticali din țevă de oțel cu lungimea de 474 mm și diametrul de 32 mm.

Al doilea turn este deschis cu o dimensiune a șantierului de 996x2938 mm, o înălțime până la nivelul podelei șantierului de 1480 mm. Garduri cu panouri cu o dimensiune de 1170x723mm în cantitate de 2 bucăți, o dimensiune de 552x723mm și o dimensiune de 1170x1112mm în cantitate de 2 bucăți. Între cei patru stâlpi de susținere sunt instalate arca decorativă cu dimensiunea de 736x553mm în cantitate de 2 bucăți și dimensiunea de 1170x785mm în cantitate de 2 piese. Panourile din placaj de mesteacan rezistent la umiditate, de 18 mm grosime. Cadrul platformei turnului din lemn masiv de conifere cu o secțiune transversală de 50x100mm. Planul platformei turnului din placaj de mesteacan rezistent la umiditate, de 18 mm grosime, laminat cu plastic cu gofrare antiderapantă. Turnul este echipat cu următoarele elemente funcționale:

- Element de joc „Scara în trepte” - balustradele scărilor cu lungimea de 1894 mm din lemn masiv de conifere, cu o secțiune transversală de 50x100 mm. Trepte scări în cantitate de 7 bucăți cu o lungime de 976 (± 10)mm, o lățime de 180(± 10)mm și o grosime de 44mm realizate din placaj de mesteacan rezistent la umiditate, de 21mm grosime, laminat cu plastic și ranforsat cu o placă de pardoseală din lemn de zădă, de 23mm grosime. Laturile scărilor care măsoară de 2000x300 mm sunt din placaj de mesteacan rezistent la umiditate, cu o grosime de 21mm. Între balustrade și lateralele scărilor sunt instalate elemente decorative în formă de delfin cu dimensiunile de 544x554mm în cantitate de 2 bucăți și în formă de căluț de mare cu dimensiunile de 708x335mm. Stâlpii de susținere a scării în cantitate de 2 bucăți sunt din cherestea de furnir laminat din rasinoase cu o secțiune transversală de 100x100mm. Marginile grinzii de-a lungul lungimii sale ar avea raze netede de rotunjire și caneluri în centru. În partea inferioară, stâlpii au inserții de oțel cu lungimea de 600 (± 10) mm, realizate dintr-un profil cu secțiunea de 60x60 mm.

- Element de joc „Tobogan – pantă”, cu o înălțime de 1480 (± 10) mm, o lățime de 550 (± 10) mm. Panta de alunecare este realizată din tabla de oțel inoxidabil AISI 403 cu o grosime de 1,5 mm. Unghiul mediu al secțiunii de alunecare față de rampa de lansare este de 40°. Lungimea rampei de lansare al diapozitivei este de 120(± 10)mm. Înălțimea secțiunii finale a toboganului este de 300 (± 10) mm, lungimea secțiunii finale a toboganului paralelă cu solul are de 200 (± 10) mm, secțiunea finală a toboganului are o rotunjire rezistentă la răni. Înălțimea laturii față de planul de alunecare al pantei de alunecare este de 150 (± 5) mm. Padul de lansare al toboganului este echipat cu laturi de protecție cu o înălțime de 720 (± 10) mm. Laturile toboganului și platformei de lansare este din placaj de mesteacan rezistent la umiditate, de 18 mm grosime. Glisiera are inserții metalice cu lungimea de 600 (± 10) mm, realizate dintr-o țevă profilată cu secțiunea transversală de 40x40 mm.

Arcul conține următoarele elemente:

- Elementul de joc „Scara gimnastică” în cantitate de 2 piese și este echipat cu un element funcțional „scara verticală” realizat dintr-o țevă metalică cu diametrul de 32 mm și lungimea de 1318 mm în o cantitate de 7 bucăți, distanța dintre treptele scărilor au 250 mm.

- Element de joc „Podet pentru alpinism cu funie” cu dimensiuni de gabarit de 1492x1096mm. Unghiul de înclinare al cadrului de plasă are de 45° față de planul de sol. Cadrul este realizat dintr-o țevă metalică dreptunghiulară 50x25 mm. Podet din placaj rezistent la apă cu grosimea de 15 mm.

- Element de joc „Scara de treaptă” este format din trei trepte de dimensiuni diferite de 1150x220mm, de 1170x352mm și de 976x492mm și sunt din placaj de mestecan rezistent la umiditate, cu o grosime de 18 mm. Laturile scărilor care măsoară de 852x390 mm din placaj de mestecan rezistent la umiditate, de 18 mm grosime.

Stâlpii catargului au elemente decorative - un volan cu diametrul de 503 mm și un steag cu dimensiunea de 470x260 mm în cantitate de 2 bucăți.

Toate catargele și curțile sunt conectate prin cabluri dintr-o frânghie combinată cu un diametru de 16 mm și o lungime de 3040 mm, o lungime de 2630 mm, o lungime de 1230 mm într-o cantitate de 1230 mm. 2 bucati si o dimensiune de 1330 mm intr-o cantitate de 4 bucati.

Între turnurile de susținere, elementul de joc „Inclined Bridge Transition” este instalat în cantitate de 1 bucată. Panourile de tranziție cu dimensiunea de 1675x1140mm în cantitate de 2 bucăți din placaj de mestecan rezistent la umiditate de calitate superioară, cu o grosime de 21mm. Panourile au deschideri verticale. Baza tranziției sunt făcută din trepte în cantitate de 9 bucăți. Lungime de 572(±10)mm, lățime de 160(±10)mm și grosimea de 44mm, din placaj de mestecan rezistent la umiditate, grosime de 21mm, laminat cu plastic și armat cu pardoseala din lemn de zădă, grosimea de 23mm.

Toate elementele din lemn și placaj sunt vopsite cu vopsele ecologice, rezistente la intemperii în 2 straturi. Elementele metalice au strat de pulbere-polimer. Complexul de joacă este asamblat folosind feronerie de fixare zincată; capacele de protecție din plastic cu dopuri detașabile sunt instalate la toate capetele proeminente ale conexiunilor cu șuruburi. Fixarea elementelor echipamentului să excludă posibilitatea demontării lor fără utilizarea de unelte speciale.


Complex de joacă are declarație de la producător care să ateste că complexul corespunde standardelor europene și este proiectat și construit conform standardelor europene și respectă cerințele EN 1176.

3)Scrinciob dublu cu scaune – 1 buc




Scrinciob este confectionat din metal. Bara centrala din țeava profilată cu dimensiuni de 60x40mm și grosimea de 4 mm. Stilpii sunt confectionat din teava metalică cu deametrul de 50 mm ,cu grosimea de 4 mm. Primul scaunul este confictionat din metal invelit in cauciuc (cauciucat) cu lant galvanizat pentru virsta de la 5 ani. A doiala scaunel are forma ca un coș pentru copii pina la 5 ani confictionat din metal invelit in cauciuc (cauciucat). Elementele metalice sunt vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Dimensiunile la scrinciob: Lungimea – 3400mm , latimea – 1100mm , inaltimea – 2250 mm.

4) Carusel cu 10 locuri – 1 buc

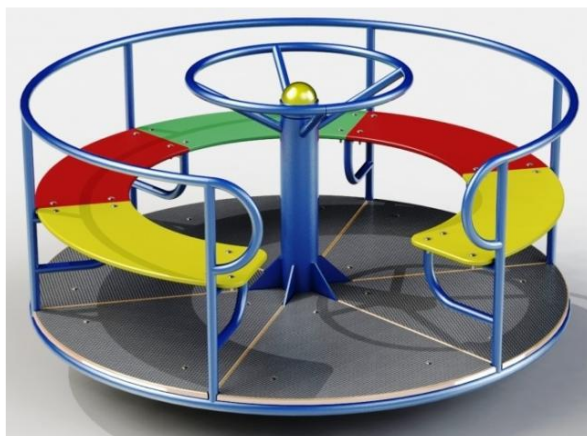

Carusel este formată din teava metalică cu diametrul de 33 mm și grosimea de 2,8 mm. Carusel este conceput pentru 10 copii în același timp. Scaunul are forma de semicerc din placaj rezistent la apă cu grosimea de 12 mm. Podea (platforma) caruselei din placaj rezistent la apă laminată cu grosimea de 15 mm. Metal acoperit cu vopsea polimerizată. Dimensiuni ale caruselei: Diametru 1533 mm, Înălțimea – 618 mm.

5) Balansor – 1 buc

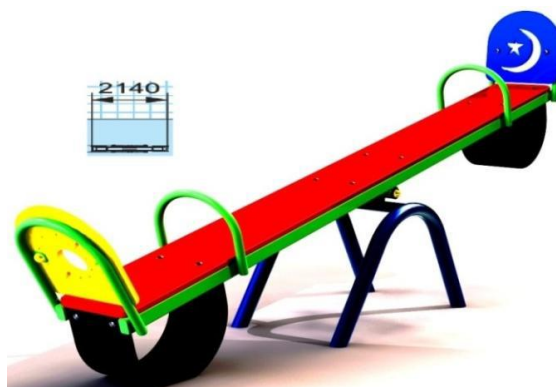

Balansor este confecționată din suport metalic din teava cu diametrul de 42 mm, grinda centrală cu grosimea de 40 mm și lățimea de 2200 mm cu carcasa metalică cu dimensiuni 40x25 mm acoperită cu placaj rezistent la apă cu grosimea de 15 mm, suport spate este din placaj rezistent la apă, cu grosimea de 18 mm și bare de protecție din cauciuc armat. Placaj al balansorului este vopsit cu vopsea pe bază de apă în 2 straturi, metal vopsit cu acoperire cu pulbere. Dimensiunile balansorului: lungimea-2100 mm, lățimea-375, înălțimea 1200 mm.

6) Figurina pe arc “Motocicleta” – 1 buc



Figurina pe arc este confecționată din arc vopsit cu vopsea pulverulentă pe postament, folie de placaj rezistent la apă, rezistent la impact cu grosimea de 15 mm, figurina are scaun, bară de mână din plastic și suporturi pentru picioare cu grosimea de 21 mm. Dimensiunile: 1200x417x1250mm. Figurina pe arc corespunde standardelor EN 1176.

7) Figurina pe arc “Calut” - 1 buc




Figurina este confecționată din arc vopsit cu vopsea pulverulentă pe postament, folie de placaj rezistent la apă, rezistent la impact cu grosimea de 15 mm, are scaun, bară de mână din plastic și suporturi pentru picioare cu grosimea de 21 mm. Dimensiunile: 1225x380x1348mm. Figurina pe arc corespunde standardelor EN 1176.

8) Scrinciob cu leagan cuib – 1 buc



Scrinciob este confecționat din metal. Bara centrală din țeava profilată cu dimensiuni de 60x40mm și grosimea de 4 mm. Stilpii sunt confecționate din teava metalică cu deametrul de 57 mm, cu grosimea de 4 mm. Leagan cuib este realizat din funie durabilă, concepută pentru utilizare în locurile de joacă publice. Este disponibil cu dimensiunea de Ø 900mm. Cablurile din suspensie se fabrică din frânghie + cu un lanț de oțel inoxidabil (Ø 6mm), la capătul de sus pentru a 5mbre lungimea suspensiei. Chingile sunt realizate din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Toate inelele clip sunt realizate din aluminiu. Pentru fiabilitate și moale, cadrul este înfășurat cu frânghie -10 mm de pe două laturi. Frânghia pentru scaun este moale și rezistentă la lumina soarelui agresivă. Elementele metalice sunt vopsite în câmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiunile la scrinciob: Lungimea – 3400mm, lățimea – 1100mm, înălțimea – 2250 mm.

9) Nisipiera cu capac si umbrela – 1 buc

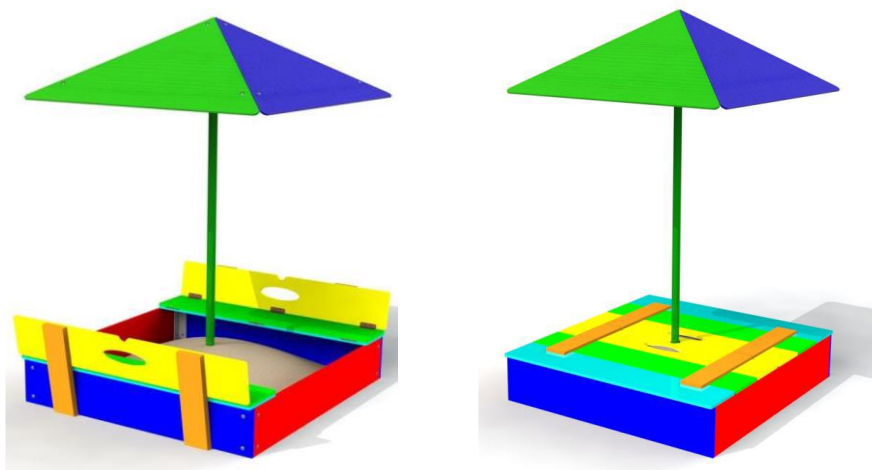

Nisipiera (cutie) trebuie să aibă o lungime de 1480 mm, o lățime de 1330 mm și o înălțime de 295 mm, să fie o cutie de nisip cu capace rabatabile. Cutia cu nisip compusă din placaj rezistent la umezeală cu o grosime de 18 mm. Husele (capace) pentru banci sunt din placaj de mestecan rezistent la umezeală cu o grosime de 18 mm și formate din panouri de diferite forme cu dimensiunile de 220x1330 mm într-o cantitate de 6 bucăți. Fixarea și desfășurarea huselor de banc se efectuează cu balamale metalice cu dimensiuni de 120x80 mm în cantitate de 8 bucăți și elemente din placaj de conifere de 90x30x422 mm în cantitate de 4 bucăți și de 90x30x200 mm în o cantitate de 4 bucăți. Stâlpii de susținere a colțului cu lungimea de 400 mm alcătuiți dintr-un colț metalic cu o secțiune transversală de 50x50 mm și o grosime de 3 mm. Partea superioară a ansamblului are găuri pentru fixarea părților laterale ale cutiei de nisip; partea inferioară a încasării este betonată în pământ. Toate elementele din placaj sunt vopsite cu vopsele ecologice, rezistente la intemperii în 2 straturi. Toate marginile și colțurile elementelor din placaj au margini șlefuite și raze de rotunjire netede de 3 mm. Modulul de joc este asamblat folosind feronerie de fixare zincată; capacele de protecție din plastic cu dopuri detașabile sunt instalate la toate capetele proeminente ale conexiunilor cu șuruburi. Fixarea elementelor echipamentului să excludă posibilitatea demontării lor fără utilizarea de instrumente speciale. Umbrela este din carcasa metalică, din teava dreptunghiulară de 50x50 mm și grosimea de 3 mm. Umbrela este formată din 4 bucăți din placaj rezistent la umezeală cu o grosime de 18 mm și vopsit în diferite culori. Înălțimea umbrelei este 2000 mm. Lungimea și lățimea umbrelei este 1200 mm.


10) Masa cu 5 scaunele – 1 buc



Masa are picior din teava profilată de 50x50 mm cu grosimea 2,5 mm. Tabla mesei și scaunelor sunt acoperite cu placaj rezistent la apă și grosimea de 15 mm și vopsit în 2 straturi. Scaune (5 buc) au picioare din teava profilată de 50x50 mm cu grosimea 2,5 mm. Masa și scaune sunt vopsite în culoarea amanita.

muscaria. Dimensiuni a mesei: diametru – 700 mm, înălțimea – 600 mm. Dimensiuni a scaunelor: diametru – 300 mm, înălțimea – 400 mm.

11) Complex sportiv Workout – 1 buc

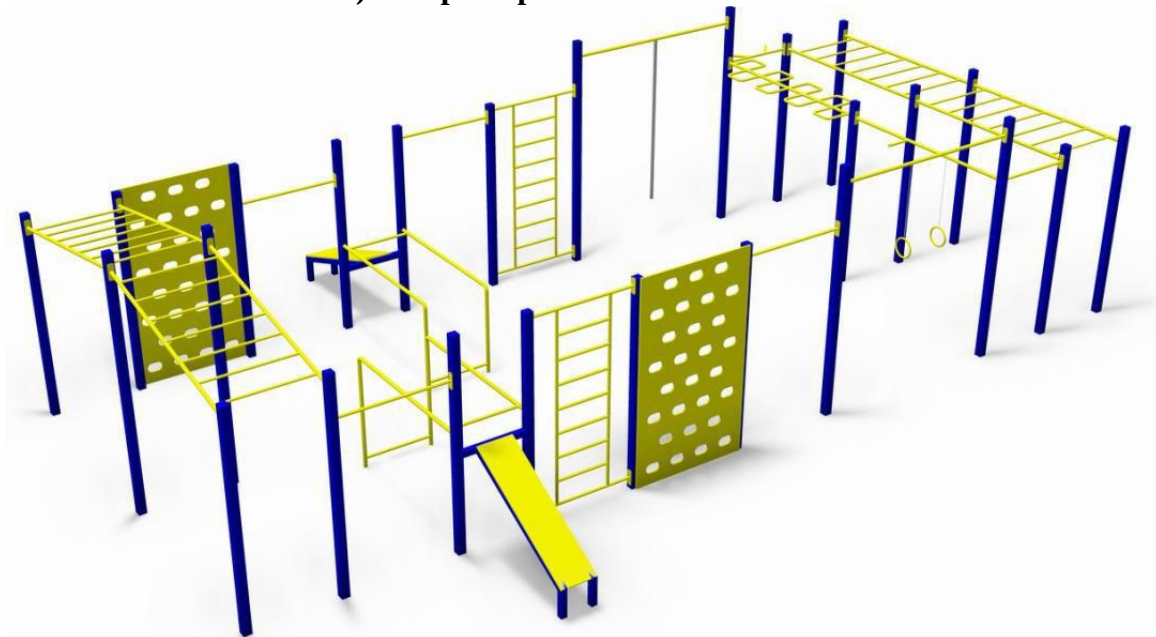

Complexul reprezintă o structură prefabricată universală dintr-un sistem de rafturi metalice, unite într-un singur întreg printr-un sistem de bare orizontale și platforme de legătură. Diverse configurații și o gamă largă de elemente diferite creează condiții pentru efectuarea tuturor exercițiilor de bază cu propria greutate.

Complex are dimensiuni: Lungimea – 10500 mm, Latimea – 7000 mm, Înălțimea – 2600 mm.

Complex include:

- Set de bare orizontale de diferite nivele – 4 bucati
- Frânghie de cățărat (cu diametru 40 mm) – 1buc
- Inele gimnastice din teava metalica cu lant – 1 complex
- Paralele – 2 buc
- Banca înclinată – 1 buc
- Banca orizontală – 1 buc
- Spalier gimnastic – 2 buc
- Placa pentru catarare cu gauri pentru maini – 1 buc
- Placa pentru catarare cu pietre de cataract – 1 buc (pietre 10 buc)
- Bare de diferite nivele pentru catarare cu mainile – 4 buc
- Bara pentru catarare în forma de sarpe – 1 buc
- Bară de prindere îngustă – 1 buc

Complex are 29 pilonii din teava dreptunghiulară 60x60 mm și grosimea de 3 mm. Bare de diferite nivele pentru catarare cu mainile sunt prin parti din teava cu diametru de 33 mm și pe centru pentru miini cu diametru de 26 mm. Paralele sunt din teava cu diatru de 33 mm. Placi pentru catarare cu gauri și cu pietre cu dimensiuni: Înălțimea 2500 mm, latimea 1250 mm și grosimea 15 mm. Banca înclinată și orizontală sunt din placaj rezistent la apa cu grosimea de 15 mm.

12) Banca cu speteaza – 4 buc.



Banca cu speteaza este confectionata din metal si lemn. Toate elemente metalice sunt vopsite in cimp electrostatic cu vopsea acrilica. Lemnul vopsit cu vopsea pe baza de apa în 2 straturi. Metalul este confectionat din teava dreptunghiulara cu dimensiuni de 50x40 mm si grosimea 3 mm. Banca consta din 7 plăcuțe din lemn cu grosimea de 40 mm si latimea de 80 mm. Dimensiunile băncii: lungimea – 1300 mm , latimea – 700mm, înaltimea – 1100 mm.

13) Coș de gunoi- 4 buc



Cosul de gunoi trebuie sa fie confecționat din metal, trebuie vopsit cimp electrostatic cu vopsea acrilica. Volum cel putin – 30 litri. Este prevăzut picioare pentru betonare.

14) Bordure (76 metri)



Borduri din beton vibroturnat cu dimensiuni de 1000x250x50 mm. Culoare Gri.

Configurare



Strada 31 August 5A

15)Complex de joaca Jungle – 1 buc



Complex de joaca pentru copii de la 4 ani. Complex include 4 turne. Pilonii a turnelor sunt din lemn lipite sub presiune acoperite cu vopsea de două straturi cu grosimea de 90x90 mm. Podea a complexului din placaj rezistent la apa cu dimensiuni: lungimea 900 mm , latimea 900 mm si grosimea 15 mm. Complex de joaca include: 1 tobogan drept si 1 tobogan spiral, 2 (doua) scari, cataratoare din metal de tip "Liana", cataratoare de tip "Teava pompieri", perete de cățărăt cu pietre, imitație de cioturi de copaci, podeț suspendat. Tobogan are inaltimea de 1500 mm si este din fibra de sticla (PAFS) cu părți laterale de 150 mm. Toboganul are carcasa de la podea pina la pamint din lemn cu grosimea de 40 mm si latimea de 90 mm. Tobogan spiral are inaltimea 1500 mm si trebuie sa fie din fibra de sticla (PAFS) cu părți laterale de 150 mm. Tobogan spiral îmbrățișeze teava pe care se bazeze cu diametrul de 133 mm si grosimea 3 mm. La tobogane la ieșirea din platforma, în pantă se fixeaza un restrictor provocând copilul să se așeze, înainte de a începe coborîrea. Prin parti el este format din placa rezistent la apa , care sunt unite cu tiava metalica cu diametrul de 33 mm. Figurile unei girafe și ale unui elefant sunt instalate pe balustradele de pe ambele părți ale complexului din placaj rezistent la apa cu grosimea de 15 mm. Doua turne a le complexului sunt din placaj rezistent la apa cu grosimea de 12 mm. Acoperisuri complexului sunt in forma de frunzele de palmier. Alte doua turnuri in loc de acoperisuri au imitatie de palmier cu frunze din placaj rezistent la apa cu grosimea de 12 mm.

Patru balustrade sunt imitatie de trunchiul palmierului din placaj rezistent la apa cu grosimea de 12 mm. Dimensiuni a complexului: Lungimea – 6822 mm, Latimea – 5632 mm si Inaltimea – 3198 mm. Metal vopsit cu vopsea polimerizata.

Complex de joaca are declaratie de la producator care să ateste că complexul corespunde standardelor europene si este proiectat și construit conform standardelor europene și respectă cerințele EN 1176.

16) Carusel cu 10 locuri – 1 buc



Carusel este formată din teava metalică cu diametrul de 33 mm și grosimea 2,8 mm. Carusel este conceput pentru 10 copii în același timp. Scaunul are forma de semicerc din placaj rezistent la apă cu grosimea de 12 mm. Podea (platforma) caruselei din placaj rezistent la apă laminată cu grosimea de 15 mm. Metal acoperit cu vopsea polimerizată. Dimensiuni a caruselei: Diametru 1533 mm, Înălțimea – 618 mm.

17) Leagan pentru scrinciob – 1 buc



Scaunul este confecționat din metal învelit în cauciuc (cauciucat) cu lant galvanizat pentru vârsta de la 5 ani. În complet are suport cu balamale.

18) Coș pentru scrinciob – 1 buc




Scaun are forma ca un coș pentru copii pina la 5 ani confictionat din metal invelit in cauciuc (cauciucat) cu lant galvanizat. In complet are suport cu balamale.

19) Figurina pe arc “Calut” - 1 buc



Figurina este confecționata din arc vopsit cu vopsea pulverulentă pe postament, folie de placaj rezistent la apa , rezistent la impact cu grosimea de 15 mm , are scaun , bară de mână din plastic și suporturi pentru picioare cu grosimea de 21 mm. Dimensiunile: 1225x380x1348mm. Figurina pe arc corespunda standartelor EN 1176.

20) Balansor – 1 buc

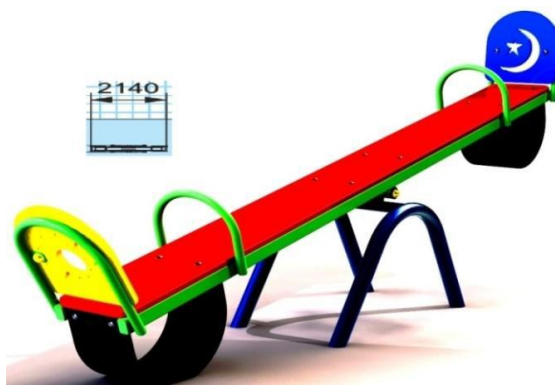


Balansor este confecționată din suport metalic din teava cu diametrul de 42mm, grinda centrală cu grosimea de 40 mm și lățimea de 2200 mm cu carcasa metalică cu dimensiuni 40x25 mm acoperită cu placaj rezistent la apă cu grosimea de 15 mm, suport spate este din placaj rezistent la apă, cu grosimea de 18 mm și bare de protecție din cauciuc armat. Placaj al balansorului este vopsit cu vopsea pe bază de apă în 2 straturi, metal vopsit cu acoperire cu pulbere. Dimensiunile balansorului: lungimea-2100 mm, lățimea-375, înălțimea 1200mm.

21) Bordure (46 metri)



Borduri din beton vibroturnat cu dimensiuni de 1000x250x50 mm. Culoare Gri.

Configurare

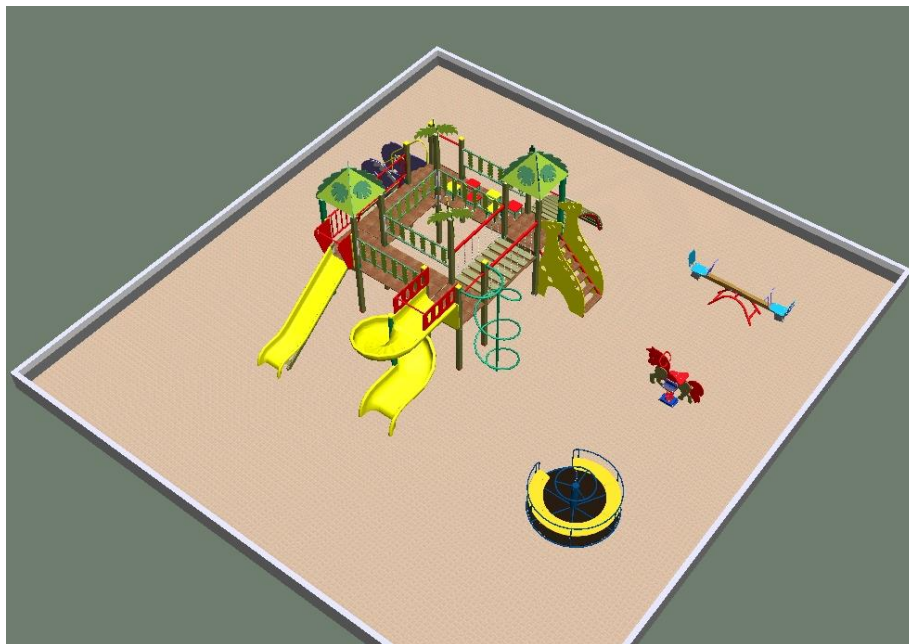

Strada Minerilor 26

22) Complex de joaca Jungle – 1 buc

Complex de joaca Jungle – 1 buc



Complex de joaca pentru copii de la 4 ani. Complex include 4 turne. Pilonii a turnelor sunt din lemn lipite sub presiune acoperite cu vopsea de două straturi cu grosimea de 90x90 mm. Podea a complexului din placaj rezistent la apa cu dimensiuni: lungimea 900 mm , latimea 900 mm si grosimea 15 mm. Complex de joaca include: 1 tobogan drept si 1 tobogan spiral, 2 (doua) scari, cataratoare din metal de tip "Liana", cataratoare de tip "Teava pompieri", perete de cățarat cu pietre, imitație de cioturi de copaci, podeț suspendat. Tobogan are inaltimea de 1500 mm si este din fibra de sticla (PAFS) cu părți laterale de 150 mm. Toboganul are carcasa de la podea pina la pamint din lemn cu grosimea de 40 mm si latimea de 90 mm. Tobogan spiral are inaltimea 1500 mm si trebuie sa fie din fibra de sticla (PAFS) cu părți laterale de 150 mm. Tobogan spiral îmbrățișeze teava pe care se bazeze cu diametrul de 133 mm si grosimea 3 mm. La tobogane la ieșirea din platforma, în pantă se fixeaza un restrictor provocând copilul să se așeze, înainte de a începe coborîrea. Prin parti el este format din placa rezistent la apa , care sunt unite cu tiava metalica cu diametrul de 33 mm. Figurile unei girafe și ale unui elefant sunt instalate pe balustradele de pe ambele părți ale complexului din placaj rezistent la apa cu grosimea de 15 mm. Doua turne a le complexului sunt din placaj rezistent la apa cu grosimea de 12 mm. Acoperisuri complexului sunt in forma de frunzele de palmier.

Alte doua turnuri in loc de acoperisuri au imitatie de palmier cu frunze din placaj rezistent la apa cu grosimea de 12 mm.

Patru balustrade sunt imitatie de trunchiul palmierului din placaj rezistent la apa cu grosimea de 12 mm. Dimensiuni a complexului: Lungimea – 6822 mm, Latimea – 5632 mm si Inaltimea – 3198 mm. Metal vopsit cu vopsea polimerizata.


Complex de joaca are declaratie de la producator care sa ateste ca complexul corespunde standardelor europene si este proiectat si construit conform standardelor europene si respecta cerintele EN 1176.

23) Carusel cu 10 locuri – 1 buc



Carusel este format din teava metalica cu diametrul de 33 mm si grosimea 2,8 mm. Carusel este conceput pentru 10 copii in acelasi timp. Scaunul are forma de semicerc din placaj rezistent la apa cu grosimea de 12 mm. Podea (platforma) caruselei din placaj rezistent la apa laminata cu grosimea de 15 mm. Metal acoperit cu vopsea polimerizata. Dimensiuni a caruselei: Diametru 1533 mm, Inaltimea – 618 mm.

24) Nisipiera cu capac si umbrela – 1 buc

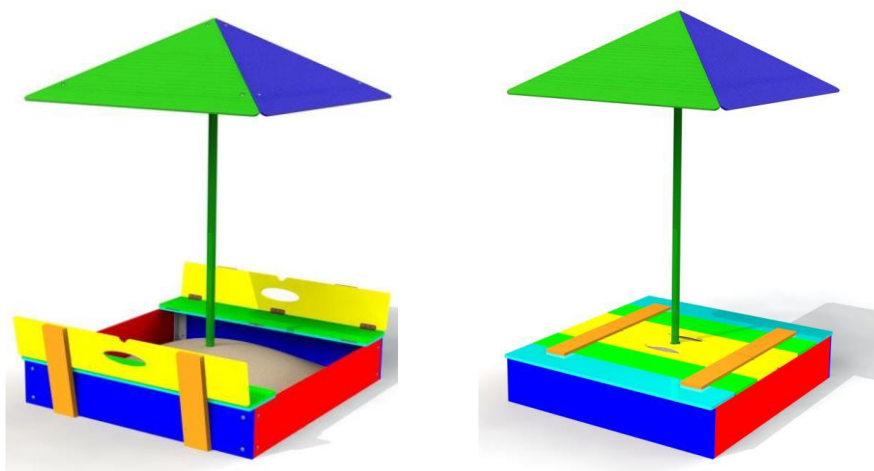

Nisipiera (cutie) trebuie are o lungime de 1480 mm, o latime de 1330 mm si o inaltime de 295 mm, sa fie o cutie de nisip cu capace rabatabile. Cutia cu nisip compusa din placaj rezistent la umezeala cu o grosime de 18 mm. Husele (capace) pentru banci sunt din placaj de mestecan rezistent la umezeala cu o grosime de 18 mm si formate din panouri de diferite forme cu dimensiunile de 220x1330 mm intr-o cantitate

de 6 bucati. Fixarea și fixarea huselor de banc efectuaza cu balamale metalice cu dimensiuni de 120x80mm în cantitate de 8 bucăți și elemente din placaj de conifere de 90x30x422 mm în cantitate de 4 bucăți și de 90x30x200 mm în o cantitate de 4 bucati. Stâlpii de susținere a colțului cu lungimea de 400 mm alcătuiți dintr-un colț metalic cu o secțiune transversală de 50x50 mm și o grosime de 3 mm. Partea superioară a ansamblului are găuri pentru fixarea părților laterale ale cutiei de nisip; partea inferioară a încasării este betonată în pământ. Toate elementele din placaj sunt vopsite cu vopsele ecologice, rezistente la intemperii în 2 straturi. Toate marginile și colțurile elementelor din placaj au margini șlefuite și raze de rotunjire netede de 3 mm. Modulul de joc este asamblat folosind feronerie de fixare zincată; capacele de protecție din plastic cu dopuri detașabile sunt instalate la toate capetele proeminente ale conexiunilor cu șuruburi. Fixarea elementelor echipamentului să excludă posibilitatea demontării lor fără utilizarea de instrumente speciale. Umbrela este din carcasa metalica, din teava dreptunghiulara de 50x50 mm si grosimea de 3 mm. Umbrela este formata din 4 bucati din placaj rezistent la umezeala cu o grosime de 18 mm si fopsit in diferite culori. Inaltimea umbrelei aste 2000 mm. Lungimea si latimea umbrelei este 1200 mm.

25) Leagan pentru scrinciob – 1 buc




Scaunul este confictionat din metal invelit in cauciuc (cauciucat) cu lant galvanizat pentru virsta de la 5 ani. In complet are suport cu balamale.

26) Coș pentru scrinciob – 1 buc



Scaun are forma ca un coș pentru copii pina la 5 ani confictionat din metal invelit in cauciuc (cauciucat) cu lant galvanizat. In complet are suport cu balamale.

27) Balansor – 1 buc

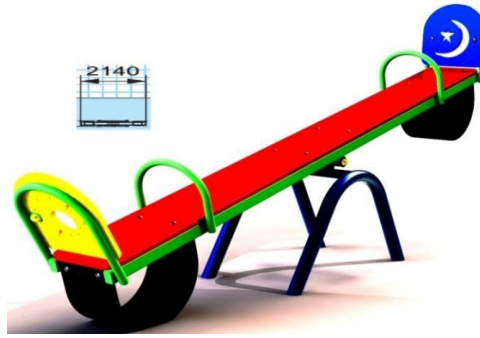

Balansor este confecționată din suport metalic din teava cu diametrul de 42mm, grinda centrală cu grosimea de 40 mm și lățimea de 2200 mm cu carcasa metalică cu dimensiuni 40x25 mm acoperită cu placaj rezistent la apă cu grosimea de 15 mm, suport spate este din placaj rezistent la apă, cu grosimea de 18 mm și bare de protecție din cauciuc armat. Placaj a balansorului este vopsit cu vopsea pe bază de apă în 2 straturi, metal vopsit cu acoperire cu pulbere. Dimensiunile balansorului: lungimea-2100 mm, lățimea-375, înălțimea 1200mm.

28) Bordure (68 metri)



Borduri din beton vibrotornat cu dimensiuni de 1000x250x50 mm. Culoare Gri.

Configurare

