




TEKNİK KATALOG/ TECHNICAL CATALOG

MARKA/BRAND : ETKİN TIBBİ CİHAZLAR
SERİ/SERIES : ANKA

TEKNİK ÇİZİM/TECHNICAL DRAWING

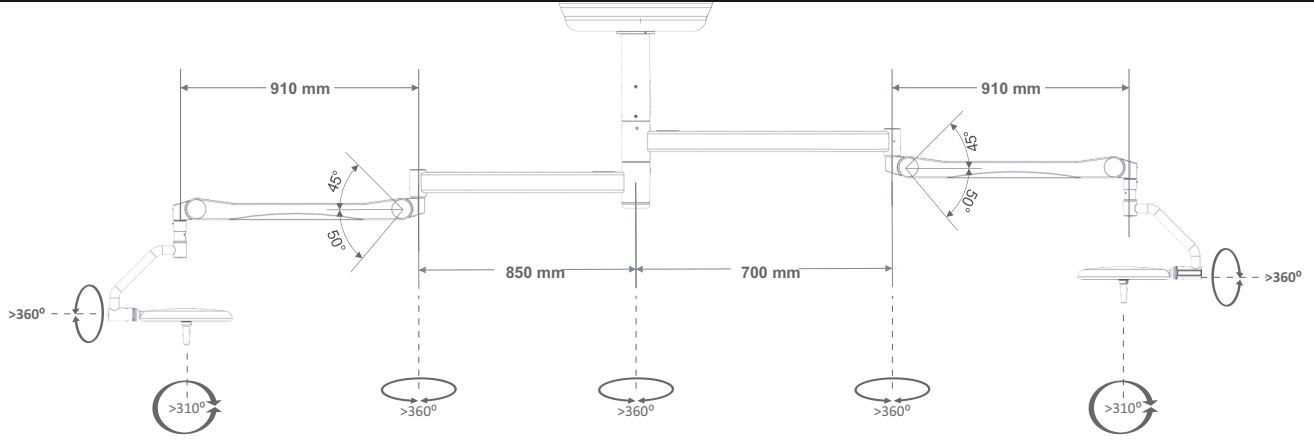

SİSTEM ÖZELLİKLERİ/SYSTEM FEATURES

Şebeke Gerilimi/ Çalışma Voltajı-Operating voltage	220-230 V AC/50-60 Hz / 24 VDC
Konfigürasyon/Configuration	2 Ana Başlık/2 Main Dome
Aydınlatma Teknolojisi/Lighting technology	LED
Montaj Tipi/Mounting Type	Tek merkez tavana monte/ Ceiling mounted single center
Montaj Alanı/Mounting Area	280-350 cm

HER BİR BAŞLIĞIN ÖZELLİKLERİ/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Işık Şiddeti(1m)/Intensity(Lux)(1m)	120.000 Lux/120.000 Lux
Odaklama Çapı Ayarı/Spot Adjustment Control	Dokunmatik Panel/Touch Control Panel
Işık Şiddeti Ayarı/Illumination Adjustment	%20-%100 10 Kademe / %20-%100 10 Steps
Odaklama Çapı /Spot Diameter	19 cm - 31 cm
Renk Sıcaklığı (Kelvin)/Color Temperature	3.800-4.800K 5 Kademe/3.800-4.800K 5 Steps
Endo Mod/Ambient Light	Var/Yes
Başlık Çapı/Lighthouse size (cm)	37 cm/37 cm
CRI R _a	>95
Başlık LED Sayısı/Number of LED	54 LED / 54 LED
Aydınlatma Derinliği/Depth of Illumination (L1+L2)-%20	> 203 cm
LED Ömrü /LED Life Span	60.000 saat / 60.000 hour
Sıcaklık Artışı/Temperature Rise	<1°C
Güç Tüketimi/Power Consumption	58 W
IP 54	Var/Yes
Laminar Flow	Var/Yes
Başlık Yapısı/Material	Alüminyum, Antibakteriyel/Aluminium,Antibacterial
Radyan Enerji/Radiant Energy Ratio	< 3,5 mW/m² Lux

AKSESUARLAR VE OPSİYONEL ÖZELLİKLER /ACCESSORIES AND OPTIONAL FEATURES

Batarya/Battery	Opsiyonel- 4 saat / 8 saat / Optional- 4 hours / 8 hours
Çift Taraflı Kontrol Paneli (DUCOP)/Dual Control Panel	Opsiyonel/Optional
Harici Endoskopi Modu/External Ambient Light	Opsiyonel/Optional
Steril Edilebilir Elcek/Sterilizable Handle	Var, 134°C'de steril edilebilir / Yes, sterilizable 134°C
Senkronizasyon/Synchronization	Opsiyonel/Optional