


技术要求
Technical Requirement

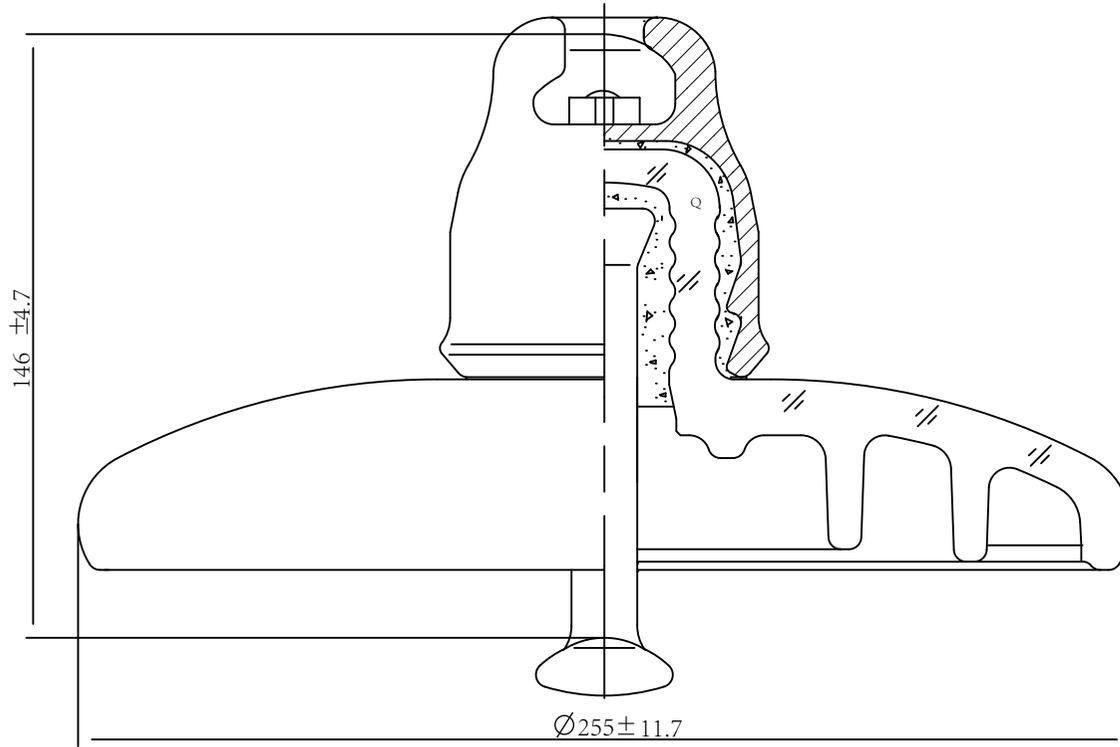

1. 绝缘件公称直径:255mm。
1. Nominal Diameter:255mm
2. 公称结构高度:146mm。
2. Nominal Space:146mm
3. 公称爬电距离:320 mm。
3. Creepage distance:320mm
4. 额定机电破坏负荷:120kN。
4. Mechanical failing load:120kN
5. 逐个拉伸负荷试验:60kN。
5. Routine failing load:60kN
6. 连接标记:16A 。
6. Coupling size:16A
7. 工频击穿电压: 130kV。
7. Power frequency puncture voltage:130kV
8. 雷电冲击耐受电压 : 100kV。
8. Dry lightning impulse withstand voltage:100kV
9. 除图示外应符合IEC60383规定要求。
9. According to IEC Standard 60383

	签名	日期	名称	型号	萍乡强盛电瓷 制造有限公司 Pingxiang Qiangsheng Electric Insulator Manufacturing co.,ltd
设计			玻璃交流 悬式绝缘子	U120B	
制图					
会签				总装图	
校核					
审定			标准号	图号	
批准			IEC60383	QS-G-15	