

Lucrari de reparatie capitala la Gradinita nr.124

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 614 103,18 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Bloc alimentar cu toate incaperile aferente 1.1.1. Pardosele				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	42,0000	47,135 44,975	1 979,662 1 888,942
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	42,0000	19,128 17,298	803,376 726,516
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	42,0000	70,140 40,362	2 945,880 1 695,204
4	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (p/u 1 cm in plus k-2)	m2	42,0000	23,500 13,838	987,009 581,213
5	CN54A	Aplicarea manuala a granzilor cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	42,0000	18,977 8,072	797,051 339,041
6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie	m2	42,0000	387,258	16 264,836

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2			167,214	7 022,988
		<i>Total</i>	Lei			23 777,814
		Total Pardosele Inclusiv salariu				23 777,814 12 253,904
		1.1.2. Tavan				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	42,0000	12,729 11,889	534,618 499,338
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	42,0000	18,977 8,072	797,051 339,041
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	42,0000	56,927 41,310	2 390,934 1 735,020
10	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52, k-5)	m2	42,0000	57,438 41,850	2 412,396 1 757,700
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,0000	16,546 5,400	694,935 226,800
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	42,0000	33,593 20,616	1 410,894 865,872
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	42,0000	3,825 1,730	160,642 72,652
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,0000	44,125 31,713	1 853,267 1 331,946

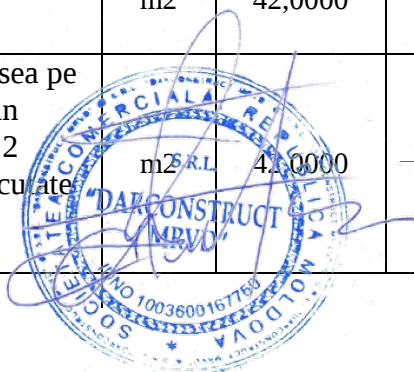

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			10 254,737
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 254,737 6 828,369
		1.1.3. Pereti				
15	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	89,0000	92,782 92,256	8 257,562 8 210,784
16	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	89,0000	7,033 6,343	625,901 564,491
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	89,0000	12,729 11,889	1 132,881 1 058,121
18	CF59O	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: cutie p/u mascarea tevilor	m2	9,8800	450,643 140,229	4 452,351 1 385,466
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	89,0000	5,745 1,730	511,287 153,952
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	151,9000	30,926 2,595	4 697,726 394,135
21	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	89,0000	70,381 52,032	6 263,936 4 630,848
22	CF02D5 k=5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2	89,0000	91,312 68,964	8 126,767 6 137,796

1	2	3	4	5	6	7
		pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime, k-5				
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	89,0000	18,977 8,072	1 688,989 718,444
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	89,0000	374,536 141,267	33 333,668 12 572,763
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,8600	48,410 32,940	2 655,773 1 807,088
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,8600	16,546 5,400	907,717 296,244
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	54,8600	33,593 20,616	1 842,900 1 130,994
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	54,8600	3,825 1,730	209,829 94,897
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,8600	44,125 31,713	2 420,720 1 739,775
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	4,0000	71,171 14,420	284,685 57,679




1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			77 412,692
		Total Pereti Inclusiv salariu				77 412,692 40 953,477
		1.1.4. Timplarie				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,6400	24,217 24,217	306,106 306,106
32	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	6,9400	1 500,757 42,092	10 415,251 292,117
33	CK32A	Plasa antiinsecte pentru ferestre din pinze	m2	4,5000	304,201 23,641	1 368,903 106,383
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,7000	1 547,690 46,705	8 821,831 266,216
35	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	84,0000	25,367 14,992	2 130,836 1 259,294
36	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,8000	118,509 5,189	450,336 19,720
37	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	3,8000	82,206 5,766	312,383 21,911
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	16,5000	12,729 11,889	210,029 196,169
39	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime k-2	m	46,0000	59,712 49,130	2 746,761 2 259,998
40	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri, plase de ferestre si usi	m2	16,5000	150,434 85,683	2 482,155 1 413,766
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	16,5000	16,546	273,009

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			5,400	89,100
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,5000	3,825 1,730	63,109 28,542
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	16,5000	33,593 20,616	554,280 340,164
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,5000	3,825 1,730	63,109 28,542
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,5000	44,125 31,713	728,069 523,264
		<i>Total</i>	Lei			30 926,167
		Total Timplarie Inclusiv salariu				30 926,167 7 151,292
		1.1.5. Incalzire				
46	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	25,0000	35,433 17,298	885,820 432,450
47	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	19,0000	50,992 24,217	968,856 460,127
48	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,3200	9,226 9,226	39,855 39,855
49	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	m2	17,0000	5,766 5,766	98,022 98,022
50	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu	m2	4,3200	1 798,136 54,200	7 767,949 234,146

1	2	3	4	5	6	7
		apa calda				
51	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	15,0000	29,562 11,532	443,430 172,980
52	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	10,0000	10,467 9,226	104,672 92,256
53	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	7,0000	27,053 25,370	189,374 177,593
54	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	58,0000	79,714 23,064	4 623,412 1 337,712
55	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	16,0000	107,317 25,947	1 717,072 415,152
56	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Cot d= 40mm	buc	6,0000	28,848 13,838	173,090 83,030
57	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Trecere d= 40 x1 1/4	buc	7,0000	50,848 13,838	355,939 96,869
58	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Racord olandez d= 40 x1 1/4	buc	7,0000	90,848 13,838	635,939 96,869
59	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	9,0000	86,811 10,379	781,297 93,409




1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 32,0 mm- Racord olandez d=32x3/4				
60	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm- Trecere d=32x3/4	buc	9,0000	39,811 10,379	358,297 93,409
61	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm- Cot d=32mm	buc	9,0000	18,811 10,379	169,297 93,409
62	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm- Mufa d=32mm	buc	8,0000	16,911 10,379	135,286 83,030
63	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu d=32mm	buc	9,0000	25,070 14,992	225,626 134,924
64	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2"- Trecere din fonta 50x32mm	buc	14,0000	99,147 31,713	1 388,053 443,982
65	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	9,0000	200,069 13,262	1 800,621 119,356
66	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	7,0000	139,030 8,649	973,210 60,543
67	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	4,0000	36,066 5,766	144,264 23,064
68	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de	buc	58,0000	30,648	1 777,584

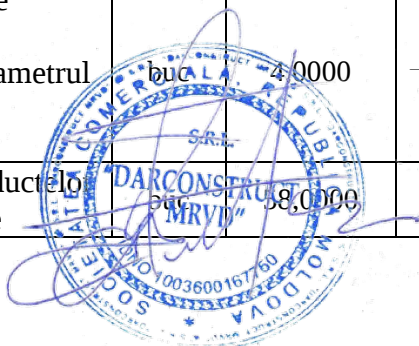

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton			17,298	1 003,284
69	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	18,0000	34,755 16,145	625,586 290,606
70	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	9,0000	46,595 46,595	419,353 419,353
71	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,0000	16,625 14,676	149,627 132,084
72	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"- 3/4"	buc	9,0000	13,900 4,613	125,102 41,515
73	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	13,2000	2,160 2,160	28,512 28,512
		<i>Total</i>	Lei			27 105,145
		Total Incalzire Inclusiv salariu				27 105,145 6 797,541
		1.1.6. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
74	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	4,0000	27,000 27,000	108,000 108,000
75	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	3,0000	21,600 21,600	64,800 64,800
76	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete	buc	4,0000	16,200	64,800

1	2	3	4	5	6	7
		cu D=1/2" pentru functionari multiple			16,200	64,800
77	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	27,0000	21,330 21,330	575,910 575,910
78	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	9,0000	17,280 17,280	155,520 155,520
79	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	30,0000	8,100 8,100	243,000 243,000
80	RpSC23B1	Montarea spalatorului din inox (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	4,0000	3 253,731 112,437	13 014,924 449,748
81	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,0000	784,320 115,320	3 137,280 461,280
82	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,0000	133,440 5,940	800,640 35,640
83	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,0000	135,060 7,560	270,120 15,120
84	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socciao-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	35,0000	99,275 20,250	3 474,614 708,750
85	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socciao-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	25,0000	108,455 20,250	2 711,368 506,250

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
86	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	3,0000	190,164 7,830	570,491 23,490
87	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=20)	buc	37,0000	14,947 8,649	553,039 320,013
88	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	49,0000	16,548 10,260	810,842 502,740
89	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	60,0000	75,200 10,260	4 512,000 615,600
90	RpSB14E	Montarea piesei de legatură (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,0000	49,080 9,180	490,800 91,800
91	RpSB14E	Montarea piesei de legatură (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	13,0000	49,780 9,180	647,140 119,340
92	RpSB15E	Montarea piesei de legatură (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	14,0000	53,060 10,260	742,840 143,640
93	RpSB14E	Montarea piesei de legatură (Mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	49,080 9,180	392,640 73,440
94	RpSB15E	Montarea piesei de legatură (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind	buc	3,0000	57,060 10,260	171,180 30,780

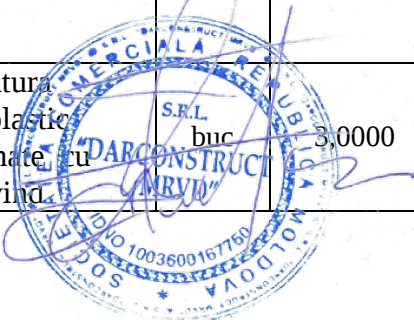

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm				
95	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	7,0000	69,080 9,180	483,560 64,260
96	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	50,080 9,180	400,640 73,440
97	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	18,0000	47,776 8,100	859,968 145,800
98	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	20,0000	32,802 7,020	656,040 140,400
99	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90gr.)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	20,0000	32,802 7,020	656,040 140,400
100	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Mufa.)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	9,0000	32,802 7,020	295,218 63,180
101	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	53,664 8,100	160,992 24,300
102	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	33,664 8,100	100,992 24,300
103	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montate	buc	12,0000	19,533 13,230	351,591 238,140



1	2	3	4	5	6	7
		prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"				
104	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	60,0000	22,503 16,200	1 350,168 972,000
105	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	10,0000	46,595 46,595	465,948 465,948
106	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,0000	16,625 14,676	166,252 146,760
107	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	12,0000	9,506 1,890	114,070 22,680
108	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	8,0000	10,225 2,430	81,803 19,440
109	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	78,0000	4,050 4,050	315,900 315,900
110	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	7,8000	2,700 2,700	21,060 21,060
111	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	78,0000	1,890 1,890	147,420 147,420
112	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic,	10 m	7,8000	2,160 2,160	16,848 16,848

1	2	3	4	5	6	7
		fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			40 156,458
		Total Lucrari santehnice, apeduct si canalizare Inclusiv salariu				40 156,458 8 351,937
		1.1.7. Lucrari diverse				
113	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	14,0000	193,380 193,380	2 707,320 2 707,320
114	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	14,0000	24,750 24,750	346,500 346,500
115	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	14,0000	74,820 0,000	1 047,480 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 101,300
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 101,300 3 053,820
		<i>Total</i>	Lei			213 734,313
		Total Bloc alimentar cu toate incaperile aferente Inclusiv salariu				213 734,313 85 390,340
		<i>Total</i>	Lei			213 734,313
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			19 212,826
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			3 758,114
		<i>TOTAL</i>				236 705,253
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9 %			21 303,473
		<i>TOTAL</i>				258 008,726
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			15 480,524
		<i>TOTAL</i>				273 489,250
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				273 489,250 85 390,340
		2. Electricitate				




1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Lucrari de constructie				
116	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,0000	22,378 22,378	223,776 223,776
117	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	22,0000	8,036 8,036	176,788 176,788
118	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	32,0000	8,181 6,503	261,786 208,090
119	RpEJ08C k=0,6	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30x30 mm	m	177,0000	3,240 3,240	573,480 573,480
120	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	177,0000	13,376 8,100	2 367,552 1 433,700
		<i>Total</i>	Lei			3 603,382
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 603,382 2 615,834
		2.2. Lucrari de montare				
121	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,0000	5,940 5,940	71,280 71,280
122	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	24,0000	1,620 1,620	38,880 38,880
123	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	buc	162,0000	0,945 0,945	153,090 153,090

1	2	3	4	5	6	7
124	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	3,0000	158,760 158,760	476,280 476,280
125	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	5,1300	2 346,853 1 393,200	12 039,356 7 147,116
126	Pret material	Cablu 3x1,5 mmp	m	250,0000	9,444 0,000	2 360,875 0,000
127	Pret material	Cablu 3x2,5 mmp	m	150,0000	16,332 0,000	2 449,755 0,000
128	Pret material	Cablu 5 x 2,5 mmp	m	60,0000	28,502 0,000	1 710,132 0,000
129	Pret material	Cablu 5 x 6 mmp	m	45,0000	62,620 0,000	2 817,900 0,000
130	Pret material	Cablu 5 x 10 mmp	m	13,0000	99,859 0,000	1 298,163 0,000
131	Pret material	Cablu 5 x 35 mmp	m	7,0000	352,137 0,000	2 464,956 0,000
132	pret	Cutie de ramificare	buc	29,0000	13,000 0,000	377,000 0,000
133	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul intre 16- 32 mm	m	513,0000	27,598 20,250	14 157,774 10 388,250
134	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x310x135	buc	1,0000	90,034 63,990	90,034 63,990
135	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,0000	244,848 85,590	244,848 85,590
136	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0800	4 814,162 3 132,000	385,133 250,560
137	pret material	Corp de iluminat cu lampi luminescente 4x18W ermetic	buc	8,0000	787,980 0,000	6 303,840 0,000
138	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor) tip tuburi fluorescente tip L12B	5 x buc	32,0000	76,500 4,050	2 448,000 129,600
139	08-03-526-	Automat mono-, bi-, tripolar	MRV buc	19,0000	93,509	1 776,671

1	2	3	4	5	6	7
	1	montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A			42,120	800,280
140	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	142,932 62,640	142,932 62,640
141	08-03-591-2	Intreruptor, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0800	1 183,650 869,400	94,692 69,552
142	pret material	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	36,000 0,000	36,000 0,000
143	pret material	Intrerupator cap scara	buc	2,0000	55,000 0,000	110,000 0,000
144	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,0800	2 531,200 2 054,700	202,496 164,376
145	pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	11,0000	7,850 0,000	86,350 0,000
146	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	22,0000	1 428,525 223,830	31 427,546 4 924,260
147	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,6000	1 869,103 513,000	1 121,462 307,800
		<i>Total</i>	Lei			84 885,445
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				84 885,445 25 133,544
		2.3. Utilaj				
148	pret material	Intrerupator automat VA 88-35 125 A	buc	1,0000	1 520,000 0,000	1 520,000 0,000
149	pret material	Dulap metalic IIPH- 363-1 36 YXLZ-RSS, 540x310x135	buc	1,0000	2 470,000 0,000	2 470,000 0,000
150	pret material	Intrerupator automat 1P, 16A	buc	2,0000	27,000 0,000	54,000 0,000
151	pret material	Intrerupator automat 3P, 16A	buc	2,0000	69,000 0,000	138,000 0,000
152	pret material	Intrerupator automat 3P, 20A	buc	3,0000	93,000 0,000	279,000 0,000
153	pret material	Intrerupator automat 3P, 25 A	buc	3,0000	73,000 0,000	219,000 0,000
154	pret material	Intrerupator automat 3P 40 A	buc	1,0000	95,000 0,000	95,000 0,000
155	pret	Demaror magnetic 380V	buc	1,0000	543,000	543,000

1	2	3	4	5	6	7
	material				0,000	0,000
156	pret material	Priza 220 V Inom=16A, IP54	buc	8,0000	74,000	592,000
					0,000	0,000
157	pret material	Priza 380 V Inom=32A, IP54	buc	4,0000	202,000	808,000
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 718,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 718,000
		<i>Total</i>	Lei			95 206,827
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			6 243,610
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			1 925,607
		<i>TOTAL</i>				103 376,044
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			21 089,527
		<i>TOTAL</i>				124 465,571
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			7 467,934
		<i>TOTAL</i>				131 933,505
		Total Electricitate Inclusiv salariu				131 933,505 27 749,378
		3. Ventilare				
158	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h	buc	1,0000	939,186	939,186
					934,092	934,092
159	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2	5,2000	78,768	409,596
					63,426	329,815
160	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	78,0000	53,044	4 137,440
					51,894	4 047,732
161	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime	m2	11,0000	323,874	3 562,611
					67,230	739,530
162	CL19C	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate	m2	2,7500	1 319,055	3 627,401
					82,167	225,959

1	2	3	4	5	6	7
		din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ventilatii				
163	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	34,9000	1 203,403 73,170	41 998,752 2 553,633
164	VA17F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2	1,0900	1 248,910 146,880	1 361,312 160,099
165	VA11F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2	0,5000	506,900 137,700	253,450 68,850
166	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2	3,0000	1 337,148 238,950	4 011,443 716,850
167	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm-(Grila de ventilare 400x300)	buc	2,0000	487,027 92,880	974,055 185,760
168	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate - (jirouloviteli 500x600)	buc	12,0000	481,358 87,210	5 776,291 1 046,520
169	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, tip KBT 250	buc	1,0000	16 234,980 520,560	16 234,980 520,560
170	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	33,7000	45,081 8,100	3 773,311 677,970

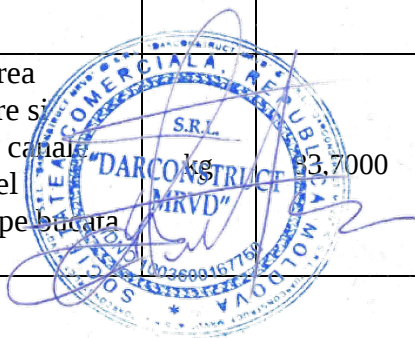


1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			87 059,828
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			2 746,658
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			2 222,190
		<i>TOTAL</i>				92 028,676
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9 %			8 282,581
		<i>TOTAL</i>				100 311,257
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			6 018,675
		<i>TOTAL</i>				106 329,932
		Total Ventilare Inclusiv salariu				106 329,932 12 207,370

		Total	Lei	511 752,65
		TVA	20 %	102 350,53
		Total deviz: Inclusiv salariu		614 103,18
				125 347,07

Intocmit

Verificat

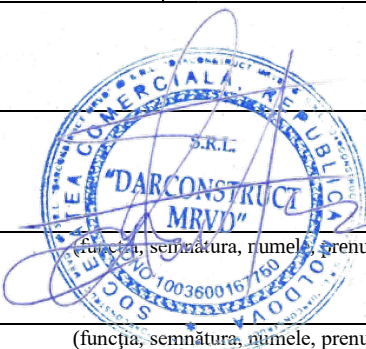

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)