
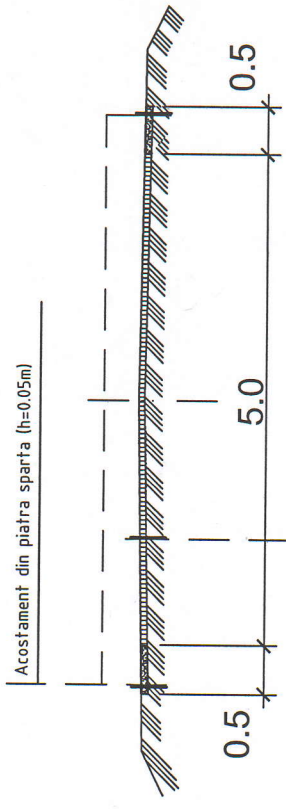


Schema de executie a drumului L525 de acces spre s. Negrea (L=270.0m)

Sectiunea 1-1

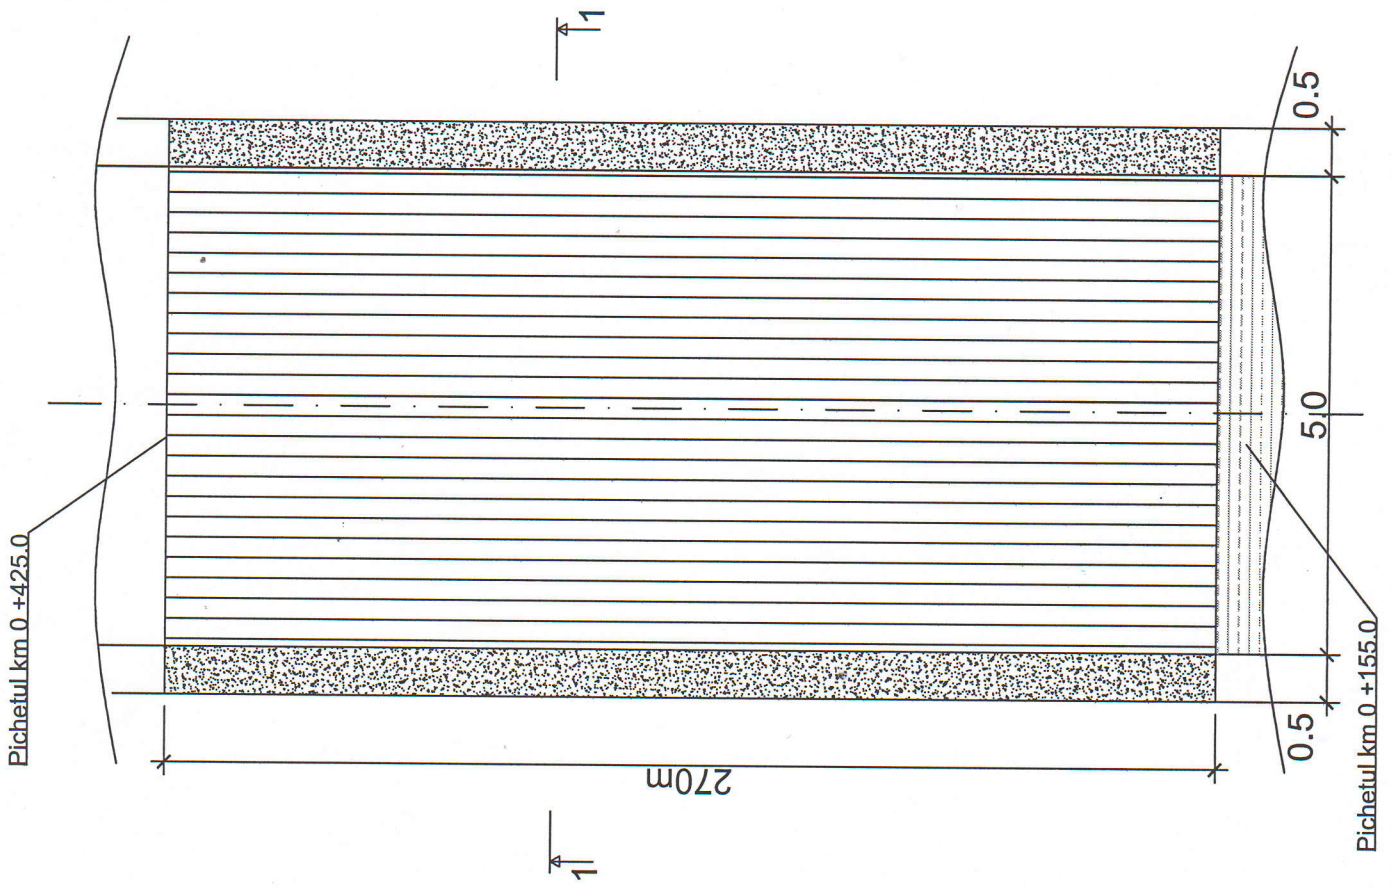

Imbracaminte din beton asfaltic cu agregate marunte h=0.05m executat la cald, asternere mecanica
Platforma existenta drumului

Nota:

1. Pe lungimea de 270 m se va executa frezarea stratului de beton asfalt uzat cu adincimea cu adincimea stratului de 5cm;
2. Acostamentele se vor executa cu piatra sparta, pe o latime de 0.5 m pe ambele parti .

	Etapa	Foale	Foi
Contr.	Lucrari de reparatie a drumului L525 de acces spre s. Negrea		2
Execut	Schema de executie		2
			Consiliul Rational Hincesti

Schema de amplasare a portiunii de drum reparat
 L=270m, b=5.0m



Nota:

Pichetul PC km 0 corespunde cu punctul de intersectie a drumurilor G100 si L525

Contr.									
Execut.									
Lucrari de reparatie a drumului L525 de acces spre s. Negrea							Etapa	Foarte	Foi
Schema de amplasare							1	2	2
							Consiliul Rational Hincesti		