

1) Complex de joaca cu 2 turnuri multifunctionale



Complex include:

- 2 Casute cu acoperisuri;
- 1 tobogan spiral din fibra de sticla (PAFS);
- 1 tobogan ondulat drept fibra de sticla (PAFS);
- Podet semicerc pentru alpinism cu funie;
- Tunel semicircular din inele metalice rotunde;
- Cataratoare din metal de tip "scara pompieri";
- Inele gimnastice;
- Scara moale;
- Nisipiera sub casuta;
- Masa cu 2 scaune sub casuta;
- Scara.

1 tobogan spiral din fibra de sticla cu inaltimea de 1500 mm, 1 tobogan ondulat drept cu inaltimea de 1500 mm. Podet semicerc pentru alpinism cu funie. Carcas podetului din teava profilata de 50x25 mm si grosimea de 2.5 mm. Carcas acoperit cu placaj rezistent la apa cu grosimea de 15 mm in forma de zimbet. Tunel semicircular din inele metalice rotunde de la pamint pina la complex. Tunel este firmat din 3 tevi principale si din 6 traversale. Din teava cu diametru de 32 mm si grosimea 2.5 mm.

Cataratoare din metal de tip "scara pompieri" din teava cu diametru de 32 mm si grosimea 2.5 mm.


Carcasa complexului din metal. Pilonii de baza a complexului din profil metalic cu sectiunea de 60x60 mm, grosimea de 2.5 mm. Imprejmuire a complexului din teava metalica cu diametrul de 26 mm. Balustrada la complex include si elemente din placaj rezistent la apa cu grosimea de 15 mm. Scara a complexului este format din carcasa metalica cu trapte din placaj rezistent la apa cu grosimea de 18 mm. Balustrade la scara din teava metalica cu diametrul de 26 mm. Podea a complexului din carcasa de metal din teava profilata cu sectiunea de 60x60 mm, grosimea de 2.5 mm, acoperita cu placaj rezistent la apa cu grosimea de 18 mm. Acoperisul pe 2 turnuri este format din placaj rezistent la apa cu grosimea de 15 mm. Elementele metalice vopsite in camp electrostatic cu vopsea pulbere. Dimensiunile complexului: Lungimea – 6711mm, latimea – 3980mm , inaltimea – 3650 mm.

2)Balansor



Balansor este confecționat din suport metalic din teava cu diametrul de 42mm, lemn central cu grosimea nu de 40 mm și lățimea de 2200 de mm, suport spate din placaj rezistent la apă, cu grosimea de 18 mm și bare de protecție din cauciuc armat. Lemn și placaj a balansorului vopsit cu vopsea pe baza de apă 2-3 straturi. Elementele metalice vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere. Dimensiunile balansorului :lungimea-2200, latimea-370, înălțimea 1750mm.

3)Carusel cu 10 locuri

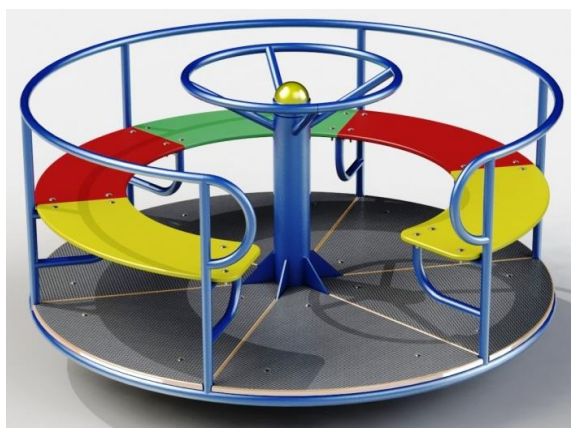

Carusel din metalică cu diametrul 33 mm și grosimea 2,8 mm. Carusel este conceput pentru de 10 copii în același timp. Scaunul în formă de semicerc din placaj rezistent la apă cu grosimea de 15 mm. Podea (platforma) caruselei din placaj rezistent la apă laminată cu grosimea de 15 mm. Elementele metalice vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere. Dimensiuni caruselei: Diametru - 1500 mm, Înălțimea – 600 mm.

4)Masa cu 5 scaune Muhomor



Masa are picior din teava profilată de 50x50 mm cu grosimea 2,5 mm. Tabla mesei și scaunelor sunt acoperite cu placaj rezistent la apă și grosimea de 15 mm și vopsit în 2 straturi. Scaune (5 buc) au picioare din teava profilată de 50x50 mm cu grosimea 2,5 mm. Masa și scaunele vopsite în culoarea ciupercii de agaric muscă. Masa și scaune la fiecare picior are câte 2 frunze.

Dimensiuni a mesei: diametru – 700 mm, înălțimea – 600 mm.

Dimensiuni a scaunelor: diametru – 300 mm, înălțimea – 400 mm.

5) Tabla pentru desen



Carcasul tablei pentru desen din teava profilata cu dimensiuni de 50x50 mm si grosimea 2.5 mm. Carcasul cu dimensiuni pentru tabla 800x800 mm. Tabla trebuie sa fie din placaj rezistent la apa cu grosimea de 15 mm si dimensiuni 800x800 mm. Elementele metalice vopsite in camp electrostatic cu vopsea pulbere. Dimensiuni: Lungimea – 800 mm, Latimea – 95 mm, Inaltimea – 1500 mm.

6) Abacuri colorate



Abacuri colotare din carcas de teava profilata 50x50 mm si grosimea 2.5 mm. Abacuri din placaj rezistent la apa si grosimea de 15 mm si vopsit in 2 straturi. Teava pe care se tina bacuri din teava rotunda cu diametru de 26 mm. Elementele metalice vopsite in camp electrostatic cu vopsea pulbere. Dimensiuni: Lungimea – 800 mm, Latimea – 150 mm, Inaltimea – 1200 mm.

7) Complex Workout



Complex sportiv Multifunctional include;

- Ghidon pe toată lungimea (bare de diferit nivel pentru catarare cu mainile pe toată lungimea complexului)
- Bare de perete (spalier gimnastic): 1 buc.
- Bară de tragere: 2 buc.

- Bară orizontală cu mânere înclinate: 1 buc.
- Bară orizontală în diferite nivele: 3 buc.
- Bară orizontală multi-grip: 1 buc.
- Paralele reglabile: 2 buc.
- Platforma pentru treapta (reglabila): 1 buc.

Pilonii principali trebuie să fie din profil metalic cu secțiunea de 60x60 mm, grosimea de 2.5 mm. Paralele din teava cu diametru de 42 mm. Toate bare din teava cu diametru de 32 mm. Dimensiuni: Lungimea – 4000 mm, Latimea – 3500 mm, Înălțimea – 3000 mm. Elementele metalice sunt vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere.

8)Complex athletic



Complex athletic include:

- Bare de perete (spalier gimnastic) - 1 buc.
- Bara orizontală - 2 buc
- Banca pentru dezvoltarea mușchilor abdominali și pectoral –1 buc
- Suport pentru haltera – 1 buc
- Bare paralele - 1 buc
- Suport pentru sac de box – 1 buc
- Bara orizontală cu prindere îngustă – 1 buc
- Leagăn pe lanț – 1 buc.


Pilonii principali din profil metalic cu secțiunea de 60x60 mm, grosimea de 2.5 mm. Paralele din teava cu diametru de 42 mm. Toate bare din teava cu diametru 32 mm. Banca pentru dezvoltare abdominali din carcasul de metal, acoperit cu placaj rezistent la umezeala cu o grosime de 15 mm. Dimensiuni ale complexului: Lungimea – 2950, Latimea – 1850 mm, Înălțimea – 2400 mm. Elementele metalice vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere.

9) Aparat de fitness “Mersul in aer”



Pilonul de sprijin (central) al echipamentului de fitness confectionata din teava din otel, cu grosimea de 3 mm si diametrul de 133 mm. Carcasa are forma “U”, construita dintr-un singur element confectionat din teavă neagră cu grosimea de 4 mm si diametrul de 76 mm. Toate elementele statice conectate la carcasa vor detint diametrul de 27 mm, fiind confectionate din teava din otel cu grosimea de 2.8 mm, iar elementele mobile detinind diametrul de 42 mm si grosimea de 2.8mm. Suporturi pentru picioare din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia “rotomoulding”. Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice sunt vopsite in camp electrostatic cu vopsea pulbere. Dimensiuni: Lungimea – 1000 mm, Latimea – 550 mm, Inaltimea – 1500 mm.

10) Aparat de fitness “Presă piept - Tractiuni spate”

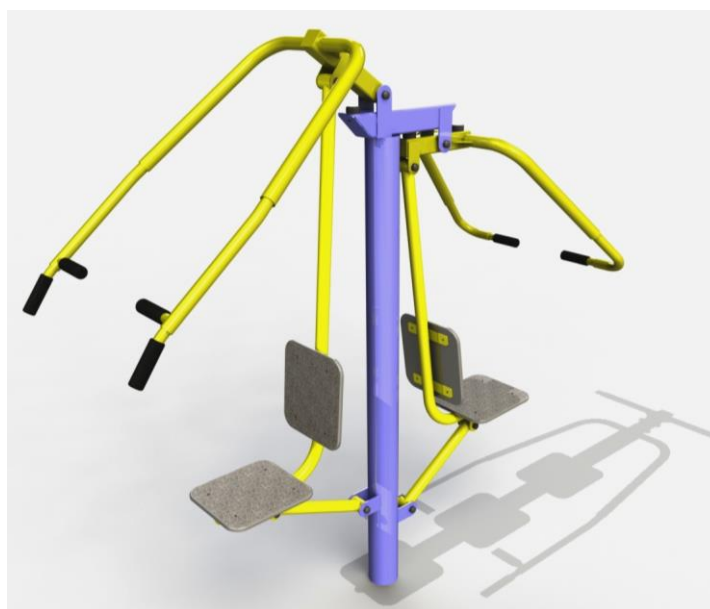


Pilonul de sprijin (central) al aparatului de fitness este confectionat din teava din otel, cu grosimea pereților de 3 mm si diametrul de 133 mm. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului, din teava din otel cu diametrul de 48 mm si grosimea pereților de 2.8 mm. Toate nodurile articulate dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. In cazul elementelor mobile, miscarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de articulatii rezistent la mediul exterior. Sezuturile si spetezele sunt realizate din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia “rotomoulding”. Elementele metalice sunt vopsite in camp electrostatic cu vopsea pulbere. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesita a fi acoperite cu capace de protectie din plastic. Dimensiuni: Lungimea – 1850 mm, Latimea- 670 mm, Inaltimea – 1900 mm.

11) Aparat de fitness “Schior dublu”



Pilonul de sprijin (central) al aparatului de fitness confectionat din teava din otel, cu grosimea de 3 mm si diametrul de 130 mm. Structura principală a echipamentului este confectionată din teava cu diametrul de 76 mm si grosimea de 4mm. Tijele sunt confectionate din teava dreptunghiulara cu dimensiunea de 60x40 mm si grosimea de 3 mm. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Suporturile pentru picioare sunt confectionate din polietilena LLDPE prin tehnologia “rotomoulding”. Elementele metalice vopsite in camp electrostatic cu vopsea pulbere. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. Dimensiuni aparatului: Lungimea – 1750 mm, Latimea – 600 mm, Inaltimea – 1650 mm.

12) Aparat de fitness paralele cu bara orizontala (pentru oameni cu dizabilitati)

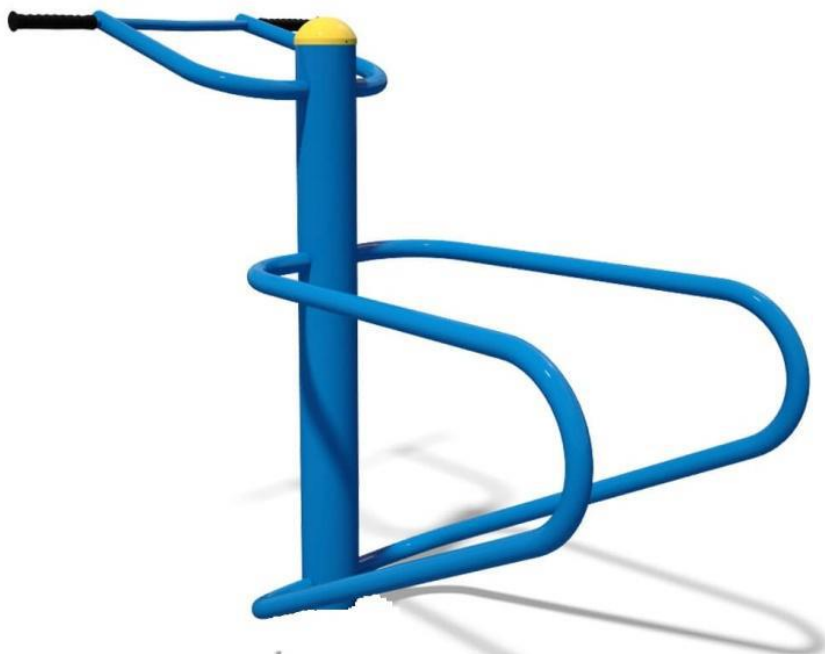


Pilonul de sprijin (central) al aparatului de fitness este confectionat din teava din otel, cu grosimea de 3 mm si diametrul de 130 mm. Paralele din metal cu diametrul de 42mm si grosimea de 2.8 mm. Bara orizontala din metal cu diametrul de 32 mm si grosimea de 2.8 mm. Elementele metalice vopsite in camp electrostatic cu vopsea pulbere. Dimensiuni aparatului: Lungimea – 1800 mm, Latimea – 700 mm, Inaltimea – 1450 mm.

13) Pavilion



Pavilion are carcasul din metal. Teava piloniilor principale 8 bucati din metal profilat cu dimensiuni de 50x50 mm si grosimea 2.5 mm. Carcasa pentru podea din metal profilat cu dimensiuni de 50x50 mm si grosimea 2.5 mm, acoperit cu placaj rezistent la umezeala cu o grosime de 15 mm. Acoperis (arcuit) are forma semicerc din teava dreptunghiulara de 50x25 mm si grosimea 2.5 mm. Carcas acoperit cu tigla metalica cu grosimea de 0.4 mm. Pavilion are scaunele pe tot perimetru pavilionului din placaj rezistent la umezeala cu o grosime de 15 mm. Carcas pentru scaunele din metal cu dimensiuni de 40x25 mm si grosimea 2.5 mm. Balustrada (împrejmuire) la pavilion din metal cu dimensiuni de 40x25 mm si grosimea 2.5 mm in forma de pereti din zidarie.

14) Nisipiera cu capac si ciuperca

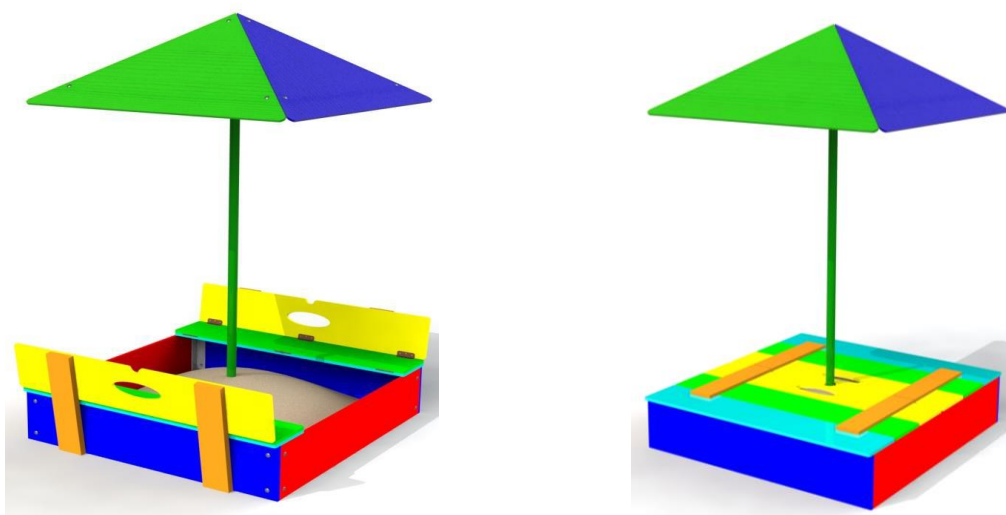

Nisipiera (cutie) are o lungime de 1480 mm, o lățime de 1330 mm și o înălțime de 295 mm, cutie de nisip cu capace rabatabile. Cutia cu nisip compusă din placaj rezistent la umezeala cu o grosime de 18 mm. Husele (capace) pentru banci din placaj de mestecan rezistent la umezeala cu o grosime de 18 mm si sa fie formate din panouri de diferite forme cu dimensiunile de 220x1330mm intr-o cantitate de 6 bucati. Fixarea huselor de banci sunt efectuate cu balamale metalice de 120x80mm în cantitate de 8 bucăți și elemente din placaj de conifere de 90x30x422mm în cantitate de 4 bucăți și de 90x30x200 mm în o cantitate de 4 bucati. Stâlpii de susținere a colțului cu lungimea de 400 mm alcătuiți dintr-un colț metalic cu o secțiune transversală de 50x50 mm și o grosime de 3 mm. Partea superioară a ansamblului are găuri pentru fixarea părților laterale ale cutiei de nisip; partea inferioară a încasării betonată în pământ. Toate elementele din placaj sunt vopsite cu vopsele ecologice, rezistente la intemperii în 2 straturi. Toate marginile și colțurile elementelor din placaj au margini șlefuite și raze de rotunjire netede de 3 mm. Modulul de joc asamblat folosind feronerie de fixare zincată; capacele de protecție din plastic cu dopuri detașabile instalate la toate capetele proeminente ale conexiunilor cu șuruburi. Fixarea elementelor echipamentului exclude posibilitatea demontării lor fără utilizarea de unelte speciale. Umbrela din carcasa metalica, din teava dreptunghiulara 50x50 mm si grosimea de 3 mm. Umbrela este format din 4 bucati din placaj rezistent la umezeala cu o grosime de 18 mm si fopsit in diferite culori, Inaltimea umbrelei de 2000 mm. Lungimea si latimea 1200 mm. Elementele metalice sunt vopsite in camp electrostatic cu vopsea pulbere.

15) Banca cu speteaza



Banca cu speteaza este confectionata din metal si lemn. Are 7 scânduri (4 la sezut si 3 la speteaza). Elementele metalice vopsite in camp electrostatic cu vopsea pulbere. Lemn vopsit cu vopsea pe baza de apa cu 2 straturi. Metal confectionat din teava dreptunghiulara cu dimensiuni de 50x40 mm si grosimea de 3 mm. Lemn cu grosimea de 40 mm si latimea de 80 mm. Dimensiuni bancii: lungimea – 1600 mm , latimea – 700mm , inaltimea – 1100 mm.

16) Coș de gunoi



Cos de gunoi este confectionat din metal. Volum – 15 litri. Cu picioarele din metal pentru bitonare. Elementele metalice vopsite in camp electrostatic cu vopsea pulbere.

Configurare electronica.

