

Intretinerea de rutina a drumurilor publice locale

(denumirea obiectivului)


WinCmeta20
Formular Nr.7

DEVIZ OFERTA

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 1 319 103,6 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intretinerea drumurilor				
		1.1. Intretinerea drumurilor impetruite cu adaos de material si reprofilare				
1	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc	m3	150,000	233,52 233,52	35 028,45 35 028,45
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	100,000	456,38 99,18	45 637,52 9 917,52
3	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	350 000, 000	0,28 0,04	98 657,65 13 117,65
4	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	230,900	218,08 0,00	50 354,67 0,00
5	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	100,000	2 220,56 321,74	222 056,08 32 174,28
Total Intretinerea drumurilor impetruite cu adaos de material si reprofilare						451 734,37
Incluziv salariu						
		1.2. Intretinerea drumurilor prin				90 237,90

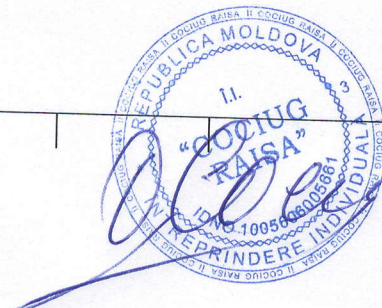

1	2	3	4	5	6	7
		plombare				
6	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	2 000,00 0	213,08 16,66	426 167,48 33 327,48
Total Intretinerea drumurilor prin plombare						426 167,48
Incluziv salariu						33 327,48
Total Intretinerea drumurilor						877 901,85
Incluziv salariu						123 565,38
Total			lei		877 901,8	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		27 802,2	
Cheltuieli directe			100,00 +		905 704,0	
Cheltuieli de regie			14,50 %		131 327,1	
Total			100,00 +		1 037 031,1	
Beneficiu			6,00 %		62 221,9	
Total			100,00 +		1 099 253,0	
TVA			20,00 %		219 850,6	

Total deviz:
Incluziv salariu


1 319 103,6
123 565,3

Intocmit

(Il. Cociuc Raisa,,
(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

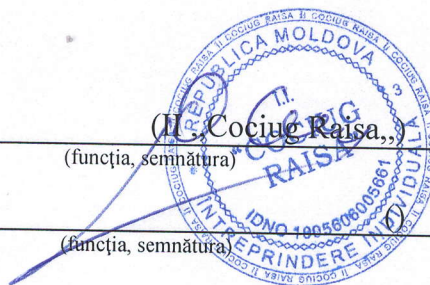

Intretinerea de rutina a drumurilor publice locale

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 1 319 103,6 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 165,500	57,66	67 202,73
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	578,000	57,66	33 327,48
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	172,000	57,66	9 917,52
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	227,500	57,66	13 117,65
		Total manopera				123 565,3

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	250,000	15,00	3 750,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	550,000	165,00	90 750,00
3.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	115,000	165,00	18 975,00
4.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	230,000	1 350,00	310 500,00
5.	23203226001101	Bitum	t	1,200	8 500,00	10 200,00
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,000	15,00	180,00
		Total materiale de construcții				434 355,0

Utilaje de construcții:

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	100,000	160,00	16 000,00
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	60,000	650,00	39 000,00
3.	29522200003547	Autogreder	h-ut	172,722	376,00	64 943,47
4.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	322,500	376,00	121 260,00
5.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	82,200	180,00	14 796,00
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	214,000	190,00	40 660,00
7.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	60,000	180,00	10 800,00
8.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	16,000	65,00	1 040,00
9.	29525000050040	Tractor	h-ut	7,100	220,00	1 562,00
10.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	16,000	220,00	3 520,00
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,000	160,00	1 600,00
12.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	30,000	160,00	4 800,00
		Total utilaje de construcții				319 981,5

Total:

Total	lei	877 901,8
-------	-----	-----------



Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	27 8
Cheltuieli directe	100,00 +	905 7
Cheltuieli de regie	14,50 %	131 3
Total	100,00 +	1 037 0
Beneficiu	6,00 %	62 2
Total	100,00 +	1 099 2
TVA	20,00 %	219 8

Total deviz:

1 319 1

Intocmit

(II „Cociug Raisa,,)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect**Intretinerea de rutina a drumurilor publice locale****Catalog de prețuri unitare**

(formular desfășurat)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. sala
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intretinerea drumurilor				
		1.1. Intretinerea drumurilor impetruite cu adaos de material si reprofilare				
1	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc	m3			233,52
	712902001 2800	Pavator	h-om	4,0500	57,66	233,52
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			456,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	376,00	357,20
3	RpDA07 A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	376,00	0,24
4	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			218,08
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	376,00	218,08
5	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			2 220,56



1	2	3	4	5	6	7
						321,74
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	165,00	189,75
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	165,00	907,50
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	15,00	37,50
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	160,00	48,00
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	220,00	15,62
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	190,00	406,60
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	180,00	147,96
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	376,00	145,89
		1.2. Intretinerea drumurilor prin plombare				
6	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			213,08 16,66
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,2890	57,66	16,66
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	15,00	0,09
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 350,00	155,25
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	650,00	19,50
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	160,00	8,00
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	180,00	5,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	160,00	0,80

Intocmit

Verificat

(II „Cociug Raisa,,)

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

