

Anexa 2 Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici avansate cu cântar, MYS-5410NE, LOT 2, Meyosis

Nr. de Inregistrare AMDM:DM000396183

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină oferita, Standarde de referință
Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici avansate cu cântar Cod 140402 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Poziționare Trendelenburg ≥ 16 grade Anti-trendelenburg ≥ 16 grade Poziționare CPR electric (auto-CPR) Spătarul reglabil electric ≥ 70 grade Cîntar încorporat obligatoriu Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥ 250 kg Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm Rotile Diametru ≥ 15 cm A cincea roată la mijlocul patului obligatoriu Sistem de blocare central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Secțiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic $\geq 35 \times 43$ cm Bampere/rotile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă Alimentare 220 V, 50 Hz Comenzi de picior pentru reglarea înălțimii obligatoriu Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit , fabricat din spumă, poliuritanică obligatoriu, grosimea min. 14 cm husă cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să se indice codul produsului oferit	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici avansate cu cântar Cod 140402 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare - pag.1 Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 7 poziții -pag.2 Tip pacient adult - pag.2 Controlul pacientului tip Toate butoanele sunt însoțite de simboluri grafice - pag.2 Funcționalități poziționare sedentară- pag.2,3 poziționare Trendelenburg - pag.2,3 poziționare anti-Trendelenburg - pag.2,3 Poziționare Trendelenburg - 16 grade - pag.2,3 Anti-trendelenburg – grade - pag.2,3 Poziționare CPR electric si manual (auto-CPR)- pag.2 Spătarul reglabil electric - 70 grade - pag.2,3 Cîntar încorporat – pag. 2 Controlul de către asistentă Blocarea control pacient – pag.2 Greutatea maximă admisă de încărcare - pag.2 Cu etichetă pe pat - 250 kg- pag.2 Înălțime Ajustabilă diapazon 43 - 82 cm - pag.2,3 Rotile Diametru = 15 cm - pag.2 A cincea roată la mijlocul patului obligatoriu – pag.2 Sistem de blocare central pentru toate roțile – pag. 2 blocarea roților în o singură direcție - pag.2 Parapete de protecție laterale formate din 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) - pag.2 Secțiunea spate are cadru pentru casetă/detector radiologic = 43×43 cm – pag. 2 Bampere/rotile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc – pag. 2 Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă – pag. 2 Alimentare 220 V, 50 Hz Comenzi de picior pentru reglarea înălțimii obligatoriu – pag.2 Saltea ortopedică, lavabilă da – pag. 2 fabricat din spumă poliuritanică grosimea 14 cm, dotata cu husă cu fermoar (MYS-100S)- pag.2 Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da – pag. 2

MYS-5410NE

4 MOTORS ICU HOSPITAL BED
LOT NO. 2



Meyosis®

www.meyosis.com

MYS-5410NE



- The wheels are equipped with a central lock mechanism and directional lock.
- The bed can do both electric and manual CPR position in case of an emergency.
- It has a 4 piece ABS material side rail group.
- It has a 4 piece easy to clean lying surface.
- The package includes a polyurethane 14 cm thick foam mattress with zippered cover (MYS-100S).
- Battery is included to be used in the adjustment of critical sections in case of power failure.
- There are 4 rubber material, shock absorber corner bumpers to secure the patient.
- The motors are supplied with 220V and 50Hz power.
- Height adjustable IV pole.

GENERAL SPECIFICATIONS

- The hospital bed has a total of 7 operation angles.
- It supports sitting, trendelenburg, reverse trendelenburg, vascular and fowler positions.
- The bed is adult type.
- All buttons on the lockable nurse control panel and hand controller are accompanied with graphic symbol.
- It can do trendelenburg up to 16° and reverse trendelenburg up to 16°.
- The backrest angle can be set up to 70°.
- An integrated weighin scale.
- It has a frame for X-Ray cassette/detector with the measurements of 43*43 cm.
- The bed has an integrated scale which can weigh up to 250 kg and the safe loading limit of 250 kg.
- There is a frame for identification label at the foot board.
- Height can be adjusted from 43 cm to 82 cm.
- Castors have a diameter of 15 cm.
- Equipped with centrally positioned a 5th castor.
- Foot control for height adjustment.



Sliding Backrest

The sliding backrest protects the patient and prevents uncomfortable forces during position adjustments.

Position Safety

Side rails provide support for patients. The head-end grip bars make bed maneuvering easier.

Collision Prevention

Wall bumper cones protect the bed and room furniture from damage.

Nurse Control Panel and Hand Controller

Positions can be adjusted electronically via the buttons on the control panel or the cabled hand controller.

Hygienic Mattress Bases

4-piece easy-to-clean ABS plastic mattress surface.

Central Brake

360° rotatable central brake system castors.

Height Adjustment Range

The 43 cm – 82 cm height range helps prevent patient falls and ensures a comfortable working environment for healthcare staff..



OPERATION ANGLES



Vascular
0° - 30°



Knee Movement



Back
Movement
0° - 70°



Leg Movement
0° - 30°



Trendelenburg
0° - 16°




Height



Cardiac

DIMENSIONS

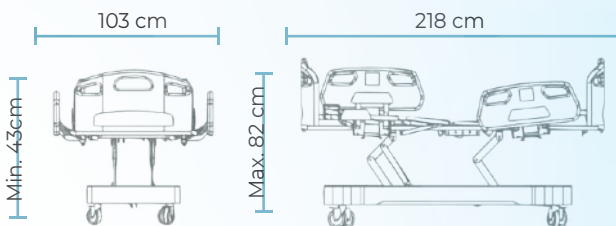

TECHNICAL SPECIFICATONS



125 kg



Max. 250 kg



Battery



4 Motors



110-220V
50-60hz

