

**Reparatia drumului de acces
spre s. Ialpujeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Valoarea de deviz 1 158 028,11 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	27,0000	92,400	2 494,800
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=12cm	m3	324,0000	603,148	195 419,822
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,6300	7 855,500	12 804,465
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 700,0000	123,222	332 698,336
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8300	7 855,500	6 520,065
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 700,0000	114,621	309 477,572
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,0000	66,150	1 256,850

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			860 671,92
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			6 375,18
		Total				867 047,10
		Cheltuieli de regie	5 %			43 352,36
		Total				910 399,46
		Beneficiu de deviz	6 %			54 623,97
		Total				965 023,43
		TVA	20 %			193 004,68
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 158 028,11

Ofertant

SRL Recons Drum

CTH



Reparatia drumului de acces spre s. Ialpujeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 158 028,11 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	194,4000	57,66	11 209,104
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	297,0000	57,66	17 125,020
		Total manopera				28 334,12

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	318,6000	950,00	302 670,000
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	253,8000	1 123,25	285 080,850
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	65,7720	325,00	21 375,900
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	394,9560	325,00	128 360,700
5.	23203226000401	Bitum	t	2,5338	7 500,00	19 003,500
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	48,6000	10,00	486,000
		Total materiale de construcții				756 976,95


Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,7380	435,00	321,030
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	24,3270	350,00	8 514,450
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	32,1300	325,20	10 448,676
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	115,7220	325,20	37 632,794
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	32,1300	510,51	16 402,686
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,8600	420,00	2 041,200
		Total utilaje de construcții				75 360,85

Total	Lei	860 671,9 2
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	6 375,18
Total		867 047,1 0
Cheltuieli de regie	5 %	43 352,36
Total		910 399,4 6
Beneficiu de deviz	6 %	54 623,97
Total		965 023,4 3
TVA	20 %	193 004,6 8
Total deviz:		1 158 028, 11

Ofertant

SRL Recons Drum

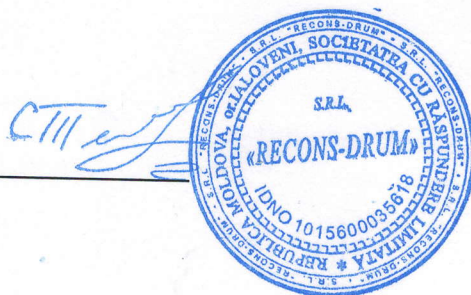

Obiect Reparatia drumului de acces spre s.
Ialpujeni

Investitor Consiliul Raional Cimisia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			92,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,40
		<i>Total</i>	Lei			2 494,800
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=12cm	m3			603,148
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	325,00	65,98
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	325,00	396,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,20	83,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	420,00	6,30
		<i>Total</i>	Lei			195 419,822
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 855,500
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	435,00	130,50
		<i>Total</i>	Lei			12 804,465
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,222
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	950,00	112,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	325,20	2,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	325,20	2,15
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	510,51	3,37
		<i>Total</i>	Lei			332 698,336
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 855,500
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	435,00	130,50
		<i>Total</i>	Lei			6 520,065
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			114,621
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 123,25	105,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,20	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,20	1,72
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	510,51	2,71
		<i>Total</i>	Lei			309 477,572
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			66,150

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,15
		Total	Lei			1 256,850

Ofertant

SRL Recons Drum

