

Clemă de întindere 2x35 (clemă de ancorare +suport compoziție aluminiu)

B) FIȘA TEHNICĂ PENTRU CLEMA

Producător:

- Centrul de Producere/Adresa :
- Referința articolului:

Articolul

- Denumirea RED-Nord:

Normativ

PLAMEN Serbia	
PLAMEN , Kralja Petra I, bb Indija, Serbia	
P80-18-08	
PA 235 (10-35)	
Clemă de întindere 2x35 (clemă de ancorare + suport compozitie aluminiu)	
solicitate	ofertate
EN 50483-2	EN 50483-2

Caracteristici constructive

- Material carcasă
- Material bulon și piuliță de strângere
- Materiale plastice
- Material cablu de prindere a clemei

u.m.	solicitate	ofertate
-	Aliaj de aluminiu rezistent la efecte de coroziune	Poliamida rezistent la temp.inalte si joase si iradiere ultravioleta
-	Oțel galvanizat la cald	---
-	temperaturi onalte și joase și iradiere ultravioletă	Poliamida rezistent la temp.inalte si joase si iradiere ultravioleta
-	Oțel inoxidabil	Oțel zincat

Caracteristicile conductorului pentru conectare

- Tipul conductorului
- Diametrul conductorului cu izolație
- Secțiunea transversală a conductorului
- Cantitatea conductoarelor

-	Circular compact	Circular compact
mm	7-10,2	5.6-10,9
mm2	16-35	10-35
	2	2

Caracteristici electrice

- Tensiunea nominală
- Tensiunea cea mai ridicată pentru material
- Frecvența
- Tensiunea suportată, în aer, la frecvență industrială, (1min)
- Tensiunea suportată, on apă, la frecvență industrială, (1min)

kV	0,6/1	0,6/1
kV	1,2	1,2
Hz	50	50
kV	4	4
kV	4	4

Caracteristici dimensionale

- Forța minimă de rupere a clemei de ancorare
- Masa aproximativă a clemei de ancorare

daN	>700	2 kN 2000 N
kg	De indicat	0.0712

Certificări

- A sistemului de calitate
- A produsului

-	ISO 9001:2008	DA
-		DA
-	ISO 14001-2004	DA

- Medio-ambientale

- Altele

Durata livrării

- Asistență tehnică în termen

- Furnizare urgentă în termen

-	<24ore	24 ore
-	-	10 ore

Garanție


- Furnizorul garantează toate materialele și utilajul
contra defectelor de proiect și de material pentru un termen

-	≥24 luni	60 luni
---	----------	---------

Excepții / Observații referitor la specificație



+

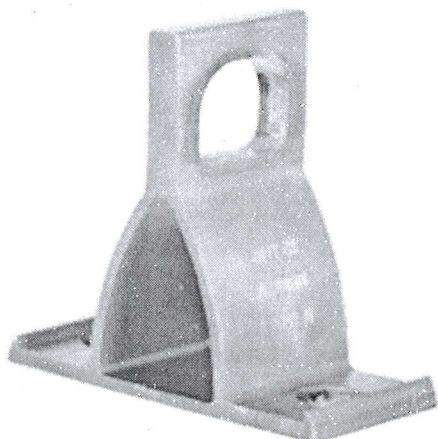

Suport p/u cablu bransament

FIȘA TEHNICĂ A OFERTEI

Producător:

- Centrul de Producere/Adresa :
- Referința articolului:

Articolul

- Denumirea RED-Nord:

Normativ

Caracteristici constructive

- Material

Caracteristici dimensionale

- Forța minimă de rupere a clemei de ancorare
- Masa aproximativă a clemei de ancorare
- Fixarea

Certificări

- A sistemului de calitate
- A produsului
- Medio-ambientale
- Altele

Durata livrării

- Asistență tehnică în termen
- Furnizare urgentă în termen

Garanție

- Furnizorul garantează toate materialele și utilajul contra defectelor de proiect și de material pentru un termen

Excepții / Observații referitor la specificație

PLAMEN Serbia	
PLAMEN , Kralja Petra I, bb Indija, Serbia	
P80-15-10	CA1500
Suport p/u cablu bransament	
solicitate	oferate
NF C 33-041	EN 50483-2, EN 50483-3, NF C33-041

u.m.	solicitate	oferate
-	Aliaj din aluminiu la coroziune sau oțel zincat la cald	Al rezistent la coroziune

daN	>700	20 kN 20000 N
kg	De indicat	0.115
-	Cu buloane sau bandă metalică	Cu buloane sau bandă metalică

-	ISO 9001:2008	DA
-		DA
-	ISO 14001-2004	DA
-	-	DA

-	<24ore	24 ore
-	<24ore	10 ore

-	≥24 luni	60 luni
---	----------	---------

