

Specificații tehnice

N	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 1. Înregistrator video de tip tribrid							
1	DVR SH-32200A5R-8(2U)	SH-32200A5R-8(2U)	China	Provision ISR	Conform caiet de sarcini	32 CH „4 În 1” + 32 CH IP Dynamic Hybrid H.265 DVR 8MP • Intrare: 32CH HD Analog Standard BNC + 32CH IP (Prin Rețea) • „All in 1” Hybrid (AHD / CVI / TVI / CVBS + IP)) • Ieșire: HDMI (4K/1080P), VGA (1280x1024, 1024x768), CVBS (Spot) • Intrare/Ieșire alarmă • Intrare/Ieșire audio • RS-485 Video: Intrare: DVR hibrid dinamic Orientat: 32 canale 4 în 1 HD analog (BNC) + 32 canale IP (prin rețea)* Orientat NVR: 0 canale 4 în 1 HD analog (BNC) + 64 canale IP (prin rețea)* Incluzând toate HD Variații analogice/IP disponibile în intervalele specificate. Ieșire: VGA: 1024x768/1280x1024/1920x1080 HDMI: 1024x768/1280x1024/1920x1080/4K CVBS (Poate fi folosit ca spot) Înregistrare: HD Analogic – 0-32 Canale Rezoluție maximă AHD/CVI/ Canal: 2140 (PAL/NTSC) AHD/CVI/TVI: 8MP Lite Max 12/15FPS pe canal Rezoluție: 1930x2140 (PAL/NTSC) AHD/TVI: 5MP Rezoluție maximă de 10 FPS per canal: 2592x1944 (PAL/NTSC) AHD/TVI: 5MP Lite Max 20FPS pe canal Rezoluție: 1296x1944 (PAL/NTSC) AHD/TVI/CVI: 4MP Max 12/15FPS pe canal Rezoluție: 15600x1936 (PAL/NTSC) AHD/TVI/CVI: 4MP Lite / 1MP Max 25/30FPS pe canal Rezoluție: 1280x1936 (PAL/NTSC) CVBS: 960H Rezoluție maximă de 25/30 FPS per canal: 960x575 (PAL) / 960x480 (NTSC) IP – 32-64 canale IP: 8MP și mai puțin Max 25/30FPS pe canal Rezoluție: 3860x2140 (PAL/NTSC) Redare: 16 canale simultan (local) 36 canale simultan (la distanță) Lățime de bandă: Sosire: 160-320 Mbps Ieșire: 320 Mbps Audio: Intrare: 16 canale (RCA) Ieșire: 1 canal (RCA) Stocare audio bidirecțională: 8 x SATA (Până la 8TB fiecare) 1 x eSATA (Până la 8TB) RAID (0/1/5/6/10) Port USB suport: 2 x USB2.0 1 x USB3.0 Rețea: 2 x RJ-45: 1000Mbps Alarmă: Intrare: 16 (Contact uscat) Ieșire: 4 (Contact uscat) PTZ / Tastatură: 2 x RS485 Protocol: CoC/Pelco D\IP/Samsung/Visca (IP peste ONVIF)	

Lot 2. Sistem de supraveghere video (echipament, inclusiv lucrări de montare/instalare)

1	NVR8-32800RFA(2U)	NVR8-32800RFA(2U)	China	Provision ISR	Conform caiet de sarcini	Intrare NVR cu recunoaștere facială 32CH 8MP: 32 canale (prin rețea) • Ieșire: 2xHDMI + VGA • Carcasă 1U, 2 HDD cu RAID • Intrare/Ieșire audio • Intrare/ieșire alarmă • Rețea 2xv1000Mbps Video: Intrare: 32 canale prin conexiune la rețea standard (1 x Port de rețea RJ-45) Ieșire: VGA (oglină HDMI): 280x1024, 1920x1080 (1080P) HDMI1: 1280x1024, 1920x1080 (1080P) HDMI2: 1280x1024, 1920x1080 (1080P), 3840x2160 (4K) Lățime de bandă: Intrare: 256 Mbps Ieșire: 256 Mbps Suport pentru decodare: H.265 H.264 Analytics: Recunoaștere facială, Căutare inteligentă + DDA încrucișată, modificare a camerei Zona (Vechi + DDA), Numărarea obiectelor (Vechi + DDA), Monitorizarea articolelor, Adunarea mulțimii Înregistrare: în timp real 32CH 8MP FPS: 800 (PAL) / 960 (NTSC) Redare: Locală: 16 canale simultan La distanță: 32 canale simultan Audio: Intrare: 1 canal pe dispozitiv (RCA) + intrări pentru cameră IP Ieșire: 1 canal pe dispozitiv (RCA) + ieșiri pentru cameră IP Alarma audio 2 căi: Intrare: 8 contacte uscate + intrări pentru cameră IP Ieșire: 4 contacte uscate + cameră IP ieșiri Stocare: 8 x SATA (Până la 8TB fiecare) RAID 0/1/5/6/10 Port USB suport: 2 x USB2.0 1 x USB3.0 Rețea: 2xRJ-45: 2x1000Mbps fiecare	
2	Camera Dome 4 Mp DI-340IPS-28	DI-340IPS-28	China	Provision ISR	Conform caiet de sarcini	Cameră IP 20M IR cu lentilă fixă Turret Dome 4MP • Seria S-Sight v2 • În timp real • CMOS 1/2,7" • Lentilă fixă de 2,8 mm • CMOS 1/2,7" • Rezoluție: 2560x1440/25FPS (4MP) • Obiectiv: 2,8 mm Mega-Pixel Fix • Ziua și noaptea adevărată – ICR • Raza IR: 20m (1 matrice LED IR) • H.265/H.264 Compresie • Funcții analitice de bază • Suport D-WDR/BLC/HLC • PoE • Suport card SD (până la 128 GB) • Microfon încorporat • ONVIF • IP67 • Greutate: 490g • Putere: DC 12V/~ 350mA /PoE/ 7.5W	
3	Camera Dome 8 Mp DI-380IPS-28	DI-380IPS-28	China	Provision ISR	Conform caiet de sarcini	Cameră IP 20M IR cu lentilă fixă cupola 8MP • Seria S-Sight v2 • CMOS 1/2,7" • Lentilă fixă 2,8 mm • Analiză de bază • CMOS 1/2,7" • Rezoluție: 3840x2160/20FPS (8MP) • Obiectiv: 2,8 mm Mega-Pixel Fix • True Day & Night – ICR • Raza IR: 20m (1 matrice LED IR) • Compresie H.265/H.264 • Funcții analitice de bază • Suport digital WDR/BLC/HLC • PoE • Suport card SD (Până la 128 GB) • Intrare audio (cu microfon încorporat) • ONVIF • IP67 • Greutate: 490g • Putere: DC 12V/~ 350mA /PoE/ 7.5W	
4	HDD 8 Tb	(WD82PURZ	China	Provision ISR	Conform caiet de sarcini	3.5" HDD 8.0TB-SATA-256MB Western Digital "Purple Surveillance (WD82PURZ)"	
5	PoES-24370CL+2G+2SFP	PoES-24370CL+2G+2SFP	China	Provision ISR	Conform caiet de sarcini	24 porturi 10/100Mbps +2 RJ45 + 2SFP PoE Switch Downlink: porturi 24x100Mbps Uplink: porturi SFP 2x1Gbps + 2x1Gbps LCD color cu meniu și funcții îmbunătățite 370 W (Media: 15,4 W Max: 30 W pe canal) Sursă de alimentare internă Conform cu IEEE802.3af/at Power Over Ethernet. Distanță: până la 100 de metri Protecție la supratensiune încorporată Monitor de stare LED Modul CCTV:- până la 250 de metri la 10 Mbps - Funcția Vlan: nicio comunicare între porturile downlink îmbunătățește securitatea și eficiența transmutării datelor	

6	POES-08(2H)140G+2G	POES-08(2H)140G+2G	China	Provision ISR	Conform caiet de sarcini	8+2 porturi 10/100/1000Mbps Switch Downlink: 6x1Gbps porturi PoE (2 porturi de mare putere: până la 60W fiecare) + 2x1Gbps niciunul porturi PoE • Uplink: 2x1Gbps 2x porturi 1Gbps • 130 Watt: 30W max. /60W per canal) Distanță: Până la 100 de metri Protecție la supratensiune încorporată Mod CCTV: - până la 250 de metri la 10 Mbps - Funcție Vlan: nicio comunicare între porturile de downlink îmbunătățește securitatea și eficiența transmutării datelor Monitor LCD: afișaj de stare PoE	
7	TV LED 50"	UE50AU9000UXUA	China	Samsung	Conform caiet de sarcini	50" LED TV Samsung UE50AU9000UXUA, Black (3840x2160 UHD, SMART TV, PQI 2400Hz, DVB-T/T2/C/S2) (50" Black, 3840x2160 UHD, Smart TV (Tizen OS), PQI 2400Hz, HDR10+, HLG, 3 HDMI, 2 USB, Wi-Fi, DVB-T/T2/C/S2, Smart remote control, OSD Language: ENG, RO, RU, Speakers 2x10W Dolby Digital Plus, VESA 200x200, 11.3Kg)	
8	19" 9U Dulap	9U-06-06-ДП-2БГ	China		Conform caiet de sarcini	19" 9U Wall Mounted cabinet, SN-IRON 19" 9U-06-06-ДП-2БГ, 600×600x468, Perforated Door, Black	
9	UPS Ultra Power 2000VA	UPS Ultra Power 2000VA	China	Ultra Power	Conform caiet de sarcini	UPS Ultra Power 2000VA (3 steps of AVR, CPU controlled, USB) metal case, LCD display 3 Germany Sockets + USB	
10	Acumulator 12 V 7,5 Ah	RKB12V-7,5Ah	China	Ultracel	Conform caiet de sarcini	Acumulator 12 V 7,5 Ah	
11	LSS FTP Solid, cat 5E				Conform caiet de sarcini	LSS FTP Solid, cat 5E 4x2, 24AWG cooper, 0,50 mm, PVC gray (Кабель для внутренних работ FTP cat. 5e 4*2*0.50, PVC, чистая медь)	
12	Cable HDMI to HDMI 3.0m				Conform caiet de sarcini	Cable HDMI to HDMI 3.0m Gembird male-male, V1.4, Black, CC-HDMI4-10 CC-HDMI4-10 HDMI v.1.4 male-male cable, 3.0 m, bulk package	
13	RJ45 STP 8P8C 50" solid				Conform caiet de sarcini	RJ45 STP 8P8C 50" solid	
14	Tub gofrat D16				Conform caiet de sarcini	Conform caiet de sarcini	
15	Cutie 85*85*40				Conform caiet de sarcini	Conform caiet de sarcini	

16	Clipsa D 16				Conform caiet de sarcini	Conform caiet de sarcini	
17	Surub Diblu 5*60 / 8*50				Conform caiet de sarcini	Conform caiet de sarcini	
18	Surub Diblu 3,5*35 / 6*30				Conform caiet de sarcini	Conform caiet de sarcini	

Semnat:_____ Numele, Prenumele:**Gaina Victor** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **Media Security SRL** Adresa: **Colina Puschin 4 , sediul str. Dmitrie Cantemir 5/4**



Specificații de preț

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Suma (fara TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma cu TVA
Lot 1. Înregistrator video de tip tribrid							
		buc	1	32400,00	32400,00	38880,00	38880,00
	TOTAL				32400,00		38880,00
Lot 2. Sistem de supraveghere video (echipament, inclusiv lucrări de montare/instalare)							
	NVR8-32800RFA(2U)	buc	1	8694,00	8694,00	10432,80	10432,80
	Camera Dome 4 Mp DI-340IPS-28	buc	7	1332,85	9329,95	1599,42	11195,94
	Camera Dome 8 Mp DI-380IPS-28	buc	3	3420,10	10260,30	4104,12	12312,36
	HDD 8 Tb	buc	4	4261,90	17047,60	5114,28	20457,12
	PoES-24370CL+2G+2SFP	buc	1	5796,00	5796,00	6955,20	6955,20
	POES-08(2H)140G+2G	buc	2	3795,00	7590,00	4554,00	9108,00
	TV LED 50"	buc	1	12420,00	12420,00	14904,00	14904,00
	19" 9U Dulap	buc	1	1966,50	1966,50	2359,80	2359,80
	UPS Ultra Power 2000VA	buc	3	3767,40	11302,20	4520,88	13562,64
	Acumulator 12 V 7,5 Ah	buc	6	207,00	1242,00	248,40	1490,40
	LSS FTP Solid, cat 5E	buc	305	8,51	2595,55	10,21	3114,66
	Cable HDMI to HDMI 3.0m	buc	1	69,00	69,00	82,80	82,80
	RJ45 STP 8P8C 50" solid	buc	50	13,80	690,00	16,56	828,00
	Tub gofrat D16	buc	100	3,45	345,00	4,14	414,00
	Cutie 85*85*40	buc	20	23,00	460,00	27,60	552,00
	Clipsa D 16	buc	200	0,86	172,50	1,04	207,00
	Surub Diblul 5*60 / 8*50	buc	100	1,15	115,00	1,38	138,00
	Surub Diblul 3,5*35 / 6*30	buc	100	1,15	115,00	1,38	138,00
	Lucrari de Montare si Punerea in Functiune	set	1	10030,50	10030,50	12036,60	12036,60
	TOTAL				100241,10		120289,32

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gaina Victor** În calitate de: **Administrator**
 Ofertantul: **Media Security SRL** Adresa: **Colina Puschin 4 , sediul str. Dmitrie Cantemir 5/4**

Valabilitatea ofertei: 60 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.



Date despre operatorul economic

1. Denumirea Firmei MEDIA SECURITY SRL
2. Adresa Firmei str. Dmitrie Cantemir 5/4
3. Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei) str. Colina Puskin 4
4. Codul fiscal / IDNO 1006600023985
5. Telefon de contact 068230422
6. E-mail msdepozit@gmail.com
7. Tipul Firmei **privat**
privat, public, etc.
8. Fondatorul Firmei și ultimul Patron **Gaina Victor**
9. Experiența în domeniu **27 Ani**
10. Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:

BC „EXIMBANK” S.A. fil. № 9

c/f: 1006600023985

c/b: EXMMMD22422

IBAN:MD50EX0000000225109179MD

cod TVA: 0608401

11. Persoana împuternicită de a semna contractul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copie. **Spinu Veaceslav**
12. Modalitatea de semnare a contractului (se va *menține* sau *bifa opțiunea agreată*):
☒ electronic
☐ olograf

Data 24 / 02 / 2022

Semnătura

L.S



CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

1. **Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)**
2. Denumirea completă/ Nume, prenume MEDIA SECURITY SRL
 - 2.1 Forma de organizare juridică/ - Societate cu Raspundere Materiala
 - 2.2 Codul fiscal/IDNO 1006600023985
 - 2.3 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) Extras Nr 5353 din 18.03.2021
 - 2.4 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu Sediul str. Dmitrie Cantemir 5/4, juridica str. Colina Puskin 4
 - 2.5 Numărul de telefon, fax, email 69870800 / office@media-security.eu / 022 20 11 11
- 2.6 **Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
 - 2.6.1 Numele, prenumele Gaina Victor
 - 2.6.2 Data și locul nașterii, IDNO 0961107011088
 - 2.6.3 Adresa de domiciliu str. Nucarilor 40
 - 2.6.4 Funcția deținută Director general
 - 2.6.5 Telefon, fax, e-mail
 - 2.6.6 Expus politic (Da/Nu) Da
3. **Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**
 - 3.1 Domeniul de activitate Servicii de Securitate
 - 3.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale Relatii de Afaceri
 - 3.3 Activități preconizate Servicii de Securitate
4. **Declarația privind beneficiarul efectiv**
 - 4.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:
 - 4.2 **Date despre beneficiarul efectiv :**
 - 4.2.1 Numele, prenumele Spinu Veaceslav
 - 4.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 0973005483735
 - 4.2.3 Adresa de domiciliu Maria Dragan 16
 - 4.2.4 Funcția deținută Manager
 - 4.2.5 Telefon, fax, email 68230422 / msdepozit@gmail.com
 - 4.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

Data 24 / 02 / 2022


Semnătura prestator/furnizor

L.S

beneficiare efectiv — persoană fizică care deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau control asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară



EXIMBANK



09. APR. 2021

CERTIFICAT

Prin prezentul se confirmă faptul deținerii de către **"MEDIA SECURITY" S.R.L.**,
IDNO: **1006600023985**, a următoarelor conturilor curente deschise la B.C. "EXIMBANK" S.A.
Filiala nr. 9, codul băncii EXMMMD22, după cum urmează:

Nr. cont	IBAN	Codul valutei
2251109179EU	MD48EX0000002251109179EU	EUR
2251109179US	MD67EX0000002251109179US	USD
225109179MDL	MD50EX000000225109179MD	MDL

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la cerere.

Nicolae Turcan
Director Filiala nr. 9



Ex. A Rebeja
Tel: 022 225416

IP S-SIGHT SERIES

Provision-ISR S-SIGHT series provides you with all that you need for a simple installation. S-Sight cameras guarantee a superior image quality, improved night performance and make an outstanding value for money solution.



DI-340IPS-28

20M IR 4MP FIXED LENS DOME/TURRET CAMERA

Equipped with a 2.8mm fixed lens, this 4MP Dome/Turret camera is designed for short distance surveillance (up to 20m) in both indoor and outdoor scenarios.

With its great performances, reliability and affordable price DI-340IPS-28 camera is the perfect solution for any basic installation.



4MP

Resolution



IP67

Protection
rating



3 Axis

**20m
IR**

IR View 0 Lux

**DC12V
POE**

Power supply



Audio IN



SD card



MAIN FEATURES

- 4MP
- 2592×1520 Resolution
- Wide field of view 110°
- 3D-DNR
- IP67
- Built in microphone

ANALYTICS

- General Analytics: Camera Tampering
- Standard Analytics: Line Crossing, Sterile Area




SPECIFICATIONS

Image Sensor	1/2.7" CMOS (16:9)
Effective Pixels	2560x1440
Electronic Shutter	1/25s ~ 1/100000s
Frame Rate	1-25/30FPS
Day & Night	ICR
Min. Illumination	Day: 0.1lux / Night: 0.03lux (@F2.0, AGC On) 0lux with IR on
Audio compression	G.711A/G.711U
Communication	One-way Audio
Image Settings	AWB, AGC Adjustable, Exposure Mode (Auto) Sharpness, Saturation, Brightness & Contrast Adjustable
Image Enhancement	Digital WDR, BLC, HLC, ROI
Noise Reduction	3D-DNR
Image Orientation	Mirror/Flip
Privacy Zone	Yes
Motion Detection	Yes
Analytics	General Analytics: Camera Tampering Standard Analytics: Line Crossing, Sterile Area
Video Compression	H.265 / H.264 / MJPEG (Sub-Stream Only)
Resolution	4MP (2560x1440) / 3MP (2304x1296) / 2MP (1920x1080) / D1 / QVGA /CIF
Multi-Stream	Master Stream: 4MP (2560x1440) / 3MP (2304x1296) / 2MP (1~30fps) Sub-Stream: 1MP (1~12/15fps) /QVGA/D1/CIF (1~30fps) Third Stream: QVGA/D1/CIF (1~30fps)"
Bit rate	64Kbps ~ 5Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 5Mbps@H.264
Encode Mode	VBR/CBR
Image Quality	Five levels under VBR; Free adjustment under CBR
IR Distance	20m (1 High Power IR LED)
Lens (Field of View)	2.8mm (110°)

SPECIFICATIONS

Iris	Fixed Iris
Lens Mount	M12 mount
Protection Rate	Water Proof: IP67
Bracket	3-Axis Bracket
Dimensions	Ø97mm×82.6mm
Weight (gross)	~450g
Network	RJ45 (+PoE)
Power	DC Socket
Analog Video Output	No
Audio Connectivity	Built-In Microphone
SD Card	Event/Schedule based Main/Sub-Stream recording (Up to 128Gb)
Hard Reset Button	Yes
Alarm	No
Remote Monitoring	IE Browsing, CMS Software, Provision Cam2 Mobile App
User Access	Supports simultaneous monitoring for up to 4 users with multi-stream real time transmission
Network Protocol	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS
ONVIF	Yes
Ethernet	100Mbps
PoE	Yes
Power Supply	DC12V/~400mA / PoE/~5.2W
Work Environment	-30°C~60°C, 10%~90% Humidity
Junction Box	PR-JB12IP66 - PR-JB12IP64 - PR-WB-A


DIMENSIONS

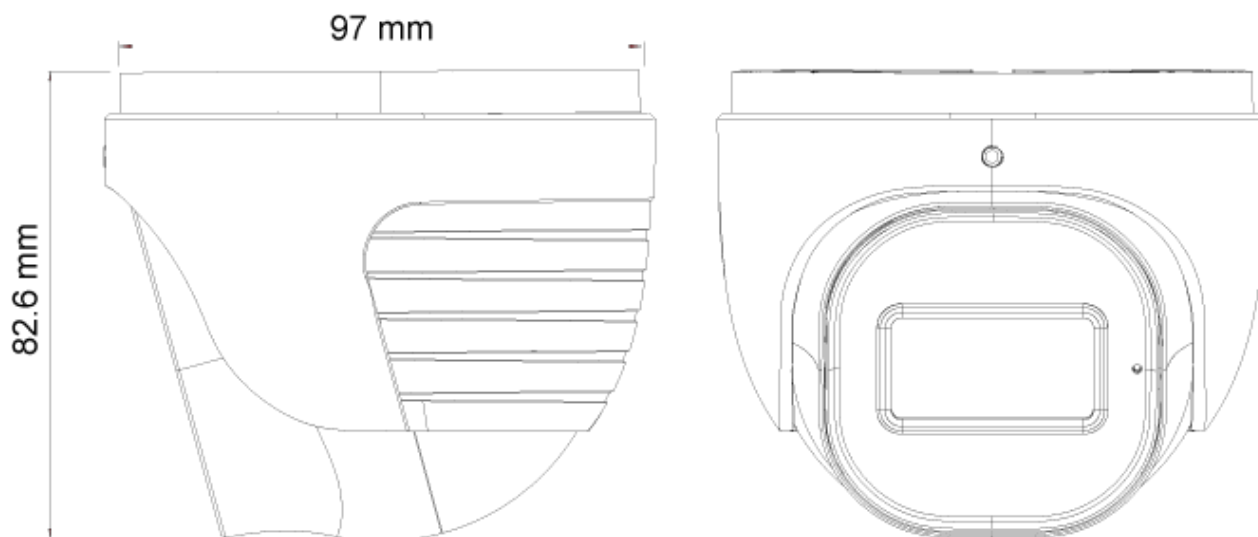

ACCESSORIES



PR-JB12IP66



PR-JB12IP64



PR-WB-A

IP S-SIGHT SERIES

Provision-ISR S-SIGHT series provides you with all that you need for a simple installation. S-Sight cameras guarantee a superior image quality, improved night performance and make an outstanding value for money solution.



DI-380IPS-28

20M IR 8MP FIXED LENS DOME/TURRET CAMERA

Equipped with a 2.8mm fixed lens, this 8MP Dome/Turret camera is designed for short distance surveillance (up to 20m) in both indoor and outdoor scenarios.

With its great performances, reliability and affordable price, DI-380IPS-28 camera is the perfect solution for any basic installation.



8MP

Resolution



IP67
Protection
rating



3 Axis

20m
IR

IR View 0 Lux

DC12V
POE

Power supply



Audio IN



SD card



MAIN FEATURES

- 8MP
- 3840x2160 Resolution
- Wide field of view 112°
- 3D-DNR
- IP67
- Audio in + Built in microphone

ANALYTICS

- General Analytics: Camera Tampering
- Standard Analytics: Line Crossing, Sterile Area




SPECIFICATIONS

Image Sensor	1/2.7" CMOS (16:9)
Effective Pixels	3840x2160
Electronic Shutter	1s ~ 1/1000000s
Frame Rate	1-20FPS
Day & Night	ICR
Min. Illumination	0.09 lux (@F2.0, AGC ON) 0 lux with IR on
Audio compression	G.711A/G.711U
Communication	One-way Audio
Image Settings	AWB, AGC Adjustable, Exposure Mode (Auto) Sharpness, Saturation, Brightness & Contrast Adjustable
Image Enhancement	Digital WDR, BLC, HLC, ROI
Noise Reduction	3D-DNR
Image Orientation	Mirror/Flip
Privacy Zone	Yes
Motion Detection	Yes
Analytics	General Analytics: Camera Tampering Standard Analytics: Line Crossing, Sterile Area
Video Compression	H.265 / H.264
Resolution	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 2MP / 1MP / D1 / QVGA / CIF
Multi-Stream	Master Stream: 8MP(3840x2160) / 6MP(3072x2048) / 5MP(2592x1944) / 4MP(2560x1440) / 2MP(1920x1080) Sub-Stream: 2MP/1MP/D1/CIF/QCIF Third Stream: 1MP/D1/CIF/QCIF (1~30fps)
Bit rate	64Kbps ~ 8Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 8Mbps@H.264
Encode Mode	VBR/CBR
Image Quality	Five levels under VBR; Free adjustment under CBR
IR Distance	20m (1 High Power IR LED)
Lens (Field of View)	2.8mm (112°)

SPECIFICATIONS

Iris	Fixed Iris (@F2.0)
Lens Mount	M12 mount
Protection Rate	Water Proof: IP67
Bracket	3-Axis Bracket
Dimensions	Ø97mm×82.6mm
Weight (gross)	~450g
Network	RJ45 (+PoE)
Power	DC Socket
Analog Video Output	No
Audio Connectivity	Built-In Microphone + Audio Input
SD Card	Event/Schedule based Main/Sub-Stream recording (Up to 128Gb)
Hard Reset Button	Yes
Alarm	No
Remote Monitoring	IE Browsing, CMS Software, Provision Cam2 Mobile App
User Access	Supports simultaneous monitoring for up to 4 users with multi-stream real time transmission
Network Protocol	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS
ONVIF	Yes
Ethernet	100Mbps
PoE	Yes
Power Supply	DC12V/~400mA / PoE/~5.2W
Work Environment	-30°C~60°C, 10%~90% Humidity
Junction Box	PR-JB12IP66 - PR-JB12IP64 - PR-WB-A


DIMENSIONS

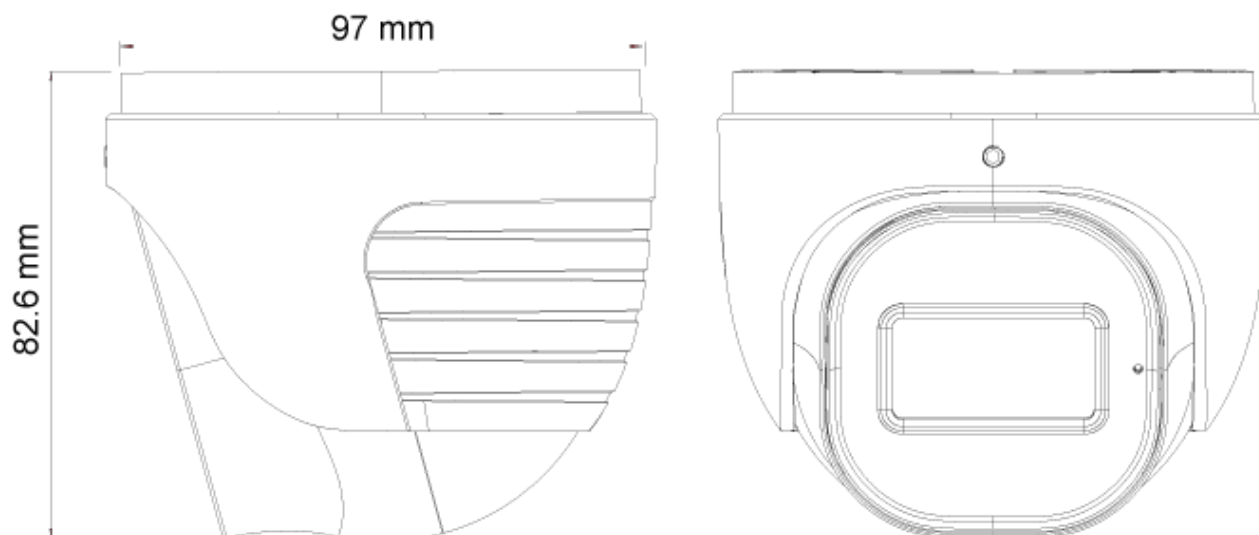

ACCESSORIES



PR-JB12IP66



PR-JB12IP64



PR-WB-A

F/UTP 4Pairs cable-category5E-PVC Sheath

Revision Record					Approval Record		
Revision Status	Modify method	Modify No.	Modify Page	Effective Date	Modifier/ Date	Distribute No.	
						Prepare	
						Review	
						Approve	
Content of the Data Sheet							
Sheath Printing	It will be printed as customer's requirement with batch produce.						
Category	F/UTP CAT5E-4P-PVC						
Test Standard	ISO/IEC11801, TIA/EIA-568-C.2 YD/T1019-2001						
Conductor	Material	Solid-Bare Copper					
	Nom.O.D.(mm)	0.500	up	+0.005			
Insulation	Material	HDPE					
	Diameter	1.00±0.03 mm					
Screening Material	Aluminum Foil						
Sheath	Thickness	0.55±0.05mm					
	External O.D.	6.2±0.4 mm					
	Surface	Clean,Frap,Satiation					
	Material	PVC(complies RoHS)					
	Color	According to the requires					
Surface Printing	Letter height	3.0±0.3mm					
	Color	Black					
	Print error & Space	≤±0.5%, 1m					
Core Color	1 White- Blue /Blue	2 White-Orange /Orange					
	3 White- Green /Green	4 White- Brown /Brown					
Packing	Wooden Tray & Carton						
Carton dimension	41×41×21cm						
Packing length	305±1.5m						
Rip-cord	Yes	Drain wire	Yes				
Sheath Physical Properties	Before Aging Tensile Strength (Mpa)		≥13.5				
	Elongation(%)		≥150				
	Aging Period(℃×hrs)		100℃×24h×7d				
	After Aging Tensile Strength(Mpa)		≥12.5				
	Elongation(%)		≥125				
Electrical Characteristics (20℃)	Cold bend(-20±2℃×4h) 8×Cable O.D., No visible cracks						
	1.0-100.0MHz	Impedance(Ω)	100±15				
	1.0-100.0MHz	Delay Shew (ns/100m)	≤45				
	unbalanced-to-ground capacitance (pf/100m) max		330				
	DC Resistance (Ω/100m) max		9.5				
	DC Conductor Resistance Unbalance (%)max		5.0				

White(blue)/blue

White-Orange/Orange

Sheath

Rip-cord

White- Brown /Brown

White(green)/green

Polyester


Aluminum Foil

Drain wire

Technical Performance (100m):				
Frequency (MHz)	RL ≥dB	ATT(20℃) ≤dB	NEXT ≥dB	PHASE DELAY ≤ns
1	20.0	2.0	65.3	570.00
4	23.0	4.1	56.3	552.00
8	24.5	5.8	51.8	546.73
10	25.0	6.5	50.3	545.38
16	25.0	8.2	47.2	543.00
20	25.0	9.3	45.8	542.05
25	24.3	10.4	44.3	541.20
31.25	23.6	11.7	42.9	540.44
62.5	21.5	17.0	38.4	538.55
100	20.1	22.0	35.3	537.60

Frequency (MHz)	PSNEXT ≥dB	ELFEXT ≥dB	PSELFEXT ≥dB
1	62.3	63.8	60.8
4	53.3	51.8	48.8
8	48.8	45.7	42.7
10	47.3	43.8	40.8
16	44.4	39.7	36.7
20	42.8	37.8	34.8
25	41.3	35.8	32.8
31.25	39.9	33.9	30.9
62.5	35.4	27.9	24.9
100	32.3	23.8	20.8

Note: The fire retardant of the outer sheath should be comply with national standard.

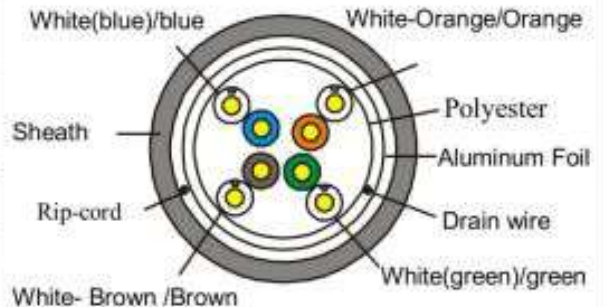

Note: The fire retardant of the outer sheath should be comply with national standard.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 052001

Titular de licență Societatea cu Răspundere Limitată "MEDIA SECURITY"

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Montarea și reglarea, asistența tehnică a sistemelor automate de semnalizare de stingere a incendiilor, precum și de protecție a clădirilor împotriva fumului și de înștiințare în caz de incendiu * ***

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Respectarea normelor sanitare, antiincendiarie și de protecție a muncii.

Activitatea licențiată se desfășoară pe adresa:

mun. Chișinău, bd D. Cantemir, 5/4

Licența este valabilă cu specialistul: Gaina Victor



L.Ș.

Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.



REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 052001

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

**Societatea cu Răspundere Limitată
"MEDIA SECURITY"**

mun. Chișinău, str. Colina Pușkin, 4

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

18.05.2016

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1006600023985

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

*** Montarea și reglarea, asistența tehnică a
sistemelor automate de semnalizare și de
stingere a incendiilor, precum și de
protecție a clădirilor împotriva fumului și
de înștiințare în caz de incendiu ***

Data eliberării licenței

20 JUN 2016

Valabilă până la

19. IUN. 2021

**Semnătura conducătorului
autorității de licențiere**

Director interimar al Camerei de Licențiere

Octavian BODIȘTEANU



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

NVR SERIES

Provision-ISR conventional NVRs are intended for obtaining video streams from the IP cameras via the IP networks for the purpose of their storage and subsequent playback. These devices communicate with the IP cameras through the general network, without the need of direct IP camera connection, providing the installer with the highest flexibility in the design of the system and the wiring.




NVR8-32800RFA(2U)

32CH 8MP FACE RECOGNITION NVR WITH ALARMS AND RAID

Provision-ISR NVR8-32800RFA(2U) is a high performance network video recorder supporting both Face Recognition and Advanced Video Analytics (DDA).

The device, suitable for big-sized installations (up to 32 channels), features 8 alarm inputs + 4 alarm outputs and provides you with everything you need for a trouble-free CCTV project.

All hardware components, including the Raid, are validated to meet the demands for reliable high-definition surveillance.

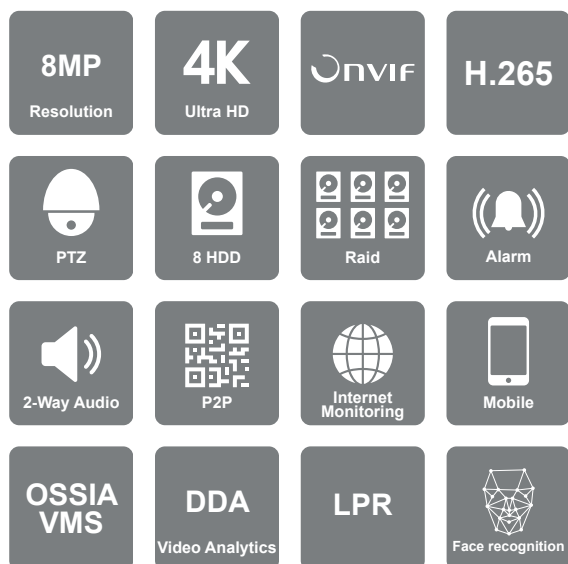

MAIN FEATURES

- Channels: 32
- Video output: HDMI1 (4K, 1080P, 1280X1024) HDMI2+VGA (1080P, 1280X1024) 32CH per monitor
- Max. Recording: 32CH 8MP Real Time
- HDD: 8 SATA (8TB each) with Smart Management
- Alarms: 8 in / 4 out + Depends on Camera
- Audio: In: 1 In RCA + 1 Out RCA + Depends on Camera
- Video Analytics: With IPC cameras
- DDA, Face recognition, LPR and FishEye support



SPECIFICATIONS

Video	Input	32Ch Over Network
	Output	HDMI1 (4K 30/60Hz, 1080P1280x1024), HDMI2 + VGA (1280x1024, 1080P)
	View Mode	Independent, Up to 32ch Per Monitor
	Decoding Format	H.265 / H.265+ / H.265S / H.264
	Decoding Capabilities	1Ch - 8MP ; 4Ch - 2x8MP + 2x5MP ; 9/16Ch - 1MP ; 32Ch - D1
Audio	Input	1CH RCA (Linear, 1kΩ) + IPC Inputs
	Output	1CH RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) + IPC Inputs
	Compression	G.711A/G.711U
	Two Way Audio	Yes
Analytics	Analytics Channels	32Ch (Requires supporting IPC)
	Supported Analytics	Camera Tampering, Line Crossing (DDA / Pixel Based), Sterile Area (DDA / Pixel Based), Object Monitoring, Object Counting (DDA), Crowd Gathering, People Intrusion, Smart Search, Face Recognition, LPR
	Face Recognition Rate	180 Faces per minute (All Channels) / 3 Faces per second (Single Channel)
Bandwidth	Incoming	256Mbps
	Outgoing	256Mbps
Record / Remote App Record/ Main Stream	Real-Time Recording	32CH 8MP Real-Time
	Record Type	Video / Video + Audio
	8MP	960FPS (NTSC)/800FPS (PAL)
	5MP and lower	960FPS (NTSC)/800FPS (PAL)
	Master stream over network	Up to 32CH@Recording Resolution

SPECIFICATIONS

Record / Remote App	Sub Stream	Resolution	Depends on IPC
		Sub-Streams over Network	Up to Outgoing Bandwidth Capacity
	General	Recording Modes	Schedule, Manual, Motion, Sensor, Analytics, POS and all of its combinations
		User Access	20 Users Online with Professional Authority Management
	Remote Applications	Mobile App	Provision Cam2 for iOS/Android
		PC/Mac Software	Ossia VMS Standard / Enterprise
		Plug-in free Web-Browser	Chrome, FireFox, Safari, Edge, Opera. (All Limited to 4Ch Live View / Playback)
		Plug-in based Web-Browser	Internet Explorer
	Playback	Local Playback	16Ch
		Remote Playback (Web, App, VMS)	32Ch
	Backup	Search Mode	DDA Object, Smart Search, LPR, Face Recognition, Time-Slice, Time, Event, POS
		USB	2 USB 2.0 Port + 1 USB 3.0 Port
		Backup Format	AVI (Unencrypted) / Private Format (Encrypted / Unencrypted)
	Alarm	Input	8+IPC
		Output	4+IPC
Storage	HDD	HDD	8
		E-SATA	None
		Max Capacity	64TB (Up to 8TB Each)
		RAID	Yes (0/1/5/6/10)

SPECIFICATIONS

PTZ	Connection	Via Network
	Supported Controls	Pan, Tilt, Zoom, Preset, Cruise, Scan, Iris, Focus
	RS-485	Yes (C06 Keyboard Connection)
Network	Ethernet	2x1000/100/10Mbps self-adaptive Ethernet interface with Fault Tolerance / Dual Network Configuration
	Protocols	TCP/IPv4/IPv6, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, SSL/TLS, UPnP, P2P, RTSP, FTP, HTTPS, 820.1X, SNMP, Auto Report (Ossia VMS)
	ONVIF	Full Device Support (Profile T/G, ONVIF Version 20.12)
	Ports	N/A
	Speed	N/A
PoE	Standard	N/A
	CCTV Mode	N/A
	Total Power	N/A
	Max. Power Output (Per Ch.)	N/A
	Power Supply	AC100/240V
Others	Power consumption (No HDD)	15W
	Dimension	W430xD445xH97mm
	Operation Temperature	0-50C

*Max power output will be reduced depending on cable quality and distance.

8 + 2 Port Giga PoE Switch


PoES-08(2H)140G+2G



- Downlink: 8 x 1Gbps Ports
- Uplink: 2 x 1Gbps Port
- 6 PoE Ports (2 High Power)
- 130W (Avg:16.25W. Max 30W per PoE+ port, 60W per High Power port)
- Distance: Up to 100 Meter
- Built-in Surge Protection
- Complies With IEEE802.3af/at/bt
- CCTV mode:
 - Up to 250 meter at 10Mbps
 - Vlan function: no communication among downlink ports
- Wall Bracket


Specifications

MODEL		PoES-08(2H)140G+2G
Interface	Downlink Ports	8 x 10/100/1000Mbps
	Uplink Ports	2 x 10/100/1000Mbps
	SFP Ports	No
PoE	PoE Ports	2 x High Power (60W) + 4 x PoE+ (30W) + (2 x No PoE)
	PoE Standard	IEEE802.3af/at/bt PoE
	PoE Total Power	130W
	Average Power Per Channel	16.25W
	Maximum Power Per Channel	High Power Ports: 60W / PoE+ Ports:30W
Data Processing	Backbone Bandwidth	20Gbps
	Buffer Size	2Mb
	MAC Address Table	8K
	VLAN	2 Auto Modes (CCTV Mode & CCTV Mode + 10Mbps limit)
Network Media	EIA/TIA-568	100Ω STP (Maximum 100m)
	10BASE-T	UTP Category 3, 4, 5 Cable (Maximum 100m)
	100BASE-TX	UTP Category 5, 5e Cable (Maximum 100m)
	1000BASE-T	UTP Category 5e, 6, 7 Cable (Maximum 100m)
Special	CCTV Mode	Selectable Standard/CCTV Mode
	Surge Protector	Built-In (±4KV)
	Wall Bracket	Optional
	Rack Bracket	No
	K-Slot (Anti Theft)	No
Power	PoE Status Monitor	Yes
	Power Supply	100-240VAC
Others	Power Consumption	PoE On: 140W Max. / PoE Off: 7W Max.
	Fan	Yes
	Dimensions	280×180.8×44mm
	Weight	1.8kg
	Operating Temperature	~0°C-40°C

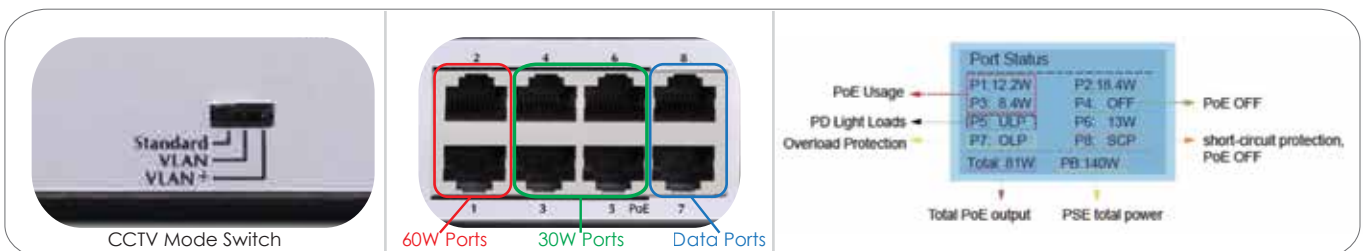

24 Port 10/100Mbps PoE + 2 RJ45 + 2SFP Switch

PoES-24370CL+2G+2SFP

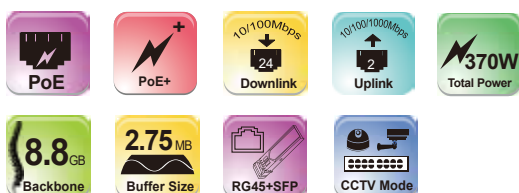

- Downlink: 24x100Mbps Ports
- Uplink: 2x1Gbps Port + 2 SFP
- Color LCD with menu and Enhanced Features
- 370W (Avg:15.4W Max 30W per ch)
- Internal Power Supply
- Distance: Up to 100 Meter
- Built-in Surge Protection
- Complies With IEEE802.3af/at
- Built-in LED for Status Indication
- CCTV mode:
 - Up to 250 meter at 10Mbps
- Vlan function: no communication among downlink ports
- Rack mount bracket included

Specifications

MODEL		PoES-24370CL+2G+2SFP
Interface	Downlink Ports	24 x 10/100/100Mbps
	Uplink Ports	2 x 10/100/1000Mbps
	SFP Ports	2 x 10/100/1000Mbps
PoE	PoE Ports	24
	PoE Standard	IEEE802.3af/at PoE
	PoE Total Power	370W
	Average Power Per Channel	15.4W
	Maximum Power Per Channel	30W
Data Processing	Backbone Bandwidth	12.8Gbps
	Buffer Size	4.1Mb
	MAC Address Table	8K
	VLAN	2 Auto Modes (VLAN / CCTV Modes)
Network Media	EIA/TIA-568	100Ω STP (Maximum 100m)
	10BASE-T	UTP Category 3, 4, 5 Cable (Maximum 100m)
	100BASE-TX	UTP Category 5, 5e Cable (maximum 100m)
	1000BASE-T	UTP Category 5e, 6, 7 Cable (Maximum 100m)
Special	CCTV Mode	Selectable Standard/CCTV Mode
	Surge Protector	Built-In
	Wall Bracket	No
	Rack Bracket	Yes
	K-Slot (Anti Theft)	No
Power	PoE Status Monitor	Yes
	Power Supply	100-240VAC
Others	Power Consumption	PoE On: 385W Max. / PoE Off: 15W Max.
	Fan	Yes
	Dimensions	440*232*45mm
	Weight	4.5kg
	Operating Temperature	-10°C~60°C

Work Mode Selection

General Information

Overload Power (Red), Underload Power (Blue), Short-Circuit Protection (Orange), Port in use, PoE Only (Yellow), Power Bank (Green), Power in Use (Orange), Powered Devices (Yellow), Port not in use (Pink), Port in use, PoE + Data (Pink), Work Mode (Black)

Status LCD Monitor



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 5353 din 18.03.2021

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «MEDIA SECURITY».**

Denumirea prescurtată: **«MEDIA SECURITY» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1006600023985.**

Data înregistrării de stat: **22.05.2006.**

Sediul: **MD-2005, str. Colina Pușkin, 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

1 Activitatea în domeniul televiziunii și radiodifuziunii;

2 Publicitate;

3 Tipărirea altor publicații (cărți, broșuri etc);

4 Alte activități de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii;

5 Tipărirea ziarelor;

6 Montarea și (sau) reglarea, asistența tehnică a sistemelor automate de semnalizare și de stingere a incendiilor, precum și de protecție a clădirilor împotriva fumului și de înștiințare în caz de incendiu;

7 Activitatea particulară de detectiv sau de pază.

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: GAINA VICTOR, IDNP 0961107011088,

Asociați:

1. GAINA VICTOR, IDNP 0961107011088

cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 18.03.2021.

Specialist coordonator
tel. 022-207-840



Lazari Aliona



EB 0352429

CERTIFICAT DE GARANȚIE A UTILAJULUI

Prin prezentul Certificat de garanție, “Media Security” SRL confirmă calitatea și conformitatea produsului ce se atestă prin declarația de conformitate care însoțește fiecare bun, fiind valabil doar pe teritoriul R.M.

CONDIȚII GENERALE

- Fiecare produs comercializat de “Media Security” SRL beneficiază de termenul de garanție conform legislației Republicii Moldova în vigoare, respectiv 12 luni de la data punerii în funcțiune a acestuia.
- “Media Security” SRL **oferă o garanție de 24 luni** de la data achiziționării produsului cu condiția prezentării unui document care confirmă achiziționarea produsului (inclusiv talonul de garanție).
- În conformitate cu legea Nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorului, **Clientului** i se garantează că pe durata termenului de garanție, în condițiile normale de utilizare/exploatare a bunului material, dacă apar neconformități, acestea vor fi repuse în conformitate prin repararea produsului, sau după caz, prin înlocuire din contul **vânzătorului**, cu excepția situației în care măsura reparatorie respectivă este imposibilă sau disproporționată.
- Clientul nu este îndreptățit să solicite restituirea contravalorii produsului, dacă lipsa conformității este minoră.
- Orice măsură reparatorie va fi făcută în cadrul unei perioade de timp ce nu va depăși 10 zile calendaristice de la momentul predării produsului vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.
- Pentru defecțiunile survenite urma efectuării operațiunilor de montare și demontare a echipamentului de către personal din afara societății vânzătoare, răspunde exclusiv cumpărătorul.
- În cazul schimbării sau reparării produsului termenul de garanție nu se prelungește ci rămâne inițial.
- Garanția nu se răspindește asupra consumabilelor, care intra în componenta aparatului, cu excepția cazului în care acesta prezintă vicii ascunse.
- Pe durata perioadei de garanție, o dată la 3 luni, este obligatoriu de a prezenta utilajul la compania “Media Security” SRL pentru lucrări profilatorii. În cazul neprezentării durata de garanție se întrerupe.

Prin semnarea prezentului certificat de garanție, Clientul confirmă că a luat cunoștință cu condițiile de acordare a garanției de către “Media Security” SRL.

SRL “Media Security”  	Cumpărătorul Am luat la cunoștință / L.Ș.
---	--