

220-240V  
50/60 HzIK  
08IP  
66

Светодиодный светильник для уличного освещения, выполненный в современном дизайне.

## МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Монтаж:** на столбе  $\varnothing 60$  мм, на горизонтальных и вертикальных столбах, на кронштейне  $\varnothing 60$  мм, при помощи держателя (в комплекте)  
**Корпус:** литый под давлением алюминий  
**Боковая площадь, подверженная воздействию ветра:** 0,029 м<sup>2</sup>  
**Цвет:** серый

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Эффективность драйвера:** >89%  
**Напряжение питания:** 220-240V 50/60Hz  
**Источник света в комплекте:** Да  
**Тип оснащения:** ED

## ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Электрическое подключение:** светильник оборудован 2х0,75 мм<sup>2</sup> кабелем длиной 4 м (Класс II), светильник оборудован 3х0,75 мм<sup>2</sup> кабелем длиной 4 м (Класс I)  
**Распределение света:** круговой  
**Тип освещения:** прямой  
**Тип оптики:** 056 - для велосипедных дорожек, 057 - для пешеходных зон, 09 - для велосипедных дорожек, 010 - для пешеходных зон

## ОБЩИЕ ДАННЫЕ

**Расчетный срок службы (L90B10):** 100 000 h  
**Доступно под заказ:** DALI, термозащита, NTC, LLOC, защита от перенапряжения 10kV  
**Дополнительное оборудование:** дополнительная защита от коррозии (расширение индекса: .985)  
**Примечания:** полюс и стрела не являются частью светильника  
**Гарантия:** 5 лет  
**Применение:** велосипедные дорожки, прогулочные аллеи, тротуары, парки, стоянки, жилые кварталы, общественные места, игровые площадки, прогулочные зоны, дороги в границах жилых районов



| Код                         | Класс защиты | Мощность светильника [Вт] | Световой поток светильника [лм] | Эффективность [lm/W] | Цветовая температура [K] | CRI/Ra | Диапазон рабочих температур [°C] |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|--------|----------------------------------|
| <b>Тип: Оптика O36, O57</b> |              |                           |                                 |                      |                          |        |                                  |
| 130232.5L352.1X1            | II           | 15                        | 1900                            | 127                  | 3000                     | >70    | -40 ... +50                      |
| 130232.5L362.1X1            | II           | 15                        | 2000                            | 133                  | 4000                     | >70    | -40 ... +50                      |
| 130232.5L291.1X1            | I            | 20                        | 2650                            | 132                  | 3000                     | >70    | -40 ... +50                      |
| 130232.5L301.1X1            | I            | 20                        | 2800                            | 140                  | 4000                     | >70    | -40 ... +50                      |
| 130232.5L292.1X1            | II           | 20                        | 2650                            | 132                  | 3000                     | >70    | -40 ... +50                      |
| 130232.5L302.1X1            | II           | 20                        | 2800                            | 140                  | 4000                     | >70    | -40 ... +50                      |
| 130232.5L311.1X1            | I            | 27                        | 3600                            | 133                  | 3000                     | >70    | -40 ... +50                      |
| 130232.5L321.1X1            | I            | 27                        | 3800                            | 141                  | 4000                     | >70    | -40 ... +50                      |
| 130232.5L312.1X1            | II           | 27                        | 3600                            | 133                  | 3000                     | >70    | -40 ... +50                      |
| 130232.5L322.1X1            | II           | 27                        | 3800                            | 141                  | 4000                     | >70    | -40 ... +50                      |

Обратите внимание, что стандартный светильник не предназначен для использования в среде с повышенной коррозионной категорией. Использование светильника для работы в среде, для которой требуется дополнительная защита от коррозии, требует использования индекса с расширением .985 (по запросу).

Толерантность светового потока +/- 10%.

Допуск мощности +/- 5%.

Световой поток, распределение силы света и эффективность светотдачи были исследованы согласно нормы EN ISO 17025:2005 для серии норм EN13032, а так же нормы LM-79.

Актуальная информация о продукте, а так же Общие условия гарантии доступны на нашем сайте [www.luglightfactory.ru](http://www.luglightfactory.ru)

Подробная информация о световых потоках и мощностях для отдельных индексов указана в паспорте продукта.

Параметры в спецификации приведены для Ta=25°C.

Диапазоны рабочих температур применяются только к светильникам, используемым в наружных условиях.


| Код                         | Класс защиты | Мощность светильника [Вт] | Световой поток светильника [лм] | Эффективность [lm/W] | Цветовая температура [K] | CRI/Ra | Диапазон рабочих температур [°C] |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|--------|----------------------------------|
| <b>Тип: Оптика O36, O57</b> |              |                           |                                 |                      |                          |        |                                  |
| 130232.5L331.1X1            | I            | 35                        | 4500                            | 129                  | 3000                     | >70    | -40 ... +50                      |
| 130232.5L341.1X1            | I            | 35                        | 4750                            | 136                  | 4000                     | >70    | -40 ... +50                      |
| 130232.5L372.1X1            | II           | 42                        | 5100                            | 121                  | 3000                     | >70    | -40 ... +45                      |
| 130232.5L382.1X1            | II           | 42                        | 5350                            | 127                  | 4000                     | >70    | -40 ... +45                      |
| <b>Тип: Оптика O9, O10</b>  |              |                           |                                 |                      |                          |        |                                  |
| 130232.5L252.1X1            | II           | 14                        | 1750                            | 125                  | 3000                     | >70    | -40 ... +55                      |
| 130232.5L132.1X1            | II           | 14                        | 1800                            | 129                  | 4000                     | >70    | -40 ... +55                      |
| 130232.5L142.1X1            | II           | 14                        | 1800                            | 129                  | 5700                     | >70    | -40 ... +55                      |
| 130232.5L261.1X1            | I            | 20                        | 2350                            | 118                  | 3000                     | >70    | -40 ... +50                      |
| 130232.5L041.1X1            | I            | 20                        | 2450                            | 122                  | 4000                     | >70    | -40 ... +50                      |
| 130232.5L051.1X1            | I            | 20                        | 2450                            | 122                  | 5700                     | >70    | -40 ... +50                      |
| 130232.5L262.1X1            | II           | 20                        | 2350                            | 118                  | 3000                     | >70    | -40 ... +55                      |
| 130232.5L162.1X1            | II           | 20                        | 2450                            | 122                  | 4000                     | >70    | -40 ... +55                      |
| 130232.5L172.1X1            | II           | 20                        | 2450                            | 122                  | 5700                     | >70    | -40 ... +55                      |
| 130232.5L271.1X1            | I            | 27                        | 3150                            | 117                  | 3000                     | >70    | -40 ... +50                      |
| 130232.5L071.1X1            | I            | 27                        | 3250                            | 120                  | 4000                     | >70    | -40 ... +50                      |
| 130232.5L081.1X1            | I            | 27                        | 3250                            | 120                  | 5700                     | >70    | -40 ... +50                      |
| 130232.5L272.1X1            | II           | 27                        | 3150                            | 117                  | 3000                     | >70    | -40 ... +55                      |
| 130232.5L192.1X1            | II           | 27                        | 3250                            | 120                  | 4000                     | >70    | -40 ... +55                      |
| 130232.5L202.1X1            | II           | 27                        | 3250                            | 120                  | 5700                     | >70    | -40 ... +55                      |
| 130232.5L281.1X1            | I            | 36                        | 3800                            | 106                  | 3000                     | >70    | -40 ... +40                      |
| 130232.5L101.1X1            | I            | 36                        | 3900                            | 108                  | 4000                     | >70    | -40 ... +40                      |
| 130232.5L111.1X1            | I            | 36                        | 3900                            | 108                  | 5700                     | >70    | -40 ... +40                      |
| 130232.5L282.1X1            | II           | 41                        | 4300                            | 105                  | 3000                     | >70    | -40 ... +50                      |
| 130232.5L222.1X1            | II           | 41                        | 4400                            | 107                  | 4000                     | >70    | -40 ... +50                      |
| 130232.5L232.1X1            | II           | 41                        | 4400                            | 107                  | 5700                     | >70    | -40 ... +50                      |

130232.5L352.1

Тип оптики

- 0 O9 - для велосипедных дорожек
- 1 O10 - для пешеходных зон
- 6 O56 - для велосипедных дорожек
- 7 O57 - для пешеходных зон

| Код                         | Размеры [mm]<br>L W H D | Вырежьте<br>размеры [mm]<br>ØS | Количество на<br>паллете | Вес<br>нетто [кг] |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Тип: Оптика O36, O57</b> |                         |                                |                          |                   |
| 130232.5L352.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9               |
| 130232.5L362.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9               |
| 130232.5L291.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9               |
| 130232.5L301.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9               |
| 130232.5L292.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9               |
| 130232.5L302.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9               |
| 130232.5L311.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9               |
| 130232.5L321.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9               |
| 130232.5L312.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9               |
| 130232.5L322.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9               |
| 130232.5L331.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9               |
| 130232.5L341.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9               |

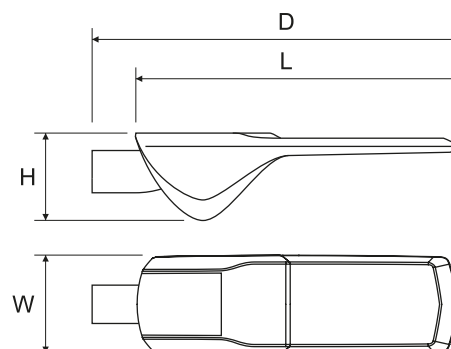

Обратите внимание, что стандартный светильник не предназначен для использования в среде с повышенной коррозионной категорией. Использование светильника для работы в среде, для которой требуется дополнительная защита от коррозии, требует использования индекса с расширением .985 (по запросу).

Толерантность светового потока +/- 10%.

Допуск мощности +/- 5%.

Световой поток, распределение силы света и эффективность светотдачи были исследованы согласно нормам EN ISO 17025:2005 для серии норм EN13032, а так же нормы LM-79.

Актуальная информация о продукте, а так же Общие условия гарантии доступны на нашем сайте [www.luglightfactory.ru](http://www.luglightfactory.ru)

Подробная информация о световых потоках и мощностях для отдельных индексов указана в паспорте продукта.

Параметры в спецификации приведены для Ta=25°C.

Диапазоны рабочих температур применяются только к светильникам, используемым в наружных условиях.

| Код                         | Размеры [mm]<br>L W H D | Вырежьте<br>размеры [mm]<br>ØS | Количество на<br>паллете | Вес<br>нетто<br>[кг] |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Тип: Оптика O36, O57</b> |                         |                                |                          |                      |
| 130232.5L372.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9                  |
| 130232.5L382.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9                  |
| <b>Тип: Оптика O9, O10</b>  |                         |                                |                          |                      |
| 130232.5L252.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9                  |
| 130232.5L132.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9                  |
| 130232.5L142.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9                  |
| 130232.5L261.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9                  |
| 130232.5L041.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9                  |
| 130232.5L051.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9                  |
| 130232.5L262.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9                  |
| 130232.5L162.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9                  |
| 130232.5L172.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9                  |
| 130232.5L271.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9                  |
| 130232.5L071.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9                  |
| 130232.5L081.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9                  |
| 130232.5L272.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9                  |
| 130232.5L192.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9                  |
| 130232.5L202.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9                  |
| 130232.5L281.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9                  |
| 130232.5L101.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9                  |
| 130232.5L111.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9                  |
| 130232.5L282.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9                  |
| 130232.5L222.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9                  |
| 130232.5L232.1X1            | 407 110 120 490         | 60                             | 156                      | 2,9                  |

## ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ



## АКСЕССУАРЫ



150170.00817

Переходник 60 / 76мм


 150170.00818  
 150173.00906

Настенный кронштейн Ø60мм

Обратите внимание, что стандартный светильник не предназначен для использования в среде с повышенной коррозионной категорией. Использование светильника для работы в среде, для которой требуется дополнительная защита от коррозии, требует использования индекса с расширением .985 (по запросу).

Толерантность светового потока +/- 10%.

Допуск мощности +/- 5%.

Световой поток, распределение силы света и эффективность светотдачи были исследованы согласно нормам EN ISO 17025:2005 для серии норм EN13032, а так же нормы LM-79.


Актуальная информация о продукте, а так же Общие условия гарантии доступны на нашем сайте [www.luglightfactory.ru](http://www.luglightfactory.ru)

Подробная информация о световых потоках и мощностях для отдельных индексов указана в паспорте продукта.


Параметры в спецификации приведены для Ta=25°C.

Диапазоны рабочих температур применяются только к светильникам, используемым в наружных условиях.

## КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА

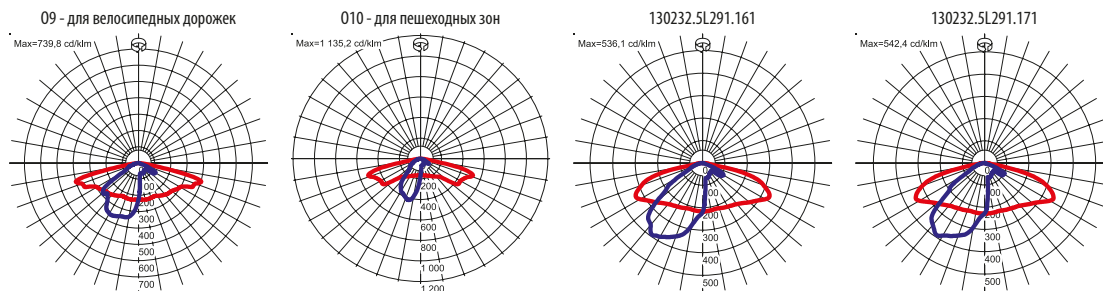

## СПОСОБ ОСВЕЩЕНИЯ

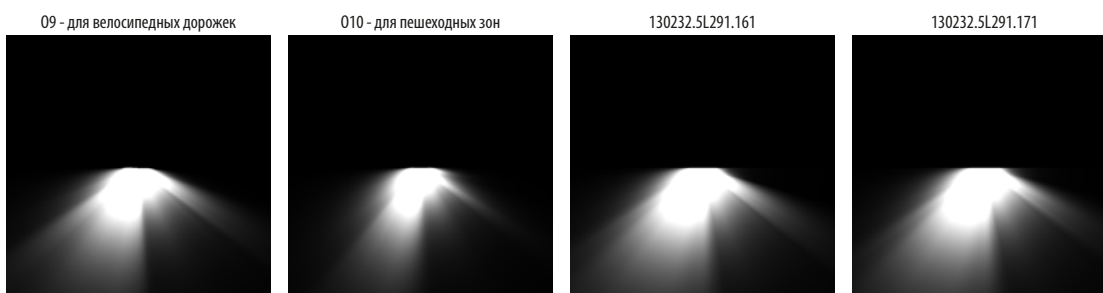

Обратите внимание, что стандартный светильник не предназначен для использования в среде с повышенной коррозионной категорией. Использование светильника для работы в среде, для которой требуется дополнительная защита от коррозии, требует использования индекса с расширением .985 (по запросу).

Толерантность светового потока +/- 10%.

Допуск мощности +/- 5%.

Световой поток, распределение силы света и эффективность светотдачи были исследованы согласно нормы EN ISO 17025:2005 для серии норм EN13032, а так же нормы LM-79.

Актуальная информация о продукте, а так же Общие условия гарантии доступны на нашем сайте [www.luglightfactory.ru](http://www.luglightfactory.ru)

Подробная информация о световых потоках и мощностях для отдельных индексов указана в паспорте продукта.

Параметры в спецификации приведены для  $T_a = 25^\circ\text{C}$ .

Диапазоны рабочих температур применяются только к светильникам, используемым в наружных условиях.