


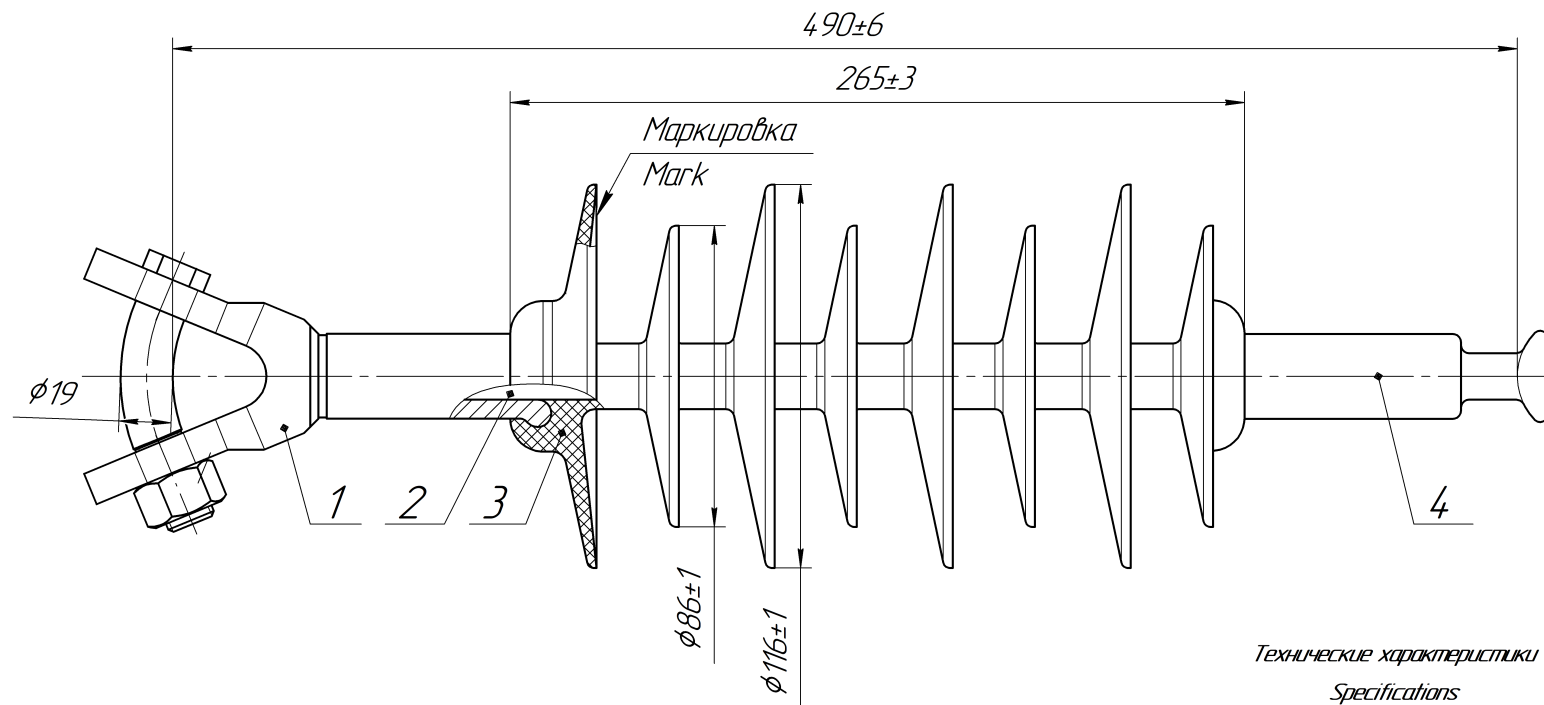

Составные части:
Component parts:

1. Оконцеватель Y-образная проушина Y-19: Сталь. Покрытие – горячее цинкование не менее 70 мкм
Y-Clevis Fitting Y19: Steel. Hot dip galvanized not less than 70 μm
2. Стержень: Стеклопластиковый стержень.
Rod: Glass fiber rod.
3. Оболочка: Силикон (Серый).
Coating: Silicone (Grey)
4. Оконцеватель Песвик В16: Сталь. Покрытие – горячее цинкование не менее 70 мкм
Pin Ball Fitting B16: Steel. Hot dip galvanized not less than 70 μm

Маркировка
Mark

- тип изолятора – “LS 120/24–810 YB”;
type insulator – “LS 120/24–810 YB”;
- условный знак предприятия-изготовителя “ЮАИЗ”;
trade mark of insulator manufacturer “YuAIZ”;
- год изготовления (две последние цифры);
year of production (last two numbers);
- номер партии произведенных изоляторов.
batch number of manufactured insulators.

Технические характеристики
Specifications

Номинальное напряжение, кВ Nominal voltage, kV	24
Нормированная разрушающая механическая сила при растяжении, кН Breaking mechanical force under tension, kN	120
Длина пути утечки, не менее, мм Leaking distance, not less, mm	810
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ Wet power frequency withstand voltage, kV	70
Выдерживаемое напряжение грозового импульса 1,2/50, кВ Lightning impulse withstand voltage 1,2/50, kV	150
Масса, не более, кг Mass, not more than, kg	2,6

					ИЗ-875-12			
Rev. Sheet	Docum N.	Signature	Date					
Designed								
Inspector								
Approved								
					LS 120/24–810 YB Composite insulator			
					Letter	Sheet	Sheets	
					ЮАИЗ			