
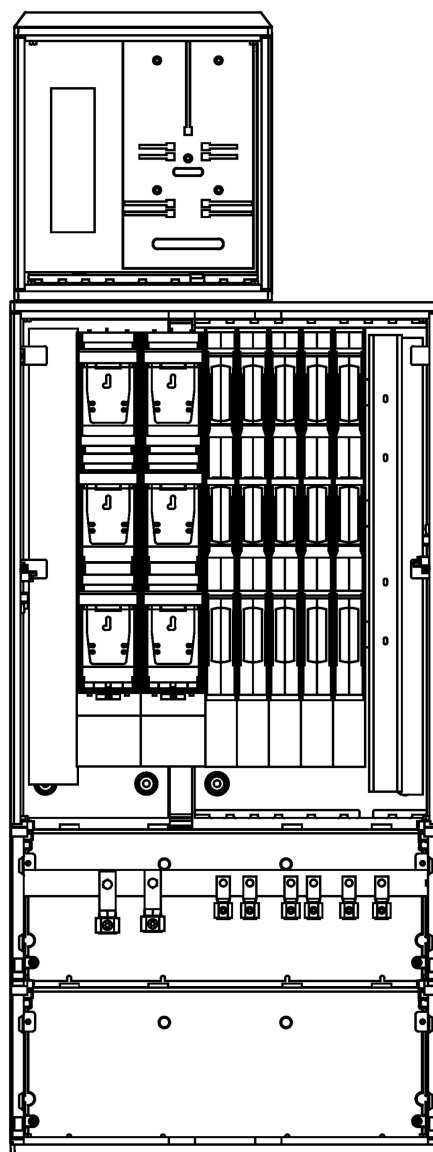


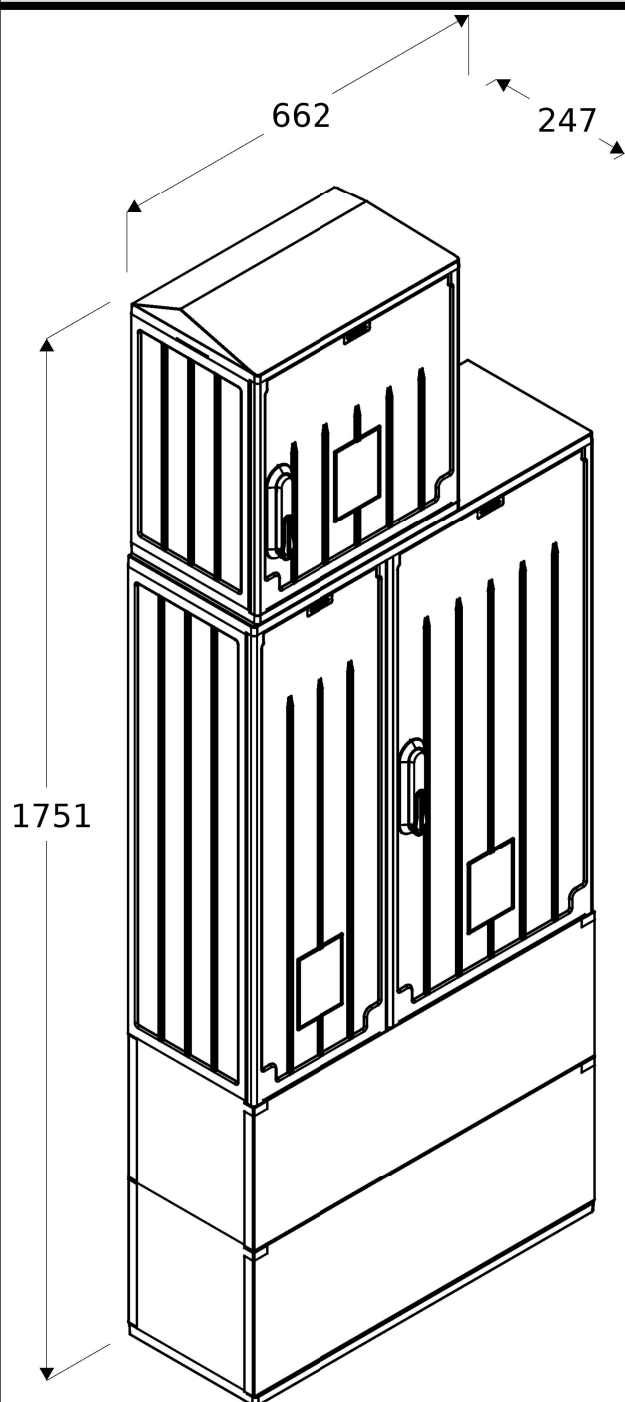

Основные технические данные:

Максимальный ток:	до 1000 А
Номинальное напряжение:	до 1000 В
Номинальное напряжение изоляции:	500 В
Номинальная частота:	50~60 Гц
Степень защиты:	IK10, IP 54
Рабочая температура:	-50~85 С
Соответствует норме:	EN 60 439-1
Класс изоляции:	II

Тип:

RED NORD CD/ITV-1-6a


№ карты:

2023/04/21-1/5



Техническое описание:

1. Корпус OSZ 40x40+OSZi 66x80+K	1шт.
2. Płyta montażowa 36x36x4	1шт.
4. Uchwyt kątowy pod wkręt	2шт.
6. Pronutec 443.01.503 Double adaptor for fuse switch BTVC+NH-00/185	4шт.
7. Корпус OSZ 40x40+ OSZi 53x80+ FW	1шт.
8. Панель для счетчика T/3F	1шт.
9. Шина CU 66/50x5 SNN	3шт.
10. KL 27	2шт.
11. Шина PEN CU 66/50X5 1D-7M RN	1шт.
12. Прозрачная дверь в отсеке учета с возможностью пломбировки	1шт.
13. Испытательная колодка	1шт.

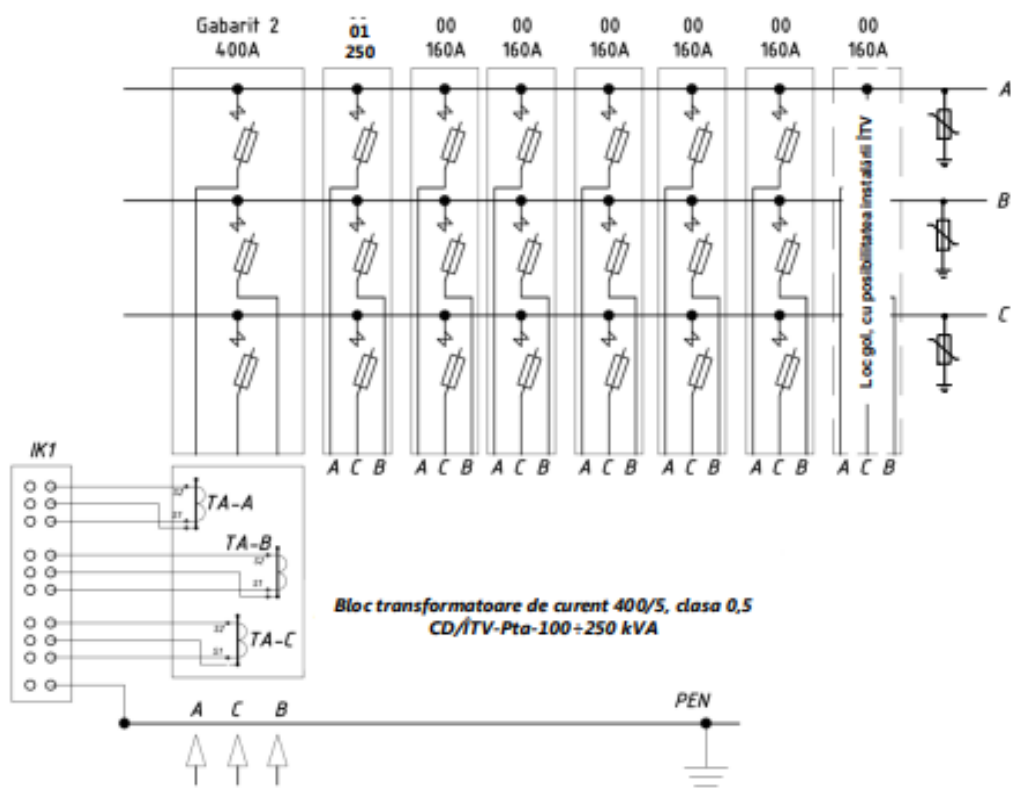

Schema nr. 7, CD/ITV-1-6 a

Основные технические данные:

Максимальный ток:	до 1000 A
Номинальное напряжение:	до 1000 В
Номинальное напряжение изоляции:	500 В
Номинальная частота:	50~60 Гц
Степень защиты:	IK10, IP 54
Рабочая температура:	-50~85 С
Соответствует норме:	EN 60 439-1
Класс изоляции:	II

Тип:

RED NORD CD/ITV-1-6a

№ карты:

2023/04/21-1/5