

**rompetrol**KazMunayGas
Group
Member

39360

Pagina 1 din 1

Furnizor: Rompetrol Rafinare S.A.
ANTREPOZIT PRODUCTIE
Nr. registrul comertului/anual: J1991000534130
Cod inregistrare fiscala: RO1860712
Sediul: B-dul Navodari 215 Pavilion Administrativ Navodari 905700
Capital social subscris: 2.655.920.572,60 RON
Din care capital social varsat: 2.655.920.572,60 RON
Tel: (40)241506000
Fax: (40)0241506290
E-Mail: office.rafinare@rompetrol.com
Web: www.rompetrol.com
PRODUCATOR
Cod acciza: RO0097200XX00
Autorizatia de antrepozit fiscal: RO0097213PP01 din 24.Apr.2018
Depozit: RP01 Rafinarie Midia

Cumparator: I.M.ROMPETROL MOLDOVA S.A.
Comerciant
Nr. registrul comertului/anual: 177028320/2002
Cod inregistrare fiscala: 1002600015382
Sediul: ALESSANDRO BERNARDAZZI 66 CHISINAU
Judetul:
Banca: BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.
Contul: MD63MO2224ASV23071907100

Nume destinatar: Comert Client in RM
Adresa destinatie: Virtual Comert RM Bardar-Ialoveni 0179

AVIZ DE INSOTIRE A MARFII

7004666470


Nr: 2104358782
Data: 23.11.2025
Nr. Comanda de Executie: 1100801067
Nr. Comanda de Serviciu: 498646 / 1007-4358782

Punct de expeditie: PEM-Auto Lichide/Ga:
Operatiunea: Export dire

Nr.	SPECIFICATIA (produs, ambalaj, etc.)	U.M.	Cantitatea livrata	Pret unitar (fara TVA)	Valoare -RON-
1	2	3	4	5	6
	EURO 5 DIESEL	MIL	30,387		
	densitate: 840,0 kg/mc la 15 grd.C	TO	25,526		
	Acciza:	MIL	30,387	2.549,35	77.467,10
Umpl.comp.: 1, 2, 3, 4, 5 Den. oficiala cf.ADR. UN 1202 CARBURANT DIESEL conform normei EN 590:2013+AC:2014 sau MOTORINA sau COMBUSTIBIL LICHID USOR cu punctul de aprindere definit in standardul EN 590:2013+AC:2014,3,III,(D/E),PERICULOS PENTRU MEDIU Cod NC: 27101944 Destinatie produs: Export Sigilii: E334337 , E338936 , E338937 , E338938 , E338939 , E338940 Anexam: DC/RI, E-DA Cantitatile sunt in vacuum					

Mod plata: Payment Order

Destinatie finala Comert Client in RM
Tara de destinatie Moldova

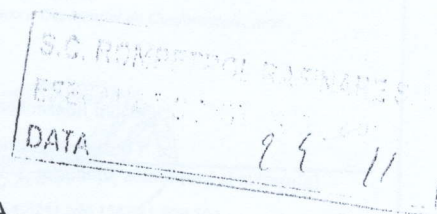

MARFA CU ACCIZA PLATITA

INTOCMIT:
CNP:
BI/CI:

FABRICAT IN ROMANIA
Substantele sunt admise la transportul rutier/feroviar

Semnatura si
stampila furnizorului

Delegat: GHEMU ANATOLIE

Semnatura de primire



Mijloc de transport: ANT-953, ORAC-086
Expedierea s-a facut in prezenta noastra
la data 23.11.2025, ora 22:41



rompetrol

KazMunayGos
Group
Member

Declaratie de Conformitate
Nr:62731 ;Data: 23/11/2025 Ora:23:12:06

Noi,

Numele producatorului: ROMPETROL RAFINARE S.A.

Adresa producatorului: Navodari, B-dul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, Judetul. Constanta

Nr. de ordine in registrul comertului: J1991000534130

Cod unic de inregistrare: 1860712

asiguram, garantam si declaram, pe propria raspundere, ca:

Produsul (denumire): SUPER DIESEL EURO 5

Din (sarja/lot/rezervor): PX76

Transportat cu: AUTO PROPRIETATE CLIENT:ANT-953,ORAC-086

Livrat de la: Sediul secundar Petromidia (Navodari, B-dul Navodari nr. 1 - 283, Judetul Constanta)

Cantitatea: 25526 Kg

Beneficiar: I.M.ROMPETROL MOLDOVA S.A.

Prelevat conform standard: ASTM D 4057-2022*

este in conformitate cu:

Specificatia/Standardul/Contractul nr: SS-2.6.6R **Titlu:** MOTORINA EURO 5 **Editia/Revizia/Data emiterii:** - / 10 / 01/09/2023/

si nu pune in pericol viata, sanatate, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului, isi pastreaza caracteristicile in conditiile respectarii cerintelor din:

Fisa cu date de securitate nr: FDS 2.6 R **Titlu:** **Editia/Revizia/Data emiterii:** / 11 / 20/11/2025

Derogare: Nu este cazul

Termen de valabilitate: 6 Luni **Termen de garantie:** 1 Luna de la data livrarii

Informatii suplimentare: Incercarile efectuate sunt mentionate in Raportul de incercare nr:64221, din data de 23.11.2025 23:12:06, atasat

Numar TAS: 4358782

- Rompetrol Rafinare S.A. detine Sistem integrat de management calitate-mediu-sanatate si securitate in munca certificat de DNV, in conformitate cu standardele: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001;
- Rompetrol Rafinare SA are inregistrat/notificat produsul, in conformitate cu cerintele Regulamentului 1907/2006, REACH.
- Societatea Rompetrol Quality Control este mandatat de Rompetrol Rafinare S.A. pentru emiterea in numele sau a Declaratiei de Conformitate, prin contractul de mandat cu reprezentare.


Pentru si in numele Rompetrol Rafinare SA

Societate mandata

Sef Laborator

Elena Lucia Pop ROMPETROL RAFINARE S.A.

(Nume, prenume, semnatura si stampila)



Tel: +(40)241 506 158;241 506 700,

Fax: +(40)241 506 916;241 506 929

www.rompetrol-rafinare.kmginternational.com

www.rompetrol.com

e-mail: office.rafinare@rompetrol.com

Rev.23/2025

RQC

Raport de incercari nr:64221, data:23.11.2025 23:12:03



Client: ROMPETROL RAFINARE SA
 Proba: SUPER DIESEL EURO 5
 Data primirii: 23/11/2025 23:10:12
 Data finalizarii: 23/11/2025
 Metoda de esantionare: ASTM D 4057-2022*
 Locul esantionarii: MMT
 Rezervoare: PX76
 Prelevat de: RQC-UTI
 Contract/Comanda: Contract RR nr. 5/ 07.01.2019/ PI- rev.7 RRC.P&E
 Transportat cu: AUTO PROPRIETATE CLIENT/LPP98627
 Nr. postare TAS: 4358782
 Mostra testata: 11
 Adresa Client: Navodari, B-dul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, Constanta

Nr.	Caracteristica	Metoda de incercare	UM	Valoare Prevazuta	Valoare Determinata	Incertitudine ³⁾
1	Cifra Cetanica	SR EN ISO 5165:20				
2	Densitate La 15°C	SR EN ISO 12185:2024	kg/m³	min. 815 max. 845	51,2	-
3	Indice Cetanic	SR EN ISO 4264:2018		min. 46.0	840,0	-
4	Aromate Policiclice	SR EN 12916+A1:2024	% (m/m)	max. 8.0	50,9	-
5	Continut De Sulf	SR EN ISO 20846:20	mg/kg	max. 10.0	5,2	-
6	Punct De Inframabilitate, Pensky Martens	SR EN ISO 2719:2016; SR EN ISO 2719:2016/A1:21	°C	min. >55	8,4	-
7	Reziduu De Carbon (In 10% Reziduu De Distilare)	SR EN ISO 10370:15	% (m/m)	max. 0.30	59,0	-
8	Continut De Cenua	SR EN ISO 6245:03	% (m/m)	max. 0.010	<0.10	-
9	Continut De Apa	SR EN ISO 12937:01, SR EN ISO 12937:01/C91:14	% (m/m)	max. 0.020	0,001	-
10	Contaminare Totala	SR EN 12662:2024	mg/kg		0,009	-
11	Coroziune Pe Lama De Cupru, 3 Ore La 50°C	SR EN ISO 2160:03	mg/kg evaluare	max. 24 clasa 1	<12 1b	-
12	Continutul De Esteri Metilici Al Acizilor Grasi (EMAG)	SR EN 14078:14	% (v/v)	max. 7	<0.05	-
13	Stabilitate La Oxidare	SR EN ISO 12205:1999	g/m³			
14	Putere De Lubrifiere, Diametrul Corectat Al Petei De Uzura (Wsd) La 60 Grd	SR EN ISO 12156-1:2023	µm	max. 25 max. 460	5,5 390	-
15	Vascozitate Cinematica La 40°C	SR EN ISO 3104:2023	mm²/s	min. 2.000 max. 4.500	2,782	-
16	% (V/V) Recuperat La 250°C	SR EN ISO 3405:19	% (v/v)	<65	35,7	-
17	% (V/V) Recuperat La 350°C	SR EN ISO 3405:19	% (v/v)	min. 85	92,2	-
18	95% (V/V) Recuperat La	SR EN ISO 3405:19	°C	max. 360	359,8	-
19	Temperatura Limita De Filtrabilitate, Iarna, Clasa E	SR EN 116:16	°C	max. -15	-15	-
20	Continut De Mangan (S)	SR EN 16576:15*	mg/l	max. 2.0	<0.5	-

Amendament : nu este cazul

Observatii:

S) Incercare subcontractata la SC TUV AUSTRIA ROMANIA S.R.L. Continutul De Esteri Metilici Al Acizilor Grasi(EMAG)-incercare efectuata in RQC-Laborator Mediu;



1. Laboratorul din cadrul Rompetrol Quality Control SRL este acreditat de RENAR pentru activitatea de incercari, conform SR EN ISO/CEI 17025:2018, asa cum este precizat in certificatul de acreditare nr. LI 333. Domeniile acoperite de acreditare sunt disponibile la adresa www.renar.ro.
2. Incercarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.
3. Incertitudinea extinsa pentru nivel de incredere de 95% cu factor de extindere k=2.
4. Raportul de incercari nu poate fi reprodus partial fara aprobarea scrisa a laboratorului de incercari.
5. Rezultatele prezentate caracterizeaza mostra testata si nu intreg lotul.
6. Observatiile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

ROMPETROL QUALITY CONTROL SRL

215 Navodari Blvd., 2nd floor, room 220, Navodari - Constanta, Postal Code 905700 ROMANIA
 phone: + (40) 241 50 6700 | fax: + (40) 241 506 916, email: Comercial.RQC@rompetrol.com
www.rqc.ro

cod: F. LPP.02-PG.07

ed.5/rev.4/04.2023

pagina 1 din 1