

Spalator cu presiune inalta

A37013

Aparatul de spălat cu înaltă presiune transformă Avant-ul dumneavoastră într-o unitate de spălare mobilă – este un aparat puternic de curățat străzi și puteți spăla încărcătorul, echipamentul, mașina etc. ușor și eficient. Mașinile de spălat combină consumul redus de apă cu debitul și presiunea ridicată a apei. Apa la presiune înaltă îndepărtează praful, nisipul și resturile de pe asfalt, beton și suprafețe similare și, prin urmare, nu emite praf după uscare. Consumul redus de apă face posibilă curățarea suprafețelor mai mari cu o singură trecere.

Seria de mașini de spălat include trei modele cu volume diferite ale rezervorului de apă: 280 l la modelul S, 560 l la modelul M și 840 l la modelul L. Toate mașinile de spălat sunt echipate atât cu o bară de duze rotativă pentru curățarea străzilor, cât și cu un pistol de spălare manual cu o rolă de furtun de 20 m.

Debitul și presiunea maximă a apei la modelele S și M sunt de până la 30 l/min și 200 bar, iar la cel mai mare model L, debitul maxim de apă de 50 l/min și presiunea de 220 bar îl fac o mașină de curățare stradală foarte eficientă pentru seria Avant 700.

Rotirea barei de duze este hidraulică la modelele M și L, acționată din scaunul șoferului. Modelul S este echipat cu rotire manuală.

https://www.youtube.com/watch?v=9dmjll_gPil&t=2s



- ✓ **MAȘINI DE SPĂLAT CU PRESIUNE EFICIENTE, ECHIPATE ATÂT CU O BARĂ DE DUZE PENTRU CURĂȚAREA STRĂZILOR, CÂT ȘI CU UN PISTOL DE SPĂLARE MANUAL**
- ✓ **TREI MODELE: S, M ȘI L CU VOLUME ALE REZERVORULUI DE APĂ DE 280 L, 560 L ȘI RESPECTIV 840 L**
- ✓ **MODELELE M ȘI L ECHIPATE CU DUZĂ HIDRAULICĂ PENTRU CURĂȚAREA PROFESIONALĂ A STRĂZILOR**

SPECIFICAȚII TEHNICE

INFORMAȚII Sistemul opțional Opticontrol® este recomandat pentru încărcătorul cu rotire hidraulică la modelele M și L

DUZE 9

GREUTATE 228 KG

INTERVAL DE DEBIT DE ULEI 40L/MIN

DEBIT MAXIM DE APĂ 30 L/MIN

DEBIT MAXIM DE APĂ 7,9 GALOANE PE MINUT

PRESIUNE MAXIMĂ A APEI 200 BAR

VOLUMUL REZERVORULUI DE APĂ 560 LITRI

LĂȚIME DE LUCRU 1800 MM

LĂȚIME DE LUCRU 1800 MM

NUMĂR PRODUS A37013

Lungimea furtunului de apă 20 m

Latime 1650 mm

Înălțime 1100 mm

Lungime 1655 mm

Greutate 228 kg



Distribuitor de nisip/sare 1200, cu placa de montare spate

Împrăștiatoarele hidraulice de nisip au un design de tip cupă și sunt montate standard în față, ceea ce permite încărcarea de la nivelul solului în același mod ca în cazul cupei normale. Cantitatea de împrăștiere poate fi reglată cu o manetă, situată pe partea laterală a răspânditorului. Există, de asemenea, o lamă de cauciuc care împiedică ieșirea nisipului de la sine. Împrăștiatoarele sunt, de asemenea, echipate cu un arbore de amestecare care previne înfundarea nisipului și două picioare de susținere. Montarea spate este posibilă la seriile 528, 530, 600, 700 și 800 - fie pe placa de montare a atașamentului desemnată, fie pe ridicătorul hidraulic posterior al seriilor 700 și 800. Montarea spate necesită ieșirea opțională a sistemului hidraulic auxiliar posterior de pe încărcător și, de asemenea, Opticontrol® opțional dacă răspânditorul este montat pe ridicătorul hidraulic posterior al seriilor 700/800.

<https://www.youtube.com/watch?v=bq7eaoa9bsA>

SPECIFICAȚII TEHNICE

LĂȚIME TOTALĂ 1421 MM

LĂȚIME DE ÎMPRĂȘTIERE 1400-1500 MM

LUNGIME 866 MM

VOLUM 390 LITRI

GREUTATE 210 KG

ÎNĂLȚIME 805 MM

INTERVAL DE DEBIT DE ULEI 20-30 L/MIN

LĂȚIME DE LUCRU 1250 MM

LĂȚIME DE LUCRU 1250 MM

LĂȚIME TOTALĂ 1421 MM

PLACA DE MONTARE MECANICĂ ÎN SPATE COMPATIBILĂ CU SERIA 700 A441613

NUMĂR PRODUS A454499

- ✓ **DISTRIBUITORE HIDRAULICE CU DESIGN TIP CUPĂ, MONTATE FRONTAL CA STANDARD**
- ✓ **MONTARE SPATE POSIBILĂ PE SERIILE 528, 530, 600, 700 ȘI 800**
- ✓ **DESIGN ROBUST, POTRIVIT PENTRU UZ PROFESIONAL**
- ✓ **REGLAREA UȘOARĂ A CANTITĂȚII DE ÎMPRĂȘTIERE CU O MANETĂ**
- ✓ **ECHIPAT CU DOUĂ PICIOARE DE SUSȚINERE**

A424325+placa
de cuplare spate
A441613



Perie rotativă 1500 mm

Mătura cu găleată colectează deșeurile într-o cutie mare în formă de găleată. Mătura oferă cele mai bune rezultate de măturare la mersul cu spatele, dar funcționează și la mersul înainte. Măturarea înainte este recomandată în special atunci când deșeurile au dimensiuni mai mari, de exemplu, deșeurii de construcții, pahare de băuturi, frunze de copaci etc. Mătura cu cupă este echipată cu un mecanism plutitor care permite buzei cupei să se sprijine liber pe sol. Aceasta înseamnă că încărcătorul nu trebuie neapărat să fie echipat cu un braț plutitor atunci când lucrează cu mătura cu cupă. Golirea colectorului se face mai întâi prin ridicarea hidraulică a măturii, după care cutia colector poate fi golită prin înclinarea acesteia în jos, ca o cupă normală. Axul periei este echipat cu un sistem simplu de blocare rapidă pentru reglarea înălțimii de măturare. Este disponibil și un sistem de pulverizare cu apă pentru colectarea prafului. Acesta reduce la minimum acumularea de praf la perierea deșeurilor uscate.


<https://www.youtube.com/watch?v=vO23S5Gck2Y&t=14s>

A35689



INFORMATII TEHNICE

Lățime totală 1764 mm
 Diametru 500 mm
 Greutate 305 kg
 Interval de debit de ulei 40 l/min
 Volumul cutiei de colectare 500 l
 Lățimea de lucru 1500 mm
 Lățimea totală 1764 mm
 Numar produs A35689

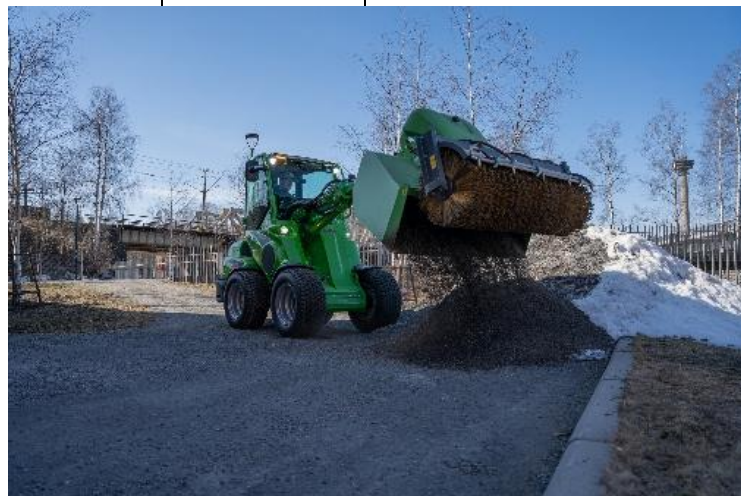

- ✓ **REZULTAT EXCELENT DE MĂTURARE LA MERSUL CU SPATELE**
- ✓ **POTRIVIT ȘI PENTRU COLECTAREA DEȘEURILOR MAI MARI**
- ✓ **CUTIE COLECTOR MARE ÎN FORMĂ DE GĂLEATĂ**
- ✓ **GOLIRE RAPIDĂ, HIDRAULICĂ**
- ✓ **PERIE CU LAME DE CAUCIUC DISPONIBILĂ CA OPȚIUNE, PENTRU COLECTAREA GUNOIULUI DE CAL ȘI A MATERIALELOR SIMILARE**

PERIE DE ASPIRAT

Peria aspiratoare este destinată în principal colectării frunzelor de copaci din parcuri, peluze, curți etc. Unitatea puternică de aspirare aspiră deșeurile mai întâi în aspiratorul de pe fundul cutiei colector și apoi în cutie, compactând totul într-un pachet strâns. Piesa bucală a aspiratorului este echipată cu o perie rotativă cu lățimea de 1300 mm, care afânează și frunzele și deșeurile mai compactate și umede. Viteza de rotație a periei poate fi reglată fără trepte.

Cutia colectoră (aceeași cutie ca la mașina de tuns iarba A37411 1500) este montată deasupra unității de aspirare. Este echipată cu ferestre mari din plastic transparent, astfel încât să puteți monitoriza cu ușurință modul în care se umple cutia. Cutia se golește prin deschiderea capacului (acționat de un cilindru hidraulic) de pe scaunul șoferului la Avant, iar prin ridicarea brațului, deșeurile colectate pot fi aruncate într-un container, container etc.

A428800



<https://www.youtube.com/watch?v=ulKxPIWcBKQ&t=1s>

SPECIFICAȚII TEHNICE

OPTICONTROL NECESAR/RECOMANDAT
 LĂȚIME TOTALĂ 1590 MM
 LUNGIME 1540 MM
 GREUTATE 435 KG
 ÎNĂLȚIME 1190 MM
 INTERVAL DE DEBIT DE ULEI 45-60 L/MIN.
 VOLUMUL CUTIEI COLECTORULUI 800 LITRI
 LĂȚIME DE LUCRU 1300 MM
 LĂȚIME DE LUCRU 1300 MM
 LĂȚIME TOTALĂ 1590 MM
 NUMĂR PRODUS A428800

