

Lucrari de reparatie capitala scoala -gradinita nr.90

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 606 859,69 lei


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Bloc alimentar cu toate incaperile aferente				
		1.1.1. Pardosele				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	3,000	13,484 11,962	40,452 35,887
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	113,830	21,034 20,284	2 394,312 2 308,932
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	116,830	8,401 7,801	981,518 911,423
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	116,830	47,826 21,166	5 587,539 2 472,824
5	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2	116,830	15,814 7,189	1 847,493 839,910
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	116,830	12,119 4,470	1 415,865 522,247
7	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	116,830	210,010	24 535,517




1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2			89,160	10 416,617
		Total Pardosele Inclusiv salariu				36 802,696 17 507,840
		1.1.2. Tavan				
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	112,630	7,523 7,373	847,293 830,403
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	112,630	12,119 4,470	1 364,964 503,472
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	112,630	76,457 48,853	8 611,402 5 502,305
11	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	112,630	30,395 19,797	3 423,352 2 229,704
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	112,630	20,278 7,268	2 283,900 818,595
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	112,630	22,267 18,361	2 507,959 2 068,018
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	112,630	2,358 0,958	265,568 107,891
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	112,630	30,910 17,562	3 481,350 1 977,968
		Total Tavan Inclusiv salariu				22 785,788 14 038,356



1	2	3	4	5	6	7
		1.1.3. Copertine				
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	4,200	274,289 7,390	1 152,012 31,038
17	RpCE15C	Strat termoizolant din produse de vata minerala, la terase, acoperisuri, plansee si pereti, executat cu saltele din vata minerala, in poduri uscate necirculare, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20%	m2	4,200	55,452 2,719	232,897 11,419
18	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior	m2	4,200	174,404 77,455	732,497 325,311
19	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	4,200	53,823 31,930	226,058 134,106
20	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	9,800	167,341 48,306	1 639,944 473,403
		Total Copertine Inclusiv salariu				3 983,408 975,277
		1.1.4. Pereti				
21	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din	m3	0,300	87,833	26,350



1	2	3	4	5	6	7
		caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor			86,633	25,990
22	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	110,860	41,833 41,608	4 637,608 4 612,663
23	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	41,400	24,445 24,445	1 012,011 1 012,011
24	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	69,750	7,021 6,426	489,689 448,186
25	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	120,300	4,262 3,512	512,755 422,530
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	267,400	7,523 7,373	2 011,597 1 971,487
27	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,390	825,021 142,279	321,758 55,489
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	267,400	2,358 0,958	630,502 256,142
29	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	481,320	10,974 1,378	5 281,865 663,081
30	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	267,400	78,075 58,526	20 877,328 15 649,852
31	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-	m2	267,400	37,798 27,924	10 107,272 7 466,878

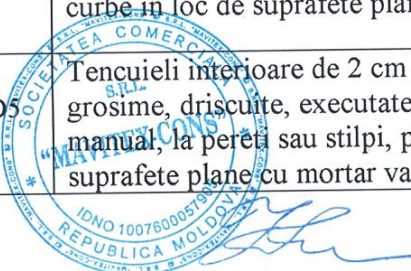


1	2	3	4	5	6	7
		ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	392,550	16,128 4,470	6 331,060 1 754,777
33	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	267,400	188,701 75,858	50 458,625 20 284,562
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	125,150	66,472 38,955	8 318,917 4 875,168
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	125,150	20,278 7,268	2 537,803 909,590
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	83,750	22,267 18,361	1 864,886 1 537,752
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (k=2 pu tencuieli decorative)	m2	41,400	44,534 36,722	1 843,711 1 520,290
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	125,150	2,358 0,958	295,113 119,897
39	CN96A	Vopsitori interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	125,150	30,910 17,562	3 868,343 2 197,838



1	2	3	4	5	6	7
		manual				
40	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie-Grile din PVC	buc	15,000	50,897 17,682	763,458 265,233
		Total Pereti Inclusiv salariu				122 190,651 66 049,416
		1.1.5. Stelaje				
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	22,500	10,922 10,922	245,747 245,747
42	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	347,000	20,683 6,587	7 177,140 2 285,620
43	CK31B	Rafturi de stelaje , montate pe suport din metal ,executate OSB de 22 mm grosime pe suportii metalice	m2	22,500	171,486 42,826	3 858,438 963,579
		Total Stelaje Inclusiv salariu				11 281,325 3 494,946
		1.1.6. Timplarie				
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	48,740	10,922 10,922	532,323 532,323
45	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat(clasa A ,cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	26,910	783,085 22,269	21 072,823 599,247
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice(cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa ,sticla decorativa ,rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare ,iala cu 6 chei ,montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	21,830	1 337,240 24,915	29 191,957 543,896
47	CK26A	Clafuri montate la ferestre din	m	12,000	69,494	833,926



1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice, pentru ferestre si usi			10,547	126,562
48	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	30,730	41,833 41,608	1 285,529 1 278,614
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	13,800	7,523 7,373	103,815 101,745
50	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	224,800	47,302 36,934	10 633,442 8 302,673
51	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	13,800	59,742 29,839	824,438 411,781
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,800	20,278 7,268	279,836 100,298
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,800	2,358 0,958	32,539 13,219
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	13,800	22,268 18,361	307,293 253,381
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,800	2,358 0,958	32,539 13,219
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,800	30,909 17,562	426,551 242,349
57		Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2	30,730	188,703 75,858	5 798,836 2 331,116



1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		Total Timplarie Inclusiv salariu				71 355,847 14 850,423
		1.1.7. Incalzire				
58	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	69,000	13,921 9,579	960,521 660,951
59	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	36,000	19,775 13,411	711,891 482,782
60	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	7,000	5,109 5,109	35,762 35,762
61	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	28,000	3,193 3,193	89,404 89,404
62	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	22,400	129,836 30,014	2 908,333 672,318
63	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	28,000	30,236 6,386	846,608 178,808
64	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	24,000	6,341 5,109	152,191 122,611
65	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	16,000	15,744 14,049	251,907 224,787
66	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	m	69,000	35,792 12,772	2 469,682 881,268

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 25,0 mm				
67	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	36,000	37,389 14,368	1 346,004 517,266
68	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Cot d=40 mm	buc	10,000	45,897 7,663	458,972 76,632
69	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Trecere d=40 x1 1/4"	buc	8,000	51,977 7,663	415,818 61,306
70	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Racord olandez d=40x1 1/4"	buc	8,000	31,897 7,663	255,178 61,306
71	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord olandez 28*3/4"	buc	14,000	67,049 5,747	938,692 80,464
72	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25*3/4"	buc	14,000	48,049 5,747	672,692 80,464
73	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm	buc	14,000	9,969 5,747	139,572 80,464
74	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	10,000	29,049 5,747	290,494 57,474



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa d=25 mm				
75	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu d=25 mm	buc	14,000	<u>30,014</u> 8,302	<u>420,193</u> 116,225
76	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2"-Trecere din fonta 50x32 mm	buc	28,000	<u>34,316</u> 17,561	<u>960,834</u> 491,722
77	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	14,000	<u>96,704</u> 7,344	<u>1 353,855</u> 102,815
78	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	7,000	<u>555,857</u> 4,789	<u>3 891,002</u> 33,526
79	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	7,000	<u>49,250</u> 3,193	<u>344,750</u> 22,351
80	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	69,000	<u>19,009</u> 9,579	<u>1 311,621</u> 660,951
81	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,000	<u>17,040</u> 8,940	<u>511,212</u> 268,212
82	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	14,000	<u>17,843</u> 17,843	<u>249,800</u> 249,800
83	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	14,000	<u>15,397</u> 14,000	<u>215,560</u> 196,003

1	2	3	4	5	6	7
84	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"- 3/4"	buc	14,000	<u>6,614</u> 2,554	<u>92,602</u> 35,762
85	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	10,200	<u>2,554</u> 2,554	<u>26,055</u> 26,055
		Total Incalzire Inclusiv salariu				22 321,205 6 567,489
		1.1.8. Lucrari santehnice ,apeduct si canalizare				
86	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	2,000	<u>49,492</u> 49,492	<u>98,983</u> 98,983
87	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	<u>35,123</u> 35,123	<u>35,123</u> 35,123
88	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	<u>30,334</u> 30,334	<u>91,001</u> 91,001
89	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	2,000	<u>31,930</u> 31,930	<u>63,860</u> 63,860
90	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	5,000	<u>25,544</u> 25,544	<u>127,720</u> 127,720
91	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	4,000	<u>19,158</u> 19,158	<u>76,632</u> 76,632
92	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,000	<u>27,140</u> 27,140	<u>81,421</u> 81,421
93	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	35,000	<u>25,225</u> 25,225	<u>882,864</u> 882,864
94	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	23,000	<u>20,435</u> 20,435	<u>470,010</u> 470,010



1	2	3	4	5	6	7
95	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	65,000	9,579 9,579	622,635 622,635
96	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 217,459 162,843	1 217,459 162,843
97	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	2 258,533 71,843	2 258,533 71,843
98	RpSC23B1	Montarea spalatorului din INOX (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	3,000	1 850,323 62,263	5 550,970 186,790
99	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,000	830,279 73,439	2 490,837 220,317
100	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	433,260 63,860	1 299,780 191,580
101	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	4,000	318,769 30,334	1 275,074 121,334
102	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	15,000	59,759 7,025	896,379 105,369
103	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	61,675 8,941	246,698 35,762



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
104	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20	m	53,000	95,869 23,947	5 081,044 1 269,217
105	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,000	95,869 23,948	1 150,431 287,370
106	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	5,000	50,762 9,260	253,812 46,298
107	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Cot de suport d=15)	buc	15,000	25,601 4,790	384,008 71,843
108	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	65,000	13,568 12,133	881,916 788,671
109	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	35,000	19,302 12,133	675,566 424,669
110	RpSB14E	Montarea piesei de legatura(Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	21,981 10,856	131,887 65,137
111	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	7,000	29,981 10,856	209,868 75,993
112	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	8,000	21,883 12,133	175,067 97,067



1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				
113	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	32,631 10,856	195,787 65,137
114	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	34,834 12,133	69,667 24,267
115	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d = 110/50 mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	19,481 10,856	77,925 43,425
116	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta /PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,000	21,981 10,856	109,906 54,281
117	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	23,000	42,822 9,579	984,906 220,317
118	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	24,792 8,302	99,167 33,207
119	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,000	27,662 8,302	193,633 58,113
120	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,000	33,792 8,302	236,543 58,113
121	RpSB15C	Montarea piesei de legatura	buc	4,000	22,299	89,196

1	2	3	4	5	6	7
		(revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm			9,579	38,316
122	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	17,799 9,579	106,794 57,474
123	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	23,000	20,985 15,646	482,658 359,851
124	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	35,000	34,115 19,158	1 194,017 670,530
125	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	8,000	17,843 17,843	142,742 142,742
126	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidari	buc	8,000	15,547 14,000	124,377 112,002
127	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau în vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	14,000	6,257 2,235	87,602 31,291
128	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau în vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	10,000	7,053 2,874	70,535 28,737
129	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	65,000	4,789 4,789	311,317 311,317
130	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apă rece executată cu conducte de oțel, zincate, pentru	10 m	6,500	3,193 3,193	20,755 20,755



1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"				
131	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	65,000	2,235 2,235	145,281 145,281
132	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	6,500	2,554 2,554	16,604 16,604
		Total Lucrari santehnice ,apeduct si canalizare Inclusiv salariu				31 488,990 9 264,112
		Total Bloc alimentar cu toate incaperile aferente Inclusiv salariu				322 209,910 132 747,859
		<i>Total</i>	lei			322 209,910
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			29 868,268
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,00 %			1 860,058
		<i>Total</i>	100,00 +			353 938,236
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,60 %			23 359,924
		<i>Total</i>	100,00 +			377 298,160
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,80 %			14 337,330
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				391 635,490 132 747,859
		2. Electricitate				
		2.1. Lucrari de constructie				
133	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,000	9,409 9,409	112,911 112,911
134	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15	buc	35,000	3,337 3,337	116,802 116,802

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
135	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	47,000	5,271 4,150	247,747 195,060
136	RpEJ08C k=0,6	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30*30 mm	m	725,000	3,832 3,832	2 777,910 2 777,910
137	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	725,000	13,539 9,579	9 815,700 6 944,775
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				13 071,070 10 147,458
		2.2. Lucrari de montare				
138	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	22,000	7,025 7,025	154,541 154,541
139	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	38,000	1,916 1,916	72,800 72,800
140	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	414,000	1,118 1,118	462,666 462,666
141	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	3,000	187,748 187,748	563,245 563,245
142	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	7,250	1 658,374 1 036,128	12 023,211 7 511,928
143	Pret material	Cablu 3x1,5 mmp	m	112,000	10,460 0,000	1 171,520 0,000
144	13	Cablu 3*2,5 mmp	m	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
145	Pret material	Cablu 5*4 mmp	m	20,000	6,900 0,000	138,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
146	pret material	Cablu 5*6 mmp	m	40,000	0,000	0,000
147	Pret material	Cablu 5*10 mmp	m	22,000	0,000	0,000
148	Pret material	Cablu 5*35 mmp	m	15,000	13,870	305,140
149	Pret material	Cutie de ramificatie	buc	18,000	0,000	0,000
150	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	725,000	0,000	0,000
151	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,000	25,729	18 653,742
152	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,000	21,393	15 509,997
153	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,220	83,996	167,993
154	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminescente 2*36W	buc	16,000	47,590	95,179
155	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminescente 2*36W ermetic	buc	6,000	170,640	170,640
156	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip LED	buc	44,000	63,654	63,654
157	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	11,000	5 090,814	1 119,979
158	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,000	2 329,282	512,442
159	08-03-591-2	Intreuptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,160	80,000	1 280,000
160	Pret material	Intreuptor cu o clapa	buc	16,000	0,000	0,000
161	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,300	80,000	480,000
					0,000	0,000
					1 804,757	541,427

1	2	3	4	5	6	7
162	Pret material	Priza	buc	30,000	1 528,087 22,000	458,426 660,000
163	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	46,000	0,000 2,090	0,000 96,140
164	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,000	0,000 236,297	0,000 236,297
165	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,180	166,463 447,139	166,463 80,485
					381,522	68,674
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				42 273,545
		2.3. Utilaj				26 485,120
166	Pret material	Intrerupator rubilinic ЯРП -100А 74 Y1 100А	buc	1,000	967,980 0,000	967,980 0,000
167	Pret material	Dulap metalic ЦПН-243-1 74 Y2 IP54,454X3 10X135 ,firma "ИЭК"	buc	1,000	561,880 0,000	561,880 0,000
168	Pret material	Intrerupator automat IF ,16А	buc	5,000	34,100 0,000	170,500 0,000
169	Pret material	Intrerupator 3F,16А	buc	1,000	213,130 0,000	213,130 0,000
170	Pret material	Intrerupator automat 3F,20А	buc	5,000	213,130 0,000	1 065,650 0,000
171	Pret material	Intrerupator automat 3F,50А	buc	2,000	50,370 0,000	100,740 0,000
172	Pret material	Intrerupato automat 3F ,63А	buc	1,000	62,000 0,000	62,000 0,000
173	Pret material	Demaror magnetic 380 V	buc	1,000	596,750 0,000	596,750 0,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 738,630
		<i>Total</i>	lei			59 083,245
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			8 242,330
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,00 %			197,000
		<i>Total</i>	100,00 +			67 522,575
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			9 790,774
		<i>Total</i>	100,00 +			77 313,349
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,80 %			2 937,907



1	2	3	4	5	6	7
		Total Electricitate Inclusiv salariu				80 251,256
		3. Ventilare				36 632,578
174	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2	5,200	42,394 35,123	220,448 182,640
175	RpVB35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra ,zincata sau aluminiu ,avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250-700 mm	buc	49,000	20,431 20,116	1 001,114 985,679
176	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime(4 buc)	m2	15,000	216,527 79,506	3 247,902 1 192,586
177	CL19C	Filtru antigrasimi metalice gata confectionate?inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare pentru ventilatii	m2	2,750	284,286 44,318	781,787 121,875
178	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	14,900	817,352 86,530	12 178,543 1 289,301
179	VA17F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2	1,090	925,917 173,711	1 009,250 189,345
180	VA11F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2	0,500	373,412 162,842	186,706 81,421
181	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2	3,000	1 030,992 282,580	3 092,975 847,741
182	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	1,000	284,241 109,839	284,241 109,839
183	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu	buc	1,000	4 784,013	4 784,013

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton			615,610	615,610
184	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	83,700	25,379 9,579	2 124,190 801,762
		<i>Total</i>	lei			28 911,169
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			1 444,005
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,00 %			218,259
		<i>Total</i>	100,00 +			30 573,433
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,60 %			2 017,846
		<i>Total</i>	100,00 +			32 591,279
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,80 %			1 238,468
		Total Ventilare Inclisiv salariu				33 829,747 6 417,799

		Total	lei	505 716,41
		TVA	20,00 %	101 143,28
		Total deviz: Inclisiv salariu		606 859,69 175 798,19

