


Specificatia finisarii incaperilor cota 4,000

Nr. incaperei	Tavanul		Peretii		Partea de jos a peretilor			Nota
	Suprafata, m ²	Finisarea	Suprafata, m ²	Finisarea	Suprafata, m ²	Finisarea	Inaltimea, m	
12	156,40	Tip "ARMSTRONG"	375,24	Strat de betonocontact, tencuiala (30%), chituire pe plasa din fibra de sticla, grunduire, finisare EUROFIN, vopsea lavabila de interior	-	-	-	Tencuiala pereti M100 δ=30 mm (30%=112,57)
			62,04	Grunduire, chituire pe plasa din fibra de sticla, grunduire, finisare EUROFIN, vopsea lavabila de interior	-	-	-	


Specificatia podelelor cota 4,000

Nr. incaperei	Tipul podelelor	Scita podelei	Elementele podelei si grosimea acestora	Suprafata, m ²
12			1.Vopsea uleioasa 2.Pat din scinduri cu imbinare nut-feder δ=50mm 3.Planseu din lemn existent H podea=50mm	156,40

Specificatia materialelor de finisare cota 4,000
Incaperea "12" (Coridor)

Pozitia	Denumirea	Cantitate	Unitate de masura	Nota
	<u>Podele</u>			
	Plinta din lemn, h=60 mm	113,10	m	

1. Pe plansa data sint descrise urmatoarele tipuri de lucrari:
- Curatarea peretilor si tavanului de praf si grunduirea cu betonocontact.
 - Reparatia tencuelei (δ=30 mm) de pe pereti.
 - Executarea invelisului de pardosea.
2. Reparatia tencuelei peretilor se va efectua in zona de 500mm de la podea si 500mm de la tavan (ce constituie 30% din suprafata totala a peretilor).
3. Executarea podelelor se va efectua dupa montarea retelelor ingineresti. Imbinarea elementelor din lemn intre ele cu adeziv introdus in partea "nut-feder".
4. Montarea plintelor se va executa dupa finisarea podelelor cu vopsea uleioasa.
5. Plansa data se citeste cu pl. 19.

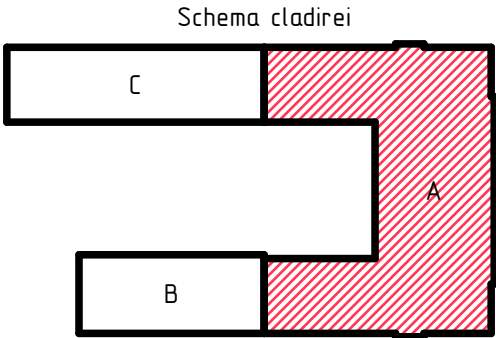

2019	OBIECTIV nr. 02.12-D/19-SAC			Reparatia capitala a blocului lit "A", LT "N. Gogol" str. Academicianul Nicolae Filipp, 2			
A.S.P	Mihaila V.		12.19	Liceu Tioretic	Etapa	Plansa	Planse
I.S.P	Hihlat Em.		12.19		PE	31	
Elaborat	Gorbatii A.		12.19	Specific. podelelor, finisarii incaperii 12 (Coridor) cota 4,000		SRL "Geo-Cad-Proiect" mun. Balti	