

**Lucrari de reparatie capitala a
acoperisului Blocul de studii la
Scoala profesionala Ungheni**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 01-01-2018

Lucrari de reparatie la acoperis

Valoarea de deviz 844 697,63 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2018:				

Manopera :


1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,120	46,38	283,846
2.	7123010010200	Betonist	h-om	132,825	46,38	6 160,424
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	52,250	46,38	2 423,355
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 478,104	46,38	68 554,464
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	633,420	46,38	29 378,020
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	178,000	46,38	8 255,640
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	71,400	46,38	3 311,532
8.	7212030022700	Sudor	h-om	4,332	46,38	200,918
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 209,100	46,38	56 078,058
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	115,710	46,38	5 366,630
11.	7422010060100	Timplar	h-om	54,720	46,38	2 537,914
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,700	46,38	1 377,486
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	853,495	46,38	39 585,098
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	24,762	46,38	1 148,462
		Total manopera				224 661,85

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,664	10,00	86,640
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,229	3 000,00	687,000
3.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	4,080	3 100,00	12 648,000
4.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,200	3 000,00	600,000
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,365	3 000,00	1 095,000
6.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	4,590	3 000,00	13 770,000
7.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	9,614	3 100,00	29 803,400
8.	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	14,181	3 100,00	43 961,100
9.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,204	3 000,00	612,000
10.	2010237318750	Distantieri	buc	154,000	0,01	1,540
11.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	27,404	82,10	2 249,868
12.	20201329205271	Scinduri de rasinoase	m3	10,680	3 000,00	32 040,000



13.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,082	80,00	6,560
14.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	714,000	5,50	3 927,000
15.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	38,267	21,00	803,607
16.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	7,140	18,00	128,520
17.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	22,510	19,00	427,690
18.	2320187315789	Decofrol	kg	19,344	12,00	232,128
19.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,270	33,00	8,910
20.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,332	38,00	164,616
21.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	20,400	82,00	1 672,800
22.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	150,817	12,60	1 900,294
23.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	44,120	38,00	1 676,560
24.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	46,725	26,80	1 252,230
25.	2523156720449	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	185,834	78,00	14 495,052
26.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	93,450	44,00	4 111,800
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,664	1,60	13,862
28.	2663102100000	Beton B 15	m3	22,487	860,00	19 338,820
29.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,200	2,50	25,500
30.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 054,205	8,10	8 539,060
31.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	467,250	18,00	8 410,500
32.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 074,675	72,00	77 376,600
33.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	37,380	37,00	1 383,060
34.	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	111,930	94,00	10 521,420
35.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	563,750	13,60	7 667,000
36.	2732103646070	Tabla cutata	m2	37,074	68,00	2 521,032
37.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,500	18,50	101,750
38.	2743123549026	Opritori de zapada	m	171,000	35,00	5 985,000
39.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	433,210	12,00	5 198,520
40.	2811236832352	Burghiu widia	buc	77,490	18,60	1 441,314
41.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	141,776	14,60	2 069,930
42.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,166	48,00	103,968
43.	2874115800760	Suruburi de fixare jgheaburi	buc	1 769,850	0,15	265,477
44.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	48,360	0,15	7,254
45.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	684,000	0,15	102,600
46.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	93,520	0,20	18,704
47.	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	78,785	0,20	15,757
48.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	48,360	0,25	12,090
49.	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	78,785	0,20	15,757
50.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,806	21,00	16,926
51.	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	78,785	0,30	23,636
52.	2874125886734	Nituri POP	buc	116,900	0,50	58,450
53.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	114,150	14,60	1 666,590
54.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	88,697	48,00	4 257,456
55.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	35,397	71,00	2 513,187
56.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	83,621	14,00	1 170,694
57.	2875276311725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	26,650	88,00	2 345,200
58.	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	53,300	38,00	2 025,400
59.	2875276311727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	26,650	34,50	919,425
60.	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	70,998	28,50	2 023,443
61.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	8 410,500	0,15	1 261,575
62.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	11 000,400	0,15	1 650,060
63.	2875277347100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	247,779	12,00	2 973,348
Total materiale de constructii						342 402,68



Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,136	250,00	34,000
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	3 060,000	0,95	2 907,000
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	67,545	15,00	1 013,175
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,800	15,00	267,000
5.	2922140007000	Macara	h-ut	7,850	250,00	1 962,500
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,265	22,00	5,830
7.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,080	36,00	2,880
8.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	14,760	12,00	177,120
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	84,870	15,00	1 273,050
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,351	33,00	44,583
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,780	38,00	485,640
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,224	250,00	806,000
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	2,223	220,00	489,060
Total utilaje de construcții						9 467,83

Total:


Cheltuieli directe	lei	576 532,36
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	50 548,92
Cheltuieli de transport	7,00 %	23 968,19
Total	100,00 +	651 049,47
Cheltuieli de regie	6,00 %	39 062,97
Total	100,00 +	690 112,44
Beneficiu de deviz	2,00 %	13 802,25
Total	100,00 +	703 914,69
TVA	20,00 %	140 782,94

Total deviz:**844 697,6
3**

Intocmit


(funcția, semnătura)

Verificat

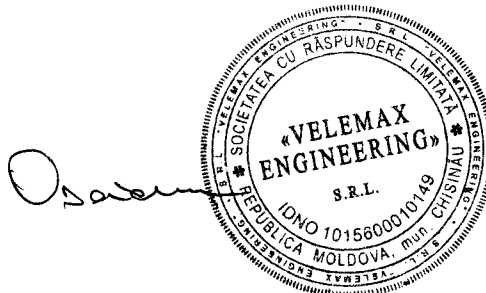
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Blocul de
studii la Scoala profesionala Ungheni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01-01-2018****Lucrari de reparatie la acoperis
(formular desfășurat)**


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			33,694 33,394
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	46,38	16,697
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	46,38	16,697
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
2	RpCH32 B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			19,138 18,088
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2800	46,38	12,986
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	46,38	5,102
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	15,00	1,050
3	RpCH18 A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrug etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat Grinzi Capriori	m3			4 590,271 1 210,520
	712401001 0700	Dulgher	h-om	25,8500	46,38	11,984
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,596




1	2	3	4	5	6	7
	201010290 8749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,6300	3 100,00	1 952,959
	201010290 6961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,4200	3 100,00	1 301,972
	287414588 6942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	5,0000	14,60	73,000
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,5000	14,00	49,000
	287411583 8567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	3,5000	0,20	0,700
	287411584 1435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	3,5000	0,20	0,700
	287412588 1265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	3,5000	0,30	1,050
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	22,00	0,220
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,150
4	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			184,814 39,424
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	46,38	39,424
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	21,00	35,700
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	12,60	84,420
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	33,00	0,396
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	19,00	19,000
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,255
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	33,00	1,981
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	220,00	2,639
5	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			86,772 11,596
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	46,38	11,596
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	38,00	74,481
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	250,00	0,255
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	220,00	0,440
6	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg			72,592 9,740




1	2	3	4	5	6	7
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,812
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,464
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,464
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	12,00	12,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,240
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	38,00	0,380
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,60	0,032
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,00	0,200
7	RCsB21 A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			12,145 5,566
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1200	46,38	5,566
	281123683 2352	Burghiu widia	buc	0,3000	18,60	5,859
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,720
8	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			516,013 211,493
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600	46,38	2,783
	712401001 07001	Dulgher	h-om	4,1000	46,38	190,158
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,552
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	3 100,00	124,000
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0450	3 000,00	135,000
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	7,0000	5,50	38,500
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4500	14,60	6,570
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
9	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			50,376 32,466
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	46,38	32,466



1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	243012610 5046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	82,00	16,400
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	18,00	1,260
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,50	0,250
10	CE30C	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime	m2			50,896 12,986
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2300	46,38	10,667
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	14,60	1,460
	202013292 05271	Scinduri de rasinoase	m3	0,0120	3 000,00	36,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			159,476 53,337
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	46,38	41,742
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,595
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	72,00	86,940
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	18,00	9,450
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,15	1,417
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	44,00	4,620
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	37,00	1,554
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	26,80	1,407
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,750
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			23,193 11,595
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,38	9,276
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319
	268213260	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,10	9,594




1	2	3	4	5	6	7
	0465					
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,15	1,854
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
13	RpCI29 B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS	m			211,408 19,943
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	46,38	16,233
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,710
	271040631 1727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	1,0500	94,00	101,168
	287527631 1738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,5000	28,50	14,606
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,5000	48,00	24,600
	287527631 1727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	0,2500	34,50	8,841
	287527631 1725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	0,2500	88,00	22,550
	287527631 1726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	0,5000	38,00	19,475
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	15,00	0,225
14	RpCI29 A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS	m			148,750 17,161
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	46,38	13,914
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	46,38	3,247
	252315672 0449	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	1,0500	78,00	84,766
	287527734 7100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	1,4000	12,00	17,388
	287527631 1738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,1000	28,50	2,950
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	71,00	14,697
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	48,00	9,936
	287411580 0760	Suruburi de fixare jgheaburi	buc	10,0000	0,15	1,552
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,300
15	CK26B	Opritori de zapada	m			54,302 18,552
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	46,38	14,842
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,710
	274312354 9026	Opritori de zapada	m	1,0000	35,00	35,000



1	2	3	4	5	6	7
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,600
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
16	CD07B	FRONTOANE din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			134,170 46,380
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,0000	46,38	46,380
	273210364 6070	Tabla cutata	m2	1,1100	68,00	75,480
	287412588 6734	Nituri POP	buc	3,5000	0,50	1,750
	287411583 3878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,20	0,560
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0400	250,00	10,000
17	RpCH11 B	LUCARNE obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute dreptunghiulara sau patrata	buc			437,695 156,764
	712401001 07001	Dulgher	h-om	2,6300	46,38	121,980
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	46,38	34,785
	201010290 6961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0400	3 100,00	124,000
	201010290 4030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0500	3 000,00	150,000
	287414588 6942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,4000	14,60	5,840
	294042000 7682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0200	36,00	0,720
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	22,00	0,220
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,150
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B 15 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 246,540 245,814
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,943
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,871
	266310210 0000	Beton B 15	m3	1,0250	860,00	967,926
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	38,00	22,800
	292214000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,000


1	2	3	4	5	6	7
	7000					
19	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			18,969 4,592
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	46,38	4,406
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,186
	271060210 0000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,60	13,940
	273411380 3881	Sîrma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,185
	201023731 8750	Distanțieri	buc	0,2800	0,01	0,003
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,250
20	CB03E1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2			73,853 46,380
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,957
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8500	46,38	39,423
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	21,00	0,105
	287411584 1033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,15	0,045
	287527631 1528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	14,00	0,420
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	14,60	0,438
	202011292 8335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,1700	82,10	13,957
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,996
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,996
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,000
21	CB14A	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi până la 30 m inclusiv, cu	m2			41,213 34,785



1	2	3	4	5	6	7
		imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	46,38	34,785
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,900
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,300
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 000,00	0,900
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	80,00	0,010
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	14,60	0,044
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,95	4,275
22	TRI1AA 07A1	Incarcarea materialelor din grupa A - carbuni de lemn, in vrac prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria I	t			76,527 76,527
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,6500	46,38	76,527
23	TsI50E	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			23,320 0,000
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060	220,00	23,320

Intocmit _____ (.)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

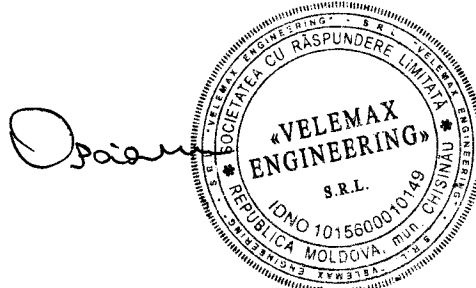

Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Blocul de studii la Scoala profesionala Ungheni

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 01-01-2018

Lucrari de reparatie la acoperis


Valoarea de deviz 844 697,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	890,0000	33,694 33,394	29 987,304 29 720,304
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	890,0000	19,138 18,088	17 032,998 16 098,498
3	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat Grinzi Capriori	m3	22,5100	4 590,271 1 210,520	103 327,002 27 248,807
4	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	22,5100	184,814 39,424	4 160,169 887,435
5	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	22,5100	86,772 11,596	1 953,237 261,027
6	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg	433,2100	22,592 9,740	9 786,980 4 219,374
7	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	246,0000	12,145 5,566	2 987,572 1 369,138



1	2	3	4	5	6	7
8	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	102,0000	516,013 211,493	52 633,306 21 572,266
9	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	102,0000	50,376 32,466	5 138,352 3 311,532
10	CE30C	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime	m2	890,0000	50,896 12,986	45 297,796 11 557,896
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	890,0000	159,476 53,337	141 933,195 47 469,930
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	890,0000	23,193 11,595	20 642,170 10 319,550
13	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS	m	104,0000	211,408 19,943	21 986,409 2 074,114
14	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS	m	171,0000	148,750 17,161	25 436,276 2 934,463
15	CK26B	Opritori de zapada	m	171,0000	54,302 18,552	9 285,642 3 172,392
16	CD07B	FRONTOANE din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	33,4000	134,170 46,380	4 481,278 1 549,092
17	RpCH11B	LUCARNE obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute dreptunghiulara sau patrata	buc	4,0000	437,695 156,764	1 750,778 627,058
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B 15 si turnarea cu mijloace clasice	m3	21,3000	1 246,540 245,814	26 551,298 5 235,838
19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	550,0000	18,969 4,592	10 433,181 2 525,391



1	2	3	4	5	6	7
20	CB03E1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	161,2000	73,853 46,380	11 905,032 7 476,456
21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	680,0000	41,213 34,785	28 025,144 23 653,800
22	TRI1AA0 7A1	Incarcarea materialelor din grupa A - carbuni de lemn, in vrac prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1	t	18,0000	76,527 76,527	1 377,486 1 377,486
23	TsI50E	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	18,0000	23,320 0,000	419,760 0,000

Cheltuieli directe	lei	576 532,36
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	50 548,92
Cheltuieli de transport	7,00 %	23 968,19
Total	100,00 +	651 049,47
Cheltuieli de regie	6,00 %	39 062,97
Total	100,00 +	690 112,44
Beneficiu de deviz	2,00 %	13 802,25
Total	100,00 +	703 914,69
TVA	20,00 %	140 782,94

Total deviz:

844 697,63

Incluziv salariu

224 661,85

Intocmit

_____ (.)
(funcția, semnătura)

Verificat

_____ ()
(funcția, semnătura)

Osca

