

23.02.2026

MTender ID : [ocds-b3wdp1-MD-1768548864377](#)

Către: S.A. „Apă-Canal Chișinău”

DESCRIEREA TEHNICĂ

BASCULANTA IVECO EURO CARGO ML180E25-ATRIK KIP 08



* Poza cu caracter informativ

Specificația tehnică:

Basculantă de șantier, benă:	2026 (nou)
Motor:	
Clasa emisii:	Euro 5
Capacitatea motorului:	6 728 cm³
Putere:	250 c.p.
Combustibil:	Diesel
Tracțiune:	4x2
Cutia de viteze:	
Manuală:	6+1 trepte
Consum de combustibil:	30 l
Șasiu:	
Masa totală autorizată:	18 000 kg
Sarcina utilă:	10 602 kg
Ampatamentul:	3 690 mm
Culoarea cabinei:	Alb

Suspensia:

- Față și spate arcuri în foi dispuse parabolic (lamele);
- Stabilizatoare pe față și spate;
- Amortizatoare pe față și spate;

Sistemul de frînare:

- Frîne cu disc pe față și spate cu ventilare;
- Compresor de aer cu 2 cilindri, 255 cm³;
- ABS+ASR

Anvelope:

- Dimensiunea 295/80R22,5

Sistemul electric:

- Alternator 70 A (24V) ;
- Baterii de acumulatori 120 Ah ;

Cabină:

- Scaun dublu fix pentru 2 pasageri + Scaun sofer;
- Centuri de siguranță la toate scaunele;
- Geamuri cu dirijare electrică;
- Limitator de viteză 90 km/h

Dotări:


- Capacitatea rezervorului de combustibil 200 l;
- Servodirecție cu amplificator;
- Tahograf digital;
- Capacitatea rezervorului AdBlue 30 litri;
- Țeavă de eșapament dispusă central;
- Tahograf digital;
- Roată de rezervă;
- Cric hidraulic;
- Aer condiționat;
- Set de instrumente standard;
- Trusă medicală, triunghi reflectorizant și stingător de incendiu;
- Manualul de exploatare în limba română;
- Covorașe cauciuc salon;



<i>Garanția Iveco:</i>	<i>36 luni sau 100 000 km</i>
<i>Garanția suprastructura Atrik:</i>	<i>36 luni</i>
<i>Termne livrare:</i>	<i>120 zile</i>
<i>Valabilitatea ofertei:</i>	<i>60 zile</i>

Parametri basculantă KIP 08:

- Basculantă cu trei fețe din oțel ST 52-4
- Tip descarcare: Spate, cu deschiderea oblonului automat
- Lungimea basculantei – 6 432 mm
- Benă: lungimea interioră – 44 00 mm / Lățimea interioară – 2 400 mm /
Înălțimea borturilor 800 mm (400 +400 mm)
- Grosimea podelei – 5 mm rezistent la pietriș, piatră
- Grosimea obloanelor – 4 mm rezistent la pietriș, piatră
- Capac superior cu montaj manual
- Pompa hidraulică cu cilindru pentru funcționare
- Panou de control în cabină

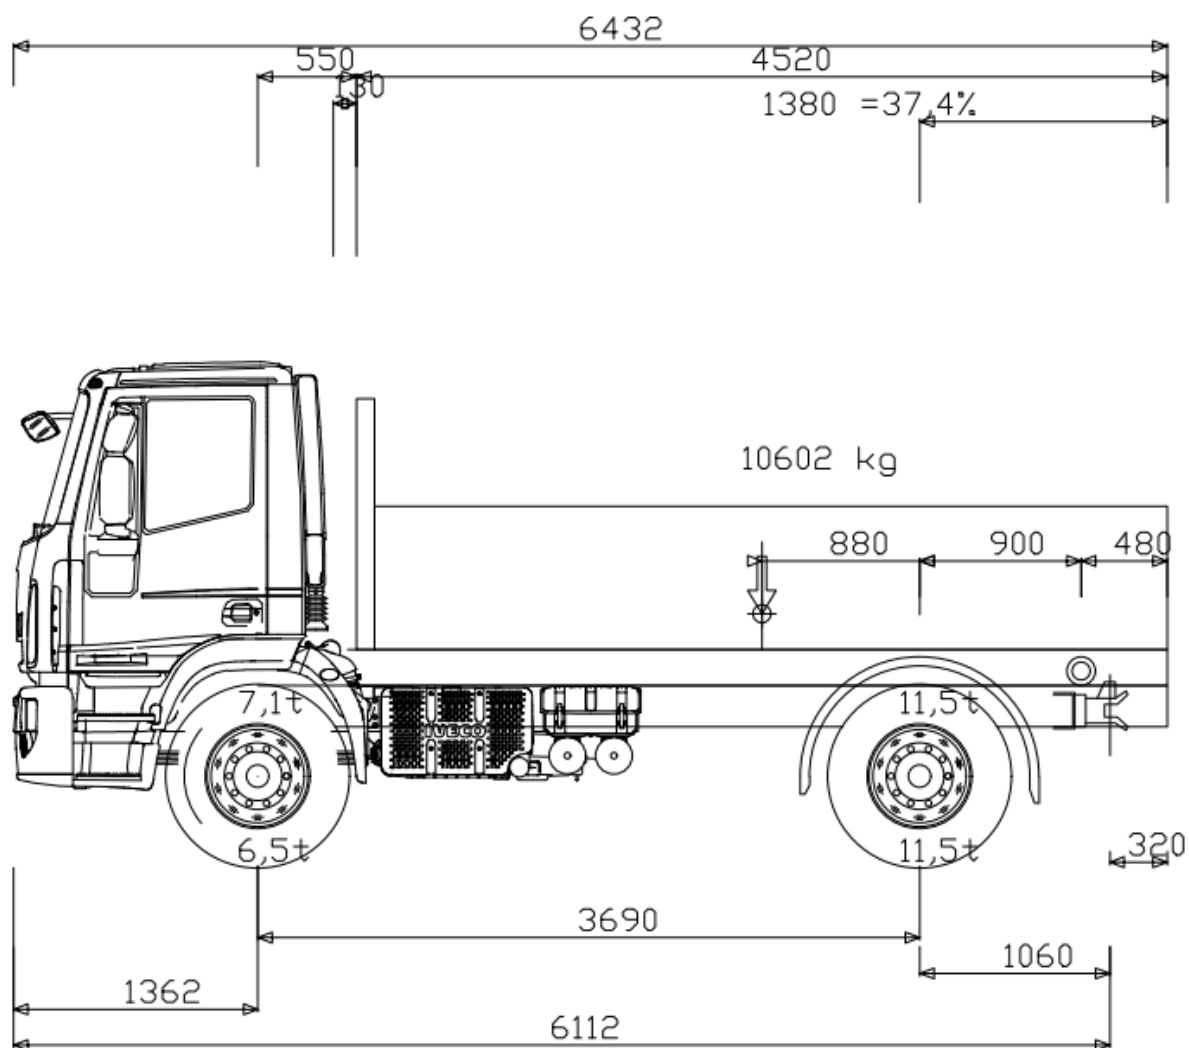



* Poza cu caracter informativ