

DISPOZITIV DE DEZINFECȚIE CU LUMINĂ ULTRAVIOLETĂ UV-C **LBA-E MINI 360° 4x55W-C**

cu montare pe CADRU MOBIL

DOMENII UTILIZARE



Medical



Alimentar



HoReCa



Zootehnic



Veterinar



Cosmetic



Educațional



Casnic



Office

MICROORGANISME DISTRUSE


bacterii, virusuri, spori de mucegai, drojdii, alge, protozoare.



OPȚIUNI LIVRARE

MINI 360	4x	220W	-C	-Bt	-CT
Tipul dispozitivului	Nr. tuburi	Putere electrică	Tip montare	Tip tub UV-C	Accesorii opționale*
A Din aluminiu	4 4 tuburi UV-C	55W Tub UV-C 55W	C Cadru mobil	Bt BIOCOMP teflon	CT Contor timp PD Programator digital

*se achiziționează separat de produs

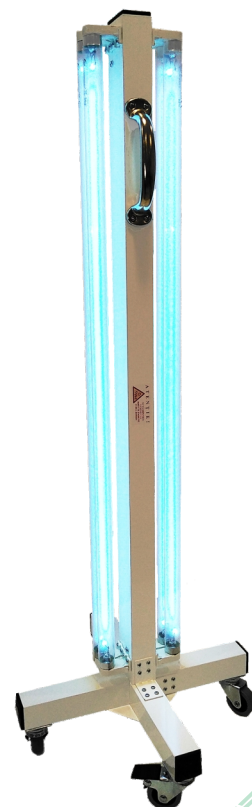

Model dispozitiv biocid	Zonă dezinfectată	Caracteristici dispozitiv
MINI 360 4x55W-C	până la 250 m ³	H=107 cm

UTILIZARE:



Se interzice intrarea în contact vizual direct cu tuburile biocide UV-C în funcțiune, fără măsuri de protecție speciale (mănuși, ochelari) conform Manualului de utilizare.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Prevăzut cu 4 tuburi generatoare de lumină ultravioletă UV-C (lungime de undă 253,7nm);
- Timpul de funcționare eficientă a tuburilor biocide până la reducerea luminii UV-C cu 15%: **9.000 ore**;
- Tip montare: prindere pe cadru mobil;
- Dispunerea tuburilor biocide UV-C permite dezinfecția la 360°;
- Tuburile "Bt" sunt marca proprie BIOCOMP și sunt dotate cu protecție din Teflon, pentru a preveni împrăștierea cioburilor în cazul spargerii accidentale;
- Dotat cu dispozitiv de pornire cu telecomandă;
- Alimentare: 220V/50Hz, la priză cu împământare;
- Lungime cablu alimentare: 10 m (sau conform cerințelor clientului);
- Clasa de protecție electrică I, IP20;
- Înălțime montare pe cadru (H): 107 cm
- Diametru picior susținere cadru: 41 cm;
- Cadrul este prevăzut cu 4 role, din care o rolă este cu frână;
- Produsul este însoțit de Manual de Utilizare în limba română, Certificat de Garanție, Declarație de Conformitate, Certificat DEKRA Germania ISO 9001: 2015;
- Garanție: 4 ani.

