

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1718880424899 din 20.06.2024

Obiectul achiziției: **Construcție modulară de tip container (Container mobil cu utilizare specială)**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Construcție modulară de tip container (Container mobil cu utilizare specială)	Construcție modulară de tip container (Container mobil cu utilizare specială)	Republica Moldova	“Europroflin”S.R.L	Conform Schiță container, Caiet de sarcini container	Conform descrierii tehnice, schiță și desenelor color anexate	Conform standardelor

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Iidobin Igor În calitate de: Administrator
Ofertantul: “EUROPROFLINE” SRL Adresa: Str. Botanica Veche, 43/1, ap. 43, mun. Chișinău, Republica Moldova

DESCRIEREA TEHNICA

Descrierea tehnica - materialele ce intra in componenta construirii containerilor sunt:

1)Partea de jos este formata de jos in sus din:

- structura metalica zincata profilata la rece (3 mm) cu piese de colt (2 - 10 mm), acoperita cu grund si vopsea (RAL 7016)
- tabla zincata (0,5 mm)
- spuma poliuretana PUR (100 mm)
- folei protectie (100 mkr)
- OSB-3 (18 mm)
- linoleum industrial încleat

2) Acoperisul este format de sus in jos din:

- structura metalica zincata profilata la rece (3 mm) cu piese de colt (2 - 10 mm), acoperita cu grund si vopsea (RAL 7016)
- tabla zincata dublu faltuita (0,5 mm)
- spuma poliuretana PUR (120-150 mm)
- folei protectie (100 mkr)
- PAL laminat (18 mm)

3) Stalpi sustinere acoperis:

- structura metalica zincata profilata la rece (2,5 mm), acoperita cu grund si vopsea (RAL 7016)
- teava PVC pentru scurgerea apei pe sistem ascuns

4)Peretii sunt formati din (conform schita tehnica):

- panouri sandwich cu spuma poliuretana PUR (RAL 9002 / 60 mm)
- masti decorative interior (RAL 9002 - 0,5 mm)
- usa PVC 900mm x 2050mm cu amortizator – 2 buc.(conform «schita container»)
- geam PVC 1000mm x 1200mm – 2 buc.(conform «schita container»)

5)Instalatie electrica (conform schita tehnica):

- cutie automată pentru electricitate;
- tablou siguranță automat – 1 buc.;
- prize cu împământare 16A IP44 – 10 buc.;
- priză exterioară – 32A – 4 buc.;
- cablu de iluminare – minim 1,5 mm;
- cablu prize – minim 2,5 mm;
- cablu sarcină – 380v;
- corpuri de iluminat Led pătrat minim 600*600 mm, minim 45W – 2 buc.
- priză electrică adaptivă pentru generator amplasată pe exterior – 1 buc.

Comanda:


- 1) Container modular ext. 6058mm x 3000mm x 2750mm – 1 buc.
int. 5858mm x 2800mm x 2400mm

CONTAINER MODULAR 6058mm x 3000mm x 2750mm



LEGENDA

-  Corp de iluminat tip LED
-  Priză exterioară
-  Tablou general
(la nivelul 2200 mm de la podea)
-  Întrerupător
(la nivelul 900 mm de la podea)
-  Priză simplă cu împământare
(la nivelul 2400 mm de la podea)
-  Priză dublă cu împământare
(la nivelul 300 mm de la podea)

Înălțimea interioară a construcției 2400 mm.

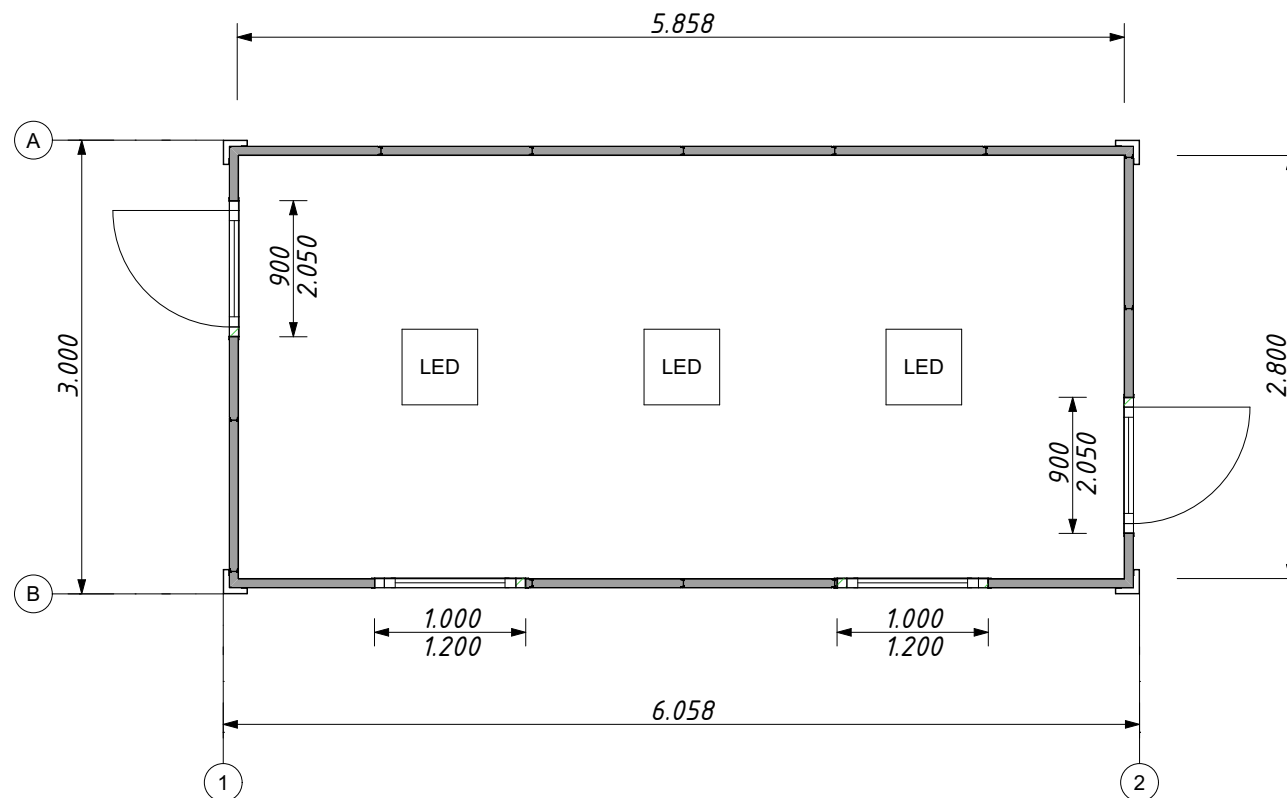

CONTAINER MODULAR 6058mm x 3000mm x 2750mm

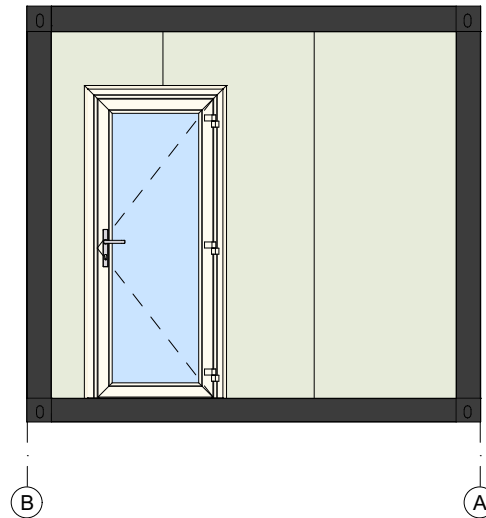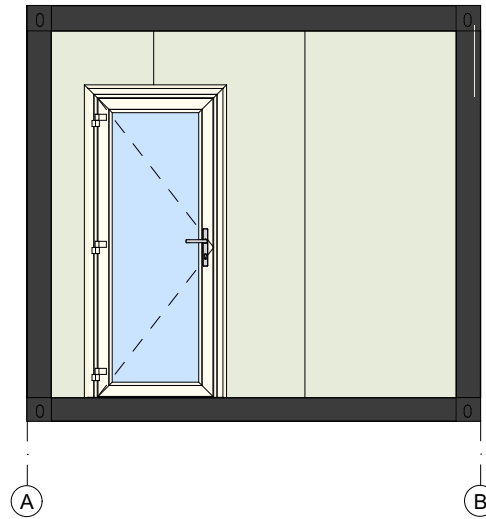

CONTAINER MODULAR 6058mm x 3000mm x 2750mm

