

**Reconstructia edificiului sectorului de
politie nr.3 "Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 09

Iluminarea exterioara

Valoarea de deviz 52 376 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie K=1,1500				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры светильников)	m3	14,7000	42,355 42,355	622,618 622,618
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка грунта под опоры светильников)	m3	14,7000	11,034 11,034	162,193 162,193
3	AcA04 A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, LED OP4-30 h-4.0m	m	28,0000	94,411 33,154	2 643,497 928,326
4	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (окраска опоры)	t	0,2300	859,191 427,035	197,614 98,218
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры	kg	175,0000	26,554 13,618	4 646,884 2 383,102

1	2	3	4	5	6	7
		ФТ)				
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры ФТ)	kg	175,0000	26,554 13,618	4 646,884 2 383,102
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,7000	1 195,916 242,999	837,141 170,099
8	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,0050	96 071,800 8 818,600	480,359 44,093
		<i>Total</i>	Lei			14 237,190
		<i>Contributii Asigurari Sociale si Medical</i>	22,5 %			1 528,144
		<i>Cheltuieli de transport</i>	6 %			442,003
		<i>Cheltuieli de Regie</i>	8 %			1 296,587
		<i>Beneficiu de Deviz</i>	4 %			700,157
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				18 204,081 6 791,751
		2. Lucrari de montare K=1,1500				
9	08-01-080-1	Fotoavertizor -releu	buc	1,0000	77,089 74,929	77,089 74,929
10	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,2500	1 587,323 439,627	1 984,154 549,534
11	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m	1,2500	1 835,411 1 445,536	2 294,264 1 806,920
12	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	0,0500	2 285,080 1 909,700	114,254 95,485
13	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,2500	1 406,870 431,670	1 758,588 539,588
14	404-23	Caramida	buc	255,0000	2,750 0,000	701,250 0,000
15	Pretul firmei	Cablu ABBIIIВ-3x25 mm2	m	130,0000	45,800 0,000	5 954,000 0,000
16	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	0,3500	2 648,560 1 909,700	926,996 668,395

1	2	3	4	5	6	7
17	Pretul firmei	Cablu BBΓ - 3x1,5 mm2	m	35,0000	7,800 0,000	273,000 0,000
18	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, RAYCHEM	buc	14,0000	206,796 202,242	2 895,148 2 831,394
19	08-02-370-2	Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului (Ящик с предохранителем 6A)	buc	7,0000	136,129 74,929	952,904 524,504
20	08-01-087-3	Constructii metalice (для заземления)	t	0,0500	17 613,460 4 124,420	880,673 206,221
		<i>Total</i>	Lei			18 812,320
		<i>Contributii Asigurari Sociale si Medical</i>	22,5 %			1 641,818
		<i>Cheltieli de Transport</i>	6 %			483,639
		<i>Cheltuieli de Regie</i>	46 %			3 356,606
		<i>Beneficiu de Deviz</i>	4 %			971,776
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				25 266,159 7 296,970
		3. Utilaj				
21	Pretul firmei	Fotoavertizor-releu	buc	1,0000	180,000 0,000	180,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			180,000
		Total Utilaj Inklusiv salariu				180,000

		Total	Lei	43 647
		Total		43 647
		TVA	20 %	8 729
		Total deviz: Inklusiv salariu		52 376 14 088

Intocmit

Verificat



 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia edificiului sectorului de
politie nr.3 "Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 09
Iluminarea exterioara**

Valoarea de deviz 52 376 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 09:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	127,3164	57,66	7 341,063
2.	7123010010200	Betonist	h-om	2,7772	57,66	160,133
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	16,1000	57,66	928,326
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,7034	57,66	98,218
5.	7212030022700	Sudor	h-om	4,0250	57,66	232,082
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	76,4750	57,66	4 409,548
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,3574	30,95	784,811
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3470	30,95	134,540
		Total manopera				14 088

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,2500	6,00	31,500
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	17 000,00	1,700
3.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,2100	35,18	7,388
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,4900	54,00	188,460
5.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0400	45,00	1,800
6.	1019852	Vopsea	kg	0,3125	32,00	10,000
7.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0004	3 166,00	1,266
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2243	6,00	1,346
9.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0500	11 500,00	575,000
10.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	4,1160	15,50	63,798
11.	2320166200676	White spirit	kg	0,4485	27,00	12,110
12.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	2,0580	18,50	38,073
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,6460	150,00	396,900
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,8800	6,00	35,280
15.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,7940	32,00	57,408
16.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,8970	28,00	25,116

17.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1265	27,00	3,416
18.	2521216701000	Teava din otel	m	29,6940	33,60	997,718
19.	2663102100000	Beton	m3	0,7283	875,00	637,262
20.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,5000	17,00	59,500
21.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	350,0000	12,50	4 375,000
22.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,7500	35,18	61,564
23.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	3,8220	35,18	134,458
24.	404-23	Caramida	buc	255,0000	2,75	701,250
25.	442225	Cablu BBГ - 3x1,5 mm2	m	35,0000	7,80	273,000
26.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0286	100,00	2,860
27.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1929	12,00	2,315
28.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0495	54,00	2,673
29.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	5,0000	87,00	435,000
30.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	2,1000	12,00	25,200
31.	55956335	Ящик с предохранителем 6А	buc	7,0000	45,00	315,000
32.	Pretul firmei	Fotoavertizor-releu	buc	1,0000	180,00	180,000
33.	Pretul firmei	Cablu АВЕ6ШВ-3x25 mm2	m	130,0000	45,80	5 954,000
Total materiale de construcții						15 606

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	15,8947	100,00	1 589,470
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,5840	50,00	129,200
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,5840	50,00	129,200
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8682	20,00	17,364
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4830	20,00	9,660
6.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0322	20,00	0,644
7.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,9320	25,00	48,300
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2012	100,00	20,120
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	15,8947	100,00	1 589,470
Total utilaje de construcții						3 533

Total	Lei	43 647
Total		43 647
TVA	20 %	8 729

Total deviz:


52 376

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

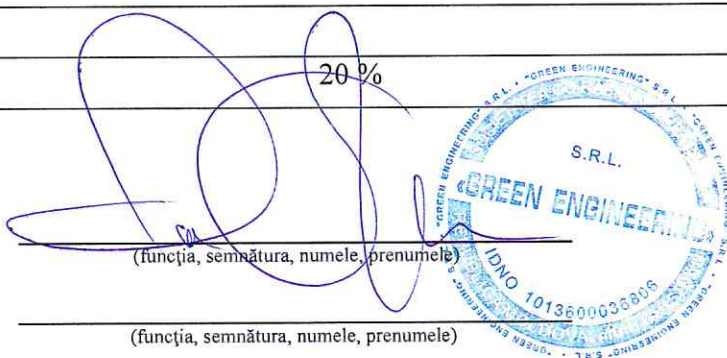

Obiect Reconstructia edificiului sectorului de
politie nr.3 "Ghindesti" situat in raionul Floresti,
or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7

Investitor Inspectoratul General al Politiei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie K=1,1500				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры светильников)	m3			42,355
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	30,95	42,35
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка грунта под опоры светильников)	m3			11,034
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	30,95	11,03
3	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, LED OP4-30 h-4.0m	m			94,411
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	57,66	33,15
	2521216701000	Teava din otel	m	1,0100	33,60	35,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	150,00	14,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2000	6,00	1,26
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	35,18	4,80
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	18,50	1,36
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	15,50	2,28
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	25,00	1,73
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
4	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (окраска опоры)	t			859,191
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	427,03
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	32,00	249,60
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,00	109,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	27,00	14,85
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	27,00	52,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	6,00	5,85
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры ФТ)	kg			26,554
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,95	0,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,66
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,18	0,18
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	6,00	0,09
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры ФТ)	kg			26,554
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	12,60


1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,95	0,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,66
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,18	0,18
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	6,00	0,09
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 195,916
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	228,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,95	14,24
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	875,00	910,37
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	20,00	13,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	28,74
8	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilenă: pînă la 2 gauri	1 km			96 071,800
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	8 818,60
	102-0097	Cherestea de esențe rășinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite lățimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	3 166,00	253,20
	530-0182	Tevi din polietilenă de tensiune joasă, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	87,00	87 000,00
		2. Lucrări de montare K=1,1500				
9	08-01-080-1	Fotoavertizor -releu	buc			77,089
	1	Muncitor	h-om	1,1300	57,66	74,93
	1011977	Suruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0400	54,00	2,16
10	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu în tranșee	100 m			1 587,323
	1	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	439,63
	021102	Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	100,00	573,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	4,9900	100,00	573,85
11	08-02-141-4	Cablu pînă la 35 kV în tranșee executate fără acoperiri	100 m			1 835,411
	1	Muncitor	h-om	21,8000	57,66	1 445,54
	1010813	Sirma din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,00004	17 000,00	1,36
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	32,00	8,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	12,00	0,49
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	54,00	0,52
	021102	Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6500	100,00	189,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	1,6500	100,00	189,75
12	08-02-148-4	Cablu pînă la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate	100 m			2 285,080
	1	Muncitor	h-om	28,8000	57,66	1 909,70
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	12,00	0,04
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	54,00	0,54
	021102	Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	100,00	187,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	1,6300	100,00	187,40
13	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat în tranșee: cu cărămidă a unui singur cablu	100 m			1 406,870
	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	431,67
	021102	Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	100,00	487,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	4,2400	100,00	487,60
14	404-23	Cărămidă	buc			2,750
	404-23	Cărămidă	buc	1,0000	2,75	2,75
15	Pretul firmei	Cablu ABБ6IIIБ-3x25 mm2	m			45,800
	Pretul firmei	Cablu ABБ6IIIБ-3x25 mm2	m	1,0000	45,80	45,80
16	08-02-148-4	Cablu pînă la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate	100 m			2 648,560
	1	Muncitor	h-om	28,8000	57,66	1 909,70
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	12,00	0,05
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	54,00	0,53
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	50,00	369,14

1	2	3	4	5	6	7
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	50,00	369,14
17	Pretul firmei	Cablu BBΓ - 3x1,5 mm2	m			7,800
	442225	Cablu BBΓ - 3x1,5 mm2	m	1,0000	7,80	7,80
18	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, RAYCHEM	buc	•		206,796
	1	Muncitor	h-om	3,0500	57,66	202,24
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	100,00	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	12,00	0,12
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	54,00	0,13
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	12,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	100,00	1,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	100,00	1,15
19	08-02-370-2	Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului (Ящик с предохранителем 6А)	buc			136,129
	1	Muncitor	h-om	1,1300	57,66	74,93
	55956335	Ящик с предохранителем 6А	buc	1,0000	45,00	45,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	54,00	16,20
20	08-01-087-3	Constructii metalice (для заземления)	t			17 613,460
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	4 124,42
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	35,18	147,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	54,00	1 458,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	45,00	36,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	11 500,00	11 500,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	20,00	347,28
		3. Utilaj				
21	Pretul firmei	Fotoavertizor-releu	buc			180,000
	Pretul firmei	Fotoavertizor-releu	buc	1,0000	180,00	180,00

APROBAT:

Investitor

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.