



KONICA MINOLTA

bizhub C258

✧ Multifuncțional A3 color

✧ Până la 25 pagini pe minut

✧ Funcționalitate



Printare

- Color
- Alb & negru
- PCL/PS
- Local/Rețea
- USB

– Printare mobilă



Scanare

- Color
- Alb & negru
- Scanare-eMail
- Scanare-Me
- Scanare-SMB

- Scanare-Home
- Scanare-FTP
- Scanare-Box
- Scanare-USB
- Scanare-WebDAV

- Scanare-DPWS
- TWAIN Network



Copiere

- Color
- Alb & negru



Fax

- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax



Box


- Reprintare
- Distribuție
- Partajare
- Box-to-Box
- Box-to-USB



Tehnologie

Controler de printare – Emperon™	Compatibil cu diverse medii IT și cu diferiți utilizatori prin tehnologia unificată de printare de la Konica Minolta	
Toner polimerizat – Simitri® HD	Oferă o calitate înaltă a printării, asigură costuri reduse de printare și impact scăzut asupra mediului	
Platformă – OpenAPI	Aplicații de tip server oferă fluxuri de lucru eficiente pentru întreaga flotă MFP	
Funcții speciale – i-Option	Oferă un domeniu de aplicare extins și funcționalități avansate, în conformitate cu cerințele individuale	
Service de la distanță – CSRC	Productivitate crescută prin monitorizarea online a echipamentelor și consumabilelor folosind serviciul Konica Minolta	
Personalizare ecran – IWS	Îmbunătățirea interacțiunii utilizator-echipament și creșterea productivității prin personalizarea completă a ecranului	

Opțiuni

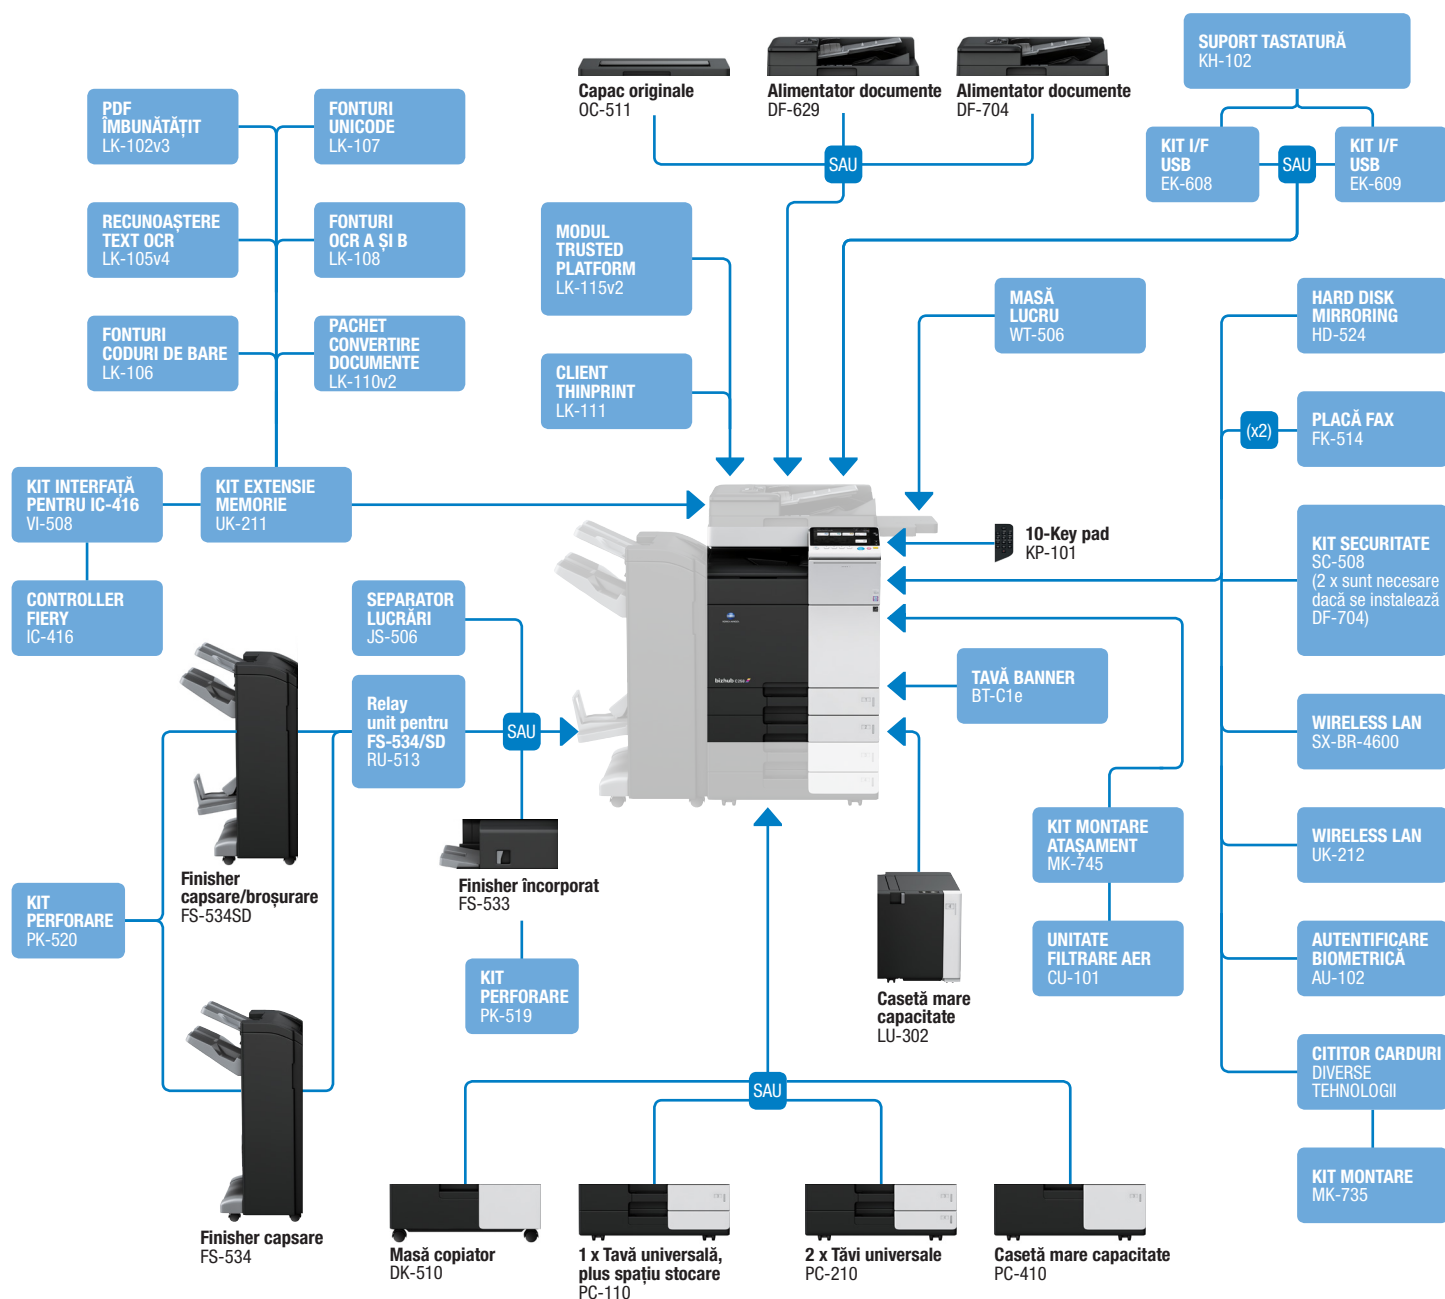

Opțiuni finisare



Descriere

bizhub C258	Multifuncțional A3 cu 25 ppm alb-negru și color. Controller de printare standard Emperon™ cu suport pentru PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 și XPS. Capacitate hartie de 500 + 500 coli și tavă manuală de 150 coli. Media de la A6 la SRA3, banner 1,2 m și 52 – 300 gmp. Memorie 2 GB, hard disk de 250 GB și rețea Gigabit Ethernet standard.
DF-629 Alimentator documente	Alimentator automat față-verso, capacitate 100 originale
DF-704 Alimentator documente	Alimentator automat dualscan, capacitate 100 originale
OC-511 Capac originale	Capac în loc de ADF
PC-110 1 x Tavă universală	A5–A3, 500 coli, 52–256 gmp
PC-210 2 x Tăvi universale	A5–A3, 2 x 500 coli, 52–256 gmp
PC-410 Casetă mare capacitate	A4, 2.500 coli, 52–256 gmp
DK-510 Masă copiator	Oferă spațiu de depozitare pentru hârtie
LU-302 Casetă mare capacitate	A4, 3.000 coli, 52–256 gmp
FS-533 Finisher încorporat	50-coli capsare, 500 coli maxim capacitate de ieșire
PK-519 Kit perforare pentru FS-533	Perforare 2/4 găuri, autoschimbabile
FS-534 Finisher capsare	Capsare 50-coli, 3.300 coli maxim capacitate de ieșire
FS-534SD Finisher broșurare	Capsare 50-coli, broșură 20-coli, 2.300 coli maxim capacitate de ieșire
RU-513 Relay unit pentru FS-534/SD	Pentru instalarea FS-534/SD
PK-520 Kit perforare pentru FS-534/SD	Perforare 2/4 găuri, autoschimbabile
JS-506 Separator lucrări	Separarea faxurilor etc.
KP-101 10-Key pad	Pentru folosire în loc de touchscreen

Specificații tehnice

SPECIFICAȚII SISTEM

Memorie sistem	2,048 MB (standard)
Sistem hard disk	250 GB (standard)
Interfață	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opțional)
Protocoale rețea	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Tipuri de frame	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentator automat de documente (opțional)	Până la 100 originale; A6–A3; 35–163 gmp
Dimensiune media de printare	Sint disponibile RADF și Dualscan ADF
Greutate media	A6–SRA3, dimensiune personalizată; hârtie de tip banner max. 1.200 x 297 mm
Capacitate intrare hârtie	52–300 gmp
Capacitate intrare hârtie	Standard: 1.150 coli
Tava 1	Max.: 6.650 coli
Tava 2	500 coli, A5–A3, 52–256 gmp
Tava 3 (opțional)	500 coli, A5–SRA3, 52–256 gmp
Tray 4 (opțional)	1 x 500 coli, A5–A3, 52–256 gmp
Casetă de mare capacitate (opțional)	2 x 500 coli, A5–A3, 52–256 gmp
Casetă de mare capacitate LU-302 (opțional)	2.500 coli, A4, 52–256 gmp
Tavă manuală	3.000 coli, A4, 52–256 gmp
Duplex automat	150 coli, A6–SRA3, dimensiune personalizată, banner, 60–300 gmp
Moduri finisare (opțional)	A5–SRA3; 52–256 gmp
Capacitate ieșire (cu finisher)	Offset; grupare; sortare; capsare; perforare; pliere mediană; pliere tip scrisoare; broșură
Capacitate ieșire (fără finisher)	Max.: 3.300 coli
Capsare	Max.: 250 coli
Capacitate ieșire capsare	Max.: 50 coli sau 48 coli + 2 coperti (până la 209 gmp)
Pliere tip scrisoare	Max. 1.000 coli
Capacitate tip scrisoare	Până la 3 coli
Broșură	Max.: 30 coli (tavă); nelimitat
Capacitate ieșire broșuri	Max.: 20 coli sau 19 coli + 1 copertă (până la 209 gmp)
Volum copiere/printare (lunar)	Max.: 100 coli (tavă); nelimitat
Durată de viață toner	Rec.: 13.000 pagini
	Max. ¹ : 80.000 pagini
	Negru 28.000 pagini; CMY 26.000 pagini

WT-506 Masă de lucru	Pentru așezare echipament de autentificare
FK-514 Placă fax	Super G3 fax, funcționalitate fax digital
IC-416 Controller Fiery	Controller de printare profesional
VI-508 Interfață pentru IC-416	Interfață pentru instalarea controllerului Fiery
KH-102 Suport tastatură	Pentru așezarea tastaturii USB
EK-608 Kit I/F USB	Conectare tastatură USB
EK-609 Kit I/F USB	Conectare tastatură USB, Bluetooth
Cititor carduri ID	Diverse tehnologii
MK-735 Kit montaj	Kit de instalare pentru cititoare de card
AU-102 Autentificare biometrică	Scanarea venelor degetului
SC-508 Kit securitate	Funcție Copy Guard (2 kit-uri sunt necesare dacă se instalează DF-704)
HD-524 Hard disk mirroring	Back-up HDD
BT-C1e Tavă banner	Alimentare multiplă de hartie tip banner
LK-102v3 PDF îmbunătățit	PDF/A (1b), criptare PDF, semnătură digitală
LK-105v4 Recunoaștere text OCR	PDF indexabil și PPTX, PDF/A (1a)
LK-106 Fonturi coduri de bare	Suport nativ pentru printarea codurilor de bare
LK-107 Fonturi unicode	Suport nativ pentru printarea fonturilor Unicode
LK-108 Fonturi OCR A și B	Suport nativ pentru printarea fonturilor OCR A și B
LK-110v2 Pachet convertire documente	Generare documente diverse formate inclusiv DOCX, XLSX și PDF/A
LK-111 Client ThinPrint®	Comprimarea datelor de printare pentru un impact redus asupra rețelei
LK-115v2 Activare TPM	Modul Trusted Platform pentru protecția datelor criptate și decriptate
UK-211 Kit extensie memorie	Extensie 2 GB de memorie
UK-212 Wireless LAN	Wireless LAN și wireless LAN Access Point Mode
SX-BR-4600 Wireless LAN	Adaptor de la Wireless LAN la rețea
MK-745 Kit montare atașament	Kit de instalare pentru CU-101
CU-101 Unitate filtrare aer	Îmbunătățește calitatea aerului prin emisii reduse

Durată de viață unitate de imagine	Negru 90.000 pagini/600.000 pagini (Cilindru/Developer)
Putere consumată	CMY 55.000 pagini/600.000 pagini (Cilindru/Developer)
Dimensiuni sistem (L x A x Î)	220–240 V / 50/60 Hz Mai puțin de 1.5 kW (sistem)
Greutate sistem	615 x 685 x 771 mm (nu include ADF și tava cea mai de jos)
	Aprox. 85 kg

SPECIFICAȚII COPIATOR

Proces de copiere	Laser electrostatic, tandem, indirect
Toner	Toner polimerizat Simitri® HD
Viteza copiere/printare A4 (mono/color)	Până la 25 ppm
Viteza copiere/printare A3 (mono/color)	Până la 15 ppm
Viteza duplex automat A4 (mono/color)	Până la 25 ppm
Timpi de ieșire prima copie (mono/color)	6,1 sec.
	7,5 sec.
Timpi încălzire	Aprox. 20 sec. ²
Rezoluție copiere	600 x 600 dpi
Gradație	256 gradații
Copiere multiplă	1–9.999
Format originale	A5–A3
Mărire	25–400% în pași de 0,1%; zoom automat
Funcții copiere	Capitol; copertă și inserare pagină; copie de probă (print și ecran); ajustare test de printat; funcții digital art; setare memorie; mod poster; repetare imagine; overlay (opțional); ștampilare; protecție la copiere

¹ Dacă volumul maxim este atins în mai puțin de un an, atunci un ciclu de întreținere trebuie să fie efectuat

² Timpul de încălzire poate varia în funcție de mediul înconjurător și modul de utilizare

SPECIFICAȚII PRINTARE

Rezoluție printare	1.800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi
Limbaj de printare	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistem de operare	Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix
Fonturi printare	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funcții printare	Printare directă de PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), fișiere PDF criptate și OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia și mixplex; programare job "Easy Set"; overlay; watermark; protecție la copiere; carbon copy print
Printare mobilă	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opțional), WiFi Direct (opțional), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS & Android); NFC Authentication and Pairing (Android)

SPECIFICAȚII PRINTARE (OPȚIONAL)

Controller de printare	Fiery IC-416 încorporat
Controller CPU	Intel Pentium @ 2.9 GHz
Memorie/HDD	2 GB/500 GB
Limbaj de printare	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) PCL 6/5
Sistem de operare	Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 Macintosh OS 9.x/10.x

SPECIFICAȚII SCANARE

Viteza de scanare (mono/color)	Până la 160 ipm (cu opționalul DF-704)
Rezoluție scanare	Max.: 600 x 600 dpi
Moduri scanare	Scanare-eMail (Scanare-Me), Scanare-SMB (Scanare-Home), Scanare-FTP, Scanare-Box, Scanare-USB, Scanare-WebDAV, Scanare-DPWS, Scanare Network TWAIN
Formate fișiere	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a și 1b (opțional); PDF compact; PDF criptat; PDF indexabil (opțional); XPS; XPS compact; PPTX; DOCX/XLSX/PPTX indexabil (opțional)
Destinații scanare	2,100 (unice + grup); suport LDAP
Funcții scanare	Comentariu (text/timp/dată) pentru PDF; până la 400 de presetări; previzualizare în timp real

SPECIFICAȚII FAX

Standard fax	Super G3 (opțional)
Transmisie fax	Analog i-Fax i-Fax color (RFC3949-C) IP-Fax
Rezoluție fax	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fin)
Compresie fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax	Până la 33.6 Kbps
Destinații fax	2,100 (unice + grup)
Fax functions	Polling; time shift; PC-Fax; recepție în box confidențial; Primire către e-mail/FTP/SMB; până la 400 de presetări

SPECIFICAȚII USER BOX

Numărul maxim de documente memorate	Până la 3.000 documente sau 10.000 pagini
Tipuri de user box	Public Personal (cu parolă sau autentificare) Grup (cu autentificare)
Tipuri de sisteme user box	Printare securizată Printare PDF encryptat Recepție fax Fax polling
Funcționalitate user box	Reprintare; combinare Descărcare Trimitere (e-mail/FTP/SMB și fax) Copiere box to box

FUNCȚII SISTEM

Securitate	ISO 15408 conform IEEE 2600.2 (în evaluare); filtrare IP și blocare porturi; SSL2; SSL3 și comunicare în rețea TLS1.0; suport IPsec; suport IEEE 802.1x; autentificare utilizator; Autentificare log; printare securizată; Rescriere hard disk (8 standarde); Criptare date hard disk (AES 256); Hard disk mirroring (opțional); Ștergere automată a memoriei; Recepție fax confidențial; Criptarea datelor printate; protecție la copiere (Copy Guard, Password Copy) opțional
Conturi acces	Până la 1.000 conturi utilizator; suport Active Directory (nume utilizator + parolă + e-mail + folder smb) Definire funcții de acces utilizator Autentificare biometrică (scanare vene deget) opțional Autentificare card acces (cititor card acces) opțional
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Utilitar Driver Packaging Utilitar Log Management

- Toate specificațiile se referă la formatul de hârtie A4 de 80 gmp.
- Suportul și disponibilitatea specificațiilor și funcționalităților prezentate variază în funcție de sistemele de operare, aplicații, protocoale de rețea, precum și în funcție de configurațiile sistemului și cele ale rețelei.
- Durata de viață a consumabilelor se bazează pe condiții de operare specifice (cum ar fi gradul de acoperire de 5% pe o pagină A4). Durata de viață reală a consumabilelor depinde de condițiile de printare/copiere care includ gradul de acoperire, formatul mediei de printare, tipul mediei de printare, printare continuă sau intermitentă, temperatură și umiditate.
- Unele ilustrații ale produselor conțin accesorii opționale.
- Specificațiile și accesorii se bazează pe informațiile disponibile la data tipăririi și pot fi schimbate fără o notificare prealabilă.
- Konica Minolta nu garantează faptul că specificațiile menționate vor fi lipsite de erori.
- Toate celelalte denumiri de marcă și de produs pot fi mărci înregistrate sau mărci comerciale ale deținătorilor respectivi și sunt recunoscute implicit.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



Vizitați pagina produsului