

Specificații tehnice


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5, 7]

Procedura de achiziție : nr. ocds-b3wdp1-MD-1648040470308 din 23.03.2022

Obiectul achiziției: Sistemul de semnalizare antiefracție în arhiva ASP de tip angar și în depozitul ASP separat de pe str. Messenger, nr. 5, mun. Chișinău, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<i>Lotul 2</i>						
Sistemul de semnalizare antiefracție, depozitul ASP separat de pe str. Messenger, nr. 5, mun. Chișinău, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare	Sistemul de semnalizare antiefracție, depozitul ASP separat de pe str. Messenger, nr. 5, mun. Chișinău, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare	Republica Moldova	OPP „Alfin-Protect” SRL	1. Panou de control, 4 zone, 2 grupuri, (bord + cutie + tastatură) analog DSC PC 585 EH – 1 buc. 2. Senzor de mișcare IR pasiv, unghi de vizibilitate de 90 grade, zonă de determinare de 15 m, sursă de alimentare cu valori între 8.5-16V, analog LC 100PI – 4 buc. 3. Senzor de mișcare pasiv + acustic de spargere a sticlei, zonă de detecție de până la 15 m, tăiere 3m, sursă de alimentare cu valori între 9 – 16 V, analog LC 102PI – 2 buc. 4. Senzor de contact magnetic, distanță de închidere de 15 mm pentru deschidere de 20 mm – 2 buc. 5. Comunicator – 1 buc.	1. Panou de control, 4 zone, 2 grupuri, (bord + cutie + tastatură) analog DSC PC 585 EH – 1 buc. 2. Senzor de mișcare IR pasiv, unghi de vizibilitate de 90 grade, zonă de determinare de 15 m, sursă de alimentare cu valori între 8.5-16V, analog LC 100PI – 4 buc. 3. Senzor de mișcare pasiv + acustic de spargere a sticlei, zonă de detecție de până la 15 m, tăiere 3m, sursă de alimentare cu valori între 9 – 16 V, analog LC 102PI – 2 buc. 4. Senzor de contact magnetic, distanță de închidere de 15 mm	Conform standardelor în vigoare

				6. Sirenă cu stroboscop, 112 dB, alimentare de 12V – 1 buc. 7. Acumulator 12V Ah. Lx 151 mm, Hx 93,5 mm, Dx 65 mm) – 1 buc. 8. Transformator de siguranță 30VA, 16,5V – 1 buc. 9. Cablu alarm ecranat + sol. Cupru. 6 x 0,22 – 100 m 10. Cablu cupru ȘVVP 2 x 0,75 mm – 5m 11. Cablu canal (dimensiuni: 20 x 10 mm, culoare alb, din plastic) – 50 m 12. Consumabile, sisteme de fixare – 3 seturi	pentru deschidere de 20 mm – 2 buc. 5. Comunicator – 1 buc. 6. Sirenă cu stroboscop, 112 dB, alimentare de 12V – 1 buc. 7. Acumulator 12V Ah. Lx 151 mm, Hx 93,5 mm, Dx 65 mm) – 1 buc. 8. Transformator de siguranță 30VA, 16,5V – 1 buc. 9. Cablu alarm ecranat + sol. Cupru. 6 x 0,22 – 100 m 10. Cablu cupru ȘVVP 2 x 0,75 mm – 5m 11. Cablu canal (dimensiuni: 20 x 10 mm, culoare alb, din plastic) – 50 m 12. Consumabile, sisteme de fixare – 3 seturi	
--	--	--	--	---	---	--

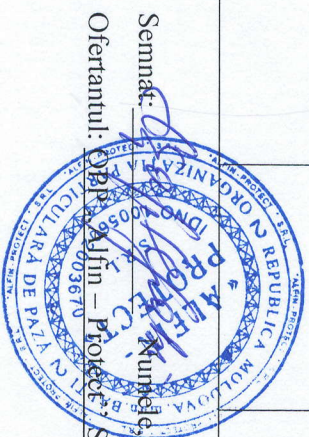

Semnăt: [Signature] Numele: Șaptefrății Dumitru În calitate de: Director Adjunct
Ofertantul: OPR Alfin – Protec SRL Adresa: mun. Chișinău, com. Bubuieci, str. Ștefan cel Mare 23 B.