



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

КИЇВГУМА

LIMITED LIABILITY COMPANY „KIEVGUMA”

ТОВ «Київгума», 07400, Україна, Київська область, м. Бровари, вул. О. Онікієнко, 127
(044)364-56-70, (067)411-40-84, E-mail: rti@kievguma.ua, Web: www.kievguma.ua

ПАСПОРТ № _____

Кольцо уплотнительное ГОСТ 18829-73

Заказчик: ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ»

Номер партии _____

Дата _____

Общие сведения о продукции

№ п/п	Обозначение	Диаметр внутренний (номин. мм)	Диаметр сечения (мм)	Твердость по Шору (А)	Количество, шт.	Соответствует
1	009-012-19	8,7	1,9	70-80	50	ГОСТ 18829-73
2	010-014-25	9,7	2,5	70-80	50	ГОСТ 18829-73
3	014-018-25	13,6	2,5	70-80	27	ГОСТ 18829-73
4	020-025-30	19,5	3,0	70-80	27	ГОСТ 18829-73
5	025-031-36	24,5	3,6	70-80	27	ГОСТ 18829-73
6	027-033-36	26,5	3,6	70-80	32	ГОСТ 18829-73
7	032-040-46	29,5	4,6	70-80	32	ГОСТ 18829-73
8	037-045-46	36,0	4,6	70-80	27	ГОСТ 18829-73
9	050-056-36	49,0	3,6	70-80	32	ГОСТ 18829-73
10	050-060-58	49,0	5,8	70-80	27	ГОСТ 18829-73
11	070-076-36	68,5	3,6	70-80	27	ГОСТ 18829-73
12	070-080-58	68,5	5,8	70-80	27	ГОСТ 18829-73
13	090-098-46	88,5	4,6	70-80	27	ГОСТ 18829-73

Результаты проверки и заключение о годности

Продукция проверена техническим контролером цеха в соответствии ГОСТ 18829-73, признана годной и может использоваться по прямому назначению.

Гарантия

Гарантийный срок хранения: 2 года с даты изготовления.

Отдел технического контроля _____

ВТК 1





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
КИЇВГУМА
LIMITED LIABILITY COMPANY „KIEVGUMA”

ТОВ «Київгума», 07400, Україна, Київська область, м. Бровари, вул. О. Онікієнко, 127
(044)364-56-70, (067)411-40-84, E-mail: rti@kievguma.ua, Web: www.kievguma.ua



ПАСПОРТ №

1	Сальник для крана	_манжета 1-55x45 h=7	ГОСТ 14896-84	шт.	60
2	Сальник для крана	_манжета 1-60x50 h=7	ГОСТ 14896-84	шт.	38

Описание.

Манжеты резиновые для гидравлических устройств ГОСТ 14896-84 предназначены для уплотнения зазора между цилиндром и поршнем (плунжером, штоком) в гидравлических устройствах. Рабочая среда: минеральные масла, гидрожидкости. Температура рабочей среды от -60° до +200° С. Рабочее давление: 1 тип ГОСТ 14896-84 от 0,1 до 50 МПа; 3 тип ГОСТ 14896-84 от 1,0 до 50

Обозначение манжет по ГОСТ 14896-84

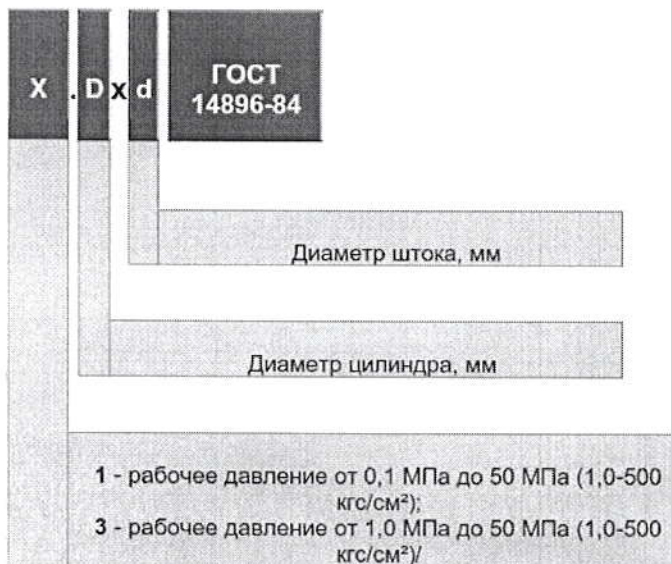

Пример условного обозначения манжеты гидравлической тип 1 для уплотнения зазора между цилиндром диаметром 32 мм и штоком диаметром 22 мм, по ГОСТ 14896-84:
Манжета 1-32x22 ГОСТ 14896-84.


Группы резин манжет гидравлических ГОСТ 14896-84

Группа резины	0	1	2	3	4	5	6
Тип эластомера	Фторкаучук		Нитрильный		Бутадиен-нитрильный каучук		
Марка резиновой смеси	ИРП-1316	ИРП-1225А	3825	КР-360-3	ИРП-1068-1	51-3029	В-14-1
Диапазон рабочих температур:							
- нижний предел, °С	-10	-10	-30	-20	-40	-40	-60
- верхний предел, °С	+200	+150	+100	+70	+100	+100	+100

Гарантия

Гарантийный срок хранения: 2 года с даты изготовления.

Отдел технического контроля





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
КИЇВГУМА
LIMITED LIABILITY COMPANY „KIEVGUMA”

ТОВ «Київгума», 07400, Україна, Київська область, м. Бровари, вул. О. Онікієнко, 127
(044)364-56-70, (067)411-40-84, E-mail: rti@kievguma.ua, Web: www.kievguma.ua

ПАСПОРТ № _____
Шары запорные резиновые ЗШ ЗШ-300

Описание

Шары запорные резиновые представляют собой надувные изделия из резиновой пластины и предназначены для герметизации трубопроводов канализационной, газонефтепроводной и водопроводной сетей при их очистке и ремонте.

Характеристики

Материал для изготовления: маслостойкая резиновая смесь на основе нитрильного синтетического каучука (СН).

Эксплуатационные характеристики

Запорные шары изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории 1.1. по ГОСТ 15150 и эксплуатируются при температуре от -25°C до 30°C.

Основные параметры

Условное обозначение шара	Диаметр шара, мм. Предельное отклонение ± 10	Длина трубки, мм
ЗШ-300	300	8000 ± 200

Примечание

По согласованию с заказчиком допускаются другие размеры.

Физико-механические показатели:

Наименование показателя	Норма для резины
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	7,0
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	200
Изменение массы образца после воздействия смеси изоктана и толуола в соотношении (7:3) при температуре (23 $\pm$ 1)°C в течении (24 $\pm$ 0,5) ч, %, не более	35
Твердость по Шор А, усл. ед. в пределах	65-80

Резиновые шары в зависимости от диаметра шара должны быть герметичными при избыточном давлении:

8000 $\pm$ 500 Па	от Ø100-300 мм включительно
5000 $\pm$ 500 Па	от Ø400-800 мм включительно
3000 $\pm$ 500 Па	от Ø 900-1400 мм включительно

Запорные шары предназначены для однократного применения.


Гарантия

Гарантийный срок хранения: 2 года с даты изготовления.

По истечении срока хранения не разрешается использовать запорные резиновые шары в работах, связанных со взрывопожароопасными технологиями. После транспортирования и хранения шаров при отрицательных температурах шары перед применением должны быть выдержаны при температуре (13 $\pm$ 5)°C не менее 24 ч.

Отдел технического контроля _____



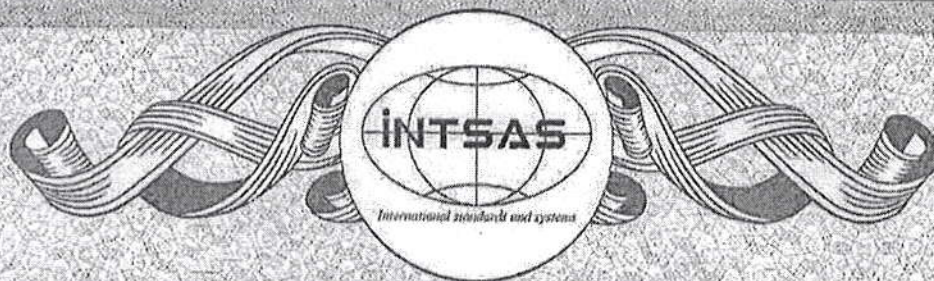

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «ІНПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of the conformity assessment body "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under №
за № UA.PN.060.0114-23

Термін дії з 15.02.2023 р. до 14.02.2024 р.

Term of validity is from

Сертифікат видано ТОВ «Київгума», 07403, Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова (Опиківка),
буд. 127, код ЄДРПОУ 35115248, Україна
Certificate is issued on

Продукція Кулі запірні гумові
Production

22.19.73-30.00

(код УКТЗЕД ДК 016)
(ТНВЗД; ДК-016)
(UKTZED code, DK-016)

Відповідає вимогам ТУ У 6-00152253.017-98 «Кулі запірні гумові. Технічні умови» п.п. 1.2.1, 1.3.1
Comply with the requirements табл. 2 (показники 1, 2, 3), 1.3.3-1.3.5
(сертифікація продукції, що виготовляється серійно без перевірки виробництва)

Виробник продукції ТОВ «Київгума», 07403, Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова (Опиківка),
буд. 127, код ЄДРПОУ 35115248, Україна
Manufacturer of products

Додаткова інформація Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно, за ТУ У
Additional information 6-00152253.017-98 «Кулі запірні гумові. Технічні умови», з 15.02.2023 р. до
14.02.2024 р. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності ООВ ТОВ "ІНПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ",
буд. Ключківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код
ЄДРПОУ 34953219
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі Протоколу сертифікаційних випробувань № 2-ВЛ/23 від 03.02.2023 р., виданого ВЛ фізико-
On the grounds of механічних та хіміко-аналітичних випробувань еластомерних композиційних матеріалів та
виробів з них ТОВ «Київгума», 07403, Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова (Опиківка)
127, код ЄДРПОУ 35115248.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
М.П./Stamp



Ігор СЕРГЕЙЧУК
(підпис, прізвище, ім'я, по-батькові) (signature, proper name, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в офіційних органах з оцінки відповідності, що розміщені на www.new.intsas.com.ua або за тел. +38 057 763 08 67
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the basis of data of the conformity assessment body, which is loaded www.new.intsas.com.ua or tel. +38 057 763 08 67

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТА

--- начало документа

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрировано в реестре №UA.PN.060.0114-23

Срок действия с: 15.02.2023 г. по 14.02. 2024 г.

Сертификат выдано: ООО «КИЕВГУМА», 07403 Киевская обл., г. Бровары, ул. Кутузова (Оникиенка), дом. 127, код ЄГРПОУ 35115248, Украина

Продукция: Шары запорные резиновые

Отвечает требованиям: ТУ У 6-00152253.017-98 «Шары запорные резиновые. Технические условия» п.п. 1.2.1, 1.3.1 табл. 2 (показатели 1,2,3) 1.3.3-1.3.5 (сертификация продукции, которая изготавливается серийно без проверки производства)

Производитель продукции: ООО «КИЕВГУМА», 07403 Киевская обл., г. Бровары, ул. Кутузова (Оникиенка), дом. 127, код ЄГРПОУ 35115248, Украина

Дополнительная информация: Сертификат распространяется на продукцию, которая изготавливается серийно по ТУ У 6-00152253.017-98 «Шары запорные резиновые. Технические условия» с 15.02.2023 г. по 14.02.2024 г. Добровольная сертификация.

--- конец документа

Начальник производственно-технического сектора
ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ»



Сергей СТУСЕНКО