


CABLU AVVGng 4X16

FIȘA TEHNICĂ A OFERTEI

Producător	Compania Tehelectro-SV SRL	
- Centrul de Producere/Adresa:	s. Ermoclia, r-nul Stefan Voda, Republica Moldova	
- Denumirea articolului (conform catalogului producătorului)	Cablul ABBГнr 4x16	
- Denumirea:	CABLU AVVGng 4X16	
- Desen:		
Caracteristici generale	u.m. и. е. u.m.	
- Standard		IEC 60227 HD 603 S1 GOST 31966-2012
- Numărul firelor conductoare	N	4
- Secțiunea nominală	mm ² мм ² mm ²	16
- Materialul firelor conductoare		Aluminiu
- Izolația conductorului		PVC albas, neg, maro, gri,
-Grosime izolatie conductor	mm	1,0
-Izolatie manta		PVC negru
-Grosime izolatie manta	mm	≥1,6
Diametru extern	mm	18.6
- Manta exterioară		PVC
- Masa	kg/km	403
- Temperatura mediului ambiant, min/max de exploatare	°C	-40/+45
- Temperatura mediului ambiant, min la instalare	°C	-15
- Umiditatea aerului la temperatura medie de 35°C	%	98
- Temperatura max. de încălzire a firelor	°C	70
- Temperatura max. a firelor la scurtcircuit	°C	160


Caracteristici electrice	u.m.	
Resistența nominală	Ohm/km	1.91
- Tensiunea nominală	kV	0.66/1
- Tensiune de testare	kV	~3,6(50Hz)
Caracteristici mecanice	u.m.	
- Rezistența izolației la tracțiune	N/mm ²	≥ 12,5
- Raza min. de corbură, la montare	mm	10 x Dext
Marcaj pe manta		Conform IEC 60364 / EN 60228 Producator, Data producerii, Denumire cablu, Marcaj metric
Marcaj culori fire, marcal pe exterior		

Certificări		
- A sistemului de calitate	-	Nr. RO-8699 ISO 9001:2015
- A produsului		OCpr - CET 11 A260048-26 din 10.02.26
- Mediu ambiant	-	
- Altele		
Garanție		
- Producătorul garantează calitatea materialului pe o perioada de:	luni	≥36

CABLU AVVGng 4X25

FIȘA TEHNICĂ A OFERTEI

Технические характеристики заказа
Características técnicas de la oferta

Producător	Compania Tehelectro-SV SRL	
- Centrul de Producere/Adresa:	s. Ermoclia, r-nul Stefan Voda, Republica Moldova	
- Denumirea articolului (conform catalogului producătorului)	Cablul АВВГнг 4х25	
- Denumirea:	CABLU AVVGng 4X25	
- Desen:		
Caracteristici generale	u.m. и. е. u.m.	
- Standard		IEC 60227 HD 301 S1 GOST 31966-2012 16442-80
- Numărul firelor conductoare	N	4
- Secțiunea nominală	mm ² мм ² mm ²	25
- Materialul firelor conductoare		Aluminiu
- Izolația conductorului		PVC albas, neg, maro, gri
-Grosime izolatie conductor	mm	1,2
-Izolatie manta		PVC
-Grosime izolatie manta	mm	≥1,8
-Diametru extern	mm	21.4
- Masa	kg/km	560
- Temperatura mediului ambiant, min/max de exploatare	°C	-40/+45
- Temperatura mediului ambiant, min la instalare	°C	-15
- Umiditatea aerului la temperatura medie de 35°C	%	98
- Temperatura max. de încălzire a firelor	°C	70
- Temperatura max. a firelor la scurtcircuit	°C	160


Caracteristici electrice	u.m.	
- Resistenta nominala	Ohm/km	1.20
- Tensiunea nominală	kV	0.66/1
- Tensiune de testare	kV	~3,6(50Hz)
Caracteristici mecanice	u.m.	
- Rezistența izolației la tracțiune ГOCT 31996-2012	N/mm ²	≥ 12,5
- Raza min. de corbură, la montare	mm	10 x Dex
Marcaj pe manta		Conform IEC 60364/ EN 60228 Producator, Data producerii, Denumire cablu, Marcaj metric
Marcaj culori fire		

Certificări		
- A sistemului de calitate	-	Nr. RO-8699 ISO 9001:2015
- A produsului		OCpr - CET 11 A260048-26 din 10.02.26
- Mediu ambiant	-	
- Altele		
Garanție		
- Producătorul garantează calitatea materialului pe o perioada de:	luni	≥36

CABLU AVVGng 4X35

FIȘA TEHNICĂ A OFERTEI

Технические характеристики заказа
Características técnicas de la oferta

Producător	Compania Tehelectro-SV SRL	
- Centrul de Producere/Adresa:	s. Ermoclia, r-nul Stefan Voda, Republica Moldova	
- Denumirea articolului (conform catalogului producătorului)	Cablul ABBГнr 4x35	
- Denumirea:	CABLU AVVGng 4X35	
- Desen:		
Caracteristici generale	u.m.	
- Standard		IEC 60227 HD 603 S1 GOST 31966-2012
- Numărul firelor conductoare	N	4
- Secțiunea nominală	mm ²	35
- Materialul firelor conductoare		Aluminiu
- Izolația conductorului		PVC albas, neg, mao, gri
-Grosime izolatie conductor	mm	1,2
-Izolatie manta		PVCnegru
-Grosime izolatie manta	mm	≥1,8
-Diametru extern	mm	23.8
- Manta exterioară		PVC
- Masa	kg/km	750
- Temperatura mediului ambiant, min/max de exploatare	°C	-40/+45
- Temperatura mediului ambiant, min la instalare	°C	-15
- Umiditatea aerului la temperatura medie de 35°C	%	98
- Temperatura max. de încălzire a firelor	°C	70

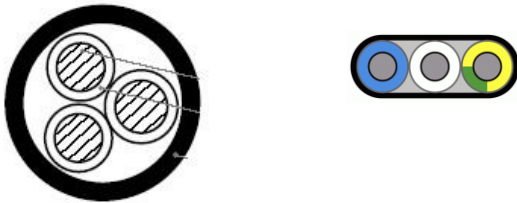
- Temperatura max. a firelor la scurtcircuit	°C	160
Caracteristici electrice	u.m.	
- Rezistența nominală	Ohm/km	0.868
- Tensiunea nominală	kV	0.66/1
- Tensiune de testare	kV	~3,6(50Hz)
Caracteristici mecanice		
- Rezistența izolației la tracțiune	N/mm ²	≥ 12,5
- Raza min. de corbură, la montare	mm mm mm	10 x Dext
Marcaj pe manta		Conform IEC 60364/ EN 60228 Producator, Data producerii, Denumire cablu, Marcaj metric
Marcaj culori fire		

Certificări		
- A sistemului de calitate	-	Nr. RO-8699 ISO 9001:2015
- A produsului		OCpr - CET 11 A260048-26 din 10.02.26
- Mediu ambiant	-	
- Altele		
Garanție		
- Producătorul garantează calitatea materialului pe o perioada de:	luni	≥36

CABLU AVVGng 3X4

FIȘA TEHNICĂ A OFERTEI

Технические характеристики заказа
Características técnicas de la oferta

Producător	Compania Tehelectro-SV SRL	
- Centrul de Producere/Adresa:	s. Ermoclia, r-nul Stefan Voda, Republica Moldova	
- Denumirea articolului (conform catalogului producătorului)	Cablu ABBГнr 3x4	
- Denumirea:	CABLU AVVGng 3X4	
- Desen:		
Caracteristici generale	u.m. и. е. u.m.	
- Standard		IEC 60227 HD 603 S1 GOST 31966-2012 GOST16442
- Numărul firelor conductoare	N	3
- Secțiunea nominală	mm ²	4
- Materialu firelor conductoare		Aluminiu monofilar clasa 1
- Izolația conductorului		PVC albastra, galb/verd, rosu
-Grosime izolatie conductor	mm	0.8
-Izolatie manta		PVC negru
Grosime izolatie manta	mm	1.4
Diametru extern	mm	10.5
- Masa	kg/km	145
- Temperatura mediului ambiant, min/max de exploatare	°C	-40/+45
- Temperatura mediului ambiant, min la instalare	°C	-15
- Umiditatea aerului la temperatura medie de 35°C	%	98
- Temperatura max. de încălzire a firelor	°C	70
- Temperatura max. a firelor la scurtcircuit	°C	160

Caracteristici electrice	u.m.	
-Resistentă nominală	Ohm/km	7.12
- Tensiunea nominală	kV	0.66/1
- Tensiune de testare	kV	~3,6(50Hz)
Caracteristici mecanice	u.m.	
- Rezistența izolației la tracțiune	N/mm ²	≥ 12,5
- Raza min. de corbură, la montare	mm	10 x Dext
Marcaj pe manta		Conform IEC 60364/ EN 60228 Producator, Data producerii, Denumire cablu, Marcaj metric
Marcaj culori fire, marcal pe exterior		

Certificări		
- A sistemului de calitate	-	Nr. RO-8699 ISO 9001:2015
- A produsului		OCpr - CET 11 A260048-26 din 10.02.26
- Mediu ambiant	-	
- Altele		
Garanție Гарантия Garantia		
- Producătorul garantează calitatea materialului pe o perioadă de:	luni	≥36

CABLU AVVGng 3X2,5

FIȘA TEHNICĂ A OFERTEI

Технические характеристики заказа
Características técnicas de la oferta

Producător	Compania Tehelectro-SV SRL	
- Centrul de Producere/Adresa:	s. Ermoclia, r-nul Stefan Voda, Republica Moldova	
- Denumirea articolului (conform catalogului producătorului)	Cablul ABBГнг 3x2,5	
- Denumirea:	CABLU AVVGng 3X2,5	
- Desen:		
Caracteristici generale	u.m.	
- Standard		IEC 60227 HD603 S1 GOST 31966-2012 GOST 16442
- Numărul firelor conductoare	N	3
- Secțiunea nominală	mm ²	2.5
- Materialul firelor conductoare		Aluminiu monofilă clasa 1
- Izolația conductorului		PVC albaș, galb/ver, rosu
-Grosime izolație conductor	mm	0.8
-Izolație manta		PVC negru
Grosime izolație manta	mm	1.4
Diametru extern	mm	9,5
- Masa	kg/km	103
- Temperatura mediului ambiant, min/max de exploatare	°C	-40/+45
- Temperatura mediului ambiant, min la instalare	°C	-15
- Umiditatea aerului la temperatura medie de 35°C	%	98
- Temperatura max. de încălzire a firelor	°C	70
- Temperatura max. a firelor la scurtcircuit	°C	160
Caracteristici electrice	u.m.	

-Resistentă nominală	Ohm/km	11.5
- Tensiunea nominală	kV	0.66/1
- Tensiune de testare Испытательное напряжение Tensión de prueba	kV	~3,6(50Hz)
Caracteristici mecanice	u.m.	
- Rezistența izolației la tracțiune	N/mm ²	≥ 12,5
- Raza min. de corbură, la montare	mm	10 x Dext
Marcaj pe manta		Conform IEC 60364/ EN 60228 Producator, Data producerii, Denumire cablu, Marcaj metric
Marcaj culori fire, marcal pe exterior		

Certificări		
- A sistemului de calitate	-	Nr. RO-8699 ISO 9001:2015
- A produsului		OCpr - CET 11 A260048-26 din 10.02.26
- Mediu ambiant		
- Altele		
Garanție		
- Producătorul garantează calitatea materialului pe o perioada de:	luni	≥36

CABLU AVVGt 5X25

FIȘA TEHNICĂ A OFERTEI		
Producător	Compania Tehelectro-SV SRL	
- Centrul de Producere/Adresa:	s. Ermoclia, r-nul Stefan Voda, Republica Moldova	
- Denumirea articolului (conform catalogului producătorului)	Cablul ABBГT 5x25	
- Denumirea:	CABLU AVVGt 5X25	
- Desen:		
Caracteristici generale	u.m.	
- Standard	-	IEC 60227 GOST 31966-2012 TY MD.29.18.00213049.006-2009
- Numărul firelor conductoare	N	5
- Secțiunea nominală	mm ²	25
- Materialul firelor conductoare		Aluminiu SR EN 60228
- Izolația conductorului		PVC albas, gal/ver, neg, maro, gri
-Grosime izolatie conductor	mm	1,1
-Izolatie manta		PVC negru
-Grosime izolatie manta	mm	1,9
-Diametru extern	mm	24
- Funie de otel	ømm	1.2 (7x0.45)
-Funie de otel, forta de rupere	N	1893
- Masa	kg/km	736
- Temperatura mediului ambiant, min/max	°C	-40/+45
-Temperatutra mediului min, la instala	°C	-15
- Umiditatea aerului la temperatura medie de 35°C	%	98


- Temperatura max. de încălzire a firelor	°C	70
- Temperatura max, a firelor la scurtcircuit	°C	160
Caracteristici electrice		
- Rezistența nominală	Ohm/km	1,2
- Tensiunea nominală	kV	0.66/1
- Tensiune de testare	kV	~3,6(50Hz)
Caracteristici mecanice	u.m.	
- Rezistența izolației la tracțiune	N/mm ²	≥ 12,5
- Raza min. de corbură, la montare	mm	10 x Dext

Certificări		
- A sistemului de calitate	-	Nr. RO-8699 ISO 9001:2015
- A produsului		OCpr - CET 11 A260048-26 din 10.02.26
- Mediu ambiant	-	
- Altele		
Garanție		
- Producătorul garantează calitatea materialului pe o perioadă de:	luni	≥36

CABLU AVVGt 3X16

FIȘA TEHNICĂ A OFERTEI

Технические характеристики заказа
Características técnicas de la oferta

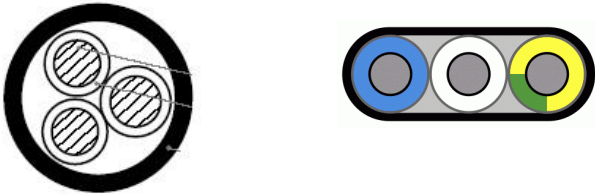
Producător	Compania Tehelectro-SV SRL	
- Centrul de Producere/Adresa:	s. Ermoclia, r-nul Stefan Voda, Republica Moldova	
- Denumirea articolului (conform catalogului producătorului)	Cablu ABBГТ 3x16	
- Denumirea:	CABLU AVVGt 3X16	
- Desen:		
Caracteristici generale	u.m.	
- Standard	-	IEC 60227 GOST 31966-2012 ТУ MD.29.18.00213049.006-2009
- Numărul firelor conductoare	N	3
- Secțiunea nominală	mm ²	16
- Materialu firelor conductoare		Aluminiu SR EN 60228
- Izolația conductorului		PVC albas, gal/ver, maro
-Grosime izolatie conductor	mm	1.0
-Izolatie manta		PVC negru
-Grosime izolatie manta	mm	1.6
-Diametru extern	mm	≥17.5
- Funie de otel	Ømm	1.2 (7x0.45)
- Funie de otel, forta de rupere	N	1893
- Masa	kg/km	307
- Temperatura mediului ambiant, min/max	°C	-40/+45
- Temperatura mediului min, la instalare	°C	-15
- Umiditatea aerului la temperatura medie de 35°C	%	98

- Temperatura max. de încălzire a firelor	°C	70
- Temperatura max. de încălzire a firelor la scurtcircuit	°C	160
Caracteristici electrice	u.m.	
-Rezistența	Ohm/km	1.91
- Tensiunea nominală	kV	0.66/1
- Tensiune de testare	kV	~3,6(50Hz)
Caracteristici mecanice	u.m.	
- Rezistența izolației la tracțiune	N/mm ²	≥ 12,5
- Raza min. de corbură, la montare	mm MM mm	10 x Dext

Certificări		
- A sistemului de calitate	-	Nr. RO-8699 ISO 9001:2015
- A produsului		OCpr - CET 11 A260048-26 din 10.02.26
- Mediu ambiant	-	-
- Altele		
Garanție		
- Producătorul garantează calitatea materialului pe o perioadă de:	luni	≥36

CABLU AVVGng 3X6

FIȘA TEHNICĂ A OFERTEI

Producător	Compania Tehelectro-SV SRL	
- Centrul de Producere/Adresa:	s. Ermoclia, r-nul Stefan Voda, Republica Moldova	
- Denumirea articolului (conform catalogului producătorului)	Cablu ABBГнr 3x6	
- Denumirea:	CABLU AVVGng 3X6	
- Desen:		
Caracteristici generale	u.m.	
- Standard		IEC 60227 Hd 603 S1 GOST 31966-2012
- Numărul firelor conductoare	N	3
- Secțiunea nominală	mm ²	6
- Materialu firelor conductoare		Aluminiu monofilar clasa 1
- Izolația conductorului		PVC albas, gal/ver, rosu
Grosime izolatie fir	mm	1.0
-Izolatie manta		PVC negru
Grosime izolatie manta	mm	≥1.4
Diametru extern	mm	11.5
- Masa	kg/km	190
- Temperatura mediului ambiant, min/max de exploatare	°C	-40/+45
- Temperatura mediului ambiant, min la instalare	°C	-15
- Umiditatea aerului la temperatura medie de 35°C	%	98
- Temperatura max. de încălzire a firelor	°C	70
- Temperatura max. a firelor la scurtcircuit	°C	160
Caracteristici electrice	u.m.	

-Rezistența nominală	Ohm/km	4.71
- Tensiunea nominală	kV	0.66/1
- Tensiune de testare	kV	~3,6(50Hz)
Caracteristici mecanice	u.m.	
- Rezistența izolației la tracțiune	N/mm ²	≥ 12,5
- Raza min. de corbură, la montare	mm	10xDext
-Marcaj pe manta		Conform IEC 30364 / EN 60228 Producator, Data producerii, Denumire cablu, Marcaj metric
Marcaj culori fire, marcal pe exterior		

Certificări		
- A sistemului de calitate	-	Nr. RO-8699 ISO 9001:2015
- A produsului		OCpr - CET 11 A260048-26 din 10.02.26
- Mediu ambiant	-	
- Altele		
Garanție		
- Producătorul garantează calitatea materialului pe o perioada de:	luni месяцы meses	≥36