


# ACRYL GRUNT

## ГРУНТОВКА АКРИЛОВА ДЛЯ МІНЕРАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ

ТУ У 24.3-30425524-005:2005

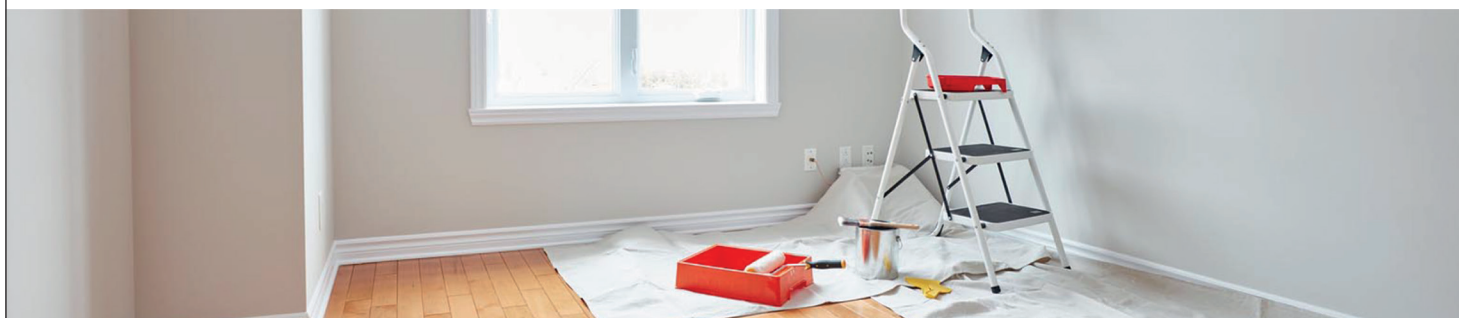

Не містить органічних розчинників, без запаху



Глибоко просочує та зміцнює поверхню



Покращує зчеплення наступних покриттів



ВИРІВНЮЄ  
ВОДОПОГЛИНАННЯ

ПІСЛЯ ВИСИХАННЯ  
БЕЗБАРВНА

### ПРИЗНАЧЕННЯ

Для укріплення різноманітних мінеральних поверхонь (всі види шпатлівки та штукатурки, гіпс, бетон, цегла, шлакоблок), а також гіпсокартонних плит, дерев'яних та деревоподібних основ (фанера, ДСП, ДВП, MDF, OSB), перед фарбуванням водно-дисперсійними фарбами і емалями, шпатлюванням, нанесенням декоративних штукатурок, приклеюванням шпалер, кахлю та різноманітних покриттів для підлоги, всередині і зовні приміщення. Може застосовуватися в якості функціональної добавки при приготуванні різноманітних будівельних сумішей.

### ВЛАСТИВОСТІ

Висококонцентрована, глибоко проникає та зміцнює поверхню, вирівнює водопоглинення, сприяє зниженню витрати і рівномірному нанесенню наступних покриттів, підвищує адгезію (зчеплення) та збільшує термін служби комплексного покриття, знижує ймовірність появи «висолів». Не містить шкідливих для здоров'я органічних розчинників та практично не має запаху, легко наноситься і швидко висихає, не змінюючи колір поверхні.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                    |                                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Фасування                                          | 1 л, 2 л, 5 л, 10 л                                                              |
| Застосування                                       | Для зовнішніх і внутрішніх робіт                                                 |
| Спосіб нанесення                                   | Пензель, валик, фарборозпилювач                                                  |
| Витрата на один шар                                | 100-200 мл/м² в залежності від типу поверхні та методу нанесення                 |
| Час висихання при температурі 20°C і вологості 60% | На відлип - 30 хвилин, фарбування та іншу обробку можна проводити через 2 години |
| Плівкоутворююче                                    | Акрилова дисперсія                                                               |
| Розчинник                                          | Вода                                                                             |
| Гарантійний термін зберігання                      | 12 місяців від дати виробництва                                                  |

## СКЛАД

Водна дисперсія акрилового сополімеру з додаванням спеціальних допоміжних добавок.

Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ No 1394 від 02.10.2018: таблиця «А», підкатегорія «8», тип «WB», норма з 01.01.2024  $\leq 30$  г/л, фактичний вміст  $\leq 30$  г/л.

## ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Оброблювана поверхня повинна бути міцною, сухою і чистою, без пилу, іржі, жирів, біологічних та інших забруднень. Свіжу штукатурку перед ґрунтуванням необхідно витримати не менше 4 тижнів. Безпосередньо перед застосуванням, ґрунтовку слід ретельно перемішати до отримання однорідної маси, при необхідності розбавивши водою. Роботи проводити при температурі від  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+30^{\circ}\text{C}$  і вологості не вище 80%. Наносити рівномірним тонким шаром за допомогою пензля, валика або фарборозпилювача, уникаючи утворення калюж та патьоків на слабких основах. Сильно вбираючі поверхні обробити в 2 шари з проміжною сушкою не менше 1 години. Увага! Уникати переґрунтування, поверхня не повинна бути глянцевою. Інструмент промити водою відразу після використання. Не виливати у стоки, водойма чи ґрунт. Рідкі залишки передати в місця збору спеціальних відходів. Сухі залишки та порожню тару можна утилізувати як звичайне будівельне сміття.

## УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати і транспортувати в герметичній заводській упаковці при температурі від  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+30^{\circ}\text{C}$ , не допускати попадання прямих сонячних променів.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Роботи проводити в добре провітрюваному місці. Для захисту рук використовувати гумові рукавички, органів дихання – респіратор, очей – захисні окуляри.

**ЗБЕРІГАТИ  
В НЕДОСТУПНОМУ  
ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ!**





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по-батькові)



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "19" 03 2018 року

№ 602-123-20-1/11188

**Об'єкт експертизи: Фарби водно-дисперсійні «Ролак».**

виготовлений у відповідності із ТУ У 24.3-30425524-005:2005 «Фарби водно-дисперсійні «Ролак». Технічні умови» зі змінами №1, №2, №3, №4, №5.

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.30

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: виробництво та реалізація лакофарбової продукції.

Країна-виробник: Приватне підприємство виробнича фірма «Емаль», Україна, 49089, м. Дніпро, вул. Енергетична, 14а. Код за ЄДРПОУ 30425524.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Приватне підприємство виробнича фірма «Емаль», Україна, 49089, м. Дніпро, вул. Енергетична, 14а. Код за ЄДРПОУ 30425524.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: рівень міграції хімічних речовин у повітряне середовище (ПДК с.д., мг/м<sup>3</sup>, не більше): стиролу - 0,002; метилакрилату - 0,01; метилметакрилату - 0,01; бутилакрилату - 0,0075; бутилметакрилату - 0,15; бензолу - 0,1; толуолу - 0,6; ксилолу - 0,2; рівень запаху не більше 2-х балів відповідно до Державних санітарних норм та правил ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги». Продукція володіє алергенною, фіброгенною, подразнюючою дією на слизові оболонки верхніх дихальних шляхів, очей та шкіру.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: при використанні необхідно дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування; ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; дотримуватись вимог безпеки, які спрямовані на захист слизових оболонок очей, верхніх дихальних шляхів та шкіри. Контроль повітря робочої зони за вмістом стиролуполімерів і сополімерів акрилових та метакрилових мономерів (ГДК 10 мг/м<sup>3</sup>, а, 4 клас небезпеки) відповідно до затверджених методик. Працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Транспортування, зберігання, застосування згідно інструкції виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Фарби водно-дисперсійні «Ролак» за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 24.3-30425524-005:2005 «Фарби водно-дисперсійні «Ролак». Технічні умови» зі змінами №1, №2, №3, №4, №5.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної  
санітарно-епідеміологічної експертизи  
Державної установи «Інститут медицини праці  
імені Ю.І.Кундієва Національної академії  
медичних наук України»

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 2552 від 31 січня 2018 р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії -  
директор Державної установи "Інститут  
медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук  
України"



Чернюк В.І.  
(ініціали та прізвище)