RU

URBINI LED

Каталожная группа: ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

220-240V 50/60 Hz | IK 08 | IP 66 | LED

130232.5L192.111.001
URBINI LED 27W 3250lm 4000K IP66 O10 - для пешеходных зон серый II

Светодиодный светильник для уличного освещения, выполненный в современном дизайне.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монтаж: на столбе ø60 мм, на горизонтальных и вертикальных столбах, на кронштейне ø60 мм, при помощи держателя (в комплекте)
Корпус: литий под давлением алюминий
Боковая площадь, подверженная воздействию ветра: 0,029 m^2
Цвет: серый
RAL: 7035
Диапазон рабочих температур [°C]: -40 ... +55

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективность драйвера: >89%
Напряжение питания: 220-240V 50/60Hz
Источник света в комплекте: Да
Выходной ток [mA]: 700
Тип оснащения: ED
Источник света: LED
Электрическое подключение: светильник оборудован 2x0,75 mm^2 кабелем длиной 4 м (Класс II)

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Распределение света: круговой
Тип освещения: прямой
Тип оптики: O10 - для пешеходных зон **CRI/ Ra:** >70
Световой поток светильника [лм]: 3250
Цветовая температура [K]: 4000

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Расчетный срок службы (L90B10): 100 000 h
Доступно под заказ: DALI, термозащита, NTC, LLOC, защита от перенапряжения 10kV
Дополнительное оборудование: дополнительная защита от коррозии (расширение индекса: .985)
Примечания: полюс и стрела не являются частью светильника
Гарантия: 5 лет
Применение: велосипедные дорожки, прогулочные аллеи, тротуары, парки, стоянки, жилые кварталы, общественные места, игровые площадки, прогулочные зоны, дороги в границах жилых районов

Код	Мощность светильника [Вт]	Световой поток светильника [лм]	Эффективность [lm/W]	Цветовая температура [K]	CRI/Ra	Диапазон рабочих температур [°C]	Тип оптики
130232.5L192.111.001	27	3250	120	4000	>70	-40 ... +55	O10 - для пешеходных зон

Обратите внимание, что стандартный светильник не предназначен для использования в среде с повышенной коррозионной категорией. Использование светильника для работы в среде, для которой требуется дополнительная защита от коррозии, требует использования индекса с расширением .985 (по запросу).
Толерантность светового потока +/- 10%.
Допуск мощности +/- 5%.
Световой поток, распределение силы света и эффективность были измерены согласно нормы EN ISO/IEC 17025:2005 для серии норм EN13032, а так же нормы LM-79.
Актуальная информация о продукте, а так же Общие условия продаж доступны на нашем сайте www.luglightfactory.ru
Подробная информация о световых потоках и мощностях для отдельных индексов указана в паспорте продукта.
Параметры в спецификации приведены для Ta=25°C.

Digitally signed by Oprea Nicolae
Date: 2019.05.13 09:09:53 EEST
Reason: Moldsign Signature
Location: Moldova

Дата создания документа: 10-5-2019

Фирма LUG оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках

RU

URBINI LED

Каталожная группа: ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Код	Размеры [mm] L W H D	Вырежьте размеры [mm] ØS	Количество на паллете	Вес нетто [кг]
130232.5L192.111.001	407 110 120 490	60	156	2,9

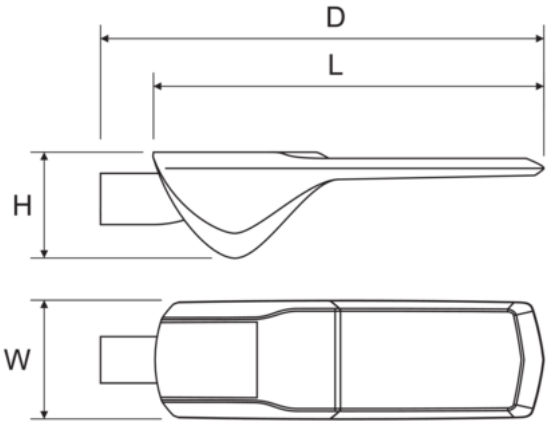

ACCESSORIES

150170.00817 Переходник 60 / 76мм

150170.00818
150173.00906

Настенный кронштейн ø60мм

КРИВЫЕ СВЕТОВОГО ПУЧКА

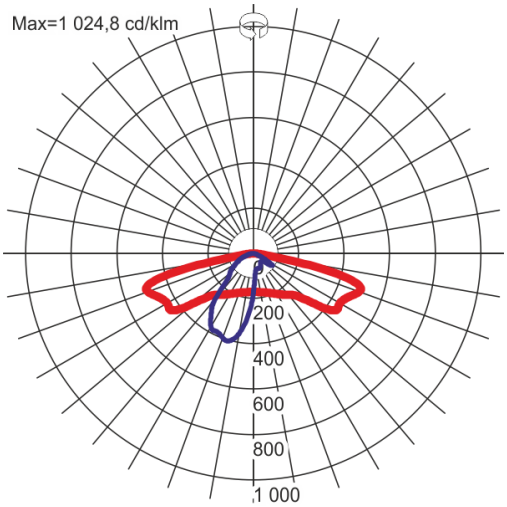

СПОСОБ ОСВЕЩЕНИЯ

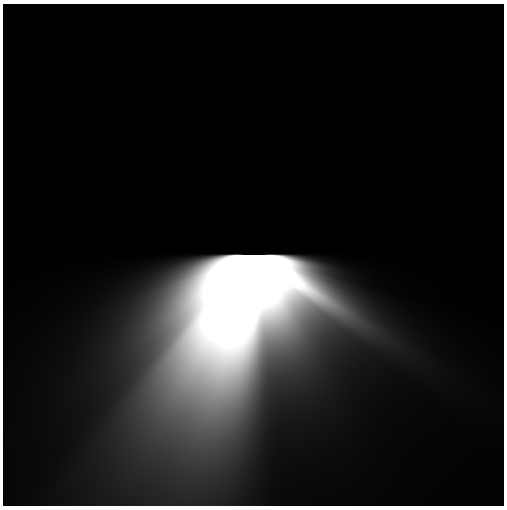

Обратите внимание, что стандартный светильник не предназначен для использования в среде с повышенной коррозионной категорией. Использование светильника для работы в среде, для которой требуется дополнительная защита от коррозии, требует использования индекса с расширением .985 (по запросу).
Толерантность светового потока +/- 10%.
Допуск мощности +/- 5%.
Световой поток, распределение силы света и эффективность светоотдачи были исследованы согласно нормы EN ISO 17025:2005 для серии норм EN13032, а так же нормы LM-79.
Актуальная информация о продукте, а так же Общие условия гарантии доступны на нашем сайте www.luglightfactory.ru
Подробная информация о световых потоках и мощностях для отдельных индексов указана в паспорте продукта.
Параметры в спецификации приведены для Ta=25°C.