

# CERTIFICAT

**DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ**  
**Numărul: CV-293-2024**

**Prin prezentul certificat se atestă că produsul**

**DALE ŞI PAVELE DE BETON**

Utilizare: *La exterior pentru pavări de drumuri supuse circulaţiei pietonale şi circulaţiei vehiculelor, piste de biciclete, parări, şosele, spaţii industriale, benzinării, staţii de autobuz.*



VERIFICA CERTIFICATUL

fabricat de: **SC "IACOBAS CONSTRUCT" SRL**  
**Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Uzinelor 186/6**  
loc de producţie: Republica Moldova, mun. Chişinău, or. Sîngera, str. Chişinăului 60

asigură cerinţele SM SR EN 1339:2010/ SM SR EN 1339:2010/AC:2010  
SM SR EN 1338:2010/ SM SR EN 1338:2010/AC:2010

este supus de către producător unui control al procesului de producţie care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea şi menţinerea cerinţelor specificate în documentul de referinţă.

CERTMATCON a efectuat inspecţia iniţială a procesului de producţie şi a controlului producţiei în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări şi va efectua supravegherea continuă a CPF şi a produsului prin încercări pe eşantioane prelevate de la locul de producţie.

Schemă de certificare aplicabilă: 3CPF, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât producătorul va respecta cerinţele standardului, metodele de evaluare a constanţei performanţei şi controlul producţiei în fabrică.

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea producătorului şi poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se menţin condiţiile iniţiale.

Certificare iniţială 08.07.2024

Expirare 07.07.2029

**Director General**

**Ion PUHA**

de vizat  
până în  
iulie  
2025

de vizat  
până în  
iulie  
2026

de vizat  
până în  
iulie  
2027

de vizat  
până în  
iulie  
2028

**Certificat valabil doar cu condiţia vizării anuale.**



# CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ  
Numărul: CPF-189-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

**ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE BETON CU AGREGATE  
(FORTAN)**



VERIFICA CERTIFICATUL

Fabricate de:  
**SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL,**  
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor 186/6.  
Loc de producție: Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Sîngera, str. Chișinăului 60.

Acest certificat atestă faptul că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului

**SM EN 771-3+A1:2016**

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Certificare inițială | <u>08.07.2021</u> |
| Recertificare        | <u>08.07.2024</u> |
| Expirare             | <u>07.07.2029</u> |

**Director General**

**Ion PUHA**



de vizat  
până în  
**IULIE**  
2025

de vizat  
până în  
**IULIE**  
2026

De vizat  
până în  
**IULIE**  
2027

de vizat  
până în  
**IULIE**  
2028

**Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.**

# CERTIFICAT

**DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ**  
**Numărul: CV-294-2024**

**Prin prezentul certificat se atestă că produsul**

**ELEMENTE DE BORDURI DE BETON**

Utilizare: *Separarea, delimitarea fizică sau vizuală,  
drenarea la marginea zonelor pavate sau alte suprafețe acoperite*



VERIFICA CERTIFICATUL

fabricat de: **SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL**  
**Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor 186/6**  
loc de producție: Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Sîngera, str. Chișinăului 60  
asigură cerințele SM EN 1340:2010 / SM EN 1340:2010/AC:2010

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.  
CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3CPF, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât producătorul va respecta cerințele standardului, metodele de evaluare a constanței performanței și controlul producției în fabrică.

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile inițiale.

Certificare inițială 08.07.2024

Expirare 07.07.2029

**Director General**

**Ion PUHA**



de vizat  
până în  
iulie  
2025

de vizat  
până în  
iulie  
2026

de vizat  
până în  
iulie  
2027

de vizat  
până în  
iulie  
2028

**Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.**

# CERTIFICAT

## DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI PRODUSULUI

Numărul: CPP-173-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

**Adezivi pentru plăci ceramice,**  
**realizați industrial pe bază de ciment, pentru placări la exterior și interior.**  
**Class Extra alb/gri, Class Naș, Poliizol,**  
**Class Porțelanat alb/gri, Polifix Universal, Naș Baund.**



VERIFICA CERTIFICATUL



Fabricate de:  
**"SUPRATEN" S.A.,**  
**str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova**  
Loc de producție: str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.  
str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.


Acest certificat atestă:  
îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

### SM EN 12004+A1:2014 - Sistemul 1

**confirmă realizarea performanțelor declarate și evaluarea controlului producției în fabrică efectuat de către producător, pentru asigurarea constanței performanței produselor**

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Certificare inițială | <u>12.05.2021</u> |
| Recertificare        | <u>10.05.2024</u> |
| Expirare             | <u>09.05.2029</u> |

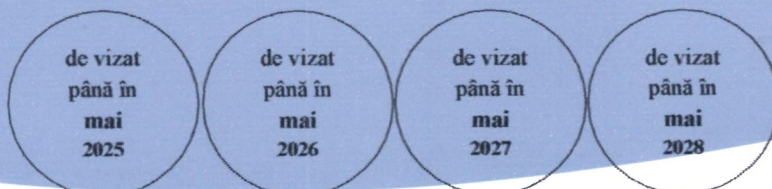


Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



Director General

Ion PUHA

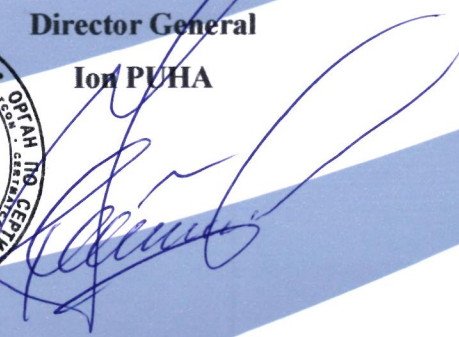

# DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. 10536

| Producător sau reprezentantul său autorizat                                                                                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Producător                                                                                                                                                      | Reprezentant autorizat                  |
| <b>PPG ROMANIA SA</b>                                                                                                                                           | -                                       |
| Codul de referință al produsului dat de producător                                                                                                              | <b>BRILLIANT EASY CLEAN INT baza TR</b> |
| Cod .....-..... Lot nr. R332554004 Cantitatea (kg) 895..fabricat in data de 10.08.2023 cu termen de valabilitate .....24..... (luni) Data expirarii: 10.08.2025 |                                         |

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare și cu Art.4 din Ordonanța 21 / 1992, privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**Brilliant Easy Clean Interior**”, având domeniul de utilizare: Vopsea alba pe baza de dispersie, cu consistența cremoasă, pentru zugrăveli interioare rezistente la spălare și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este evaluată conform standardului: **SR EN ISO / CEI 17050-1: 2010. „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate data de producător.**

Performanțele produsului:

| Caracteristici                                                | Standardul de încercări                                 | Valoare impusă         | Valori declarate |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Aspect</b>                                                 | vizual                                                  | Omogen, pasta vâscoasă |                  |
| <b>Densitate, 20°C, g / cm³</b>                               | SR EN ISO 2811 -1: 2016 și<br>SR EN ISO 2811 - 4 : 2011 | 1.35 – 1.45            | 1.412            |
| <b>pH</b>                                                     | SR EN ISO 10523:2012                                    | 8.5 – 9.5              | 9.0              |
| <b>Vascozitatea, Brookfield rot.66, vit 170, 20° C , Pa.s</b> | SR EN ISO 2555:2018                                     | 5 – 6                  | 5.0              |
| <b>Continut de nevolatili, 1 g / 100 cm², %</b>               | SR EN ISO 3251 / 2019                                   | 52 – 56                | 52.82            |
| <b>Aderența la suport tip grila</b>                           | SR EN ISO 2409:2020                                     | 0 și 1                 | 1                |
| <b>Clasa de reacție la foc</b>                                | SR EN ISO 13501-1+A1:2010                               | -                      | NPD              |

- **Denumirea și descrierea produsului:** „Brilliant Easy Clean Interior”, având domeniul de utilizare: Vopsea alba pe baza de dispersie, cu consistența cremoasă, pentru zugrăveli interioare rezistente la spălare .Este conform cu : **Fisa Tehnica / Specificație Tehnică nr. 345.**
- **Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității** (dacă este cazul):-
- **Numărul certificatului** (dacă este cazul): -
- **Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană** (dacă este cazul):
- **Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:** -

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:  
**Florentina Toader**  
**Manager SMC**

(numele și funcția)




Bucuresti, 11.08.2023.....  
(locul și data emiterii)

.....  
(semnătura)

# DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. 10540

| Producător sau reprezentantul său autorizat                                                                                                                       |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Produsător                                                                                                                                                        | Reprezentant autorizat          |
| <b>PPG ROMANIA SA</b>                                                                                                                                             | -                               |
| Codul de referință al produsului dat de producător                                                                                                                | <b>BRILLIANT EASY CLEAN INT</b> |
| Cod .....-..... Lot nr. R332553731 Cantitatea (kg) 8734...fabricat in data de 10.08.2023 cu termen de valabilitate .....24..... (luni) Data expirarii: 10.08.2025 |                                 |

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare și cu Art.4 din Ordonanța 21 / 1992, privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**Brilliant Easy Clean Interior**”, având domeniul de utilizare: Vopsea alba pe baza de dispersie, cu consistența cremoasă, pentru zugrăveli interioare rezistente la spălare și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este evaluată conform standardului: **SR EN ISO / CEI 17050-1: 2010. „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate data de producător.**

Performanțele produsului:

| Caracteristici                                                | Standardul de încercări                                 | Valoare impusă         | Valori declarate |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Aspect</b>                                                 | vizual                                                  | Omogen, pasta vâscoasă |                  |
| <b>Densitate, 20°C, g / cm³</b>                               | SR EN ISO 2811 -1: 2016 și<br>SR EN ISO 2811 - 4 : 2011 | 1.58 – 1.68            | 1.625            |
| <b>pH</b>                                                     | SR EN ISO 10523:2012                                    | 9 – 10                 | 9.57             |
| <b>Vascozitatea, Brookfield rot.66, vit 170, 20° C , Pa.s</b> | SR EN ISO 2555:2018                                     | 4.3 – 4.8              | 4.50             |
| <b>Continut de nevolatili, 1 g / 100 cm², %</b>               | SR EN ISO 3251 / 2019                                   | 67 - 71                | 68.96            |
| <b>Aderența la suport tip grila</b>                           | SR EN ISO 2409:2020                                     | 0 și 1                 | 1                |
| <b>Clasa de reacție la foc</b>                                | SR EN ISO 13501-1+A1:2010                               | -                      | NPD              |

- **Denumirea și descrierea produsului:** „Brilliant Easy Clean Interior”, având domeniul de utilizare: Vopsea alba pe baza de dispersie, cu consistența cremoasă, pentru zugrăveli interioare rezistente la spălare .Este conform cu : **Fisa Tehnica / Specificație Tehnică nr. 345.**
- **Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității** (dacă este cazul):-
- **Numărul certificatului** (dacă este cazul): -
- **Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană** (dacă este cazul):
- **Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:** -

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:  
**Florentina Toader**  
**Manager SMC**

(numele și funcția)




Bucuresti, 11.08.2023.....  
 (locul și data emiterii)

.....  
 (semnătura)

# DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. 14917

| Producător sau reprezentantul său autorizat                                                                                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Produs                                                                                                                                                          | Reprezentant autorizat           |
| <b>PPG ROMANIA SA</b>                                                                                                                                           | -                                |
| Codul de referință al produsului dat de producător                                                                                                              | <b>BRILLIANT ULTRA RESISTANT</b> |
| Cod .....-..... Lot nr.R345596943 Cantitatea (kg) 457...fabricat in data de 08.11.2023 cu termen de valabilitate .....24..... (luni) Data expirarii: 08.11.2025 |                                  |

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare și cu Art.4 din Ordonanța 21 / 1992, privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**Brilliant Ultra Resistant**”, având domeniul de utilizare: Vopsea alba ultralavabila pentru pe baza de dispersie, cu microsferă ceramice, pentru vopsirea suprafețelor interioare/ exterioare și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este evaluată conform standardului: **SR EN ISO / CEI 17050-1: 2010. „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate data de producător.**

Performanțele produsului:

| Caracteristici                                                | Standardul de încercări                                 | Valoare impusă | Valori declarate |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Aspect</b>                                                 | vizual                                                  | Omogen,        | pasta vascoasă   |
| <b>Densitate, 20°C, g / cm³</b>                               | SR EN ISO 2811 -1: 2016 și<br>SR EN ISO 2811 - 4 : 2011 | 1.20 – 1.30    | 1.274            |
| <b>pH</b>                                                     | SR EN ISO 10523:2012                                    | 9 - 10         | 9.42             |
| <b>Vascozitatea, Brookfield rot.66, vit 170, 20° C , Pa.s</b> | SR EN ISO 2555:2018                                     | 4.5 – 5.5      | 4.5              |
| <b>Conținut de nevolatili, 1 g / 100 cm², %</b>               | SR EN ISO 3251 / 2019                                   | 55 - 59        | 57.89            |
| <b>Aderența la suport tip grila</b>                           | SR EN ISO 2409:2020                                     | 0 și 1         | 1                |
| <b>Clasa de reacție la foc</b>                                | SR EN ISO 13501-1+A1:2010                               | -              | NPD              |

- **Denumirea și descrierea produsului:** „**Brilliant Ultra Resistant**”, având domeniul de utilizare: Vopsea alba ultralavabila pentru pe baza de dispersie, cu microsferă ceramice, pentru vopsirea suprafețelor interioare/ exterioare. Este conform cu : **Fisa Tehnică / Specificație Tehnică nr. 346.**
- **Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității** (dacă este cazul):-
- **Numărul certificatului** (dacă este cazul): -
- **Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană** (dacă este cazul):
- **Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:** -

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Florentina Toader  
Manager SMC**

(numele și funcția)




Bucuresti, 08.11.2023.....  
(locul și data emiterii)

.....  
(semnătura)

# DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. 14585

| Producător sau reprezentantul său autorizat                                                                                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Produs                                                                                                                                                      | Reprezentant autorizat            |
| <b>PPG ROMANIA SA</b>                                                                                                                                       | -                                 |
| Codul de referință al produsului dat de producător                                                                                                          | <b>BRILLIANT SILIKON EXTERIOR</b> |
| Cod ..... Lot nr. R343591549 Cantitatea (kg) 432... fabricat în data de 30.10.2023 cu termen de valabilitate .....24..... (luni) Data expirării: 30.10.2025 |                                   |

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare și cu Art.4 din Ordonanța 21 / 1992, privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**Brilliant Silikon Exterior**”, având domeniul de utilizare: Vopsea alba siliconată, utilizată pentru vopsirea fațadelor sau interioarelor supuse la uzură mare și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este evaluată conform standardului: **SR EN ISO / CEI 17050-1: 2010. „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate data de producător.**

Performanțele produsului:

| Caracteristici                                                | Standardul de încercări                                 | Valoare impusă | Valori declarate |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Aspect</b>                                                 | vizual                                                  | Omogen,        | pasta vâscoasă   |
| <b>Densitate, 20°C, g / cm³</b>                               | SR EN ISO 2811 -1: 2016 și<br>SR EN ISO 2811 - 4 : 2011 | 1.32 – 1.42    | 1.367            |
| <b>pH</b>                                                     | SR EN ISO 10523:2012                                    | 8 – 9          | 8.86             |
| <b>Vâscozitatea, Brookfield rot.66, vit 170, 20° C , Pa.s</b> | SR EN ISO 2555:2018                                     | 4.5 – 5.5      | 5.5              |
| <b>Conținut de nevolatili, 1 g / 100 cm², %</b>               | SR EN ISO 3251 / 2019                                   | 53 – 57        | 56.23            |
| <b>Aderența la suport tip grila</b>                           | SR EN ISO 2409:2020                                     | 0 și 1         | 1                |
| <b>Clasa de reacție la foc</b>                                | SR EN ISO 13501-1+A1:2010                               | -              | NPD              |

- **Denumirea și descrierea produsului:** „**Brilliant Silikon Exterior**”, având domeniul de utilizare: Vopsea alba siliconată, utilizată pentru vopsirea fațadelor sau interioarelor supuse la uzură mare și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului. Este conform cu : **Fisa Tehnică / Specificație Tehnică nr. 347.**
- **Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității** (dacă este cazul): -
- **Numărul certificatului** (dacă este cazul): -
- **Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană** (dacă este cazul):
- **Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:** -

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:  
**Florentina Toader**  
**Manager SMC**

(numele și funcția)




Bucuresti, 31.10.2023.....  
 (locul și data emiterii)

.....  
 (semnătura)

# DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. 14953

| Producător sau reprezentantul său autorizat                                                                                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Produs                                                                                                                                                           | Reprezentant autorizat          |
| <b>PPG ROMANIA SA</b>                                                                                                                                            | -                               |
| Codul de referință al produsului dat de producător                                                                                                               | <b>BRILLIANT FASSADEN GRUND</b> |
| Cod .....-.....Lot nr. R345596122 Cantitatea (kg) 5400...fabricat in data de 09.11.2023 cu termen de valabilitate .....24..... (luni) Data expirării: 09.11.2025 |                                 |

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare și cu Art.4 din Ordonanța 21 / 1992, privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**Brilliant Fassaden Grund**”, având domeniul de utilizare: Grund structurat special pigmentat, cu aspect mat, ce se utilizează pentru reducerea absorbabilității suprafețelor minerale și ca strat intermediar de fond și aderență înainte de aplicarea tencuielilor decorative și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este evaluată conform standardului: **SR EN ISO / CEI 17050-1: 2010. „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate data de producător.**

Performanțele produsului:

| Caracteristici                                                | Standardul de încercări   | Valoare impusă | Valori declarate |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|
| <b>Aspect</b>                                                 | vizual                    | Omogen,        | pasta vascoasă   |
| <b>pH</b>                                                     | SR EN ISO 10523:2012      | 8.5 – 9.5      | 9.5              |
| <b>Vascozitatea, Brookfield rot.66, vit 170, 20° C , Pa.s</b> | SR EN ISO 2555:2018       | 3.5 – 4.5      | 3.91             |
| <b>Clasa de reacție la foc</b>                                | SR EN ISO 13501-1+A1:2010 | -              | NPD              |

- **Denumirea și descrierea produsului:** „**Brilliant Fassaden Grund**”, având domeniul de utilizare: Grund structurat special pigmentat, cu aspect mat, ce se utilizează pentru reducerea absorbabilității suprafețelor minerale și ca strat intermediar de fond și aderență înainte de aplicarea tencuielilor decorative. Este conform cu : **Fisa Tehnică / Specificație Tehnică nr. 334.**
- **Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității** (dacă este cazul): -
- **Numărul certificatului** (dacă este cazul): -
- **Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană** (dacă este cazul):
- **Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:** -

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Florentina Toader  
Manager SMC**

(numele și funcția)




Bucuresti, 09.11.2023.....  
(locul și data emiterii)

.....  
(semnătura)

# DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. 14602

| Producător sau reprezentantul său autorizat                                                                                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Produsător                                                                                                                                                     | Reprezentant autorizat          |
| <b>PPG ROMANIA SA</b>                                                                                                                                          | -                               |
| Codul de referință al produsului dat de producător                                                                                                             | <b>BRILLIANT CREATIVE DEKOR</b> |
| Cod .....-..... Lot nr. R343591673 Cantitatea (kg) 319 fabricat în data de 30.10.2023 cu termen de valabilitate .....24..... (luni) Data expirării: 30.10.2025 |                                 |

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare și cu Art.4 din Ordonanța 21 / 1992, privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**Brilliant Creative Dekor**”, având domeniul de utilizare: Tencuiala pe baza de lianți organici utilizată pentru finisarea la exterior a peretilor, plafoanelor și stălpilor în clădiri civile și industriale și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este evaluată conform standardului: **SR EN ISO / CEI 17050-1: 2010. „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate data de producător.**

Performanțele produsului:

| Caracteristici                                                | Standardul de încercări   | Valoare impusă         | Valori declarate |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Aspect</b>                                                 | vizual                    | Omogen, pasta vascoasă |                  |
| <b>pH</b>                                                     | SR EN ISO 10523:2012      | 8.5 – 9.5              | 9,18             |
| <b>Vascozitatea, Brookfield rot.66, vit 170, 20° C , Pa.s</b> | SR EN ISO 2555:2018       | 700 - 1000             | 881              |
| <b>Clasa de reacție la foc</b>                                | SR EN ISO 13501-1+A1:2010 | -                      | NPD              |

- **Denumirea și descrierea produsului:** „**Brilliant Creative Dekor**”, având domeniul de utilizare: Tencuiala pe baza de lianți organici utilizată pentru finisarea la exterior a peretilor, plafoanelor și stălpilor în clădiri civile și industriale. Este conform cu : **Fisa Tehnica / Specificație Tehnică nr. 355.**
- **Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității** (dacă este cazul): -
- **Numărul certificatului** (dacă este cazul): -
- **Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană** (dacă este cazul): -
- **Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:** -

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:  
**Florentina Toader**  
**Manager SMC**

(numele și funcția)




Bucuresti, 31.10.2023.....  
(locul și data emiterii)

.....  
(semnătura)

# DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. 12826

| Producător sau reprezentantul său autorizat                                                                                                                     |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produs                                                                                                                                                          | Reprezentant autorizat                   |
| <b>PPG ROMANIA SA</b>                                                                                                                                           | -                                        |
| Codul de referință al produsului dat de producător                                                                                                              | <b>BRILLIANT SILIKONDEKOR KP BARASEC</b> |
| Cod .....-..... Lot nr. R338573676 Cantitatea (kg) 6000 fabricat in data de 21.09.2023 cu termen de valabilitate .....24..... (luni) Data expirarii: 21.09.2025 |                                          |

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare și cu Art.4 din Ordonanța 21 / 1992, privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**Brilliant SilikonDekor KP Barasec**”, având domeniul de utilizare: Tencuiala pe baza de lianți organici utilizată pentru finisarea la exterior a peretilor, plafoanelor și stălpilor în clădiri civile și industriale și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este evaluată conform standardului: **SR EN ISO / CEI 17050-1: 2010. „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate data de producător.**

Performanțele produsului:

| Caracteristici                                                | Standardul de încercări   | Valoare impusă         | Valori declarate |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Aspect</b>                                                 | vizual                    | Omogen, pasta vascoasă |                  |
| <b>pH</b>                                                     | SR EN ISO 10523:2012      | 8.5 – 9.5              | 9.11             |
| <b>Vascozitatea, Brookfield rot.66, vit 170, 20° C , Pa.s</b> | SR EN ISO 2555:2018       | 700 - 1000             | 920              |
| <b>Clasa de reacție la foc</b>                                | SR EN ISO 13501-1+A1:2010 | -                      | NPD              |

- **Denumirea și descrierea produsului:** „**Brilliant SilikonDekor KP Barasec**”, având domeniul de utilizare: Tencuiala pe baza de lianți organici utilizată pentru finisarea la exterior a peretilor, plafoanelor și stălpilor în clădiri civile și industriale .Este conform cu : **Fisa Tehnica / Specificație Tehnică nr. 333.**
- **Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității** (dacă este cazul):-
- **Numărul certificatului** (dacă este cazul): -
- **Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană** (dacă este cazul):
- **Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:** -

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:  
**Florentina Toader**  
**Manager SMC**

(numele și funcția)




Bucuresti, 22.09.2023.....  
 (locul și data emiterii)

.....  
 (semnătura)

# DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. 14878

Producător sau reprezentantul său autorizat

| Producător                                                                                                                                                     | Reprezentant autorizat                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>PPG ROMANIA SA</b>                                                                                                                                          | -                                       |
| Codul de referință al produsului dat de producător                                                                                                             | <b>BRILLIANT SILIKONDEKOR RP KOROED</b> |
| Cod .....-..... Lot nr. R344593489 Cantitatea (kg) 600 fabricat in data de 06.11.2023 cu termen de valabilitate .....24..... (luni) Data expirarii: 06.11.2025 |                                         |

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare și cu Art.4 din Ordonanța 21 / 1992, privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**Brilliant SilikonDekor RP Koroed**”, având domeniul de utilizare: Tencuiala pe baza de lianți organici utilizată pentru finisarea la exterior a peretilor, plafoanelor și stălpilor în clădiri civile și industriale și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este evaluată conform standardului: **SR EN ISO / CEI 17050-1: 2010. „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate data de producător.**

Performanțele produsului:

| Caracteristici                                                | Standardul de încercări   | Valoare impusă | Valori declarate |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|
| <b>Aspect</b>                                                 | vizual                    | Omogen,        | pasta vascoasă   |
| <b>pH</b>                                                     | SR EN ISO 10523:2012      | 8.5 – 9.5      | 9.21             |
| <b>Vascozitatea, Brookfield rot.66, vit 170, 20° C , Pa.s</b> | SR EN ISO 2555:2018       | 700 - 1000     | 915              |
| <b>Clasa de reacție la foc</b>                                | SR EN ISO 13501-1+A1:2010 | -              | NPD              |

- **Denumirea și descrierea produsului:** „**Brilliant SilikonDekor RP Koroed**”, având domeniul de utilizare: Tencuiala pe baza de lianți organici utilizată pentru finisarea la exterior a peretilor, plafoanelor și stălpilor în clădiri civile și industriale .Este conform cu : **Fisa Tehnica / Specificație Tehnică nr. 332.**
- **Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității** (dacă este cazul):-
- **Numărul certificatului** (dacă este cazul): -
- **Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană** (dacă este cazul):
- **Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:** -

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

**Florentina Toader**  
**Manager SMC**

(numele și funcția)




Bucuresti, 07.11.2023.....  
(locul și data emiterii)

.....  
(semnătura)

# DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. 10566

Producător sau reprezentantul său autorizat

| Producător                                                                                                                                                     | Reprezentant autorizat                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>PPG ROMANIA SA</b>                                                                                                                                          | -                                           |
| Codul de referință al produsului dat de producător                                                                                                             | <b>BRILLIANT SILIKONFLEX PROIECT KOROED</b> |
| Cod .....-..... Lot nr. R332553748 Cantitatea (kg) 600 fabricat in data de 10.08.2023 cu termen de valabilitate .....24..... (luni) Data expirarii: 10.08.2025 |                                             |

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare și cu Art.4 din Ordonanța 21 / 1992, privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**Brilliant SilikonFlex Proiect Koroed**”, având domeniul de utilizare: Tencuiala pe baza de lianți organici utilizată pentru finisarea la exterior a peretilor, plafoanelor și stălpilor în clădiri civile și industriale și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este evaluată conform standardului: **SR EN ISO / CEI 17050-1: 2010. „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate data de producător.**

Performanțele produsului:

| Caracteristici                                                | Standardul de încercări   | Valoare impusă | Valori declarate |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|
| <b>Aspect</b>                                                 | vizual                    | Omogen,        | pasta vâscoasă   |
| <b>pH</b>                                                     | SR EN ISO 10523:2012      | 8.5 – 9.5      | 8.97             |
| <b>Vascozitatea, Brookfield rot.66, vit 170, 20° C , Pa.s</b> | SR EN ISO 2555:2018       | 700 - 1000     | 821              |
| <b>Clasa de reacție la foc</b>                                | SR EN ISO 13501-1+A1:2010 | -              | NPD              |

- **Denumirea și descrierea produsului:** „Brilliant SilikonFlex Proiect Koroed”, având domeniul de utilizare: Tencuiala pe baza de lianți organici utilizată pentru finisarea la exterior a peretilor, plafoanelor și stălpilor în clădiri civile și industriale. Este conform cu : **Fisa Tehnică / Specificație Tehnică nr. 348.**
- **Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității** (dacă este cazul): -
- **Numărul certificatului** (dacă este cazul): -
- **Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană** (dacă este cazul): -
- **Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:** -

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

**Florentina Toader**  
**Manager SMC**

(numele și funcția)




Bucuresti, 11.08.2023.....  
(locul și data emiterii)

.....  
(semnătura)

# DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. 15211

Producător sau reprezentantul său autorizat

| Producător                                                                                                                                                      | Reprezentant autorizat               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>PPG ROMANIA SA</b>                                                                                                                                           | -                                    |
| Codul de referință al produsului dat de producător                                                                                                              | <b>BRILLIANT SILIKONFLEX BARASEC</b> |
| Cod .....-..... Lot nr. R345598284 Cantitatea (kg) 3600 fabricat in data de 10.11.2023 cu termen de valabilitate .....24..... (luni) Data expirarii: 10.11.2025 |                                      |

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare și cu Art.4 din Ordonanța 21 / 1992, privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**Brilliant SilikonFlex Barasec**”, având domeniul de utilizare: Tencuiala pe baza de lianți organici utilizată pentru finisarea la exterior a peretilor, plafoanelor și stălpilor în clădiri civile și industriale și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este evaluată conform standardului: **SR EN ISO / CEI 17050-1: 2010. „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate data de producător.**

Performanțele produsului:

| Caracteristici                                                | Standardul de încercări   | Valoare impusă | Valori declarate |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|
| <b>Aspect</b>                                                 | vizual                    | Omogen,        | pasta vascoasă   |
| <b>pH</b>                                                     | SR EN ISO 10523:2012      | 8.5 – 9.5      | 9.50             |
| <b>Vascozitatea, Brookfield rot.66, vit 170, 20° C , Pa.s</b> | SR EN ISO 2555:2018       | 700 - 1000     | 985              |
| <b>Clasa de reacție la foc</b>                                | SR EN ISO 13501-1+A1:2010 | -              | NPD              |

- **Denumirea și descrierea produsului:** „**Brilliant SilikonFlex Barasec**”, având domeniul de utilizare: Tencuiala pe baza de lianți organici utilizată pentru finisarea la exterior a peretilor, plafoanelor și stălpilor în clădiri civile și industriale .Este conform cu : **Fisa Tehnica / Specificație Tehnică nr. 349.**
- **Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității** (dacă este cazul):-
- **Numărul certificatului** (dacă este cazul): -
- **Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană** (dacă este cazul):
- **Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:** -

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

**Florentina Toader**  
**Manager SMC**

(numele și funcția)




Bucuresti, 13.11.2023.....  
(locul și data emiterii)

.....  
(semnătura)

# DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. 12903

| Producător sau reprezentantul său autorizat                                                                                                                                |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Producător                                                                                                                                                                 | Reprezentant autorizat             |
| <b>PPG ROMANIA SA</b>                                                                                                                                                      | -                                  |
| Codul de referință al produsului dat de producător                                                                                                                         | <b>BRILLIANT EXTREM PROTECTION</b> |
| Cod .....Gri Antracit..... Lot nr. R338572970 Cantitatea (kg) 700..fabricat in data de 20.09.2023 cu termen de valabilitate .....24..... (luni) Data expirarii: 20.09.2025 |                                    |

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare și cu Art.4 din Ordonanța 21 / 1992, privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**Brilliant Extrem Protection**”, având domeniul de utilizare: Vopsea lucioasă pe baza de rasină alchidică, utilizată pentru zugrăveli exterioare pentru suprafețe din metal, lemn, zidărie neutră și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este evaluată conform standardului: **SR EN ISO / CEI 17050-1: 2010. „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate data de producător.**

Performanțele produsului:

| Caracteristici                                              | Standardul de încercări                                 | Valoare impusă         | Valori declarate |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Aspect</b>                                               | vizual                                                  | Omogen, pasta vâscoasă |                  |
| <b>Densitate, 20°C, g / cm³</b>                             | SR EN ISO 2811 -1: 2016 și<br>SR EN ISO 2811 - 4 : 2011 | 1.01 – 1.05            | 1.010            |
| <b>Vascozitatea, Brookfield rot.66, vit 170, 20°C, Pa.s</b> | SR EN ISO 2555:2018                                     | 200 – 260              | 200              |
| <b>Conținut de nevolatili, 1 g / 100 cm², %</b>             | SR EN ISO 3251 / 2019                                   | 39 – 43                | 42.17            |
| <b>Aderența la suport tip grila</b>                         | SR EN ISO 2409:2020                                     | 0 și 1                 | 1                |
| <b>Timp de uscare (20°C, grosime pelicula 75 μm), h</b>     | IL – QC - 26                                            | Max 8                  | 4                |
| <b>Clasa de reacție la foc</b>                              | SR EN ISO 13501-1+A1:2010                               | -                      | NPD              |

- **Denumirea și descrierea produsului:** „**Brilliant Extrem Protection**”, având domeniul de utilizare: Vopsea lucioasă pe baza de rasină alchidică, utilizată pentru zugrăveli exterioare pentru suprafețe din metal, lemn, zidărie neutră. Este conform cu : **Fisa Tehnică / Specificație Tehnică nr. 356.**
- **Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității** (dacă este cazul):-
- **Numărul certificatului** (dacă este cazul): -
- **Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană** (dacă este cazul):
- **Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:** -

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Florentina Toader  
Manager SMC**

(numele și funcția)




Bucuresti, 25.09.2023.....  
(locul și data emiterii)

.....  
(semnătura)

F – 09. PP – 19 Ed.3 Rev.2

# DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR.\_11152

| Producător sau reprezentantul său autorizat                                                                                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Produs                                                                                                                                                            | Reprezentant autorizat             |
| <b>PPG ROMANIA SA</b>                                                                                                                                             | -                                  |
| Codul de referință al produsului dat de producător                                                                                                                | <b>BRILLIANT GRUND ANTI RUGINA</b> |
| Cod .....Gri..... Lot nr. R333555310 Cantitatea (kg) 519..fabricat in data de 14.08.2023 cu termen de valabilitate .....24..... (luni) Data expirării: 14.08.2025 |                                    |

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare și cu Art.4 din Ordonanța 21 / 1992, privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**Brilliant Grund Anti Rugina**”, având domeniul de utilizare: Grund anticoroziv având la baza rasini alchidice, solvenți organici, sicativi și aditivi, utilizat pentru protecția suprafețelor din metal. Este utilizat pentru acoperirea suprafețelor noi, precum și pentru repararea suprafețelor care au mai fost vopsite. Acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este evaluată conform standardului: **SR EN ISO / CEI 17050-1: 2010. „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate data de producător.**

Performanțele produsului:

| Caracteristici                                           | Standardul de încercări   | Valoare impusă        | Valori declarate |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Aspect</b>                                            | vizual                    | lichid vascos, omogen |                  |
| <b>Densitate, 20°C, g / cm³</b>                          | SR EN ISO 2811 -1: 2016   | 1,25 ... 1,29         | 1,257            |
| <b>Continut de nevolatili, 1 g / 100 cm², %</b>          | SR EN ISO 3251 / 2019     | 69 ... 73             | 70,71            |
| <b>Timp de curgere (cupa, DIN Ø 4 mm, 20°C, sec)</b>     | SR EN ISO 2431: 2012      | 250...300             | 250              |
| <b>Aderența la suport tip grila</b>                      | SR EN ISO 2409:2020       | 0,1 și 2              |                  |
| <b>Timp de uscare (20°C, grosime pelicula 75 µm ), h</b> | IL – QC - 26              | Max 10                | 3                |
| <b>Clasa de reacție la foc</b>                           | SR EN ISO 13501-1+A1:2010 | -                     | NPD              |

- **Denumirea și descrierea produsului:** „**Brilliant Grund Anti Rugina**”, având domeniul de utilizare: Grund anticoroziv având la baza rasini alchidice, solvenți organici, sicativi și aditivi, utilizat pentru protecția suprafețelor din metal. Este utilizat pentru acoperirea suprafețelor noi, precum și pentru repararea suprafețelor care au mai fost vopsite. Este conform cu : **Fisa Tehnica / Specificație Tehnică nr. 389.**
- **Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității** (dacă este cazul): -
- **Numărul certificatului** (dacă este cazul): -
- **Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană** (dacă este cazul): -
- **Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:** -

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Florentina Toader**  
**Manager SMC**

(numele și funcția)




Bucuresti, 21.08.2023.....  
(locul și data emiterii)

.....  
(semnătura)

CONCERNUL REPUBLICAN AL INDUSTRIEI  
MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII  
"INMACOM"

SOCIATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ  
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE  
ȘI PROIECTARE ÎN DOMENIUL  
MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНЦЕРН  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ "ИНМАКОМ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНО-  
СТЬЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И  
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

**"INMACOMPROIECT"**

www.inmacomproiect.md

2015, Republica Moldova, mun. Chișinău,  
str. Sarmizegetusa nr.15, tel, fax 521-130, tel.52-20-86

12.06.2024 nr. 01/11  
la nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

2015, Республика Молдова, мун. Кишинэу,  
ул. Сармизежетуса, 15, тел, факс 521-130, 52-20-86

"SUPRATEN" SA

Г

Г

Vă înaintăm Evaluarea tehnică Nr. 02/04-011:2024 care a fost avizată în data de 31 mai 2024 la ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL. Avizul tehnic aferent evaluării tehnice îl vom transmite după ce va fi semnat la Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova.

Director




A. Belousova

Ex. V. Proaspăt  
+373 22 52 10 29

MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE  
AL REPUBLICII MOLDOVA

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

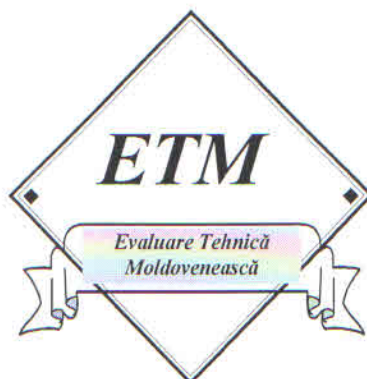

**Evaluare tehnică**  
**Nr. 02/04-011:2024**

*Valabilitate până la 15.06.2026*  
*(Prelungește Evaluarea tehnică 02/04-010:2021)*

**Cod NCM 3824**

**Amestecuri hidroizolante "Kalmatron", "Hidrostop"**  
**pentru lucrări la interior și exterior**

**Titular:** "SUPRATEN" SA, mun. Chișinău, str. Petricani,  
84, tel. 022 027059, fax. 022 027058,  
www.supraten.md,  
c/f 1003600005791

**Producător:** "SUPRATEN" SA, mun. Chișinău, str. Meșterul  
Manole, 9, tel. fax. 022 479068.

Evaluarea tehnică a fost emisă de ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL, MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa nr. 15, tel/fax 022 52-11-30, Grupa specializată nr. 4 "Finisaje, protecții anticorozive și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli".

Prezenta evaluare tehnică conține 12 pagini și anexa 39 pagini care face parte integrantă din prezenta evaluare.

Prezenta evaluare tehnică este eliberată în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic de elaborare a evaluării tehnice în construcții, în baza anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 913 din 06 noiembrie 2014.

***Prezenta Evaluare tehnică***  
***nu ține loc de Certificat de calitate***

# CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

Grupa specializată nr. 4 "Finisaje, protecții anticorozive și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli" a ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL analizând Dosarul și documentele prezentate de "SUPRATEN" SA, mun. Chișinău, str. Petricani, 84, tel. 022 027059, fax. 022 027058 referitor la: "Amestecuri hidroizolante "Kalmatron", "Hidrostop" pentru lucrări la interior și exterior" fabricate de firma "SUPRATEN" SA, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9/ str. Transnistria, 5/1, tel. fax. 022 479068, eliberează Evaluarea tehnică nr. 02/04-011:2024 în conformitate cu documentele tehnice valabile în Republica Moldova, aferente domeniului de referință și dosarul tehnic elaborat de "SUPRATEN" SA.

## 1 Definirea succintă

### 1.1 Descrierea succintă

Amestecurile hidroizolante sunt fabricate de firma "SUPRATEN" SA și se prezintă sub formă de mortar uscat "Hidrostop", având în compoziție ciment, plastifiante, umpluturi speciale, aditivi și "Kalmatron" - un produs bicomponent. Este de culoare gri.

Caracteristicile fizico-mecanice declarate ale amestecului "Hidrostop" sunt date în tabelul 1.

Tabelul 1.

| Caracteristica                                                                             | Valoare         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Absorbția de apă, coeficientul, $\text{kg}/(\text{m}^2 \text{ min}^{0,5})$                 | 0,001÷0,005     |
| Densitatea mortarului întărit, $\text{kg}/\text{m}^3$                                      | 1700÷1850       |
| Rezistența inițială de aderență, $\text{N}/\text{mm}^2$                                    | minimum<br>0,15 |
| Rezistența de aderență la tracțiune după imersie în apă, $\text{N}/\text{mm}^2$            | minimum<br>0,85 |
| Rezistența de aderență la tracțiune după îmbătrânire termică, $\text{N}/\text{mm}^2$       | minimum<br>0,45 |
| Rezistența de aderență la tracțiune după cicluri de îngheț-dezghet, $\text{N}/\text{mm}^2$ | minimum<br>0,65 |
| Emisia de substanțe corozive                                                               | NPD             |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Reacția la foc | A1 (C <sub>0</sub> ) |
|----------------|----------------------|

Caracteristicile fizico-mecanice declarate ale amestecului "Kalmatron" sunt date în tabelul 2.

Tabelul 2.

| Caracteristica                                                             | Valoare     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Absorbția de apă, coeficientul, $\text{kg}/(\text{m}^2 \text{ min}^{0,5})$ | 0,001÷0,005 |
| Densitatea mortarului întărit, $\text{kg}/\text{m}^3$                      | 1700÷1850   |
| Emisia de substanțe corozive                                               | NPD         |
| Reacția la foc                                                             | A1          |

### 1.2 Identificarea produselor

Amestecurile hidroizolante "Kalmatron" se livrează în ambalaj de 5 kg și de 30 kg, "Hidrostop" - în saci de 25 kg.

Fiecare ambalaj cu produs va fi marcat de producător în care se va specifica în limba de stat:

- denumirea și sigla producătorului;
- data fabricării;
- denumirea produsului;
- numărul lotului;
- masa netă/nominală;
- condiții de depozitare, punere în operă.

Fiecare livrare este însoțită de declarația de performanță.

## 2 EVALUARE TEHNICĂ

### 2.1 Domeniul de utilizare acceptat

Amestecurile hidroizolante "Kalmatron", "Hidrostop" se utilizează pentru lucrări la interior și exterior de hidroizolare a pereților încăperilor de subsol, a celor sanitare, a construcțiilor subterane, bazinelor, balcoanelor, teraselor neacoperite și acoperișurilor în exploatare, a fundațiilor, a rezervoarelor de apă, puțurilor, fântânilor, ș.a. precum și a canalelor colectoare de apă.

Produsele cuprinse în această evaluare tehnică se aplică numai urmare a unui proiect de execuție întocmit cu respectarea Legii 721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor tehnice în vigoare.

#### 2.2.1 Aptitudinea de exploatare

**Rezistență mecanică și stabilitate** – Amestecurile hidroizolante "Kalmatron", "Hidrostop" se realizează pe instalații performante, în condiții normale de exploatare. Produsele nu prezintă riscul de accidente la utilizarea lor normală. Caracteristicile fizico-mecanice ale produselor au fost verificate prin încercări de către LÎ "CIPC Incerc Test" SRL.

**Securitatea la incendiu** – Amestecurile hidroizolante "Kalmatron", "Hidrostop" se încadrează în clasa de combustibilitate A1 (C<sub>0</sub>). Securitatea incendiară conform NCM E.03.02.

**Igienă, sănătate și mediu înconjurător** - materialele utilizate la realizarea produselor nu prezintă pericol pentru mediu sau sănătatea oamenilor. La executarea lucrărilor se vor respecta următoarele reglementări tehnice: Normativul NCM A 08.02; Codul muncii al Republicii Moldova Nr. 154 din 28.03.2003;

**Siguranță și accesibilitate în exploatare** Produsele nu prezintă riscul de accidente la utilizarea lor normală;

**Protecția împotriva zgomotului** – Produsele nu influențează această cerință.

**Economia de energie** – Produsele nu influențează această cerință.

**Izolare termică** – Produsele nu influențează această cerință.

**Utilizare sustenabilă a resurselor naturale** - Se va aplica conform Legii 721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.

#### 2.2.2 Durabilitatea și întreținerea

Durabilitatea produselor este apreciată drept bună, dacă se asigură condiții normale de exploatare.

Calitatea produselor, autocontrolată în mod sistematic, permite realizarea lor cu o durabilitate ridicată.

Depozitarea produselor se face în depozite cu mediu uscat în ambalaje originale.

Termenul de valabilitate în ambalaje originale este de 12 luni.

#### 2.2.3 Fabricația și controlul

Fabricarea produselor se face pe baza Normelor tehnice ale producătorului și este însoțită de un autocontrol intern și control extern periodic asigurat de instituții autorizate. Controlul fabricației produselor se realizează conform condițiilor de control și calitate în conformitate cu prevederile ISO 9001 începând cu materia primă, care trebuie să fie însoțită de buletine de analiză respective, după cum urmează:

- controlul calității materiei prime;
- controlul calității produsului în procesul de fabricare;

- controlul produsului finit.

În vederea asigurării constantei calității, producătorul va urmări:

*Intern unității:* controlul intern sever și eficient atât pentru materiile prime și respectarea parametrilor tehnologiei, cât și pentru produsul finit, control efectuat conform Instrucțiunilor și procedurilor de lucru, aprobate în modul stabilit.

*Extern unității:* producătorul are implementat un sistem de management al calității conform EN ISO 9001, certificat nr. SMC 10/21 din 09.08.2021, eliberat de OC IS CMAC; Republica Moldova.

*Evaluarea și verificarea constanței performanței produselor. Producătorul eliberează declarația de performanță referitoare la performanța caracteristicilor esențiale conform sistemului 3 sau/și 4 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011.*

#### **2.2.4 Punerea în operă**

Punerea în operă se realizează conform prescripțiilor (instrucțiunilor) de utilizare ale producătorului și se efectuează de către unități specializate, calificate pentru acest tip de lucrări.

Pregătirea suprafeței suport. Suprafața suport trebuie să fie uscată, curată, fără substanțe antiaderente (grăsime, bitum, praf). Suprafețele suport cu absorbție sporită de umiditate trebuie amorțate obligatoriu cu "Tuffuhgput", cele neabsorbante (beton etc.) – "Betohgput".

Prepararea "Hidrostop". Pentru prepararea unui sac de 25 kg de produs sunt necesari 5,0-7,5 l de apă curată, rece. Cantitatea necesară de amestec trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecat cu un malaxor de turație mică. După cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, consistente fără aglomerări. Surplusul de

apă adăugat în amestec poate duce la micșorarea indicatorilor de exploatare a hidroizolației.

Prepararea "Kalmatron". Pentru prepararea produsului se va utiliza componentul lichid B și componentul pulverulent A, conform proporțiilor (10 l componentul B la 30 kg componentul A). Cantitatea necesară de component A trebuie presărată uniform în vasul cu componentul B și amestecat cu un malaxor de turație mică. După cca 5 minute, amestecul se malaxează din nou, până la obținerea unei mase dense, omogene, fără aglomerări. În caz de necesitate, amestecul poate fi diluat cu componentul B, până la obținerea consistenței necesare. Timpul de punere în operă a materialului gata preparat - 30 minute.

Punerea în operă. Mortarul "Hidrostop" poate fi aplicat pe suprafața anterior pregătită fiind utilizate sculele manuale (drișca, șpaclu, bidinea). Grosimea stratului - 3-5 mm. Aplicarea mortarului hidroizolant se efectuează în două straturi, stratul ulterior se aplică doar după întărirea celui precedent, perpendicular unul față de celălalt. Pentru protecția suprafeței împotriva umezirii periodice este necesară aplicarea prin ungere (spoire) a unui strat de mortar hidroizolant "Hidrostop". Pentru protecția suprafeței împotriva umezirii permanente este necesară aplicarea prin ungere (spoire) în două straturi a mortarului hidroizolant "Hidrostop". Pentru protecția suprafeței împotriva presiunii hidrostatice până la 5 metri a coloanei de apă, este necesară aplicarea prin ungere în 2 straturi a mortarului hidroizolant "Hidrostop", dar și 2 straturi a gletului acrilic hidroizolant "Ghidroizol".

Punerea în operă "Kalmatron". Aplicarea amestecului hidroizolant se va face în două straturi fiind utilizată spatula sau drișca din oțel inoxidabil. Primul strat de amestec va fi armat cu o plasă de fibre de

### 3. Remarci complementare ale Grupei Specializate

3.1. Grupa specializată nr. 4 a examinat produsele și remarcă că:

- Amestecurile hidroizolante "Kalmatron", "Hidrostop" se realizează pe linii tehnologice moderne (utilaje, mașini, instalații) și fiind aplicate corect va avea în continuare o comportare corespunzătoare în exploatare, în condițiile specifice ale Republicii Moldova. Dacă rezultatul verificărilor periodice nu dovedesc menținerea aptitudinii de utilizare, se va solicita declanșarea acțiunii de suspendare a prezentei Evaluări Tehnice;
- constanta calității este asigurată prin autocontrol de producător și prin control exterior - certificat nr. SMC 10/21 din 09.08.2021 valabil 08.08.2024, conform EN ISO 9001, eliberat de OC IS CMAC; Republica Moldova.

3.2. Cerințe privind siguranța produsului asupra sănătății umane: nu conțin substanțe nocive, nu poluează și nu prezintă pericol pentru sănătatea oamenilor și mediul ambiant la utilizare cu respectarea condițiilor stabilite de "SUPRATEN" SA.

**Concluzii:** Utilizarea în Republica Moldova a amestecurilor hidroizolante "Kalmatron", "Hidrostop" în domeniile de utilizare acceptate este apreciată favorabil, dacă se respectă prevederile prezentei Evaluări Tehnice.

#### **Condiții**

- Calitatea produselor și metodele de utilizare au fost examinate și găsite satisfăcătoare de ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL.
- Controlul de inspecție asupra stabilității caracteristicilor confirmate prin evaluarea tehnică în cursul procesului de utilizare / comercializare se efectuează de către grupa specializată care a eliberat evaluarea tehnică cu încadrarea organelor de certificare sau laboratoarelor de încercări acreditate pentru acest domeniu de activitate.
- Oriunde se face referire în această evaluare la acte legislative sau reglementări

tehnice, trebuie avut în vedere ca aceste acte să fie în vigoare la data elaborării acestei evaluări;

- Acordând această evaluare, Consiliul tehnic permanent pentru construcții nu se implică în prezența sau absența drepturilor de brevet conținute în produs și /sau drepturile legale ale firmei de a comercializa produsul;
- Trebuie menționat ca orice recomandare relativ la folosirea în condiții de siguranță a acestui produs, conținută în prezenta evaluare tehnică, reprezintă cerințele minime necesare la utilizarea lui;

- Acordând această evaluare, Consiliul tehnic permanent pentru construcții nu acceptă nici o responsabilitate față de vre-o persoană sau organism pentru orice pierdere sau daună survenită în legătură cu un rău personal ivit ca un rezultat direct sau indirect al folosirii acestui produs.

- Deținătorul Evaluării tehnice la folosirea produselor procurate va prezenta obligatoriu fiecărui agent economic care va folosi aceste produse copia evaluării tehnice și instrucțiunile de transport, depozitare și exploatare.

**VALABILITATE:**

**15 iunie 2026**

**NOTĂ:**

1. Controlul de inspecție asupra produselor evaluate tehnic se efectuează de grupa specializată respectivă minimum o dată în an.
2. Prelungirea valabilității sau revizuirea Evaluării tehnice trebuie solicitată cu cel puțin trei luni înainte de data expirării termenului stabilit.
3. În cazul neprelungirii valabilității, Evaluarea tehnică se anulează de la sine.

**DIRECTOR**  
**ICȘP „INMACOMPROIECT” SRL**



**Anastasia BELOUSOVA**

**DOSARUL TEHNIC**  
**Amestecuri hidroizolante "Kalmatron", "Hidrostop"**  
**pentru lucrări la interior și exterior**

**Beneficiar:** "SUPRATEN" SA,  
mun. Chișinău, str. Petricani, 84,  
tel. 022 027059, fax. 022 027058  
cf 1003600005791

**Producător:** "SUPRATEN" SA,  
mun. Chișinău, str. Meșterul Ma-  
nole, 9, tel. fax. 022 479068

Grupa specializată nr. 4 "Finisaje, protecții anticorozive  
și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli"

## A. DESCRIEREA

### 1 Principiul

Amestecurile hidroizolante se prezintă sub formă de mortar uscat "Hidrostop", având în compoziție ciment, plastifianți, umpluturi speciale, aditivi și "Kalmatron" - un produs bi-component. Este de culoare gri.

### 2 Elemente componente primare

Caracteristicile fizico-mecanice declarate ale amestecului "Hidrostop" sunt date în tabelul 1.

Tabelul 1.

| Caracteristica                                                                             | Valoare              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Absorbția de apă, coeficientul, $\text{kg}/(\text{m}^2 \text{ min}^{0,5})$                 | 0,004                |
| Densitatea mortarului întărit, $\text{kg}/\text{m}^3$                                      | 1832                 |
| Rezistența inițială de aderență, $\text{N}/\text{mm}^2$                                    | 0,237                |
| Rezistența de aderență la tracțiune după imersie în apă, $\text{N}/\text{mm}^2$            | 1,034                |
| Rezistența de aderență la tracțiune după îmbătrânire termică, $\text{N}/\text{mm}^2$       | 0,540                |
| Rezistența de aderență la tracțiune după cicluri de îngheț-dezghet, $\text{N}/\text{mm}^2$ | 0,722                |
| Reacția la foc                                                                             | A1 (C <sub>0</sub> ) |

Caracteristicile fizico-mecanice declarate ale amestecului "Kalmatron" sunt date în tabelul 2.

Tabelul 2.

| Caracteristica                                                                       | Valoare              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Absorbția de apă, coeficientul, $\text{kg}/(\text{m}^2 \text{ min}^{0,5})$           | 0,001                |
| Rezistența inițială de aderență, $\text{N}/\text{mm}^2$                              | 0,469                |
| Rezistența de aderență la tracțiune după imersie în apă, $\text{N}/\text{mm}^2$      | 0,425                |
| Rezistența de aderență la tracțiune după îmbătrânire termică, $\text{N}/\text{mm}^2$ | 0,671                |
| Reacția la foc                                                                       | A1 (C <sub>0</sub> ) |

### 3 Elemente

Amestecurile hidroizolante "Kalmatron", "Hidrostop" se utilizează pentru lucrări la interior și exterior de hidroizolare a pereților încăperilor de subsol, a celor sanitare, a construcțiilor subterane, bazinelor, balcoanelor, teraselor neacoperite și acoperișurilor în exploatare, a fundațiilor, a rezervoarelor de apă, puțurilor, fântânilor, ș.a. precum și a canalelor colectoare de apă.

#### 4 Fabricare

Fabricarea produselor se face pe baza Normelor tehnice ale producătorului și este însoțită de un autocontrol intern și control extern periodic asigurat de instituții autorizate. Controlul fabricației produselor se realizează conform condițiilor de control și calitate în conformitate cu prevederile ISO 9001 începând cu materia primă, care trebuie să fie însoțită de buletine de analiză respective, după cum urmează:

- controlul calității materiei prime;
- controlul calității produsului în procesul de fabricare;
- controlul produsului finit.

#### 5 Punerea în operă

Punerea în operă a produselor evaluate se realizează în conformitate cu recomandările, instrucțiunile tehnice producătorului și cerințelor prezentei evaluări tehnice.

### B. REFERINȚE

Produsele sunt utilizate în Republica Moldova.

### C. REZULTATELE EXPERIMENTALE

1. Avizul sanitar nr. P-2944/2019 din 25.09.2019, eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate publică a Republicii Moldova;

2. Au fost verificate caracteristicile fizico-mecanice ale adezivilor de către LÎ "CIPC Incerc Test" SRL (rapoartele de încercări nr. 71.1 din 14.06.2023, 471.5 din 28.06.2021, nr. 471.9 din 30.06.2021 se anexează). Grupa specializată nr. 4 își însușește rezultatele declarate de producătorul "SUPRATEN" SA conform declarațiilor de performanță nr. 42, nr. 43, 07.07.2021 anexate la dosar.

3. Încheiere de securitate la incendiu nu se aplică pentru Amestecuri hidroizolante "Kalmatron", "Hidrostop".

Sinteza rapoartelor de încercare:

Tabelul 3.

| Caracteristica                                                                             | Valoare |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| amestec "Hidrostop"                                                                        |         |
| Absorbția de apă, coeficientul, $\text{kg}/(\text{m}^2 \text{ min}^{0.5})$                 | 0,004   |
| Densitatea mortarului întărit, $\text{kg}/\text{m}^3$                                      | 1832    |
| Rezistența inițială de aderență, $\text{N}/\text{mm}^2$                                    | 0,237   |
| Rezistența de aderență la tracțiune după imersie în apă, $\text{N}/\text{mm}^2$            | 1,034   |
| Rezistența de aderență la tracțiune după îmbătrânire termică, $\text{N}/\text{mm}^2$       | 0,540   |
| Rezistența de aderență la tracțiune după cicluri de îngheț-dezghet, $\text{N}/\text{mm}^2$ | 0,722   |
| amestec "Kalmatron"                                                                        |         |
| Absorbția de apă, coeficientul, $\text{kg}/(\text{m}^2 \text{ min}^{0.5})$                 | 0,001   |
| Rezistența inițială de aderență, $\text{N}/\text{mm}^2$                                    | 0,469   |
| Rezistența de aderență la tracțiune după imersie în apă, $\text{N}/\text{mm}^2$            | 0,425   |
| Rezistența de aderență la tracțiune după îmbătrânire termică, $\text{N}/\text{mm}^2$       | 0,671   |

### **Lista documentelor normative utilizate la elaborarea evaluării tehnice**

- 1 NCM E.03.02:2014 Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor
- 2 NCM A.08.02:2014 Securitatea și sănătatea muncii în construcții
- 3 SM EN ISO 9000:2016 Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular
- 4 SM EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cerințe
- 5 Legea nr. 721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții
- 6 Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25 iulie 2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții
- 7 Codul muncii al Republicii Moldova Nr. 154 din 28.03.2003.

**Extras din procesul verbal al ședinței de deliberare al grupei specializate**

**Procesul verbal nr. 02 din 31 mai 2024**

Grupa specializată nr. 4 alcătuită din următorii specialiști:

- președinte: V. Proaspăt
- membrii: ing. A. Belousova  
ing. V. Mursa  
ing. E. Oprea

întrunită la data de 31.05.2024 pentru a analiza documentația prezentată de solicitant referitor la produsul "Amestecuri hidroizolante "Kalmatron", "Hidrostop" pentru lucrări la interior și exterior" fabricate de "SUPRATEN" SA, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9, tel. fax. 022 479068 împreună cu întreg dosar de date și documentații tehnice pus la dispoziție de beneficiar decide:

- aprobarea eliberării prelungirii Evaluării Tehnice Nr. 02/04-010:2024 pentru "Amestecuri hidroizolante "Kalmatron", "Hidrostop" pentru lucrări la interior și exterior" cu domeniul de utilizare: pentru lucrări la interior și exterior de hidroizolare a pereților încăperilor de subsol, a celor sanitare, a construcțiilor subterane, bazinelor, balcoanelor, teraselor neacoperite și acoperișurilor în exploatare, a fundațiilor, a rezervoarelor de apă, puțurilor, fântânilor, ș.a. precum și a canalelor colectoare de apă.

- se recomandă "SUPRATEN" SA, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9, tel. fax. 022 479068 să realizeze cel puțin o dată în an încercări periodice, control calitate și suplimentare la cererea grupei specializate conform graficului de audit a produselor evaluate pentru verificarea calității conform cerințelor Legii nr. 721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.

Președintele Grupei specializate nr. 4



V. Proaspăt

## CERERE

pentru prelungirea evaluării tehnice în construcții

Nr.....*4*.....din. *03.10.24*

1. **ADRESANT:** *Ghișeul unic de evaluare tehnică în construcții*
2. **SOLICITANT:** *titularul evaluării tehnice – firma (reprezentanța), adresa, telefon, fax* "SUPRATEN" S.A., mun. Chișinău, str. Petricani, 84, tel. 022027072, 060001546.
3. **UNITATEA PRODUCĂTOARE:** *firmă, țara, adresa, telefon, fax* "SUPRATEN" S.A., mun. Chișinău, str. Petricani, 84, tel. 022027072, 060001546.
4. **NUMĂRUL COMPLET AL EVALUĂRII TEHNICE PENTRU CARE SE SOLICITĂ PRELUNGIREA ȘI DENUMIREA PRODUSULUI:**

Nr. 02/04-010:2021

- "Amestecuri hidroizolante"

5. **ELABORATORUL EVALUĂRII TEHNICE:** Institutul de cercetări științifice și proiectare "INMACOMPROIECT" SRL.
6. **DATA EXPIRĂRII EVALUĂRII TEHNICE:**  
30.06.2024.

### PRIN PREZENTA CERERE CONFIRM ASUMAREA URMĂTOARELOR OBLIGAȚII:

- *depunerea documentației din care să rezulte că produsul s-a comportat satisfăcător în exploatare în Republica Moldova și care justifică prelungirea evaluării tehnice;*

- *permiterea efectuării la cererea grupei specializate de încercări, probe, pe minimum trei construcții reale, semnificative, în care s-a utilizat produsul;*

- *permiterea constatării condițiilor de fabricație a produsului, în vederea verificării respectării prevederilor din evaluarea tehnică care se prelungește ;*

- decontarea cheltuielilor de elaborare a prelungirii evaluării tehnice și de efectuare a încercărilor necesare pe construcții reale, în baza devizului încheiat cu organismul elaborator de evaluare tehnică.

Am fost informat despre răspunderea care survine în cazul declarării cu bună știință în cererea pentru evaluare tehnică în construcții a informației intenționat false.



SOLICITANT

  
(semnătura)



# CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT  
AL CALITĂȚII nr. SMC 10/21

ELIBERAT: S.A. „SUPRATEN”

Oficiu/Complex comercial: str. Petricani, 84, mun. Chișinău, MD-2059, Republica Moldova,  
Tel: (+373 22) 26-80-0, fax: (+373 22) 31-70-40, E-mail: [office@supraten.md](mailto:office@supraten.md)  
Oficiu/Complex comercial: str. Meșterul Manole, 14/1, mun. Chișinău, MD-2044, Republica Moldova  
Uzina de producere: str. Meșterul Manole 9, mun. Chișinău, MD-2037, Republica Moldova  
Depozit principal/ Producere: str. Transnistria 5/1, mun. Chișinău, MD-2037, Republica Moldova

PRIN PREZENTUL CERTIFICAT SE CONFIRMĂ CĂ, SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII  
PENTRU ACTIVITĂȚILE  
**PRODUCEREA ȘI COMERCIALIZAREA AMESTECURILOR USCATE  
ȘI MATERIALELOR DISPERSIVE ÎN APĂ PENTRU CONSTRUCȚII.  
COMERCIALIZAREA PRODUSELOR DE LARG CONSUM.**

CORESPUNDE DOMENIULUI DUPĂ CODUL IAF 16; 23 ȘI ESTE CONFORM CU CERINȚELE  
STABILITE ÎN STANDARDUL INTERNAȚIONAL

## ISO 9001:2015

adoptat ca standard național SM SR EN ISO 9001:2015

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA DECIZIEI nr. 17 din 09.08.2021

Certificarea a fost efectuată de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (OC SM)  
al Întreprinderii de Stat „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (IS CMAC).

Evaluarea periodică se efectuează anual de către OC SM al IS CMAC

Adresa juridică: str. Eugen Coca 28, mun. Chișinău, MD-2064, Republica Moldova  
tel.: (+373 22) 21-84-89, fax: (+373 22) 74-54-89

Certificat de acreditare nr. OCsmc-01 din 09 iunie 2020



Director IS CMAC

Dragoș MACARI

Conducătorul  
Organismului de Certificare

L. GHIDIRIMSCI

L.S.

VALABILITATEA CERTIFICATULUI ESTE CONDIȚIONATĂ DE REZULTATELE AUDITURILOR  
DE SUPRAVEGHERE ANUALE ȘI SE STABILEȘTE:

Din data 09.08.2021

Valabil până la 09.08.2022

Valabil până la 09.08.2023

Valabil până la 08.08.2024

CERTIFICATUL ESTE VALABIL CU CONDIȚIA RESPECTĂRII CERINȚELOR STANDARDULUI DE REFERINȚĂ

**RAPORT DE ÎNCERCĂRI**

**Nr. 71.1 din 14.06.2023**

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solicitantul/Agentul economic:                     | S.A. "SUPRATEN"<br>Str. Petricani 84, mun. Chișinău, Republica Moldova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Numărul și data cererii:                           | Nr. 71 din 11.04.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Denumirea probei:                                  | Amestec hidroizolant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Numărul și descrierea probei intrate în laborator: | 71.2. Marca comercială "Kalmatron" (L 01, produs la 20.01.2023).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Producătorul:                                      | Agentul economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Locul de eșantionare a probei:                     | Depozit<br>str. Mășterul Manole 14/I, mun. Chișinău, Republica Moldova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Numărul și data actului de eșantionare:            | Nr. 3 din 11.04.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Responsabil privind eșantionarea:                  | ȘEHOVȚOVA Alina, Șef serviciu standardizare al S.A. "SUPRATEN"<br>/Eșantionarea probelor a fost asigurată de către solicitant/client pe propria răspundere/                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Documentul normativ privind eșantionarea:          | SM SR EN 1015-2:2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Probele au fost prezentate de către:               | ȘEHOVȚOVA Alina, Șef serviciu standardizare al S.A. "SUPRATEN"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Scopul încercărilor:                               | Determinarea parametrilor produselor pentru menținerea constantei performanței                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Locul efectuării încercării:                       | CI "CIPC INCERC TEST" SRL<br>Str. Varnița 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Perioada efectuării încercării:                    | 01.05.2023 - 13.06.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Documentul normativ - metoda de încercare:         | SM EN 1015-12:2016 Metode de încercare a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Eșantionare globală a mortarelor și pregătire mortare de încercat.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Documentul normativ - cerința tehnică:             | ET 02/04-010:2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Echipamentul folosit pentru încercări:             | Aparat de cântărit tip FLY (CE – nr. MD 10 3.2-309/2023 din 11.04.2023);<br>Dinamometru pentru măsurarea aderenței (nr. 0764B21 din 10.03.2023);<br>Etuvă tip LT-G0203, nr.21/00177 (Proces verbal nr.17 din 10.03.2023);<br>Riglă metalică, nr. 49 (CE – nr. MD 10 3.5-417/2022 din 04.10.2022);<br>Cronometru mecanic (CE – nr. MD 10 3.3-544/2022 din 28.06.2022);<br>Rezervor de apă cu termostat (Proces verbal nr. 2 din 09.02.2023). |
| Condițiile de mediu:                               | Temperatura aerului, °C 21<br>Umiditatea relativă, % 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 71.1 din 14.06.2023

## REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR (proba nr. 71.2)

| Nr. | Denumirea indicilor, u/m                                                                     | DN Metoda de încercare | DN Cerința Tehnică | Valoarea admisibilă | Rezultatele încercărilor | Incertitudinea, $\pm U_c$ % |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Rezistența inițială de aderență la tracțiune (mortar/substrat), N/mm <sup>2</sup>            | SM EN 1015-12:2016     | ET 02/04-010:2021  | Valoarea declarată  | 0,508                    | Med. 0,469                  |
|     |                                                                                              |                        |                    |                     | 0,471                    |                             |
|     |                                                                                              |                        |                    |                     | 0,532                    |                             |
|     |                                                                                              |                        |                    |                     | 0,493                    |                             |
|     |                                                                                              |                        |                    |                     | 0,413                    |                             |
|     |                                                                                              |                        |                    |                     | 0,458                    |                             |
|     |                                                                                              |                        |                    |                     | 0,403                    |                             |
|     |                                                                                              |                        |                    |                     | 460                      |                             |
|     |                                                                                              |                        |                    |                     | 4887                     |                             |
|     | Mod de rupere                                                                                |                        |                    | a - b               | b                        |                             |
| 2.  | Rezistența de aderență la tracțiune după imersie în apă (mortar/substrat), N/mm <sup>2</sup> | SM EN 1015-12:2016     | ET 02/04-010:2021  | Valoarea declarată  | 0,495                    | Med. 0,425                  |
|     |                                                                                              |                        |                    |                     | 0,456                    |                             |
|     |                                                                                              |                        |                    |                     | 0,477                    |                             |
|     |                                                                                              |                        |                    |                     | 0,413                    |                             |
|     |                                                                                              |                        |                    |                     | 0,398                    |                             |
|     |                                                                                              |                        |                    |                     | 0,469                    |                             |
|     |                                                                                              |                        |                    |                     | 0,324                    |                             |
|     |                                                                                              |                        |                    |                     | 0,379                    |                             |
|     |                                                                                              |                        |                    |                     | 0,412                    |                             |
|     | Mod de rupere                                                                                |                        |                    | a - b               | b                        |                             |

# RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 71.1 din 14.06.2023

## REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR (proba nr. 71.2 continuare)

| Nr. | Denumirea indicilor, u/m                                                                 | DN Metoda de încercare | DN Cerința Tehnică | Valoarea admisibilă | Rezultatele încercărilor | Incertitudinea, $\pm U_x, \%$ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 3.  | Rezistența de aderență la tracțiune după îmbătrânire termică (mortar/substrat), $N/mm^2$ | SM EN 1015-12:2016     | ET 02/04-010:2021  | Valoarea declarată  | 0,609                    | Med. 0,671                    |
|     |                                                                                          |                        |                    |                     | 0,733                    |                               |
|     |                                                                                          |                        |                    |                     | 0,781                    |                               |
|     |                                                                                          |                        |                    |                     | 0,829                    |                               |
|     |                                                                                          |                        |                    |                     | 0,565                    |                               |
|     |                                                                                          |                        |                    |                     | 0,644                    |                               |
|     |                                                                                          |                        |                    |                     | 0,763                    |                               |
|     |                                                                                          |                        |                    |                     | 0,581                    |                               |
|     |                                                                                          |                        |                    |                     | 0,538                    |                               |
|     | Mod de rupere                                                                            |                        |                    | a - b               | b                        |                               |

Executantul/ Șef al CÎ:

*Arbore*

/Master în inginerie/ CIUBARCĂ Pavel

Verificat/Șef al CÎ:

*Arbore*

/Master în inginerie/ CIUBARCĂ Pavel


Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis pentru:

1. S.A. "SUPRATEN"
2. CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL

### NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea SRL "CIPC INCERC TEST".
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu \*.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu \*\*.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse  $U_p$ . Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere  $k=2$ , ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95% la o distribuție normală.

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ГОСТ ПМР.АО.41.31 10 23.1910

Срок действия с 14.03.2023 по 14.03.2025

155014

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ГУП "Институт технического регулирования и метрологии"  
г. Тирасполь, пер. Энгельса, 11, тел. (0533) 92350, 95785, 95468  
ГОСТ ПМР.АО.41.31

## ПРОДУКЦИЯ

МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ  
Краски водно-дисперсионные (код ОКП 23 1600).  
Ассортимент указан в приложении.  
Серийный выпуск.

код ОКП  
23 1000

Код ТН ВЭД  
3209

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 28196-89 п. 1.3.1, табл. 1 (позиции 1, 2, 3, 10).

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Апельсин", г. Бендеры, ул. Ползунова, д. 15.  
Адрес производства: г. Бендеры, ул. Индустриальная, 14/9.

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель.

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола лабораторных испытаний № 16/044 от 09.03.2023 г., выданного  
ИЛ ЗАО "Одема" им. В. Соловьевой, г. Тирасполь, ул. Луначарского, 24,  
аттестат аккредитации № ГОСТ ПМР 01.КН.51.АЯ.0801 до 20.07.2025 г.  
Акта анализа состояния производства № 172 от 10.03.2023 г.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации № 3а.

Инспекционный контроль осуществляет один раз в год ОС ГУП "ИТРМ".



Руководитель органа

Цошка А. П.

Эксперт

Кульжинский Н. Е.


Копия сертификата недействительна без оригинала подписи и печати органа, выдавшего сертификат

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Форма № 3  
Утверждена Приказом МЭ ПМР  
№ 557 от 10.11.2004 г.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ (КОПИИ)



№ ГОСТ ПМР.АО.41.31 10 23.1910 от 14.03.2023 г.

**204355**

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| Торговая марка                                | Наименование продукции                             | Маркировка   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>КРАСКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ</b>                     |                                                    |              |
| NANOFARB                                      | INTERIOR, краска для внутр. работ                  | ВД-АС-2М     |
| NANOFARB                                      | AQUA, краска для внутр. работ, моющаяся            | ВД-АС-24М    |
| NANOFARB                                      | MATTLATEX, краска для внутр. работ, моющаяся       | ВД-АС-24М    |
| NANOFARB                                      | SEIDENLATEX, шелковисто-глянцевая латексная краска | ВД-АС-24ПМ   |
| NANOFARB                                      | ACRYLUX, шелковисто-матовая латексная краска       | ВД-АС-24М    |
| NANOFARB                                      | THERMO AQUA, аква-эмаль для радиаторов             | ВД-АС-2458ПМ |
| JAZZ                                          | EKO, краска для внутр. работ                       | ВД-АС-2М     |
| JAZZ                                          | AQUA, краска для внутр. работ, моющаяся            | ВД-АС-24М    |
| JAZZ                                          | MATTLATEX, краска для внутр. работ, моющаяся       | ВД-АС-24М    |
| JAZZ                                          | SEIDENLATEX, шелковисто-глянцевая латексная краска | ВД-АС-24ПМ   |
| JAZZ                                          | ACRYLUX, шелковисто-матовая латексная краска       | ВД-АС-24М    |
| JAZZ                                          | THERMO AQUA, аква-эмаль для радиаторов             | ВД-АС-2458ПМ |
| WEISER                                        | EKO, краска для внутр. работ                       | ВД-АС-2М     |
| WEISER                                        | AQUA, краска для внутр. работ, моющаяся            | ВД-АС-24М    |
| WEISER                                        | MATTLATEX, краска для внутр. работ, моющаяся       | ВД-АС-24М    |
| WEISER                                        | SEIDENLATEX, шелковисто-глянцевая латексная краска | ВД-АС-24ПМ   |
| WEISER                                        | ACRYLUX, шелковисто-матовая латексная краска       | ВД-АС-24М    |
| WEISER                                        | THERMO AQUA, аква-эмаль для радиаторов             | ВД-АС-2458ПМ |
| OPTIMUS                                       | AKRILFARB, краска для внутр.                       | ВД-АС-2М     |
| OPTIMUS                                       | LATEXFARB, краска для внутр. работ, моющаяся       | ВД-АС-24М    |
| <b>КРАСКИ ФАСАДНЫЕ</b>                        |                                                    |              |
| NANOFARB                                      | EKOFASSAD, краска фасадная, атмосферостойкая       | ВД-АС-124М   |
| NANOFARB                                      | FASSADENFARBE, краска фасадная, атмосферостойкая   | ВД-АС-14М    |
| NANOFARB                                      | SILACRYL, силиконовая краска                       | ВД-АС-14М    |
| JAZZ                                          | UNIVERSAL, краска фасадная, атмосферостойкая       | ВД-АС-124М   |
| JAZZ                                          | STREET, краска фасадная, атмосферостойкая          | ВД-АС-14М    |
| JAZZ                                          | SILACRYL, силиконовая краска                       | ВД-АС-14М    |
| WEISER                                        | EKOFASSAD, краска фасадная, атмосферостойкая       | ВД-АС-124М   |
| WEISER                                        | FASSAD, краска фасадная, атмосферостойкая          | ВД-АС-14М    |
| WEISER                                        | SILACRYL, силиконовая краска                       | ВД-АС-14М    |
| OPTIMUS                                       | FASSADFARB, краска фасадная, атмосферостойкая      | ВД-АС-124М   |
| <b>КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ</b> |                                                    |              |
| NANOFARB                                      | ELASTIKFARB, высокоэластичная резиновая краска     | ВД-АС-124М   |
| NANOFARB                                      | WINDOOR AQUA, аква-эмаль для окон и дверей         | ВД-АС-1245ПМ |
| NANOFARB                                      | GLOSS AQUA, аква-эмаль глянцевая                   | ВД-АС-1245   |
| NANOFARB                                      | BODEN, износостойкая краска для бетонных полов     | ВД-УР-2М     |
| JAZZ                                          | ELASTIKFARB, высокоэластичная резиновая краска     | ВД-АС-124М   |
| JAZZ                                          | WINDOOR AQUA, аква-эмаль для окон и дверей         | ВД-АС-1245ПМ |
| JAZZ                                          | GLOSS AQUA, аква-эмаль глянцевая                   | ВД-АС-1245   |
| JAZZ                                          | BODEN, износостойкая краска для бетонных полов     | ВД-УР-2М     |
| WEISER                                        | ELASTIKFARB, высокоэластичная резиновая краска     | ВД-АС-124М   |
| WEISER                                        | WINDOOR AQUA, аква-эмаль для окон и дверей         | ВД-АС-1245ПМ |
| WEISER                                        | GLOSS AQUA, аква-эмаль глянцевая                   | ВД-АС-1245   |
| WEISER                                        | BODEN, износостойкая краска для бетонных полов     | ВД-УР-2М     |
| <b>КРАСКИ СТРУКТУРНЫЕ</b>                     |                                                    |              |
| WEISER                                        | STRUKTUR, краска структурная силиконовая           | ВД-АС-13Н    |
| WEISER                                        | STRUKTUR, краска структурная                       | ВД-АС-12400М |
| NANOFARB                                      | STRUKTURFARBE, краска структурная силиконовая      | ВД-АС-13Н    |
| NANOFARB                                      | STRUKTURFARBE, краска структурная                  | ВД-АС-12400М |
| JAZZ                                          | STRUKTUR, краска структурная                       | ВД-АС-12400М |
| <b>КРАСКА ДЛЯ САДОВЫХ РАСТЕНИЙ</b>            |                                                    |              |
| NANFARB                                       | GARDEN краска для садовых растений                 | ВД-АС-16М    |

Орган  
по сертификации  
продукции и  
услуг (работ)

Руководитель органа


М.П.

Эксперт

Цошка А. П.

Кульжинский Н. Е.

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ГОСТ ПМР.АО.41/42. Д.72

Срок действия с 14.03.2023 по 14.03.2025

Д 152475

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ГУП "Институт технического регулирования и метрологии"

г. Тирасполь, пер. Энгельса, 11, тел. (0533) 92350, 95785, 95468

Система добровольной сертификации Приднестровской Молдавской Республики 02/2022 от 16.06.2022 г.

## ПРОДУКЦИЯ

МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ.

Ассортимент указан в приложении.

Серийный выпуск.

код ОКП

23 1000

код ТН ВЭД

3209

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ ПМР ГОСТ Р 52020-2004 п. 5.3.1, табл. 1 (позиции 1, 2, 3, 5, 6).

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Апельсин", г. Бендеры, ул. Ползунова, д. 15.

Адрес производства: г. Бендеры, ул. Индустриальная, 14/9.

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель.

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола лабораторных испытаний № 16/043 от 09.03.2023 г.,

ИЛ ЗАО "Одема" им. В. Соловьевой, г. Тирасполь, ул. Луначарского, 24,

аттестат аккредитации № ГОСТ ПМР.01.КН.51.АЯ.0801 до 20.07.2025 г.

Акта анализа состояния производства № 16 от 10.03.2023 г.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации № 3а.

Инспекционный контроль осуществляет один раз в год ОС ГУП "ИТРМ".



Руководитель органа

М.П.

Эксперт

Цошка А. П.


Кульжинский Н. Е.

Копия сертификата недействительна без оригинала подписи и печати органа, выдавшего сертификат

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Форма № 3  
Утверждена Приказом МЭ ПМР  
№ 557 от 10.11.2004 г.

# ПРИЛОЖЕНИЕ



К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ (КОПИИ)

№ ГОСТ ПМР.АО.41/42, Д.72 от 14.03.2023 г.

Д 180525

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| Торговая марка                      | Наименование продукции                                  | Маркировка |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| ГРУНТЫ                              |                                                         |            |
| NANOFARB                            | WATERSTOP, грунт-концентрат 1:10                        | ВД-АС-120  |
| NANOFARB                            | WATERGRUNT, готовый грунт                               |            |
| NANOFARB                            | BETONOKONTAKT, грунт                                    |            |
| NANOFARB                            | QUARTZGRUND, грунт                                      |            |
| NANOFARB                            | HIDROPLAST, гидроизоляционная мастика                   | ВД-АС-1240 |
| JAZZ                                | AQUASTOP, грунт-концентрат 1:10                         | ВД-АС-120  |
| JAZZ                                | GRUNT, готовый грунт, глубокопроникающий                |            |
| JAZZ                                | BETONOKONTAKT, грунт                                    |            |
| JAZZ                                | QUARTZGRUND, грунт                                      |            |
| JAZZ                                | HIDROSTOP, гидроизоляционная мастика                    | ВД-АС-1240 |
| WEISER                              | PUTZGRUND, готовый грунт                                | ВД-АС-120  |
| WEISER                              | BETONOKONTAKT, грунт                                    |            |
| WEISER                              | QUARTZ-GRUNT, грунт                                     |            |
| WEISER                              | HIDROISOL, гидроизоляционная мастика                    |            |
| OPTIMUS                             | Грунт-концентрат Optimus1:10                            | ВД-АС-120  |
| NANOFARB                            | QUARTZGRUND грунт силиконовый                           |            |
| WEISER                              | QUARTZ-GRUNT, грунт силиконовый                         |            |
| ШПАТЛЕВКИ. ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ. |                                                         |            |
| NANOFARB                            | NANOSHEETROCK, финишная шпатлёвка                       | ВД-АС-002В |
| WEIS                                | SHEETROCK, финишная шпатлёвка                           |            |
| NANOFARB                            | TRAVERTINO декоративная штукатурка                      | ВД-АС-13Н  |
| NANOFARB                            | KRATZPUTZ декоративная штукатурка «БАРАШЕК»             |            |
| NANOFARB                            | KRATZPUTZ декоративная силиконовая штукатурка «БАРАШЕК» |            |
| NANOFARB                            | DEKORPUTZ декоративная штукатурка «КОРОЕД»              |            |
| NANOFARB                            | DEKORPUTZ декоративная силиконовая штукатурка «КОРОЕД»  |            |
| WEISER                              | TRAVERTINO декоративная штукатурка                      |            |
| WEISER                              | KRATZPUTZ декоративная штукатурка «БАРАШЕК»             |            |
| WEISER                              | DEKORPUTZ декоративная штукатурка «КОРОЕД»              |            |
| ЛАКИ АКРИЛОВЫЕ                      |                                                         |            |
| NANOFARB                            | STONE LACK лак для камня глянцевый                      | ВД-АС-15Г  |
| NANOFARB                            | LACK AQUA лак для дерева глянцевый                      |            |
| WEISER                              | STONE LAC лак для камня глянцевый                       |            |
| WEISER                              | LAC GLOSSY лак панельный глянцевый                      |            |



Руководитель органа

Цошка А. П.

Кульжинский Н. Е.