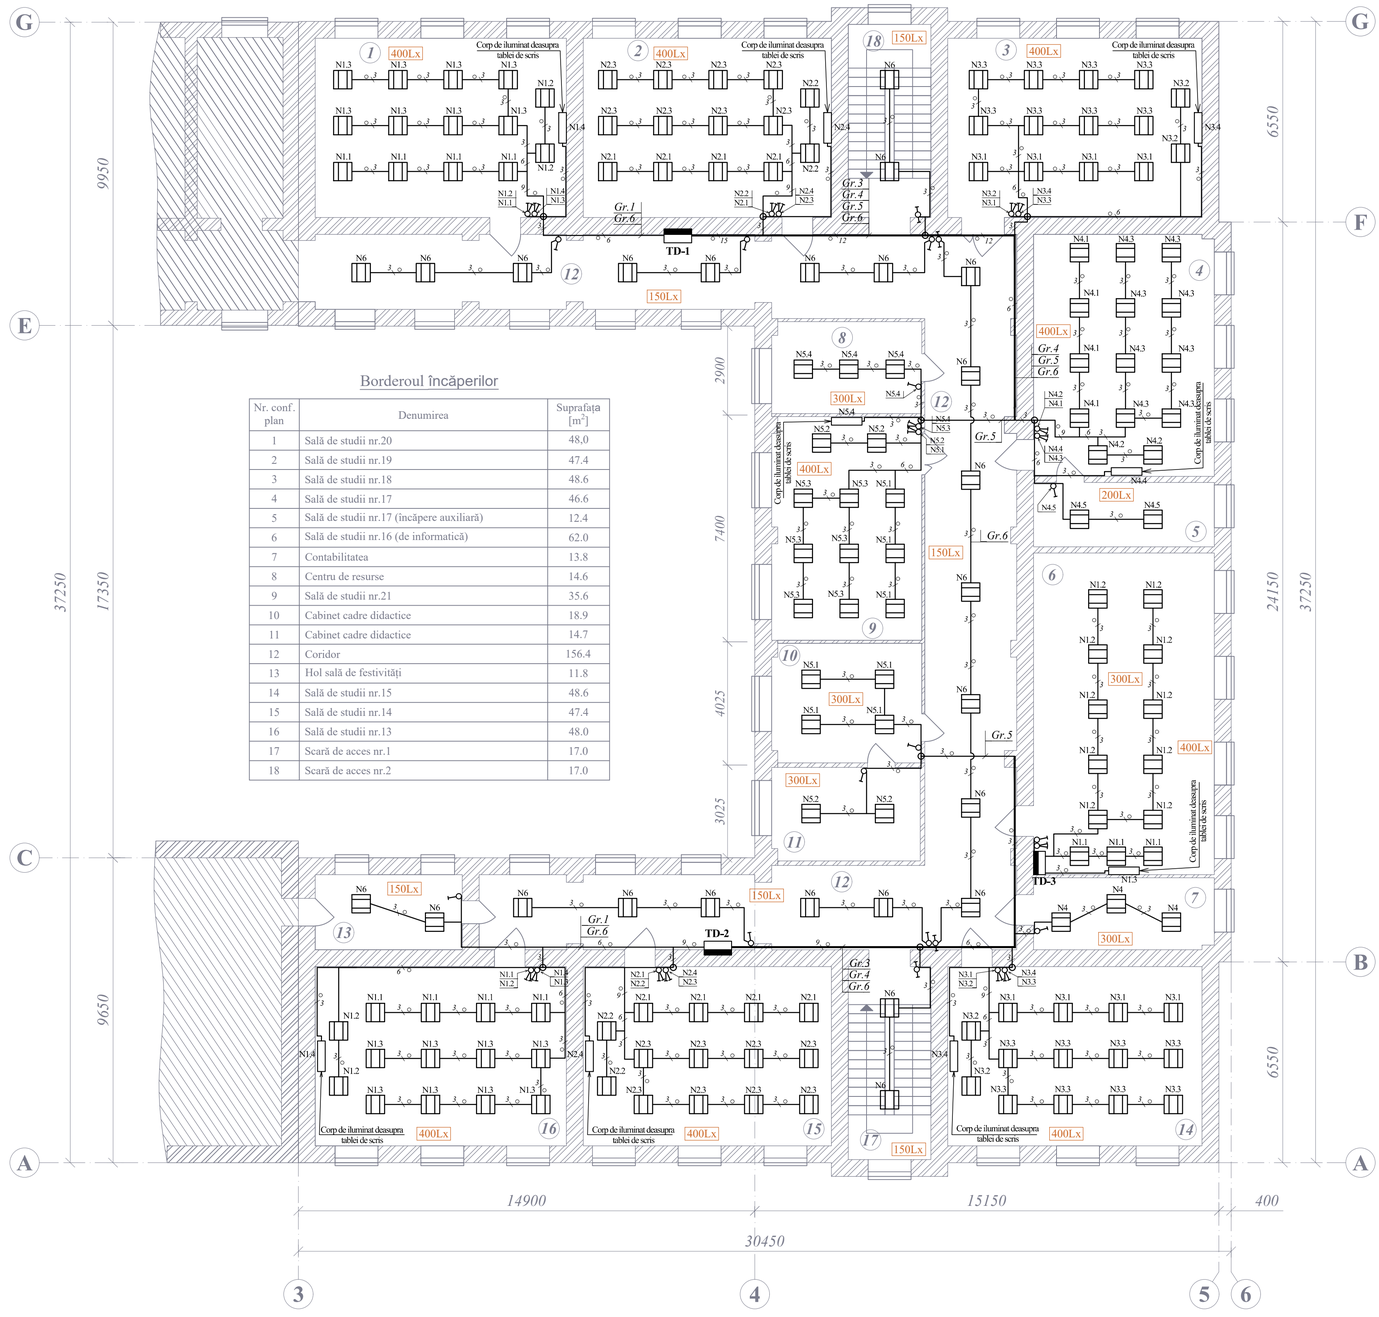

Borderoul încăperilor

Nr. conf. plan	Denumirea	Suprafaţa [m²]
1	Sală de studii nr.20	48,0
2	Sală de studii nr.19	47.4
3	Sală de studii nr.18	48.6
4	Sală de studii nr.17	46.6
5	Sală de studii nr.17 (încăpere auxiliară)	12.4
6	Sală de studii nr.16 (de informatică)	62.0
7	Contabilitatea	13.8
8	Centru de resurse	14.6
9	Sală de studii nr.21	35.6
10	Cabinet cadre didactice	18.9
11	Cabinet cadre didactice	14.7
12	Coridor	156.4
13	Hol sală de festivităţi	11.8
14	Sală de studii nr.15	48.6
15	Sală de studii nr.14	47.4
16	Sală de studii nr.13	48.0
17	Scară de acces nr.1	17.0
18	Scară de acces nr.2	17.0

Notă:

1) Distributia circuitelor de iluminat se va realiza cu cabluri de tipul ВВГнг (А)-LS.
2) Pozarea cablurilor se vor efectua ascuns (în stratul de tencuială şi/sau sub tavanul suspebdat)în ţevi PVC (sau PE).
3) Corpurile de iluminat general vor fi montate în tavanul suspendat.
4) Înălţimea de montare a corpurilor de iluminat va fi înălţimea tavanului suspendat.
5)Tablele scris vor fi iluminate de corpuri de iluminat de tip ЛПО-30-40-122(125). Aceste corpuri de iluminat vor fi montate deasupra marginii superioare a tablei cu 0,3 m şi 0,6 m în direcţia clasei din faţa tablei.
6) Trecerea cablurilor (conductoarelor) prin pereţi şi pardosele vor fi realizate în ţevi şi materiale pentru reparaţie ignifuge.
7) Grosimea stratului de beton sau tencuială deasupra ţevilor, la etapa pregătirii pardoselelor sau pereţilor, nu trebuie să fie mai mică de 20mm. În cazul intersecţiilor liniilor din ţevi, stratul de mortar între ţevi nu este necesar. În cazurile în care pentru ţevile de deasupra intersecţiei nu este posibil de asigurat adâncimea necesară, este necesar de prevăzut protecţia ţevilor împotriva deteriorărilor mecanice prin instalarea de cofraje metalice sau prin alte mijloace.
8) La ieşirea ţevilor din plastic din, sosuri, pardosele şi alte structuri de construcţie trebuie să fie efectuate din segmente sau ţevi din PVC şi, dacă este posibil, deteriorarea mecanică - din segmente de ţevi din oţel cu pereţi subţiri.
9) Montarea ţevilor pentru conductori/cabluri este necesar de executat după instalarea conductelor sanitare.
10) Nu este admisibil pozarea reţelelor electrice în conductele şi arborii pentru ventilare.
11) Înălţimea de montare a întrerupătoarelor, conform NCM C.01.03:2017, va fi de 1,8 de la pardoseala finisată.

Modif.	Cant.	Planşa	Ndoc.	Semn.	Data
Sp. principal		Pulbere Ed.			12.19
Elaborat		Pulbere Ed.			12.19

19/12-2019 - EEF/IEI

Reconstrucţia reţelelor eletrice interne în cadrul reparaţiei capitale a unor încăperi şi a tavanului de la cota +4.000 la L.T. "N. Gogol" amplasat în mun. Bălţi, str. Academicianul Nicolae Filipp nr.2.

Echipament electric de forţă. Instalaţii electrice de iluminat.

Etapa	Coala	Coli
PE	3	16

Plan amplasament reţele de iluminat general la cota 4.000. Scara 1:100.

SC „PROIECT ENERGETIC" SRL
Licenţa: seria A MMII nr.049773 din 04.09.2015

N inv. original	Semnatura, data	În loc. N inv.