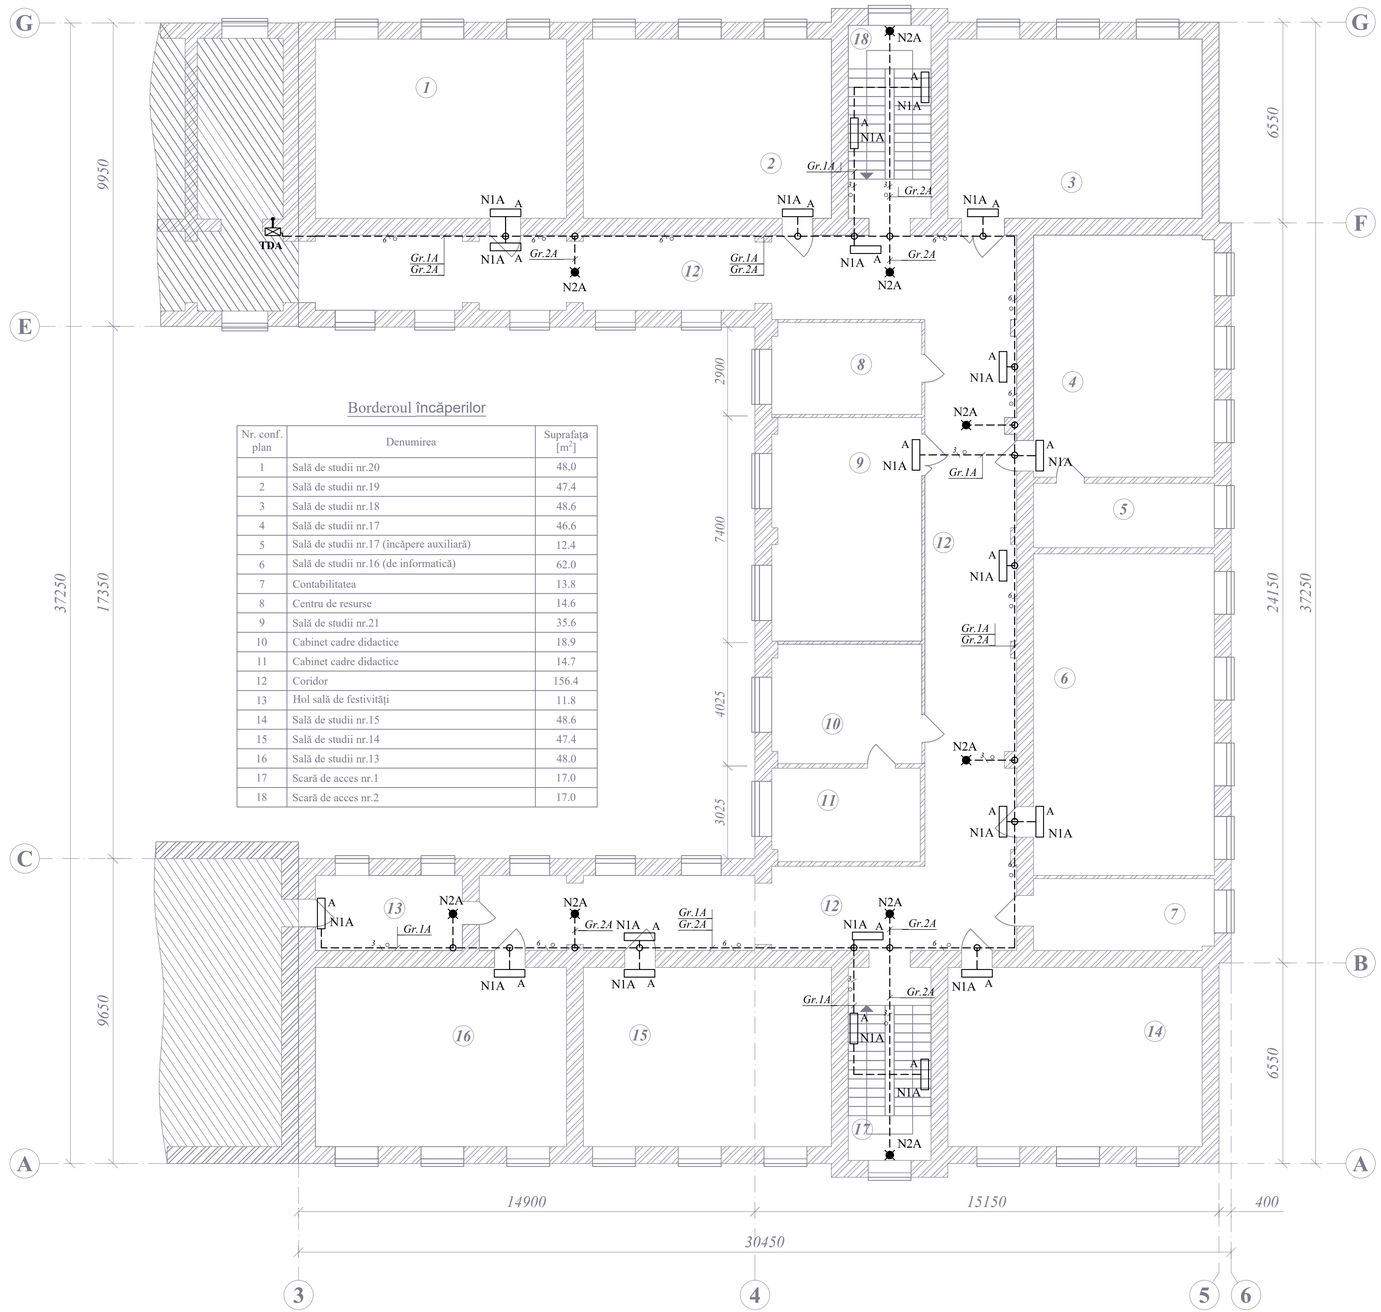

Borderoul încăperilor

Nr. conf. plan	Denumirea	Suprafața [m²]
1	Sală de studii nr.20	48,0
2	Sală de studii nr.19	47.4
3	Sală de studii nr.18	48.6
4	Sală de studii nr.17	46.6
5	Sală de studii nr.17 (încăpere auxiliară)	12.4
6	Sală de studii nr.16 (de informatică)	62.0
7	Contabilitatea	13.8
8	Centru de resurse	14.6
9	Sală de studii nr.21	35.6
10	Cabinet cadre didactice	18.9
11	Cabinet cadre didactice	14.7
12	Coridor	156.4
13	Hol sală de festivități	11.8
14	Sală de studii nr.15	48.6
15	Sală de studii nr.14	47.4
16	Sală de studii nr.13	48.0
17	Scară de acces nr.1	17.0
18	Scară de acces nr.2	17.0

Notă:

1) Distributia circuitelor de iluminat se va realiza cu cabluri de tipul ВВГнг (A)-LS.
2) Pozarea cablurilor se vor efectua ascuns (în stratul de tencuială și/sau sub tavanul suspebdat)în țevi PVC (sau PE).
3) Corpurile de iluminat pentru iluminatul de avarie și evacuarie vor fi montate pe pereți. Înălțimea de montare va fi de 2,8m.
4) Trecerea cablurilor (conductoarelor) prin pereți și pardosele vor fi realizate în țevi și materiale pentru reparație ignifuge.
5) Grosimea stratului de beton sau tencuială deasupra țevilor, la etapa pregătirii pardoselelor sau pereților, nu trebuie să fie mai mică de 20mm. În cazul intersecțiilor liniilor din țevi, stratul de mortar între țevi nu este necesar. În cazurile în care pentru țevile de deasupra intersecției nu este posibil de asigurat adâncimea necesară, este necesar de prevăzut protecția țevilor împotriva deteriorărilor mecanice prin instalarea de cofraje metalice sau prin alte mijloace.
6) La ieșirea țevilor din plastic din, sosuri, pardosele și alte structuri de construcție trebuie să fie efectuate din segmente sau țevi din PVC și, dacă este posibil, deteriorarea mecanică - din segmente de țevi din oțel cu pereți subțiri.
7) Montarea țevilor pentru conductori/cabluri este necesar de executat după instalarea conductelor sanitare.
8) Nu este admisibil pozarea rețelelor electrice în conductele și arborii pentru ventilare.

Modif.	Cant.	Planșa	Ndoc.	Semn.	Data
Sp. principal		Pulbere Ed.			12.19
Elaborat		Pulbere Ed.			12.19

19/12-2019 - EEF/IEI

Reconstrucția rețelelor eletrice interne în cadrul reparației capitale a unor încăperi și a tavanului de la cota +4.000 la L.T. "N. Gogol" amplasat în mun. Bălți, str. Academicianul Nicolae Filipp nr.2.

Echipament electric de forță. Instalații electrice de iluminat.

Etapa	Coala	Coli
PE	5	16

Plan amplasament rețele de iluminat avarie la cota 4.000. Scara 1:100.

SC „PROIECT ENERGETIC" SRL
Licența: seria A MMII nr.049773 din 04.09.2015

În loc. N inv.	
Semnatura, data	
N inv. original	