



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 11A 49597-23**

Data emiterii **01 februarie 2023** Valabil pînă la **01 februarie 2026**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015,
MD-2001, mun. Chișinău, str. Melestiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Electrozi înveliți pentru sudarea manuală cu arc a oțelurilor,
mărcile comerciale: SUPERTIT FIN, SUPERBAZ, SUPRANOX 308L, STARINOX 308L,
clasificări - conform anexei (4 poziții),
gama de diametre de la 2mm pîna la 5mm,
producție în serie

Codul NC
8311

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții
(HG RM nr.913 din 25.07.2016), SM EN 13479:2017

PRODUCĂTOR

DUCTIL SA
120068, Buzău, Bulevardul Industriei, 7, România

CLIENT

DUCTIL SA
120068, Buzău, Bulevardul Industriei, 7, România

Digitally signed by Simov Igor
Date: 2025.04.07 17:42:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Codul țării
RO



CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare a controlului producției în fabrică nr.353 din 01.02.2023.
Raportului de evaluare nr.6/003-ev din 01.02.2023.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform sistemul 2+.
Sunt stabilite 2 supravegheri cu periodicitatea de o dată în an.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria B Nr. 00001



Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Fila 1 File 1

A n e x ă

la certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică

Nr. OC P_{GSP} MD 015 11A 49597-23 din 01.02.2023

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului

Nr.	Marca comercială	Clasificări
1	SUPERTIT FIN	EN ISO 2560-A: E 42 0 R 12
2	SUPERBAZ	EN ISO 2560-A: E 42 4 B 42 H5
3	SUPRANOX 308L	EN ISO 3581-A: E 19 9 L R 12
4	STARINOX 308L	EN ISO 3581-A: E 19 9 L R 12

Serial Nr. 00001



Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate a controlului producției în fabrică

Bimetal radiator ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ Алюминиевые и биметаллические радиаторы

Технические характеристики радиаторов (на одну секцию)

Наименование модели	Межосевое расстояние мм	Поверхность теплообмена в м ²	Емкость одной секции, л	Вес кг	Мощность Вт	Испытательное давление, атм	Рабочее давление, атм
FB-BQ500A	500	0.9	0.19	1.19	145	20	До 16
FB-A350	350	0.7	0.16	1.03	115	20	До 16

Указания по монтажу радиаторов:

• Монтаж радиаторов должен осуществляться лицензированной монтажной организацией, имеющей допуск СРО на выполнение данного вида работ;

• Для максимальной эффективности радиатора необходимо обеспечить следующие расстояния:

- ✓ от пола — 12 см;
- ✓ от стены до задней стенки радиатора 2,5-5 см;
- ✓ от верха радиатора до низа подоконника или ниши 12-15 см;

• Рекомендуется на входе/выходе радиатора устанавливать дополнительные краны (вентили);

• На каждый радиатор обязательно должен быть установлен воздушный клапан (автоматический или ручной), предназначенный для выпуска воздуха;

• После завершения монтажа необходимо провести испытание радиатора с оформлением Акта, в котором указываются:

- ✓ дата проведения испытаний и ввода радиатора в эксплуатацию;
- ✓ испытательное давление;
- ✓ результаты испытаний;
- ✓ ФИО и подпись ответственного лица, производившего монтаж, с указанием номера лицензии, реквизитов организации, и печатью этой организации;



В однотрубных системах отопления многоквартирных домов не рекомендуется использовать терморегулирующие элементы радиатора при отсутствии перемычки (байпаса) между подающей и обратной трубами. В этом случае, Вы невольно регулируете теплоотдачу всего стояка в Вашем доме, что административно наказуемо

Bimetal radiator ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ Алюминиевые и биметаллические радиаторы

Тепловые сети должны соответствовать нормам СТО 17330282.27.060.001-2008.

• В течение всего срока эксплуатации система отопления должна быть заполнена теплоносителем в соответствии с требованиями данного документа:

- ✓ общая жесткость — не более 7 мг-экв/л;
- ✓ содержание кислорода — не более 0,02 мг/кг;
- ✓ содержание свободной угольной кислоты — не допускается;
- ✓ содержание нефтепродуктов — не более 1,0 мг/л;
- ✓ содержание взвешенных веществ — не более 5 мг/л;
- ✓ содержание соединений железа — не более 0,3 мг/л;

• Для возможности демонтажа радиатора на подающей и обратной трубопроводах устанавливайте запорную или запорно-регулирующую арматуру.



Для приведения автоматического клапана в рабочее состояние необходимо ослабить крышку, не отворачивая ее полностью, в противном случае клапан будет работать как заглушка.

Ручной клапан необходимо периодически открывать, отворачивая головку и стравливая воздух из секций радиатора. При заполнении системы отопления, а также в летний сезон при проведении регламентных работ, воздушные клапаны необходимо открывать для удаления воздуха.



Во избежание аварии допустимо отклонение оси коллектора радиатора от подоконника труб не более 2°

- В случае одностороннего бокового подключения радиатора с числом секций более 12 шт., для оптимальной теплоотдачи, рекомендуется во входной коллектор установить направляющую потока длиной = 2/3 длины радиатора.
- Завод-изготовитель не рекомендует проводить перекомпоновку радиаторов. Гарантийные обязательства на перекомпонованные радиаторы не распространяются.

Запрещено

- Установка изделий лицом/организацией, не соответствующей требованиям данного документа;
- Отключать радиатор от системы отопления (кроме аварийных случаев и случаев сервисного обслуживания);
- Использовать трубы магистралей в качестве элементов электрических цепей;
- Допускать детей к играм с вентилями и воздушными клапанами;
- Резко открывать вентили отключенного от магистрали отопления прибора во избежание гидравлического удара внутри радиатора и его разрыва;
- Использовать радиатор в контуре горячего водоснабжения вместо полотенцесушителя;



Не рекомендуется опорожнять систему отопления более чем на 15 дней в году.
Гарантийные обязательства

Bimetal radiator ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО
МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ
Алюминиевые и биметаллические радиаторы

Изготовитель гарантирует, что изделие соответствует действующим требованиям безопасности.

Гарантийный срок на радиаторы отопления, при условии соблюдения требований и рекомендаций, перечисленных в настоящем документе, составляет 2 года со дня продажи, при условии соблюдения требований по хранению, транспортировке, эксплуатации, обслуживанию и монтажу радиатора, при наличии у покупателя настоящего паспорта с заполненным гарантийным талоном и штампом负责组织 организации.

- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
- Под выполнением гарантийных обязательств понимается замена секции радиатора с производственным дефектами, выявленными в процессе эксплуатации радиатора.
- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителей или третьих лиц в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа и условий эксплуатации, указанных в данном Паспорте.
- Срок эксплуатации — 30 лет.

В случае предъявления претензий по качеству радиатора в течение гарантийного срока необходимо предоставить следующие документы:

- заявление с указанием паспортных данных/реквизитов организации заявителя;
- технический паспорт с заполненным Гарантийным талоном;
- документы, подтверждающие покупку радиатора;
- копию разрешения эксплуатационной организации, отвечающей за систему, в которую был установлен радиатор, на изменение данной отопительной системы (в случае замены прибора);
- копию Акта о вводе радиатора в эксплуатацию.

Гарантийный талон №

Радиатор модель	_____ секций.
С условиями монтажа и эксплуатации ознакомлен	_____ /
Дата продажи « _____ » _____ 20 ____ г. Продавец	_____ /
Сведения об организации, осуществляющей монтаж радиатора:	
Полное наименование организации:	_____
Адрес в соответствии с учредительными документами:	_____
Фактический адрес:	_____
Контактные телефоны:	_____
Данные Свидетельства о допуске к работе:	
Свидетельство № _____	от « _____ » _____ 20 ____ г.
Наименование саморегулируемой организации	

Дата монтажа « _____ » _____ 20 ____ г. Монтажник	_____ /

Гарантийный срок составляет 1 год с момента продажи радиатора (срок эксплуатации 20 лет).

Гарантийный талон действителен только в оригинале!

Рекламации и претензии к качеству товара принимаются по адресу:

R.Moldova, Chisinau, str.Uzinelor, 78

www.santarm.md mail: office@santarm.md tel: 022473600; 068776565

Bimetal radiator ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО
МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ
Алюминиевые и биметаллические радиаторы

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за покупку радиаторов Bimetal Radiator и просим
внимательно ознакомиться с рекомендациями настоящего Паспорта.

Назначение

Радиаторы отопления алюминиевые и биметаллические секционные предназначены для применения в индивидуальной и центральной системах водного отопления жилых, административных и общественных зданий при следующих условиях:

- максимальная температура теплоносителя 110° C;
- максимальное рабочее давление воды в магистральной отоплении Вашего дома 1600 кПа (16 Бар) для алюминиевых, до 2000 кПа (20 Бар) для биметаллических радиаторов;
- водородный показатель теплоносителя pH должен находиться в пределах от 6,5 до 8,5 для алюминиевых радиаторов, от 6,5 до 11 для биметаллических радиаторов;
- содержание кислорода не более 20 мкг/л, взвешенных веществ не более 5 мг/л, общей жесткостью не более 7 мг-экв/л в соответствии с требованиями, приведенными в «Правилах технической эксплуатации станций и сетей».



Перед приобретением радиаторов необходимо уточнить параметры магистральной отоплении Вашего дома в РЭО или на диспетчерских пунктах по месту нахождения дома.

Несоответствие технических характеристик радиатора и параметров магистралей может привести к преждевременному выходу из строя радиаторов в процессе эксплуатации.

Радиаторы поставляются в сборе, в следующей комплектации:

- Радиатор в упаковке 1 шт.,
- Паспорт 1 шт.,
- Монтажный комплект поставляется отдельно.

Условия транспортировки и хранения радиаторов

- Допускается любой вид транспортировки радиаторов при условии отсутствия механического воздействия влаги и химических веществ во время транспортировки.
- До эксплуатации радиаторы должны храниться в закрытых помещениях, в упаковке производителя, в условиях, исключающих механические воздействия, воздействие влаги и химических веществ.
- Изготовитель не несет ответственности за повреждения радиатора, вызванные нарушением условий транспортировки и хранения.





Цвет - белый

Материал - сталь эмалированная

Тип - унитаз напольный

Размеры - 530 x 340 x 260 мм

Вес - 5 кг

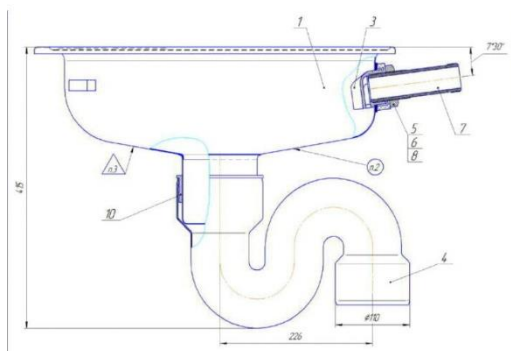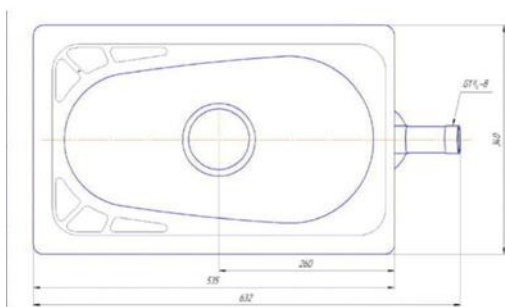

Описание



Сливной бачок SND/020/0/K, D-кнопка, пластик К К Pol Описание Бачки открытого типа КК-POL подходят для высокого и низкого монтажа. Оснащены комплектом клапанов и других аксессуаров для установки в туалет. Материал резервуара не желтеет и очень устойчив к царапинам, обеспечивая максимальную экономию воды. Характеристики Производитель: К К Pol Страна-Производитель: Польша Материал: Пластик Цвет: белый Установка бачка: подвесной Ввод воды: боковой Объем: 8 л Слив: кнопка D, функция STOP Комплектация Бачок белый пластиковый Сливной механизм Механизм наполнения, боковое подключение 1/2" Патрубок для подключения к унитазу Крепеж Габариты Высота: 350 мм Ширина: 440 мм Глубина: 150 мм

Характеристики

Артикул товара	316147398
Бренд	КК-POL
Цвет	Белый
Принадлежность	Сантехника и ремонт
Страна бренда	Польша
Страна производства	Польша
Вес, кг	0.1 кг

Отзывы



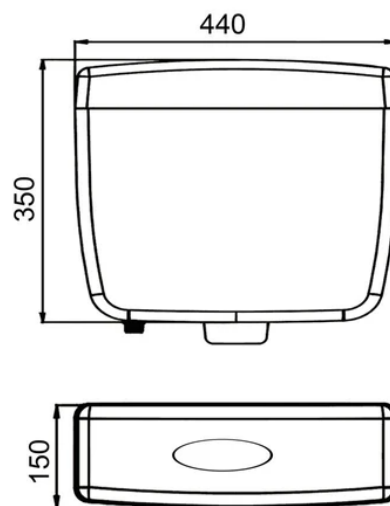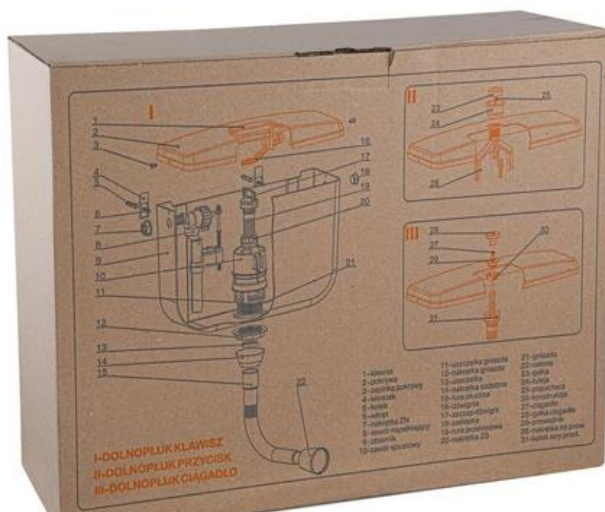

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС. RU.C-RU.ЯД01.Н00050/22

Срок действия с 07.07.2022 по 06.07.2025

№ 02504

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "Региональный центр тестирования и сертификации", 109125, РОССИЯ, город Москва, улица Саратовская, дом 18/10, этаж 1, помещение 13, комнаты 3,4 Телефон: +79672669804, Адрес электронной почты: ooo-regiontest.ru@mail.ru
Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11ЯД01

ПРОДУКЦИЯ

Арматура санитарно-техническая водосливная пластмассовая, запасные части и комплектующие к ней
Торговая марка АНИ пласт
Серийный выпуск

код ОК

22.23.12.140

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 23289-2016

код ТН ВЭД

3922900000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНИ ПЛАСТ".
Место нахождения: 143409, Россия, Московская область, г. Красногорск, ул. Успенская, д.5, помещение 13,
ИНН 7734240249, ОГРН 1027739616816

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНИ ПЛАСТ".
Место нахождения: 143409, Россия, Московская область, г. Красногорск, ул. Успенская, д.5, помещение 13,
ИНН 7734240249, ОГРН 1027739616816. Телефон: 8(495) 598-54-33. Адрес электронной почты: info@aniplast.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 10746-МС-2022 от 06.07.2022 года, выданного Испытательной лабораторией «Международный стандарт» Общества с ограниченной ответственностью «Международный стандарт» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32509.04ССН0.ИЛ01)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с.



Руководитель органа
(Заместитель руководителя)

Эксперт

подпись
подпись

Волкорезов С.Л.

инициалы, фамилия

Ситников Е.Н.

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Характеристики

Основные

Производитель	Нептун
Вес	0.8 кг
Запорный клапан	Керамический картридж
Материал корпуса смесителя (крана)	Латунь
Назначение смесителя	Для умывальника
Покрытие	Никель-хром

Комплектация

Аэратор	Да
---------	----

Габаритные и присоединительные размеры

Диаметр керамического картриджа	40 мм
---------------------------------	-------

Дополнительные характеристики

Группа по параметру герметичности	1
-----------------------------------	---

Пользовательские характеристики

Картридж	керамический 40 мм
Крепление	1 шт
Максимальное рабочее давление	9 бар

Технические характеристики

Рабочая температура	от +10 до +85°C
---------------------	-----------------

Общие характеристики

Форма корпуса	монолитный
---------------	------------

В комплекте



Характеристики

More Information

Цвет	Серый
Диаметр картриджа	35 мм
Глубина	25,8 см
Оттенок	нержавеющая сталь
Материал	нержавеющая сталь
Монтаж	врезной
Термостат	нет
Тип	однорычажный
Производитель	Neptun
Высота	30,4 см
Назначение	для кухни



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Радиатор отопления секционный чугунный

Радиаторы отопления чугунные секционные предназначены для применения в системах водяного отопления жилых, административных и общественных зданий. Радиатор состоит из отдельных элементов-секций из высококачественного линейного чугуна, соединённых между собой при помощи ниппелей. Герметичность в местах соединения секций обеспечивается уплотнительными прокладками. Наружная поверхность радиатора покрыта защитным эмалевым покрытием. Цвет радиаторов из разных партий может незначительно отличаться по оттенку.

1. Технические характеристики радиатора (на одну секцию)

Наименование модели	Теплоотдача (при T=70°C), Вт	Межосевое расстояние, мм	Технические характеристики радиаторов			Давление, атм		Объём, л	Вес, кг
			Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	рабочее	испытательное		
Wasser Standard Modern 500	120	500	600	60	96	20	25	0,55	5,36
Wasser Standard TERMO 500/95	120	500	600	60	95	20	25	0,60	4,35
Wasser Standard Modern 300	80	300	400	62	96	20	25	0,35	3,25
Wasser Standard TERMO 500/130	180	500	600	60	130	20	25	0,8	5,36
Wasser Standard MC-140	160	500	600	108	140	20	25	1,45	7,47

2. Комплектация

- радиатор в фирменной упаковке.
 - технический паспорт изделия с гарантийным талоном.
 - комплект фитингов для подключения
- Кронштейны и кран Маевского приобретаются отдельно.

3. Сертификат

Производство радиаторов Wasser Standard сертифицировано в соответствии с нормами международного стандарта ISO9000, ISO14001. На территории РФ радиаторы Wasser Standard имеют сертификат соответствия **SM EN ISO/CEI 17065:2013**

4. Монтаж радиатора

- 4.1 Монтаж радиаторов должен осуществляться специализированной монтажной организацией, имеющей свидетельство о допуске к работам.
- 4.2 Перед установкой радиаторов необходимо произвести протяжку ниппельных соединений, ослабление которых возможно при транспортировке.
- 4.3 Для максимальной эффективности работы радиатора рекомендуется соблюдать следующие расстояния:
- от пола до нижней поверхности радиатора в районе 10-12 см;
 - от стены до задней стенки радиатора 3-5 см;
 - от верхней поверхности радиатора до нижней поверхности подоконной доски или низа оконного проёма 10-12 см.
- 4.4. Для чугунных радиаторов 4 секции используется 3 кронштейна. Для радиаторов более 4 секции 4-5 кронштейнов
- 4.5 Радиатор следует установить строго горизонтально. Отклонение оси коллектора радиатора от подводящих труб не должно быть более 2°С.

5. Возможные схемы подключения радиатора

В однотрубных системах отопления перед радиатором необходимо установить байпас (перемычку).



- 1-радиатор, 2-запорно-регулирующий вентиль, 3-переходник + заглушка, 4-переходник+ воздухоотводчик, 5 - байпас.

После окончания монтажа необходимо провести испытание смонтированного радиатора согласно п.4.1 и составить Акт ввода радиатора в эксплуатацию, в котором указываются:

- дата проведения испытания и ввода радиатора в эксплуатацию;
- испытательное давление;
- подпись ответственного лица организации, производившей монтаж и испытание, с указанием номера лицензии и реквизитами организации, а так же печать этой организации;
- подпись лица (организации), эксплуатирующего радиатор.

6. Рекомендации по установке запорно-регулирующей и воздухоотводящей арматуры.

Установка радиаторов осуществляется следующим образом:

- не распаковывая подвесить радиатор на кронштейны, предварительно закреплённые на стене дюбелями с шурупом согласно схеме разметки, расположив конвективные каналы вертикально;
- соединить радиатор с подводящими трубопроводами, оборудованными на входе регулирующим (ручным или автоматическим) каналом, а на выходе запорным (настроечным) клапаном;
- установить прилагаемый ручной (кран Маевского) либо автоматический клапан для выпуска воздуха в свободный верхний выход радиатора. Установить заглушку в неиспользуемое выходное отверстие радиатора и проверить работоспособность системы. Проверка и профилактика всех приборов и арматуры системы отопления должна производиться компетентными лицами регулярно;
- после окончания гидравлических и отделочных работ снять упаковочную плёнку.

7. Рекомендации по материалам и качеству трубопроводов для подвода теплоносителя в отопительный прибор.

- 7.1. Трубопроводы систем отопления следует проектировать из стальных труб, труб из полимерных материалов.
- 7.2 В комплекте с полимерными трубами следует применять соединительные детали и изделия, соответствующие применяемому типу труб
- 7.3 Параметры теплоносителя (температура, давление) в горизонтальных системах отопления с трубами из полимерных материалов не должны превышать предельно допустимые значения, указанные в нормативной документации на их изготовление.

8.Эксплуатация радиатора и его обслуживание.

8.1 Проектирование и эксплуатация системы отопления должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91"Отопление, вентиляция и кондиционирование" и NCM G.04.04-20012 "Alimentare cu căldură pe apartamente a blocurilor de locuit cu termogeneratoare pe combustibil gazos"

8.2 В качестве теплоносителя РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать только специально подготовленную воду, согласно СНиП 2.04.07-86 "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ "

8.3 Радиатор в течение всего периода эксплуатации должен быть заполнен теплоносителем согласно настоящего паспорта по СНиП 2.04.07-86, EN 442.

8.4 Максимальная температура теплоносителя 120 °C

8.5 На протяжении всего срока эксплуатации прибора рекомендуется регулярно очищать поверхность радиатора от загрязнений.

8.6 Срок эксплуатации чугунных радиаторов - 30 лет.

8.7.Категорически запрещается :

8.7.1. Отключать радиатор (перекрывать верхний и нижний вентили) полностью от системы отопления,кроме аварийных случаев и в случаях сервисного обслуживания радиаторов.

8.7.2. Резко открывать верхний и нижний вентили отключённого от магистрала отопления радиатора во избежание гидравлического удара внутри радиатора и его разрыва.

8.7.3. Освещать воздушный клапан для удаления газовой смеси спичками, фонарями с открытым огнём, особенно в первые 2-3 года эксплуатации.

8.7.4. Использовать трубы магистралей в качестве элементов электрических цепей.

8.7.5. Допускать детей к играм с вентилями и воздушным клапаном.

8.8. Не рекомендуется опорожнять систему отопления более чем на 15 дней в году.

8.9. Необходимость частого спуска воздуха из радиатора является признаком неправильной работы системы отопления, поэтому в этом случае рекомендуется вызвать специалиста.

9. Гарантийные обязательства.

9.1. Гарантия на радиаторы отопления составляет 12 месяцев со дня ввода отопительного прибора в эксплуатацию или продажи в пределах гарантийного срока хранения. Гарантийный срок хранения - 2 года со дня отгрузки.

9.2. Гарантия распространяется только на дефекты, возникшие по вине завода - производителя.

9.3. Под выполнением гарантийных обязательств понимается замена секции радиатора с производственными дефектами, выявленными в процессе эксплуатации радиатора.

9.4. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя или третьих лиц в результате нарушений правил транспортировки, хранения, монтажа и условий эксплуатации, указанных в данном паспорте.

9.5. В спорных случаях претензии по качеству продукции принимаются при предъявлении покупателям следующих документов :

- заявление клиента , в котором должны быть указаны паспортные данные, адрес , дата, время аварии, имя и адрес установщика с указанием, обладает ли он страховым полисом, покрывающим ущерб, нанесённый неправильной установкой радиатора;

- копия лицензии монтажной организации;

- фотография/видео с места установки радиатора ;

- акт рекламации, подписанный представителем IMGFL/APLP , клиентом или его представителем

- копия разрешения эксплуатационной организации, отвечающей за систему, в которую был установлен прибор,

На установку данного прибора;

- копия акта о вводе радиатора в эксплуатацию с указанием величины испытательного давления:

- копия накладной (или другого документа, подтверждающего оплату);

- оригинал паспорта радиатора с заполненным гарантийным талоном

10. Гарантийный талон.

В соответствии с LEGE Nr.105 din 13.03.2003 privind protectia consumatorilor MODIFICAT LP180 din 18.07.2024 art.498 in vigoare 05.09.24 радиаторы, вышедшие из строя вследствие действия непреодолимой силы или нарушения Покупателям (Пользователям) установленных в настоящем паспорте правил, замене или денежной компенсации не подлежит. Ущерб, причиненный изделиями вследствие их неправильной установки и/или эксплуатации, возмещению не подлежит.

Модель	Количество секции (шт.)	Количество радиаторов(шт)	Номер накладной (чека)	Примечание

С условиями установки, эксплуатации радиаторов и условиями гарантии ознакомлен. Претензий по товарному виду радиаторов не имею:

Дата продажи		Печать	
Подпись покупателя		Подпись продавца	

11. Импортёр

FPC Santarm SRL

R.Moldova , Chisinau, str.Uzinelor,78

www.santarm.md mail:office@santarm.md <tel:022473600>; (373)68776565; (373)68944007



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»
за № UA.PN.191.0148-23

Зареєстровано в реєстрі органу оцінки відповідності «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ» под № /
Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №

Термін дії: 27.01.2023 р. до 26.01.2024 р.
Срок действия с / Term of validity is from

Сертифікат видано: Фізична особа – підприємець Волконський С.С.,
Сертифікат видан/
Certificate is issued on вул. Добродєцького, 15, м. Харків, 61067,
ІПН 3070315173

Продукція: Арматура трубопровідна запірна TM SD Plus, згідно додатку
Продукция
Production всього 242 найменування

8481

(код УКТ ЗЕД ДК-016)
(ТН ВЕД: ДК-016)
(UKT ZED code DK-016)

Відповідає вимогам: ДСТУ EN 12266-1:2015 роз.4 (а, в, с), ДСТУ EN 14341:2015
Соответствует требованиям
Complies with the requirement п.п. 4.1.3.2, 4.1.3.3, ДСТУ EN 19:2009 п.п. 4.2, 4.3, 4.4
(Сертифікація партії продукції)

Виробник продукції: Фірма «ZhejiangQingyuanSanitaryWares Co, LTD» Mechanical and
Производитель/
Producer Electrical Industrial Zone, Yuhuan County, Taizhou City, Zhejiang, Китай

Додаткова інформація: Арматура трубопровідна запірна TM SD Plus, згідно додатку всього 204
Дополнительная информация/
Additional information найменування, загальна кількість 1284850шт, нові, виробництва 2022р.,
згідно договору № 250/22 від 21.12.2022р., специфікація № 1 від
21.12.2022р., видаткова накладна № 250/22 від 21.12.2022., ТТН № 250/022
від 21.12.2022р. (Добровільна сертифікація)

Сертифікат видано органом з
Оцінки відповідності: ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ», вул. Проскури
Сертифікат видан органом оцінки відповідності/
Certificate is issued by the conformity assessment body Академіка, 1, корп. 12, м. Харків, 61070, код ЄДРПОУ
36911689

На підставі: протоколу випробувань № 2023.191.01.27.05; № 2023.191.01.27.06 від
На основаних
On the grounds of 27.01.2023р., виданого ВЛ ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ', вул. Весніна, 5, м. Харків, 61023,
код ЄДРПОУ 37188889

Директор

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body
М.П./М.П./Stamp



(підпис, власне ім'я, прізвище)
(подпись, имя собственное, фамилия)/(signature, own name, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі Органу з оцінки відповідності «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ» за тел. (057)763-18-88

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



ДОДАТОК № 1 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ/ ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)
(наименование вида сертификата: сертификат соответствия)
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»
за № UA.PN.191.0148-23

Зареєстровано в реєстрі органу оцінки відповідності «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ» под №
Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №

Термін дії з 27.01.2023 р. до 26.01.2024 р.
Срок действия / Term of validity is from

Арматура трубопровідна запірна TM SD Plus:

№	Найменування	Одиниця	Кількість
1	2	3	4
1	TM SD PLUS Комплект кранів з термоголівкою радіаторний прямий 1/2" SD353W15	шт.	1300
2	TM SD PLUS Комплект кранів з термоголівкою радіаторний кутовий 1/2" SD352W15	шт.	2200
3	TM SD PLUS Термоголівка M30 x1.5 SD355	шт.	4300
4	TM SD PLUS Кран термостатичний прямий 3/4" SD351W20	шт.	2300
5	TM SD PLUS Кран термостатичний кутовий 3/4" SD350W20	шт.	2300
6	TM SD PLUS Кран змішувальний 3-х ходовий 1" з термоголівкою M30x1.5 SD362W25	шт.	1500
7	TM SD PLUS Байпас для колектора 1" SD238W25	шт.	500
8	TM SD PLUS Євроконус 3/4" 16 x 2мм SD346	шт.	110000
9	TM SD PLUS Кран американка з термометром прямий 1" SD220TW25	шт.	450
10	TM SD PLUS Кран американка з термометром кутовий 1" SD222TW25	шт.	350
11	TM SD PLUS Зливна група 1" SD340W25	шт.	4000
12	TM SD PLUS Термоголівка з виносним датчиком M30x1.5 SD341	шт.	2000
13	TM SD PLUS Термостат накладний з пружиною (0°C- 90°C) SD349	шт.	800
14	TM SD PLUS Термостат занурювальний 1/2 (0°C- 90°C) SD348	шт.	450
15	TM SD PLUS Кран шаровий з масевським 1/2" SD320W15	шт.	5500
16	TM SD PLUS Шаровий кран 1/2 (3-х ходовий) SD310W15	шт.	2500
17	TM SD PLUS Шаровий кран 1 1/2 РУЧКА-ГАЙКА-ГАЙКА вода SD600W40	шт.	2500
18	TM SD PLUS Шаровий кран 1 1/2 РУЧКА-ГАЙКА-ГАЙКА газ SD600G40	шт.	1500
19	TM SD PLUS Шаровий кран 1 1/2 РУЧКА-ГАЙКА-ШТУЦЕР вода SD605W40	шт.	1800
20	TM SD PLUS Шаровий кран 1 1/2 РУЧКА-ГАЙКА-ШТУЦЕР газ SD605G40	шт.	1600
21	TM SD PLUS Шаровий кран 1 1/4 РУЧКА-ГАЙКА-ГАЙКА вода SD600W32	шт.	2300
22	TM SD PLUS Шаровий кран 1 1/4 РУЧКА-ГАЙКА-ГАЙКА газ SD600G32	шт.	1900
23	TM SD PLUS Шаровий кран 1 1/4 РУЧКА-ГАЙКА-ШТУЦЕР вода SD605W32	шт.	2300
24	TM SD PLUS Шаровий кран 1 1/4 РУЧКА-ГАЙКА-ШТУЦЕР газ SD605G32	шт.	1300
25	TM SD PLUS Шаровий кран 1" МЕТЕЛИК-ГАЙКА-ГАЙКА вода SD602W25	шт.	3700
26	TM SD PLUS Шаровий кран 1" МЕТЕЛИК-ГАЙКА-ГАЙКА газ SD602G25	шт.	3300
27	TM SD PLUS Шаровий кран 1" МЕТЕЛИК-ГАЙКА-ШТУЦЕР вода SD607W25	шт.	5800
28	TM SD PLUS Шаровий кран 1" МЕТЕЛИК-ГАЙКА-ШТУЦЕР газ SD607G25	шт.	3100
29	TM SD PLUS Шаровий кран 1" РУЧКА-ГАЙКА-ГАЙКА вода SD600W25	шт.	8100
30	TM SD PLUS Шаровий кран 1" РУЧКА-ГАЙКА-ГАЙКА газ SD600G25	шт.	4100
31	TM SD PLUS Шаровий кран 1" РУЧКА-ГАЙКА-ШТУЦЕР вода SD605W25	шт.	9100
32	TM SD PLUS Шаровий кран 1" РУЧКА-ГАЙКА-ШТУЦЕР газ SD605G25	шт.	3000
33	TM SD PLUS Шаровий кран 1/2 МЕТЕЛИК-ГАЙКА-ГАЙКА вода SD602W15	шт.	20000
34	TM SD PLUS Шаровий кран 1/2 МЕТЕЛИК-ГАЙКА-ГАЙКА газ SD602G15	шт.	20000
35	TM SD PLUS Шаровий кран 1/2 МЕТЕЛИК-ГАЙКА-ШТУЦЕР вода SD607W15	шт.	43000
36	TM SD PLUS Шаровий кран 1/2 МЕТЕЛИК-ГАЙКА-ШТУЦЕР газ SD607G15	шт.	34000
37	TM SD PLUS Шаровий кран 1/2 МЕТЕЛИК-ШТУЦЕР-ШТУЦЕР вода SD606W15	шт.	7000
38	TM SD PLUS Шаровий кран 1/2 РУЧКА-ГАЙКА-ГАЙКА вода SD600W15	шт.	18000

Директор

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body
M.II./M.II./Stamp

Код 36911689

(підпис, власне ім'я, прізвище)

(подпись, имя собственное, фамилия)/(signature, own name, family name)

Руслан ГОРЛОВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



ДОДАТОК № 2 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ/ ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)
(наименование вида сертификата: сертификат соответствия)
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»
за № UA.PN.191.0148-23

Зареєстровано в реєстрі органу оцінки відповідності «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ» под №
Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDARD» under №

Термін дії з 27.01.2023 р. до 26.01.2024 р.
Срок действия / Term of validity is from

Арматура трубопровідна запірна TM SD Plus:

№	Найменування	Одиниця	Кількість
1	2	3	4
39	TM SD PLUS Шаровий кран 1/2 РУЧКА-ГАЙКА-ГАЙКА газ SD600G15	шт.	8000
40	TM SD PLUS Шаровий кран 1/2 РУЧКА-ГАЙКА-ШТУЦЕР вода SD605W15	шт.	25000
41	TM SD PLUS Шаровий кран 1/2 РУЧКА-ГАЙКА-ШТУЦЕР газ SD605G15	шт.	7700
42	TM SD PLUS Шаровий кран 2 1/2" РУЧКА-ГАЙКА-ГАЙКА вода SD600W50	шт.	500
43	TM SD PLUS Шаровий кран 2" РУЧКА-ГАЙКА-ГАЙКА вода SD600W50	шт.	3000
44	TM SD PLUS Шаровий кран 2" РУЧКА-ГАЙКА-ГАЙКА газ SD600G50	шт.	1000
45	TM SD PLUS Шаровий кран 2" РУЧКА-ГАЙКА-ШТУЦЕР вода SD605W50	шт.	2500
46	TM SD PLUS Шаровий кран 2" РУЧКА-ГАЙКА-ШТУЦЕР газ SD605G50	шт.	1500
47	TM SD PLUS Шаровий кран 3" РУЧКА-ГАЙКА-ГАЙКА вода SD600W76	шт.	300
48	TM SD PLUS Шаровий кран 3/4 МЕТЕЛИК-ГАЙКА-ГАЙКА вода SD602W20	шт.	8500
49	TM SD PLUS Шаровий кран 3/4 МЕТЕЛИК-ГАЙКА-ГАЙКА газ SD602G20	шт.	8300
50	TM SD PLUS Шаровий кран 3/4 МЕТЕЛИК-ГАЙКА-ШТУЦЕР вода SD607W20	шт.	11500
51	TM SD PLUS Шаровий кран 3/4 МЕТЕЛИК-ГАЙКА-ШТУЦЕР газ SD607G20	шт.	7900
52	TM SD PLUS Шаровий кран 3/4 РУЧКА-ГАЙКА-ГАЙКА вода SD600W20	шт.	7300
53	TM SD PLUS Шаровий кран 3/4 РУЧКА-ГАЙКА-ГАЙКА газ SD600G20	шт.	1900
54	TM SD PLUS Шаровий кран 3/4 РУЧКА-ГАЙКА-ШТУЦЕР вода SD605W20	шт.	11500
55	TM SD PLUS Шаровий кран 3/4 РУЧКА-ГАЙКА-ШТУЦЕР газ SD605G20	шт.	4200
56	TM SD PLUS Шаровий кран 4" РУЧКА-ГАЙКА-ГАЙКА вода SD600W100	шт.	600
57	TM SD PLUS Повітрявідвідник автоматичний з клапаном (жовтий) SD28015	шт.	2800
58	TM SD PLUS Повітрявідвідник автоматичний з клапаном (хром) SD28115	шт.	8500
59	TM SD PLUS Група безпеки котла 1" (в зборі) SD290	шт.	3500
60	TM SD PLUS Група безпеки котла 1" (в зборі) економ SD291	шт.	2500
61	TM SD PLUS Група безпеки котла 1" (в зборі) для розширювального бака 3/4" сталеві SD292W20	шт.	400
62	TM SD PLUS Редуктор 1/2" під манометр SD194	шт.	500
63	TM SD PLUS Гідравлічний розподільювач з нержавіючої сталі 1" 50 кВт в ізоляції SD29350	шт.	400
64	TM SD PLUS Гідравлічний розподільювач з нержавіючої сталі 1" 75 кВт в ізоляції SD29375	шт.	400
65	TM SD PLUS Засувка 2"* SD25050	шт.	700
66	TM SD PLUS Засувка 1 1/2"* SD25040	шт.	1000
67	TM SD PLUS Засувка 1 1/4"* SD25032	шт.	800
68	TM SD PLUS Засувка 1"* SD25025	шт.	2700
69	TM SD PLUS Засувка 3/4" SD25020	шт.	6800
70	TM SD PLUS Засувка 1/2" SD25015	шт.	7200
71	TM SD PLUS Зворотній клапан 2" з латунним штоком* SD240W50	шт.	800
72	TM SD PLUS Зворотній клапан 1 1/2" з латунним штоком* SD240W40	шт.	800
73	TM SD PLUS Зворотній клапан 1 1/4" з латунним штоком* SD240W32	шт.	900
74	TM SD PLUS Зворотній клапан 1" з латунним штоком* SD240W25	шт.	9300
75	TM SD PLUS Зворотній клапан 1/2 з латунним штоком* SD240W15	шт.	12500
76	TM SD PLUS Зворотній клапан 3/4 з латунним штоком* SD240W20	шт.	5000

Директор

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body
M.II./M.II./Stamp

Руслан ГОРЛОВ

(підпис, власне ім'я, прізвище)
(подпись, имя собственное, фамилия)/(signature, own name, family name)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



ДОДАТОК № 3 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ/ ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY (найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності) (наименование вида сертификата: сертификат соответствия) (name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»
за № UA.PN.191.0148-23

Зареєстровано в реєстрі органу оцінки відповідності «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ» под №
Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDARD» under №

Термін дії з 27.01.2023 р. до 26.01.2024 р.
Срок действия / Term of validity is from

Арматура трубопровідна запірна TM SD Plus:

№ 1	Найменування 2	Одиниця 3	Кількість 4
77	TM SD PLUS Зворотній клапан 2" пелюстковий (низького тиску) SD242W50	шт.	700
78	TM SD PLUS Зворотній клапан 1 1/2 пелюстковий (низького тиску) SD242W40	шт.	1000
79	TM SD PLUS Зворотній клапан 1 1/4 пелюстковий (низького тиску) SD242W32	шт.	1000
80	TM SD PLUS Зворотній клапан 1" пелюстковий (низького тиску) SD242W25	шт.	2100
81	TM SD PLUS Зворотній клапан 1/2 пелюстковий (низького тиску) SD242W15	шт.	2500
82	TM SD PLUS Зворотній клапан 3/4 пелюстковий (низького тиску) SD242W20	шт.	1500
83	TM SD PLUS Зворотній клапан підливний без ручки SD24715	шт.	10000
84	TM SD PLUS Зворотній клапан підливний з ручкою SD24315R	шт.	20200
85	TM SD PLUS Запобіжний клапан 1/2 внутрішній-внутрішній (1,5 бара) SD24415	шт.	3200
86	TM SD PLUS Запобіжний клапан 1/2 внутрішній-внутрішній (2 бара) SD2442	шт.	1700
87	TM SD PLUS Запобіжний клапан 1/2 внутрішній-внутрішній (2,5 бара) SD24425	шт.	1700
88	TM SD PLUS Запобіжний клапан 1/2 внутрішній-внутрішній (3 бара) SD2443	шт.	2300
89	TM SD PLUS Запобіжний клапан 1/2 внутрішній-внутрішній (4 бара) SD2444	шт.	300
90	TM SD PLUS Запобіжний клапан 1/2 внутрішній-внутрішній (5 бар) SD2445	шт.	300
91	TM SD PLUS Запобіжний клапан 1/2 внутрішній-внутрішній (6 бар) SD2446	шт.	2500
92	TM SD PLUS Колектор 1"х 2 виходи під фітінг брус SD232W2	шт.	800
93	TM SD PLUS Колектор 1"х 2 виходи під фітінг шар SD233W2	шт.	800
94	TM SD PLUS Колектор 1"х 3 виходи під фітінг брус SD232W3	шт.	500
95	TM SD PLUS Колектор 1"х 3 виходи під фітінг шар SD233W3	шт.	800
96	TM SD PLUS Колектор 1"х 4 виходи під фітінг брус SD232W4	шт.	700
97	TM SD PLUS Колектор 1"х 4 виходи під фітінг шар SD233W4	шт.	800
98	TM SD PLUS Колектор 3/4 х 2 виходи під фітінг брус SD230W2	шт.	500
99	TM SD PLUS Колектор 3/4 х 2 виходи під фітінг шар SD231W2	шт.	1000
100	TM SD PLUS Колектор 3/4 х 3 виходи під фітінг брус SD230W3	шт.	1000
101	TM SD PLUS Колектор 3/4 х 3 виходи під фітінг шар SD231W3	шт.	1000
102	TM SD PLUS Колектор 3/4 х 4 виходи під фітінг брус SD230W4	шт.	800
103	TM SD PLUS Колектор 3/4 х 4 виходи під фітінг шар SD231W4	шт.	800
104	TM SD PLUS Кран Американка 1" SD220W25 з резинкою	шт.	2000
105	TM SD PLUS Кран Американка 1" економ. SD221W25	шт.	1800
106	TM SD PLUS Кран Американка 1/2 SD220W15 з резинкою	шт.	9200
107	TM SD PLUS Кран Американка 1/2 економ. SD221W15	шт.	8000
108	TM SD PLUS Кран Американка 1 1/4" SD220W32 з резинкою	шт.	500
109	TM SD PLUS Кран Американка 3/4 SD220W20 з резинкою	шт.	8000
110	TM SD PLUS Кран Американка 3/4 економ. SD221W20	шт.	10500
111	TM SD PLUS Кран кутовий з американкою 1/2 SD222W15 з резинкою	шт.	5500
112	TM SD PLUS Кран кутовий з американкою 3/4 SD222W20 з резинкою	шт.	5800
113	TM SD PLUS Кран Маєвського (відкрутка) 1/2 SD210W15	шт.	45000

Директор

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body
М.П./M.H./Stamp

(підпис, власне ім'я, прізвище)
(подпись, имя собственное, фамилия)/(signature, own name, family name)

Руслан ГОРЛОВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



ДОДАТОК № 4 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ/ ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY (найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності) (наименование вида сертификата: сертификат соответствия) (name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»
за № UA.PN.191.0148-23

Зареєстровано в реєстрі органу оцінки відповідності «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ» под №
Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №


Термін дії з 27.01.2023 р. до 26.01.2024 р.
Срок действия / Term of validity is from

Арматура трубопровідна запірна TM SD Plus:

№	Найменування	Одиниця	Кількість
1	2	3	4
114	TM SD PLUS Кран Маєвського (відкрутка) 1/2 хром SD212W15	шт.	5500
115	TM SD PLUS Кран Маєвського (відкрутка) 3/4 SD210W20	шт.	3500
116	TM SD PLUS Кран Маєвського білий ручний 1/2 SD211W15	шт.	13700
117	TM SD PLUS Кран Маєвського білий ручний 3/4 SD211W20	шт.	5500
118	TM SD PLUS Кран поливальний 1/2 підсилений SD140W15	шт.	89600
119	TM SD PLUS Арка 1/2-1/2 SD185W1515	шт.	33900
120	TM SD PLUS Арка 1/2-3/4 SD185W1520	шт.	2800
121	TM SD PLUS Кран міні 1/2 гайка-гайка SD187W15	шт.	6800
122	TM SD PLUS Кран міні 1/2 гайка-штуцер SD188W15	шт.	20600
123	TM SD PLUS Кран міні 1/2 штуцер-штуцер SD189W15	шт.	7000
124	TM SD PLUS Кран з подовжувачем 3/4 SD183W20	шт.	2300
125	TM SD PLUS Потрійний шаровий кран SD186W152015	шт.	20800
126	TM SD PLUS Підключення для рушникосушки пряме 3/4в x 1/2н SD195W2015	шт.	1400
127	TM SD PLUS Підключення для рушникосушки кутове 3/4в x 1/2н SD196W2015	шт.	1400
128	TM SD PLUS Згони 1 1/2" білий прямий SD190W40	шт.	1400
129	TM SD PLUS Згони 1 1/4" білий прямий SD190W32	шт.	2500
130	TM SD PLUS Згони 1 1/4" білий кутовий SD191W32	шт.	600
131	TM SD PLUS Згони 1" білий прямий SD190W25	шт.	10700
132	TM SD PLUS Згони 1" білий кутовий SD191W25	шт.	2600
133	TM SD PLUS Згони 1/2 білий прямий SD190W15	шт.	17600
134	TM SD PLUS Згони 1/2 білий кутовий SD191W15	шт.	4400
135	TM SD PLUS Згони 2" білий прямий SD190W50	шт.	2100
136	TM SD PLUS Згони 3/4 білий прямий SD190W20	шт.	19500
137	TM SD PLUS Згони 3/4 білий кутовий SD191W20	шт.	2700
138	TM SD PLUS Подовжувач (хром) 1/2 10мм* SD1301510	шт.	29000
139	TM SD PLUS Подовжувач (хром) 1/2 15мм* SD1301515	шт.	19300
140	TM SD PLUS Подовжувач (хром) 1/2 20мм* SD1301520	шт.	23800
141	TM SD PLUS Подовжувач (хром) 1/2 25мм* SD1301525	шт.	15500
142	TM SD PLUS Подовжувач (хром) 1/2 30мм* SD1301530	шт.	23600
143	TM SD PLUS Подовжувач (хром) 1/2 40мм* SD1301540	шт.	18000
144	TM SD PLUS Подовжувач (хром) 1/2 50мм* SD1301550	шт.	14800
145	TM SD PLUS Подовжувач (хром) 1/2 60мм* SD1301560	шт.	10700
146	TM SD PLUS Подовжувач (хром) 1/2 70мм* SD1301570	шт.	6900
147	TM SD PLUS Подовжувач (хром) 1/2 80мм* SD1301580	шт.	4700
148	TM SD PLUS Подовжувач (хром) 1/2 90мм* SD1301590	шт.	3000
149	TM SD PLUS Подовжувач (хром) 1/2 100 мм* SD13015100	шт.	5000
150	TM SD PLUS Подовжувач (хром) 3/4 10мм* SD1302010	шт.	1600
151	TM SD PLUS Подовжувач (хром) 3/4 15мм* SD1302015	шт.	1600

Директор

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body
М.П./M.P./Stamp



Руслан ГОРЛОВ

(підпис, власне ім'я, прізвище)
(подпись, имя собственное, фамилия)/(signature, own name, family name)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



ДОДАТОК № 5 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
ПРИЛОЖЕННЯ К СЕРТИФІКАТУ СООТВЕТСТВИЯ/ ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)
(наименование вида сертификата: сертификат соответствия)
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»
за № **UA.PN.191.0148-23**

Зареєстровано в реєстрі органу оцінки відповідності «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ» под №
Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDARD» under №

Термін дії з **27.01.2023 р. до 26.01.2024 р.**
Срок действия / Term of validity is from

Арматура трубопровідна запірна TM SD Plus:

№	Найменування	Одиниця	Кількість
1	2	3	4
152	TM SD PLUS Подовжувач (хром) 3/4 20мм* SD1302020	шт.	1100
153	TM SD PLUS Подовжувач (хром) 3/4 30мм* SD1302030	шт.	1200
154	TM SD PLUS Подовжувач (хром) 3/4 40мм* SD1302040	шт.	2100
155	TM SD PLUS Подовжувач (хром) 3/4 50мм* SD1302050	шт.	2900
156	TM SD PLUS Подовжувач (хром) 3/4 60мм* SD1302060	шт.	1400
157	TM SD PLUS Подовжувач (хром) 3/4 70мм* SD1302070	шт.	1200
158	TM SD PLUS Подовжувач (хром) 3/4 80мм* SD1302080	шт.	1400
159	TM SD PLUS Фільтр 1 1/2* SD124W40	шт.	300
160	TM SD PLUS Фільтр 1 1/4* SD124W32	шт.	800
161	TM SD PLUS Фільтр 1* SD124W25	шт.	5000
162	TM SD PLUS Фільтр 1/2* SD124W15	шт.	23000
163	TM SD PLUS Фільтр 2* SD124W50	шт.	3500
164	TM SD PLUS Фільтр 3/4* SD124W20	шт.	8500
165	TM SD PLUS Редуктор газовий SD125G15	шт.	11300
166	TM SD PLUS Фільтр алюмінієвий газовий 1/2 SD121G15	шт.	3000
167	TM SD PLUS Фільтр алюмінієвий газовий 3/4 SD121G20	шт.	8500
168	TM SD PLUS Фільтр латунний газовий 1/2 SD120G15	шт.	3400
169	TM SD PLUS Фільтр латунний газовий 3/4 SD120G20	шт.	3900
170	TM SD PLUS Футорка для колектора 1x1/2 SD34515	шт.	2900
171	TM SD PLUS Футорка для колектора 1x3/4 SD34520	шт.	2600
172	TM SD PLUS перехідник 20*1/2н SD154W2015	шт.	1300
173	TM SD PLUS перехідник 20*3/4в SD153W2020	шт.	1200
174	TM SD PLUS перехідник 20*3/4н SD154W2020	шт.	1200
175	TM SD PLUS трійник 16*16*16 SD158W161616	шт.	1200
176	TM SD PLUS трійник 20*16*20 SD158W201620	шт.	1500
177	TM SD PLUS трійник 20*20*20 SD158W202020	шт.	1500
178	TM SD PLUS трійник 16*1/2в*16 SD159W161616	шт.	1500
179	TM SD PLUS трійник 16*1/2н*16 SD160W161616	шт.	1500
180	TM SD PLUS трійник 20*1/2в*20 SD159W201520	шт.	1500
181	TM SD PLUS трійник 20*1/2н*20 SD160W201520	шт.	1500
182	TM SD PLUS трійник 20*3/4в*20 SD159W202020	шт.	1500
183	TM SD PLUS трійник 20*3/4н*20 SD160W202020	шт.	1200
184	TM SD PLUS кут монтажний 16*1/2в SD162W1615	шт.	2500
185	TM SD PLUS кут 16*16 SD155W1616	шт.	2500
186	TM SD PLUS кут 20*20 SD155W2020	шт.	2400
187	TM SD PLUS кут 16*1/2в SD156W1615	шт.	2300
188	TM SD PLUS кут 16*1/2н SD157W1615	шт.	2500
189	TM SD PLUS кут 20*1/2в SD156W2015	шт.	2000

Директор

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body
М.П./M.P./Stamp



Руслан ГОРЛОВ

(підпис, власне ім'я, прізвище)
(подпись, имя собственное, фамилия)/(isignature, own name, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі Органу з оцінки відповідності «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ» за тел. (057)763-18-88

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



ДОДАТОК № 6 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ/ ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY (найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності) (наименование вида сертификата: сертификат соответствия) (name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»
за № UA.PN.191.0148-23

Зареєстрований в реєстрі органу оцінки відповідності «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ» под №
Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №

Термін дії з 27.01.2023 р. до 26.01.2024 р.
Срок действия / Term of validity is from

Арматура трубопровідна запірна TM SD Plus:

№	Найменування	Одиниця	Кількість
1	2	3	4
190	TM SD PLUS кут 20*1/2н SD157W2015	шт.	2000
191	TM SD PLUS кут 20*3/4в SD156W2020	шт.	2000
192	TM SD PLUS кут 20*3/4н SD157W2020	шт.	2000
193	TM SD PLUS перехідник 20*1/2н SD154W2015	шт.	1500
194	TM SD PLUS Унібокс для теплого пола RTL SD365	шт.	1000
195	TM SD PLUS Унібокс для теплого пола SD366	шт.	1000
196	TM SD PLUS Зливна група 1" компакт SD367W25	шт.	800
197	TM SD PLUS Штуцер для виносного датчика 150ммX13ммX1/2" SD256W15	шт.	6000
198	TM SD PLUS Коннектор для колектора 1" ECO SD239EW25	шт.	1500
199	TM SD PLUS Хрест 16*16*16*16 SD150W16161616	шт.	3500
200	TM SD PLUS Перехідник 16*16 SD152W1616	шт.	3800
201	TM SD PLUS Перехідник 20*20 SD152W2020	шт.	3500
202	TM SD PLUS Перехідник 16*1/2в SD153W1615	шт.	2800
203	TM SD PLUS Перехідник 16*1/2н SD154W1615	шт.	2600
204	TM SD PLUS Перехідник 20*1/2в SD153W2015	шт.	2300

Всього: 204 найменування, 1284850 шт.

Директор

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body
М.П./М.П./Stamp

(підпис, власне ім'я, прізвище)
(подпись, имя собственное, фамилия)/(signature, own name, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі Органу з оцінки відповідності «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ» за тел. (057)763-18-88

