

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**Achizitionarea lucrarilor de
schimbare a blocurilor de
ferestre din PVC la cladirile
administrative aflate in gestiunea
I.P. DGACG RM**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 6 187,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,10	57,66	121,09
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,22	57,66	70,35
3.	7422010060100	Timplar	h-om	1,14	57,66	65,73
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,46	57,66	84,19
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,50	57,66	28,83
		Total manopera				370,19

Materiale:

1.	1 2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Lacrimar b=200 mm	m	2,00	85,00	170,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	280,00	8,40
3.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,40	1 600,00	3 840,00
4.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,40	133,33	53,33
5.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,30	83,33	25,00
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,85	2,13	10,33
7.	2652102100713	Var pasta	m3	0,01	750,00	7,50
8.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,03	0,00	0,00
9.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,96	6,00	5,76
10.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,00 7,20	0,45 1,50	3,60 10,80
11.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,68	2,57	4,32
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	23,33	0,23
		Total materiale de construcții				4 139,27

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	45,00	0,45
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07	45,00	3,15
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	45,00	0,45
		Total utilaje de construcții				4,05

Total:

Cheltuieli directe	lei	4 513,51
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	88,85
Transportarea materialelor	4,00 %	165,57
Total	100,00 +	4 767,93
Cheltuieli de regie	5,00 %	238,40
Total	100,00 +	5 006,33
Beneficiu de deviz	3,00 %	150,19
Total	100,00 +	5 156,52
TVA	20,00 %	1 031,30

Total deviz:**6 187,82**

Intocmit


0

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

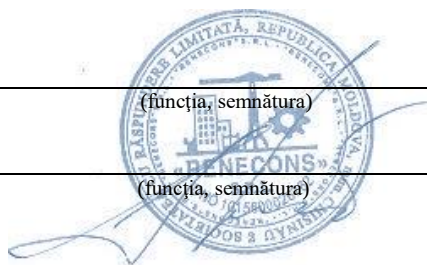

Investitor
Obiect

Achizitionarea lucrarilor de schimbare a blocurilor de ferestre din PVC la cladirile administrative aflate in gestiunea I.P. DGACG RM

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de timplarie 1.1. Lucrari de timplarie. Ferestre V. Alecsandri 1				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,03 24,03
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,01
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,01
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp 1 canat cu deschidere dubla si plasa antimoschit. 2 canaturi. Profil cu 4 camere	m2			1 674,47 32,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,50	4,50
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	133,33	22,22
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,42
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	2,57	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,94
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Lacrimar b=200mm	m			110,31 23,07
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,62
	1 274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Lacrimar b=200 mm	m	1,0000	85,00	85,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
4	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Perimetrul ferestrelor si usilor pe interior si exterior)	m			33,00 28,83
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,46
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,37
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,13	1,57
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	750,00	1,14
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	280,00	1,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	23,33	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	45,00	0,07
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,07

Intocmit


(functia, semnatura)

0

Verificat

(functia, semnatura)

0

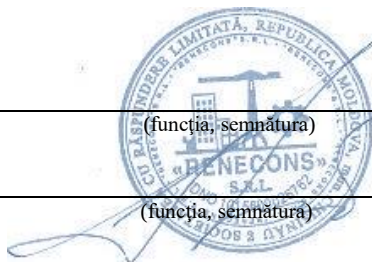

**Achizitionarea lucrarilor de
schimbare a blocurilor de
ferestre din PVC la cladirile
administrative aflate in gestiunea
I.P. DGACG RM**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 6 187,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de timplarie 1.1. Lucrari de timplarie. Ferestre V. Alecsandri 1				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,40	24,03 24,03	57,66 57,66
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp 1 canat cu deschidere dubla si plasa antimoschit. 2 canaturi. Profil cu 4 camere	m2	2,40	1 674,47 32,20	4 018,73 77,27
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Lacrimar b=200mm	m	2,00	110,31 23,07	220,63 46,13
4	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Perimetrul	m	6,56	33,00 28,83	216,49 189,13

1	2	3	4	5	6	7
		ferestrelor si usilor pe interior si exterior)				
Total Lucrari de timplarie. Ferestre V. Alecsandri 1						4 513,51
Incluziv salariu						370,19
Total Lucrari de timplarie						4 513,51
Incluziv salariu						370,19
Cheltuieli directe			lei	4 513,51		
Asigurarea medicala si sociala			24,00 %	88,85		
Transportarea materialelor			4,00 %	165,57		
Total			100,00 +	4 767,93		
Cheltuieli de regie			5,00 %	238,40		
Total			100,00 +	5 006,33		
Beneficiu de deviz			3,00 %	150,19		
Total			100,00 +	5 156,52		
TVA			20,00 %	1 031,30		

Total deviz: **6 187,82**
Incluziv salariu **370,19**

Intocmit _____ 0

Verificat _____ 0

