

## Specificații tehnice (F4.1)

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]*

Numărul procedurii de achiziție conform SIA RSAP "MTender" din SIA RSAP "MTender"

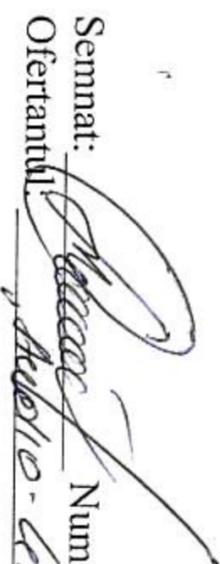
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri (*repetat*) *Echipament audi,o conform necesităților DITS a Primăriei mun.Bălți*

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri</b>						
<b>Lotul 2</b>						
<b>LT "D. Cantemir"</b>						
<b>Boxă profesională acustică activă cu procesare de sunet</b>	<b>A12</b>	<b>PRC</b>	<b>AVANTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tip: difuzor activ pe 2-cai</li> <li>• interval de frecvență (-10db): 60Hz – 20kHz</li> <li>• vârf acoperire: 90° x 60°</li> <li>• nivel maxim de presiune sonoră: 135 dB SPL</li> <li>• puterea de amplificator: 1200W Dynamic, 350W Class D (LF) +50W Class AB (HF)</li> <li>• funcții DSP: ecran LCD cu EQ și multiple preseturi</li> <li>• difuzor bas/ înalt: 12" Woofer / 1.35" HF Compression</li> <li>• intrari: 1x XLR/TRS kombi, 2x RCA, 1x Jack 3,5 mm</li> <li>• ieșiri: 1x XLR</li> <li>• carcasă: H-PP turnată</li> <li>• port stativ standard de 36 mm, Dual • position 0°, 7.5°</li> <li>• dimensiuni: 365mm x 354mm x 628mm</li> <li>• greutate: 15.9kg</li> <li>• Garanție - Min. 24 luni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tip: difuzor activ pe 2-cai</li> <li>• interval de frecvență (-10db): 60Hz – 20kHz</li> <li>• vârf acoperire: 90° x 60°</li> <li>• nivel maxim de presiune sonoră: 135 dB SPL</li> <li>• puterea de amplificator: 1200W Dynamic, 350W Class D (LF) +50W Class AB (HF)</li> <li>• funcții DSP: ecran LCD cu EQ și multiple preseturi</li> <li>• difuzor bas/ înalt: 12" Woofer / 1.35" HF Compression</li> <li>• intrari: 1x XLR/TRS kombi, 2x RCA, 1x Jack 3,5 mm</li> <li>• ieșiri: 1x XLR</li> <li>• carcasă: H-PP turnată</li> <li>• port stativ standard de 36 mm, Dual • position 0°, 7.5°</li> <li>• dimensiuni: 365mm x 354mm x 628mm</li> <li>• greutate: 15.9kg</li> <li>• Garanție - 24 luni</li> </ul>	
<b>Boxă profesională acustică pasivă</b>	<b>ELX115</b>	<b>PRC</b>	<b>ELECTRO-VOICE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tip: boxa pasiva pe 2-cai</li> <li>• putere manevrabila: 400W RMS / 1600W varf</li> <li>• impedanta: 8 Ohmi</li> <li>• sensibilitate: 95dB</li> <li>• raspuns in frecventa: 75Hz-18kHz(-3dB), 50Hz-20kHz(-10dB)</li> <li>• nivel maxim de presiune sonora SPL: 134dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tip: boxa pasiva pe 2-cai</li> <li>• putere manevrabila: 400W RMS / 1600W varf</li> <li>• impedanta: 8 Ohmi</li> <li>• sensibilitate: 95dB</li> <li>• raspuns in frecventa: 75Hz-18kHz(-3dB), 50Hz-20kHz(-10dB)</li> <li>• nivel maxim de presiune sonora SPL: 134dB</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• dispersie: 90° x 50°</li> <li>• woofer: 15"/381mm, EVS-15K</li> <li>• tweeter: DH-1K, 1.5"/39mm</li> <li>• frecventa crossover: 1.7kHz</li> <li>• conexiuni: 2 x Speakon NL4</li> <li>• cabinet din placaj masiv de 15mm cu intrari interne</li> <li>• dimensiuni: 708 x 432 x 382 mm</li> <li>• greutate: 21.9 kg</li> <li>• Garantie - Min. 24 luni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dispersie: 90° x 50°</li> <li>• woofer: 15"/381mm, EVS-15K</li> <li>• tweeter: DH-1K, 1.5"/39mm</li> <li>• frecventa crossover: 1.7kHz</li> <li>• conexiuni: 2 x Speakon NL4</li> <li>• cabinet din placaj masiv de 15mm cu intrari interne</li> <li>• dimensiuni: 708 x 432 x 382 mm</li> <li>• greutate: 21.9 kg</li> <li>• Garantie - 24 luni</li> </ul>	
<p><b>Mixer audio cu amplificare</b></p>	<p><b>PM1000-3</b></p>	<p><b>Germany</b></p>	<p><b>Dynacord</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 canale: 6 mono + 4 stereo</li> <li>• auxiliare (MON, FX, AUX): 2 Pre, 2 Post, 2 Pre/Post comutabil</li> <li>• crosstalk la 1kHz intre fader si aux-send: &gt;85dB</li> <li>• crosstalk intre canale: &lt; -80dB</li> <li>• putere maxima la frecvente medii 1 kHz, THD=1%: 2 x 1350W @2.66ohmi; 2 x 1000W @ 4ohmi; 2 x 600W @ 8ohmi</li> <li>• putere RMS, THD=0.1%: 2 x 900W @ 4ohmi; 2 x 450W @ 8ohmi</li> <li>• raport semnal/zgomot amplificator la 4ohmi: 105 dB</li> <li>• EQ:</li> <li>• LO Shelving: +/- 15 dB / 60 Hz</li> <li>• MID Peaking, intrari mono: +/- 15 dB / 100 Hz .. 8 kHz</li> <li>• MID Peaking, intrari stereo: +/- 12 dB / 2.4 kHz</li> <li>• HI Shelving: +/- 15 dB / 12 kHz</li> <li>• Master EQ, 11-benzi (63, 125, 250, 400, 1k, 1.6k, 2.5k, 4k, 6.3k, 12k Hz)</li> <li>• filtre:</li> <li>• low-cut / taie-jos pe intrarile mono: 80Hz, 18 dB/oct</li> <li>• filtru de voce pe intrarile mono</li> <li>• filtru feedback, monitorare 1/2: 70 Hz .. 7 kHz, Notch, -9 dB</li> <li>• filtru LPN (low-pass notch) comutabil</li> <li>• afisaj: ecran OLED cu contrast mare</li> <li>• efecte:</li> <li>• procesor de multi-efectee dual pe 24/48-bit</li> <li>• preseturi: 100 de fabrica + 20 utilizator</li> <li>• control de la distanta: footswitch, MIDI 1 intrare/1 iesire</li> <li>• interfata digitala audio:</li> <li>• canale: 4 intrari / 4 iesiri</li> <li>• conversie AD/DA: 24 biti</li> <li>• rata de esantionare (sampling): 44.1 / 48 / 88.2 /96 kHz</li> <li>• interfata PC: USB 2.0</li> <li>• protectii integrate:</li> <li>• iesiri mixe supravegheate de relee: MON1, MON2, MASTER A</li> <li>• protectii amplificator: limitatoare audio, temperatura inalta, DC, frecvente inalte HF, scurt-circuit, limitatoare de varf de cyrent, intarziere la pornire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 canale: 6 mono + 4 stereo</li> <li>• auxiliare (MON, FX, AUX): 2 Pre, 2 Post, 2 Pre/Post comutabil</li> <li>• crosstalk la 1kHz intre fader si aux-send: &gt;85dB</li> <li>• crosstalk intre canale: &lt; -80dB</li> <li>• putere maxima la frecvente medii 1 kHz, THD=1%: 2 x 1350W @2.66ohmi; 2 x 1000W @ 4ohmi; 2 x 600W @ 8ohmi</li> <li>• putere RMS, THD=0.1%: 2 x 900W @ 4ohmi; 2 x 450W @ 8ohmi</li> <li>• raport semnal/zgomot amplificator la 4ohmi: 105 dB</li> <li>• EQ:</li> <li>• LO Shelving: +/- 15 dB / 60 Hz</li> <li>• MID Peaking, intrari mono: +/- 15 dB / 100 Hz .. 8 kHz</li> <li>• MID Peaking, intrari stereo: +/- 12 dB / 2.4 kHz</li> <li>• HI Shelving: +/- 15 dB / 12 kHz</li> <li>• Master EQ, 11-benzi (63, 125, 250, 400, 1k, 1.6k, 2.5k, 4k, 6.3k, 12k Hz)</li> <li>• filtre:</li> <li>• low-cut / taie-jos pe intrarile mono: 80Hz, 18 dB/oct</li> <li>• filtru de voce pe intrarile mono</li> <li>• filtru feedback, monitorare 1/2: 70 Hz .. 7 kHz, Notch, -9 dB</li> <li>• filtru LPN (low-pass notch) comutabil</li> <li>• afisaj: ecran OLED cu contrast mare</li> <li>• efecte:</li> <li>• procesor de multi-efectee dual pe 24/48-bit</li> <li>• preseturi: 100 de fabrica + 20 utilizator</li> <li>• control de la distanta: footswitch, MIDI 1 intrare/1 iesire</li> <li>• interfata digitala audio:</li> <li>• canale: 4 intrari / 4 iesiri</li> <li>• conversie AD/DA: 24 biti</li> <li>• rata de esantionare (sampling): 44.1 / 48 / 88.2 /96 kHz</li> <li>• interfata PC: USB 2.0</li> <li>• protectii integrate:</li> <li>• iesiri mixe supravegheate de relee: MON1, MON2, MASTER A</li> <li>• protectii amplificator: limitatoare audio, temperatura inalta, DC, frecvente inalte HF, scurt-circuit, limitatoare de varf de cyrent, intarziere la pornire</li> </ul>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• racire: ventilatoare cu rotatie controlata</li> <li>• phantom power: 48V, cumutabil pe grupuri</li> <li>• dimensiuni LxIxA: 483 x 135 x 443.7 mm</li> <li>• greutate: 12.5 kg</li> </ul> <p>Garantie echipament - Min. 24 luni</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• racire: ventilatoare cu rotatie controlata</li> <li>• phantom power: 48V, cumutabil pe grupuri</li> <li>• dimensiuni LxIxA: 483 x 135 x 443.7 mm</li> <li>• greutate: 12.5 kg</li> </ul> <p>Garantie echipament - 24 luni</p>	
<p><b>Sistem wireless dual UHF cu 2 microfoane de mână</b></p>	<p><b>BLX288E/PG58</b></p>	<p><b>PRC</b></p>	<p><b>Shure</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tip capsula – condensator</li> <li>• caracteristică polară – supercardioid</li> <li>• tip sistem - analogic</li> <li>• receptor BLX88 dual, carcasa de plastic cu antene interne, iesiri XLR/Jack</li> <li>• 2 x transmisoare de mână BLX2/SM58, alimentare de pe baterie AA, 14 ore</li> <li>• raza: 100 metri în câmp deschis</li> <li>• se pot folosi până la maximum 3 sisteme în paralel</li> <li>• scanare automată a frecvențelor, Pilotone, Antenna diversity</li> <li>• capsula de microfon SM58: dinamic, cardioid, 50 Hz - 15 kHz</li> <li>• accesorii incluse: alimentator, 2 x •• nuci de microfon 90F4046, 2 x adaptoare de filet 31B1856</li> </ul> <p>Garantie echipament - Min. 24 luni</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tip capsula – condensator</li> <li>• caracteristică polară – supercardioid</li> <li>• tip sistem - analogic</li> <li>• receptor BLX88 dual, carcasa de plastic cu antene interne, iesiri XLR/Jack</li> <li>• 2 x transmisoare de mână BLX2/SM58, alimentare de pe baterie AA, 14 ore</li> <li>• raza: 100 metri în câmp deschis</li> <li>• se pot folosi până la maximum 3 sisteme în paralel</li> <li>• scanare automată a frecvențelor, Pilotone, Antenna diversity</li> <li>• capsula de microfon SM58: dinamic, cardioid, 50 Hz - 15 kHz</li> <li>• accesorii incluse: alimentator, 2 x •• nuci de microfon 90F4046, 2 x adaptoare de filet 31B1856</li> </ul> <p>Garantie echipament - 24 luni</p>	
<p><b>Microfon pentru cor</b></p>	<p><b>PGA81-XLR</b></p>	<p><b>PRC</b></p>	<p><b>Shure</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tip capsula – condensator</li> <li>• răspuns în frecvențe plat, uniform;</li> <li>• sensibilitate constanta pe plaja de frecvențe</li> <li>• amortizor de șoc intern</li> <li>• plajă de frecvențe: 40 Hz - 18 kHz</li> <li>• sensibilitate la 1kHz: - 48.5 dBV/Pa / 3.8 mV/P</li> <li>• nivel maxim de presiune sonoră: 131 dB</li> <li>• carcasă durabilă de metal</li> <li>• alimentabil prin Phantom Power + 48V</li> <li>• greutate: 186 g</li> <li>• include: cablu de microfon XLR-XLR 4.6 m, nuca de microfon, husa de protecție</li> </ul> <p>Garantie echipament - Min. 24 luni</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tip capsula – condensator</li> <li>• răspuns în frecvențe plat, uniform;</li> <li>• sensibilitate constanta pe plaja de frecvențe</li> <li>• amortizor de șoc intern</li> <li>• plajă de frecvențe: 40 Hz - 18 kHz</li> <li>• sensibilitate la 1kHz: - 48.5 dBV/Pa / 3.8 mV/P</li> <li>• nivel maxim de presiune sonoră: 131 dB</li> <li>• carcasă durabilă de metal</li> <li>• alimentabil prin Phantom Power + 48V</li> <li>• greutate: 186 g</li> <li>• include: cablu de microfon XLR-XLR 4.6 m, nuca de microfon, husa de protecție</li> </ul> <p>Garantie echipament - 24 luni</p>	
<p><b>Set complet de inregistrare studio, ce include interfata audio USB</b></p>	<p><b>Scarlett 2i2 Studio Pack</b></p>	<p><b>PRC</b></p>	<p><b>Focusrite</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rezoluție maximă: 24-bit / 192kHz</li> <li>• canale preamp microfon: 2</li> <li>• tensiune fantomă 48V: da</li> <li>• cerințe de sistem: Windows 7, Windows 8.1 &amp; Windows 10, Mac • OSX 10.10 Yosemite &amp; Mac OSX 10.11 El Capitan</li> <li>• dimensiuni: 4.8 x 17.5 x 11.5 cm</li> <li>• greutatea: 0.63 kg</li> </ul> <p><b>Setul va include:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interfață audio prin USB Focusrite Scarlett 2i2 2nd Gen</li> <li>• microfon condenser de studio cu diafragmă mare CM25 mkII</li> <li>• căști de monitorizare audio HP60 mkIII</li> <li>• cablu de microfon XLR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rezoluție maximă: 24-bit / 192kHz</li> <li>• canale preamp microfon: 2</li> <li>• tensiune fantomă 48V: da</li> <li>• cerințe de sistem: Windows 7, Windows 8.1 &amp; Windows 10, Mac • OSX 10.10 Yosemite &amp; Mac OSX 10.11 El Capitan</li> <li>• dimensiuni: 4.8 x 17.5 x 11.5 cm</li> <li>• greutatea: 0.63 kg</li> </ul> <p><b>Setul va include:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interfață audio prin USB Focusrite Scarlett 2i2 2nd Gen</li> <li>• microfon condenser de studio cu diafragmă mare CM25 mkII</li> <li>• căști de monitorizare audio HP60 mkIII</li> <li>• cablu de microfon XLR</li> </ul>	

<b>Stativ profesional de microfon</b>	MS076	PRC	M-Voice	• include o suită largă de software de înregistrare și instrumente virtuale Garanție echipament - Min. 24 luni Stativ de microfon cu brat de 76 cm, înălțimea ajustabilă între 100-170 cm, baza trepid	• include o suită largă de software de înregistrare și instrumente virtuale Garanție echipament - 24 luni Stativ de microfon cu brat de 76 cm, înălțimea ajustabilă între 100-170 cm, baza trepid
<b>Stativ profesional pentru boxe/incinte acustice</b>	KSS502B	PRC	M-Voice	Stativ pentru boxă, articulații de metal, înălțimea maximală - 180 cm, sarcina maximă de 50 kg	Stativ pentru boxă, articulații de metal, înălțimea maximală - 180 cm, sarcina maximă de 50 kg
<b>Cablu audio pentru boxe pasive</b>	SP10M	PRC	ACCU-CABLE	Cablu pentru boxe pasive cu secțiune de 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> , conectori de tip Speakon (tata) cu 2 poli, lungime de 10 metri	Cablu pentru boxe pasive cu secțiune de 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> , conectori de tip Speakon (tata) cu 2 poli, lungime de 10 metri
<b>Cablu audio pentru boxe pasive</b>	SP2M	PRC	ACCU-CABLE	Cablu pentru boxe pasive cu secțiune de 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> , conectori de tip Speakon (tata) cu 2 poli, lungime de 2 metri	Cablu pentru boxe pasive cu secțiune de 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> , conectori de tip Speakon (tata) cu 2 poli, lungime de 2 metri
<b>Cablu audio de microfon</b>	AC-XMXXF/15	PRC	ACCU-CABLE	Cablu balansat de microfon cu conectori XLR mama-XLR tata, lungime de 15 metri.	Cablu balansat de microfon cu conectori XLR mama-XLR tata, lungime de 15 metri.
<b>Cablu audio de microfon</b>	AC-XMXXF/1	PRC	ACCU-CABLE	Cablu balansat de microfon cu conectori XLR mama-XLR tata, lungime de 1 metru.	Cablu balansat de microfon cu conectori XLR mama-XLR tata, lungime de 1 metru.
<b>Cablu audio adaptor Y</b>	AC-J3S-2J6M/1.5	PRC	ACCU-CABLE	Cablu audio Y cu conector mini jack stereo 3.5 mm la 2 x Jack mare mono 6.3 mm, lungime de 1,5 metri.	Cablu audio Y cu conector mini jack stereo 3.5 mm la 2 x Jack mare mono 6.3 mm, lungime de 1,5 metri.
<b>Total pentru lot Nr.2</b>					

Semnat:  Numele, Prenumele: Tuncer Serbeti În calitate de: Administrator  
Ofertantul: Audio-Tune SA Adresa: nr. Birnișești 5a, Et. 01, Chișinău

