

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1755598081954 din 19/08/2025
Obiectul achiziției: Capac din fontă rotund cu rama D-400


Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Capac din fontă rotund cu rama D-400	Capac fonta rotund cu rama Dext. 850mm, PasL=600mm (850x600xH100m) cu incizator tip click si bolt inchidere, clasa sarcini D400	China	Changzhou Babel Industrial CO. LTD	SM EN 124-2:2016	Capac cu rama din fontă ductilă, Drama=850mm, PasLiber=600mm, H=100mm, clasa de sarcini D400 conform SM EN 124-2:2016, dotat cu balama, sistem de închidere tip Click si bolt de inchidere care nu rugineste, garnitură de etanșare precum și o garnitură de rezervă greutatea 46,00 kg. Alți parametri conform desenului tehnic atașat.	SM EN 124-2:2016
TOTAL						

Semnat: 11.09.2025; Numele, Prenumele: Grigorov Anatolie În calitate de: director comercial
Ofertantul: Vamora Grup SRL Adresa: Chisinau, bd. Moscovei, 15/2, of.26

Capac din fontă ductilă, rotund cu ramă Dext=850mm, Pas Liber=600mm (850x600xH100mm) cu încchizător tip click si bolt încchidere clasa D400

Cod produs: 35258.5-55VDL

Caracteristici	
Clasa de incarcare	D400 conform EN 124-2:2016
Înălțime, mm	100
Diametru ramă, mm	850
Diametru pas liber, mm	600
Material	Fontă ductilă
Garanția, luni	24
Variantă	Tip închis
Material garnitura	Cauciuc
Greutatea (capac+rama), kg	46,56
Dimensiuni capac rotund D400 (Drama/PasLiber/Înălțime), mm	850/600/100

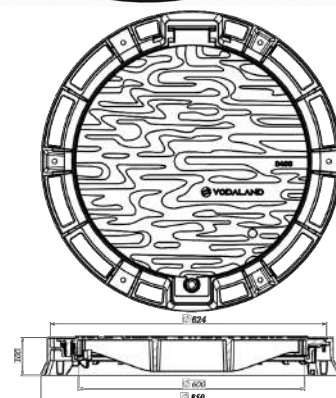

Capac din fontă ductilă, rotund cu ramă Dext=850mm, Pas Liber=600mm (850x600xH100mm) cu încchizător tip click si bolt încchidere clasa D400

Capacul din fontă ductilă este un element esențial pentru siguranța și funcționalitatea rețelor de canalizare, fiind proiectat pentru utilizare în zone cu trafic intensiv de transport a autovehiculelor grele. Acesta respectă standardul SR EN 124-2 adoptat la 01.03.2016, încadrându-se în clasa de sarcini D400, ceea ce înseamnă că poate suporta o greutate de până la **40 tone**.

Caracteristici și Beneficii:

- ✓ **Material durabil:** Fabricat din fontă ductilă, un material rezistent la uzură, coroziune și variații de temperatură, asigurând o durată lungă de viață.
- ✓ **Siguranță sporită:** Echipat cu un **mecanism de autoblocare** și **bolt de închidere**, prevenind accesul neautorizat și ridicarea accidentală a capacului.
- ✓ **Fără zgomot la traversare:** Garnitura din cauciuc plasată între capac și ramă elimină vibrațiile și zgomotele produse la trecerea autovehiculelor.
- ✓ **Instalare și utilizare variată:** Se montează pe cămine de vizitare utilizate în diverse rețele de infrastructură, inclusiv:

- **Rețele de canalizare** (apă pluvială și menajeră);
- **Rețele termice și de încălzire;**
- **Rețele de alimentare cu apă rece și caldă;**
- **Sisteme electrice și de telecomunicații;**
- **Autostrăzi.**

- ✓ **Construcție solidă:** Setul este format din **ramă și capac**, proiectate să reziste la solicitări mecanice specifice zonelor carosabile cu trafic intensiv a autovehiculelor grele.

Acest capac din fontă ductilă este alegerea ideală pentru lucrări de infrastructură urbană și drumuri, oferind **rezistență, siguranță și fiabilitate** pe termen lung.

Produsul dat a trecut certificarea unui laborator independent, confirmându-i fiabilitatea și durabilitatea.

Aveți încredere în soluțiile testate!