




ІЗОЛЯТОР КЕРАМІЧНИЙ ПРОХІДНИЙ
[ІПУ-10/2000-12,5 УХЛ1 (ІПУ-10/2000-12,5 УХЛ1)]

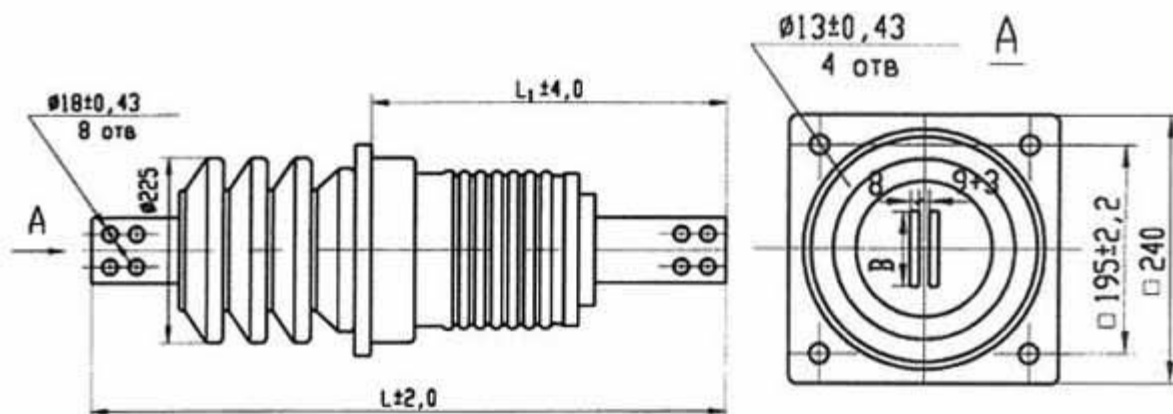

Габаритні розміри:

<i>Найменування ізолятора</i>	<i>L, мм</i>	<i>L1, мм</i>	<i>B, мм</i>
Ізолятор ІПУ-10/2000-12,50 УХЛ 1	665	370	100

<i>Найменування характеристики</i>	<i>Одиниці вимірювання</i>	<i>Норма для ізолятору</i>
Ізолятор		ІПУ-10/2000-12,5 УХЛ1 (ІПУ-10/2000-12,5 УХЛ1)
Номінальна напруга	кВ	10
Номінальний струм	А	2000
Мінімальне руйнівне зусилля при згині	кН	12,5
Довжина шляху витoku, не менше	мм	300
Маса, не більше	кг	18
Ізолятори відповідають вимогам		ТУ У 27.9-39037771-001:2023
Термін служби, не менше		25 років

Директор ТОВ «НВП «ВОЛЬТЕН»

Олександр СУСЛОВ